

Blandebatteri, Nye Nautic - termostat

Blyfri, utløp nedover, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder jevn vanntemperatur under trykk- og temperaturendringer
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly

Artikkelnummer mv.


NRF-nr:
4342025

ART-nr:
GB412123040

EAN-nr:
7391530075860


Emballasje
L: 292,00 x W: 95,00 x H: 74,00 mm.
Vekt: 1,70 kg

Anbefalt utsalgspris
4 109 NOK (3287 NOK ekskl. skatt)

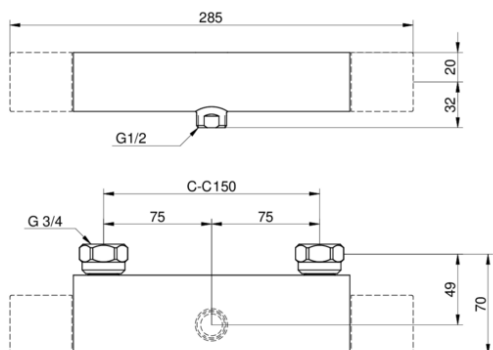

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjeforskrifter



Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

