

Udløb nedad, 160 c-c




- Grip-friendly lever with clear color marking for hot and cold
- Soft move, ceramic package with smooth and precise handling
- Eco-Stop, adjustable maximum flow limitation

VVS-nr: ART-nr: EAN-nummer:
GB41202014 7391530081830

Emballage
L: 210,00 x W: 145,00 x H: 92,00 mm.
Vægt: 1,91 kg

1002 CERTIFIERING
KONTROLL **RI.
SE**

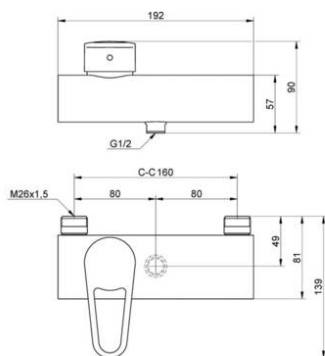

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.