

Pleje af brusearmatur – termostat

Blyfrit, udløb nedad, brugervenlige greb, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



Produktegenskaber



- Safe Touch reduces the heat on the front of the mixer
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Can be combined with bathtub spout

Artikel nummer mv.

VVS-nr:

ART-nr:

EAN-nummer:

GB41202304066

7391530075761


Emballage

L: 292,00 x W: 95,00 x H: 74,00 mm.


Vægt: 1,66 kg

Anbefalet cirkapris

(0 DKK ekskl. moms)

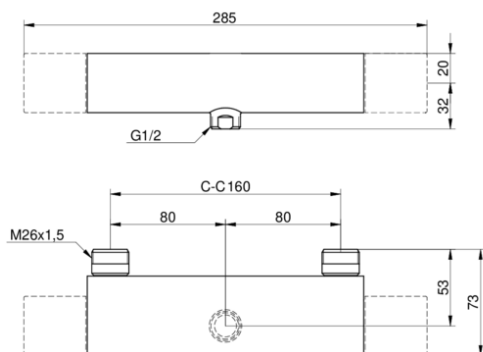

Energimærkning og certificeringer



Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtandsledningen til højre og varmtandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

