


Ny Nautic brusearmatur – termostat

Blyfrit, 350 mm svingtud, udløb opad/nedad, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE

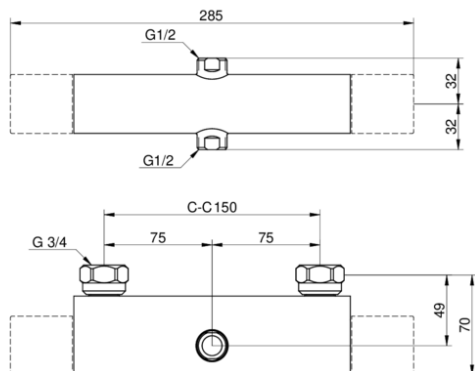

Produktegenskaber



- Indeholder mindre end 0,1 % bly
- Opretholder en regelmæssig vandtemperatur under tryk- og temperaturændringer
- Kan kombineres med 350 mm svingtud

Artikel nummer mv.

VVS-nr:

ART-nr:

EAN-nummer:

GB412123610

7391530081335

Emballage

L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.


Vægt: 0,00 kg

Anbefalet cirkapris

(0 DKK ekskl. moms)

Energimærkning og certificeringer

- Produktet er tilpasset branchens krav



Montering & Rengøring

Monteres iht. medfølgende instruktioner. Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldt vandsledning til højre og varmt vandsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

