

Valamusegisti New Nautic

ECO Flow max 1,9 l/m, pliivaba, pikendatud kahv

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Toote Omadused

Kiirpaigaldus



- Pliisisaldus väiksem kui 0,1%
- ECO Flow kohandatud vool
- Cold-start – kui kahv on suunatud otse ette, tuleb ainult külma vett

Article number etc.

Alias number:

Tootenumber:

EAN number:

GB41216047064LB



7391530081908

Pakend

L: 295,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.

Kaal: 1,20 kg

Energiamärgistus ja vastavustunnistused

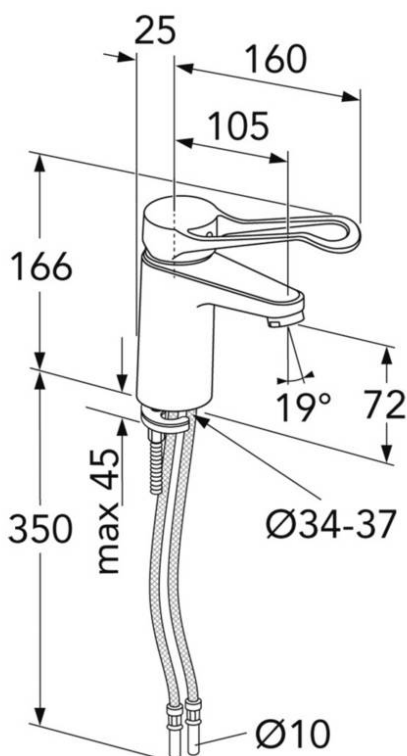

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 70 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

Dokumentet skapat den 2024-05-10

