


Suihkusetti New Nautic Public

Paineventtiili, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
FIKSUMPI KYLPYHUONE

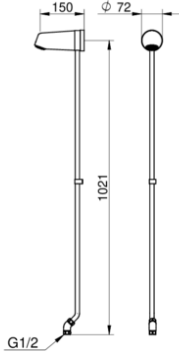

Tuotteen ominaisuudet



- Ajustettu paineventtiili, huuhtelu-aika n. 30 s
- Virtaama 9 l/min, paine 3 bar
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta

Artikkelien numero jne.

LVI-numero:
6371617

ART-nr:
GB41212355

EAN-nr:
7391530081328

Pakkaus
L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.
Paino: 0,00 kg

Suosittelun vähimmäishinta
786 EUR (634 EUR ilman veroa)

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1 000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

