



NAUTIC

ENERGIBESPARENDE HÅNDVASKARMATURER

**BEDST
I TEST!**
ENERGIKLASSE A

REHAB greb som tilvalg.

Justerbar vand- og energisparefunktioner som standard.

ECO-start funktion med 17°C ved grebet lige frem, sparer energi og forhindrer legionellatilvækst.

Produceret i Sverige.

God strålesamler og minimalt med vandstænk.

Genanvendelig.

Unik montering.



ECO-START



ECO-TAP/ ENERGI BESPARELSE



ECO-TAP/ VAND BESPARELSE

ENERGI
Klassning for
tappvattenarmatur enligt SS 820000

A	≤ 1,6	A
B	> 1,6 ≤ 2,2	
C	> 2,2 ≤ 2,8	
D	> 2,8 ≤ 3,4	
E	> 3,4 ≤ 4,0	
F	> 4,0 ≤ 4,6	
G	> 4,6	

3 bar
4 l
15s

Energiprestanda
Energy Performance
1,41
kWh

Tvättställsblandare Gustavsberg GB41214041/43/45/47/85
inkl. modeller med tillägg -64, -88
med strålsamlare 638221
Certifikatnummer: 1061

kiwa
Partner for progress

VVS-nr. 70 2043.104 | 70 1624.104
ART-nr. GB41214041 | GB41214047



AT VÆLGE ENERGISMARTE ARMATURER FRA GUSTAVSBERG

Nu er vores Nautic håndvaskarmatur blevet energimærket i klasse A i Sverige. Mærkningen er af samme type, som findes til hvidevarer og tanken er, at indkøbere, installatører og forbrugere kan få uvildig hjælp til at vælge energieffektive vandhaner. De tal, der skal sammenlignes, er energiforbrug og tiden det tager at fylde en spand med 4 liter vand. Her skal begge værdier være så lave som muligt. For energiklasse A må energiforbruget højst være 1,6 kWh. Et Nautic håndvaskarmatur bruger 1,41 kWh, hvilket er det bedste resultat af alle de testede armaturer.

PRODUKTFORDELE

- Energiklasse A
- Justerbar vandmængde
- Justerbar komforttemperatur
- Justerbar maxtemperatur for lavere skoldningsrisiko
- ECO-start med 17°C
- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Genanvendelig



JUSTERBAR VANDMÆNGDE OG TEMPERATURINDSTILLINGER

Gustavsbergs armaturer anvender en teknik, hvor brugeren aktivt vælger max vandmængde og max temperatur ved at føre grebet til max position. Når grebet slippes, fjedrer det tilbage til et komfort niveau, der er fuldt justerbart. Med Nautic får du en mere energi- og økonomieffektiv anvendelse af armaturet, uden at det går ud over funktionalitet eller komfort.

Uanset hvilket armatur du vælger, er det vigtigt at justere indstillingerne efter boligens ydeevne, vandtryk og varmtvandstemperatur. Samtlige armaturer leveres med ECO Flow og ECO Temp som standard, men man kan justere vandmængden til ønsket niveau fx 2 l/min eller 2,5 l/min alt efter behov. Det samme gælder for temperaturen, der kan justeres fra 28°C til ca. 60°C


TILVALG



REHAB GREB, KROM
VVS-NR. 74 5156.604
ART-NR. GB41637360 01



REHAB GREB, BLÅ/RØD
VVS-NR. 74 5156.600
ART-NR. GB41637363 01

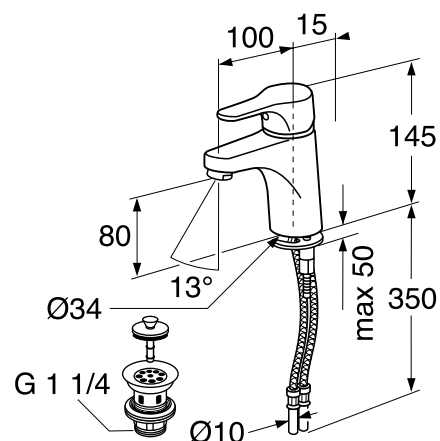

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villerooy & Boch Danmark A/S
Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby
Telefon 36 70 80 55
www.gustavsberg.dk | info@gustavsberg.dk