

GUSTAVSBERG/ VÆGHÆNGT

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



TRIMONT – DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT

14 CM ER NOK

Drømmer du om væghængt badeværelsesporcelæn? Med Gustavsbergs Triomont-system kan du hurtigt og enkelt gøre din drøm til virkelighed.

Nemt at installere og passer til de fleste badeværelser. Du undgår omfattende ombygninger og kan desuden udnytte hjørner eller trange rum med et minimum af pladsforbrug. Det kræver kun en dybde fra væggen på mindst 14 cm for at få plads til fiksturen. Men du skal naturligvis også tage hensyn til afløbets placering i gulvet.

Det sted, hvor fiksturet skal monteres, skal være vådrumssikret, men hvis du monterer Triomont bag en tilbygget væg på dit eksisterende badeværelse, er det sikkert allerede klaret. Sørg dog for at tætte eventuelle borehuller i badeværelsesvæggen med silikone. Du kan naturligvis også bruge Triomont, når du bygger et badeværelse fra bunden.

Men glem ikke, at der gælder særlige regler og krav for vådrum. De fleste af vores produkter kan du selv installere, men vi anbefaler, at du lader en fagmand installere fiksturer.

Hvis du foretrækker at gøre det selv, bør du tage en snak med en fagmand først, for eksempel din forhandler, en VVS-montør eller et byggemarked.

Afløbsknækket er enkelt at montere og kan nemt vrides, hvis man vil have tilslutningen til højre eller venstre for fiksturet. Der medfølger et isoleringsindlæg til placering mellem porcelæn og væg, som kompenserer for mindre ujævnheder i væggen bag toilettet.

5 cm

10 cm

14 cm – ikke dybere end det her!



Alle håndvaske med c-c centerafstand op til 280 mm, passer til håndvaskfiksturet. Fordelen er, at du slipper for at se på afløbsrør under vasken, når de er gemt af vejen.

FLOT, BEKVEMT, PRAKTISK OG HYGIEJNISK

Der er mange fordele ved væghængt badeværelsesporcelæn: Du udnytter badeværelsets areal maksimalt, og rummet føles større. Det bliver nemt at gøre rent og dermed mere hygiejnisk. Hvis du bygger en halvæg, kan du bruge toppladen til opbevaring eller som ren dekoration. Der findes også et fikstur til montering af en væghængt håndvask. De sikrer en flot, enkelt og stabil montering, uden at du behøver at forstærke væggen. Og afløbet med tilslutning i væggen gør stor set al rørføring usynlig.

VÆRD AT VIDE

Triomont er et enkelt og fleksibelt system – både for den, der installerer, og for den, der benytter badeværelset.

KVALITET, DER HOLDER – KAN BÆRE 400 KILO!

Konstruktion og materialer er af højeste kvalitet.

Triomont-toiletfiksturet opfylder de strengeste testkrav til belastning, som er 400 kg.


VVS-ARBEJDE

Vandtilslutningen til toilettet kan ske fra toppen eller siden af cisternen (se monteringsvejledning for den enkelte model). Ekstra langt afløbsrør/skyllerør til tykke vægge medfølger. Cisternen er tilpasset montering med rør-i-rør-teknik. Passer til beskyttelsesrør med en diameter på 18-28 mm. Excentrisk afløbsmindskning på 90/110 mm medfølger.


ENKELT AT INSTALLERE ET VÆGHÆNGT TOILET

Triomont-fiksturet passer til langt de fleste badeværelser og gør det muligt at undgå store og dyre ombygninger. Fiksturet udnytter mindst 14 cm af gulvarealet. Hele installationen behøver med andre ord ikke at fylde mere end et gulvstående toilet.

GULVMONTERET TOILET

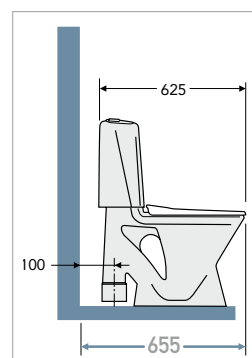

UDSKIFT MED VÆGHÆNGT TOILET PÅ TRIOMONTFIKSTUR

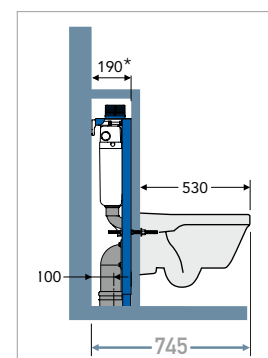

*) Eksemplet viser mål, hvor afløbets centrum er 100 mm fra væggen.





DET BREDESTE UDVALG AF VÆGHÆNGTE TOILETTER

Samtlige væghængte toiletter fra Gustavsberg/Villeroy & Boch passer til Triomont-fiksturerne. Der findes toiletter til trange arealer, til børn, til høje og lave, til de omfangsrige og til bevægelseshæmmede. Vi kan tilbyde markedets største udvalg af væghængte toiletter, hvilket gør det nemt at finde den helt rigtige model. Du kan se hele udvalget længere fremme i brochuren.

ET VÆGTRYK TIL ENHVER SMAG

Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche din smag med din indretning: Til væg- eller topmontering, til enkelt- eller dobbeltskyl samt til sensorstyret, mekanisk eller pneumatisk skyl. Du finder dem alle sammen på side 12.

SMARTE DETALJER, SOM FORENKLER INSTALLATIONEN

For at gøre fiksturet enkelt at håndtere og forebygge skader i forbindelse med monteringen leveres fiksturet med beskyttelsespropper over tilslutning til toilet og vægtryk. Det kræver ikke specialværktøj at justere eller udskifte svømmer- eller bundventil. Stopventilen sidder let tilgængeligt i cisternen. Man får adgang til cisternen via åbningen bag skylleknappen eller via toppladen på en halvæg.

MÅL, MONTERING OG SIKRING MOD VANDSKADER

Fiksturet er kun 380 mm bredt, hvilket gør det nemmere at få det til at passe i hjørner eller på steder med meget lidt plads. Der er særlige konsoller, som gør hjørnemontering endnu enklere. Det smalle mål gør, at fiksturet passer til vægge med en lægteafstand fra center til center på 450 mm. Der medfølger fire vægkonsoller, så du slipper for borehuller i gulvet. Afstanden mellem boltene til fastgørelse af toilettet er 180 eller 230 mm, så de passer til forskellige modeller.

TRE MÅDER AT INSTALLERE TRIOMONT-TOILETFIKSTURET PÅ



BAG HALVÆG



BAG HELVÆG



I HJØRNE


SKYL SMUKT. SKYL KLOGT.

Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche din smag med din indretning. Du vælger selv, om du vil have en vægmonteret eller en topmonteret trykknop, eller om den skal være pneumatisk. Eller hvad med den nyeste model, som er sensorstyret og helt berøringsfri? Det er trykknappen, der afgør, om du skal have enkelt- eller dobbeltskyl.

FULD KONTROL MED GENNEMTÆNKT APP

Med Gustavsbergs-appen kan du nemt ændre indstillingerne for det sensorstyrede skyl via din smartphone eller tablet, så toilettet for eksempel "vågner", når man nærmer sig, eller skyller ud, når man flytter sig. En fantastisk løsning til offentlige miljøer, men også i hjem med glomsomme eller sløsede familiemedlemmer. Du

kan desuden indstille den til at skylle med jævne mellemrum. Med appen kan du desuden styre belysningen i skylleknappen. LED-belysningen giver frit valg mellem alle tænkelige farver! Du kan finde mere information på www.gustavsberg.dk. Appen kan hentes gratis i din sædvanlige App store og hedder: Gustavsberg Triomont.

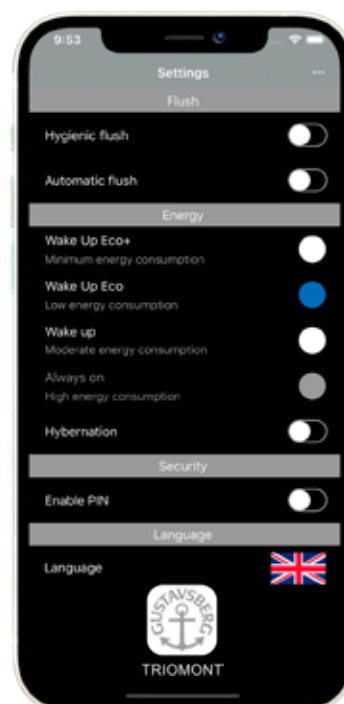

SENSORSTYRET VÆGTRYK



Sensorstyret skyl blev oprindeligt udviklet til offentlige miljøer. Berøringsfri teknik sikrer bedre hygiejne og er mere velegnet til personer med funktionsnedsættelser.

Et væghængt toilet fra Gustavsberg og et sensorstyret tryk i et lækkert design gør dit badeværelse mere hygiejnisk, mere praktisk og mere cool.



1 VÆGTRYK


Mekanisk, sensorstyret eller pneumatisk trykknop, som du placerer et fast sted på væggen over wc-skålen.



Sensorstyrede vægtryk til offentlige miljøer har andre mål end de øvrige vægtryk.


2 TOPTRYK

Mekanisk eller pneumatisk trykknop, som du placerer et fast sted oven på en tilbygget halv væg.



3 PNEUMATISK SKYLLEKNAP

Luftstyret skylleknop til enkeltsky, som kan placeres et valgfrit sted i badeværelset, dog højst 1,5 m fra fiksturet.



Husk altid at montere en form for inspektionsluger ved pneumatisk trykknop, så du altid kan komme til ventilerne i cisternen.



SMARTE SYMBOLER FOR SMARTE LØSNINGER



HYGIENIC FLUSH

Smartere skyl, som forenkler rengøringen og forbedrer hygiejnen. Det innovative design med glatte flader og åben skyllerand eliminerer alle potentielle smuds-fælder. Hygienic flush minimerer behovet for skrabe rengøringsmidler



CERAMICPLUS = C+

Mange af vores produkter fås med overfladebehandlingen c+. Det giver porcelænet en smudsafvisende overflade, som hæmmer at kalk og snavs sætter sig fast. C+ er også godt for miljøet, fordi du kan gøre rent med mindre og mildere rengøringsmidler.



QUICK RELEASE

Med quick release kan du med et enkelt greb og helt uden værktøj løfte wc-sædet af toilettet. Sædet og toilettet kan herefter rengøres hver for sig, hvilket både er nemmere og forbedrer hygiejnen.



SOFT CLOSE

Hårde, gedigne wc-sæder er tidligere blevet forbundet med et højt lydniveau, når de lukkes. Soft close har løst problemet ved hjælp af en dæmper, som er indbygget i sædet og gør lukningen blød og lydløs. Dæmperen har ingen direkte kontakt med porcelænet, hvilket gør rengøringen lettere og sædet mere hygiejnisk.




SUPRAFX

Det patenterede system Suprafix forenkler monteringen af dit væghængte wc – du sparer monterings tid. Indbygget vægbeslag til usynlig montering af væghængte wc'er. Flottere design uden smudsfælder, som forenkler rengøringen og giver bedre hygiejne



Se film om suprafix på youtube.com/gustavsbergfilm



SNAVS INGEN ADGANG

På alle wc'er med synlig cisterne i nautic-serien er "samlingen" mellem toiletbrættet og cisternen blevet flyttet længere op. Porcelænets bløde kurve gør rengøringen nemmere og forhindrer snavs i at samle sig. Toilettets fod er glat og dermed mere rengøringsvenlig og hygiejnisk.



STØJSVAGT OG TØRT

Den heldækkende porcelænskappe skjuler en separat indvendig cisterne. Den dæmper støj og modvirker kondens, så støv ikke kan sætte sig fast.



SENSORSTYRET SKYL

En berøringsfri skyllefunktion, som forbedrer hygiejnen. Via en app kan det indstilles til at skylle, når brugeren fjerner sig fra wc'et, eller til hygiejniske intervallskyl, når wc'et ikke bruges så ofte. Berøringsfrit er smart for alle brugere – både i private hjem og offentlige miljøer.



MONTERING

De fleste produkter kan du selv installere. Dette symbol betyder, at vi anbefaler, at du får hjælp af en fagmand, fx en vvs-installatør, en murer eller en elektriker.




SKJULT FASTGØRELSE

Beslag til skjult montering af væghængte wc'er. Flottere design uden smudsfælder, som forenkler rengøringen og giver bedre hygiejne.



FLEKSIBEL BOLTAFASTAND

Den fleksible bolt afstand gør det desuden muligt at udskifte dit eksisterende væghængte wc til en ny model, uanset om afstanden mellem boltene på væggen er 180 eller 230 mm.



FLEKSIBEL BOLTAFASTAND

Den fleksible bolt afstand gør det desuden muligt at udskifte din eksisterende væghængte håndvask til en ny model, uanset om afstanden mellem boltene på væggen er 280 eller 350 mm.

VIGTIGT AT TÆNKE PÅ:



Udfør installationen med hjælp fra en fagmand eller i henhold til den vedlagte vejledning og det gældende byggereglement. På den måde mindskes risikoen for eventuelle vandskader.



Se også vores installationsfilm på www.gustavsberg.dk

SMARTE DETALJER FOR LET INSTALLATION



1 Øvre vægbeslag. Kan erstattes af hjørnebeslag ved hjørnemontage.



5 Valgfri boltafstand center til center på 180 mm eller 230 mm. Samtlige væghængte toiletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch passer til en boltafstand på 180 mm.



2 Gennemføring til rør-i-rør-system, beskyttelsesrør på 18-28 mm. På billedet vises Triomont XT. XS har ikke den blå del.



6 Afløbsvinkel og 90 x 110 mm excenter til enkel installation.



3 Installation 1 meter over færdigt gulv giver en siddehøjde på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved montering justeres op til 610-630 mm.



7 Med beskyttelsespropper, som beskytter tilslutningerne under monteringen.



4 Vægtryk. Fås i flere farver og modeller. Du finder dem alle sammen på side 12.



8 Det nederste vægbeslag gør, at man slipper for at bore huller i gulvet til montering af fiksturet.

VÆGMONTERET TOILET MED INDBYGNINGSCISTERNE.



Alle væghængte toiletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch passer til Triomont-fiksturer. Det giver et stort udvalg af forskellige design, som også dækker en lang række særlige behov. Du finder modellerne længere fremme i brochuren.

VÆGMONTERET HÅNDVASK



Flot installation med et minimum af synlige rør. Passer til alle håndvaske med en center til center-boltafstand på 280 mm.

VÆGMONTERET TOILET MED UDVENDIG CISTERNE



Passer til væghængte toiletter (med udvendig cistern) med en boltafstand på 180 eller 230 mm.

TRIOMONT-TRYKKNAPPER

- Mange modeller og materialer at vælge imellem.
- Dit valg af trykknop afgør, om du får enkelt- eller dobbeltskyl.
- Målskitse til trykknapper, se side 9.

Bemærk! I underrubrikken for de enkelte trykknapper står der, om de passer til XS- eller XT-fiksturer. Sørg for at vælge en trykknop, der passer til det fikstur, du har bestilt.

VÆGTRYK MED DOBBELTSKYL TIL TRIOMONT XS



Hvid
ART-nr. GB1921102035
VVS-nr. 61 7239 320



Mat krom
ART-nr. GB1921102036
VVS-nr. 61 7239 330



Blank krom
ART-nr. GB1921102037
VVS-nr. 61 7239 324



Hvid
ART-nr. GB1921102030
VVS-nr. 61 7239 300



Blank krom
ART-nr. GB1921102032
VVS-nr. 61 7239 304



Hvid
ART-nr. GB1921102052
VVS-nr. 61 7238 120



Blank krom
ART-nr. GB1921102053
VVS-nr. 61 7238 124



Hvid metal, uden logo
ART-nr. GB1921102045
VVS-nr. 61 7239 420



Blank krom, metal, uden logo
ART-nr. GB1921102047
VVS-nr. 61 7239 424



Mat sort
ART-nr. GB1921102049
VVS-nr. 61 7239 461



Rustfri
ART-nr. GB1921102054
VVS-nr. 61 7238 320



Hvid, glas
ART-nr. GB1921102056
VVS-nr. 61 7238 200



Sort, glas
ART-nr. GB1921102057
VVS-nr. 61 7238 201



Aluminium
ART-nr. GB1921102058
VVS-nr. 61 7238 210



Mat sort aluminium
ART-nr. GB1921102048
VVS-nr. 61 7239 441

PNEUMATISKE VÆGTRYK MED DOBBELTSKYL TIL TRIOMONT XS



Hvid
ART-nr. GB1921102060
VVS-nr. 61 7238 620



Blank krom
ART-nr. GB1921102061
VVS-nr. 61 7238 624



Hvid, glas
ART-nr. GB1921102066
VVS-nr. 61 7238 630



Sort, glas
ART-nr. GB1921102067
VVS-nr. 61 7238 631

PNEUMATISK TRYKKNAP TIL ENKELTSKYL TIL SAMTLIGE FIKSTURMODELLER



Rustfri
ART-nr. GB1921102092
VVS-nr. 61 7238 811



Husk altid at montere en form for inspektionsluge ved pneumatisk tryk, så du altid kan komme til ventilerne i cisternen.

SENSORSTYREDE*) VÆGTRYK TIL TRIOMONT XS DOBBELTSKYL



Hvid
ART-nr. GB1921102070
VVS-nr. 61 7238 700

ENKELTSKYL



Til offentlige miljøer, rustfri
ART-nr. GB1921102071
VVS-nr. 61 7238 720

*) Suppler altid berøringfrie vægtryk med:

Batteriboks
ART-nr. GB1921102077
VVS-nr. 61 7238 990
eller
230V tilslutning
ART-nr. GB1921102078
VVS-nr. 61 7238 995

TOPTRYK MED DOBBELTSKYL TIL TRIOMONT XT



Hvid
ART-nr. GB1921102080
VVS-nr. 61 7238 420



Blank krom
ART-nr. GB1921102081
VVS-nr. 61 7238 424



Sort, glas
ART-nr. GB1921102083
VVS-nr. 61 7238 501

PNEUMATISKE TOPTRYK TIL DOBBELTSKYL TIL TRIOMONT XT












Hvid
ART-nr. GB1921102085
VVS-nr. 61 7238 520

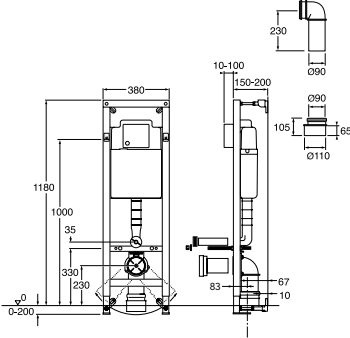

Blank krom
ART-nr. GB1921102086
VVS-nr. 61 7238 524

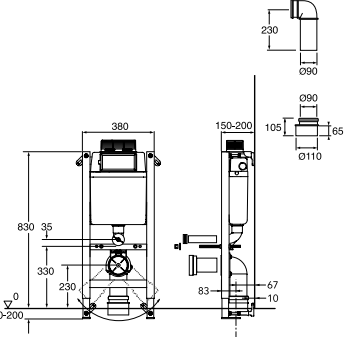TRIOMONT-TOILETFIKSTUR

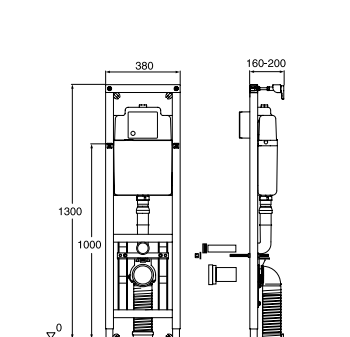- Flot installation med et minimum af synlige rør.
- Stort udvalg af skylleknapper i forskellige udformninger.
- Vælg mellem stort eller lille skyl.
- Vi tilbyder markedets største udvalg af væghængte toiletter.
- Justerbar skyllemængde, se medfølgende monteringsvejledning.
- Pladsbesparende konstruktion, kun 380 mm bred.
- Vægbeslag medfølger. Boring i gulv ikke nødvendigt.
- Vendbare vægbeslag til fleksibel fastgørelse i væg.
- Siddehøjde på 410-630 mm. Anbefalet siddehøjde: 450 mm over gulvet.
- Til gulv- eller vægtilsluttet afløb.
- SINTEF-certificeret, belastningstestet stålramme 400 kg.
- Fikstur overholder SS 820200-standarden.
- Cisternen overholder EN 14055.
- AMA-montering mulig uden ekstra komponenter (SE).

		ART-nr.	VVS-nr.
		<p>Triomont XS-fikstur til vægtryk eller pneumatisk skylleknop Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.</p> <p>Triomont XS, dobbeltskyl 4,5/3 liter eller enkelskyl 4,5 liter Triomont XS, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkelskyl 6 liter</p> <p>TILBEHØR: Hjørnebeslag til montering i hjørne Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).</p> <p> Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Vægt: 14 kg inkl. emballage.</p>	<p>GB1921102026 61 7234 300 GB1921102020 61 7231 200</p> <p>GB1921102029 61 7239 902 GB1921102027 61 7239 901</p>
		<p>Triomont XT-fikstur til toptryk eller pneumatisk skylleknop Lav model til montering mod lige væg. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.</p> <p>Triomont XT, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkelskyl 6 liter</p> <p>TILBEHØR: Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).</p> <p> Montering: Skitsens højdemål (830 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Vægt: 12 kg inkl. emballage.</p>	<p>GB1921102024 61 7232 100 GB1921102027 61 7239 901</p>
		<p>Triomont XS Vario-fikstur til vægtryk eller pneumatisk skylleknop Hovedsageligt beregnet til hospitaler og plejemiljøer. Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. Med justerbar siddehøjde efter installation. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.</p> <p>Triomont XS Vario, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkelskyl 6 liter.</p> <p>TILBEHØR: Hjørnebeslag til montering i hjørne Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).</p> <p> Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Efter installation kan toilettet forhøjes med cirka 100 mm, men det kan naturligvis også stilles tilbage til den oprindelige højde. Vægt: 19 kg inkl. emballage.</p>	<p>GB1921102022 61 7234 100</p> <p>GB1921102029 61 7239 902 GB1921102027 61 7239 901</p>

Ved levering af Triomont-toiletfiksturer medfølger:


- Fikstur med fire vægbeslag.
- Komplet cisterne isoleret mod kondens med skyllematur og stopventil.
- Tilslutningsdetaljer til afløb og vand (rør-i-rør).
- Hulskabelon til trykknop.
- M12-gevindstang til montering af toilet.
- Beskyttelsespropper.
- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Isoleringsindlæg til placering mellem porcelæn og væg.
- Hulskabelon til væg.
- Monteringsvejledning.

Supplér altid med:

- Væghængt toilet.
- Tryk.

FIKSTURER TIL VÆGHÆNGTE TOILETTER MED UDVENDIG CISTERNE

- Flot installation med et minimum af synlige rør
- Belastningstestet til 400 kg.
- Passer til væghængte toiletter (med udvendig cisterne) med en boltafstand på 180 eller 230 mm.
- Til gulv- eller vægtilsluttet afløb.
- Anbefalet siddehøjde: 450 mm over gulvet.

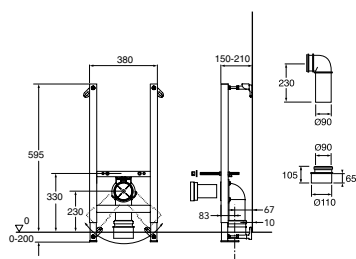

Triomont toiletfixtur

Til montering mod lige væg eller i et hjørne

TILBEHØR:

Hjørnebeslag til montering i hjørne

Ekstra vægbeslag

(hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges)

Vægt: 9 kg inkl emballage

ART-nr.

VVS-nr.

GB19211000510

61 7935 100

GB1921102029

61 7239 902

GB1921102027

61 7239 901

Ved levering af Triomont-håndvaskfixtur medfølger:

- Fikstur med fire vægbeslag.
- M12-gevindstang til montering af toilet.
- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Afløbstilslutning til toilet.
- Monteringsvejledning.

Supplér altid med:

- Toilet.

VÆGHÆNGT TOILET FRA GUSTAVSBERG

- Fremstillet i hygienisk, holdbart og tætsintret sanitetsporcelæn.
- Passer til Triomont fixturerne.
- Alle Gustavsbergs wc-skåle monteres med et center-til-center-mål på 180 eller 230 mm
- Belastningstestet til 400 kg.
- Flere sæder som tilvalg.
- Sæde med Soft Close (SC) giver en blød og lydløs lukning, og Quick Release (QR) letter rengøringen
- Ceramicplus (C+) som tilvalg, der giver enkel og miljøvenlig rengøring
- Hygienic Flush med åben skyllekant giver en enklere rengøring. Skyller helt op til kanten og forbedrer hygiejnen

			ART-nr.	VVS-nr.
		<p>1530 Nautic til vægmontering Vægskål med åben skyllerand. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Med skjult montering. Anbefalet mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Uden sæde Do med C+</p> <p>SÆDER 8M45 Nautic Slim Seat, hvid 9M24 Nautic standardsæde, hvidt 9M25 Nautic hårdt sæde med rustfrie beslag, hvidt 9M26 Nautic hårdt sæde med SC/QR, hvidt 9M26 hårdt sæde med SC/QR, sort</p>	GB111530001000 GB1115300R1000	61 3025 000 61 3025 100 8M45S101 61 4580 500 9M246101 61 4579 000 9M256101 61 4580 000 9M26S101 61 4580 300 9M26S136 61 4580 301
		<p>5530 Nautic wc-skål til vægmontering Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisterne medfølger ikke. Monteres altid på fikstur, se side 16.</p> <p>Wc-skål uden sæde, hvid Do med C+</p> <p>SÆDER Se side 17.</p>	GB115530001000 GB1155300R1000	61 3031 000 61 3031 100
		<p>8330 Estetic til vægmontering Wc-skål med åben skyllerand. Med C+. Enkel og nem montering med Suprafix. Toilettet monteres via hullerne til sædet, så derfor ingen synlige monteringskruer på selve skålen. Beregnet til vægmontering med indbygningscisterne på fixtur. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.</p> <p>Hvid vægskål med hårdt sæde SC/QR Mathvid vægskål med hårdt sæde SC/QR Ebony sort vægskål med hårdt sæde SC/QR SÆDER Se side 17.</p>	GB1183300R1030 GB1183300RW030 GB1183300S5030	61 3018 230 61 3018 240 61 3018 241

			ART-nr.	VVS-nr.
		<p>3630 Nordic³ til vægmontering Til vægmontering med indbygningscisterner. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Uden sæde</p> <p>SÆDER 8780 Nordic³ Hårdt sæde med faste beslag 8780 Nordic³ Hårdt sæde med SC 9M64 Nordic³ Standardsæde</p>	GB113630001000 8780G801 8780S801 9M648101	61 3020 100 61 4687 400 61 4687 200 61 4687 600
		<p>3635 Nordic³ kort model til vægmontering Til vægmontering med indbygningscisterner. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Uden sæde</p> <p>SÆDER 8780 Nordic³ Hårdt sæde med faste beslag 8780 Nordic³ Hårdt sæde med SC 9M64 Nordic³ Standardsæde</p>	GB113635001000 8780G801 8780S801 9M648101	61 3019 000 61 4687 400 61 4687 200 61 4687 600
		<p>5G84 Hygienic Flush wc-skål til vægmontering WC-skål med åben skyllerand. Til vægmontering med indbygningscisterner. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Med hvidt sæde med SC/QR Uden sæde</p> <p>SÆDER Hvidt sæde med SC/QR Sort sæde med SC/QR</p>	5G84HR01 5G84R001 9M16S101 9M16S136	61 3024 200 61 3024 000 61 4589 100 61 4589 101
		<p>4G01 Care til vægmontering, forlænget model Wc-skål med åben skyllerand, ekstra lang model, der letter løft fra kørestol til toilet. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. Uden sæde</p> <p>SÆDER Hvidt hårdt sæde med faste beslag Hvidt hårdt sæde med SC/QR</p>	4G01R001 9M676101 9M38S101	61 3022 000 61 4563 000 61 4676 300
		<p>4G95 Care til vægmontering, forhøjet model Wc-skål med åben skyllerand, ekstra høj model for øget siddekomfort. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur, se side 13. Uden sæde</p> <p>SÆDER Hvidt hårdt sæde med faste beslag Hvidt hårdt sæde med SC/QR</p>	4G95R001 9M676101 9M38S101	61 3023 000 61 4563 000 61 4676 300
		<p>1522L Nautic Hygienic Flush, væghængt med cisterne Vægmonteret toilet med åben skyllekant. Beregnet til montering på fikstur. Mellemrum på 2 cm fra væg til skyllecisternen for nemmere rengøring. Med forhøjet skylleknop.</p> <p>Dobbeltskyl, 2/4 liter. Uden sæde Do med C+.</p> <p>SÆDER Se side 17.</p>	GB111522201304 GB1115222R1304	60 7124 414 60 7125 414

WC-SÆDER

- Tilpasset til den respektive produktserie.
- Quick release, som gør rengøringen lettere.
- Soft Close, giver en blød og lydløs lukning, så sædet lukker blødt.

SÆDER NAUTIC

			ART-nr.	VVS-nr.
		9M24 Nautic-wc-sæde blødt sæde Hvid Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien	9M246101	61 4579 000
		9M25 Nautic-wc-sæde i hård plast, med rustfrie beslag Hvid Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien	9M256101	61 4580 000
		9M26 Nautic-wc-sæde i hård plast, med SC/QR. Hvid Sort Passer til samtlige toiletter i Nautic-serien	9M26S101 9M26S136	61 4580 300 61 4580 301
		8M45 Nautic Slim-wc-seat, en tyndere model i hård plast, med SC/QR. Hvid	8M45S101	61 4580 500

SÆDER 5G84

			ART-nr.	VVS-nr.
		9M16 Hårdt plasticsæde med SC Hvid Sort	9M16S101 9M16S136	61 4589 100 61 4589 101

SÆDER ESTETIC

			ART-nr.	VVS-nr.
		9M09 Estetic hårdt sæde med SC og QR til væghængt toilet Hvid Mat hvid Ebony sort	9M09S101 9M09S133 9M09S133	61 4571 100 61 4571 110
		9M09 Estetic hårdt sæde med faste beslag til væghængt toilet Hvid	9M096101	61 4571 300

SÆDER NORDIC³

			ART-nr.	VVS-nr.
		Sæder til Nordic³ væghængt toilet 8780 Nordic ³ Hårdt sæde med faste beslag 8780 Nordic ³ Hårdt sæde med SC 9M64 Nordic ³ Standardsæde	8780G801 8780S801 9M648101	61 4687 400 61 4687 200 61 4687 600

KAN DU IKKE FINDE DET, DU SØGER?

- VI HAR FLERE WC'ER MED SAMME UNIKKE SKYLLETEKNIK



Villeroy & Boch er en af Europas førende badeværelsesleverandører og Gustavsberg har siden 2000 været en del af Villeroy & Boch, hvilket giver dig fantastiske muligheder for at kombinere disse to badeværelsesverdenser. Vi er sikre på, at vi har noget for enhver smag.

Når det gælder væghængte wc'er, har Villeroy & Boch et bredt sortiment i alle prisklasser. I brochuren viser vi udvalgte modeller, som alle kan monteres med Triomont-fiksturet.

Samtlige wc'er er udstyret med Direct Flush, som er den samme smarte skylleteknik, der hos Gustavsberg kaldes for Hygienic Flush.

Hvis du vil vide mere om Villeroy & Bochs komplette sortiment af badeværelsesprodukter, kan du kontakte os eller gå ind på www.villeroy-boch.dk

VÆGHÆNGT WC VILLEROY & BOCH

- Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og tætsintret sanitetsporcelæn.
- Porcelænet har samme hvide farve som Gustavsbergs porcelæn.
- Passer til vores Triomontfixturer.
- Direct Flush med åben skyllerand, som letter rengøringen. Skyller endda helt op til kanten for bedre hygiejne.
- Med Ceramicplus (C+), der giver en hurtig og miljøvenlig rengøring.
- Sæde med Soft Close (SC) giver en blød og lydløs lukning, og Quick Release (QR) letter rengøringen.
- Belastningstestet 400 kg.
- Boltafstand c-c 180 mm.

		ART-nr.	VVS-nr.
		<p>O.novo Væghængt wc med åben skyllerand. Standard design med traditionel form. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Uden sæde</p> <p>Hvidt sæde med SC/QR</p>	<p>5660R001 61 2921 000</p> <p>9M38S101 61 4676 300</p>
		<p>Avento Væghængt WC med åben skyllerand. Standard design med traditionel form. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Med hvidt sæde med SC/QR Med hvidt sæde med SC/QR, med C+</p>	<p>5656HR01 61 2941 200</p> <p>5656HRR1</p>
		<p>Subway 3.0 Twistflush Væghængt WC med åben skyllerand. Model i helt rent design med lige og rene flader. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toiletet monteres via skruhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter. Uden sæde Uden sæde, med C+</p> <p>Hvidt sæde med SC/QR Hvidt sæde slimseat med SC/QR</p>	<p>4670T001 61 2935 000</p> <p>4670TOR1 61 2935 100</p> <p>8M42S101 61 4672 200</p> <p>9M78S101 61 4675 000</p>


Med modeller fra Villeroy & Boch har vi markedets bredeste udvalg af væghængt wc. Se flere modeller på www.villeroy-boch.dk

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

			ART-nr.	VVS-nr.
		<p>Subway 2.0 Væghængt wc med åben skyllerand. Model i helt rent design med lige og rene flader. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.</p> <p>Uden sæde Uden sæde, med C+</p> <p>Hvidt sæde med SC/QR Hvidt sæde slimseat med SC/QR</p>	<p>5614R001 5614R0R1</p> <p>9M68S101 9M78S101</p>	<p>61 3079 000 61 3079 100</p> <p>61 4679 200 61 4675 000</p>
		<p>Subway 2.0 Compact Væghængt wc med åben skyllerand. Som modellen ovenover men med ekstra kort dybde, bare 480 mm, der passer perfekt på selv meget små badeværelser. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.</p> <p>Uden sæde Uden sæde, med C+</p> <p>Hvidt sæde med SC/QR</p>	<p>5606R001 5606R0R1</p> <p>9M69S101</p>	<p>61 3078 000 61 3078 100</p> <p>61 4679 000</p>
		<p>Subway 2.0 Comfort Væghængt wc med åben skyllerand. Bredere og længere indermål øger siddekomforten på wc'et. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.</p> <p>Uden sæde Uden sæde, med C+</p> <p>Hvidt sæde komfort med SC/QR</p>	<p>4609R001 4609R0R1</p> <p>9M86S101</p>	<p>61 3077 000 61 3077 100</p>
		<p>Subway 2.0 ViFresh Væghængt wc med åben skyllerand og integreret friskhedsløsning. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.</p> <p>Uden sæde Uden sæde, med C+</p> <p>Hvidt sæde komfort med SC/QR</p>	<p>5614A101 5614A1R1</p> <p>9M68S101</p>	<p>61 3079 600</p> <p>61 4679 200</p>
		<p>Architectura Væghængt wc med åben skyllerand og moderne design. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningscisterne. Mindste skyllemængde 4,5/3 liter.</p> <p>Med hvidt sæde med SC/QR Med hvidt sæde med SC/QR, med C+</p>	<p>5685 HR 01 5685 HR R1</p>	<p>61 2904 200</p>

TRIOMONT HÅNDVASKFIKSTUR

- Flot installation med et minimum af synlige rør.
- Belastningstestet til 175 kg.
- Passer håndvaske med en center-til-center bolt afstand på 280 mm.

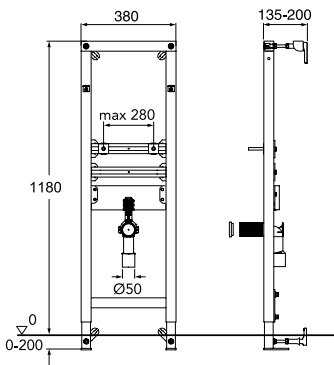

Triomont XS-håndvaskfikstur
Til montering mod lige væg eller i et hjørne
Triomont XS-håndvaskfikstur

TILBEHØR
Hjørnebeslag til montering i hjørne
Beslag (når det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).

ART-nr.	VVS-nr.
GB1921102100	61 7235 100
GB1921102029	61 7239 902
GB1921102027	61 7239 901

Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger:


- Fikstur med fire vægbeslag.
- M12-gevindstang til montering af håndvask.
- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Afløbsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
- Monteringsvejledning.

Supplér altid med:

- Håndvask.
 - Håndvaskarmatur.
 - Vægvandlås.
- Sortiment på www.gustavsberg.dk

NORDIC³ HÅNDVASK


- Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og tætsintret sanitetsporcelæn.
- Til montering med bolte eller konsoller.
- Funktionelt design med standardmål.



410050 Nordic³ til montering med bolte eller konsoller 500 x 370 mm

Med hul til armatur
Anbefalet konsollængde: 195 mm

ART-nr.	VVS-nr.
41005001	62 6172 000



410055 Nordic³ til montering med bolte eller konsoller 550 x 435 mm

Med hul til armatur
Anbefalet konsollængde: 260 mm

ART-nr.	VVS-nr.
41005501	62 6173 000













NAUTIC HÅNDVASKE

- Rengøringsvenligt og minimalistisk design i mange størrelser, 40-70 cm.
- Ellipseformet bassin med god afsætningsplads.
- Montering med bolte eller bæringer.
- C+ som tilvalg, der sikrer enkel og miljøvenlig rengøring.
- Armaturer og bundventiler skal bestilles separat, se armaturafsnittet.

			ART-nr.	VVS nr.
		<p>5540 Nautic til boltmontering, 400 x 275 mm, bolt og møtrik medfølger</p> <p>Med hanehul til højre og overløb Med hanehul til venstre og overløb</p> <p>5540 Nautic til boltmontering, 400 x 275 mm, med C+, bolt og møtrik medfølger</p> <p>Med hanehul til højre og overløb Med hanehul til venstre og overløb</p> 	<p>55409R01 62 6250 200</p> <p>55409L01 62 6250 100</p> <p>55409RR1 62 6251 200</p> <p>55409LR1 62 6251 100</p>	
		<p>5550 Nautic til bolte eller bæringer*. 500 x 380 mm</p> <p>Med hanehul og overløb Uden hanehul, med overløb Med hanehul, uden overløb**</p> <p>5550 Nautic til bolte eller bæringer*. 500 x 380 mm, med C+</p> <p>Med hanehul og overløb Uden hanehul, med overløb Med hanehul, uden overløb**</p> <p>*Anbefalet længde af bæringer: 195 eller 240 mm **Bundventil med rist anbefales</p> 	<p>55509901 62 6252 000</p> <p>55509701 62 6252 600</p> <p>55509801 62 6254 000</p> <p>555099R1 62 6253 000</p> <p>555097R1 62 6253 600</p> <p>555098R1 62 6255 000</p>	<p>GB41636574 01 74 7056 210</p>
		<p>5556 Nautic til bolte eller bæringer*. 560 x 430 mm</p> <p>Med hanehul og overløb Uden hanehul, med overløb Med hanehul, uden overløb**</p> <p>5556 Nautic til bolte eller bæringer*. 560 x 430 mm, med C+</p> <p>Med hanehul og overløb Uden hanehul, med overløb Med hanehul, uden overløb**</p> <p>*Anbefalet længde af bæringer: 260 mm **Bundventil med rist anbefales</p> 	<p>55569901 62 6256 000</p> <p>55569701 62 6256 600</p> <p>55569801 62 6258 000</p> <p>555699R1 62 6257 000</p> <p>555697R1 62 6257 600</p> <p>555698R1 62 6259 000</p>	<p>GB41636574 01 74 7056 210</p>
		<p>5560 Nautic til bolte eller bæringer*. 600 x 460 mm</p> <p>Med hanehul og overløb Uden hanehul, med overløb Med hanehul, uden overløb** Uden hanehul og overløb**</p> <p>5560 Nautic til bolte eller bæringer*. 600 x 460 mm, med C+</p> <p>Med hanehul og overløb Uden hanehul, med overløb Med hanehul, uden overløb** Uden hanehul og overløb**</p> <p>*Anbefalet længde på bæringer: 260 mm **Bundventil med rist anbefales</p> 	<p>55609901 62 6260 000</p> <p>55609701 62 6260 600</p> <p>55609801 62 6262 000</p> <p>55609M01 62 6262 600</p> <p>556099R1 62 6261 000</p> <p>556097R1 62 6261 600</p> <p>556098R1 62 6263 000</p> <p>55609MR1 62 6263 600</p>	<p>GB41636574 01 74 7056 210</p>

HJÆLPEMIDLER HÅNDVASK

- På www.gustavsberg.dk kan du se flere produkter til særlige behov.

			ART-nr.	VVS-nr.
		<p>1704 Gasfjæret håndvasklift* Højde- og sænkbar 315 mm. Styregrebet kan placeres på højre eller venstre side.</p> <p>1708 Fleksibelt slangesæt</p> <p>* Håndvask, armatur og rør medfølger ikke.</p> 	GB88170401 GB88170801	65 4011 300 74 7472 500
		<p>740 Håndvask til boltmontering, 600 x 600 mm Især beregnet til handicaptilpassede boliger. Ekstra fladt bassin for tilpasning til kørestol. Med hanehul og overløb Med hanehul, uden overløb Uden hanehul og overløb</p> 	GB1074010101 GB1074010102 GB1074010112	63 6825 100 63 6824 100 63 6824 600
		<p>4G1955 Håndvask til boltmontering, 560 x 550 mm. Tilpasset kørestolsbrugere med fladt bassin. Glat underside med gribekanter og god benplads. Glatte, rengøringsvenlige overflader Med hanehul og overløb</p>	4G195501	63 6826 000
		<p>4G1960 Håndvask til boltmontering, 610 x 550 mm. Tilpasset kørestolsbrugere med fladt bassin. Glat underside med gribekanter og god benplads Glatte, rengøringsvenlige overflader Med hanehul og overløb</p>	4G196001	63 6827 000
		<p>4G2080 Håndvask til boltmontering, 800 x 550 mm. Ekstra fladt design tilpasset kørestolsbrugere med 2 gribehåndtag og god afsætningsplads. Med hanehul og overløb</p>	4G208001	63 6832 000



PORCELÆNS FORDELE

"GENUINE VITREOUS CHINA"

Er også kendt som tætsintret sanitetsporcelæn, der er det mest hygiejniske og holdbare materiale inden for porcelænsprodukter til badeværelset. Den specielle overfladeteknik af porcelænet giver en stærk og modstandsdygtig overflade år efter år.

HYGIEJNISK

Porcelæn har en hård overflade, der er glat og helt tæt og som gør det modstandsdygtigt overfor slag og ridser, let at holde rent og hygiejniske.

CERAMICPLUS

Mange af vores sanitetsprodukter fås med overfladebehandling ceramicplus. Med C+ forbedres porcelænets egenskaber helt ned på mikroskopisk niveau. Vandet perler og rinder af sammen med kalk og snavs. Ceramicplus gør endda porcelænet ekstremt holdbart og ridsefast.

MODSTANDSDYGTIG

Sanitetsporcelæn er også modstandsdygtigt overfor de kemikalier, der findes i blandt andet make-up og stylingprodukter af forskellig slags. Selv neglelak efterlader ikke permanente pletter, når det tørres væk.

HYGIENIC FLUSH

Smart toiletskyl der giver bedre hygiejne og forenkler rengøringen. Det innovative design med en åben skyllerand og glatte overflader betyder, at skidt og snavs ikke længere kan gemme sig oppe under kanten på toilettet. Vandet skyller helt op og hele vejen rundt i skålen. Hygienic Flush minimerer dermed også behovet for toiletrens.

VELKOMMEN TIL GUSTAVSBERG.DK!

LAD DIG INSPIRERE

På vores hjemmeside finder du vores komplette sortiment til badeværelset, og under fanen Inspiration finder du Gustavsbergs eget onlinemagasin, InspiredBy.

SKAB DIT NYE BADEVÆRELSE MED PLANLÆGNINGSVÆRKTØJET

Er du blevet inspireret? Gustavsbergs planlægningsværktøj gør det nemt at prøve sig frem og indrette et komplet badeværelse.

SUPPORT OG SERVICE

Find svarene på hyppigt stillede spørgsmål, eller stil et spørgsmål direkte til vores kundeservice. På vores hjemmeside kan du også finde manualer, reservedele og instruktionsfilm.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S
Hvidsværmervej 165G, 2610 Rødovre
Tlf. 36 70 80 55
www.gustavsberg.dk kundeservice@gustavsberg.com