

GUSTAVSBERG/ VÆGHÆNGT

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



TRIOMONT – DEN ENKLESTE VEJ TIL
VÆGHÆNGT TOILET, HÅNDVASK OG BIDÉT

FØR VÆGHÆNGT – GAMMELT BADEVÆRELSE



14 CM ER NOK

Drømmer du om væghængt badeværelsesporcelæn? Med Gustavsbergs Triomont-system kan du hurtigt og enkelt gøre din drøm til virkelighed.

Nemt at installere og passer til de fleste badeværelser. Du undgår omfattende ombygninger og kan desuden udnytte hjørner eller trange rum med et minimum af pladsforbrug. Det kræver kun en dybde fra væggen på mindst 14 cm.

Det sted, hvor fiksturet skal monteres, skal være vådrumssikret, men hvis du monterer Triomont bag en tilbygget væg på dit eksisterende badeværelse, er det sikkert allerede klaret. Sørg dog for at tætn eventuelle borehuller i badeværelsesvæggen med silikone. Denne brochure beskriver på en enkel måde, hvordan du installerer et Triomont-fikstur fra Gustavsberg på dit eksisterende badeværelse. Du kan naturligvis også bruge Triomont, når du bygger et badeværelse fra bunden.

Men glem ikke, at der gælder særlige regler og krav for vådrum. De fleste af vores produkter kan du selv installere, men vi anbefaler, at du lader en fagmand installere fiksturer.

Hvis du foretrækker at gøre det selv, bør du tage en snak med en fagmand først, for eksempel din forhandler, en VVS-montør eller et byggemarked.

IMENS KONSTRUKTION – FIKSTURET ER MONTERET




Øvre vægbeslag. Kan erstattes af hjørnebeslag ved hjørnemontage.



Valgfri boltafstand center til center på 180 mm eller 230 mm. Samtlige væghængte toiletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch passer til en boltafstand på 180 mm.



Med beskyttelsespropper, som beskytter tilslutningerne under monteringen.



Gennemføring til rør-i-rør-system, beskyttelsesrør på 18-28 mm. På billedet vises Triomont XT. XS har ikke den blå del.



Afløbsvinkel og 90 x 110 mm excenter til enkel installation.



Det nederste vægbeslag gør, at man slipper for at bore huller i gulvet til montering af fiksturet.



410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved montering justeres op til 610-630 mm.




Vægtryk. Fås i flere farver og modeller. Du finder dem alle sammen på side 12.



Passer til væghængte bidéter og toiletter (med udvendig cisterne) med en boltafstand på 180 eller 230 mm.




Alle væghængte toiletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch passer til Triomont-fiksturer. Det giver et stort udvalg af forskellige design, som også dækker en lang række særlige behov. Du finder modellerne længere fremme i brochuren.



Flot installation med et minimum af synlige rør. Passer til alle håndvaske med en center til center-boltafstand på 280 mm.



EFTER – NYT BADEVÆRELSE

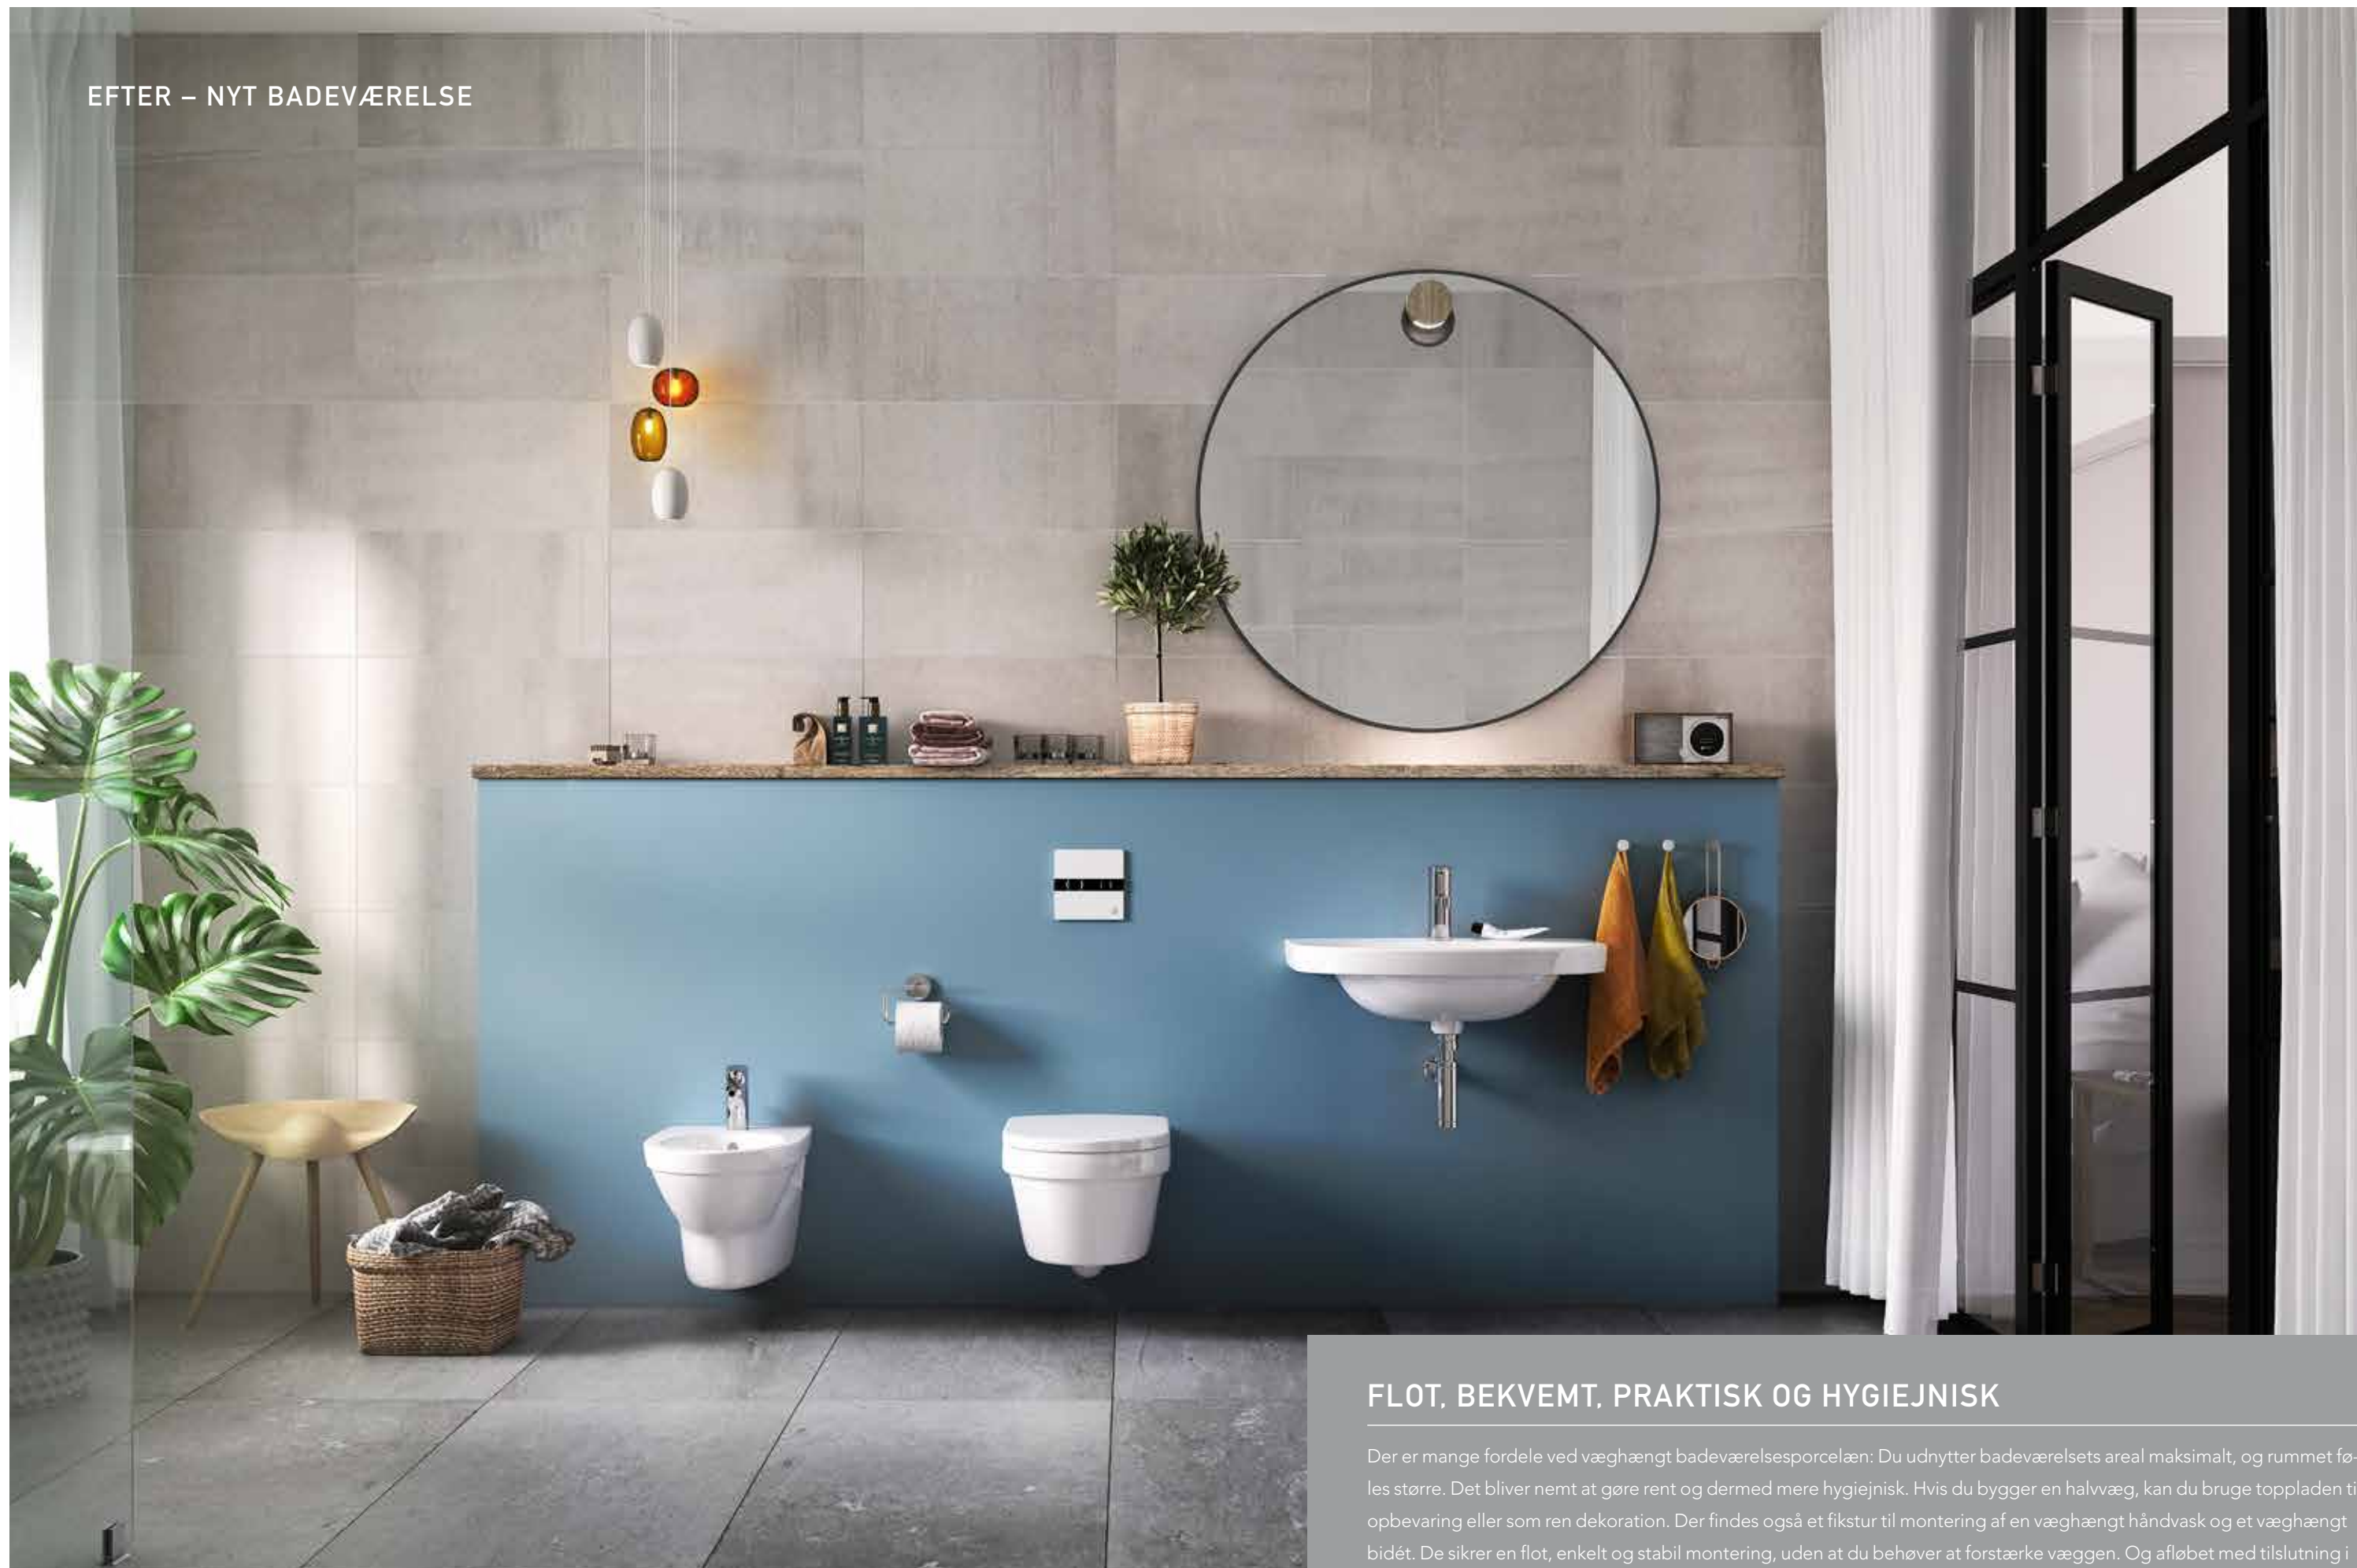

FLOT, BEKVEMT, PRAKTISK OG HYGIEJNISK

Der er mange fordele ved væghængt badeværelsesporcelæn: Du udnytter badeværelsets areal maksimalt, og rummet føles større. Det bliver nemt at gøre rent og dermed mere hygiejnisk. Hvis du bygger en halvvæg, kan du bruge toppladen til opbevaring eller som ren dekoration. Der findes også et fikstur til montering af en væghængt håndvask og et væghængt bidét. De sikrer en flot, enkelt og stabil montering, uden at du behøver at forstærke væggen. Og afløbet med tilslutning i væggen gør stor set al rørføring usynlig.

EFTER – NYT BADEVÆRELSE



”HELE RUMMET FIK LIV OG KARAKTER”

Da familien G stod overfor at renovere forældrebadeværelset handlede det i første omgang primært om en opgradering af porcelænet og om at få flyttet vaskemaskinen. Væghængte elementer var et ønske fra starten. Men familien havde også en følelse af, at badeværelset var afskærmet fra resten af boligen. Inspiration til den nye glasvæg fik de fx fra en boligreportage.

”Væghængt er praktisk – men føles også lidt luksuriøst. Da vi fandt ud af, hvor let det var at udskifte til væghængt, var det et nemt valg. Glasvæggen var bare en spontan idé, men den væghængte løsning endte med at give hele rummet en dynamisk følelse med mere liv og karakter, som vi vil passe godt på. Det føles nu som en lejlighed i lejligheden, som vi voksne har for os selv. Det blev endnu bedre, end vi havde regnet med.

– Ulrika G

VÆRD AT VIDE

Triomont er et enkelt og fleksibelt system – både for den, der installerer, og for den, der benytter badeværelset.


KVALITET, DER HOLDER – KAN BÆRE 400 KILO!

Konstruktion og materialer er af højeste kvalitet. Triomont-toiletfiksturet opfylder de strengeste testkrav til belastning, som er 400 kg.


ENKELT AT INSTALLERE ET VÆGHÆNGT TOILET

Triomont-fiksturet passer til langt de fleste badeværelser og gør det muligt at undgå store og dyre ombygninger. Fiksturet udnytter mindst 14 cm af gulvarealet. Hele installationen behøver med andre ord ikke at fylde mere end et gulvstående toilet.

GULVMONTERET
TOILET

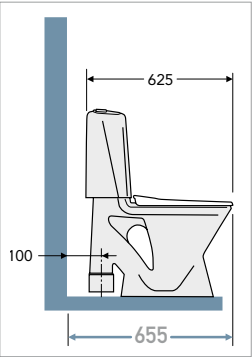

UDSKIFT MED VÆGHÆNGT
TOILET PÅ TRIOMONTFIKSTUR

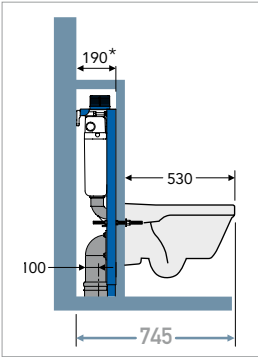

*) Eksemplet viser mål, hvor afløbets centrum er 100 mm fra væggen.

TRE MÅDER AT INSTALLERE TRIOMONT-TOILETFIKSTURET PÅ



BAG HALVVÆG



BAG HELVÆG



I HJØRNE

ET VÆGTRYK TIL ENHVER SMAG

Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche din smag med din indretning: Til væg- eller topmontering, til enkelt- eller dobbeltskyl samt til sensorstyret, mekanisk eller pneumatisk skyl. Du finder dem alle sammen på side 12.



DET BREDESTE UDVALG AF VÆGHÆNGTE TOILETTER

Samtlige væghængte toiletter fra Gustavsberg/Villeroy & Boch passer til Triomont-fiksturerne. Der findes toiletter til trange arealer, til børn, til høje og lave, til de omfangsrige og til bevægelseshæmmede. Vi kan tilbyde markedets største udvalg af væghængte toiletter, hvilket gør det nemt at finde den helt rigtige model. Du kan se hele udvalget længere fremme i brochuren.

SMARTE DETALJER, SOM FORENKLER INSTALLATIONEN

For at gøre fiksturet enkelt at håndtere og forebygge skader i forbindelse med monteringen leveres fiksturet med beskyttelsespropper over tilslutning til toilet og vægtryk. Det kræver ikke specialværktøj at justere eller udskifte svømmer- eller bundventil. Stopventilen sidder let tilgængeligt i cisternen. Man får adgang til cisternen via åbningen bag skylleknappen eller via toppladen på en halvvæg.

MÅL, MONTERING OG SIKRING MOD VANDSKADER

Fiksturet er kun 380 mm bredt, hvilket gør det nemmere at få det til at passe i hjørner eller på steder med meget lidt plads. Der er særlige konsoller, som gør hjørnemontering endnu enklere. Det smalle mål gør, at fiksturet passer til vægge med en lægteafstand fra center til center på 450 mm. Der medfølger fire vægkonsoller, så du slipper for borehuller i gulvet, hvor de fleste vandskader opstår. Afstanden mellem boltene til fastgørelse af toilettet er 180 eller 230 mm, så de passer til forskellige modeller.

SAFE BAG – NÅR DER MANGLER VÅDRUMSSIKRING

SafeBag er nem at montere og sikrer lækagebeskyttelse, hvis fiksturet installeres i et rum uden vådrumssikring, for eksempel på et gæstetoilet.

VVS-ARBEJDE

Vandtilslutningen til toilettet kan ske fra toppen eller siden af cisternen (se monteringsvejledning for den enkelte model). Ekstra langt afløbsrør/skyllerør til tykke vægge medfølger. Cisternen er tilpasset montering med rør-i-rør-teknik. Passer til beskyttelsesrør med en diameter på 18-28 mm. Excentrisk afløbsmindskning på 90/110 mm medfølger. Afløbsknækket er enkelt at montere og kan nemt vrides, hvis man vil have tilslutningen til højre eller venstre for fiksturet. Der medfølger et isoleringsindlæg til placering mellem porcelæn og væg, som kompenserer for mindre ujævnheder i væggen bag toilettet.

VÆGHÆNGTE BIDÉTER OG TOILETTER MED UDVENDIG CISTERNE

Triomont-fiksturer til toiletter/bidéter passer til alle væghængte toiletter og bidéter med udvendig cisterne og en boltafstand på 180 eller 230 mm.

HÅNDVASK UDEN SYNLIGE RØR

Alle håndvaske med en c-c-boltafstand på op til 280 mm passer til håndvaskfiksturet. Fordelen er, at du slipper for at se på vand- og afløbsrørene. Du finder alle vores håndvaske på vores website og/eller i badeværelsesbrochuren, som du kan downloade eller bestille på www.gustavsberg.dk

VIGTIGT AT TÆNKE PÅ:



Udfør installationen med hjælp fra en fagmand eller i henhold til den vedlagte vejledning og det gældende byggereglement. På den måde mindskes risikoen for eventuelle vandskader.



Se også vores installationsfilm på www.gustavsberg.dk

SENSORSTYRET VÆGTRYK

Sensorstyret skyl blev oprindeligt udviklet til offentlige miljøer. Berøringsfri teknik sikrer bedre hygiejne og er mere velegnet til personer med funktionsnedsættelser. Et væghængt toilet fra Gustavsberg og et sensorstyret tryk i et lækkert design gør dit badeværelse mere hygiejnisk, mere praktisk og mere cool.



FULD KONTROL MED GENNEMTÆNKET APP

Med Gustavsbergs-appen kan du nemt ændre indstillingerne for det sensorstyrede skyl via din smartphone eller tablet, så toilettet for eksempel "vågner", når man nærmer sig, eller skyller ud, når man flytter sig. En fantastisk løsning til offentlige miljøer, men også i hjem med glomsomme eller sløsede familiemedlemmer. Du kan desuden

indstille den til at skylle med jævne mellemrum. Med appen kan du desuden styre belysningen i skylleknappen. LED-belysningen giver frit valg mellem alle tænkelige farver!

Du kan finde mere information på www.gustavsberg.dk. Appen kan hentes gratis i din sædvanlige App store og hedder: Gustavsberg Triomont.



TRIOMONT





SKYL SMUKT. SKYL KLOGT.

Trykknapper i forskellige modeller og materialer gør det lettere at matche din smag med din indretning. Du vælger selv, om du vil have en vægmonteret eller en topmonteret trykknop, eller om den skal være pneumatisk. Eller hvad med den nyeste model, som er sensorstyret og helt berøringsfri? Det er trykknappen, der afgør, om du skal have enkelt- eller dobbeltskyl.

1 Vægtryk


Mekanisk, sensorstyret eller pneumatisk trykknop, som du placerer et fast sted på væggen over wc-skålen.

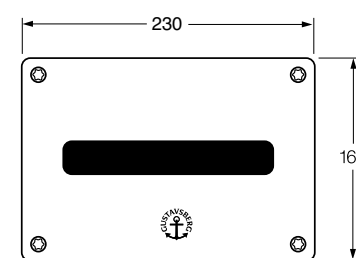

Sensorstyrede vægtryk til offentlige miljøer har andre mål end de øvrige vægtryk.


2 Toptryk

Mekanisk eller pneumatisk trykknop, som du placerer et fast sted oven på en tilbygget halvvæg.

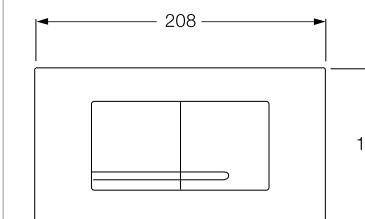

3 Pneumatisk skylleknop

Luftstyret skylleknop til enkeltskyl, som kan placeres et valgfrit sted i badeværelset, dog højst 1,5 m fra fiksturet.

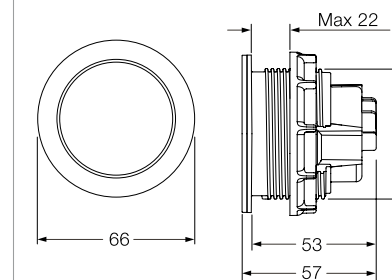

Husk altid at montere en form for inspektionsluge ved pneumatisk trykknop, så du altid kan komme til ventilerne i cisternen.

TRIOMONT-TRYKKNAPPER

- Mange modeller og materialer at vælge imellem.
- Dit valg af trykknop afgør, om du får enkelt- eller dobbeltskyl.
- Målskitse til trykknapper, se side 11.

Bemærk! I underrubrikken for de enkelte trykknapper står der, om de passer til XS- eller XT-fiksturer. Sørg for at vælge en trykknop, der passer til det fikstur, du har bestilt.

VÆGTRYK MED DOBBELTSKYL
til Triomont XS



Hvid
ART-nr GB1921102035
VVS-nr 61 7239.320



Mat krom
ART-nr GB1921102036
VVS-nr 61 7239.330



Blank krom
ART-nr GB1921102037
VVS-nr 61 7239.324



Hvid
ART-nr GB1921102052
VVS-nr 61 7238.120



Blank krom
ART-nr GB1921102053
VVS-nr 61 7238.124



Hvid metal, uden logo
ART-nr GB1921102045
VVS-nr 61 7239.420



Blank krom, metal,
uden logo
ART-nr GB1921102047
VVS-nr 61 7239.424



Rustfri
ART-nr GB1921102054
VVS-nr 61 7238.320



Hvid, glas
ART-nr GB1921102056
VVS-nr 61 7238.200



Sort, glas
ART-nr GB1921102057
VVS-nr 61 7238.201



Aluminum
ART-nr GB1921102058
VVS-nr 61 7238.210

VÆGTRYK MED ENKELTSKYL
til Triomont XS



Hvid
ART-nr GB1921102030
VVS-nr 61 7239.300



Blank krom
ART-nr GB1921102032
VVS-nr 61 7239.304

SENSORSTYREDE VÆGTRYK MED DOBBELTSKYL
til Triomont X



Hvid
ART-nr GB1921102070
VVS-nr 61 7238.700



Til offentlige miljøer, rustfri
ART-nr GB1921102071
VVS-nr 61 7238.720

PNEUMATISKE TOPTRYK TIL DOBBELTSKYL
til Triomont XT



Hvid
ART-nr GB1921102085
VVS-nr 61 7238.520



Blank krom
ART-nr GB1921102086
VVS-nr 61 7238.524


PNEUMATISK TRYKKNAP TIL ENKELTSKYL
til samtlige fiksturmodeller



Rustfri
ART-nr GB1921102092
VVS-nr 61 7238.811

TRIOMONT-TOILETFIKSTUR

- Flot installation med et minimum af synlige rør.
- Stort udvalg af skylleknapper i forskellige udformninger.
- Vælg mellem stort eller lille skyl.
- Vi tilbyder markedets største udvalg af væghængte toiletter.
- Justerbar skyllemængde, se medfølgende monteringsvejledning.
- Pladsbesparende konstruktion, kun 380 mm bred.
- Vægbeslag medfølger. Boring i gulv ikke nødvendigt.
- Vendbare vægbeslag til fleksibel fastgørelse i væg.
- Siddehøjde på 410-630 mm. Anbefalet siddehøjde: 450 mm over gulvet.
- Til gulv- eller vægtilsluttet afløb.
- Belastningstestet til 400 kg.
- SINTEF-certificeret.
- Fikstur overholder SS 820200-standarden.
- Cisternen overholder EN 14055.
- AMA-montering mulig uden ekstra komponenter (SE).

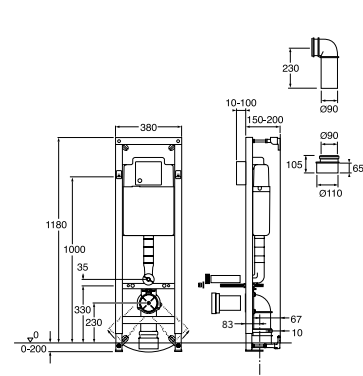

Triomont XS-fikstur til vægtryk eller pneumatisk skylleknop

Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.

Triomont XS, dobbeltskyl 4,5/3 liter eller enkeltskyl 4,5 liter
Triomont XS, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkeltskyl 6 liter

Tilbehør:

SafeBag sikrer lækagebeskyttelse, når fiksturet installeres i et rum uden vådrumssikring, for eksempel på et gæstetoilet. Hjørnebeslag til montering i hjørne
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).




Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Vægt: 14 kg inkl. emballage.

ART-nr

VVS-nr

GB1921102026
GB1921102020

61 7234.300
61 7231.200

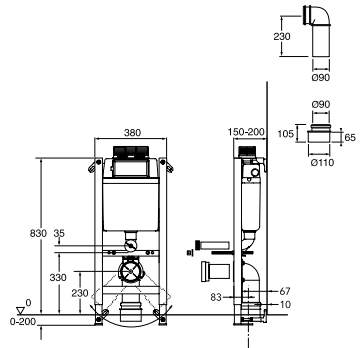

Triomont XT-fikstur til toptryk eller pneumatisk skylleknop

Lav model til montering mod lige væg. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.

Triomont XT, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkeltskyl 6 liter

Tilbehør:

Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).




Montering: Skitsens højdemål (830 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Vægt: 12 kg inkl. emballage

GB1921102024

61 7232.100

GB1921102027

61 7239.901

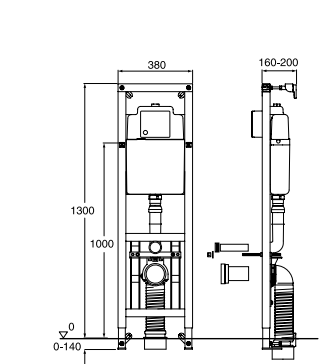

Triomont XS Vario-fikstur til vægtryk eller pneumatisk skylleknop

Hovedsageligt beregnet til hospitaler og plejemiljøer. Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne. Med justerbar siddehøjde efter installation. Supplér med vægtryk og væghængt toilet. Det er trykket, der afgør, hvilket skyl du har, se side 12.

Triomont XS Vario, dobbeltskyl 6/3 liter eller enkeltskyl 6 liter.

Tilbehør:

Hjørnebeslag til montering i hjørne
Ekstra beslag (hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).



Montering: Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde på toilettet på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Efter installation kan toilettet forhøjes med cirka 100 mm, men det kan naturligvis også stilles tilbage til den oprindelige højde. Vægt: 19 kg inkl. emballage

GB1921102022

61 7234.100

GB1921102029
GB1921102027

61 7239.902
61 7239.901

Ved levering af Triomont-toiletfiksturer medfølger:

- Fikstur med fire vægbeslag.
- Komplet cisterne isoleret mod kondens med skyllearmatur og stopventil.
- Tilslutningsdetaljer til afløb og vand (rør-i-rør).
- Hulsikabelon til trykknop.


Supplér altid med:

- M12-gevindstang til montering af toilet.
- Beskyttelsespropper.
- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Isoleringsindlæg til placering mellem porcelæn og væg.
- Hulsikabelon til væg.
- Monteringsvejledning.

- Væghængt toilet.
- Tryk.

TRIOMONT-HÅNDVASKFIKSTUR

- Flot installation med et minimum af synlige rør.
- Passer til alle håndvaske med en center til center-boltafstand på 280 mm.
- Belastningstestet til 175 kg.

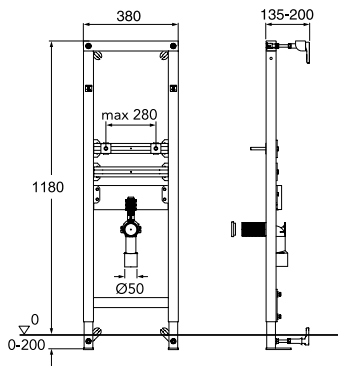

Triomont XS-håndvaskfikstur. Høj model til montering mod lige væg eller i et hjørne.

Triomont XS-håndvaskfikstur

Tilbehør:

Hjørnebeslag til montering i hjørne
Beslag (når det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).

Vægt: 11 kg inkl emballage

ART-nr

VVS-nr

GB1921102100

61 7235.100

GB1921102029

61 7239.902

GB1921102027

61 7239.901

Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger:


- Fikstur med fire vægbeslag.
- M12-gevindstang til montering af håndvask.
- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Afløbsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
- Monteringsvejledning.

Supplér altid med:

- Håndvask.
 - Håndvaskarmatur.
 - Vægvandlås.
- Sortiment på www.gustavsberg.dk

FIKSTURER TIL VÆGHÆNGTE BIDÉTER OG TOILETTER MED UDVENDIG CISTERNE

- Flot installation med et minimum af synlige rør
- Belastningstestet til 400 kg.
- Passer til væghængte bidéter og toiletter (med udvendig cisterne) med en boltafstand på 180 eller 230 mm.
- Til gulv- eller vægttilsluttet afløb.
- Anbefalet siddehøjde: 450 mm over gulvet.



Triomont-fikstur til toilet/bidét til montering mod lige væg eller i et hjørne.

Tilbehør:

Hjørnebeslag til montering i hjørne
Ekstra vægbeslag
(hvis det medfølgende nedre beslag ikke kan bruges).

Vægt: 9 kg inkl. emballage

ART-nr

VVS-nr

GB19211000510

61 7935.100

GB1921102029

61 7239.902

GB1921102027

61 7239.901

Ved levering af Triomont-håndvaskfikstur medfølger:

- Fikstur med fire vægbeslag.
- M12-gevindstang til montering af toilet/bidét.
- Skruer og plugs til fastgørelse.
- Afløbstilslutning til toilet.
- Monteringsvejledning.


Supplér altid med:

- Bidét eller toilet.

Sortiment på www.gustavsberg.dk

VÆGHÆNGT WC GUSTAVSBERG

- Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og tætsintret sanitetsporcelæn.
- Hygienic Flush med åben skyllerand for enklere rengøring. Skyller helt op til kanten og forbedrer hygiejnen.
- Ceramicplus (C+), giver en hurtig og miljøvenlig rengøring.
- Passer til Triomont fixturerne.
- Sæde med Soft Close (SC) giver en blød og lydløs lukning, og Quick Release (QR) letter rengøringen.
- Boltafstand c-c 180 mm.
- Belastningstestet 400 kg.



8330 Estetic til vægmontering

Wc-skål med åben skyllerand. Med C+. Enkel og nem montering med Suprafix beslag. Beregnet til vægmontering med indbygningscisterne. Cisternen indgår ikke i leveringen. Monteres altid på fikstur.

Hvid vægskål med hårdt sæde SC/QR
Mathvid vægskål med hårdt sæde SC/QR
Sort vægskål med hårdt sæde SC/QR
Hvid. Hårdt sæde



GB1183300R1030

61 3018.230

GB1183300R1020


61 3018.240

GB1183300S3030

61 3018.231

GB1183300S0030

61 3018.260



5G84 Hygienic Flush til vægmontering

WC-skål med åben skyllerand. Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisternen indgår ikke i leverancen. Monteres altid på fikstur.

Med hvidt sæde med SC/QR
Uden sæde

SÆDER
Hvidt sæde med SC/QR
Sort sæde med SC/QR



5G84HR01

61 3024.200

5G84R001


61 3024.000

9M16S101

61 4589.100

9M16S136

61 4589.101



4G01 Care til vægmontering, forlænget model

Hængeskål med åben skyllerand, ekstra lang model beregnet til at lette flyt fra kørestol til toilet. Skal vægmonteres på fikstur med indbygningscisterne.

Uden sæde

SÆDER
Hvidt sæde med faste beslag
Hvidt sæde med SC/QR



4G01R001


61 3022.000

9M676101

61 4563.000

9M38S101

61 4676.300



4G95 Care til vægmontering, forhøjet model

Hængeskål med åben skyllerand. Beregnet til montering på fikstur, hvor man ønsker forhøjet siddehøjde. Til indbygnings-cisterne.

Uden sæde

SÆDER
Hvidt sæde med faste beslag
Hvidt sæde med SC/QR



4G95R001

61 3023.000

9M676101

61 4563.000

9M38S101

61 4676.300


		ART-nr	VVS-nr
		1522L Nautic Hygienic Flush, væghængt med cisterne Vægmonteret toilet med åben skyllerand, uden sæde. Med forhøjet skylleknop.	
		Dobbelskyl, 2/4 liter. GB11152220130460 7124.414	
		Dobbelskyl, 2/4 liter. Med C+. GB1115222R130460 7125.414	
		SÆDER 9M24 Blødt sæde, hvid 9M25 Hårdt sæde, hvid med faste beslag 9M26 Hårdt sæde, hvid med SC/QR 9M26 Hårdt sæde, sort med SC/QR 9M24610161 4579.000 9M25610161 4580.000 9M26S10161 4580.300 9M26S13661 4580.301	
		5530 Nautic wc-skål til vægmontage Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisterne medfølger ikke. Monteres altid på fikstur, se side 16.	
		Wc-skål, hvid Wc-skål, hvid. Med C+ GB11553000100061 3031.100 GB1155300R100061 3031.100	
		SÆDER 9M24 Blødt sæde, hvid 9M25 Hårdt sæde, hvid med faste beslag 9M26 Hårdt sæde, hvid med SC/QR 9M26 Hårdt sæde, sort med SC/QR 9M24610161 4579.000 9M25610161 4580.000 9M26S10161 4580.300 9M26S13661 4580.301	
		3530 Nordic³ wc-skål til vægmontage Til vægmontering med indbygningscisterne. Cisterne medfølger ikke. Monteres altid på fikstur, se side 16.	
		Uden sæde GB11353000100061 3021.000	
		SÆDER 8780 Nordic³, sæde i hård plast, hvidt 9M64 Nordic³, standardsæde, hvidt 8780G10161 4687.100 9M64610161 4687.500	
		4330 Artic wc-skål til vægmontage Cisterne medfølger ikke. Monteres altid på fikstur, se side 16.	
		Hvid med hvidt hårdt sæde med SC/QR, Hvid med hvidt hårdt sæde med SC/QR, med C+ GB11433020123161 3026.000 GB1143302R123161 3027.000	

SMARTE SYMBOLER FOR SMARTE LØSNINGER



HYGIENIC FLUSH

Smartere skyl, som forenkler rengøringen og forbedrer hygiejnen. Det innovative design med glatte flader og åben skyllerand eliminerer alle potentielle smudsfælder. Hygienic flush minimerer behovet for skrappe rengøringsmidler.



CERAMICPLUS = C+

Mange af vores produkter fås med overfladebehandlingen c+. Det giver porcelænet en smudsafvisende overflade, som forhindrer, at kalk og snavs sætter sig fast. C+ er også godt for miljøet, fordi du kan gøre rent med mindre og mildere rengøringsmidler.




SOFT CLOSE

Hårde, gedigne wc-sæder er tidligere blevet forbundet med et højt lydniveau, når de lukkes. Soft close har løst problemet ved hjælp af en dæmper, som er indbygget i sædet og gør lukningen blød og lydløs. Dæmperen har ingen direkte kontakt med porcelænet, hvilket gør rengøringen lettere og sædet mere hygiejnisk.



QUICK RELEASE

Med quick release kan du med et enkelt greb og helt uden værktøj løfte wc-sædet af toiletet. Sædet og toilettet kan herefter rengøres hver for sig, hvilket både er nemmere og forbedrer hygiejnen.



SNAVS INGEN ADGANG

På alle wc'er med synlig cisterne i nautic-serien er "samlingen" mellem toiletbrættet og cisterne blevet flyttet længere op. Porcelænets bløde kurve gør rengøringen nemmere og forhindrer snavs i at samle sig. Toilettets fod er glat og dermed mere rengøringsvenlig og hygiejnisk.



STØJSVAGT OG TØRT

Den heldækkende porcelænskappe skjuler en separat indvendig cisterne. Den dæmper støj og modvirker kondens, så støv ikke kan sætte sig fast.



SUPRAPHIX

Skjult vægbeslag til montering af væghængte wc'er. Flottere design uden smudsfælder, som forenkler rengøringen og giver bedre hygiejne. Det patenterede suprafix-system gør det enklere at montere dit væghængte wc – du sparer tid og undgår at få ondt i ryggen.



MONTERING

De fleste produkter kan du selv installere. Dette symbol betyder, at vi anbefaler, at du får hjælp af en fagmand, fx en vvs-installatør, en murer eller en elektriker.

KAN DU IKKE FINDE DET, DU SØGER?

- VI HAR FLERE WC'ER MED SAMME UNIKKE SKYLLETEKNIK



Villeroy & Boch er en af Europas førende badeværelsesleverandører og har produceret innovative badeværelsesprodukter i mere end 270 år. Gustavsberg har siden 2000 været en del af Villeroy & Boch, hvilket giver dig fantastiske muligheder for at kombinere disse to badeværelsesverdener. Vi er sikre på, at vi har noget for enhver smag. Når det gælder væghængte wc'er, har Villeroy & Boch et bredt sortiment i alle prisklasser. I brochuren viser vi udvalgte

modeller, som alle kan monteres med Triomont-fiksturet. Samtlige wc'er er udstyret med Direct Flush, som er den samme smarte skylleteknik, der hos Gustavsberg kaldes for Hygienic Flush. Hvis du vil vide mere om Villeroy & Bochs komplette sortiment af badeværelsesprodukter, kan du kontakte os eller gå ind på www.villeroy-boch.dk



Med det patenterede system SupraFix er montering af væghængte toiletter blevet gjort både usynligt og meget lettere. Se filmen om SupraFix på youtube.com/gustavsbergfilm

VÆGHÆNGT WC VILLEROY & BOCH

- Fremstillet i hygiejnisk, slidstærkt og tætsintret sanitetsporcelæn.
 - Porcelænet har samme hvide farve som Gustavsbergs porcelæn.
 - Passer til vores Triomontfixturer.
- Direct Flush med åben skyllerand, som letter rengøringen. Skyller endda helt op til kanten for bedre hygiejne.
 - Med Ceramicplus (C+), der giver en hurtig og miljøvenlig rengøring.
- Sæde med Soft Close (SC) giver en blød og lydløs lukning, og Quick Release (QR) letter rengøringen.
 - Belastningstestet 400 kg.
 - Boltafstand c-c 180 mm.

		O.novo Væghængt wc med åben skyllerand. Standard design med traditionel form. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningcisterne. Uden sæde Uden sæde, med C+ Hvidt sæde med SC/QR	ART/VVS-nr. 61 2921.000 61 2921.100 61 4676.300
		Venticello Væghængt wc med åben skyllerand. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruenhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningcisterne. Uden sæde Uden sæde, med C+ Hvidt sæde slimseat line med SC/QR Hvidt sæde slimseat wrap med SC/QR	 61 2946.000 61 2946.100 9M80 S1 01 9M79S1 01

VÆGHÆNGT WC VILLEROY & BOCH. FORTSAT

		Vivia Comfort Væghængt wc med åben skyllerand. Bredere og længere indermål øger siddekomforten på wc'et. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruenhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningcisterne. Uden sæde Uden sæde, med C+ Hvidt sæde comfort med SC/QR	ART/VVS-nr. 61 2944.000 61 2944.100 9M82 S1 01
		Legato Væghængt wc med åben skyllerand. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruenhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningcisterne. Uden sæde Uden sæde, med C+ Hvidt sæde slimseat wrap med SC/QR Hvidt sæde slimseat line med SC/QR	 61 2948.000 61 2948.100 9M95 S1 01 9M96 S1 01
		Subway 2.0 Væghængt wc med åben skyllerand. Model i helt rent design med lige og rene flader. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruenhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningcisterne. Uden sæde Uden sæde, med C+ Hvidt sæde med SC/QR Hvidt sæde slimseat med SC/QR	 61 3079.000 61 3079.100 61 4679.200 61 4675.000
		Subway 2.0 Compact Væghængt wc med åben skyllerand. Som modellen ovenover men med ekstra kort dybde, bare 480 mm, der passer perfekt på selv meget små badeværelser. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruenhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningcisterne. Uden sæde Uden sæde, med C+ Hvidt sæde med SC/QR	 5606 R0 01 5606 R0 R1 9M69 S1 01
		Subway 2.0 Comfort Væghængt wc med åben skyllerand. Bredere og længere indermål øger siddekomforten på wc'et. Enkel og nem montering med Suprafix beslag, hvor hele toilettet monteres via skruenhullet til sædet. Ingen synlige skruer. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningcisterne. Uden sæde Uden sæde, med C+ Hvidt sæde comfort med SC/QR	 4609 R0 01 4609 R0 R1 9M86S101
		Architectura Væghængt wc med åben skyllerand og moderne design. Beregnet til vægmontering på fikstur med indbygningcisterne. Med hvidt sæde med SC/QR Med hvidt sæde med SC/QR, med C+	 61 2904.200 5685 HR R1

Med modeller fra Villeroy & Boch har vi markedets bredeste udvalg af væghængt wc. Se flere modeller på www.villeroy-boch.dk

DU KAN SE HELE VORES PRODUKT-SORTIMENT OG FINDE ENDNU MERE INSPIRATION PÅ GUSTAVSBERG.DK



SUPPORT OG SERVICE

På vores webside finder du også manualer og instruktionsfilm samt hjælp til brug og pleje af dine produkter fra Gustavsberg. Du kan kontakte kundeservice på info@gustavsberg.dk

LÆS VORES MAGASIN!

INSPIRED fra Gustavsberg handler om stort set alt, der har med badeværelser at gøre: Design, trends, nye produkter, renoveringstips og gode råd til, hvordan du kan style hjemmets vigtigste rum.

Du kan finde vores magasin i den butik, hvor du køber badeværelsesprodukter. Du kan også bestille eller downloade INSPIRED på vores webside.



BESØG VORES SHOWROOM

Kig ind i vores eget showroom i Rødovre for endnu mere inspiration til dit nye badeværelse. Vi viser komplette løsninger fra både Gustavsberg og Villeroy & Boch; nyheder på catwalk'en, et køkkenområde med smukke og holdbare køkkenvaske i porcelæn og en lang række andre inspirerende produkter til badet.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S
Hvidsværmervej 165G, 2610 Rødovre
Tlf. 36 70 80 55
www.gustavsberg.dk info@gustavsberg.dk