



PROTINGESNIS
VONIOS KAMBARYS

HYGIENIC FLUSH


YPATINGAI JŪSŲ NAMŲ HIGIENAI



NAUJA FUNKCIJA IR VALYTI DAUG PAPRASČIAU

Hygienic Flush yra pakabinamas unitazas, kurio briauna yra atvira, o visas paviršius – glotnus, todėl jį paprasta valyti ir galima palaikyti geresnę higieną, nes visi nešvarumai veiksmingai pašalinami. Bandymai parodė, kad nuleidus vandenį bakterijų ant unitazo paviršiaus nelieka. Dėl higieniško plaunamojo mechanizmo unitazą lengviau valyti, be to, sunaudojama kur kas mažiau stipriai veikiančių valiklių. Mūsų Hygienic Flush unitazas pasižymi ilgaamžišku, paprastu dizainu, kuris tiktų kiekvieno vonios kambariulyje.

NEPRIEKAIŠTINGAS DIZAINAS SU IDEALIA FUNKCIJA. HYGIENIC FLUSH KIEKVIENO VONIOS KAMBARIUI.

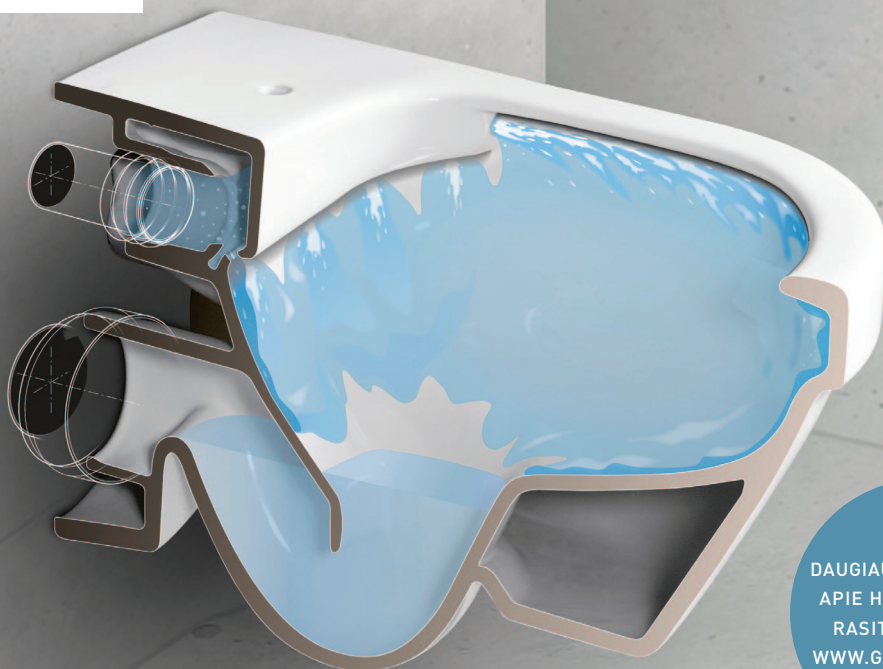

DAUGIAU INFORMACIJOS
APIE HYGIENIC FLUSH
RASITE APSILANKE
WWW.GUSTAVSBERG.LT




ATVIRAS APIPLOVIMO KRAŠTAS LENGVESNIAM VALYMIUI.




HYGIENIC FLUSH 5684 WC SU BALTU KIETU PLASTIKU DANGČIU TURINČIU FUNKCIJAS SOFT-CLOSE IR QUICK-RELEASE. TRIOMONT PNEUMATINIS BALTO STIKLO NULEIDIMO MYGTUKAS. ARTIC BALDAS 4860, NATŪRALAUS AŽUOLO SPALVOS IR PRAUSTUVAS 4551. G1 TUALETINIO POPIERIAUS LAIKIKLIS.

SUMONTUOTI HYGIENIC FLUSH YRA LABAI PAPRASTA

Geriausiam nuleidimo rezultatui pasiekti, mes rekomenduojame Hygienic Flush 5G84 montuoti su Gustavsberg Triomont potinkiniais rėmais. Tvirtinamieji rėmai „Triomont“ tinka daugeliui vonios kambarių ir leidžia apsieiti be brangios vonios kambario rekonstrukcijos. Jiems įtaisyti tereikia 14 cm pločio erdvės – ne daugiau nei pastatomam unitazui.

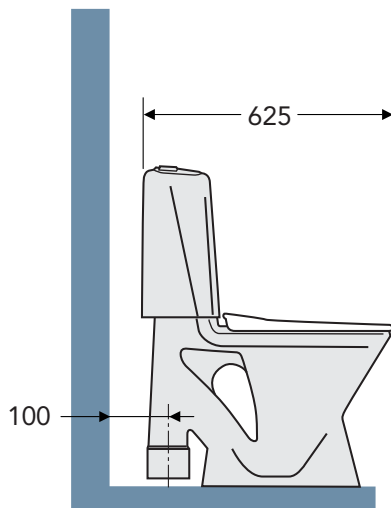

Į GRINDIS MONTUOJAMAS WC

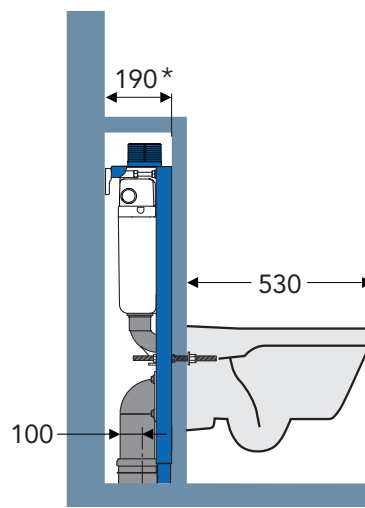

PAKEISKITE Į PAKABINAMĄ UNITAZĄ SU TRIOMONT POTINKINIŲ RĖMŲ.

*) Pavyzdys parodo, jog atstumas nuo vamzdžio centro iki sienos yra vos 100 mm.


VERTA ŽINOTI APIE TRIOMONT

Tvirtinamieji rėmai „Triomont“ yra paprastai įtaisomi ir patogūs naudoti. Jie gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų ir atitinka griežčiausius apkrovos reikalavimus – išlaiko net 400 kg svorį. Taigi galite būti ramūs – dėl nepriekaištingo konstrukcijos jie tikrai atlaikys Jūsų svorį.


UNITAZAI

Visiems kompanijos „Gustavsberg“ gaminamiems pakabinamiems unitazams pritvirtinti galima naudoti rėmus „Triomont“. Atstumas tarp varžtų, kuriais tvirtinamas unitazas, gali būti 180 arba 230 mm, tad šie rėmai tinka įvairių modelių unitazams. Kadangi kompanija „Gustavsberg“ priklauso koncernui „Villeroy & Boch“, taip pat galite rinktis šio koncerno gaminamus unitazus. Jei pasirinkote 180 mm atstumą tarp varžtų, Jums tiks bet kuris „Gustavsberg“ arba „Villeroy & Boch“ unitazas. Jų yra įvairiausių modelių, skirtų vaikams, aukštaūgiams ir žemaūgiams, sunkiasvoriams ir specialių poreikių turintiems asmenims. Didelių ir mažų, tinkamų įtaisyti kampe ir mažoje erdvėje. Ir visiems jiems pakabinti tinka kompanijos „Gustavsberg“ gaminami tvirtinamieji rėmai „Triomont“.


TRYS TRIOMONT SPRENDIMAI



UŽ PUSINĖS SIENELĖS



UŽ IŠTISINĖS SIENELĖS

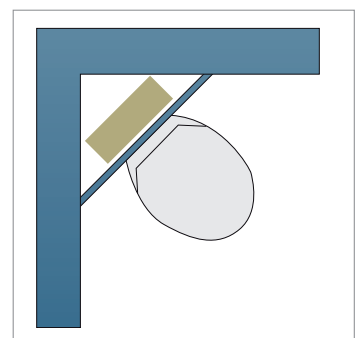

KAMPE

TRIOMONT POTINKINIAI RĖMAI

- SINTEF – sertifikuotas, ištestuotas rėmas 400 kg;
- Nutekamasis vamzdis gali būti mon-

- tuojamas į grindis arba į sieną;
- Sienos tvirtinimai pridedami;
- Reguliuojamas vandens nuleidimas;

- Reguliuojamas sėdynių aukštis 410-610 mm. Rekomenduojamas unitazo tarpas nuo grindų min. 45 mm.

Art. Nr.

Užstādīšanai ar sienas vadības paneli vai pneimatisko skalošanas pogu		Rēmas pakabinamam unitazui tvirtinti Triomont XS Aukštas, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. Tinka ant sienelės tvirtinamas arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti. Svoris 14 kg, įskaitant pakuotę. Prijungus vandens baką pažymėtame (1000 mm) aukštyje, sėdynė bus maždaug 410 mm aukštyje. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610 mm. Tvirtinamasis rėmas Triomont XS, kuriam tinka mechaninis ant sienelės tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti. Tvirtinamasis rėmas Triomont XS, kuriam tinka bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo arba ant sienelės tvirtinamas pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti. Priedai: Kampiniai tvirtinimo elementai Extra wall fitting (when the lower fitting supplied cannot be used).	GB1921102020 GB1921102021 GB1921102029 GB1921102027
Užstādīšanai ar augšpuses vadības paneli vai pneimatisko skalošanas pogu		Rēmas pakabinamam unitazui tvirtinti Triomont XT Zemas, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos. Tinka ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamas arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti. Svoris 12 kg, įskaitant pakuotę. Prijungus vandens baką pažymėtame (830 mm) aukštyje, sėdynė bus maždaug 410 mm aukštyje. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610 mm. Tvirtinamasis rėmas Triomont XT, kuriam tinka mechaninis ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti* Tvirtinamasis rėmas Triomont XT, kuriam tinka bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo arba ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamas pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti* Priedai: Extra wall fitting (when the lower fitting supplied cannot be used). *) Note! For top-mounting only.	GB1921102024 GB1921102025 GB1921102027

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovo. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasilikame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifikacijas bei išankstinio įspėjimo, todėl perkdami kurį nors gaminį patikrinkite ar informacija nepasikeitė.

Komplektą sudaro:

- Rėmas pakabinamam unitazui tvirtinti ir sieninių tvirtinimo elementų rinkinys.
- Visiškai sukomplektuotas, nuo kondensato susidarymo apsaugotas vandens bakas su nuotako jungtimi

ir uždaromuoju vožtuvu.

- Nuotako ir vandentiekio jungtys (sumaunamosios).
- 4 sieniniai tvirtinimo elementai.
- Sraigtiniai strypai (M12) unitazui tvirtinti.
- Mėlynas plastikinis šablonas myg-

tuko vandeniui nuleisti angai padaryti.

- Apsauginiai kaiščiai.
- KVaržtai ir tvirtinamieji kaiščiai.
- Ant sienos ties unitazu tvirtinama izoliacinė medžiaga.
- Šablonas skylėms sienoje gręžti.
- Montavimo instrukcija.

Į komplektą neįeina:


- Unitazas.
- Mygtukas vandeniui nuleisti.

NULEISKITE VANDENĮ PATOGIAI.

Mygtukų vandeniui nuleisti yra vienfunkčių ir dvifunkčių, tvirtinamų prie sienelės arba ant jos viršaus. Taip pat galiterinktis ir pneumatinį.

Prie sienelės tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti


Mechaninis arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti tvirtinamas prie sienelės virš unitazo.



Pneumatinis į sieną tvirtinamas dvigubo nuleidimo mygtukas, balto stiklo.

Ant sienelės viršaus tvirtinamas


Mygtukas vandeniui nuleisti
Mechaninis arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti tvirtinamas ant pusinės sienelės viršaus.



Iš viršaus montuojamas dvigubo nuleidimo mygtukas, chromuotas, plastikinis.

Pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti

Vienfunkčį pneumatinį mygtuką vandeniui nuleisti galima įtaisyti bet kur 1,5 m atstumu nuo unitazo.



Pneumatinis nuleidimo mygtukas, nerūdijančio plieno.

HYGIENIC FLUSH



HYGIENIC FLUSH UNITAZAI YRA MŪSŲ NAUJAUSIA INOVACIJA! NAUJAS DIZAINAS SU ATVIRU NUPLOVIMO KRAŠTU, KURIS DAUG GERIAU NUPLAUNA VISUS NEŠVARUMUS. TAIP UŽTIKRINAMA DIDESNĖ ŠVARA IR MAŽIAU SUNAUDOJAMA VALIKLIŲ.




HYGIENIC FLUSH

- Unitazą su atviru apiplovimo kraštu lengviau valyti
- Minimalistinis dizainas, paprastesnė priežiūra
- Pagamintas iš higieniško, patvaraus, aukščiausios kokybės keramikos
- Pakabinamas unitazas
- Tinka su visais Gustavsberg Triomont potinkiniais rėmais
- Atstumas tarp tvirtinimų (nuo centro iki centro) 180 mm
- Išlaiko 400 kg
- Sėdynę galima pasirinkti kaip opciją. Sėdynės su Soft-Close funkcija užtikrina lėtą ir tylų dangčio nusileidimą, o Quick-Release funkcija leidžia lengvai nuimti dangtį, jog būtų patogiau išvalyti.

Art. Nr.			
		5G84 Hygienic Flush pakabinamas WC su atviru apiplovimo kraštu Bakelis nepridedamas. Jeigu sienos nėra pakankamai tvirtos, unitazas turi būti sumontuotas ant laikiklių. Su kieto plastiko baltu dangčiu	5G84HR01

Kainų prašome teirautis pardavimo atstovo. Mes neatsakome už spaudos klaidas ir pasilieame teisę keisti savo gaminių asortimentą bei specifikacijas be išankstinio įspėjimo, todėl perkdami kurį nors gaminį pasitikslinkite ar informacija nepasikeitė.

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPĮ
WWW.GUSTAVSBERG.LT, KAD
SUŽINOTUMĖTE DAUGIAU APIE
MŪSŲ GAMINIUS.

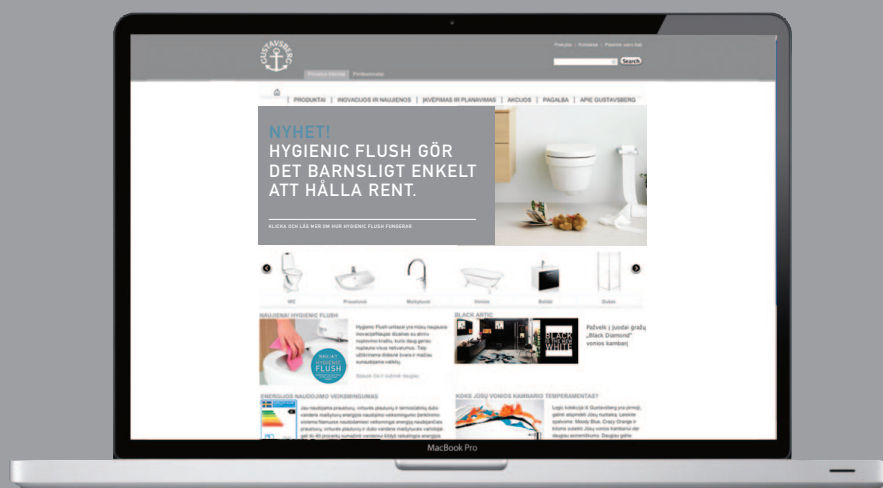

INFORMACIJA IR SERVISAS

Mūsų tinklapyje taip pat galite rasti Jums reikiamų instrukcijų video, bei daug patarimų kaip montuoti ir prižiūrėti gaminius. Taip pat įkvėpiančių idėjų kuriant vonios kambario interjerą. Norint susisiekti su mumis, rašykite el. laišką adresu infolt@gustavsberg.com.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

OY Gustavsberg AB Filialas
Maironio 25-23, Vilnius LT-01125
Tel. +370 5 246 0811
www.gustavsberg.lt / infolt@gustavsberg.com