

GUSTAVSBERG/ POTINKINIAI RĖMAI

GUSTAVSBERG /
PROTINGESNIS
VONIOS KAMBARYS



TRIOMONT – PAPRASČIAUSIAS BŪDAS ĮTAISYTI
PAKABINAMUS UNITAZUS IR PRAUSTUVUS

JŪSU TURIMAS VONIOS KAMBARYS





TEREIKIA 14 CM ERDVĖS


Ar galvojate apie pakabinamą vonios kambario įrangą? „Triomont“ potinkiniai rėmai padės Jums tai įgyvendinti.

Potinkiniai rėmai „Triomont“ tinka daugeliui vonios kambarių, leidžia apsieiti be brangios vonios kambario rekonstrukcijos ir įtaisyti pakabinamą unitazą ar praustuvą neužimant daug vietos – netgi kampe ir mažoje erdvėje. Iš tiesų tereikia vonios kambario ir bent 14 cm pločio erdvės jame.


Šioje brošiūroje pavaizduota, kaip paprasta įtaisyti potinkinius rėmus „Triomont“ atliekant vonios kambario renovaciją arba projektuojant naują vonios kambarį. Prašom nepamiršti, kad drėgnoms patalpoms keliami specialūs reikalavimai. Drėgmę izoliuojantį sluoksnį derėtų patikėti atlikti šios srities specialistui.

Daugelį „Gustavsberg“ gaminių galite įsirengti ir be santchniko pagalbos, tačiau unitazui pakabinti patariame pasitelkti specialistą, kuris išmano keliamus reikalavimus drėgnoms erdvėms. Jei vis dėlto nuspręsite imtis šio darbo patys, būtų puiku, jei pasitartumėte su pardavėju ar santchniku, kaip tai padaryti.

ĮRENGIANT POTINKINIUS RĖMUS



Viršutinis tvirtinimas. Šis sienos tvirtinimas, gali būti pakeistas kampainiu, kuris skirtas montuoti rėmą į kampą.



Atstumas tarp varžtų reguliuojamas (nuo centro iki centro) 180 arba 230 mm. Atstumas 180 mm tinkamas visiems Gustavsberg ir Villeroy&Boch unitazams.




Perėjimas vamzdis-vamzdyje, 18–28 mm. Nuotraukoje vaizduojamas Triomont XT rėmas. Triomont XS neturi mėlynos dalies.



Kampinė vamzdžio jungtis ir perėjimas, 90 x 110 mm.




Įtaisius rėmą, jog pažymėta vieta būtų 1m aukštyje, priklausomai nuo pasirinkto unitazo modelio, unitazo sėdynės aukštis bus 410-430 mm. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610-630 mm.



Nuleidimo mygtukas. Skirtingi modeliai, dizainai, medžiagiškumas. Visus modelius rasite 12 puslapyje.





7 Apsauginiai kaiščiai apsaugantys jungtis įrengimo metu.




8 Apatiniai tvirtinimo elementai, jog nereiktų gręžti potinkinio rėmo į grindis.



A Tinka pakabinamoms bidė ir unitazams su išorine cisterna, kuriuos tvirtinti atstumas tarp varžtų 180 arba 230 mm.



B Visiems pakabinamiems unitazams iš Gustavsberg ir Villeroy & Boch. Tai suteikia galimybę rinktis unitazą iš plataus asortimento skirtingiems poreikiams. Unitazų modelius rasite šioje brošiūroje.



C Paslėpti visi kanalizacijos ir vandentiekio vamzdžiai. Tinka visiems praustuvams, kurių tvirtinimo elementai iki 280 mm.



C

PO ATNAUJINIMO





TVARKINGAS, PATOGUS NAUDOTI, PRAKTIŠKAS IR HIGIENIŠKAS

Pakabinami vonios kambario gaminiai teikia daugybę privalumų: jie leidžia pilnai panaudoti net siauriausias vonios kambario vietas ir net vizualiai padidina vonios kambarį. Be to, jie yra higieniški ir lengvai valomi. Jei įrengsite pusinę sienelę, jos viršų galėsite panaudoti daiktų laikymui. Taip pat turime rėmų, skirtų praustuvų ir bidė montavimui. Tokių rėmų dėka turėsite tvarkingą vonios kambarį, taip pat neturint galimybės sutvirtinti sieną ant kurios bus praustuvas ar bidė – rėmas užtikrins stabilumą. Visi vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai bus paslėpti.

PRAVARTU ŽINOTI

„Triomont“ potinkiniai rėmai yra paprastai įtaisomi ir patogūs naudoti.


GERIAUSIA KOKYBĖ – TESTUOTAS SVORIS 400KG!

Potinkiniai rėmai gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų ir atitinka griežčiausius apkrovos reikalavimus – išlaiko net 400kg svorį.


ĮTAISYTI RĖMĄ – PAPRASTA

„Triomont“ potinkiniai rėmai tinkami visiems vonios kambariams ir nereikalauja sudėtingų rekonstrukcijos darbų. Tereikia grindų paviršiaus ir bent 14 cm erdvės prie sienos. Kitaip sakant potinkinis rėmas neužima daugiau vietos nei įprastas, pastatomas unitazo modelis.

PASTATOMAS UNITAZAS

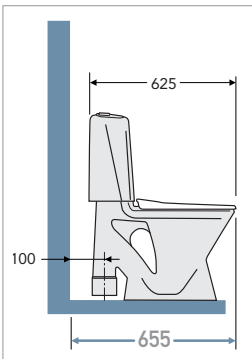

PAKABINAMAS UNITAZAS SU „TRIOMONT“ POTINKINIŲ RĖMŲ

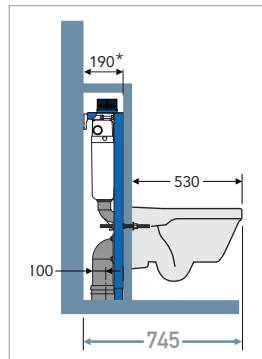

*) Pavyzdyje nutekamojo vamzdžio centras nuo sienos 100mm.

TRYS PAKABINAMŲ RĖMŲ „TRIOMONT“ ĮTAISYMO BŪDAI



UŽ PUSINĖS SIENELĖS



UŽ IŠTISINĖS SIENELĖS



KAMPE

NULEIDIMO MYGTUKAI ĮVAIRIEMS SKONIAMS

Mygtukų vandeniui nuleisti yra įvairių modelių ir pagamintų iš įvairių medžiagų, kad Jums būtų lengviau priderinti prie savo vonios kambario interjero. Galite rinktis tvirtinamą prie sienelės arba jos viršaus, vienfunkcij ar dvifunkcij, mechaninį arba pneumatinį. Visi modeliai pristatomi 12 puslapyje.



DIDŽIAUSIAS UNITAZŲ MODELIŲ PASIRINKIMAS

Visiems „Gustavsberg“ ir „Villeroy&Boch“ pakabinamiems unitazams galima naudoti potinkinius rėmus „Triomont“ . Unitazų yra įvairiausių modelių, skirtų vaikams, aukštaūgiams ir žemaūgiams, specialiųjų poreikių turintiems asmenims. Mes turime didžiausią pakabinamų unitazų modelių pasirinkimą! Visi modeliai pristatomi vėliau šioje brošiūroje.

SPRENDIMAI PADĖSIANTYS LENGVIAU ATLIKTI PRIEŽIŪRĄ

Norint palengvinti tvarkymą ir išvengti žalos įrengimo metu, įrenginiai tiekiami su apsauginiais kaiščiais. Norint pakeisti pripylimo ar nuleidimo mechanizmą nereikia specialių įrankių. Uždarymo vožtuvas lengvai pasiekiamas cisternoje. Vandens bakas yra prieinamas per mygtuko skylę arba per pusinės sienelės viršų.

IŠMATAVIMAI, TVIRTINIMAS IR APSAUGA NUO VANDENS ŽALOS

Potinkinis rėmas yra tik 380 mm pločio, o tai reiškia jog tilps net ir į siaurą nišą ar kampą tam panaudojus specialius tvirtinimus. Dėka nedidelių išmatavimų rėmai tilps į nišas, kuriose iki centro būtų bent 450mm. Keturi tvirtinimai komplektuojami kartu su rėmu, kurie nereikalauja tvirtinimo į grindis, todėl išvengiama galimybės pažeisti grindinio šildymo sistemą. Atstumas tarp varžtų tvirtinti unitazą gali būti 180 arba 230 mm, tad šie rėmai tinka įvairių modelių unitazams.

„SAFE BAG“ – KAI NĖRA GALIMYBĖS ATLIKTI HIDROIZOLIACIJĄ VONIOS KAMBARYJE

„SafeBag“ paprasta sumontuoti, o ši sistema apsaugo nuo užliejimo ir drėgmės, o tai aktualu vietoms kuriose nėra galimybės įrengti hidroizoliacinio sluoksnio.

MONTAVIMAS

Vandens pajungimas unitazui gali būti atliktas iš viršaus arba vandens bako šono (žr. kiekvieno modelio montavimo instrukcijas). Komplektuojami ypač storoms sienoms ilgi vamzdeliai. Vandens bakas pajungiamas naudojant technologiją vamzdis-vamzdyje. Gali tilpti 18-28mm apsauginis vamzdis. Kampinė, jungiamoji jungtis 90/110mm taip pat komplektuojama, šią jungtį galima sukti tiek į kairę, tiek į dešinę priklausomai nuo poreikio. Netolygumus ant sienos pašalinsite naudodami komplektuojamą izoliacinę medžiagą, kuri tvirtinama ties unitazu.

BIDĖ IR UNITAZAI SU IŠORINIU VANDENS BAKU

„Triomont“ potinkinis rėmas bidė ir unitazams su išoriniu vandens baku, kuriuos tvirtinti atstumas tarp varžtų 180 arba 230mm.

RĖMAS TVIRTINTI PRAUSTUVĄ

Potinkinis rėmas tinkamas visiems praustuvams, kuriuos tvirtinti atstumas tarp varžtų 280mm. Visus mūsų praustuvus rasite www.gustavsberg.lt

SVARBU!



Rekomenduojame, jog santechnikos darbus atliktų specialistas pagal pateiktas montavimo instrukcijas ir reikalavimus šiems darbams atlikti.



Montavimo instrukcijas video formatu rasite www.gustavsberg.lt



SENSORINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS

Sensorinis nuleidimas pradžioje buvo sukurtas viešųjų įstaigų WC kambariams - nereikalaujantis paviršiaus lietimo nuleidimas yra daug higieniškesnis ir palengvina naudojimąsi jais asmenims su specialiais poreikiais. Pasirinkus „Gustavsberg“ unitazą ir šį sensorinį nuleidimo mygtuką jūsų WC kambarys bus higieniškas ir modernus!



SENSORINIO NULEIDIMO MYGTUKO VALDYMAS MOBILIAJA APLIKACIJA

„Gustavsberg“ mobilioji aplikacija leidžia valdyti sensorinį nuleidimo mygtuką mobiliuoju telefonu ar planšete. Galite pasirinkti, jog nuleidimo mygtukas „pabustų“ Jums pasirodžius, arba nuleistų vandenį Jums išėjus.


Tai puikus sprendimas tiek viešose WC kambariuose, tiek namų aplinkoje, jei tarp šeimos narių turite užuomaršų.



TRIOMONT

Taip pat galite nustatyti nuleidimo intervalus, LED apšvietimo spalvą.

Aplikaciją galite parsisiųsti nemokamai.


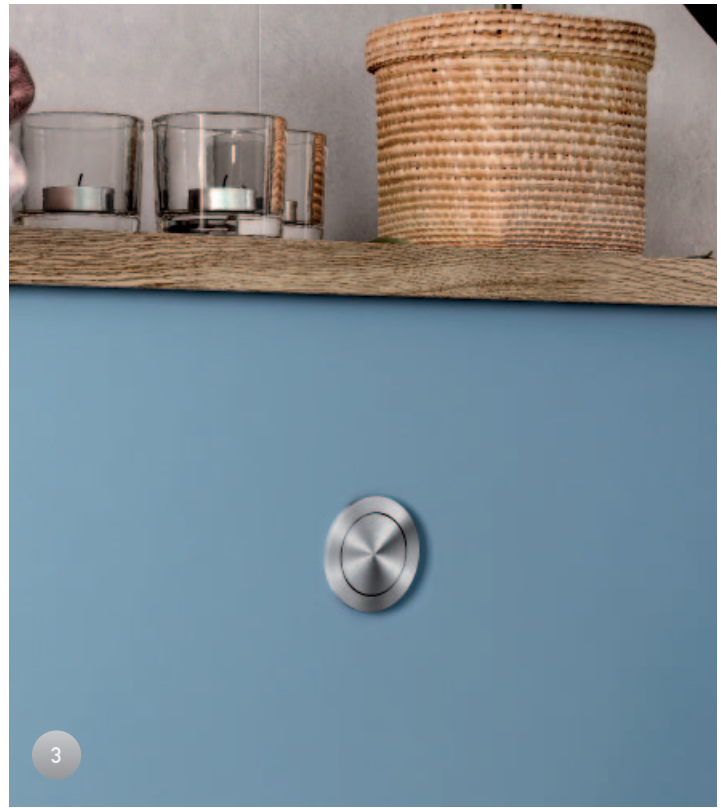


NULEISKITE VANDENĮ SUMANIAI

Mygtukų vandeniui nuleisti yra įvairių modelių ir pagamintų iš įvairių medžiagų, kad Jums būtų lengviau priderinti prie savo vonios kambario interjero. Galite rinktis tvirtinamą prie sienelės arba jos viršaus, vienfunkčį ar dvifunkčį, mechaninį arba pneumatinį. Arba kodėl nepasirinkus naujausio modelio sensoriniu valdymu, kuris suteiks galimybę pasirinkti viengubą arba dvigubą nuleidimą.

1 Prie sienos tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti.


Mechaninis, sensorinis arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti tvirtinamas prie sienelės virš unitazo.

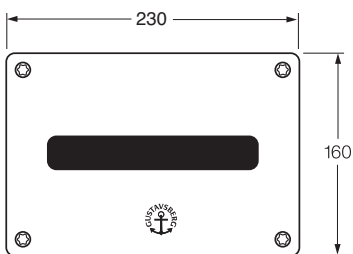

Sensorinis nuleidimo mygtukas viešiesiems WC kambariams yra kitokių išmatavimų, nei kiti prie sienos tvirtinami mygtukai.


2 Ant sienelės viršaus tvirtinamas mygtukas vandeniui nuleisti.

Mechaninis arba pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti tvirtinamas ant pusinės sienelės viršaus.

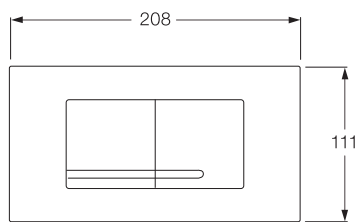

3 Pneumatinis mygtukas vandeniui nuleisti.

Vienfunkčį pneumatinį mygtuką vandeniui nuleisti galima įtaisyti bet kur 1,5m atstumu nuo unitazo.

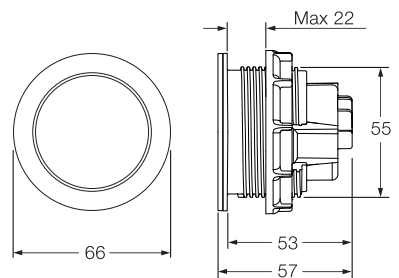

Always install some type of inspection hatch to access the valves in the cistern when selecting the pneumatic flush button

„TRIOMONT“ NULEIDIMO MYGTUKAI

- Didelė mygtukų vandeniui nuleisti pasiūla.
- Vienfunkčiai ar dvifunkčiai.
- Mygtukų išmatavimus rasite 11 puslapyje.

NB Viršutinėje eilutėje nurodytas rėmo modelis, kuriam tinkamas mygtukas.

ANT SIENOS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, DVIGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA

tinka potinkiniam rėmui „Triomont XS“



Dvifunkcis, baltas, plastikinis
ART-no GB1921102035




Dvifunkcis, matinis, chromuotas, plastikinis
ART-no GB1921102036



Dvifunkcis, blizgus, chromuotas, plastikinis
ART-no GB1921102037



Dvifunkcis, baltas, plastikinis
ART-no GB1921102052



Dvifunkcis, blizgus, chromuotas, plastikinis
ART-no GB1921102053



Dvifunkcis, baltas, metalinis, be logotipo
ART-no GB1921102045



Dvifunkcis, blizgus, chromuotas, metalinis, be logotipo
ART-no GB1921102047



Dvifunkcis, nerūdijančio plieno
ART-no GB1921102054



Dvifunkcis, baltas, stiklinis
ART-no GB1921102056



Dvifunkcis, juodas, stiklinis
ART-no GB1921102057



Aliuminis
ART-no GB1921102058

ANT SIENOS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, VIENGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA

tinka potinkiniam rėmui „Triomont XS“



Vienfunkcis, baltas, plastikinis
ART-no GB1921102030



Vienfunkcis, blizgus, plastikinis
ART-no GB1921102032



Dvifunkcis, baltas, plastikinis
ART-no GB1921102060



Dvifunkcis, blizgus, plastikinis
ART-no GB1921102061



Dvifunkcis, baltas, stiklinis
ART-no GB1921102066



Dvifunkcis, juodas, stiklinis
ART-no GB1921102067

SENSORINIS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, DVIGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA

tinka potinkiniam rėmui „Triomont XS“



Baltas
ART-no GB1921102070



Plienis
ART-no GB1921102071



Dvifunkcis, baltas, plastikinis
ART-no GB1921102080



Dvifunkcis, blizgus, chromuotas, plastikinis



Dvifunkcis, baltas, stiklinis
ART-no GB1921102082



Dvifunkcis, juodas, stiklinis
ART-no GB1921102083

PNEUMATINIS ANT PUSINĖS SIENELĖS VIRŠAUS TVIRTINAMAS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, DVIGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA

tinka potinkiniam rėmui „Triomont XT“



Dvifunkcis, baltas, plastikinis
ART-no GB1921102085



Dvifunkcis, blizgus, chromuotas, plastikinis
ART-no GB1921102086



Vienfunkcis, nerūdijančio plieno
ART-no GB1921102092

PNEUMATINIS MYGTUKAS VANDENIUI NULEISTI, VIENGUBO NULEIDIMO FUNKCIJA

tinka visų modelių potinkiniams rėmams

„TRIOMONT“ POTINKINIAI RĖMAI

- Platus pasirinkimas nuleidimo mygtukų.
- Reguliuojamas vandens nuleidimas.
- Mes siūlome didelį pakabinamų unitazų pasirinkimą.
- Vietą taupantis dizainas, rėmo plotis tik 380 mm.
- Tvirtinimai prie sienos pridedami, nereikia tvirtinti į grindis.

- Reguliuojamas sėdynių aukštis 410-610mm. Rekomenduojamas sėdynės aukštis 450mm nuo grindų.
- Nutekamasis vamzdis gali būti montuojamas į grindis arba į sieną.
- Testuotas prie max. 400kg apkrovos.

		Art. Nr.	
		<p>„Triomont XS“ rėmas pakabinamam unitazui ant sienos tvirtinamam arba pneumatiniam mygtukui Aukštas modelis, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. Mygtuko pasirinkimas lemia vandens nuleidimo kiekį, žr. psl 12.</p> <p>Potinkinis rėmas „Triomont XS“, dvigubo nuleidimo funkcija 4.5/3l arba viengubo 4.5l Potinkinis rėmas „Triomont XS“, dvigubo nuleidimo funkcija 6/3l arba viengubo 6l</p> <p>Priedai: „SafeBag“ sistema apsauganti nuo užliejimo ir drėgmės atvejais kai nėra galimybės atlikti hidroizoliaciją. Kampiniai tvirtinimo elementai Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus)</p> <p> Montavimas: Prijungus vandens baką pažymėtame 1000mm aukštyje, sėdynė bus maždaug 410-430mm aukštyje, priklausomai nuo unitazo modelio. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610-630mm. Svoris su pakuote 14kg.</p>	<p>GB1921102026 GB1921102020 GB1921102034 GB1921102029 GB1921102027</p>
		<p>„Triomont XT“ rėmas pakabinamam unitazui ant pusinės sienelės viršaus tvirtinamam arba pneumatiniam mygtukui Žemas modelis, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos. Mygtuko pasirinkimas lemia vandens nuleidimo kiekį, žr. psl 12.</p> <p>Potinkinis rėmas „Triomont XT“, dvigubo nuleidimo funkcija 6/3l arba viengubo 6l.</p> <p>Priedai: Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus)</p> <p> Montavimas: Prijungus vandens baką pažymėtame 1000mm aukštyje, sėdynė bus maždaug 410-430mm aukštyje, priklausomai nuo unitazo modelio. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610-630mm. Svoris su pakuote 12kg.</p>	<p>GB1921102024 GB1921102027</p>
		<p>„Triomont XS Vario“ rėmas pakabinamam unitazui ant sienos tvirtinamam arba pneumatiniam mygtukui Rekomenduojamas ligoninėms arba slaugos namams. Aukštas modelis, skirtas unitazui tvirtinti prie tiesios sienos arba kampe. Pritvirtinus unitazą galima reguliuoti sėdynės aukštį. Mygtuko pasirinkimas lemia vandens nuleidimo kiekį, žr. psl 12.</p> <p>Potinkinis rėmas „Triomont XS Vario“, dvigubo nuleidimo funkcija 6/3l arba viengubo 6l.</p> <p>Priedai: Kampiniai tvirtinimo elementai Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus).</p> <p> Montavimas: Prijungus vandens baką pažymėtame 1000mm aukštyje, sėdynė bus maždaug 410-430mm aukštyje, priklausomai nuo unitazo modelio. Didžiausias sėdynės aukštis gali būti 610-630mm. Pritvirtintą unitazą galima pakelti 100mm, taip pat vėl grąžinti į buvusią padėtį. Svoris su pakuote 19kg.</p>	<p>GB1921102022 GB1921102029 GB1921102027</p>

Kompletą sudaro:

- Rėmas ir 4 sieninių tvirtinimo elementų rinkinys.
- Visiškai sukomplektuotas, nuo kondensato susidarymo apsaugotas vandens bakas su nuotako jungtimi ir uždaramuoju vožtuvu.
- Nuotako ir vandentiekio jungtys (sumaunamosios).
- Šablonas vandens nuleidimo mygtuko skylei gręžti.


- M12 sraigtiniai strypai unitazui tvirtinti.
- Apsauginiai kaiščiai.
- Varžtai ir tvirtinamieji kaiščiai.
- Ant sienos ties unitazu tvirtinama izoliacinė medžiaga.
- Šablonas skylėms sienoje gręžti.
- Montavimo instrukcija.

Į komplektą neįeina:

- Unitazas.
- Mygtukas vandeniui nuleisti.

„TRIOMONT“ POTINKINIAI RĖMAI PRAUSTUVAMS

- Tinka visiems varžtais tvirtinamiems praustuvams, kai tarpai tarp varžtų 280 mm.
- Testuotas prie max. 175kg apkrovos.

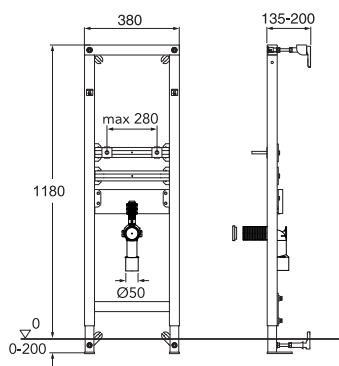

Potinkinys rėmas „Triomont XS“ praustuviui. Aukštas modelis, skirtas praustuviui tvirtinti prie tiesios sienos ar kampe.

Potinkinys rėmas „Triomont XS“ praustuviui

Priedai:

Kampiniai tvirtinimo elementai
Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus).

Svoris su pakuote 11kg.

Art. Nr.

GB1921102100

GB1921102029

GB1921102027

Komplektą sudaro:

- Rėmas ir 4 sieninių tvirtinimo elementų rinkinys.
- M12 sraigtiniai strypai praustuviui tvirtinti.
- Varžtai ir tvirtinamieji kaiščiai.
- Kampinis nuotakas su Ø 32 mm su gumine tarpine
- Montavimo instrukcijos.


Į komplektą neįeina:

- Praustuvas.
- Praustuvo maišytuvas.
- Praustuvo sifonas.

Visi produktai mūsų internetiniame puslapyje www.gustavsberg.lt

POTINKINIAI RĖMAI BIDĖ IR UNITAZAMS SU IŠORINIU VANDENS BAKU

- Testuotas prie max. 400kg apkrovos.
- Tinka visiems bidė ir unitazams su išoriniu vandens baku su, su tarpais tarp varžtų 180mm arba 230mm.
- Nutekamasis vamzdis gali būti montuojamas į grindis arba į sieną.
- Sėdynės aukštis 410-610mm. Rekomenduojamas sėdynės aukštis 450mm nuo grindų.

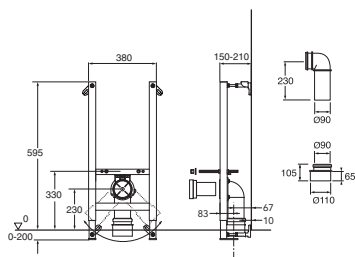

Potinkinys rėmas „Triomont XS“ bidė ir unitazui su išoriniu vandens baku. Aukštas modelis, skirtas praustuviui tvirtinti prie tiesios sienos ar kampe.

Priedai:

Kampiniai tvirtinimo elementai
Papildomi tvirtinimai (jei nėra galimybės naudoti komplektuojamus apatinius tvirtinimus)

Svoris su pakuote 9kg.

Art. Nr.

GB19211000510

GB1921102029

GB1921102027

Komplektą sudaro:

- Rėmas ir 4 sieninių tvirtinimo elementų rinkinys.
- M12 sraigtiniai strypai tvirtinti.
- Varžtai ir tvirtinamieji kaiščiai.
- Nuotako jungtis.
- Montavimo instrukcijos.

Į komplektą neįeina:

- Bidė ir unitazas.

Visi produktai mūsų internetiniame puslapyje www.gustavsberg.lt

PAKABINAMI UNITAZAI













- Pagamintas iš higieniško, patvaraus ir didelio tankio glazūra padengto sanitarinio porceliano.
- Tinka su visai „Gustavsberg Triomont“ potinkiniais rėmais.
- Visi „Gustavsberg“ unitazai gali būti

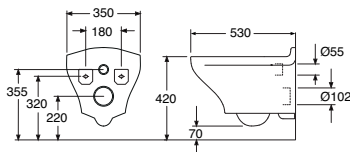tvirtinami tiek 180mm, tiek 230mm tvirtinimo būdais.

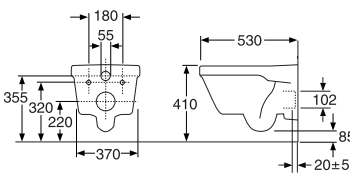- Testuota prie max. 400kg apkrovos.
- Galima rinktis sėdynę.
- Sėdynės su „Soft Close“ (SC) švelniam dangčio užsidarymui ir „Quick Release“

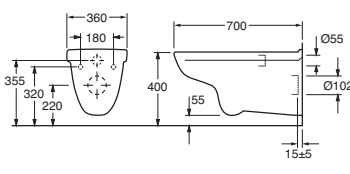(QR) lengvam dangčio nuėmimui.

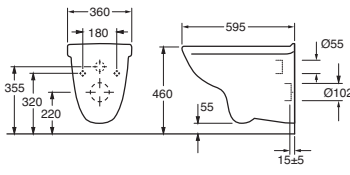- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškam valymui.
- „Hygienic Flush“ funkcija: dėl atviros apiplovimo briaunos unitazą lengviau valyti.

			Art. Nr.
		<p>8330 „Estetic“ pakabinamas unitazas. Atvira apiplovimo briauna ir C+ kaip opcija. Paprastas montavimas dėka „Suprafix“. Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.</p> <p>Baltos spalvos, kieto plastiko dangtis Baltos spalvos, kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Matinės baltos spalvos, kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Juodos spalvos, juodas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p> 	<p>GB1183300R1020 GB1183300R1030 GB1183300S3030 GB1183300S0030</p>
		<p>5G84 „Hygienic Flush“ pakabinamas unitazas Atvira apiplovimo briauna. Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.</p> <p>Baltas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Be dangčio</p> <p>DANGČIAI Baltas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Juodas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p> 	<p>5G84HR01 5G84R001 9M16S101 9M16S136</p>
		<p>4G01 neįgaliesiems pritaikytas pakabinamas unitazas, prailgintas modelis Atvira apiplovimo briauna. Prailgintas modelis, jog būtų paprasčiau persėsti nuo neįgaliojo vėžimėlio. Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.</p> <p>Be dangčio</p> <p>DANGČIAI Baltas kieto plastiko dangtis su nerūdijančia furnitūra Baltas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p> 	<p>4G01R0 01 9M676101 9M38S101</p>
		<p>4G95 neįgaliesiems pritaikytas pakabinamas unitazas, paaukštintas modelis Atvira apiplovimo briauna. Montuojamas ant įprastame tvirtinimo aukštyje, tačiau sėdynės aukštis didesnis. Skirtas montuoti su rėmu, kurį reikia įsigyti atskirai.</p> <p>Be dangčio</p> <p>DANGČIAI Baltas kieto plastiko dangtis su nerūdijančia furnitūra Baltas kieto plastiko dangtis su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p> 	<p>4G95 R001 9M676101 9M38S101</p>


			Art. Nr.
		<p>1522 „Nautic“ pakabinamas unitazas</p> <p>Be dangčio, 4l Be dangčio, 2/4l Be dangčio, C+, 2/4l</p> <p>DANGČIAI 9M24 Standartinis minkšto plastiko dangtis 9M25 Kieto plastiko dangtis, baltas su nerūdijančia furnitūra 9M26 kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 9M26 kieto plastiko dangtis, juodas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>GB111522401205 GB111522201205 GB111522R1205</p> <p>9M246101 9M256101 9M26S101 9M26S136</p>
		<p>5530 „Nautic“ pakabinamas unitazas</p> <p>Su standartiniu baltu dangčiu Su kieto plastiko baltu dangčiu Be dangčio Be dangčio. Su C+</p> <p>DANGČIAI 9M24 Standartinis minkšto plastiko dangtis 9M25 Kieto plastiko dangtis, baltas su nerūdijančia furnitūra 9M26 kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis 9M26 kieto plastiko dangtis, juodas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>GB115530001010 GB115530001020 GB115530001000 GB1155300R1000</p> <p>9M246101 9M256101 9M26S101 9M26S136</p>
		<p>3530 „Nordic3“ pakabinamas unitazas</p> <p>Be dangčio Su standartiniu baltu dangčiu</p> <p>DANGČIAI Standartinis minkšto plastiko, baltas Kieto plastiko dangtis, baltas Kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>GB113530001000 GB113530001010</p> <p>9M646101 9967B101 8780S101</p>
		<p>4330 „Artic“ pakabinamas unitazas</p> <p>Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Su C+. Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Su C+. Kieto plastiko dangtis, juodas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>GB114330201231 GB1143302R1231 GB114330BLACK</p>

PROTINGI SIMBOLIAI



HYGIENIC FLUSH

Naujas dizainas su atviru nuplovimo kraštu, kuris daug geriau nuplauna visus nešvarumus. Taip užtikrinama didesnė švara ir mažiau sunaudojama valiklių.



CERAMICPLUS = C+

Dauguma mūsų produktų gali būti su C+ paviršiumi. Ši danga neleidžia ant porceliano kauptis purvui ir vandeniui. Taip pat reikia mažiau chemikalų, todėl mažiau jų su vandeniu patenka į aplinką.




SOFT CLOSE ARBA ŠVELNUS UŽSIDARYMAS

Sunkios sėdynės ir dangčiai ankstesniuose unitazuose asocijuojasi su ypač nemaloniu garsu, kai jie leidžiasi. „Soft close“ funkcija išsprendė šią problemą. Sėdynėje yra įmontuoti amortizatoriai, kurie užtikrina kad unitazo dangtis nusileis švelniai ir tyliai. Amortizatorius neturi tiesioginio kontakto su keramika, kas palengvina valymą ir sėdynė yra labiau higieniška.



QUICK RELEASE ARBA LENGVAS NUĖMIMAS

Su „Quick Release“ funkcija Jūs galite nuimti ir uždėti unitazo dangtį labai paprastai ir be jokių papildomų įrankių. Todėl išvalyti unitazą yra labai paprasta. Su „Quick Release“ lengviau palaikyti švarą ir higieną.




NĖRA GALIMYBIŲ KAUPTI PURVUI

Unitazuose su bakeliu, puodą ir bakelį jungianti kraštinė šiek tiek paaukštėjo, aukštesnė kraštinė apsaugo nuo nešvarumų patekimo po bakeliu, taip pat aptakūs kraštai lengvina valymą ir užtikrina higieną. Unitazo padas yra vientisas, jog Jums būtų paprasčiau valyti.



TYLUS IR SAUSAS

Visiškai uždaras porceliano vandens bakas slepia vidinį bakelį, kurio dėka negirdėti vandens užsipildymo taip pat ant išorinio bako nesikaupia kondensatas, todėl nelimpa nešvarumai ir dulkės.



SUPRAFX

Unikali ir patentuota potinkinė tvirtinimo sistema – gražesnis vaizdas, lengvesnis valymas. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti.



MONTAVIMAS

Daugelį „Gustavsberg“ gaminių galite įsirengti ir be santechniko pagalbos, tačiau unitazui pakabinti patariame pasitelkti specialistą, kuris gerai išmano visus vonios kambariui keliamus reikalavimus. Jei visgi nuspręsite imtis šio darbo patys, būtų puiku jei pasitartumėte su pardavėju ar santechniku.

GALITE RINKTIS IR „VILLEROY&BOCH“ UNITAZUS



„Villeroy&Boch“ pasaulyje puikiai žinomas prekės ženklas, gaminantis modernią vonios kambario įrangą jau 270 metų. Nuo 2000 m. kompanija „Gustavsberg“ priklauso koncernui „Villeroy&Boch“, todėl turime puikią galimybę derinti abiejų gamintojų gaminius ir pasiūlyti produktus patiems išrankiausiems klientams. Kalbant apie unitazus iš „Villeroy&Boch“ asortimentas yra tikrai platus kiekvienam biudžetui. Šiame leidinyje pateikiame

keletą unitazų pasirinkimų iš „Villeroy&Boch“, kuriuos pakabinti galima naudojant „Triomont“ potinkinį rėmą. Visi pateikti unitazų modeliai iš „Villeroy&Boch“ su funkcija „Direct Flush“, kuri kitaip „Gustavsberg“ unitazuose vadinama „Hygienic Flush“. Jei norite pamatyti daugiau unitazų arba visus vonios kambariui skirtus „Villeroy&Boch“ gaminius, prašome susisiekti su mumis arba apsilankyti interneto svetainėje www.villeroy-boch.eu.



Unikali ir patentuota potinkinė tvirtinimo sistema „Suprafix“ – gražesnis vaizdas, lengvesnis valymas. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti.

„VILLEROY&BOCH“ PAKABINAMI UNITAZAI


- Pagamintas iš higieniško, patvaraus ir didelio tankio glazūra padengto sanitarijo porceliano.
- Tinka su visai „Gustavsberg Triomont“ potinkiniais rėmais.
- „Direct Flush“ funkcija: dėka atviros apiplovimo briaunos unitazą lengviau valyti.
- C+ kaip opcija lengvesniam ir aplinkai draugiškam valymui.
- Sėdynės su Soft Close (SC) švelniam dangčio užsidarymui ir Quick Release (QR) lengvam dangčio nuėmimui.
- Testuota prie max. 400kg apkrovos.
- Atstumas tarp varžtų tvirtinimui 180mm.

		Art. Nr.
	<p>O.novo Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Nuosaikus dizainas, įprastos unitazo formos. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.</p> <p>Be dangčio Be dangčio, su C+</p> <p>Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>5660 R0 01 5660 R0 R1 9M38 S1 01</p>
	<p>Venticello Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Greitas ir paprastas unitazo montavimas su „Suprafix“ sistema. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.</p> <p>Be dangčio Be dangčio, su C+</p> <p>Su kieto plastiko dangčiu, baltas „slimseat wrap“ su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>4611 R0 01 4611 R0 R1 9M79 S1 01</p>

		Art. Nr.	
		<p>Avento Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.</p> <p>Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis, su C+</p> <p>Su kieto plastiko dangčiu, baltas „Slimseat“ su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Su kieto plastiko dangčiu, baltas „Slimseat“ su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis, su C+</p>	<p>5656 HR 01 5656 HR R1 5656 RS 01 5656 RS R1</p>
		<p>Finion Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Greitas ir paprastas unitazo montavimas su „Suprafix“ sistema. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.</p> <p>Be dangčio, su C+</p> <p>Kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>4664R0R1 9M88S1R1</p>
		<p>Subway 2.0 Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Aptakus dizainas, populiarus modelis. Greitas ir paprastas unitazo montavimas su „Suprafix“ sistema. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.</p> <p>Be dangčio Be dangčio, su C+</p> <p>Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Su kieto plastiko dangčiu, baltas „Slimseat“ su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>5614 R0 01 5614 R0 R1 9M68 S1 01 9M78 S1 01</p>
		<p>Subway 2.0 Compact Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Mažesni unitazo išmatavimai – puikus pasirinkimas mažiems vonios kambariams. Greitas ir paprastas unitazo montavimas su „Suprafix“ sistema. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.</p> <p>Be dangčio Be dangčio, su C+</p> <p>Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>5606 R0 01 5606 R0 R1 9M69 S1 01</p>
		<p>Subway 2.0 Comfort Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Didesni unitazo išmatavimai. Greitas ir paprastas unitazo montavimas su „Suprafix“ sistema. Visi tvirtinimo elementai yra paslėpti. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.</p> <p>Be dangčio Be dangčio, su C+</p> <p>Su kieto plastiko dangčiu, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>4609 R0 01 4609 R0 R1 9M86 S1 01</p>
		<p>Architectura Pakabinamas unitazas su atvira apiplovimo briauna. Skirtas montavimui su potinkiniu rėmu.</p> <p>Be dangčio Be dangčio, su C+</p> <p>Kieto plastiko dangtis, baltas su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis Kieto plastiko dangtis, baltas „Slimseat“ su „Soft Close“ ir „Quick Release“ funkcijomis</p>	<p>5685R001 5685R0R1 9M58S101 9M81S101</p>

Kadangi galime Jums pasiūlyti dviejų prekių ženklų „Villeroy&Boch“ ir „Gustavsberg“ produktus, didžiuojamės turėdami didžiausią unitazų pasiūlą.

ĮKVĖPIMUI IR PERŽIŪRĖTI
VISUS MŪSŲ PRODUKTUS
APSILANKYKITE
WWW.GUSTAVSBERG.LT

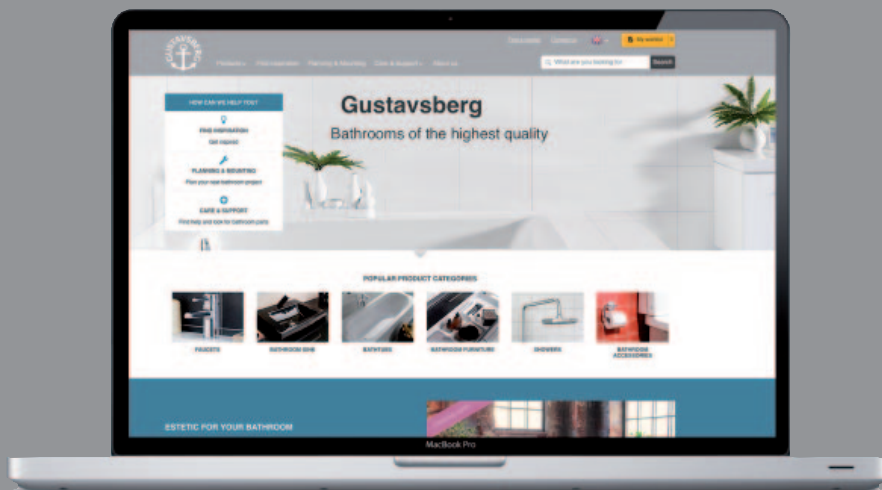

PAGALBA

Mūsų puslapyje taip pat galite rasti instrukcijas, vaizdo instrukcijas ir pagalbą montuojant, prižiūrint „Gustavsberg“ produktus.

Klientų aptarnavimas infolt@gustavsberg.com



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas
Polocko 28B-1, LT-01205 Vilnius
+370 5246 0810
www.gustavsberg.lt, infolt@gustavsberg.com