

GUSTAVSBERG/ ENERGIKLASSADE & BLYFRIA BLANDARE

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



ATLANTIC

BYGGVARU-
BEDÖMD OCH
GODKÄND



NU ÄR DET ENKELT ATT VÄLJA
MILJÖSMARTA BLANDARE

GUSTAVSBERG VÄRNAR OM ETT LÅNGSIKTIGT MILJÖARBETE



I den här foldern har vi samlat våra kompletta produktfamiljer Nautic och Atlantic som uppfyller alla krav för att säkerställa en långsiktig hållbar fastighet. Nautic och Atlantic bygger på samma egenskaper men med olika tekniker. Nautic har ett justerbart komfortflöde och Atlantic har en flödesbegränsare.

HÅLLBARHET

Långsiktigt hållbara badrum ställer högre krav på att vi lever upp till klimatlagen, EU-direktiv och byggnaders energiprestanda. Sveriges mål är väldigt ambitiösa när vi ser till byggnader! Stora insatser och kunskaper har gjorts när det kommer till fastighetens klimatskal, men desto mindre när det kommer till åtgärder som nästan gör störst skillnad, nämligen VVS-installationer.

Med vårt kunskaper och ju tidigare vi kan komma in och hjälpa er med projektets förutsättningar, desto mer kan vi förstå era behov och hjälpa er göra rätt val utifrån byggnadens faktiska energi-användning.

Ett nära samarbete är de bästa förutsättningarna för att utveckla nya badrumslösningar i form av produktutveckling, innovation, hållbarhet och marknadsanpassning. Samarbete och närhet utvecklar både er och oss på bästa sätt, för att tillsammans skapa rätt badrum för dagens och kommande generationers användare - har vi råd att inte göra det?

Vi på Gustavsberg vill arbeta med det som känns värdefullt och som gör världen lite bättre!

BLYFRIA BLANDARE

När det gäller begreppet blyfritt är det två olika nivåer som använder samma begrepp: 0,25% eller 0,1% bly av totalvikt. Gustavsberg valde direkt att anpassa våra blyfria produkter för 0,1% och uppfyller därmed Sunda Hus och Byggvarubedömningens tuffa krav på detta område.

VI SKRYTER ALDRIG, VI REDOVISAR HELLRE FAKTA

Gustavsbergs standardsortiment i avzinkningshårdig mässing har hela tiden legat i framkant då det gäller att minimera emissioner av bland annat bly till vatten. Prover enligt NKB4-metoden visar att våra blandare ligger 75-80% under gällande gränsvärde. Oavsett om du väljer Gustavsberg blandare tillverkad i blyfri eller traditionell mässing, är det säkra produkter som uppfyller alla typgodkännanden och hälsokrav.

Att Nautic blandarna dessutom är bäst i test då det gäller energiklassning enligt SS-EN 820000 gör ju inte saken sämre. Hemligheten ligger i våra unika och fullt justerbara energi- och vattensparfunktioner som alltid finns som standard på våra Nautic blandare.

BYGGVARUBEDÖMDA OCH BLYFRIA BLANDARE NAUTIC				
BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT	EGENSKAPER	RSK NR	ART NR
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Utan bottenventil med kedjefäste Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Eco-start 17°C • Mindre än 0,1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB ID 53378	822 06 85	GB41214047 0
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med sidodusch och väggfäste, utan bottenventil med kedjefäste Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Eco-start 17°C • Mindre än 0,1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB ID 53379	822 06 86	GB41214147 0

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT	EGENSKAPER	RSK NR	ART NR
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MED 150 MM SVÄNGBAR PIP Utan bottenventil med kedjefäste Flöde per minut 3 bar: Min. 4.5 l Max 13.2 l	• Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Eco-start 17°C • Mindre än 0.1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar utloppspip 60° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 53377	822 06 84	GB41214045 0
	NAUTIC KÖKSBLANDARE MED HÖG PIP Flöde per minut 3 bar: Min. 4.5 l Max 13.2 l	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Mindre än 0.1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 53373	830 32 86	GB41204056 0
	NAUTIC KÖKSBLANDARE MED HÖG PIP Med diskmaskinsavstängning Flöde per minut 3 bar: Min. 4.5 l Max 13.2 l	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Mindre än 0.1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 53374	830 32 87	GB41204096 0
	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c med duschanslutning nedåt	• Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C (skällskydd) • Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde • SafeTouch, termostaten blir inte het på framsidan • Mindre än 0.1% bly • Typgodkända backventiler • Skyddsmodul [EB] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 53375	842 55 40	GB41205304 0
	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 150 c-c med duschanslutning nedåt	• BVB 53376	842 55 41	GB41215304 0
	NAUTIC BADKARSPIP	• Dragomkastare skiftar flödesväg från bad till dusch. • Automatisk återgång till bad. • Mindre än 0.1% bly	815 60 90	GB41636820 0

A-KLASSEDE BLANDARE NAUTIC

BILD / MÅTTSKISS

PRODUKT

EGENSKAPER

RSK NR

ART NR

	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med bottenventil och lyftstäng Med kedjefäste Med silpluggventil Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass A • Ecstart 17°C vid spak rakt fram • Justerbar komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Justerbar maxtemperatur för ökat skällningsskydd	822 06 59 822 06 57 822 06 66	GB41214041 GB41214047 GB41214043
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE med sidodusch och väggfäste Med bottenventil och lyftstäng Med kedjefäste Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass A • Ecstart 17°C vid spak rakt fram • Justerbar komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Justerbar maxtemperatur för ökat skällningsskydd	822 06 60 822 06 56	GB41214141 GB41214147
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 150 mm svängbar utloppspip i 80° TILLBEHÖR Push-down ventil Silpluggventil Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass A • Ecstart 17°C vid spak rakt fram • Justerbar komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Justerbar maxtemperatur för ökat skällningsskydd	822 04 83 857 34 63 857 34 76	GB41214045 GB41636575 01 GB41637445
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE med tvättmaskinsavstängning 150 mm svängbar utloppspip i 80° TILLBEHÖR Push-down ventil Silpluggventil Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass A • Ecstart 17°C vid spak rakt fram • Justerbar komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Justerbar maxtemperatur för ökat skällningsskydd	857 34 63 857 34 76	GB41214085 GB41636575 01 GB41637445
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE med sidodusch och väggfäste 150 mm svängbar utloppspip i 80° TILLBEHÖR Push-down ventil Silpluggventil Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass A • Ecstart 17°C vid spak rakt fram • Justerbar komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Justerbar maxtemperatur för ökat skällningsskydd	822 04 84 857 34 63 857 34 76	GB41214145 GB41636575 01 GB41637445

BILD / MÅTTSSKISS	PRODUKT	EGENSKAPER	RSK NR	ART NR
	NAUTIC COMBI Vattensparande duschpaket termostat 40 c-c Duschpaketet består av: Blandare Blandarfäste 160/40 c-c Duschset 160/40 c-c Duschpaketet består av: Blandare Duschset "Vaska" Blandarfäste 160/40 c-c Kopplingsatts "Vaska" Flöde per minut 3 bar: Min. 6.5 l Max 6.5 l	 • Duschpaket BVD 116107 • Safe Touch funktion minimerar värmen på blandarens framsida • inbyggd automatisk hetvattenspärr för skällningsskydd • Vaska BVD 116108	842 54 87 842 54 81 812 89 93 821 83 19 842 54 86 842 54 81 819 48 81 812 89 93 812 89 94	GB41205488 GB41205304 GB41102872 GB41103250 GB41205442 GB41205304 GB41103244 00 GB41102872 GB41635650 01
	NAUTIC COMBI Vattensparande duschpaket termostat inklusive tvålhylla med krokar och 3-funktions handdusch 160 c-c Duschpaketet består av: Blandare Duschset 150 c-c Duschpaketet består av: Blandare Duschset Flöde per minut 3 bar: Min. 6.5 l Max 6.5 l	 • Safe Touch funktion minimerar värmen på blandarens framsida • inbyggd automatisk hetvattenspärr för skällningsskydd	842 54 84 842 54 81 821 83 19 842 54 92 842 54 89 821 83 19	GB41205387 GB41205304 GB41103250 GB41215387 GB41215304 GB41103250
B-KLASSADE BLANDARE NAUTIC				
	NAUTIC KÖKSBLANDARE MED HÖG PIP Flöde per minut 3 bar: Min. 4.5 l Max 13.2 l	 • Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	830 32 49	GB41204056
	NAUTIC KÖKSBLANDARE MED HÖG PIP Med diskmaskinsavstängning TILLBEHÖR Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin Flöde per minut 3 bar: Min. 4.5 l Max 13.2 l	 • Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	830 32 50 830 33 11	GB41204096 GB41635790 01

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT	EGENSKAPER	RSK NR	ART NR
	NAUTIC KÖKSBLANDARE MED HÖG PIP Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	830 32 71	GB41204057
	NAUTIC KÖKSBLANDARE MED HÖG PIP med diskmaskinsavstängning TILLBEHÖR Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	830 32 72 830 33 11	GB41204097 GB41635790 01
	NAUTIC KÖKSBLANDARE med låg gjuten pip Med sidodusch Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	830 36 64 830 36 56	GB41204055 GB41204155
	NAUTIC KÖKSBLANDARE med låg gjuten pip Med diskmaskinsavstängning Med sidodusch TILLBEHÖR Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	830 36 55 830 36 58 830 33 11	GB41204095 GB41204195 GB41635790 01
	NAUTIC KÖKSBLANDARE för väggmontage med svängbar utlopps- pip (övermonterad) 160 c-c Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	830 32 51	GB41204256
	NAUTIC KÖKSBLANDARE för väggmontage med svängbar ut- loppspip (unermonterad) och med extra vattenuttag 160 c-c TILLBEHÖR ventil, extra vattenuttag Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 13,2 l	• Energiklass B • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	830 32 52 854 70 91	GB41204255 FG079805705

BYGGVARUBEDÖMDA OCH BLYFRIA BLANDARE ATLANTIC



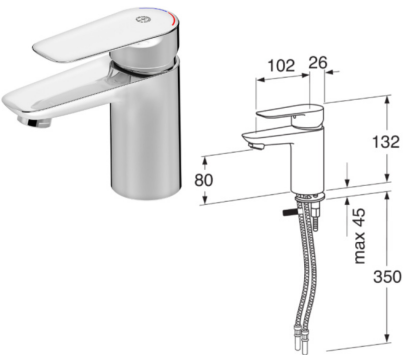
BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT	EGENSKAPER	RSK NR	ART NR
	ATLANTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 4,5 l	• Energiklass A • Flödsbegränsare • Kallstart • Mindre än 0,1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 116284	827 78 93	GB41215047 0
	ATLANTIC KÖKSBLANDARE Flöde per minut 3 bar: Min. 7,2 l Max 7,2 l	• Energiklass B • Flödsbegränsare • Kallstart • Mindre än 0,1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 116285	831 07 75	GB41205058 0
	ATLANTIC KÖKSBLANDARE Med diskmaskinsavstängning Flöde per minut 3 bar: Min. 7,2 l Max 7,2 l	• Energiklass B • Flödsbegränsare • Kallstart • Mindre än 0,1% bly • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 116285	831 07 77	GB41205098 0
	ATLANTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c med duschanslutning nedåt	• Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C (skällskydd) • Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde • SafeTouch, termostaten blir inte het på framsidan • Mindre än 0,1% bly • Typgodkända backventiler • Skyddsmodul [EB] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 116283	835 11 68	GB41205004 0
	ATLANTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 150 c-c med duschanslutning nedåt			GB41215004 0

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT	EGENSKAPER	RSK NR	ART NR
	ATLANTIC DUSCHPAKET TERMOSTAT Inklusive tvålhylla med krokar och 3-funktions handdusch 160 c-c Flöde per minut 3 bar: Min. 6,5 l Max 6,5 l	• Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C (skällskydd) • Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde • SafeTouch. termostaten blir inte het på framsidan • Mindre än 0,1% bly • Typgodkända backventiler • Skyddsmodul [EB] • Lasermärkt symbol på blandarens baksida • BVB 118153	828 29 34	GB41205087 0
	ATLANTIC DUSCHPAKET TERMOSTAT 150 c-c	• BVB 118154		GB41215087 0
STANDARDBLANDARE ATLANTIC				
	ATLANTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Standard Flöde per minut 3 bar: Min. 4,5 l Max 4,5 l	• Flödsbegränsare • Kallstart • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Skyddsmodul [AA]	827 78 92	GB41215047
	ATLANTIC KÖKSBLANDARE Med diskmaskinsavstängning Flöde per minut 3 bar: Min. 7,2 l Max 7,2 l	Med diskmaskinsavstängning Utan diskmaskinsavstängning • Flödsbegränsare • Kallstart • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Svängbar pip 110° (0° och 60° spärr ingår) • Skyddsmodul [AA]	831 07 76 831 07 74	GB41205098 GB41205058


NU ÄR DET ENKELT ATT VÄLJA MILJÖSMARTA BLANDARE

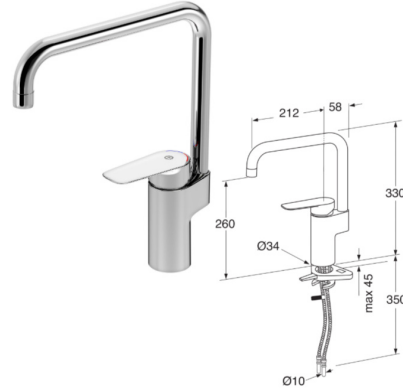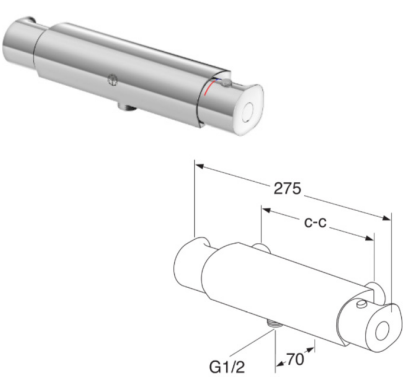

SÅ HÄR FUNKAR VÅRA ENERGIEFFEKTIVA NAUTIC BLANDARE

BONUSTEMPERATUR

För att få så varmt vatten som möjligt för du spaken fullt ut till vänster. Släpper du spaken fjädrar den automatiskt tillbaka till energisparläget.



KOMFORTTEMPERATUR

Blandaren håller en vattentemperatur som är tillräckligt för det dagliga användandet. Energisparläget är 100% justerbart och kan enkelt och steglöst anpassas till önskad inställning.

BONUSFLÖDE

För att få fullt flöde lyfter du spaken till översta läget. Släpper du spaken fjädrar den automatiskt tillbaka till energisparläget.




KOMFORTFLÖDE

Blandaren håller ett vattenflöde som är tillräckligt för det dagliga användandet. Energisparläget är 100% justerbart och kan enkelt och steglöst anpassas till önskad inställning.

SÅ HÄR FUNKAR VÅRA ENERGIEFFEKTIVA ATLANTIC BLANDARE

COLD-START


Innovativ teknik gör att blandaren levererar 100% kallvatten från sitt ursprungsläge rakt fram och förhindrar onödigt användande av varmvatten. Det sparar energi och pengar vid varje användning.



ECO-FLOW

Blandaren är försedd med ett effektivt, optimerat vattenflöde. Användaren får samma sköna och funktionella upplevelse som vanligt, men med lägre vatten- och energiförbrukning. Skonsamt både för miljön och för plånboken.

NU ÄR DET ENKELT ATT VÄLJA MILJÖSMARTA BLANDARE

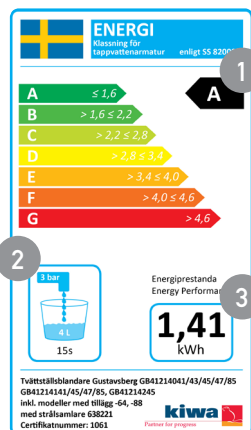

ENERGIKLASS A OCH B

Titta först efter vilken energiklass blandaren har fått, jämför därefter blandarens energiprestanda och antalet sekunder det tar att fylla upp ett kärl med 4 liter vatten. Båda värdena ska vara så låga som möjligt. För att få energiklass A får energiprestandan vara högst 1,6 kWh.

1. ENERGIKLASS
2. TIDEN DET TAR ATT FYLLA ETT KÄRL MED 4 LITER VATTEN
3. ENERGIPRESTANDA. VÄRDET TAS FRAM VIA OLIKA TESTER PÅ T.EX. FLÖDE, BLANDVATTENTEMPERATUR, SPOLTID OCH SPAKINSTÄLLNINGAR.

EXTERNA MILJÖBEDÖMNINGAR

Blandarna är bedömda och uppfyller de tuffa krav som ställs i olika miljöbedömningar. Läs gärna mer på respektive hemsida.



SUNDA HUS
www.sundahus.se



BYGGVARUBEDÖMNINGEN
www.byggvarubedomningen.se

SMARTA SYMBOLER FÖR SMARTA FUNKTIONER



COLD-START

Innovativ teknik gör att blandaren levererar 100% kallvatten från sitt ursprungsläge rakt fram och förhindrar onödigt användande av varmvatten. Det sparar energi och pengar vid varje användning.



ENERGISPAR

En revolutionerande energisparfunktion som kan minska din förbrukning med 50%. Den enkla lösningen ligger i att spaken aktivt måste föras fullt ut till vänster för att vattnet ska uppnå maxtemperatur. När du släpper spaken återgår den till komforttemperatur. Komforttemperaturen är fullt justerbar för individuell anpassning.



VATTENSPAR

Blandaren hjälper dig att inte använda mer vatten än nödvändigt. Ursprungsläget ger ett tillräckligt vattenflöde för t.ex. diskning och handtvätt. Fullflöde uppnås när du lyfter spaken till översta läget. När du släpper den återgår den automatiskt till komfortflöde. Komfortflödet är fullt justerbart för individuell anpassning.



ECO-START

En energisnål blandare för tvättställ som startar automatiskt på en temperatur av 17°C i sitt ursprungsläge, vilket gör att du sparar både energi och pengar. Blandaren har ett skällningsskydd i form av en temperaturspär.



ECO-FLOW

Blandaren är försedd med ett effektivt, optimerat vattenflöde. Användaren får samma sköna och funktionella upplevelse som vanligt, men med lägre vatten- och energiförbrukning. Skonsamt både för miljön och för plånboken.



JÄMNT TRYCK OCH TEMPERATUR

Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skällningsskydd och hetvattenspär samt typgodkända backventiler. Det gör att blandaren reagerar snabbt för de tryck- och temperaturförändringar som kan uppstå i vattenflödet och jämnar ut skillnaderna.



SAFE TOUCH

Samtliga termostatblandare från Gustavsberg har en safe touch funktion vilket innebär att blandarna är konstruerade så att varmvattnet leds längs med blandarens baksida. Detta minimerar värmen på termostatens framsida och risken för att bränna sig.



BLYFRITT

Blandaren är tillverkad i material som ger mindre än 0,1% bly av totalvikten. En miljösmart blandare som uppfyller Sunda Hus och Byggvarubedomningens tuffa krav när det gäller förekomsten av bly. Blandaren är diskret lasermärkt med symbolen på baksidan för spårbarhet.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Telefon 08-570 391 00
www.gustavsberg.se | info@gustavsberg.com