



SMARTARE
BADRUM

BADRUMSPROJEKT

MED GUSTAVSBERG





PROJEKTERING

- LIVSCYKELKOSTNAD
- ENERGI- OCH VATTENBESPARINGSKALKYL
- BYGGVARUDEKLARATIONER
- PRODUKTSPECIFIKATIONER
- FÖRSLAG AMA-TEXTER
- VISNINGS- & PROVBADRU
- PRODUKTER I 3D
- UTBILDNING

SUPPORT GENOM HELA PROJEKTET

MED GUSTAVSBERG SOM PROJEKTPARTNER FÅR DU TILLGÅNG TILL VÅR KUNSKAP OCH SERVICE SAMT VÅRA VATTEN- OCH ENERGI-SPARANDE TEKNIKER. TILLSAMMANS TAR VI FRAM LÖSNINGAR FÖR DET KOMPLETTA BADRUMMET.



INSTALLATION

- SÄKER VATTENINSTALLATION
- KVALITETSSÄKRADE PRODUKTER
- INSTRUKTIONSFILMER
- TESTINSTALLATION
- UTBILDNING

GUSTAVSBERGS AFFÄRSVÄRDERINGAR
På ett tidigt stadium identifierar vi tillsammans projektets förutsättningar och förväntningar, för att kunna presentera en komplett lösning utifrån de krav som finns. Badrum och VVS-installationer måste vara långsiktigt hållbara ur funktionella, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det ställer höga krav på de material och på de produkter som används. Det ställer också krav på att man använder och förvaltar produkterna på rätt sätt.

Som materialleverantör ser vi det som en självklar uppgift att ge support och utbildning redan på projekteringsstadiet, vidare genom installationsprocessen och givetvis även när produkterna är på plats.



FÖRVALTNING

- FÖRVALTINGSPLAN
- RIKSTÄCKANDE SERVICEORGANISATION
- SERVICE- OCH UNDERHÅLL
- TYDLIGA GARANTIÅTAGANDEN
- RESERVDelar I MINST 10 ÅR
- INSTRUKTIONSFILMER
- UTBILDNING



NYA KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET I SOLNA

VALDE GUSTAVSBERG SOM PARTNER

I NOVEMBER 2016 ÖPPNADE FÖRSTA DELEN AV NYA KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET I SOLNA (NKS). LEVERANTÖR AV SANITETSPORSLIN OCH BLANDARE ÄR GUSTAVSBERG SOM TILLSAMMANS MED SKANSKA HEALTHCARE TAGIT FRAM ANPASSADE PRODUKTER FÖR ATT MÖTA DE HÖGT STÄLLDA KRAVEN PÅ HYGIEN OCH FUNKTIONALITET.

VARFÖR HAR SKANSKA VALT GUSTAVSBERG?

VI VILLE HITTA EN LEVERANTÖR SOM KUNDE SKRÄDDARSY EN HELHETSLÖSNING.

Bob Boote, Mechanical manager, Skanska healthcare

GUSTAVSBERGS UPPDRAG VAR ATT:

- ✓ Skräddarsy en helhetslösning för NKS
- ✓ Ta fram hygieniska och funktionsanpassade produkter
- ✓ Leverera energieffektiva och miljövänliga produkter

VI LEVER UPP TILL DE HÖGT STÄLLDA KVALITETSKRAVEN SOM SJUKVÅRDEN KRÄVER.

Thomas Göransson, Affärsområde projekt, Gustavsberg

KRAVEN GÄLLANDE UPPDRAGET

"Patienten först" är projektets ledord, där patientens säkerhet, integritet och komfort sätts i centrum. Kvalitetskraven är extra hårda för sjukhus, utifrån både hygien och tillgänglighet. NKS ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och vara långsiktigt hållbart med miljögodkända produkter.

KRAVET VAR ATT SJUKHUSETS BLANDARE SKULLE VARA MILJÖGODKÄNDA.

Mathias Hermansson, Produktchef blandare, Gustavsberg

VI TAR MILJÖARBETE PÅ ALLVAR

PROJEKTSTART 1

- Ständig målsättning att minimera vår påverkan på miljö och klimat
- Planering av nya, miljösmapta produkter
- Planering av miljösmapta tillverkningsprocesser
- Välja skonsamma och återvinningsbara material
- Hitta långsiktigt hållbara lösningar

TILLVERKNING 2

- Återvinning av energi i fabrikerna
- Närproducerad energi från biobränsle
- Återvinning av rester från produktionsmaterial
- Minimera användning av kemikalier
- Minimera utsläpp i luft och vatten
- Minimera avfallsmängden

PRODUKTER 3


- Samtliga Gustavsbergs wc-modeller är snålspolande
- Flera blandarmodeller är försedda med Gustavsbergs patenterade energisparfunktioner
- Flera blandarmodeller är energiklassande
- Återvunnet material används till nya produkter
- Miljösmapta förpackningslösningar
- Lång produktlivslängd



VÅRA PRODUKTER HJÄLPER ANVÄNDAREN ATT
SPARA PENGAR OCH MILJÖ UTAN MINSKAD
KOMFORT OCH FUNKTIONALITET.

ENERGIMÄRKNING OCH "BÄST I TEST!"

Gustavsberg är en av initiativtagarna till att driva frågan om att energiklassificera tapparmatur. Sedan 2012 finns märkningen i Sverige. Syftet med märkningen är att hjälpa inköpare, installatörer och konsumenter att få opartisk hjälp med att välja energieffektiva produkter. Våra tvättställsblandare Nautic och Logic har fått högsta möjliga betyg (A). Detta tackar vi våra patenterade vatten- och energisparfunktioner för. Nautic finns även som blyfri blandare.

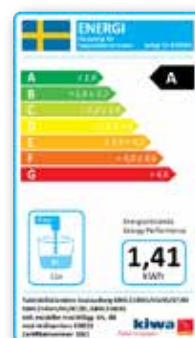

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av vår verksamhet, från den inledande projektstarten till färdiga miljösmyta badrum, som sparar energi och pengar för er som förvaltar och de brukare som använder fastigheten. Gustavsberg har länge varit marknadsledande inom utveckling och teknik när det gäller vattenbesparing. Kontinuerligt utvecklar vi våra produktionsmetoder och produkter för att vara så resurseffektiva som möjligt. Läs om vårt hållbarhetsarbete i de sex miljöstegen.



6 LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA BADRUM

I dialog och samarbete med oss på Gustavsberg under badrumsprojektets alla faser, projektering, installation och förvaltning, kan vi tillsammans skapa hållbara badrum för framtiden. Badrum som fungerar i olika miljöer som bostäder, vård och omsorg och offentlig miljö.

5 CERTIFIERINGAR

ISO-9001

ISO-14001

EMAS-certifikat

Energiklass A SS 820000:2010

Påbörjat införande av ISO 26000

GUSTAVSBERGS CERTIFIERINGAR OCH MILJÖGODKÄNNANDEN:

Certifieringar	Företaget	Tillverkningsenheter	
	Villeroy & Boch Gustavsberg AB	Badrumsporslin, Gustavsberg	Blandare & teknisk armatur, Vårgårda
ISO 9001:2000 Globalt kvalitetsledningssystem	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 1996	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 1996	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 1994
ISO 14001:2004 Globalt miljöledningssystem	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 1998
EMAS Europeiskt miljöledningssystem			<input checked="" type="checkbox"/> Registrerat 1998

4 LOGISTIK

Stor del av tillverkningen sker i Sverige då Norden är största marknaden

Återkommande och rigorösa kontroller av externa leverantörer

Aktivt arbete för att minska storlek och vikt på våra produkter för att minimera transportvikt

Samarbete med transportörer för att minska miljöbelastningen

CERTIFIERINGAR OCH TYPGODKÄNNANDE FÖR GUSTAVSBERGS PRODUKTOMRÅDEN:

Certifieringar	WC	Tvättställ	Blandare	Teknisk armatur	Emaljbadkar	Bubbelbadkar	Duschväggar
CE-märkning Europeiskt märkningssystem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S-märkning Godkänt av Semko/Intertec						<input checked="" type="checkbox"/>	
SITAC Oberoende institut för godkännande			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
EMF/EMC Test av elektromagnetisk strålning						<input checked="" type="checkbox"/>	
BVD Byggvarudeklarationer Redovisning ur miljösynpunkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
AMA VVS AMA Rekommendationer för installation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
BYGGVARUBEDÖMNINGEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Energiklassade Märkning från Energimyndigheten			<input checked="" type="checkbox"/>				
Godkänd av Reumatikerförbundet	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
SundaHus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			


PRODUKTER ANPASSADE FÖR BOSTÄDER

I takt med att livsstilen förändras så ändras även vår syn på badrummet. För allt fler har badrummet blivit ett rum för lugn och ro. Ett badrum ska leva, åldras och förnyas i takt med de boende. Fler vill kunna bo kvar i hemmet vid sjukdom och på ålderns höst. Här ges exempel på standardbadrum, uppgraderat badrum och tillvalslösningar med flexibla varianter och tillval.



BOSTÄDER – STANDARDBADRUM

Vår blandarserie Nautic har fått bästa möjliga testresultat när det kommer till energieffektiva blandare, både när det gäller tvättställsblandare och termostatblandare med dusch. Artic badrumsmöbler har en tidlös design och bygger på standardmått med generösa avställningsytor. Artic möbelserie finns i följande utföranden: Vit melamin, vit slät lucka, vit ramlucka, och svart ek.

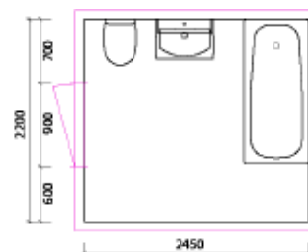

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	NAUTIC GOLVSTÅENDE WC 1500 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic WC 1500, dolt S-lås, HygienicFlush Spolning: Dubbelspolning 2/4 liter Tryckknapp: Förhöjd krom Montage: Skruvas fast Sits: Standardsits Ytbehandling: Std glacering Armstöd: Utan armstöd monterad på klosett RSK: 7805848	<ul style="list-style-type: none"> HygienicFlush, med öppen glaserad spolkant Heltäckande kondensfri spolcistern Tyst påfyllning Tydligt markerad hel- och/ halvspolning Omställbar till olika spolalternativ utan ingrepp i cisternen Justerbar vattenanslutning Sitthöjd 420 mm Dold fastsättning mot golv Förberedd för armstödsmontering 	NAUTIC GOLVSTÅENDE WC WC 1500, utan skruvhål WC 1510, P-Lås WC 1591, ROT WC 1546, Förhöjd BARN WC 305	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ till vissa modeller Tryckknapp: vit Enkelspolning: 4 l Hård sits med SC/QR, Svart Hård sits med SC/QR, Vit Hård sits med rostfria fästen, Vit Armstöd 3055 Förhöjningssockel
<p>Totalhöjd inkl. tvättställ: 585 mm</p>	ARTIC KOMMÖDSKÅP MED TVÄTTSTÄLL Fabrikat: Gustavsberg Typ: Badrumsskåp Artic, 60 cm, vit melamin Mått: 620x585 mm Handtag: Med grepplist Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Avloppsanslutning: Vattenlås med pop-up funktion Ytbehandling: Std glacering RSK: 8915497	<ul style="list-style-type: none"> Front med integrerad handtagslist Heltäckande tvättställ i porslin med bra avställningsytor Mjukstängande lådor Lådor med fullutdrag Upphängningssystem som är lätt att montera och justera Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor Med plats för rördragning bakom lådorna Badrumsklassad MDF och/eller spånskiva för fuktiga miljöer Smart bottenventil med pop-up funktion för enkel rengöring 	ARTIC MÖBELPAKET 8915507 svart ek 8915502 vit ramlucka 8915512 vit slät ARTIC TVÄTTSTÄLL 7454963 - 55 cm, c+ 7454966 - 60 cm, C+ 7454969 - 65,5 cm, C+	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ på tvättställ Tvättställ utan bräddavlopp Flexibelt vattenlås Toppskiva Lådsats En mängd handtag i olika stilar <p>8917493 8917501 8917488 8917510</p>
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic tvättställsblandare Spak: Std spak Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa Bottenventil: Silpluggbottenventil, krom RSK: 8220666	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass A enligt SS 820 000 Alltid tillgång till maxtemperatur och maxflöde Återfjädring till komfortlägen Justerbart komfortflöde Justerbar komforttemperatur Eco-start 17°C Keramisk tätning Typgodkänd flexibel vattenanslutning Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] Tryckklass: Testad för PN10 Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817 	NAUTIC TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch Blyfri blandare RSK: 8220685	<ul style="list-style-type: none"> RH-spak Bottenventiler

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	<p>BADRUMSSPEGEL ARTIC - 60 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegel Mått: 600x650 mm RSK: 8879321</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avsedd för fast montage på vägg • Alla montage detaljer medföljer 	<p>ARTIC SPEGELSKÅP 60 cm, med belysning RSK: 8947473</p>	<p>ARTIC SPEGEL 60 cm, med belysning RSK: 8879322</p>
	<p>SPEGELSKÅP ARTIC - 60 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegelskåp Färg: Vit Belysning: Med LED-belysning Mått: 594x662mm RSK: 8947473</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dubbelsidiga spegeldörrar • Integrerat eluttag inuti skåpet • Frostade kanter i nederkant som motverkar fettfläckar på spegeln • Prylmagnet och förstöringsspegel inkluderade • LED-belysning ovan och under skåpet • 2 st flyttbara hyllplan i glas • Kapslingsklass IP44 • Upphängningssystem monteras och justeras enkelt till rätt position. • För montage i område 2 i badrummet. • Badrumsklassad MDF och/eller spånskiva, för fuktiga miljöer • Luminans övre lampa: 1500 lux vid 30 cm • Belysningstemp övre lampa: 3000K 	<p>ARTIC SPEGELSKÅP RSK: 8947469 svart ek</p>	
	<p>1600 BADKAR 1600 X 700 FÖR FRONTSTATIV Fabrikat: Gustavsberg Typ: Rektangulärt 1600 badkar för frontstativ Mått: 1600x700 H: 510 mm Stativ: Utan stativ Halskydd: Utan antihalkbehandling Stöd: Utan stödhandtag Bottenventil: Med bottenventil och avloppsrör RSK: 7320813</p> <p>6016 HALVFRONTSTATIV. VIT Fabrikat: Gustavsberg Typ: Halvfront stativ 6016 med en front och en gavel RSK: 7321293</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utfört i vit emaljerad stålplåt • Stabil stativ i vitlackerad aluminium • Fötter ställbara 25 mm i höjd • Bassängdjup 42 cm • Badvattenvolym 178 l • Justerbart utrymme för rördragningar • Monterad förkromad bottenventil • Medföljande avloppsrör 	<p>7016 HELFRONTSTATIV FÄRGER</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sinful Black ■ Perfect White ■ Crazy Orange ■ Moody Blue <p>BADKAR FÖR FRONTSTATIV 1300, 1300x700 H:390 mm 1400, 1400x700 H:420 mm 1500, 1500x700 H:420 mm 1570, 1570x700 H:420 mm (ROT modell) 1700, 1700x700 H:420 mm 1603, 1600x700 H:420 mm (Duokar) 1607, 1600x700 H:380 mm (Kombikar) 1707, 1700x700 H:380 mm (Kombikar plan duschyta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antihalkbehandling • Ytbehandling glazeplus • Stödhandtag
	<p>NAUTIC TERMOSTATBLANDARE MED DUSCHSET Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic termostatblandare, krom Vred: Std vred C-C: 160 mm Flöde: 22 liter/min vid 300 kPa Anslutning: Nedåt RSK: 8425484</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklass A enligt SS 820 001 • Keramisk avstängning • Kompensering för tryck- och temperaturdifferenser • Spärrknapp på temperatursidan vid 38° C • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • SafeTouch, blir inte het på utsidan • Dragomkastare [HC] • Typgodkända backventiler • Återströmningsskydd enligt EN 1717 [HC] • Vridbar badkarspip med inbyggd omkastare [EB] • Tryckklass: Testad för PN10 • Ljudklass: 2 enligt SS-EN 817 • Duschslang 1,75 m • Justerbart övre fäste • Tvålhylla med krokar • 3-funktions handdusch • väggfästena är anpassade för limning 	<p>BADKARSBLANDARE Termostat, 40 c-c</p> <p>Ettgrepp med integrerad pip, 160 c-c, 150 c-c, 40 c-c</p> <p>Ettgrepp löstagbar pip, 160 c-c</p> <p>DUSCHSET Nautic II Vaska</p>	<p>UTLOPPSPIP Vridbar med inbyggd omkastare RSK: 8156089</p>
	<p>BLANDAREFÄSTE DUSCHBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Blandarfäste C-C: 160 mm Rördragning: Dold RSK: 812 89 30</p>		<p>BLANDARFÄSTE Blandarfäste 160 cc, synlig rördragning RSK: 812 89 02</p> <p>Blandarfäste 160-40 cc synlig rördragning RSK: 812 89 93</p>	
	<p>HANDDUKSKROK G2 Fabrikat: Gustavsberg Artnr: GB4110384400</p>		<p>HANDDUKSKROK G1</p>	



BOSTÄDER – TILLVAL KÖK

Porslin, som är lätt att rengöra och inte tar åt sig av lukter, är mycket passande för kontakt med mat. Villeroy & Boch diskbänkar i porslin är robusta, tål extrema temperaturer och repas inte av vardagssysslor. Färgen är beständig och förändras inte över tid. Med Nautic energi- och vattensparande köksblandare håller köket måttet, länge.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	INBYGGNADSDISKBÄNK Fabrikat: Villeroy & Boch Typ: Inbyggna diskbänk Condor 80 Mått: 1160x510mm Bottenventil: Krom, för kök Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Ytbehandling: Med ceramicplus Artnr: 6746 01 01	<ul style="list-style-type: none"> Vändbar med förstansade blandarhål på båda sidor Avställningsyta med vattenavrinning Minimibredd på diskbänkskåp 80 cm Färgbeständig Ytbehandling C+ Finns i 13 färger 	INBYGGNADSDISKBÄNK Condor 60, 1000x510 mm Condor 50, 860x510 mm Condor 45, 800x510 mm	
	NAUTIC KÖKSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic diskblådsblandare Pip: Hög pip Spak: Std spak Diskmaskinsavstängning: Med diskmaskinsavst. Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa RSK: 8303272	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass B enligt SS 820 000 Alltid tillgång till maxtemperatur och maxflöde Återfjädring till komfortlägen Justerbart komfortflöde Justerbar komforttemperatur Pip svängbar 110° (0° och 60° spärr ingår) Typgodkänd flexibel vattenanslutning Keramisk tätning Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] Tryckklass: Testad för PN10 Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817 	NAUTIC KÖKSBLANDARE Med låg gjuten pip Utan diskmaskinsavst. Blyfri blandare RSK: 8303287	<ul style="list-style-type: none"> RH spak
	NAUTIC KÖKSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic diskblådsblandare Pip: Låg pip Spak: Std spak Diskmaskinsavstängning: Med diskmaskinsavst. Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa RSK: 8303655	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass B enligt SS 820 000 Justerbart komfortflöde Justerbar komforttemperatur Återfjädring till komfortlägen Justerbar maxtemperatur Alla komponenter i livsmedelsgodkända material Utloppspip svängbar 110° (spärrstift som tillbehör för annat slag) Uttag för bänkdiskmaskin i ryggen Keramisk tätning Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA] 	NAUTIC KÖKSBLANDARE Utan diskmaskinsavst. Med sidodusch	<ul style="list-style-type: none"> RH spak
	LOGIC ISLAND KÖKSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Logic diskblådsblandare Pip: Hög pip Spak: Std spak Spollägen: 2 Diskmaskinsavstängning: Med diskmaskinsavst. Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa RSK: 8303284	<ul style="list-style-type: none"> Justerbart komfortflöde Justerbar komforttemperatur Återfjädring till komfortlägen Justerbar maxtemperatur Alla komponenter i livsmedelsgodkända material Keramisk tätning Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA] 		<ul style="list-style-type: none"> Färgade spakar
	LOGIC KÖKSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Logic diskblådsblandare Pip: Hög pip Spak: Std spak Diskmaskinsavstängning: Med diskmaskinsavst. Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa RSK: 8303254	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass B enligt SS 820 000 Justerbart komfortflöde Justerbar komforttemperatur Återfjädring till komfortlägen Justerbar maxtemperatur Alla komponenter i livsmedelsgodkända material Pip svängbar 110° (0° och 60° spärr ingår) Uttag för bänkdiskmaskin i ryggen Keramisk tätning Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA] 	LOGIC KÖKSBLANDARE Utan diskmaskinsavst.	<ul style="list-style-type: none"> Färgade spakar



BOSTÄDER – BASBADRUM

För enklare utformade badrum, finns produkter med basfunktioner. Vår nya badrumsserie Graphic tvättstall med kommod finns i storlekarna 45, 60, 80 och 100 cm. Graphic är funktionella och färdigmonterade badrumsskåp i badrumsklassad MDF, ett material som är anpassat för fuktiga miljöer.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	<p>NAUTIC GOLVSTÄENDE WC 1500 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic WC 1500, dolt S-lås, HygienicFlush Spolning: Dubbelspolning 2/4 liter Tryckknapp: Förhöjd krom Montage: Skruvas fast Sits: Standardsits Ytbehandling: Std glacering Armstöd: Utan armstöd monterad på klosett RSK: 7805848</p>	<ul style="list-style-type: none"> HygienicFlush med öppen glaserad spolkant Heltäckande kondensfri spolcistern Tyst påfyllning Tydligt markerad hel- och/ halvspolning Omställbar till olika spolalternativ utan ingrepp i cisternen Justerbar vattenanslutning Sitthöjd 420 mm Dold fastsättning mot golvet Förberedd för armstödsmontering Förhöjt underporslin vid cisterndelen 	<p>NAUTIC GOLVSTÄENDE WC WC 1500, utan skruvhål WC 1510, P-Lås WC 1591, ROT WC 1546, Förhöjd BARN WC 305</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ på vissa modeller Enkelspolning: 4 l Hård sits med SC/QR, Svart Hård sits med SC/QR, Vit Hård sits med rostfria fästen, Vit Armstöd 3055 Förhöjningssockel
	<p>GRAPHIC MÖBELPAKET 45 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Kommodskåp, vit slät med heltäckande tvättställ i porslin Mått möbelpaket inkl. tvättställ: 450x410 H: 566 mm Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Avloppsanslutning: Kommodvattenlås med pop-up funktion Ytbehandling: Std glacering Bultmontage: Bultavstånd c-c xxx mm RSK: 8915517</p>	<ul style="list-style-type: none"> Släta avställningsytor Hygienisk design Lönnfack för småsaker och utrymme för montage av eluttag Utfällbart lönnfack ger extra avställningsyta, inkl. prylnagnet Upphängningssystem som är lätt att montera och justera Mjukstängande lådor Lådor med fullutdrag Med plats för rördragning bakom lådorna Material: Fuktrög MDF 	<p>GRAPHIC MÖBELPAKET Grå RSK: 8915521</p> <p>Vit spårad lucka RSK: 8915525</p> <p>Finns i bredd 45, 60, 80 och 100 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Handtag i olika stilar <p>8917493 8917501 8917488 8917510</p>
	<p>NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic tvättställsblandare Spak: Std Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa Bottenventil: Silpluggbottenventil, krom RSK: 8220666</p>	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass A enligt SS 820 000 Alltid tillgång till maxtemperatur och maxflöde Återfjädring till komfortlägen Justerbart komfortflöde Justerbar komforttemperatur Eco-start 17°C Keramisk tätning Typpgodkänd flexibel vattenanslutning Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] Tryckklass: Testad för PN10 Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817 	<p>NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch</p> <p>Blyfri blandare RSK: 8220685</p>	<ul style="list-style-type: none"> RH-spak Bottenventiler
	<p>GRAPHIC SPEGELSKÅP 45 CM Fabrikat: Gustavsberg Mått: 450x550 mm D: 160 mm RSK: 8947477</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dubbelsidiga spegeldörrar Spegelns frostade nederkant motverkar synliga fettfläckar 2 st flyttbara hyllplan i glas Inkl. prylnagnet & förstöringsspegel, monteras på valfri plats Plats för installation av eluttag Mjukstängande dörrar Upphängningssystem monteras lätt och snabbt på vägg Material: Fuktrög MDF 	<p>GRAPHIC SPEGELSKÅP Grå 45 cm RSK 8947481</p> <p>Finns i bredd 45, 60, 80 och 100 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Badrumslampa RSK: 8934470 Eluttag GB711800220


SMARTA SYMBOLER FÖR SMARTA BADRUMSLÖSNINGAR

<p>ECO-STOP En smart eco-funktion som möjliggör en individuell inställning av blandarens maxflöde. Om du vill, justerar du enkelt in maxflödet och sparar vatten och energi helt på dina villkor. Funktionen är fullt justerbar för individuell anpassning.</p>	<p>ENERGISPAR En revolutionerande energisparfunktion som kan minska din förbrukning med 50%. Den enkla lösningen ligger i att spaken aktivt måste föras fullt ut till vänster för att vattnet ska uppnå maxtemperatur. När du släpper spaken återgår den till förinställd komforttemperatur, cirka 38–40 grader. Komforttemperaturen är fullt justerbar för individuell anpassning.</p>	<p>VATTENSPAR Blandaren hjälper dig att inte använda mer vatten än nödvändigt. Ursprungsläget ger ett förinställt komfortflöde som är tillräckligt för t ex diskning och handtvätt. Fullflöde uppnås när du lyfter spaken till översta läget. När du släpper den återgår den automatiskt till komfortflödet. Funktionen för flödet är fullt justerbar för individuell anpassning.</p>	<p>ECO-START En energisnål blandare som startar på en temperatur av 17 grader i sitt ursprungsläge (spaken rakt fram) vilket gör att du sparar både energi och pengar.</p>	<p>BLYFRITT Blandaren är tillverkad i material som ger mindre än 0,1% bly av totalvikten. En miljösamt blandare som uppfyller Sunda Hus och Bygghälsörens tuffa krav när det gäller förekomsten av bly. Blandaren är diskret lasermärkt med symbolen på baksidan för spårbarhet.</p>
<p>HYGIENIC FLUSH Smartare spolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic Flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.</p>	<p>CERAMICPLUS Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen Ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel vid rengöring.</p>	<p>TYST OCH TORRT Den heltäckande porslinslåpan – som du lätt lossar med två skruvar – döljer en separat innertank. Den dämpar ljud och motverkar kondens på porslinslåpan så att damm inte kan få fäste.</p>	<p>INGEN PLATS FÖR SMUTS På alla Nautics wc-stolar med synlig cistern har "sömnen" mellan underporslin och cistern flyttats upp. En mjuk kurva i porslinet förenklar städning och hindrar smuts från att samlas. Wc-foten är slät för enklare rengöring och bättre hygien.</p>	<p>SOFT CLOSE Hårda, gedigna wc-sitsar har tidigare förknippats med hög ljudnivå vid nedfällning. Soft Close har löst problemet genom en dämpare som finns inbyggd i sitsen och gör nedfällningen mjuk och ljudlös. Dämparen har ingen direktkontakt med porslinet, vilket underlättar vid rengöring och gör sitsen mer hygienisk.</p>



BOSTÄDER – UPPGRADERAT BADRUM


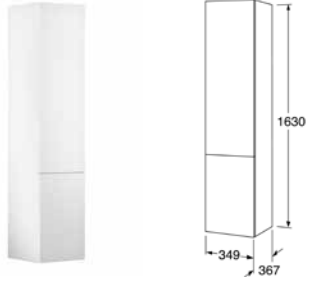


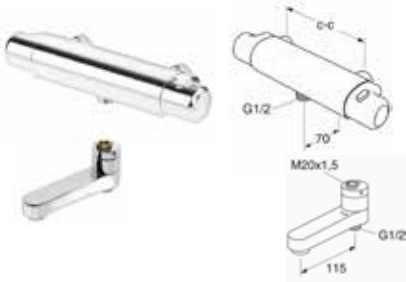




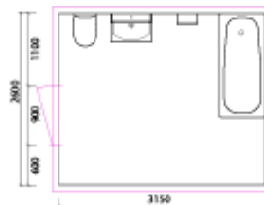
Vår möbelserie Artic har en tidlös design och många smarta funktioner, som vattenlåset med en lättstädad pop-up bottenventil. Möblerna är anpassade för fuktiga miljöer. Logic blandarserie har många dolda funktioner som vattenspar och energispar på tvättställsblandaren som dessutom är A-klassad. Artic möbelserie finns i färgerna: Vit, vit ramlucka, svart ek och vit melamin.



PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÄTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	VÄGGHÄNGD WC 5G84 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Vägghängd WC 5G84 utan cistern HygienicFlush Sitthöjd: 410 - 610 mm Bultavstånd: c-c 180 mm Sits: Hård sits SC/QR, Vit Ytbehandling: Std glacering RSK: 7763112	<ul style="list-style-type: none"> HygienicFlush, med öppen, glaserad spolkant Testad 400 kg 	ESTETIC VÄGGHÄNGD WC Hygienic Flush med SC/QR samt C+ RSK 7763159	<ul style="list-style-type: none"> Hård sits SC/QR, Svart
	MEKANISKT VÄGGTRYCKE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Väggttrycke, duo rostfritt 3/6 liter dubbelspolning RSK: 739 36 53	<ul style="list-style-type: none"> Flera utföranden Duo spolning Monteras med fixturen Fungerar som servicelucka 	MEKANISKA VÄGGTRYCKEN Duo vit, plast Duo matt krom, plast Duo vit, metall Duo blank krom, metall	<ul style="list-style-type: none"> Mekaniska väggttrycken enkelspolning
	TRIOMONT XS WC-FIXTUR Fabrikat: Gustavsberg Typ: Triomont XS WC fixtur Trycke: Mekanisk Spolning: Dubbelspolning 3/6 liter / enkelspolning 6 liter Bultavstånd: c-c 180 / 230 mm RSK: 7925077	<ul style="list-style-type: none"> Komplett spolcistern isolerad mot kondens, med spolarmatur och avstängningsventil Ställbar sitthöjd, 410-610 mm Belastningstestad stälram, 400 kg Golv-/väggavlopp Hålltänging i golv behövs ej Klarar AMA montage utan extra komponenter 	TRIOMONT-FIXTUR Triomont XS hög, pneumatisk Triomont XT, låg, mekanisk Triomont XT, låg, pneumatisk Triomont XS Vario, mekanisk	<ul style="list-style-type: none"> Hörfäste Väggttrycken enkelspolning Plast: vit, matt eller blank krom Metall: vit, blank krom, rostfri Väggttrycken dubbelspolning Plast: vit, matt eller blank krom Metall: vit, blank krom, rostfri
	ARTIC KOMMODSKÅP MED TVÄTTSTÄLL Fabrikat: Gustavsberg Typ: Badrumsskåp Artic, 60 cm, vit slät lucka Mått: 620x585 mm Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Avloppsanslutning: vattenlås med pop-up funktion Ytbehandling: Std glacering RSK: 8915512	<ul style="list-style-type: none"> Heltäckande tvättställ i porslin med bra avställningsytor Mjukstängande lådor Lådor med fullutdrag Upphängningssystem som är lätt att montera och justera Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor Med plats för rödragning bakom lådorna Badrumsklassad MDF och/eller spånskiva för fuktiga miljöer 	ARTIC MÖBELPAKET RSK: 8915507 svart ek RSK: 8915502 vit ramlucka RSK: 8915497 vit melanim Finns i bredd: 60, 80, 100 och 120 cm. ARTIC TVÄTTSTÄLL 7454963 - 55 cm, C+ 7454966 - 60 cm, C+ 7454969 - 65,5 cm, C+	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ på tvättställ Tvättställ utan bräddavlopp Flexibelt vattenlås Toppskiva Lådsats Handtag i olika stilar RSK 8917493 RSK 8917501 RSK 8917488 RSK 8917510
	LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Logic tvättställsblandare Spak: Std spak Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa Bottenventil: Utan bottenventil RSK: 8220671	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass A enligt SS 820 000 Alltid bibehållen tillgång till maxtemperatur och maxflöde Återfjädring till komfortlägen Justerbart komfortflöde Justerbar komforttemperatur Eco-start 17°C Keramisk tätning Typgodkänd flexibel vattenanslutning Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] Tryckklass: Testad för PN10 Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817 Färgade spakar har antibakteriell och självlänkande färg 	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med handdusch Sensorstyrd	<ul style="list-style-type: none"> Spak i olika färger: Sinful Black Perfect White Crazy Orange Moody Blue
	ESTETIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Estetic tvättställsblandare Spak: Std spak Bottenventil: Utan bottenventil RSK: 8277605	<ul style="list-style-type: none"> Innehåller mindre än 0,1% bly Eco-stopp, justerbart maxflöde Justerbart maxtemperatur för ökat skällningsskydd Keramisk tätning Typgodkänd flexibel vattenanslutning Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] 	ESTETIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE RSK: 8277606 Svart RSK: 8277607 Matt vit	ESTETIC BOTTENVENTIL Pushdown ventil med propp i porslin RSK: 8559984
	PUSH-DOWN BOTTENVENTIL Fabrikat: Gustavsberg Typ: bottenventil för tvättställ med bräddavlopp RSK: 8573463	<ul style="list-style-type: none"> Slät design Fungerar med lätt handtryck Tjocklek vid avloppshål: min 35 mm max 90 mm 	BOTTENVENTILER Silpluggventil för tvättställ med eller utan bräddavlopp. Lyftventil utan lyftstång för tvättställ med bräddavlopp.	

PRODUKTSPECIFIKATION

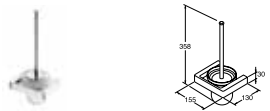BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT, RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	<p>ARTIC SPEGELSKÅP - 60 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegelskåp Färg: Vit Belysning: Med LED-belysning Mått: 594x662mm RSK: 8947473</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dubbelsidiga spegeldörrar • Integrerat elluttag inuti skåpet • Frostade kanter i nederkant • Prylmagnet och förstoringsspegel inkluderade • LED-belysning ovan och under skåpet • 2 st flyttbara hyllplan i glas • Kapslingsklass IP44 • Upphängningssystem monteras och justeras till rätt position • Badrumsklassad MDF och/eller spånskiva, för fuktiga miljöer • Luminans övre lampa: 1500 lux vid 30 cm • Övre lampa: 3000K 	<p>ARTIC SPEGELSKÅP RSK: 8947469 svart ek</p>	<p>ELLUTTAG IP44 Artnr: GB711800220</p>
	<p>ARTIC HÖGSKÅP - 35 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Högskåp Mått: 349x367 H: 1630 mm Material: Vitmålad dörrar RSK: 8938574</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vändbara dörrar för höger / vänster • 1 st fast hyllplan i trä och 3 st flyttbara hyllplan i glas • Mjukstängande dörrar • Upphängningssystem som är lätt att montera och justera • Badrumsklassad MDF för fuktiga miljöer 	<p>ARTIC HÖGSKÅP RSK: 8938572 svart ek RSK: 8938573 vit ramlucka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handtag i olika stilar 
	<p>BADKAR MED TASSAR DUO - 1580X680 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Fristående med vita tassar Mått: 1600x700 H: 510 mm Stativ: Halvfront stativ 6016 Halkskydd: Utan antihalkbehandling Stöd: Utan stödhandtag Bottenventil: Med bottenventil och avloppsrör RSK: 7320966</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utfört i vit emaljerad stålplåt • Justerbara fötter • Bassängdjup 42 cm • Badvattenvolym 178 l • Justerbart utrymme för rördragningar • Monterad förkromad bottenventil • Medföljande avloppsrör 	<p>BADKAR UTAN TASSAR RSK: 7321257 svart RSK: 7321255 vitt</p> <p>FÖTTER TILL TASSBADKAR, 2 ST* GB2921200353, vita GB2921200358, krom GB2921200359, svart</p> <p>*Komplettera med fötter i valfri färg enligt nedan. OBS! 2 par beställes per kar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antihalkbehandling • Ytbehandling glazeplus • Stödhandtag • Kromat avloppsrör
	<p>LOGIC BADKARSBLANDARE TERMOSTAT Fabrikat: Gustavsberg Typ: Logic termostatblandare Vred: Std kromade, utbytbara C-C: 160 mm Flöde: 22 liter/min vid 300 kPa Anslutning: Nedåt RSK: 8425685</p> <p>VRIDBAR BADKARSPIP Fabrikat: Gustavsberg RSK: 8156089</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklass A enligt SS 820 001 • Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • SafeTouch, blir inte het på utsidan • Inbyggd omkastarfunktion • Typgodkända backventiler • Återströmningsskydd enligt EN 1717 [HC] • Tryckklass: Testad för PN10 • Ljudklass: 2 enligt SS-EN 200 • Färgade vred som tillval 	<p>LOGIC BADKARS-BLANDARE Termostat 150 c-c</p> <p>Ettgreppsblandare med badkarspip, 85 mm eller 150 mm 160 c-c 150 c-c</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vred i olika färger: 
	<p>BLANDAREFÄSTE DUSCHBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Blandarfäste C-C: 160 mm Rördragning: Dold RSK: 812 89 30</p>		<p>BLANDAREFÄSTE Blandarfäste 160 cc, synlig rördragning RSK: 812 89 02</p> <p>Blandarfäste 160-40 cc synlig rördragning RSK: 812 89 93</p>	
	<p>DUSCHSET G2 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Duschset med fast takdusch Duschhuvud: Runt ø 200 mm RSK: 8218307</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fast takdusch • Vridbar • Ställbar höjd • Ställbart djup • Handdusch på glider • Dragomkastare • 1,75 m metallomspunnen slang • För blandare med anslutning uppåt 	<p>DUSCHSET G1 med kvadratisk duschhuvud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Extra väggfäste och anslutningsslang för montage med duschblandare med anslutning nedåt. RSK: 8218316
	<p>HANDDUKSKROK G1 Fabrikat: Gustavsberg Artnr: GB4110382400</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kromad mässing 	<p>HANDDUKSKROK G2</p>	
	<p>TOALETTBORSTSET Fabrikat: Gustavsberg Artnr: GB4110383000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kromad mässing 	<p>TOALETTBORSTSET G2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Extra borste G3-3811

PRODUKTER ANPASSADE FÖR VÅRD & OMSORG

Tillgänglighet är ett ord som används i många olika sammanhang. För oss är tillgänglighet inte bara att spaken på en ettgreppsblandare är längre än spaken på en standardblandare. Det är så mycket mer. Det är de små detaljerna som avgör. En standardprodukt från Gustavsberg anpassas enkelt för att öka tillgängligheten.

Medellivslängden i Sverige ökar och i dag är nästan 18 procent av befolkning över 65 år. Aldrandet i sig ställer helt nya krav på utrustning för badrum och kök. Kraven gäller inte bara funktion utan även det estetiska som är minst lika viktigt. Att göra produkter höj- och sänkbara är en annan bra funktion för ökad tillgänglighet.



VÅRD & OMSORG – SJUKHUS

Gustavsberg är duktiga på offentliga miljöer, främst hälso- och sjukvård, där vi har produkter som motsvarar de höga krav som ställs. Vi har produkter anpassade för alla olika behov, t.ex. förhöjda WC-stolar, tvättställ anpassade för rullstol, armatur och duschslangar speciellt framtagna för att minimera risken för spridning av legionella. Nya hot som t.ex. resistenta bakterier ställer också nya krav på kvalitet, design och funktion vilket vi på Gustavsberg har utvecklat produkter för att förhindra. Gustavsberg säkerställer att kombinationen tvättställsblandare och tvättställ uppfyller de krav som finns för sjukhusmiljöer. Läs mer på www.gustavsberg.se

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	NAUTIC VÄGGHÄNGD WC 1522 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic vägghängd WC 1522 Bultavstånd: c-c 180 / 230 mm Spolning: Dubbelspolning 2/4 liter Tryckknapp: Förhöjd krom Sits: Standardsits Ytbehandling: Std glacering RSK: 7819929	<ul style="list-style-type: none"> HygienicFlush, med öppen glaserad spolkant Städavstånd mellan cistern och vägg (+ 2 cm) Heltäckande kondensfri spolcistern Tyst påfyllning Förhöjd tryckknapp Tydligt markerad hel- och halvpolning Justerbar spolmängd upp till 6L Justerbar vattenanslutning Förberedd för armstödsmontering Förhöjt underporlin vid cistern-delen 	NAUTIC VÄGGHÄNGD WC 1522 , enkelspolning 4 l WC 1530, utan cistern WC-ROT 339, för bultavstånd c-c 225 mm	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ Tryckknapp: vit Enkelspolning 4 l Dubbelspolning 2/4 l Hård sits SC/QR, svart Hård sits SC/QR, vit Hård sits rostfria fästen, vit Armstöd 3055 Caresits 3060 vit, röd, blå
	TRIOMONT WC FIXTUR FÖR UTAN-PÅLIGGANDE SPOLCISTERNA Fabrikat: Gustavsberg Typ: Triomont WC fixtur Montage: Vägg / hörn Sitthöjd: 410 - 610 mm Bultavstånd: c-c 180 / 230 mm Avlopp: Golv-/vägganslutet avlopp RSK: 3825756	<ul style="list-style-type: none"> Ställbar sitthöjd, 410-610 mm Belastningstestad stålram, 400 kg Golv-/väggavlopp Montering utan håltagning i golv Medföljande anslutningsdetaljer Medföljande monteringsdetaljer AMA montage utan extra komponenter 		
	NAUTIC ARMSTÖD 3055 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Armstöd med vit sits RSK: 8980219	<ul style="list-style-type: none"> Handtag i kontrasterande färg, mörk antracit Monteras med sitsfästet underifrån för enklare rengöring Sitsen har glidstopp 	NAUTIC ARMSTÖD 3055 utan sits CARESITS 3060 röd blå svart	<ul style="list-style-type: none"> Toalettpapershållare 3018
	3018 PAPPERSHÅLLARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Pappetshållare för armstöd Nautic 3055 RSK: 8980061	<ul style="list-style-type: none"> Elförzinkat stål 		
	TVÄTTSTÄLL 860-2 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Tvättställ 860-2 Mått: 600 x 455 mm Bultmontage: Bultavstånd c-c 280 mm Bräddavlopp: Utan bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Bottventil: Silventil Ytbehandling: Std glacering RSK: 7454322	<ul style="list-style-type: none"> Specialdesignade rörkonsoler ingår För bult- eller konsolmontage 	TVÄTTSTÄLL 860-2 med bräddavlopp RSK 7454290	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ Med/utan bräddavlopp Med/utan blandarhål Gasfjädrad tvättställslyft Vattenlås Justerbar väggkonsol

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÄTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	<p>TVÄTTSTÄLL 740 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Tvättställ 740 Mått: 600 x 600 mm Bultmontage: Bultavstånd c-c 280-350 mm Bräddavlopp: Utan bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Bottenventil: Silventil Ytbehandling: Std glacering Tvättställslyft: Utan gasfjädrad tvättställslyft RSK: 7455134</p>	<ul style="list-style-type: none"> Förberett för bultmontage Flexibelt bultavstånd c-c 280-350 mm Rullstolsanpassat Extra grund, rymlig bassäng Integrerade handtag i porslinet Rymlig bassäng Stora avställningsytor Medföljande M12 muttrar 	<p>SJUKHUSTVÄTTSTÄLL 740 med bräddavlopp</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ Med/utan bräddavlopp Med/utan blandarhål Gasfjädrad tvättställslyft Vattenlås Justerbar väggkonsol
	<p>TVÄTTSTÄLL 4G2080 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Tvättställ 4G2080 Mått: 800 x 550 mm Bultmontage: Bultavstånd c-c 280 mm Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Bottenventil: Silventil Ytbehandling: Std glacering Tvättställslyft: Utan gasfjädrad tvättställslyft RSK: 7502997</p>	<ul style="list-style-type: none"> Förberett för bultmontage Slät undersida med handtag & benutrymme Rullstolsanpassat Extra grund, rymlig bassäng Integrerade handtag i porslinet Stora avställningsytor Medföljande M12 muttrar 		<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ Med/utan bräddavlopp Med/utan blandarhål Gasfjädrad tvättställslyft Vattenlås Justerbar väggkonsol
	<p>TVÄTTSTÄLL 4G1955 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Tvättställ 4G1955 Mått: 560 x 550 mm Bultmontage: Bultavstånd c-c 280 mm Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Bottenventil: Silventil Ytbehandling: Std glacering Tvättställslyft: Utan gasfjädrad tvättställslyft RSK: 7502994</p>	<ul style="list-style-type: none"> Förberett för bultmontage Rullstolsanpassat Grund, rymlig bassäng Slät undersida med griplist & benutrymme Stora avställningsytor Medföljande M12 muttrar 		<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ Med/utan bräddavlopp Med/utan blandarhål Gasfjädrad tvättställslyft Vattenlås Justerbar väggkonsol
	<p>NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic tvättställsblandare Pip: Lång pip, 150 mm Spak: RH spak Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Komfortflöde: 14 liter/min vid 300 kPa RSK: 8220668</p>	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass A enligt SS 820 000 Alltid bibehållen tillgång till maxtemperatur och maxflöde Återfjädring till komfortlägen Justerbart komfortflöde Justerbar komforttemperatur Eco-start 17°C Keramisk tätning Typgodkänd flexibel vattenanslutning Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] Tryckklass: Testad för PN10 Ljudklass: 1 enligt SS-EN 200 	<p>TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 180 mm hög, med RH-spak, standardpip</p> <p>Väggmonterad termostat med RH-spak 150 c-c 160 c-c</p> <p>Blyfri blandare RSK: 8220684</p>	
	<p>SILPLUGGVENTIL Medföljande propp tas bors vid montering av tvättställ utan bräddavlopp RSK: 8573476</p>	<ul style="list-style-type: none"> Slät design Tjocklek på utloppshål Min 16 mm, max 47mm 		
	<p>NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic duschblandare termostat RH Vred: RH-vred CC: 160 mm Flöde: 22 liter/min vid 300 kPa Anslutning: Nedåt RSK: 8425535</p>	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass A enligt SS 820 001 RH-vred Kompensering för tryck- och temperaturdifferenser Keramisk avstängning Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde SafeTouch, blir inte het på utsidan Typgodkända backventiler Återströmningsskydd enligt EN 1717 [EB] Tryckklass: Testad för PN10 Ljudklass: 2 enligt SS-EN 817 	<p>NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 150 c-c, anslutn nedåt 160 c-c, anslutn uppåt 150 c-c, anslutn uppåt 40 c-c, anslutn nedåt 40 c-c, anslutn uppåt</p>	
	<p>BLANDARFÄSTE DUSCHBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Blandarfäste C-C: 160 mm Rördragning: Dold RSK: 812 89 30</p>		<p>BLANDARFÄSTE Blandarfäste 160 cc, synlig rördragning RSK: 812 89 02</p> <p>Blandarfäste 160-40 cc synlig rördragning RSK: 812 89 93</p>	
	<p>DUSCHSET Fabrikat: Gustavsberg Typ: Duschset med dräningsventil Flöde: 10 l/min RSK: 8194882</p>	<ul style="list-style-type: none"> Svart spiralslang Dräneringsventil tömmer duschhuvud och duschslang på restvatten för att minimera risken för legionella Justerbart övre fäste Tvålkopp 		

PRODUKTER ANPASSADE FÖR OFFENTLIG MILJÖ

I offentliga miljöer eller på arbetsplatser ska det finnas tillräckligt antal toaletter och de ska vara lättåtkomliga. Samtliga toaletter ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga. Kraven på hygien och kvalitet ökar i och med frekvent användning, vilket kräver extra tåliga och städvänliga produkter. Vårt badrumsporslin kan fås med den vatten- och smutsavstötande ytbehandlingen Ceramic +.



OFFENTLIG MILJÖ – LOBBY / RESTAURANG / FLYGPLATS

Inbyggda tvättställ ger ett stilrent intryck. I ett offentligt toaletterum kan man inte säkerställa att brukaren använder produkterna på bästa eller säkraste sätt. För att förhindra stopp i avlopp kan wc-stolen vara utrustad med publik enkelspolning. Urinaler med dold vattenanslutning och wc-stolar med dolda vattenlås underlättar rengöring och minimerar grogrund för bakterietillväxt. En vägghängd wc-stol i offentliga miljöer underlättar städning genom att ge fria golvytor.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	INBYGGNADSTVÄTTSTÄLL 6147-98 Fabrikat: Gustavsberg Typ: 6147-98 Mått: 500x350 mm Montage: Underifrån med silikon Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Utan blandarhål Ytbehandling: Std glacering RSK: 7454296	<ul style="list-style-type: none"> Fästdetaljer medföljer Fästs underifrån med silikon Tvättstället används som mall 	TVÄTTSTÄLL För undermontering: 7127 99 rund, 400x310 mm För inbyggnad: 7G28 60 oval, 605x485 mm 7G28 53 oval, 535x440 mm 5545 Nautic, 450x360 mm 5555 Nautic, 550x440 mm 4551 Artic, 550x440 mm 4601 Artic, 600x465 mm 4651 Artic, 655x490 mm	
	SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE LOGIC Fabrikat: Gustavsberg Typ: Logic sensorstyrd tvättställsblandare Maxflöde: 5,5 l/min RSK: 8220672	<ul style="list-style-type: none"> Självkalibrerande sensorstyrning Typgodkänd flexibel vattenanslutning Lättåtkomliga batterier inne i blandaren Typgodkända backventiler Temperaturvred eller plugg för fast temperatur Rengöringsläge Sabotagesäker Återströmningsskydd enligt EN 1717 [EB] Tryckklass: Testad för PN10 Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817 	SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Nautic, Krom	<ul style="list-style-type: none"> Bottenventil
	URINAL 7G51 Fabrikat: Gustavsberg Typ: 7G51 Ytbehandling: Std glacering Montage: Fästdetaljer medföljer Vattenanslutning: Dold Artnr: 7G510001 Anslutningsdetaljer: Artnr 99330000	<ul style="list-style-type: none"> Ansluts bakifrån Fästdetaljer medföljer Komplettera med vattenlås 	URINAL 7G50 Öppen vattenanslutning	<ul style="list-style-type: none"> Vattenlås: för golvenslutning för vägganslutning




OFFENTLIG MILJÖ – SKOLA

Med en organisk design med rena linjer på tvättställ och blandare, underlättas rengöringen. För att tåla det slitage en wc-stol utsätts för i en offentlig anläggning bör den t ex vara utrustad med en sits i hårdplast med stabila fästen i rostfritt stål. Cisternlock i rostfri plåt med tålig spolknapp är också komponenter som är lämpliga. För att öka tillgängligheten för de yngsta, kan en wc-stol med extra låg sitt höjd installeras på barnsjukhus, vårdcentraler, förskolor och liknande. För att minska vattenförbrukningen och onödig spridning av smitta är beröringsfri blandare att rekommendera.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	<p>NAUTIC GOLVSTÄANDE WC 5500 PUBLIC Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic golvstående WC 5500, dolt S-lås, Public Spolning: Enkelspolning 6 liter Tryckknapp: Vandalsäker förhöjd Montage: Skruvas fast Sits: Utan sits Ytbehandling: Med ceramicplus RSK: 7763426</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Heltäckande kondensfri spolcistern • Tyst påfyllning • Förhöjd tryckknapp • Vandalsäker tryckknapp • Justerbar vattenanslutning • Sitt höjd 420 mm • Dold fastsättning mot golv • Glaserad under vulst • Förberedd för armstödsmonter • Förhöjt underporstin vid cistern-delen 	<p>NAUTIC GOLVSTÄANDE WC HYGIENIC FLUSH WC 1500 Standard WC 1500 utan skruvhål WC 1510 P-lås WC 1591 ROT WC 1546 Förhöjd BARN WC 305</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard tryckknapp duo, krom • Standard tryckknapp enkelspolning, krom • Enkelspolning: 4 l • Standardsits • Hård sits • Hård sits med SC/QR, svart • Hård sits med SC/QR, vit • Hård sits med rostfria fästen, vit • Armstöd 3055 • Caresitsar, röd vit blå • Förhöjningssockel
	<p>9M25 NAUTIC HÅRDPLASTSITS Fabrikat: Gustavsberg Typ: Hård sits med rostfria fästen RSK: 7880822</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel att montera • Städvänlig • Extra förstärkt med rostfria fästen 	<p>SITSAR Standardsits Hård sits Hård sits SC/QR, Svart Hård sits SC/QR, Vit Caresitsar, röd, vit, blå</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Armstöd 3055
	<p>NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5556 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic tvättställ 5556 Mått: 560x430 mm Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Ytbehandling: Std glacering Bultmontage: Bultavstånd c-c 280 mm Konsolmontage: Konsollängd 260 mm RSK: 7455072</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förberett för bult- och konsolmontage • Förberett för monteringen av pelare, kåpa eller kommod • Elliptiskt form • Hygienisk design • Bra avställningsyta 	<p>NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5540, 400x275 5550, 500x380 mm 5560, 600x460 mm 5565, 650x500 mm 5570, 700x500 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ytbehandling C+ • Med/utan blandarhål • Med/utan bräddavlopp • Vattenlås • Pelare 2920 • Kåpa 2930 • Tvättställsskåp A901
	<p>SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE NAUTIC Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic sensorstyrd tvättställsblandare, krom Maxflöde: 5,5 l/min RSK: 8220682</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Självkalibrerande sensorstyrning • Tygodkänd flexibel vattenanslutning • Lättåtkomliga batterier inne i blandaren • Tygodkända backventiler • Temperaturvred eller plugg för fast temperatur • Rengöringsläge • Autospolningsläge • Sabotagesäker • Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] • Tryckklass: Testad för PN10 • Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817 	<p>SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Logic, Krom</p> <p>NAUTIC ETTGREPPS TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bottenventil
	<p>SILPLUGGVENTIL Fabrikat: Gustavsberg Typ: Silpluggsventil för tvättställ med eller utan bräddavlopp RSK: 8573476</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Slät design • Tjocklek på utloppshål Min 16 mm, max 47 mm 	<p>BOTTENVENTILER Push-down bottenventil för tvättställ med bräddavlopp</p> <p>Lyftventil utan lyftstäng för tvättställ med bräddavlopp</p>	
	<p>VATTENLÅS Fabrikat: Gustavsberg Typ: Vattenlås för vägganslutning RSK: 8075529</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tillverkad i kromad metall • Justerbart i höjd- och djupled • Utloppsrör ø32 mm • Särskilt lämpat då avloppsavstämningen är placerad nära väggen 	<p>VATTENLÅS för golvanslutning med L-rör</p>	
	<p>BADRUMSSPEGEL ARTIC - 60 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegel Mått: 600x650 mm RSK: 8879321</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avsedd för fast montage på vägg • Alla montage detaljer medföljer 		<p>ARTIC SPEGEL med belysning RSK: 8879322</p>



System Vattette erbjuder ett komplett produktsortiment inom installation bestående av bl.a. kopplingar, kulventiler och väggkopplingssystem. Många av produkterna har gemensamma komponenter och kan enkelt byggas om för olika rörtyper, vilket innebär att man kan reducera antalet artiklar och samtidigt klarade flesta förekommande rör på den svenska marknaden. Vår filosofi är att finnas nära marknaden och vara lyhörda för produktförbättringar, något som är möjligt då vår produktion är placerad i Vårgårda. System Vattettes produkter uppfyller branschens krav på installation och hög kvalitet, vilket möjliggör vattensäkra installationer. För komplett sortiment, se www.vattette.se



INSTALLATION - BADRUMSFÖRDELARE

Med Vattette badrumsfördelare blir rördragningen i badrummet i princip helt osynlig då allt sker dolt i väggen. En stor fördel är att man inte längre behöver något fördelarskåp och spillrör eftersom alla skarvar placeras utanför väggen. Eventuella läckage blir då synliga i badrummet, därmed fås en vattensäker installation som följer Säker Vatteninstallations rekommendationer.

Med en badrumsfördelare med kulventil får man även en separat avstängning av vattnet i badrummet. Badrumsfördelarna är anpassade för Vattettes väggbrickor som finns till vägggenomföringssystem eller vanliga väggbrickor som finns till koppar, rostfritt stål, PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 1-rörs med kulventil, vred. Utan G3/8 propp. RSK: 1878213
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 2-rörs 40 c-c med kulventil, vred. Med G3/8 propp. RSK: 1876979
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 3-rörs 40 c-c med kulventil, vred. Med G3/8 propp. RSK: 1876980
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Badrumsfördelarsats Dy 18x2,5. Endast för Vattette Väggenomföringssystem. RSK: 1878216
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Mellandel Ø15xG3/8. Kan användas för att koppla ihop två fördelare, 80 i c-c mått. RSK: 1947524

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 1-rörs utan G 3/8 propp. RSK: 1878214
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 2-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp. RSK: 1876981
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 3-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp. RSK: 1876982
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Vinkelkoppling Dy 18 (M24x1,5) x 15. RSK: 1947523



INSTALLATION – VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM

Vatette väggenomföringssystem 2.0 är ett komplett sortiment för montering i våtrum. Vår metod att förankra blandarfästen, väggbrickor och täckbrickor direkt i bockfixturen gör att det inte krävs några skruvhål i tätskiktet för blandarmontaget. Fixturen passar rör-i-rörssystem med 25 mm skyddsror, för PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör. Tätskiktet appliceras direkt mot bockfixturen och får en mer stabil installation jämfört med den traditionella metoden där man applicerar tätskiktet mot skyddsroret. Med Vatette väggenomföring minimeras rörelserna i tätskiktet vilket resulterar i en säkrare våtrumsinstallation, som minskar risken för vattenskador.

Väggenomföringssystemet är provat enligt NT VVS 129 i tillämpbara delar och typgodkänt av Sitac 0073/08. Vatette väggenomföringssystem gör monteringen enklare, minskar monterings-tiden och ökar säkerheten mot vattenskador. Dessutom blir installationen snyggare rent estetiskt.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	BOCKFIXTUR RSK: 1879200		KAPVERKTYG FÖR BOCKFIXTUR RSK: 1877949
	RESERVSKÅR, SKRUVAR OCH MEJSEL RSK: 1877950		RESERVSKÅR, SKRUVAR OCH MEJSEL RSK: 1877950
	FIXTURPLÅT 40/160 c-c med bockad kant. RSK: 1878255		FIXTURPLÅT 150/40/160 c-c med bockad kant RSK: 1878256
	40/160 c-c RSK: 1877938		40/160 c-c RSK: 1877939
	BLANDARFÄSTE 160 c-c 15x2,5 RSK: 1877935		BLANDARFÄSTE 150 c-c 15x2,5 RSK: 1877933
	160 c-c 16x2,0-2,25 RSK: 1877936		150 c-c 16x2,0-2,25 RSK: 1877934
	1-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877943		1-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 1877940
	DY16x2,0-2,25 RSK: 1877946		2-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 187 79 41
	DY18x2,5 RSK: 1878215		3-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 1877942
	2-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877944		TÄCKBRICKA Ø73, tjocklek 14mm RSK: 8550671
	DY16x2,0-2,25 RSK: 1877947		TÄCKBRICKA Ø73, tjocklek 6mm RSK: 8550670
	3-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877945		
	DY16x2,0-2,25 RSK: 1877948		
	1-RÖR FAST VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 8550663		
	DY16x2,25-2,5 RSK: 8550664		

ENERGIEFFEKTIVA BLANDARE MED BÄST I TEST



**BÄST
I TEST!**
ENERGIKLASSADE
BLANDARE

Idag är det enkelt att välja energieffektiva blandare. Sedan 2012 finns det en svensk standard för energimärkning på kök- och tvättställsblandare (SS-820000) samt termostatblandare med dusch (SS-820001). Syftet är att ge inköpare, installatörer och konsumenter opartisk hjälp att välja energieffektiva blandare. Gustavsbergs blandare har fått bästa möjliga testresultat, både när det gäller tvättställsblandare och termostatblandare med dusch.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har nyligen publicerat resultatet från en studie där en standardiserad beräkningsformel presenterades. Denna formel underlättar beräkningen av hur mycket energibesparing man uppnår vid byte till en energimärkt blandare. Och resultaten är tydliga. Med blandare från Gustavsberg kan du spara smått otroliga mängder energi, vatten och även pengar, helt automatiskt. År efter år.

ENERGIBESPARING VID BYTE AV BLANDARE I KLASS E

	ENERGIKLASS PÅ NY BLANDARE	ENERGIBESPARING FÖR VARMVATTEN I %	kWh / PERSON / ÅR
LÄGENHET	A	60	616
LÄGENHET	B	45	462
LÄGENHET	C	30	308
VILLA	A	60	420
VILLA	B	45	315
VILLA	C	30	210

Källa: SP

DETTA ÄR EN KLASS E BLANDARE:

Äldre blandare och mekaniska duschblandare (från före år 2000) med flödes hastigheter på mer än 12l/min och utan energisparfunktioner.

ENERGIBESPARING VID BYTE AV BLANDARE I KLASS C

	ENERGIKLASS PÅ NY BLANDARE	ENERGIBESPARING FÖR VARMVATTEN I %	kWh / PERSON / ÅR
LÄGENHET	A	43	441
LÄGENHET	B	21	216
VILLA	A	43	301
VILLA	B	21	147

Källa: SP


DETTA ÄR EN KLASS C BLANDARE:

Nyare blandare med ett flöde på 4-5l/min och med enklare energisparfunktioner.

Varmvattenåtgången beräknas på att en boende i lägenhet använder i snitt 22 m³ varmvatten/år och att en boende i villa använder i snitt 15 m³ varmvatten/år.

HÖGST BESPARING
FÅR DU VID
BYTE AV KÖK- OCH
DUSCHBLANDARE

ALLTID BONUSFLÖDE OCH BONUSTEMPERATUR TILLGÄNGLIGT

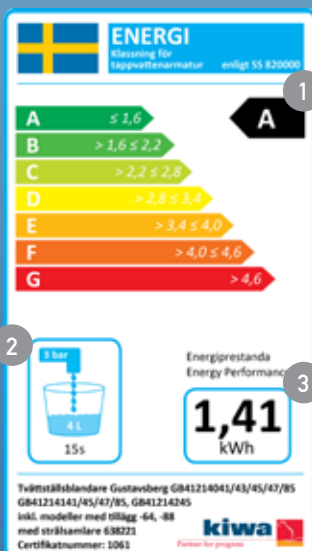

Hemligheten bakom de framgångsrika testresultaten är väldigt enkel. Gustavsbergs energieffektiva blandare är utrustade med smarta vatten- och energisparfunktioner med ett komfortläge på vattenflödet och vattentemperaturen som är fullt tillräckligt för det dagliga användandet. Blandaren håller låga flöden och temperaturer när det inte krävs mer, men genom att lyfta spaken till översta läget eller fullt ut till vänster finns det ett bonusflöde och bonustemperatur tillgängligt. När spaken släpps fjädrar den automatiskt tillbaka till komfortläget, ett läge som är 100 % justerbart och kan enkelt anpassas till fastighetens eller lägenhetens förutsättningar.

1. Energiklass
2. Tiden det tar att fylla ett kärl med 4 liter vatten.
3. Enerגיעprestanda. Värdet tas fram via olika tester på t.ex. flöde, blandvattentemperatur, spoltid och spakinställningar.



EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

EXEMPEL 1 – FASTIGHET MED LÄGENHETER

En fastighetsägare byter ut E-klassade blandare i 40 lägenheter med 100 boende till A-klassade. Byggnaden värms upp med fjärrvärme.

2,5 boende per lägenhet * 616 kWh/(person, år)
= 1 540 kWh/(lägenhet, år)

Med en uppvärmd golvyta på 100 m² per lägenhet är energibesparingen 15,4 kWh/m² A_{temp}/år

Fjärrvärme, pris per kWh: 0,85 SEK/kWh

100 personer * 616 kWh/(person, år) * 0,85 SEK/kWh

BESPARING = 52 360 SEK/år

Källa: SP

EXEMPEL 2 – ENFAMILJSVILLA

En familj på fyra personer i villa med direktverkande el ersätter E-klassade blandare med A-klassade.

4 boende * 420 kWh/(person, år)
= 1 680 kWh/år

Elpris: 0,60 SEK/kWh

Variabel kostnad: 0,21 SEK/kWh

Energiskatt: 0,37 SEK/kWh

Total elkostnad: 0,60 + 0,21 + 0,37 = 1,18 SEK/kWh

4 personer * 420 kWh/(person, år) * 1,18 SEK/kWh

BESPARING = 1 982 SEK/år

Källa: SP



EXEMPEL 3 – RIKSBYGGEN BRF UDDEVALLAHUS 11

Nedan visar vilka besparingar Riksbyggen BRF Uddevallahus 11 gjorde genom att byta till resurseffektiva blandare för kök och badrum, i deras 267 lägenheter. Viktigt att veta är att man bytte från ettgreppsblandare av olika svenska fabrikat till energieffektiva blandare från Gustavsberg.

KALLVATTENFÖRBRUKNING

	2006 INNAN RENOVERING	2007 EFTER RENOVERING	2010	2011	2012
KALLVATTEN M ³	30 909 m ³	22 839 m ³	22 515 m ³	22 504 m ³	23 024 m ³
RESULTAT		- 8 070 m ³	SAMMA LÅGA KALL- VATTENFÖRBRUKNING ERHÅLLS ÅR EFTER ÅR.		
RESULTAT %		-26 %			
BESPARING		161 400 kr*			

* Beräknat på ett snittpris på 20,00 kr/m³

Källa förbrukningsdata: Riksbyggen



VARMVATTENFÖRBRUKNING

	2006 INNAN RENOVERING	2007 EFTER RENOVERING	2010	2011	2012
VARMVATTEN M ³	10 416 m ³	7 250 m ³	6 605 m ³	6 347 m ³	6 691 m ³
RESULTAT		- 3 188 m ³	SAMMA LÅGA VARM- VATTENFÖRBRUKNING ERHÅLLS ÅR EFTER ÅR.		
RESULTAT %		-30 %			
BESPARING		111 200 kr*			

* Beräknas enligt 3188*50°C tempdiff*1,1627*0,60

Källa förbrukningsdata: Riksbyggen

PAY-OFF KALKYL

BESPARING FÖRSTA ÅRET:
272 600 KR
INVESTERINGSKOSTNAD:
801 000 KR

PAY-OFF TID = 2,93 ÅR

SLUTSATS

Som resultatet visar så minskade kallvattenförbrukningen med 26 % och varmvattenförbrukningen med 30 %. Exemplet med Uddevallahus 11 visar tydligt att det lönar sig att investera i nya energibesparande blandare, både på kort och på lång sikt.

BADRUMSPROJEKT MED GUSTAVSBERG

Med Gustavsberg som projektpartner får du tillgång till vår kunskap och service samt våra vatten- och energisparande tekniker. Tillsammans tar vi fram lösningar för det kompletta badrummet.



EN LEVERANTÖR – EN KONTAKT
GENOM BADRUMSPROJEKTETS ALLA FASER.

SUPPORT OCH SERVICE

Besök vårt nya kund- och supportforum på gustavsberg.se. Där kan du som kund söka bland vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga direkt till kundservice.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Tel 08-570 391 00 Fax 08-570 320 36
www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com