




SMARTARE
BADRUM

BADRUMSPROJEKT

KOMPLETTA LÖSNINGAR FRÅN GUSTAVSBERG

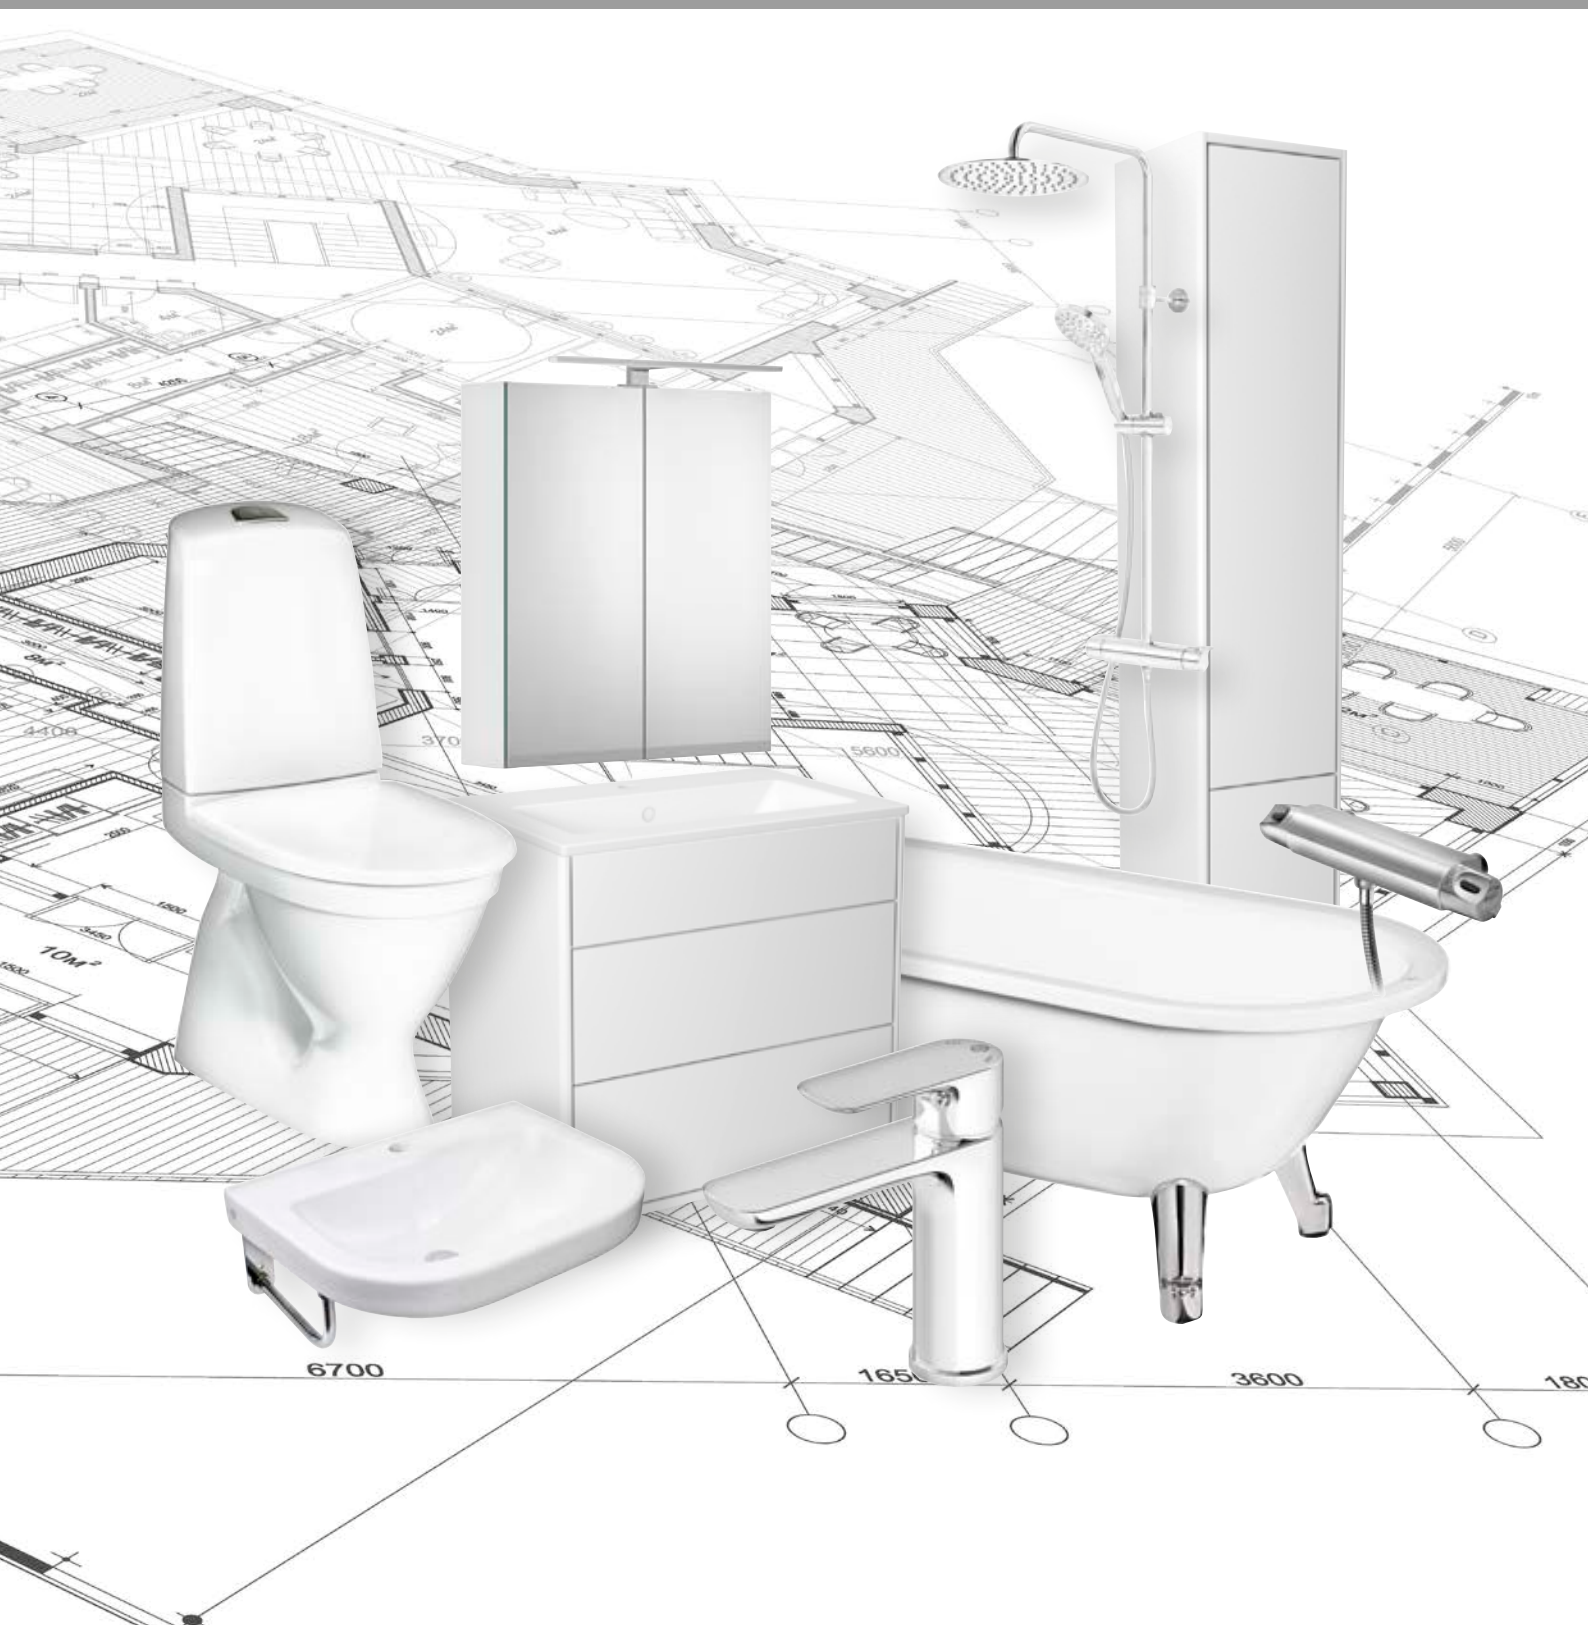



PROJEKTERING

LIVSCYKELKOSTNAD
ENERGI- OCH VATTENBESPARINGSKALKYL
BYGGVARUDEKLARATIONER
PRODUKTSPECIFIKATIONER
FÖRSLAG AMA-TEXTER
VISNINGS- & PROVBADRU
PRODUKTER I 3D
UTBILDNING




SUPPORT GENOM HELA PROJEKTET

MED GUSTAVSBERG SOM PROJEKTPARTNER FÅR DU TILLGÅNG TILL VÅR KUNSKAP OCH SERVICE SAMT VÅRA VATTEN- OCH ENERGI-SPARANDE TEKNIKER. TILLSAMMANS TAR VI FRAM LÖSNINGAR FÖR DET KOMPLETTA BADRUMMET.

GUSTAVSBERGS AFFÄRSVÄRDERINGAR

På ett tidigt stadium identifierar vi tillsammans projektets förutsättningar och förväntningar, för att kunna presentera en komplett lösning utifrån de krav som finns. Badrum och VVS-installationer måste vara långsiktigt hållbara ur funktionella, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det ställer höga krav på de material och på de produkter som används. Det ställer också krav på att man använder och förvaltar produkterna på rätt sätt.

Som materialleverantör ser vi det som en självklar uppgift att ge support och utbildning redan på projekteringsstadiet, vidare genom installationsprocessen och givetvis även när produkterna är på plats.



INSTALLATION

SÄKER VATTENINSTALLATION
KVALITETSSÄKRADE PRODUKTER
INSTRUKTIONSFILMER
TESTINSTALLATION
UTBILDNING

FÖRVALTNING

FÖRVALTINGSPLAN
RIKSTÄCKANDE SERVICEORGANISATION
SERVICE- OCH UNDERHÅLL
TYDLIGA GARANTIÅTAGANDEN
RESERVDelar I MINST 10 ÅR
INSTRUKTIONSFILMER
UTBILDNING



NYA KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET I SOLNA

VALDE GUSTAVSBERG SOM PARTNER

2016 ÖPPNADE NYA KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET I SOLNA (NKS). LEVERANTÖR AV SANITETSPORSLIN OCH BLANDARE ÄR GUSTAVSBERG, SOM TILLSAMMANS MED SKANSKA HEALTHCARE TAGIT FRAM ANPASSADE PRODUKTER FÖR ATT MÖTA DE HÖGT STÄLLDA KRAVEN PÅ HYGIEN OCH FUNKTIONALITET.

VARFÖR HAR SKANSKA VALT GUSTAVSBERG?

VI VILLE HITTA EN LEVERANTÖR SOM KUNDE SKRÄDDARSY EN HELHETSLÖSNING.

Bob Boote, Mechanical manager, Skanska healthcare

GUSTAVSBERGS UPPDRAG VAR ATT:

- ✓ Skräddarsy en helhetslösning för NKS
- ✓ Ta fram hygieniska och funktionsanpassade produkter
- ✓ Leverera energieffektiva och miljövänliga produkter

KRAVEN GÄLLANDE UPPDRAGET

"Patienten först" är projektets ledord, där patientens säkerhet, integritet och komfort sätts i centrum. Kvalitetskraven är extra hårda för sjukhus, utifrån både hygien och tillgänglighet. NKS ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och vara långsiktigt hållbart med miljögodkända produkter.

KORTFAKTA

Kund: Skanska Healthcare

Projekt: Nya Karolinska Solna (2013-2018)

Antal enheter: 730 vårdplatser med egen toalett och dusch

Levererade produkter:

- Care tvättställ med integrerade handtag i porslinet
- Vägghängd toalett Nautic 5522 med utanpåliggande cistern och extra avstånd från vägg för enklare rengöring
- Blyfri tvättställsblandare Nautic med förlängd pip och funktionsanpassad spak
- Blyfri duschblandare termostat Nautic med funktionsanpassade vred samt duschset med dräneringsventil och spiralslang
- Blyfri köksblandare Nautic med och utan funktionsanpassad spak

FÖR OSS ÄR MILJÖN VIKTIGAST

PROJEKTSTART 1

Ständig målsättning att minimera vår påverkan på miljö och klimat

Planering av nya, miljösmarta produkter

Planering av miljösmarta tillverkningsprocesser

Välja skonsamma och återvinningsbara material

Hitta långsiktigt hållbara lösningar

**BÄST
I TEST!**
ENERGIKLASS A



VI VET ATT UTAV DEN TOTALA ENERGI-
FÖRBRUKNINGEN I SVERIGE ÄR 8%
TAPPVARMVATTEN. VI KAN HJÄLPA
ATT MINSKA DENNA SUMMA.

TILLVERKNING 2

Återvinning av energi i fabriken

Närproducerad energi från biobränsle

Återvinning av rester från produktionsmaterial

Minimera användning av kemikalier

Minimera utsläpp i luft och vatten

Minimera avfallsmängden

PRODUKTER & VERKTYG 3

Samtliga Gustavsbergs wc-modeller är snålspolande

Flera blandarmodeller är försedda med Gustavsbergs
patenterade energisparfunktioner

AMA texter på hemsidan för att underlätta projekt

3-D ritningar finns på hemsidan och på BIM Objects


Flera energiklassade och blyfria blandare

Miljösmarta förpackningslösningar

Lång produktlivslängd

ENERGIMÄRKNING OCH "BÄST I TEST!"

Gustavsberg är en av initiativtagarna till att driva frågan om att energiklassificera tapparmatur. Sedan 2012 finns märkningen i Sverige. Syftet med märkningen är att hjälpa inköpare, installatörer och konsumenter att få opartisk hjälp med att välja energieffektiva produkter. Våra tvättställsblandare Nautic och Logic har fått högsta möjliga betyg (A). Detta tackar vi våra patenterade vatten- och energisparfunktioner för. Nautic finns även som blyfri blandare.



Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av vår verksamhet, från den inledande projektstarten till färdiga miljösmarta badrum, som sparar energi och pengar för er som förvaltar och de brukare som använder fastigheten. Gustavsberg har länge varit marknadsledande inom utveckling och teknik när det gäller vattenbesparing. Kontinuerligt utvecklar vi våra produktionsmetoder och produkter för att vara så resurseffektiva som möjligt. Läs om vårt hållbarhetsarbete i de sex miljöstegen.

6 LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA BADRUM

I dialog och samarbete med oss på Gustavsberg under badrumsprojektets alla faser, projektering, installation och förvaltning, kan vi tillsammans skapa hållbara och energismarta badrum för framtiden. För oss är långsiktighet en viktig del och våra produkter har en lång livscykel. Vi har kompletta badrum som fungerar i bostäder, vård och omsorg och offentlig miljö.

5 CERTIFIERINGAR

ISO-9001

ISO-14001

ISO-15000

EMAS-certifikat

Energiklass A SS 820000:2010

Påbörjat införande av ISO 26000

GUSTAVSBERGS CERTIFIERINGAR OCH MILJÖGODKÄNNANDEN:

Certifieringar	Företaget	Tillverkningsenheter	
	Villeroy & Boch Gustavsberg AB	Badrumsporslin, Gustavsberg	Blandare & teknisk armatur, Vårgårda
ISO 9001:2000 Globalt kvalitetsledningssystem	☑ Certifierat 1996	☑ Certifierat 1996	☑ Certifierat 1994
ISO 14001:2004 Globalt miljöledningssystem	☑ Certifierat 2000	☑ Certifierat 2000	☑ Certifierat 1998
EMAS Europeiskt miljöledningssystem			☑ Registrerat 1998

4 LOGISTIK

Stor del av tillverkningen sker i Sverige då Norden är största marknaden

Återkommande och rigorösa kontroller av externa leverantörer

Aktivt arbete för att minska storlek och vikt på våra produkter för att minimera transportvikt

Samarbete med transportörer för att minska miljöbelastningen

CERTIFIERINGAR OCH TYPGODKÄNNANDE FÖR GUSTAVSBERGS PRODUKTOMRÅDEN:

Certifieringar	WC	Tvättställ	Blandare	Teknisk armatur	Emalj, badkar	Dusch- väggar
CE-märkning Europeisk märkningssystem	✓	✓	✓		✓	✓
S-märkning Godkänt av Semko/Intertec						
SITAC Oberoende institut för godkännande			✓	✓		
EMF/EMC Test av elektromagnetisk strålning						
BVD Byggsvarudeklarationer Redovisning ur miljösynpunkt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VVS AMA Rekommendationer för installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BYGGVARUBEDÖMNINGEN	✓	✓	✓	✓		
Energiklassade Märkning från Energinämdigheten			✓			
Godkänd av Reumatikerförbundet	✓		✓			
SundaHus	✓	✓	✓	✓		

PRODUKTER FÖR BOSTÄDER



BOSTÄDER – ENERGIBESPARANDE PRODUKTER



Vår blandarserie Nautic har fått bästa möjliga testresultat när det kommer till energieffektiva blandare, både när det gäller tvättställsblandare och termostatblandare med dusch.

Möbelserien Artics tidlösa design gör alla badrum vackrare. Möblerna bygger på standardmått och bjuder på generösa förvarings- och avställningsytor och många smarta detaljer, som vattenlåset med en lättstädad pop-up bottenventil. Artic möbelserie finns i färgerna: Vit, vit ramlucka, svart ek och vit melamin.





PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	NAUTIC GOLVSTÄANDE WC 1500 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic WC 1500, dolt S-lås, HygienicFlush Spolning: Dubbelspolning 2/4 liter Tryckknapp: Låg krom Montage: Limmas fast Sits: Standardsits Ytbehandling: Std glacering Armstöd: Utan armstöd monterad på klosett RSK: 7805859	- HygienicFlush, med öppen glaserad spolant - Heltäckande kondensfri spocistern - Tyst påfyllning - Tydligt markerad hel- och halvspolning - Omställbar till olika spolalternativ utan ingrepp i cisternen - Justerbar vattenanslutning - Sitthöjd 420 mm - Dold fastsättning mot golv - Förberedd för armstödsmontering	NAUTIC GOLVSTÄANDE WC WC 1500, med skruvhål WC 1510, P-Lås WC 1591, ROT WC 1546, Förhöjd BARN WC 305	- Ytbehandling C+ till vissa modeller - Enkelspolning: 4 l - Hård sits med SC/QR, Svart - Hård sits med SC/QR, Vit - Hård sits med rostfria fästen, Vit - Armstöd 3055 - Förhöjningssockel
	ARTIC KOMMODSKÅP MED TVÄTTSTÄLL Fabrikat: Gustavsberg Typ: Badrumsskåp Artic, 60 cm, vit melanin Mått: 620x585 mm Handtag: Med grepplist Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Avloppsanslutning: Vattenlås med pop-up funktion Ytbehandling: Std glacering RSK: 8915497	- Front med integrerad handtagslist - Heltäckande tvättställ i porslin med bra avställningsytor - Mjukstängande lådor - Lådor med fullutdrag - Upphängningssystem som är lätt att montera och justera - Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor - Med plats för rödragningsbakom lådorna - Badrumsklassad MDF och/eller spånskiva för fuktiga miljöer - Smart bottenventil med pop-up funktion för enkel rengöring	ARTIC MÖBELPAKET 8915507 svart ek 8915502 vit ramlucka 8915512 vit slät ARTIC TVÄTTSTÄLL 7454963 - 55 cm, C+ 7454966 - 60 cm, C+ 7454969 - 65,5 cm, C+	- Ytbehandling C+ på tvättställ - Tvättställ utan bräddavlopp - Flexibelt vattenlås - Lådsats - En mängd handtag i olika stilar
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic tvättställsblandare Spak: Std spak Komfortflöde: 4 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa Bottenventil: Silpluggbottenventil, krom RSK: 8220666	- Energiklass A enligt SS 820 000 - Alltid tillgång till maxtemperatur och maxflöde - Återfjädring till komfortlägen - Justerbart komfortflöde - Justerbar komforttemperatur - Eco-start 17°C - Keramisk tätning - Typgodkänd flexibel vattenanslutning - Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] - Tryckklass: Testad för PN10 - Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817	NAUTIC TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch Blyfri blandare RSK: 8220685	- RH-spak - Bottenventiler

PRODUKTSPECIFIKATION

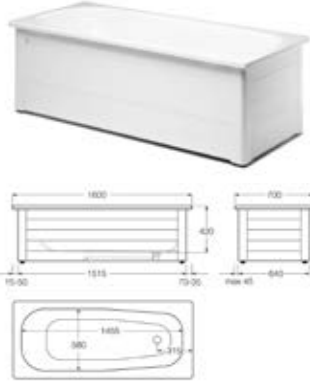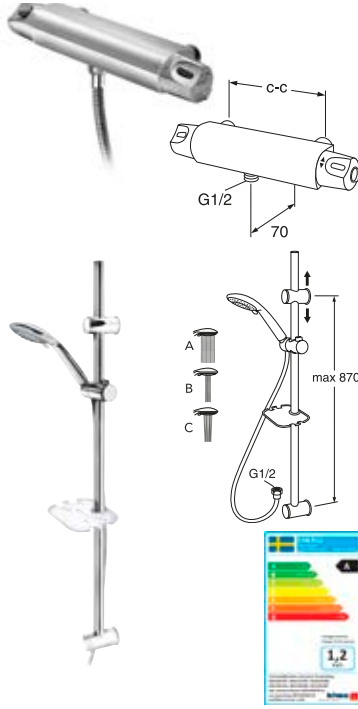BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	BADRUMSSPEGEL ARTIC - 60 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegel Mått: 600x650 mm RSK: 8879321	• Avsedd för fast montage på vägg • Alla montagedetaljer medföljer	SPEGELSKÅP ARTIC 60 cm, med belysning RSK: 8947473 BADRUMSSPEGEL ARTIC 60 cm, med belysning RSK: 8879322	BELYSNING GRAPHIC 50 cm, kapslingsklass IP44 RSK: 8934471 
	SPEGELSKÅP ARTIC - 60 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegelskåp Färg: Vit Belysning: Med LED-belysning Mått: 594x662mm RSK: 8947473	• Dubbelsidiga spegeldörrar • Integrerat eluttag inuti skåpet • Frostade kanter i nederkant som motverkar fettfläckar på spegeln • Prylmagnet och förstöringsspegel inkluderade • LED-belysning ovan och under skåpet • 2 st flyttbara hyllplan i glas • Kapslingsklass IP44 • Upphängningssystem monteras och justeras enkelt till rätt position. • För montage i område 2 i badrummet. • Badrumsklassad MDF och/eller spånskiva, för fuktiga miljöer • Luminans övre lampa: 1500 lux vid 30 cm • Belysningstemp övre lampa: 3000K	ARTIC SPEGELSKÅP RSK: 8947469 svart ek	
	1600 BADKAR 1600 X 700 FÖR FRONTSTATIV Fabrikat: Gustavsberg Typ: Rektangulärt 1600 badkar för frontstativ Mått: 1600x700 H: 510 mm Stativ: Utan stativ Halkskydd: Utan antihalkbehandling Stöd: Utan stödhandtag Bottenventil: Med bottenventil och avloppsrör RSK: 7320813 7016 HELFRONTSTATIV. VIT Fabrikat: Gustavsberg Typ: Helfrontstativ 7016 med en front och en gavel RSK: 7321665	• Utfört i vit emaljerad stålplåt • Stabilt stativ i vitlackerad aluminium • Fötter ställbara 25 mm i höjd • Bassängdjup 42 cm • Badvattenvolym 178 l • Justerbart utrymme för rördragningar • Helfrontens nederdel går att skjuta upp för enklare städning • Monterad förkromad bottenventil • Medföljande avloppsrör	6016 HALVFRONTSTATIV RSK: 7321293 BADKAR FÖR FRONTSTATIV 1300, 1300x700 H:390 mm 1400, 1400x700 H:420 mm 1500, 1500x700 H:420 mm 1570, 1570x700 H:420 mm (ROT modell) 1700, 1700x700 H:420 mm 1603, 1600x700 H:420 mm (Duokar) 1607, 1600x700 H:380 mm (Kombikar) 1707, 1700x700 H:380 mm (Kombikar plan duschyta)	• Antihalkbehandling • Ytbehandling glazeplus • Stödhandtag
	NAUTIC TERMOSTATBLANDARE MED DUSCHSET Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic termostatblandare, krom Vred: Std vred C-C: 160 mm Flöde: 6,5 liter/min vid 300 kPa Anslutning: Nedåt RSK: 8425484	• Energiklass A enligt SS 820 001 • Keramisk avstängning • Kompensering för tryck- och temperaturdifferenser • Spärrknapp på temperatursidan vid 38° C • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • SafeTouch, blir inte het på utsidan • Dragomkastare [HC] • Typgodkända backventiler • Återströmningsskydd enligt EN 1717 [HC] • Vridbar badkarspip med inbyggd omkastare [EB] • Tryckklass: Testad för PN10 • Ljudklass: 2 enligt SS-EN 817 • Duschslang 1,75 m • Justerbart övre fäste • Tvålhylla med krokar • 3 -funktions handdusch • Vägghästen är anpassade för limning	BADKARSBLANDARE Termostat, 40 c-c Ettgrepp med integrerad pip, 160 c-c, 150 c-c, 40 c-c Ettgrepp löstagbar pip, 160 c-c DUSCHSET Vaska	UTLOPPSPIP Vridbar med inbyggd omkastare RSK: 8156089 
	BLANDAREFÄSTE DUSCHBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Blandarfäste C-C: 160 mm Rördragning: Dold RSK: 8128930		BLANDARFÄSTE Blandarfäste 160 cc, synlig rördragning RSK: 8128902 Blandarfäste 160-40 cc synlig rördragning RSK: 8128993	

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT, RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	GRAPHIC SPEGELSKÅP Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegelskåp Färg: Vit Belysning: Utan LED-belysning Mått: 600x550 mm RSK: 8947478	• Dubbelsidiga spegeldörrar • Spegeln frostade nederkant motverkar synliga fettfläckar • 2 st flyttbara hyllplan i glas • Inkl. prylmagnet & förstorings-spegel, monteras på valfri plats • Kompletteras med badrums-lampa • Med plats för installation av eluttag • Mjukstängande dörrar • Upphängningssystem monteras lätt och snabbt på vägg • Material: målad fukttrög MDF klassad för badrum	GRAPHIC SPEGELSKÅP RSK: 8947482 Grå	LAMPA TILL GRAPHIC SPEGELSKÅP, 50 CM • Kapslingsklass IP44 • Luminans 1500 lux vid 30 cm • 8W, 640lm, 3000K RSK: 8934471  LAMPA TILL GRAPHIC SPEGELSKÅP, 30 CM • Kapslingsklass IP44 • Luminans 1500 lux vid 30 cm • 8W, 640lm, 3000K RSK: 8934470
 	GRAPHIC HÖGSKÅP - 32 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Högskåp med vit slät lucka Mått: 300x320 H: 1650 mm Material: Vitmålade dörrar RSK: 8938578	• Mjukstängande dörrar • Vändbara dörrar för höger- eller vänstermontering • 1 st fast hyllplan i trä • 4 st flyttbara hyllplan i glas • Djup modell, 32 cm, med smart förvaring i den övre dörren • Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg • Material: fukttrög MDF, klassad för badrum	GRAPHIC HÖGSKÅP - 32 CM RSK: 8938579 Grå slät RSK: 8938580 vit spår GRAPHIC HÖGSKÅP - 16 CM RSK: 8938575 Vit slät RSK: 8938576 Grå slät RSK: 8938577 vit spår	• Handtag i olika stilar
 	BADKAR MED TASSAR DUO - 1580X680 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Fristående med vita tassar Mått: 1600x700 H: 510 mm Stativ: Halvfront stativ 6016 Halkskydd: Utan antihalkbehandling Stöd: Utan stödhandtag Bottenventil: Med bottenventil och avloppsrör RSK: 7320966	• Utfört i vit emaljerad stålplåt • Justerbara fötter • Bassängdjup 42 cm • Badvattenvolym 178 l • Justerbart utrymme för rördragningar • Monterad förkromad bottenventil • Medföljande avloppsrör	BADKAR UTAN TASSAR RSK: 7321257 svart RSK: 7321255 vitt FÖTTER TILL TASSBADKAR, 2 ST* GB2921200353, vita GB2921200358, krom GB2921200359, svart *Komplettera med fötter i valfri färg enligt nedan. OBS! 2 par beställes per kar.	• Antihalkbehandling • Ytbehandling glazeplus • Stödhandtag • Kromat avloppsrör
 	BLANDAREFÄSTE DUSCHBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Blandarfäste C-C: 160 mm Rördragning: Dold RSK: 8128930		BLANDARFÄSTE Blandarfäste 160 cc, synlig rördragning RSK: 8128902 Blandarfäste 160-40 cc synlig rördragning RSK: 8128993	
   	TAKDUSCH ESTETIC ROUND Fabrikat: Gustavsberg Typ: Estetic takdusch med termostatblandare, krom Duschhuvud: Runt ø 250 mm Vred: Std kromade C-C: 160 mm Flöde badkarspip: 22 liter/min vid 300 kPa Anslutning: Uppåt Väggfäste: Justerbart 50-130 mm Montage: Skruvas/limmas RSK: 8282877 ESTETIC BADKARSPIP Fabrikat: Gustavsberg RSK: 8440577	• Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • SafeTouch, blir inte het på utsidan • Easy clean, enkel att rengöra • Inbyggd omkastarfunktion • Typgodkända backventiler • Återströmningsskydd enligt EN 1717 [EB] • Tryckklass: Testad för PN10 • Ljudklass: 2 enligt SS-EN 200 • Fast takdusch • Ställbar höjd 770-1165 mm • 400 mm lång duscharm • 3-funktions handdusch på glider, med knapp • 1,75 m förkromad slang • Pip med dragomkastare	TAKDUSCH ESTETIC SQUARE med kvadratisk duschhuvud och termostatblandare Estetic RSK: 8282878	



BOSTÄDER – ROTPAKET

För att underlätta vid större ROT-renoveringar har vi kompletta badrumspaket som förenklar ditt val.

Du spar både tid och arbetsinsats då allt levereras från en och samma leverantör. Möblerna samt produkterna

bygger på standardmått och har flera smarta funktioner. Badrumsmöblerna har en upphängningsskena som spar

tid och förenklar installationen. Ett baspaket som uppfyller både installatörens och användarnas krav.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	NAUTIC GOLVSTÅENDE WC 1591 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic WC 1591, dolt S-lås, stor fot, HygienicFlush, Spolning: Dubbel spolning 2/4 liter Tryckknapp: Förhöjd krom Montage: Skruvas fast Sits: Standardsits Ytbehandling: Std glacering Armstöd: Utan armstöd monterad på klosett RSK: 7813705	• Stor fot: täcker märken efter gammal toalett • HygienicFlush med öppen glaserad spolkant • Heltäckande kondensfri spolcistern • Tyst påfyllning • Tydligt markerad hel- och halvpolning • Omställbar till olika spolalternativ utan ingrepp i cisternen • Justerbar vattenanslutning • Sitthöjd 420 mm • Dold fastsättning mot golvet • Förberedd för armstödsmontering • Förhöjt underporsslin vid cisterndelen	NAUTIC GOLVSTÅENDE WC WC 1500, med skruvhål WC 1500, utan skruvhål WC 1510, P-Lås WC 1546, Förhöjd BARN WC 305	• Ytbehandling C+ på vissa modeller • Enkelspolning: 4 l • Hård sits med SC/QR, Svart • Hård sits med SC/QR, Vit • Hård sits med rostfria fästen, Vit • Armstöd 3055 • Förhöjningssockel
	ARTIC KOMMODSKÅP MED TVÄTTSTÄLL Fabrikat: Gustavsberg Typ: Badrumsskåp Artic, 60 cm, vit melanin Mått: 620x480 mm Handtag: Med grepplist Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhåll: Med blandarhåll Avloppsanslutning: Vattenlås med pop-up funktion Ytbehandling: Std glacering RSK: 8915497	• Front med integrerad handtagslist • Heltäckande tvättställ i porslin med bra avställningsytor • Mjukstängande lådor • Lådor med fullutdrag • Upphängningssystem som är lätt att montera och justera • Samma material och färg på skåpstomme, dörrar och lådor • Med plats för rördragningsbakom lådorna • Badrumsklassad MDF och/eller spän-skiva för fuktiga miljöer • Smart bottenventil med pop-up funktion för enkel rengöring	ARTIC MÖBELPAKET 8915507 svart ek 8915502 vit ramlucka 8915512 vit slät ARTIC TVÄTTSTÄLL 7454963 - 55 cm, C+ 7454966 - 60 cm, C+ 7454969 - 65,5 cm, C+	• Tvättställ utan bräddavlopp • Flexibelt vattenlås • Lådensats • En mängd handtag i olika stilar
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic tvättställsblandare Spak: Std Komfortflöde: 4,5 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa Bottenventil: Silpluggbottenventil, krom RSK: 8220666	• Energiklass A enligt SS 820 000 • Alltid tillgång till maxtemperatur och maxflöde • Återfjädring till komfortlägen • Justerbart komfortflöde • Justerbart komforttemperatur • Eco-start 17°C • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] • Tryckklass: Testad för PN10 • Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817	NAUTIC TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch Blyfri blandare RSK: 8220685	• RH-spak • Bottenventiler
	BADRUMSSPEGEL ARTIC - 60 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegel Mått: 600x650 mm RSK: 8879321	• Avsedd för fast montage på vägg • Alla montage detaljer medföljer	ARTIC SPEGELSKÅP 60 cm, med belysning RSK: 8947473	ARTIC SPEGEL 60 cm, med belysning RSK: 8879322
	NAUTIC TERMOSTATBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic termostatblandare, krom Vred: Std vred C-C: 160 mm Flöde: 22 liter/min vid 300 kPa Anslutning: Nedåt RSK: 8425481 DUSCHSET RSK: 8218319	• Keramisk avstängning • Kompenserande för tryck- och temperatordifferenser • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • SafeTouch, blir inte het på utsidan • Dragomkastare [HC] • Typgodkända backventiler • Återströmningsskydd enligt EN 1717 [HC] • Tryckklass: Testad för PN10 • Ljudklass: 2 enligt SS-EN 817 • Duschslang 1,75 m • 3-funktions handdusch	BADKARSBLANDARE Termostat, 40 c-c Ettgrepp med integrerad pip, 160 c-c, 150 c-c, 40 c-c Ettgrepp löstagbar pip, 160 c-c DUSCHSET Vaska	UTLOPPSPIP Vridbar med inbyggd omkastare RSK: 8156089



BOSTÄDER – TILLVAL KÖK

Porslin, som är lätt att rengöra och inte tar åt sig av lukter, är mycket passande för kontakt med mat. Villeroy & Boch diskbänkar i porslin är robusta, tål extrema temperaturer och repas inte av vardagssysslor. Färgen är beständig och förändras inte över tid. Med Nautic energi- och vattensparande köksblandare håller köket måttet, länge.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	INBYGGNADSKÖKSBÄNK Fabrikat: Villeroy & Boch Typ: Inbyggadsköksbänk Condor 80 Mått: 1160x510mm Bottenventil: Krom, för kök Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Ytbehandling: Med ceramicplus Artnr: 6746 01 01	- Vändbar med förstansade blandarhål på båda sidor - Avställningsyta med vattenavrinning - Minimibredd på diskbänkskåp 80 cm - Färgbeständig - Ytbehandling C+ - Finns i 13 färger	INBYGGNADSKÖKSBÄNK Condor 60, 1000x510 mm Condor 50, 860x510 mm Condor 45, 800x510 mm	
	NAUTIC KÖKSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic diskblådsblandare Pip: Hög pip Spak: Std spak Diskmaskinsavstängning: Med diskmaskinsavst. Komfortflöde: 4,5 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa RSK: 8303272	- Energiklass B enligt SS 820 000 - Alltid tillgång till maxtemperatur och maxflöde - Återfjädring till komfortlägen - Justerbart komfortflöde - Justerbar komforttemperatur - Pip svängbar 110° (0° och 60° spärr ingår) - Typgodkänd flexibel vattenanslutning - Keramisk tätning - Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] - Tryckklass: Testad för PN10 - Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817	NAUTIC KÖKSBLANDARE Med låg gjuten pip Utan diskmaskinsavst. Blyfri blandare RSK: 8303287	RH spak
	NAUTIC KÖKSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic diskblådsblandare Pip: Låg pip Spak: Std spak Diskmaskinsavstängning: Med diskmaskinsavst. Komfortflöde: 4,5 liter/min vid 300 kPa Maxflöde: 14 liter/min vid 300 kPa RSK: 8303655	- Energiklass B enligt SS 820 000 - Justerbart komfortflöde - Justerbar komforttemperatur - Återfjädring till komfortlägen - Justerbar maxtemperatur - Alla komponenter i livsmedelsgodkända material - Utlöppspip svängbar 110° (spärrstift som tillbehör för annat slag) - Uttag för bänkdiskmaskin i ryggen - Keramisk tätning - Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage - Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]	NAUTIC KÖKSBLANDARE Utan diskmaskinsavst. Med sidodusch	RH spak

SMARTA SYMBOLER FÖR SMARTA BADRUMSLÖSNINGAR

ECO-STOP En smart eco-funktion som möjliggör en individuell inställning av blandarens maxflöde. Om du vill, justerar du enkelt i maxflödet och sparar vatten och energi helt på dina villkor. Funktionen är fullt justerbar för individuell anpassning.	ENERGISPAR En revolutionerande energisparfunktion som kan minska din förbrukning med 50%. Den enkla lösningen ligger i att spaken aktivt måste föras fullt ut till vänster för att vattnet ska uppnå maxtemperatur. När du släpper spaken återgår den till förinställd komforttemperatur, cirka 38–40 grader. Komforttemperaturen är fullt justerbar för individuell anpassning.	VATTENSPAR Blandaren hjälper dig att inte använda mer vatten än nödvändigt. Ursprungsläget ger ett förinställt komfortflöde som är tillräckligt för t ex diskning och handtvätt. Fullflöde uppnås när du lyfter spaken till översta läget. När du släpper den återgår den automatiskt till komfortflödet. Funktionen för flödet är fullt justerbar för individuell anpassning.	ECO-START En energisnål blandare som startar på en temperatur av 17 grader i sitt ursprungsläge (spaken rakt fram) vilket gör att du sparar både energi och pengar.
BLYFRITT Blandaren är tillverkad i material som ger mindre än 0,1% bly av totalvikten. En miljösamt blandare som uppfyller Sunda Hus och Byggarubedömningens tuffa krav när det gäller förekomsten av bly. Blandaren är diskret lasermärkt med symbolen på baksidan för spårbarhet.	JÄMN TEMPERATUR Termostatblandaren har inbyggt automatiskt skällningsskydd och hetvattenspärr samt typgodkända backventiler. Det gör att blandaren reagerar snabbt för de tryck- och temperaturförändringar som kan uppstå i vattenflödet och jämnar ut skillnaderna.	HYGIENIC FLUSH Smartare spolning som ger bättre hygien och förenklar renhållning. Den innovativa designen med öppen spolkant och släta ytor eliminerar alla eventuella smutsfällor. Hygienic Flush minimerar behovet av starka rengöringsmedel.	CERAMICPLUS Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen Ceramicplus. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. Ceramicplus är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel vid rengöring.
TYST OCH TORRT Den heltäckande porslinskåpan – som du lätt lossar med två skruvar – döljer en separat innertank. Den dämpar ljud och motverkar kondens på porslinskåpan så att damm inte kan få fäste.	INGEN PLATS FÖR SMUTS På alla Nautics wc-stolar med synlig cistern har "sömmen" mellan underporslinet och cistern flyttats upp. En mjuk kurva i porslinet förenklar städning och hindrar smuts från att samlas. Wc-foten är slät för enklare rengöring och bättre hygien.	SOFT CLOSE Hårda, gedigna wc-sitsar har tidigare förknippats med hög ljudnivå vid nedfällning. Soft Close har löst problemet genom en dämpare som finns inbyggd i sitsen och gör nedfällningen mjuk och ljudlös. Dämparen har ingen direktkontakt med porslinet, vilket underlättar vid rengöring och gör sitsen mer hygienisk.	SUPRAPHIX Dolt väggfäste för osynlig montering av vägghängda toaletter. Snyggare design utan smutsfällor betyder bättre hygien och enklare renhållning. Det patenterade systemet Supradox förenklar monteringen av din vägghängda toalett, vilket sparar både tid och onda ryggar.

PRODUKTER FÖR VÅRD & OMSORG

Tillgänglighet är ett ord som används i många olika sammanhang. För oss är tillgänglighet inte bara att spaken på en ettgreppsblandare är längre än spaken på en standardblandare. Det är så mycket mer. Det är de små detaljerna som avgör. En standardprodukt från Gustavsberg anpassas enkelt för att öka tillgängligheten.

Medellivslängden i Sverige ökar och i dag är nästan 18 procent av befolkning över 65 år. Åldrandet i sig ställer helt nya krav på utrustning för badrum och kök. Kraven gäller inte bara funktion utan även det estetiska som är minst lika viktigt. Att göra produkter höj- och sänkbara är en annan bra funktion för ökad tillgänglighet.



VÅRD & OMSORG – SJUKHUS

Gustavsberg är duktiga på offentliga miljöer, främst hälso- och sjukvård, där vi har produkter som motsvarar de höga krav som ställs. Vi har produkter anpassade för alla olika behov, t.ex. förhöjda WC-stolar, tvättställ anpassade för rullstol, armatur och duschslangar speciellt framtagna för att minimera risken för spridning av legionella. Nya hot som t.ex. resistenta bakterier ställer också nya krav på kvalitet, design och funktion vilket vi på Gustavsberg har utvecklat produkter för att förhindra. Gustavsberg säkerställer att kombinationen tvättställsblandare och tvättställ uppfyller de krav som finns för sjukhusmiljöer.

Läs mer på www.gustavsberg.se

PRODUKTSPECIFIKATION












BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	NAUTIC VÄGGHÄNGD WC 1522 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic vägghängd WC 1522 Bultavstånd: c-c 180 / 230 mm Spolning: Dubbelspolning 2/4 liter Tryckknapp: Förhöjd krom Sits: Standardsits Ytbehandling: Std glacering RSK: 7819929	• HygienicFlush, med öppen glaserad spolkant • Städavstånd mellan cistern och vägg (+ 2 cm) • Heltäckande kondensfri spolcistern • Tyst påfyllning • Förhöjd tryckknapp • Tydligt markerad hel- och halvspolning • Justerbar spolmängd upp till 6L • Justerbar vattenanslutning • Förberedd för armstödsmontering • Förhöjt underporlin vid cisterndelen • Passar till Rebasa	NAUTIC VÄGGHÄNGD WC 1522 , enkelspolning 4 l WC 1530, utan cistern WC-ROT 339, för bultavstånd c-c 225 mm	• Ytbehandling C+ • Tryckknapp: vit • Enkelspolning 4 l • Dubbelspolning 2/4 l • Hård sits SC/QR, svart • Hård sits SC/QR, vit • Hård sits rostfria fästen, vit • Armstöd 3055 • Caresits 3060 vit, röd, blå
 	TRIOMONT WC FIXTUR FÖR UTAN-PÅLIGGANDE SPOLCISTERN Fabrikat: Gustavsberg Typ: Triomont WC fixtur Montage: Vägg / hörn Sitthöjd: 410 - 610 mm Bultavstånd: c-c 180 / 230 mm Avlopp: Golv-/vägganslutet avlopp RSK: 3825756	• Ställbar sitthöjd, 410-610 mm • Belastningstestad stålram, 400 kg • Golv-/väggavlopp • Montering utan håltagning i golv • Medföljande anslutningsdetaljer • AMA montage utan extra komponenter		
 	NAUTIC ARMSTÖD 3055 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Armstöd med vit sits RSK: 8980219	• Handtag i kontrasterande färg, mörk antracit • Monteras med sitsfästet underifrån för enklare rengöring • Sitsen har glidstopp	NAUTIC ARMSTÖD 3055 utan sits CARESITS 3060 röd blå svart	• Toalettappershållare 3018
 	3018 PAPPERSHÅLLARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Pappetshållare för armstöd Nautic 3055 RSK: 8980061	• Elförzinkat stål		
 	TVÄTTSTÄLL 860-2 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Tvättställ 860-2 Mått: 600 x 455 mm Bultmontage: Bultavstånd c-c 280 mm Bräddavlopp: Utan bräddavlopp Blandarhåll: Med blandarhåll Bottventil: Silventil Ytbehandling: Std glacering RSK: 7454322	• Specialdesignade rörkonsoler ingår • För bult- eller konsolmontage • Passar till Rebasa	TVÄTTSTÄLL 860-2 med bräddavlopp RSK 7454290	• Med/utan bräddavlopp • Med/utan blandarhåll • Gasfjädrad tvättställslyft • Vattenlös • Justerbar väggkonsol

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	TVÄTTSTÄLL 740 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Tvättställ 740 Mått: 600 x 600 mm Bultmontage: Bultavstånd c-c 280-350 mm Bräddavlopp: Utan bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Bottenventil: Silventil Ytbehandling: Std glacering Tvättställslyft: Utan gasfjädrad tvättställslyft RSK: 7455134	- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin - Förberett för bultmontage - Flexibelt bultavstånd c-c 280-350 mm - Rullstolsanpassat - Extra grund, rymlig bassäng - Integrerade handtag i porslinet - Rymlig bassäng - Stora avställningsytor - Medföljande M12 muttrar	SJUKHUSTVÄTTSTÄLL 740 med bräddavlopp	- Med/utan bräddavlopp - Med/utan blandarhål - Gasfjädrad tvättställslyft - Vattenlås - Justerbar väggkonsol
	TVÄTTSTÄLL 5G7861 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Tvättställ 5G7861 Mått: 600 x 550 mm Bultmontage: Bultavstånd c-c 280 mm Bräddavlopp: Utan bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Bottenventil: Silventil Ytbehandling: Std glacering Tvättställslyft: Utan gasfjädrad tvättställslyft RSK: 7503020	- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin - Förberett för bultmontage - Rullstolsanpassat - Insvängd, ergonomisk framkant gör det lätt att komma tätt intill - Extra grund, rymlig bassäng - Slät undersida med griplista och benutrymme - Släta, lättstädade ytor - Ergonomisk bassäng - Ytor på sidorna användbara som armstöd - Medföljande M12 muttrar		- Med/utan bräddavlopp - Med/utan blandarhål - Gasfjädrad tvättställslyft - Vattenlås - Justerbar väggkonsol
	TVÄTTSTÄLL 7119 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Tvättställ 7119 Mått: 600 x 490 mm Bultmontage: Bultavstånd c-c 280-350 mm Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Med blandarhål Bottenventil: Silventil Ytbehandling: Std glacering Tvättställslyft: Utan gasfjädrad tvättställslyft RSK: 7454972	- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin - Förberett för bultmontage - Flexibelt bultavstånd, 280-350 mm - Rullstolsanpassat - Grund, rymlig bassäng - Slät undersida med griplista & benutrymme - Stora avställningsytor - Medföljande M12 muttrar		- Med/utan bräddavlopp - Med/utan blandarhål - Gasfjädrad tvättställslyft - Vattenlås - Justerbar väggkonsol
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic tvättställsblandare Pip: Lång pip, 150 mm Spak: RH spak Komfortflöde: 4,5 liter/min vid 300 kPa Komfortflöde: 14 liter/min vid 300 kPa RSK: 8220668	- Energi klass A enligt SS 820 000 - Alltid bibehållen tillgång till maxtemperatur och maxflöde - Återfjädring till komfortlägen - Justerbart komfortflöde - Justerbar komforttemperatur - Eco-start 17°C - Keramisk tätning - Typgodkänd flexibel vattenanslutning i pexslang utan strumpa - Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] - Tryckklass: Testad för PN10 - Ljudklass: 1 enligt SS-EN 200	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 180 mm hög, med RH-spak, standardpip Väggh monterad termostat med RH-spak 150 c-c 160 c-c Blyfri blandare RSK: 8220684	
	SILVENTIL Fabrikat: Gustavsberg Typ: Silventil RSK: 8560003	- Helgälad - Slät design - Tjocklek på utloppshål Min 16 mm, max 47mm		
	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic duschblandare termostat RH Vred: RH-vred CC: 160 mm Flöde: 22 liter/min vid 300 kPa Anslutning: Nedåt RSK: 8425535	- Energi klass A enligt SS 820 001 - RH-vred - Kompensering för tryck- och temperaturdifferenser - Keramisk avstängning - Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C - Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde - SafeTouch, blir inte het på utsidan - Typgodkända backventiler - Återströmningsskydd enligt EN 1717 [EB] - Tryckklass: Testad för PN10 - Ljudklass: 2 enligt SS-EN 817	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 150 c-c, anslutn nedåt 160 c-c, anslutn uppåt 150 c-c, anslutn uppåt 40 c-c, anslutn nedåt 40 c-c, anslutn uppåt	
	BLANDARFÄSTE DUSCHBLANDARE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Blandarfäste C-C: 160 mm Rördragning: Dold RSK: 812 89 30		BLANDARFÄSTE Blandarfäste 160 cc, synlig rördragning RSK: 812 89 02 Blandarfäste 160-40 cc synlig rördragning RSK: 812 89 93	
	DUSCHSET Fabrikat: Gustavsberg Typ: Duschset med dräningsventil Flöde: 10 l/min RSK: 8194882	- Svart spiralslang - Dräneringsventil tömmer duschhuvud och duschslang på restvatten för att minimera risken för legionella - Justerbart övre fäste - Tvålkopp		1,5 m slät slang

PRODUKTER ANPASSADE FÖR OFFENTLIG MILJÖ






I offentliga miljöer eller på arbetsplatser ska det finnas tillräckligt antal toaletter och de ska vara lättåtkomliga. Samtliga toaletter ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga. Kraven på hygien och kvalitet ökar i och med frekvent användning, vilket kräver extra tåliga och städvänliga produkter. Vårt badrumsporslin kan fås med den vatten- och smutsavstötande ytbehandlingen Ceramic +.

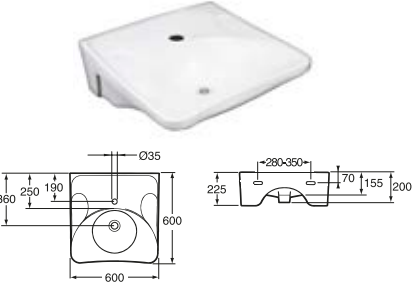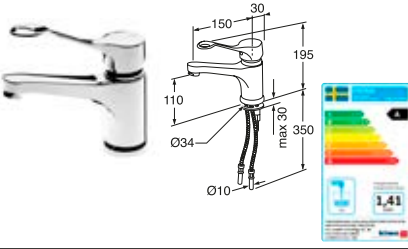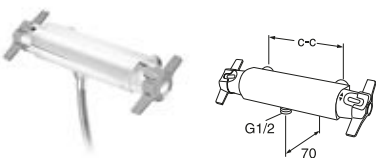

OFFENTLIG MILJÖ – LOBBY / RESTAURANG / FLYGPLATS

Inbyggda tvättställ ger ett stilrent intryck. I ett offentligt toaletterum kan man inte säkerställa att brukaren använder produkterna på bästa eller säkraste sätt. För att förhindra stopp i avlopp kan wc-stolen vara utrustad med publik enkelspolning. Urinaler med dold vattenanslutning och wc-stolar med dolda vattenlås underlättar rengöring och minimerar grogrund för bakterietillväxt. En vägghängd wc-stol i offentliga miljöer underlättar städning genom att ge fria golvytor.

PRODUKTSPECIFIKATION





BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	VÄGGHÄNGD WC 5G84 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Vägghängd WC 5G84 utan cistern HygienicFlush Sitthöjd: 410 - 610 mm Bultavstånd: c-c 180 mm Sits: Hård sits SC/QR, Vit Ytbehandling: Std glacering RSK: 7763112 TRIOMONT XS WC-FIXTUR RSK: 7925077	- HygienicFlush, med öppen, glaserad spolant - Belastningstestad, 400 kg - Komplett spolcistern isolerad mot kondens, med spolarmatur och avstängningsventil - Ställbar sitthöjd, 410-610 mm - Golv-/väggavlopp - Hålltagning i golv behövs ej - Klarar AMA montage utan extra komponenter	ESTETIC VÄGGHÄNGD WC Hygienic Flush med SC/QR samt C+ RSK 7763159	Hård sits SC/QR, Svart
 	SENSORSTYRT VÄGGTRYCKE Fabrikat: Gustavsberg Typ: Beröringsfritt väggtrycke, rostfri vandalsäker 3/6 liter dubbelspolning RSK: 7832265	- Beröringsfri spolning - Rostfri metall - Duo spolning - Monteras med fixturen - Fungerar som servicelucka - Ledbelysning med fria färgval - Kan spola automatiskt när någon avlägsnar sig - Välj inställningar med tillhörande app	MEKANISKA VÄGGTRYCKEN Duo vit, plast Duo matt krom, plast Duo blank krom, plast Duo vit, metall Duo blank krom, metall	Triomont Batteripack eller AC adapter krävs
 	INBYGGNADSTVÄTTSTÄLL 6147-98 Fabrikat: Gustavsberg Typ: 6147-98 Mått: 500x350 mm Montage: Underifrån med silikon Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhål: Utan blandarhål Ytbehandling: Std glacering RSK: 7454296	- Fästdetaljer medföljer - Fästs underifrån med silikon - Tvättstället används som mall	TVÄTTSTÄLL För undermontering: 7127 99 rund, 400x310 mm För inbyggd: 5545 Nautic, 450x360 mm 5555 Nautic, 550x440 mm	
 	SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE NAUTIC Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic sensorstyrd tvättställsblandare, krom Maxflöde: 5,5 l/min RSK: 8220682	- Självkalibrerande sensorstyrning - Typgodkänd flexibel vattenanslutning - Lättåtkomliga batterier inne i blandaren - Typgodkända backventiler - Temperaturvred eller plugg för fast temperatur - Rengöringsläge - Legionella spolning - Sabotagesäker - Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] - Tryckklass: Testad för PN10 - Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817	NAUTIC ETTGREPPS TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch	Bottenventil
 	URINAL 7651 Fabrikat: Gustavsberg Typ: 7G51 Ytbehandling: Std glacering Montage: Fästdetaljer medföljer Vattenanslutning: Dold Artnr: 7G510001 Anslutningsdetaljer: Artnr 99330000	- Ansluts bakifrån - Fästdetaljer medföljer - Komplettera med vattenlås	URINAL 7650 Öppen vattenanslutning	Vattenlås: för golvanslutning för vägganslutning



OFFENTLIG MILJÖ – SKOLA

Med en organisk design med rena linjer på tvättställ och blandare, underlättas rengöringen. För att tåla det slitage en wc-stol utsätts för i en offentlig anläggning bör den t ex vara utrustad med en sits i hårdplast med stabila fästen i rostfritt stål. Cisternlock i rostfri plåt med tålig spolknapp är också komponenter som är lämpliga. För att öka tillgängligheten för de yngsta, kan en wc-stol med extra låg sitt höjd installeras på barnsjukhus, vårdcentraler, förskolor och liknande. För att minska vattenförbrukningen och onödig spridning av smitta är beröringsfri blandare att rekommendera.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	NAUTIC 1500 GOLVSTÅENDE WC Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic golvstående WC 1500, dolt S-lås, Hygienic Flush Spolning: Enkelspolning 4 liter Tryckknapp: Förhöjd Montage: Skruvas/limmas fast Sits: Standardsits Ytbehandling: Std glacering RSK: 7805861	- Heltäckande kondensfri spolcistern - Tyst påfyllning - Förhöjd tryckknapp - Med öppen glaserad spolkant för enklare rengöring - Justerbar vattenanslutning - Sitthöjd 420 mm - Dold fastsättning mot golv - Glaserad under vulst - Förberedd för armstödsmontering - Förhöjt underporslin vid cisterndelen	NAUTIC GOLVSTÅENDE WC HYGIENIC FLUSH WC 1500 2/4 liter WC 1500 utan skruvhål WC 1510 P-lås WC 1591 ROT WC 1546 Förhöjd BARN WC 305	- Standard tryckknapp duo, krom - Dubbelspolning 2/4 l - Hård sits - Hård sits med SC/QR, svart - Hård sits med SC/QR, vit - Hård sits med rostfria fästen, vit - Armstöd 3055 - Caresitsar, röd vit blå - Förhöjningssockel
 	9M25 NAUTIC HÅRDPLASTSITS Fabrikat: Gustavsberg Typ: Hård sits med rostfria fästen RSK: 7880822	- Enkel att montera - Städvänlig - Extra förstärkt med rostfria fästen	SITSAR Standardsits Hård sits Hård sits SC/QR, Svart Hård sits SC/QR, Vit Caresitsar, röd, vit, blå	Armstöd 3055
 	NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5556 Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic tvättställ 5556 Mått: 560x430 mm Bräddavlopp: Med bräddavlopp Blandarhåll: Med blandarhåll Ytbehandling: Std glacering Bultmontage: Bultavstånd c-c 280 mm Konsolmontage: Konsollängd 260 mm RSK: 7455072	- Förberett för bult- och konsolmontage - Förberett för montering av pelare, kåpa eller kommod - Elliptisk form - Hygienisk design - Bra avställningsyta	NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5540, 400x275 5550, 500x380 mm 5560, 600x460 mm 5565, 650x500 mm 5570, 700x500 mm	- Ytbehandling C+ - Med/utan blandarhåll - Med/utan bräddavlopp - Vattenlås - Pelare 2920 - Kåpa 2930 - Tvättställsskåp A901
 	SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE NAUTIC Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic sensorstyrd tvättställsblandare, krom Maxflöde: 5,5 l/min RSK: 8220682	- Självkalibrerande sensorstyrning - Typgodkänd flexibel vattenanslutning - Lättåtkomliga batterier inne i blandaren - Typgodkända backventiler - Temperaturvred eller plugg för fast temperatur - Rengöringsläge - Legionella spolning - Sabotagesäker - Återströmningsskydd enligt EN 1717 [AA] - Tryckklass: Testad för PN10 - Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817	NAUTIC ETTGREPPS TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch	Bottenventil
	SILVENTIL Fabrikat: Gustavsberg Typ: Silventil RSK: 8560003	- Helgängad - Slät design - Tjocklek på utloppshål Min 16 mm, max 47mm	BOTTENVENTILER Push-down bottenventil för tvättställ med bräddavlopp Lyftventil utan lyftstäng för tvättställ med bräddavlopp	
 	VATTENLÅS Fabrikat: Gustavsberg Typ: Vattenlås för vägganslutning RSK: 8075529	- Tillverkad i kromad metall - Justerbart i höjd- och djupled - Utlouppsrör ø32 mm - Särskilt lämpat då avloppsavsättningen är placerad nära väggen	VATTENLÅS för golvanslutning med L-rör	
 	BADRUMSSPEGEL ARTIC - 60 CM Fabrikat: Gustavsberg Typ: Spegel Mått: 600x650 mm RSK: 8879321	- Avsedd för fast montage på vägg - Alla montagedetaljer medföljer		ARTIC SPEGEL med belysning RSK: 8879322 

PRODUKTER ANPASSADE FÖR INSTALLATION



System Vatette erbjuder ett komplett produktsortiment inom installation bestående av bl.a. kopplingar, kulventiler och väggkopplingssystem. Många av produkterna har gemensamma komponenter och kan enkelt byggas om för olika rörtyper, vilket innebär att man kan reducera antalet artiklar och samtidigt klarade flesta förekommande rör på den svenska marknaden. Vår filosofi är att finnas nära marknaden och vara lyhörda för produktförbättringar, något som är möjligt då vår produktion är placerad i Vårgårda. System Vattettes produkter uppfyller branschens krav på installation och hög kvalitet, vilket möjliggör vattensäkra installationer. För komplett sortiment, se www.vatette.se



INSTALLATION - BADRUMSFÖRDELARE

Med Vatette badrumsfördelare blir rördragningen i badrummet i princip helt osynlig då allt sker dolt i väggen. En stor fördel är att man inte längre behöver något fördelarskåp och spillrör eftersom alla skarvar placeras utanför väggen. Eventuella läckage blir då synliga i badrummet, därmed fås en vattensäker installation som följer Säker Vatteninstallations rekommendationer.

Med en badrumsfördelare med kulventil får man även en separat avstängning av vattnet i badrummet. Badrumsfördelarna är anpassade för Vattettes väggbrickor som finns till vägggenomföringssystem eller vanliga väggbrickor som finns till koppar, rostfritt stål, PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 1-rörs med kulventil, vred. Utan G3/8 propp. RSK: 1878213
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 2-rörs 40 c-c med kulventil, vred. Med G3/8 propp. RSK: 1876979
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 3-rörs 40 c-c med kulventil, vred. Med G3/8 propp. RSK: 1876980
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Badrumsfördelarsats Dy 18x2,5. Endast för Vatette Väggenomföringssystem. RSK: 1878216
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Mellandel Ø15xG3/8. Kan användas för att koppla ihop två fördelare, 80 i c-c mått. RSK: 1947524

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 1-rörs utan G 3/8 propp. RSK: 1878214
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 2-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp. RSK: 1876981
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 3-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp. RSK: 1876982
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Vinkelkoppling Dy 18 (M24x1,5) x 15. RSK: 1947523



INSTALLATION – VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM

Vatette väggenomföringssystem 2.0 är ett komplett sortiment för montering i våtrum. Vår metod att förankra blandarfästen, väggbrickor och täckbrickor direkt i bockfixturen gör att det inte krävs några skruvhål i tätskiktet för blandarmontaget. Fixturen passar rör-i-rörsystem med 25 mm skyddsror, för PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör. Tätskiktet appliceras direkt mot bockfixturen och får en mer stabil installation jämfört med den traditionella metoden där man applicerar tätskiktet mot skyddsroret. Med Vatette väggenomföring minimeras rörelserna i tätskiktet vilket resulterar i en säkrare våtrumsinstallation, som minskar risken för vattenskador.

Väggenomföringssystemet är provat enligt NT VVS 129 i tillämpbara delar och typgodkänt av Sitac 0073/08. Vatette väggenomföringssystem gör monteringen enklare, minskar monterings-tiden och ökar säkerheten mot vattenskador. Dessutom blir installationen snyggare rent estetiskt.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	BOCKFIXTUR RSK: 1879200
	FIXTURPLÅT 40/160 c-c med bockad kant. RSK: 1878255 40/160 c-c RSK: 1877938
	BLANDARFÄSTE 160 c-c 15x2,5 RSK: 1877935 160 c-c 16x2,0-2,25 RSK: 1877936
	1-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877943 DY16x2,0-2,25 RSK: 1877946 DY18x2,5 RSK: 1878215
	2-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877944 DY16x2,0-2,25 RSK: 1877947
	3-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877945 DY16x2,0-2,25 RSK: 1877948
	1-RÖR FAST VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 8550663 DY16x2,25-2,5 RSK: 8550664

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	KAPVERKTYG FÖR BOCKFIXTUR RSK: 1877949
	RESERVSKÅR, SKRUVAR OCH MEJSEL RSK: 1877950
	FIXTURPLÅT 150/40/160 c-c med bockad kant RSK: 1878256 40/160 c-c RSK: 1877939
	BLANDARFÄSTE 150 c-c 15x2,5 RSK: 1877933 150 c-c 16x2,0-2,25 RSK: 1877934
	1-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 1877940
	2-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 187 79 41
	3-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 1877942
	TÄCKBRICKA Ø73, tjocklek 14mm RSK: 8550671
	TÄCKBRICKA Ø73, tjocklek 6mm RSK: 8550670

ENERGIEFFEKTIVA BLANDARE MED BÄST I TEST



**BÄST
I TEST!**
ENERGIKLASSADE
BLANDARE

Idag är det enkelt att välja energieffektiva blandare. Sedan 2012 finns det en svensk standard för energimärkning på kök- och tvättställsblandare (SS-820000) samt termostatblandare med dusch (SS-820001). Syftet är att ge inköpare, installatörer och konsumenter opartisk hjälp att välja energieffektiva blandare. Gustavsbergs blandare har fått bästa möjliga testresultat, både när det gäller tvättställsblandare och termostatblandare med dusch.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har nyligen publicerat resultatet från en studie där en standardiserad beräkningsformel presenterades. Denna formel underlättar beräkningen av hur mycket energibesparing man uppnår vid byte till en energimärkt blandare. Och resultaten är tydliga. Med blandare från Gustavsberg kan du spara smått otroliga mängder energi, vatten och även pengar, helt automatiskt. År efter år.

ENERGIBESPARING VID BYTE AV BLANDARE I KLASS E

	ENERGIKLASS PÅ NY BLANDARE	ENERGIBESPARING FÖR VARMVATTEN I %	kWh / PERSON / ÅR
LÄGENHET	A	60	616
LÄGENHET	B	45	462
LÄGENHET	C	30	308
VILLA	A	60	420
VILLA	B	45	315
VILLA	C	30	210

Källa: SP

DETTA ÄR EN KLASS E BLANDARE:

Äldre blandare och mekaniska duschblandare (från före år 2000) med flödes hastigheter på mer än 12l/min och utan energisparfunktioner.

ENERGIBESPARING VID BYTE AV BLANDARE I KLASS C

	ENERGIKLASS PÅ NY BLANDARE	ENERGIBESPARING FÖR VARMVATTEN I %	kWh / PERSON / ÅR
LÄGENHET	A	43	441
LÄGENHET	B	21	216
VILLA	A	43	301
VILLA	B	21	147

Källa: SP


DETTA ÄR EN KLASS C BLANDARE:

Nyare blandare med ett flöde på 4-5l/min och med enklare energisparfunktioner.

Varmvattenåtgången beräknas på att en boende i lägenhet använder i snitt 22 m³ varmvatten/år och att en boende i villa använder i snitt 15 m³ varmvatten/år.

**HÖGST BESPARING
FÅR DU VID
BYTE AV KÖK- OCH
DUSCHBLANDARE**

ALLTID BONUSFLÖDE OCH BONUSTEMPERATUR TILLGÄNGLIGT

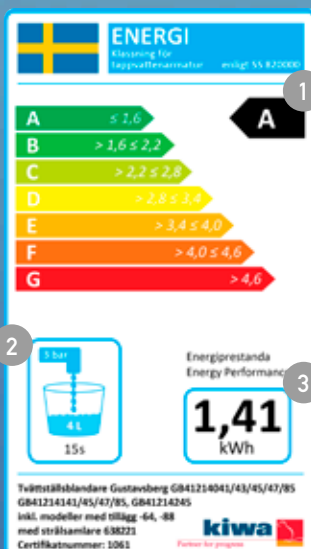

Hemligheten bakom de framgångsrika testresultaten är väldigt enkel. Gustavsbergs energieffektiva blandare är utrustade med smarta vatten- och energisparfunktioner med ett komfortläge på vattenflödet och vattentemperaturen som är fullt tillräckligt för det dagliga användandet. Blandaren håller låga flöden och temperaturer när det inte krävs mer, men genom att lyfta spaken till översta läget eller fullt ut till vänster finns det ett bonusflöde och bonustemperatur tillgängligt. När spaken släpps fjädrar den automatiskt tillbaka till komfortläget, ett läge som är 100 % justerbart och kan enkelt anpassas till fastighetens eller lägenhetens förutsättningar.

1. Energiklass
2. Tiden det tar att fylla ett kärl med 4 liter vatten.
3. Energiprestanda. Värdet tas fram via olika tester på t.ex. flöde, blandvattentemperatur, spoltid och spakinställningar.



EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

EXEMPEL 1 – FASTIGHET MED LÄGENHETER

En fastighetsägare byter ut E-klassade blandare i 40 lägenheter med 100 boende till A-klassade. Byggnaden värms upp med fjärrvärme.

2,5 boende per lägenhet * 616 kWh/(person, år)
= 1 540 kWh/(lägenhet, år)

Med en uppvärmd golvyta på 100 m² per lägenhet är energibesparingen 15,4 kWh/m² A_{temp}/år

Fjärrvärme, pris per kWh: 0,85 SEK/kWh

100 personer * 616 kWh/(person, år) * 0,85 SEK/kWh

BESPARING = 52 360 SEK/år

Källa: SP

EXEMPEL 2 – ENFAMILJSVILLA

En familj på fyra personer i villa med direktverkande el ersätter E-klassade blandare med A-klassade.

4 boende * 420 kWh/(person, år)
= 1 680 kWh/år

Elpris: 0,60 SEK/kWh

Variabel kostnad: 0,21 SEK/kWh

Energiskatt: 0,37 SEK/kWh

Total elkostnad: 0,60 + 0,21 + 0,37 = 1,18 SEK/kWh

4 personer * 420 kWh/(person, år) * 1,18 SEK/kWh

BESPARING = 1 982 SEK/år

Källa: SP



EXEMPEL 3 – RIKSBYGGGEN BRF UDDEVALLAHUS 11

Nedan visar vilka besparingar Riksbyggen BRF Uddevallahus 11 gjorde genom att byta till resurseffektiva blandare för kök och badrum, i deras 267 lägenheter. Viktigt att veta är att man bytte från ettgreppsblandare av olika svenska fabrikat till energieffektiva blandare från Gustavsberg.

KALLVATTENFÖRBRUKNING

	2006 INNAN RENOVERING	2007 EFTER RENOVERING	2010	2011	2012
KALLVATTEN M ³	30 909 m ³	22 839 m ³	22 515 m ³	22 504 m ³	23 024 m ³
RESULTAT		- 8 070 m ³	SAMMA LÅGA KALL- VATTENFÖRBRUKNING ERHÅLLS ÅR EFTER ÅR.		
RESULTAT %		-26 %			
BESPARING		161 400 kr*			

* Beräknat på ett snittpris på 20,00 kr/m³

Källa förbrukningsdata: Riksbyggen



VARMVATTENFÖRBRUKNING

	2006 INNAN RENOVERING	2007 EFTER RENOVERING	2010	2011	2012
VARMVATTEN M ³	10 416 m ³	7 250 m ³	6 605 m ³	6 347 m ³	6 691 m ³
RESULTAT		- 3 188 m ³	SAMMA LÅGA VARM- VATTENFÖRBRUKNING ERHÅLLS ÅR EFTER ÅR.		
RESULTAT %		-30 %			
BESPARING		111 200 kr*			

* Beräknas enligt 3188*50°C tempdiff*1,1627*0,60

Källa förbrukningsdata: Riksbyggen

PAY-OFF KALKYL

BESPARING FÖRSTA ÅRET:
272 600 KR
INVESTERINGSKOSTNAD:
801 000 KR

PAY-OFF TID = 2,93 ÅR

SLUTSATS

Som resultatet visar så minskade kallvattenförbrukningen med 26 % och varmvattenförbrukningen med 30 %. Exemplet med Uddevallahus 11 visar tydligt att det lönar sig att investera i nya energibesparande blandare, både på kort och på lång sikt.

BADRUMSPROJEKT MED GUSTAVSBERG

Med Gustavsberg som projektpartner får du tillgång till vår kunskap och service samt våra vatten- och energisparande tekniker. Tillsammans tar vi fram lösningar för det kompletta badrummet.




EN LEVERANTÖR – EN KONTAKT
GENOM BADRUMSPROJEKTETS ALLA FASER.

SUPPORT OCH SERVICE

Besök vårt kund- och supportforum på gustavsberg.se. Där kan du som kund söka svar på eller ställa en egen fråga.

Vi tillhandahåller reservdelar eller utbytesprodukter i minst 10 år från det att produkten har utgått ur sortimentet. Hitta reservdelarna på gustavsberg.com/se/produkter/reservdelar/.

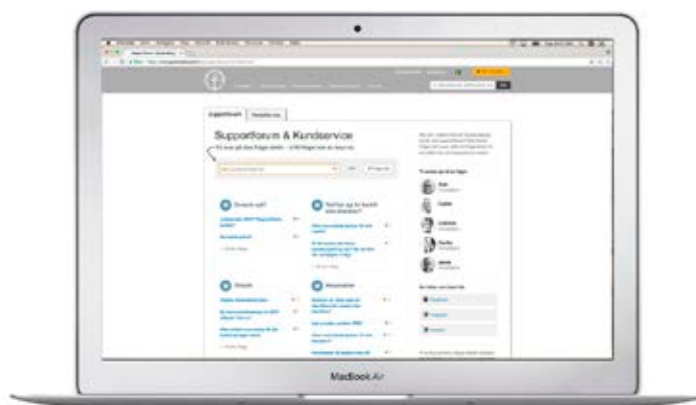

gustavsberg.com/se/supportforum-kundservice/



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Tel 08-570 391 00 Fax 08-570 320 36
www.gustavsberg.se customerservice.se@gustavsberg.com