

GUSTAVSBERG/ TVÄTTSTÄLL / TOALETTER FIXTURER / BIDÉER / URINALER /2020

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



VÄGGHÄNGD TOALETT 5G84 - HYGIENIC FLUSH

SOFT CLOSE/QUICK RELEASE SITS

- Städvänlig och minimalistisk design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten




RSK-NR: 776 31 12
ART-NR: 5G84HR01
EAN-NR: 4051202288662

MER INFORMATION PÅ GUSTAVSBERG.SE
FLERA MODELLER PÅ VILLEROY-BOCH.COM



Toalettstol Estetic 8300 - dolt s/p-lås, Hygienic Flush

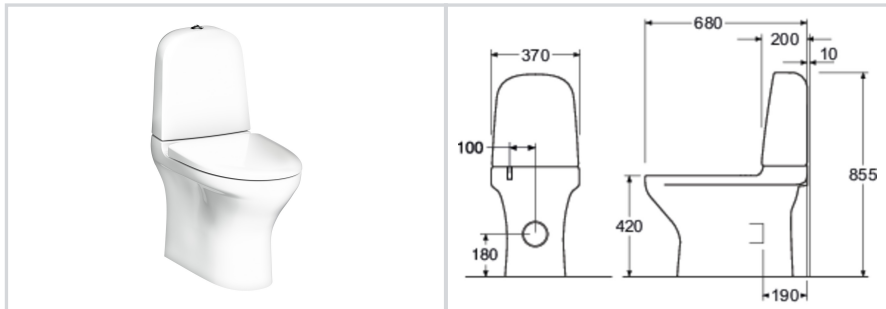

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin
- Organisk design med lättstädade ytor
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Fabriksinställd på dubbelspolning 4/2L

- Justerbar spolmängd upp till 6L
- Sitthöjd 420 mm
- Heltäckande kondensfri spolcistern

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 4/2 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
4/2 Liter, SC/QR sits, C+, limmontage, vit	GB1183002R1231G	7763435	37,0	6	6 298	7 873
4/2 Liter, hårdists, C+, skruvmontage, vit	GB1183002R1231	7763437	39,0	6	6 298	7 873
4/2 Liter, SC/QR sits, C+, limmontage, matt vit	GB1183002RW231G	7805871	39,5	6	7 872	9 840
4/2 Liter, SC/QR sits, C+, limmontage, svart	GB1183002S0231G	7763434	38,5	6	7 872	9 840
TILLBEHÖR						
Hårdists, SC/QR, vit	9M10S101	7880824	2,9	72	1 044	1 305
Hårdists, SC/QR, matt vit	9M10S1RW	7821877	2,9	84	1 181	1 476
Hårdists, SC/QR, svart	9M10S136	7880825	2,9	72	1 181	1 476

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Avstängningsventil
Golvfäste
Flexibel avloppsstos

MONTAGE

Montering mot golv med lim/silikon alternativt med golvfäste för skruvmontage. Levereras med flexibel avloppsstos för anslutning av avloppet mot golv eller rakt mot vägg. Se medföljande installationsanvisning.

Toalettstol Nautic 1500 - dolt s-lås, Hygienic Flush

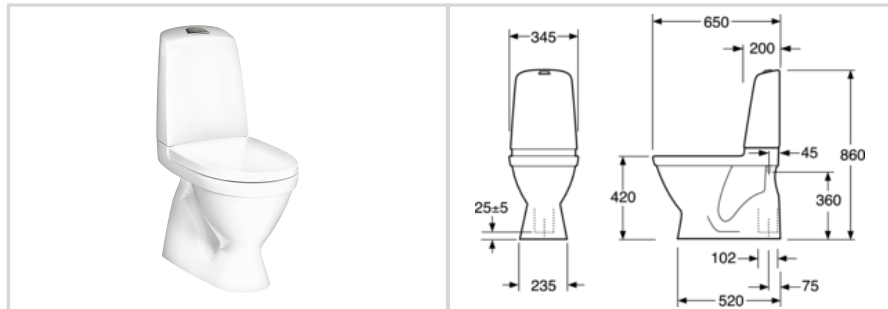

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Inbyggt och dolt utloppsrör för anslutning i golv
- Dold fastsättning mot golv med två skruvar eller limmontage
- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Hygienic Flush med öppen spolkant

- för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Kan utrustas med armstöd, care-sits och förhöjningssockel för funktionsanpassning

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 4/2 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
4/2 Liter, SC/QR sits, C+, för limmontage	GB1115002R1331G	7763432	32,5	6	5 371	6 714
4/2 Liter, standardsits, för limmontage	GB111500201311G	7805859	36,5	6	4 303	5 379
4/2 Liter, standardsits, för skruvmontage	GB111500201311	7805848	36,5	6	4 303	5 379
4/2 Liter, SC/QR sits, för limmontage	GB111500201331G	7763443	32,5	6	4 884	6 105
4/2 Liter, SC/QR sits, C+, för skruvmontage	GB1115002R133R	7805860	36,5	6	5 371	6 714
4/2 Liter, SC/QR sits, för skruvmontage	GB111500201331	7763444	31,0	6	4 884	6 105
Enkelspolning 4 (L)						
4 Liter, standardsits, för skruvmontage	GB111500401211	7805861	36,5	6	4 303	5 379
Enkelspolning 6 (L)						
Toalettstol Nautic 1500HF	GB1115006R1403		36,5	6	0	0
TILLBEHÖR						
Hårdsits, SQ/QR, vit	9M26S101	7880821	2,7	72	770	963
Hårdsits, SC/QR, svart	9M26S136	7880820	2,7	72	837	1 046
Standardsits PP, vit	9M246101	7880823	1,7	120	299	374
Hårdsits, fasta fästen, vit	9M256101	7880822	2,5	72	603	754
Förhöjd spolknapp, röd	9GN0133J	7790392	0,1	2 000	230	288
Spolknapp vandal, Nautic från 2017	GB19299NNV36	7790425	0,5	320	969	1 211
Armstöd 1711, utan stödben, för väggmontage	GB88171101	8980147	3,6	28	1 779	2 224
Armstöd, 3055, med vit sits	GB88305501	8980219	8,1	20	4 142	5 178

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Avstängningsventil

Skruv för golvmontage

MONTAGE

Montering mot golv med lim eller skruvat golvfäste. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande installationsanvisning.

Toalettstol Nautic 1510 - dolt p-lås, Hygienic Flush

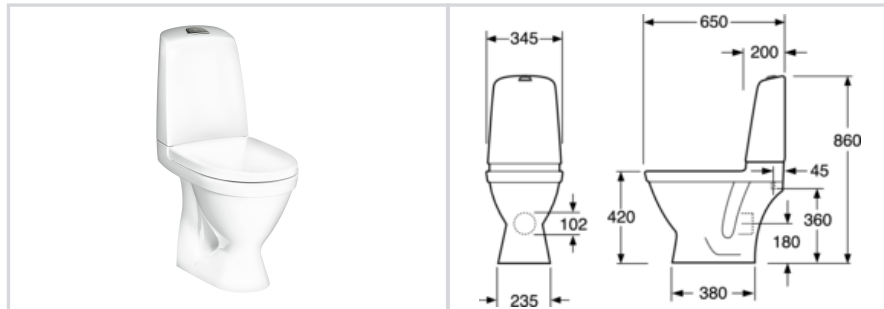

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Horisontellt utloppsrör som ger stor anslutningsflexibilitet
- Dolt fastsättning mot golv med två skruvar eller limmontage
- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Hygienic Flush med öppen spolkant

- för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Kan utrustas med armstöd, care-sits och förhöjningssockel för funktionsanpassning

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 4/2 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
4/2 Liter, SC/QR sits, C+, för skruvmontage	GB1115102R1331	7796151	31,0	6	5 371	6 714
4/2 Liter, standardsits, för skruvmontage	GB111510201311	7796161	29,0	6	4 303	5 379
Enkelspolning 4 (L)						
4 Liter, standardsits, för skruvmontage	GB111510401211	7796162	33,0	6	4 303	5 379
4 Liter, SC/QR sits, C+, för skruvmontage	GB1115104R1231	7796152	32,0	6	5 371	6 714
TILLBEHÖR						
Hårdsits, SQ/QR, vit	9M26S101	7880821	2,7	72	770	963
Hårdisits, SC/QR, svart	9M26S136	7880820	2,7	72	837	1 046
Hårdisits, fasta fästen, vit	9M256101	7880822	2,5	72	603	754
Standardsits PP, vit	9M246101	7880823	1,7	120	299	374
Förhöjningssockel 5510/1510, vit	GB8830701001	7862075	13,6	100	1 023	1 279
Förhöjd spolknapp, röd	9GN0133J	7790392	0,1	2 000	230	288
Spolknapp vandal, Nautic från 2017	GB19299NNV36	7790425	0,5	320	969	1 211
Armstöd 1711, utan stödben, för väggmontage	GB881711101	8980147	3,6	28	1 779	2 224
Armstöd, 3055, med vit sits	GB88305501	8980219	8,1	20	4 142	5 178

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Avstängningsventil

Skruv för golvmontage

MONTAGE

Montering mot golv med lim. Genom den avrundade cisternen och små ytermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande installationsanvisning.

Toalettstol Nautic 1546 - s-lås, hög modell, Hygienic Flush

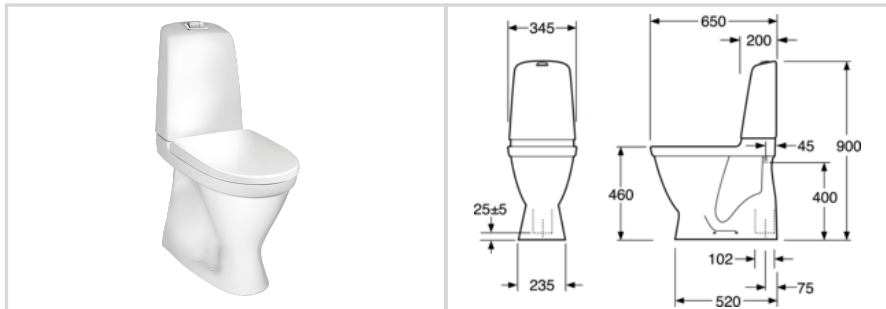

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Högre sitthöjd än övriga modeller, 460 mm
- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten för bättre

- hygien
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Kan utrustas med armstöd, care-sits och förhöjningssockel för funktionsanpassning
- Flera sitsalternativ i två olika färger, vit eller svart

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten

SORTIMENT

Enkelspolning 4 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
4 Liter, SC/QR sits, C+, för skruvmontage	GB1115464R1231	7763446	32,0	6	6 507	8 134
4 Liter, standardsits, för skruvmontage	GB111546401211	7811047	32,0	6	5 887	7 359
4 Liter, utan sits, C+, för skruvmontage	GB1115464R1211	7811056	35,0	6	6 087	7 609
Dubbelspolning 4/2 (L)						
4/2 Liter, standardsits, för skruvmontage	GB111546201211	7811045	32,0	6	5 887	7 359
4/2 Liter, SC/QR sits, C+, för skruvmontage	GB1115462R1231	7763445	32,0	6	6 507	8 134
Enkelspolning 6 (L)						
6 Liter, utan avstängningsventil, C+, Vandalknapp	GB1115466R1403		31,0	6	5 837	7 296
TILLBEHÖR						
Hårdsits, SQ/QR, vit	9M26S101	7880821	2,7	72	770	963
Hårdsits, SC/QR, svart	9M26S136	7880820	2,7	72	837	1 046
Hårdsits, fasta fästen, vit	9M256101	7880822	2,5	72	603	754
Standardsits PP, vit	9M246101	7880823	1,7	120	299	374
Förhöjd spolknapp, röd	9GN0133J	7790392	0,1	2 000	230	288
Spolknapp vandal, Nautic från 2017	GB19299NNV36	7790425	0,5	320	969	1 211
Armstöd 1711, utan stödben, för väggmontage	GB88171101	8980147	3,6	28	1 779	2 224
Armstöd, 3055, med vit sits	GB88305501	8980219	8,1	20	4 142	5 178

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Avstängningsventil

Skruv för golvmontage

MONTAGE

Montering mot golv med fyra rostfria skruvar med täckhuvar av plast. Alternativ montering mot golv med lim. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer.

Toalettstol Nautic 1591 - öppet s-lås, stor fot, Hygienic Flush

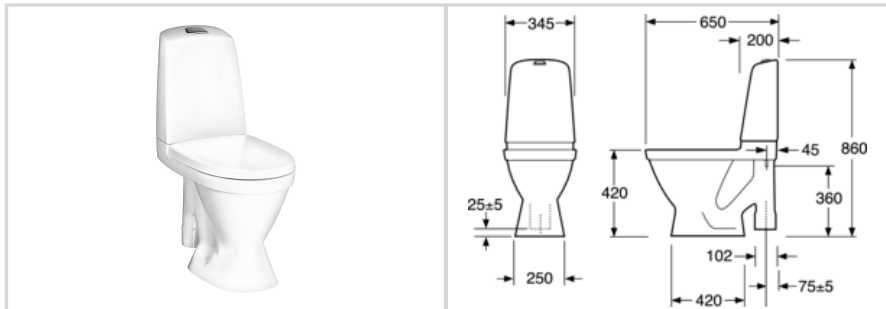

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Den stora foten täcker märken i golv efter den gamla toaletten
- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten för bättre

- hygien
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Kan utrustas med armstöd, care-sits och förhöjningssockel för funktionsanpassning
- Flera sitsalternativ i två olika färger, vit eller svart

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 4/2 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
4/2 Liter, SC/QR sits, C+, för skruvmontage	GB1115912R1331	7813703	31,0	6	5 639	7 049
4/2 Liter, standardsits, för skruvmontage	GB111591201311	7813705	30,0	6	4 303	5 379
Enkelspolning 4 (L)						
4 Liter, standardsits, för skruvmontage	GB111591401211	7813709	29,0	6	4 303	5 379
TILLBEHÖR						
Hårdsits, SQ/QR, vit	9M26S101	7880821	2,7	72	770	963
Hårdsits, SC/QR, svart	9M26S136	7880820	2,7	72	837	1 046
Hårdsits, fasta fästen, vit	9M256101	7880822	2,5	72	603	754
Standardsits PP, vit	9M246101	7880823	1,7	120	299	374
Förhöjd spolknapp, röd	9GN0133J	7790392	0,1	2 000	230	288
Spolknapp vandal, Nautic från 2017	GB19299NNV36	7790425	0,5	320	969	1 211
Armstöd 1711, utan stödben, för väggmontage	GB88171101	8980147	3,6	28	1 779	2 224
Armstöd, 3055, med vit sits	GB88305501	8980219	8,1	20	4 142	5 178

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Avstängningsventil

Skruv för golvmontage

MONTAGE

Montering mot golv med fyra rostfria skruvar med täckhuvar av plast. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Främst avsedd som utbytesmodell vid renovering utan stam och/ eller golvbyte. Den stora foten täcker vid byte där man vill dölja märken i golv efter tidigare wc. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer.

Toalettstol Nordic³ 3500 - dolt s-lås

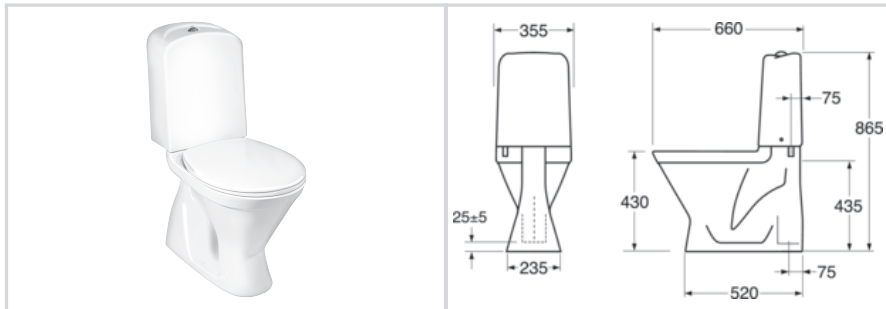

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Funktionell design med skandinaviska standardmått
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Fabriksinställd på dubbelspolning 3/6L
- Sitthöjd 430 mm
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Kan utrustas med armstöd, och care-sits för funktionsanpassning
- Fastsättning mot golv med fyra skruvar eller limmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 6/3 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning 3/6L, standardsits	GB113500301213	7805865	32,0	6	3 982	4 978
TILLBEHÖR						
Hårdisits, SC/QR, vit	8780S101	7821867	2,2	84	733	916
Hårdisits, fasta fästen, vit	8780G101	7821850	2,3	168	585	731
Standardsits PP, vit	9M646101	7821851	1,3	84	288	360

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Skruv för golvmontage

MONTAGE

Skrivas i golv med fyra skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Täckhuvar för skruv samt vit blindplugg för skruvhålen vid limning medföljer. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer.

Toalettstol Nordic³ 3510 - dolt p-lås

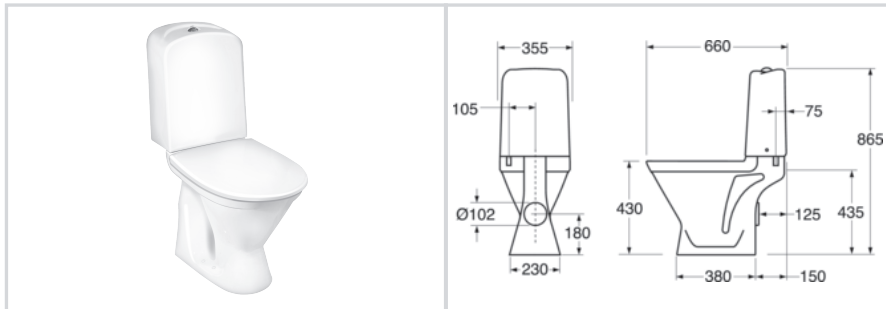

3510 Nordic³ WC med dolt P-lås för golvmontage Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin
- Funktionell design med skandinaviska standardmått
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Fabriksinställd på dubbelspolning 3/6L
- Sithöjd 430 mm
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Kan utrustas med armstöd och care-sits för funktionsanpassning
- Fastsättning mot golv med fyra skruvar eller limmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 6/3 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning 3/6L, standardsits	GB113510301213	7803061	30,0	6	3 982	4 978
TILLBEHÖR						
Hårdisits, fasta fästen, vit	8780G101	7821850	2,3	168	585	731
Hårdisits, SC/QR, vit	8780S101	7821867	2,2	84	733	916
Standardsits PP, vit	9M646101	7821851	1,3	84	288	360

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Skruv för golvmontage

MONTAGE

Skrivas i golv med fyra skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Täckhuvar för skruv samt vit blindplugg för skruvhålen vid limning medföljer. Med P-lås kan man ansluta avloppet mot golv, rakt mot vägg eller åt sidorna i valfri vinkel (måste vara mindre än 90 grader). Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer.

Toalettstol 305 barnmodell - s-lås

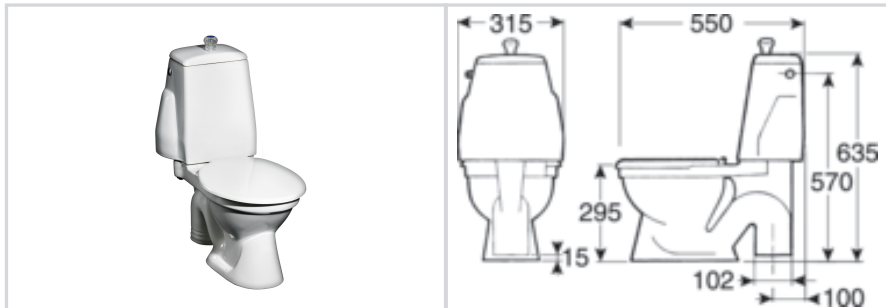

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin
- Låg modell
- Lämplig för barn
- Avsedd för barnsjukhus, vårdcentraler, förskolor etc

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Enkelspolning 6 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Barnmodell, enkelspolning 6L, standardsits	GB1030510153	7744808	20,0	6	4 866	6 083
Barnmodell, enkelspolning 6L, standardsits utan lock	GB1030510152	7744709	20,0	6	4 260	5 325
TILLBEHÖR						
Standardsits med lock, vit	GB1919900910	7880014	2,6	400	1 273	1 591
Standardsits utan lock, vit	GB1919901286	7880008	1,4	200	641	801

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Skruv för golvmontage

MONTAGE

Montering mot golv med fyra rostfria skruvar med täckhuvar av plast. Alternativ montering mot golv med lim. Se medföljande installationsavisning. Monteringsdetaljer medföljer.

Toalettstol 305 barnmodell - s-lås

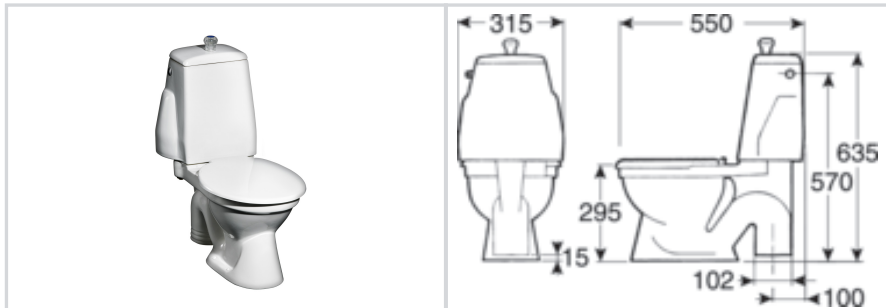

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin
- Låg modell
- Lämplig för barn
- Avsedd för barnsjukhus, vårdcentraler, förskolor etc

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Enkelspolning 6 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Barnmodell, enkelspolning 6L, standardsits	GB1030510153	7744808	20,0	6	4 866	6 083
Barnmodell, enkelspolning 6L, standardsits utan lock	GB1030510152	7744709	20,0	6	4 260	5 325
TILLBEHÖR						
Standardsits med lock, vit	GB1919900910	7880014	2,6	400	1 273	1 591
Standardsits utan lock, vit	GB1919901286	7880008	1,4	200	641	801

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Skruv för golvmontage

MONTAGE

Montering mot golv med fyra rostfria skruvar med täckhuvar av plast. Alternativ montering mot golv med lim. Se medföljande installationsavisning. Monteringsdetaljer medföljer.

Vägghängd toalett Estetic 8330 - Hygienic Flush

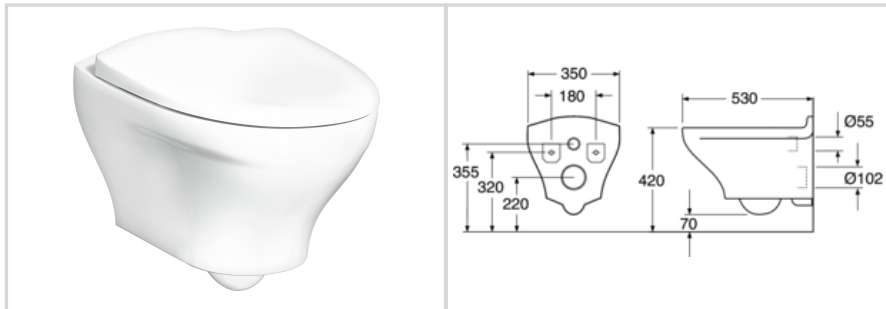

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Rekommenderad spolmängd 4,5 och 3 liter
- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Organisk design med lättstädade ytor
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring.
- Spolar ända upp till kanten för bättre

hygien

- Suprafix, dolt väggfäste för snyggare montage och enklare renhållning
- Passar med våra Triomontfixturer
- Ceramicplus för snabb och miljövänlig rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT

Dubbelspolning 4/2 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Soft Close/Quick Release sits, Ceramicplus, vit	GB1183300R1030	7763159	24,5	8	4 640	5 800
Soft Close/Quick Release sits, Ceramicplus, svart	GB1183300S0030	7763120	24,5	8	5 800	7 250
Soft Close/Quick Release sits, Ceramicplus, matt vit	GB1183300RW030	7819975	39,5	8	5 800	7 250
TILLBEHÖR						
Hårdisits, SC/QR, vit	9M09S101	7880833	2,8	72	1 044	1 305
Hårdisits, SC/QR, matt vit	9M09S1RW	7821876	2,8	144	1 181	1 476
Hårdisits, SC/QR, svart	9M09S136	7880835	2,8	144	1 181	1 476
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	14	3 240	4 050
Låg fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102024	7925095	14,0	16	3 240	4 050
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	14	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Väggmontagesats

SC/QR - sits

MONTAGE

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg med medföljande Suprafix-monteringsats (bultar medföljer Triomontfixturen). Bultsprång från färdig vägg ska vara 60-80 mm. Se medföljande installationsanvisning. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 250 mm.

Vägghängd toalett Nautic 1522 - med cistern, Hygienic Flush

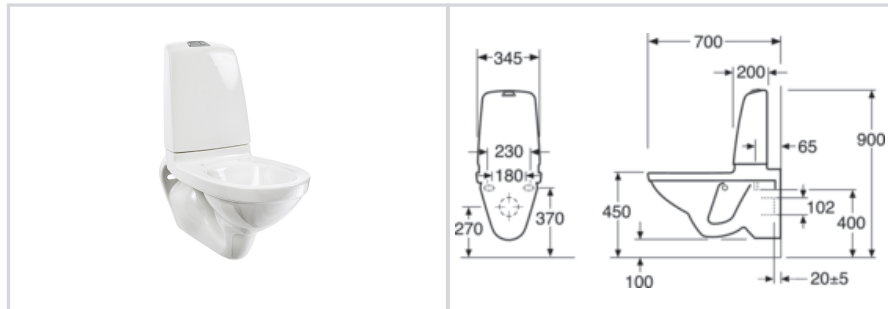

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Extern och heltäckande kondensfri spolcistern
- Belastningstestad 400 kg
- Flexibelt bultavstånd c-c 180/230 mm
- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Hygienic Flush med öppen polkant

- för enklare rengöring
- Utrymme mellan tank och vägg för enklare rengöring
- Kan utrustas med armstöd och care-sits för funktionsanpassning

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 4/2 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
4/2 Liter, SC/QR sits, C+	GB1115222R1231	7763447	31,0	6	6 508	8 135
4/2 Liter, standardsits	GB111522201211	7819929	30,0	6	5 345	6 681
4/2 Liter, SC/QR sits	GB111522201231	7819930	31,0	6	6 153	7 691
4/2 Liter, utan sits	GB111522201205	7819941	29,0	6	5 219	6 524
Enkelspolning 4 (L)						
4 Liter, standardsits	GB111522401211	7819931	32,0	6	5 345	6 681
4 Liter, SC/QR sits, C+	GB1115224R1231	7763448	31,0	6	6 508	8 135
TILLBEHÖR						
Förhöjd spolknapp, röd	9GN0133J	7790392	0,1	2 000	230	288
Spolknapp vandal, Nautic från 2017	GB19299NNV36	7790425	0,5	320	969	1 211
Armstöd 1711, utan stödben, för väggmontage	GB88171101	8980147	3,6	28	1 779	2 224
Armstöd, 3055, med vit sits	GB88305501	8980219	8,1	20	4 142	5 178
Armstöd, 3055, utan sits	GB88305500	8980218	8,1	38	3 452	4 315
Hårdisits, SC/QR, svart	9M26S136	7880820	2,7	72	837	1 046
Fixtur utan cistern	GB19211000510	3825756	9,0	16	1 389	1 736

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Väggmontagesats
Avstängningsventil

MONTAGE

Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer men inte bultar. Bultsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning samt monteringsats för respektive wc-stol. För montage på klena väggar rekommenderas Triomont WC/bidé-fixtur, RSK 382 57 56. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm.

Vägghängd toalett Nautic 5530

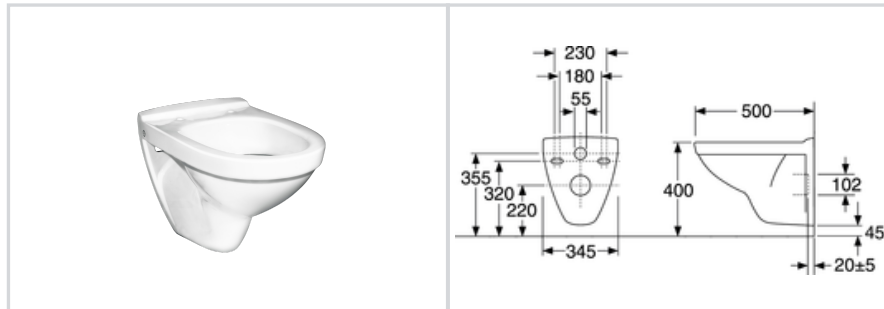

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Passar med våra Triomontfixturer
- Rekommenderad spolmängd 4,5/3L
- Flera sitalternativ i två olika färger, vit

- eller svart
- Ceramicplus för snabb och miljövänlig rengöring
- Flexibelt bultavstånd c-c 180/230 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 4,5/3 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Utan sits, Ceramicplus	GB1155300R1000	7763061	20,0	12	2 702	3 378
Standardsits, vit	GB115530001010	7763060	19,0	12	2 218	2 773
Utan sits	GB115530001000		17,1	12	1 876	2 345
TILLBEHÖR						
Hårdsits, SQ/QR, vit	9M26S101	7880821	2,7	72	770	963
Hårdisits, SC/QR, svart	9M26S136	7880820	2,7	72	837	1 046
Hårdisits, fasta fästen, vit	9M256101	7880822	2,5	72	603	754
Standardsits PP, vit	9M246101	7880823	1,7	120	299	374
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	14	3 240	4 050
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	14	3 240	4 050
Låg fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102024	7925095	14,0	16	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Väggmontagesats

MONTAGE

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm.

Vägghängd toalett 5G84 - Hygienic Flush

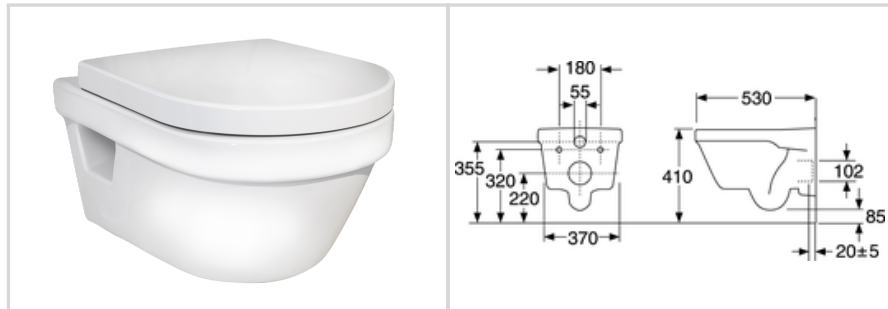

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Rekommenderad spolmängd 4,5 och 3 liter
- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten
- Passar med våra Triomontfixturer
- Bultavstånd c-c 180 mm
- Belastningstestad 400 kg

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT

Dubbelspolning 4,5/3 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Soft Close/Quick Release sits	5G84HR01	7763112	22,5	12	3 100	3 875
Utan sits	5G84R001	7763096	22,0	12	2 267	2 834
TILLBEHÖR						
Hårdisits, SC/QR, svart	9M16S136	7886950	2,8	120	1 061	1 326
Hårdisits, SC/QR, vit	9M16S101	7886949	2,8	72	1 061	1 326
Hårdisits, fasta fästen, vit	98895101		3,7	40	579	724
Hårdisits, fasta fästen, svart	98895136		3,7	40	1 405	1 756
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	14	3 240	4 050
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	14	3 240	4 050
Låg fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102024	7925095	14,0	16	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Väggmontagesats

SC/QR - sits

MONTAGE

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara 70 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 260 mm.

Vägghängd toalett Nordic³ 3530

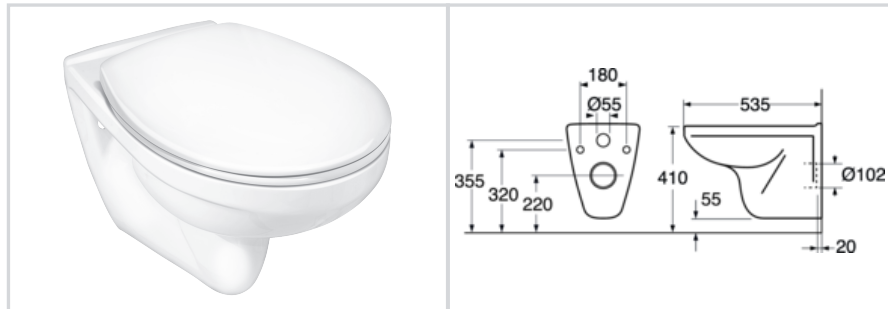

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Funktionell design med skandinaviska standardmått
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Passar med våra Triomontfixturer
- Rekommenderad spolmängd 3/6L
- Flera sitsalternativ i vitt
- Bultavstånd c-c 180 mm
- Belastningstestad 400 kg

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

Dubbelspolning 6/3 (L)	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med standardsits	GB113530001010	7819952	21,0	12	2 155	2 694
Utan sits	GB113530001000	7819951	18,5	12	2 063	2 579
Utan förpackning	7G061001		16,6	18	1 877	2 346
TILLBEHÖR						
Hårdisits, SC/QR, vit	8780S101	7821867	2,2	84	733	916
Hårdisits, fasta fästen, vit	8780G101	7821850	2,3	168	585	731
Standardsits PP, vit	9M646101	7821851	1,3	84	288	360
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	14	3 240	4 050
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	14	3 240	4 050
Låg fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102024	7925095	14,0	16	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Väggmontagesats

Standardsits

MONTAGE

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 260 mm.

Toalettsits Nordic 23XX - Hårdsits

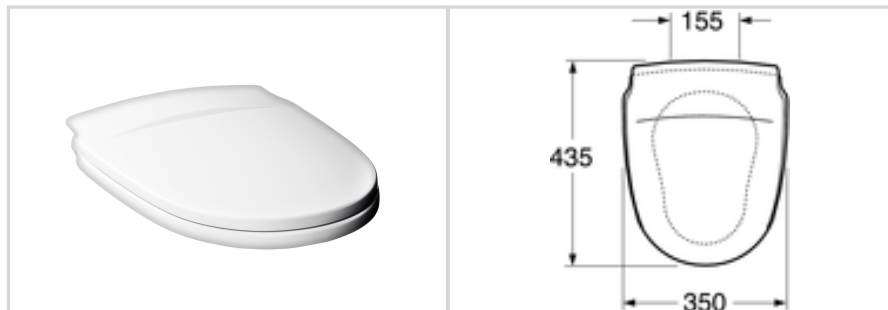

FAKTA


- Tillverkad i högkvalitativ hårdplast
- Passar alla toaletter i Nordic 23XX-serien
- Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Hårdsits, Soft close, vit	GB1919902055	7880815	2,9	1 113	1 391
Hårdsits, Soft close, svart	GB1919902065	7880813	2,9	1 645	2 056
Hårdsits, fasta fästen, vit	GB1919902070	7880816	2,9	891	1 114

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Nordic 23XX - standard

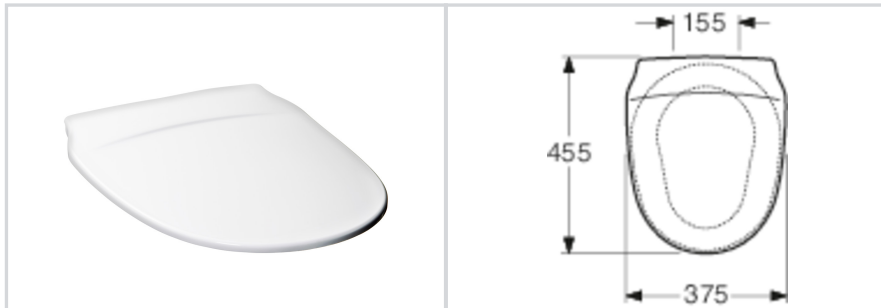

FAKTA


- Standardsits tillverkad i polypropylen (PP)
- Passar alla toaletter i Nordic 23XX-serien
- Enkel sits som är lätt att ta bort och sätta tillbaka

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Standardsits PP, vit	GB1919902002	7880783	0,8	301	376

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Nordic/Arctic - Hårdsits

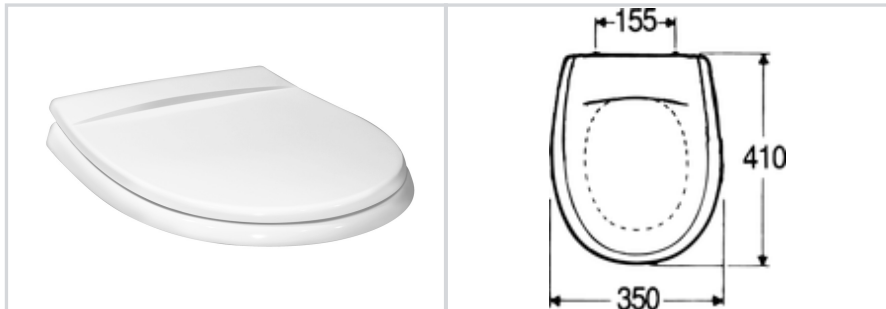

FAKTA


- Passar toaletter i 300-serien och Arctic
- Rostfria fasta fästen

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Hårdisits, fasta fästen, vit	GB1919901950	7880796	3,2	1 143	1 429
Hårdisits, fasta fästen, svart	GB1919901960	7790413	3,2	1 258	1 573

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Nordic/Arctic - Standard

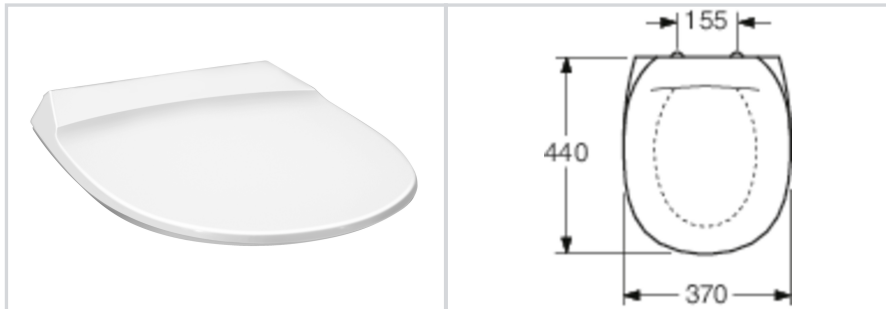

FAKTA


- Standardsits tillverkad i polypropylen (PP)
- Enkel sits som är lätt att ta bort och sätta tillbaka
- Passar till modellerna: 339, 349, 358, 386 och 390-399 och Arctic

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Standardsits PP, vit	GB1919901702	7880790	0,8	301	376

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Barn WC

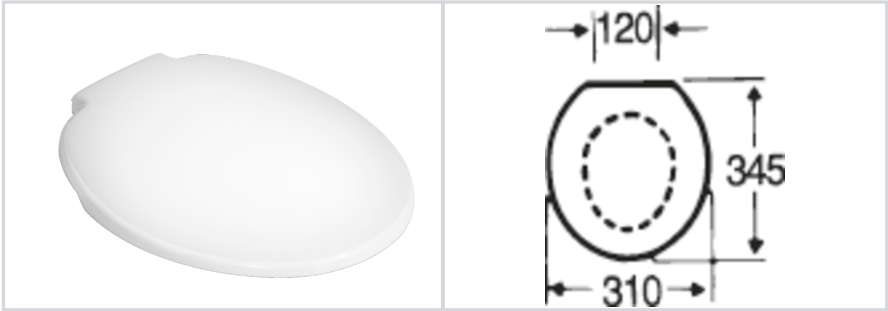

FAKTA


- Barntoalett WC 305, år 1950 -
- Finns även med lift-off funktion

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Standardsits med lock, vit	GB1919900910	7880014	2,6	1 273	1 591
Standardsits utan lock, vit	GB1919901286	7880008	1,4	641	801

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Estetic

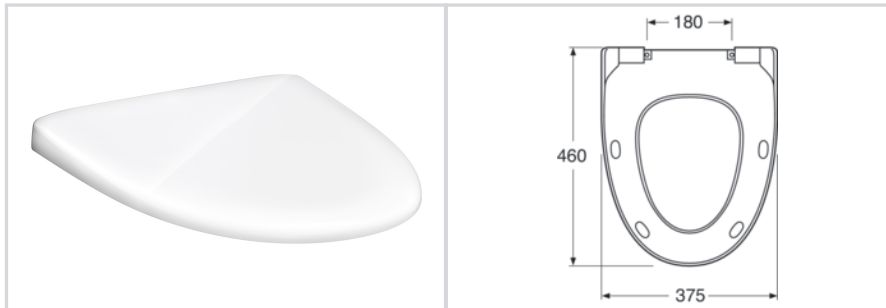

FAKTA


- Tillverkad i högkvalitativ hårdplast
- Passar Estetic 8330
- Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning
- Quick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Hårdisits, SC/QR, vit	9M09S101	7880833	2,8	1 044	1 305
Hårdisits, SC/QR, matt vit	9M09S1RW	7821876	2,8	1 181	1 476
Hårdisits, SC/QR, svart	9M09S136	7880835	2,8	1 181	1 476
Hårdisits, fasta fästen, vit	9M096101	7880837	2,7	770	963
För golvstående toalett					
Hårdisits, SC/QR, vit	9M10S101	7880824	2,9	1 044	1 305
Hårdisits, SC/QR, matt vit	9M10S1RW	7821877	2,9	1 181	1 476
Hårdisits, SC/QR, svart	9M10S136	7880825	2,9	1 181	1 476
Hårdisits, fasta fästen, vit	9M106101	7880832	2,8	770	963

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Artic/5G84 - Hårdsits

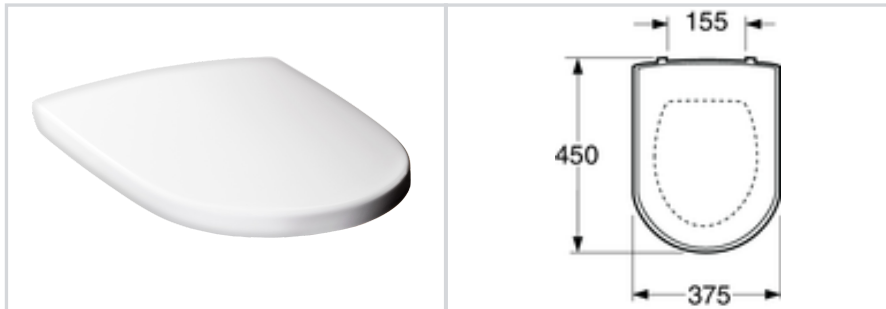

FAKTA


- Tillverkad i högkvalitativ hårdplast
- Passar alla toaletter i Artic-serien & vägghängd toalett 5G84
- Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning
- Quick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Hårdisits, SC/QR, vit	9M16S101	7886949	2,8	1 061	1 326
Hårdisits, SC/QR, svart	9M16S136	7886950	2,8	1 061	1 326
Hårdisits, fasta fästen, vit	98895101		3,7	579	724
Hårdisits, fasta fästen, svart	98895136		3,7	1 405	1 756

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toaletsits Logic - Hårdsits

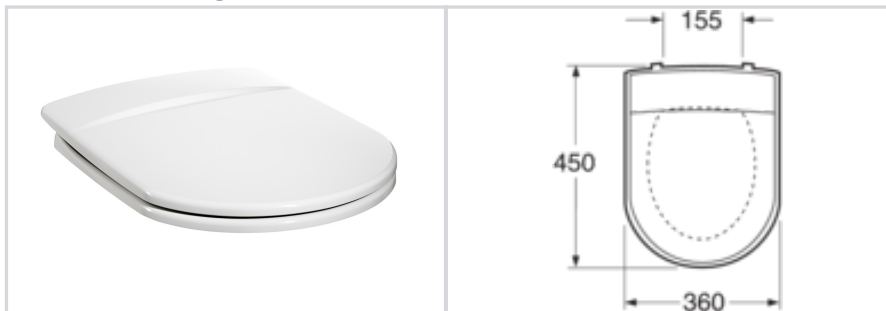

FAKTA


- Tillverkad i högkvalitativ hårdplast
- Passar alla toaletter i Logic-serien
- Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Hårdsits, Soft close, vit	9M11S101	7880812	3,2	1 175	1 469
Hårdsits, Soft close, svart	9M11S136	7880811	3,2	1 713	2 141
Hårdsits, fasta fästen, vit	9M016101	7880784	2,5	601	751

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Nautic - Hårdsits

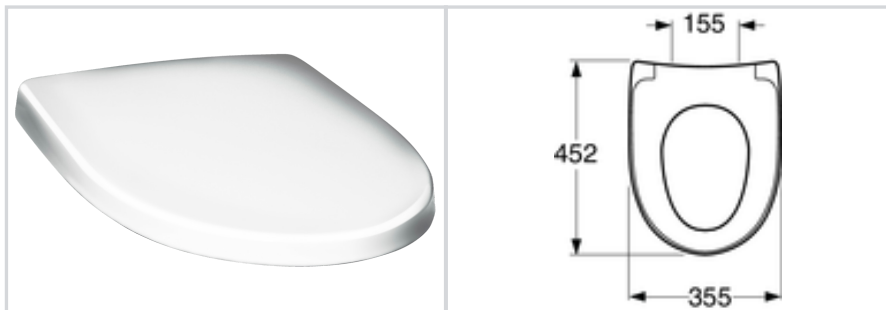

FAKTA


- Tillverkad i högkvalitativ hårdplast
- Passar alla toaletter i Nautic-serien
- Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning
- Quick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Hårdsits, SQ/QR, vit	9M26S101	7880821	2,7	770	963
Hårdisits, SC/QR, svart	9M26S136	7880820	2,7	837	1 046
Hårdisits, fasta fästen, vit	9M256101	7880822	2,5	603	754

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Nautic - Standard

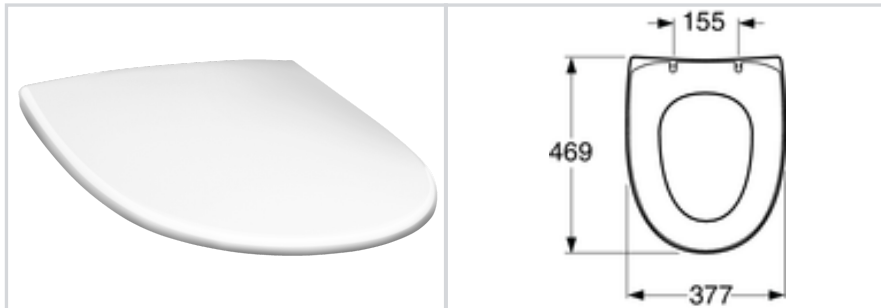

FAKTA


- Standardsits tillverkad i polypropylen (PP)
- Passar alla toaletter i Nautic-serien
- Enkel sits som är lätt att ta bort och sätta tillbaka

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Standardsits PP, vit	9M246101	7880823	1,7	299	374

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Nordic³ - Hårdsits

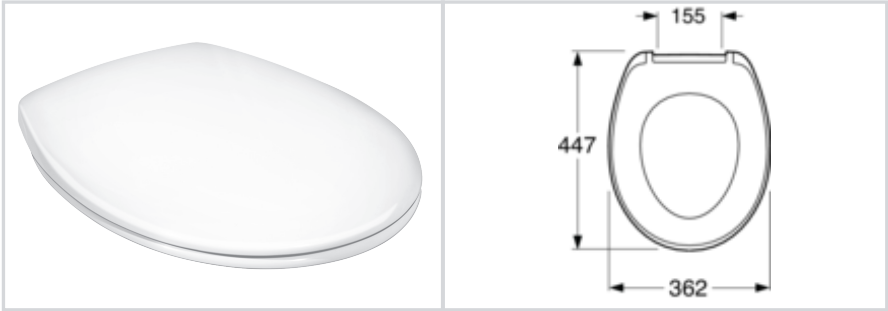

FAKTA


- Tillverkad i högkvalitativ hårdplast
- Passar Nordic3
- Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning
- Quick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Hårdisits, SC/QR, vit	8780S101	7821867	2,2	733	916
Hårdisits, fasta fästen, vit	8780G101	7821850	2,3	585	731
För vägghängd toalett					
Hårdisits, SC/QR, vit	8780S801	7821939	2,2	733	916
Hårdisits, fasta fästen, vit	8780G801	7821940	1,7	731	914

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Toalettsits Nordic³ - Standard PP

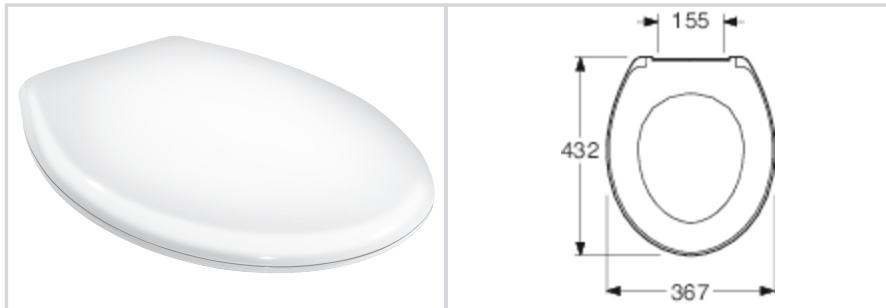

FAKTA


- Standardsits tillverkad i polypropylen (PP)
- Passar alla toaletter i Nordic³-serien
- Enkel sits som är lätt att ta bort och sätta tillbaka

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Standardsits PP, vit	9M646101	7821851	1,3	288	360
För vägghängd toalett					
Standardsits PP, vit	9M648101	7821941	1,3	288	360

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Hjälpmedel - vägghängd toalett 4G01 - förlängd

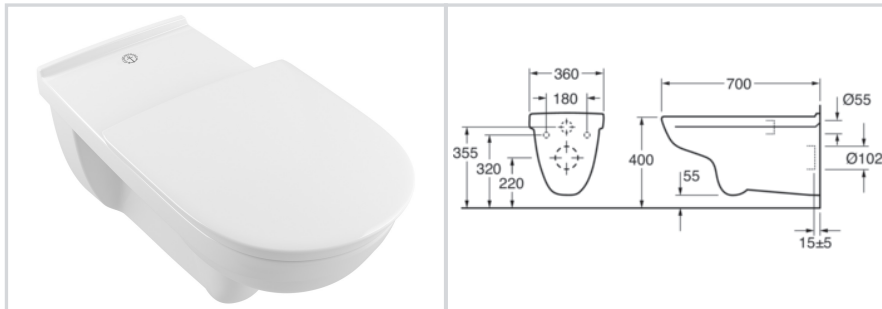

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Hygienic Flush med öppen polkant för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Släta, lättstädade ytor
- Förlängd modell, för enklare

- förflyttning från rullstol
- Passar med våra Triomontfixturer
- Bultavstånd c-c 180 mm
- Belastningstestad 400 kg

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT


	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Utan sits, vit, Hygienic Flush, förlängd	4G01R001	7819921	24,0	2 476	3 095
TILLBEHÖR					
Hårdsits, grepplist, vit	9M676101	7821799	3,4	1 141	1 426

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Spolrör 45 mm medföljer. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 100 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm.

Hjälpmedel - vägghängd toalett 4G95 - förhöjd

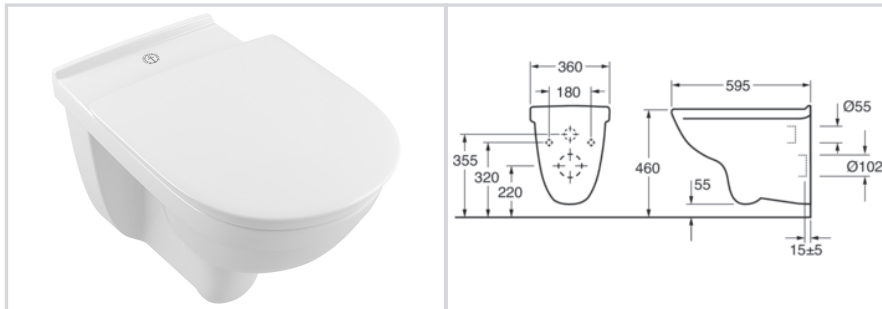

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Hygienic Flush med öppen spolkant för enklare rengöring
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Släta, lättstädade ytor
- Förhöjd modell, +60 mm vid

installation på existerande bultar

- Passar med våra Triomontfixturer
- Bultavstånd c-c 180 mm
- Belastningstestad 400 kg

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT


	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Utan sits, vit, Hygienic Flush, förhöjd	4G95R001	7819922	23,8	2 298	2 873
TILLBEHÖR					
Hårdsits, SC/QR, vit	9M38S101	7821800	2,8	1 065	1 331
Hårdsits, grepplis, vit	9M676101	7821799	3,4	1 141	1 426

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 100 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol.

Hjälpmedel - Toaletsits - Care 3060

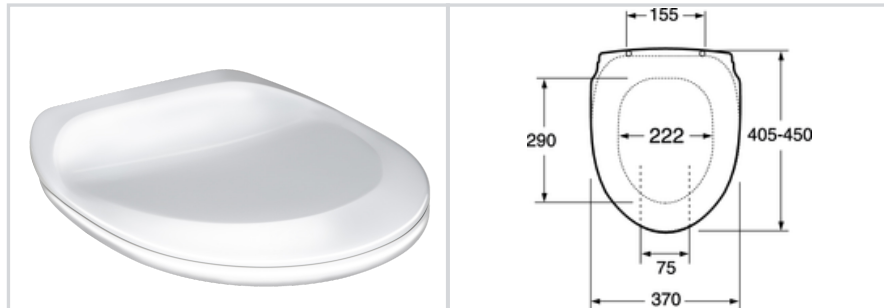

FAKTA

- Tillverkad i högkvalitativ hårdplast
- Ergonomiskt lock, bekvämt att sitta ovanpå
- Glidstopp för sidostabilitet
- För montering med eller utan armstöd
- Passar med armstöd 3051 & 3055
- Passar Nautic, Logic, Nordic & Nordic³

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Caresits 3060, vit	GB88306001	7880827	7,0	1 656	2 070
Caresits 3060, svart	GB88306036	7880830	7,0	1 795	2 244
Caresits 3060, röd	GB88306004	7880828	7,0	1 795	2 244
Caresits 3060, blå	GB88306015	7880829	7,0	1 795	2 244
TILLBEHÖR					
Armstöd, 3055, utan sits	GB88305500	8980218	8,1	3 452	4 315
Förhöjd spolknapp, röd	9GN0133J	7790392	0,1	230	288

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Hjälpmedel - toalett - armstöd Nautic 3055



FAKTA


- Tillverkat i rostfritt och pulverlackerat stål, handtag i polyuretan
- Passar alla toaletter i Nautic-serien, utom vägghängda 5530
- Ergonomiskt utformade grepphandtag i mörkgrå kontrastfärg
- Klarar en belastning på 60 kg per handtag
- Pappershållare som tillval
- Levereras med vit caresits med glidstopp

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Armstöd, 3055, med vit sits	GB88305501	8980219	8,1	4 142	5 178
Armstöd, 3055, utan sits	GB88305500	8980218	8,1	3 452	4 315
TILLBEHÖR					
Pappershållare 3018	GB88301801	8980061	0,1	170	213

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Hjälpmedel - toalett - armstöd Nordic 3051

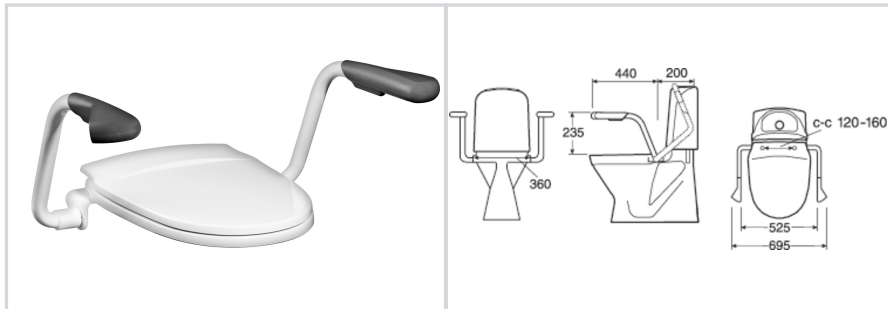

FAKTA


- Tillverkat i pulverlackerat stål.
- Handtag i polyuretan
- Passar alla toaletter i Nordic³-, Logic- och Nordic-serien
- Ergonomiskt utformade grepphandtag i mörkgrå kontrastfärg
- Klarar en belastning på 70 kg per handtag
- Pappershållare som tillval
- Levereras utan sits eller med vit caresits med glidstopp som standard
- Röd, blå eller svart caresits som tillval

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Armstöd, 3051, med vit sits	GB88305101	8980157	7,6	4 165	5 206
Armstöd, 3051, utan sits	GB88305100	8980259	7,0	3 452	4 315
TILLBEHÖR					
Pappershållare 3018	GB88301801	8980061	0,1	170	213

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Armstöd 1711 - utan stödben

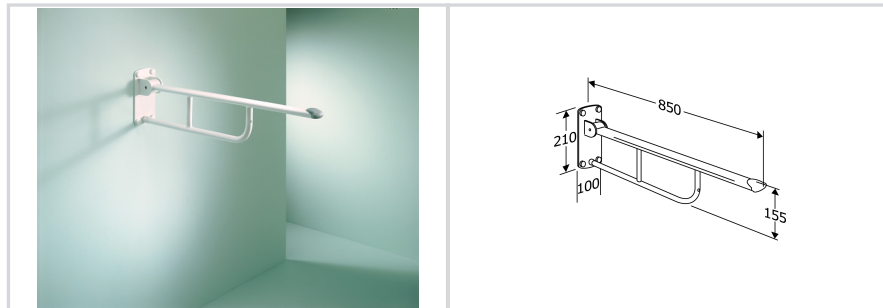

FAKTA


- Tillverkat i stål med rilsanlack
- Mycket goda egenskaper mot rost, stötar, slag, nötning och kemisk påverkan
- Ergonomisk ändknopp ger bra grepp
- Justerbart gångjärn för långsammare nedfällning
- Vägghalterat, passar alla toaletter
- Utan stödben
- Uppfällbart mot vägg
- Djup i uppfällt läge 185 mm

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Armstöd 1711, utan stödben, för väggmontage	GB88171101	8980147	3,6	1 779	2 224
TILLBEHÖR					
Pappershållare 1714, Rostfritt stål	GB88171401	8980150	0,1	295	369

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Armstöd 1713 - höj- och sänkbart

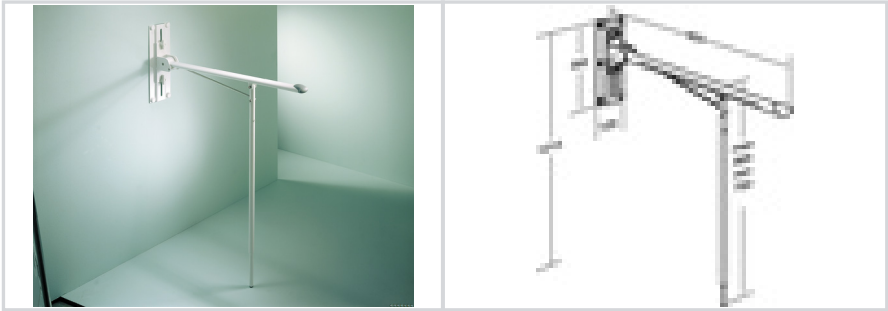

FAKTA


- Tillverkat i stål med rilsanlack
 - Mycket goda egenskaper mot rost, stötar, slag, nötning och kemisk påverkan
 - Ergonomisk ändknopp ger bra grepp
 - Justerbart gångjärn för långsammare nedfällning
- Vägghalterat, passar alla toaletter
 - Med stödben ställbart i höjd, 750-895 mm
 - Uppfällbart mot vägg
 - Djup i uppfällt läge 145 mm

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Armstöd 1713, höj- och sänkbart, med stödben, väggmontage	GB88171301	8980149	5,1	3 428	4 285
Armstöd 1712, med fast stödben, väggmontage	GB88171201	8980148	3,8	2 235	2 794
TILLBEHÖR					
Pappershållare 1714, Rostfritt stål	GB88171401	8980150	0,1	295	369

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Hjälpmedel - toalett - förhöjningssockel till Nautic med

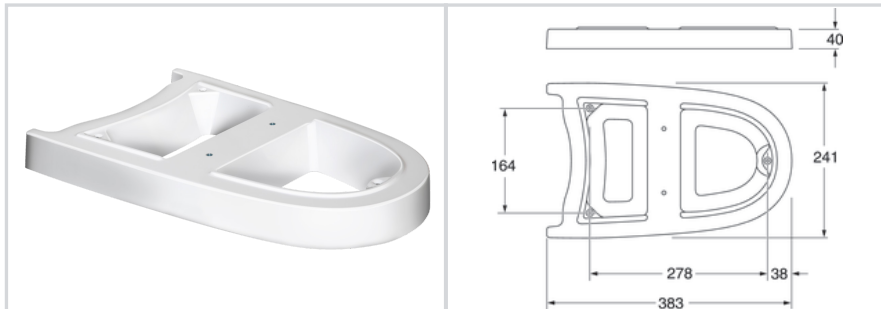

FAKTA


- 40 mm hög
- Kan eftermonteras till Nautic toalett 5510/1510 med P-lås
- Dold fastsättning

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Förhöjningssockel 5510/1510, vit	GB8830701001	7862075	13,6	1 023	1 279

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Förhöjd spolknapp, Nautic 2017 -

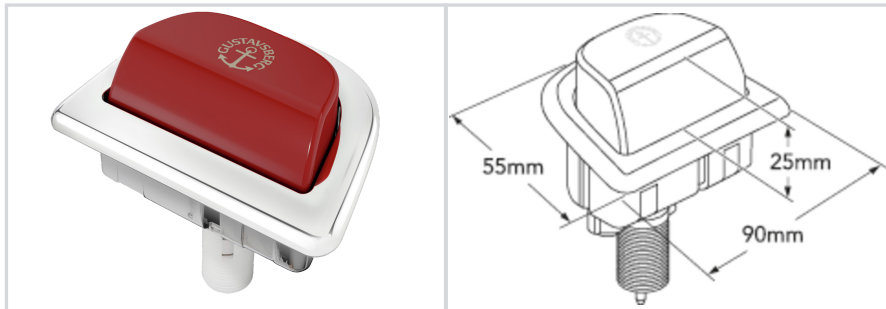

FAKTA


- Passar Nautic toaletter från år 2017
- Röd färg syns tydligt i kontrast mot det vita porslinet
- Samma färg som röd Care sits, GB88306004
- Förhöjd ergonomisk knapp för enklare spolning
- Lättare att hitta spolknappen för dig med nedsatt syn eller i dämpat ljus
- Enkel att installera och även att byta tillbaka till standardknapp

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Förhöjd spolknapp, röd	9GN0133J	7790392	0,1	230	288

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Spolknapp - utbytesknapp vandal

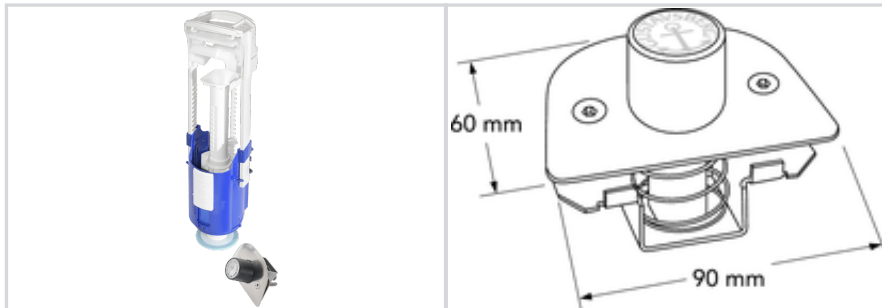

FAKTA


- Spolknapp för tuffare miljöer
- Lämplig för offentliga toaletter
- Färg: rostfritt/svart
- Enkelspolning

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Spolknapp vandal, Nautic från 2017	GB19299NNV36	7790425	0,5	969	1 211
Spolknapp vandal, Nautic 2010 - 2016	GB19299NV036	7882858	0,2	969	1 211

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Fixtur Triomont XS - för toalett med väggtrycke

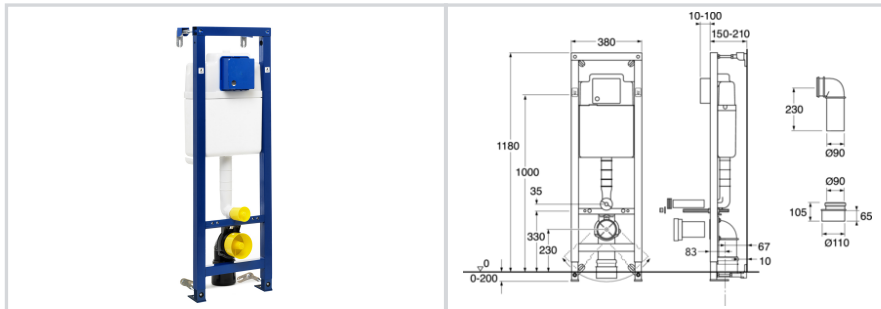

FAKTA

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- Platseffektiv konstruktion, endast 380 mm bred
- Lämplig för montage mot rak vägg eller i hörn
- Övre och nedre väggfästen medföljer, bultning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Installeras med frontmonterad mekanisk spolknapp XS
- Stort utbud av trycken i olika stilar, dubbel- eller enkelspolning
- Sitthöjden ställbar från 410 till 610 mm
- Bultavstånd 180 eller 230 mm

- Certifierad av SINTEF
- Funktionskrav SS-EN 820200
- Funktionskrav SS-EN 14055

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	14	3 240	4 050
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	14	3 240	4 050
TILLBEHÖR						
SafeBag, för utrymmen utan våtrumssäkring	GB1921102034	8000059	0,4	80	1 848	2 310
Hörnväggfäste	GB1921102029	7925079	0,5	50	206	258

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE


Monteras enligt medföljande monteringsanvisning.

Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmödel.

Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm.

Valbart bultavstånd för montage av vägghängd toalett, c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passar samtliga vägghängda toaletter från Gustavsberg och Villeroy & Boch.

Fixtur Triomont XT - för toalett med topptrycke

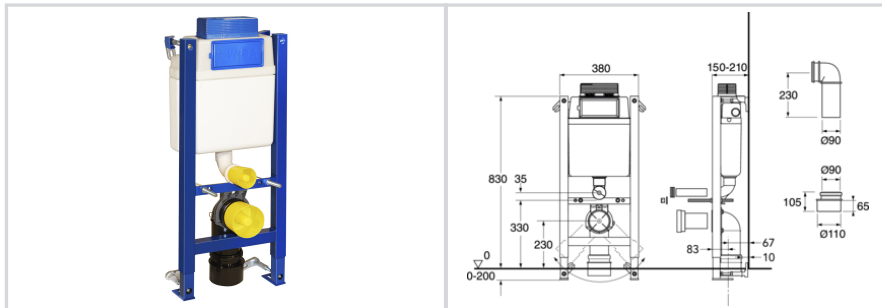

FAKTA



- Låg modell, anpassad för installation under fönster eller avställningsyta
- Installeras med toppmonterat trycke
- Platseffektiv konstruktion, endast 380 mm bred
- Lämplig för montage mot rak vägg eller i hörn
- Övre och nedre väggfästen medföljer,

- bultning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Trycken i olika stilar, dubbelspolning
- Sitthöjden ställbar från 410 till 610 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Funktionskrav SS-EN 820200
- Funktionskrav SS-EN 14055

SORTIMENT


	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Låg fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102024	7925095	14,0	16	3 240	4 050
TILLBEHÖR						
Hörnväggfäste	GB1921102029	7925079	0,5	50	206	258

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt medföljande monteringsanvisning. Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Valbart bultavstånd för montage av vägghängd toalett, c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passar samtliga vägghängda toaletter från Gustavsberg och Villeroy & Boch.

Fixtur Triomont XS Vario – med justerbar sitthöjd

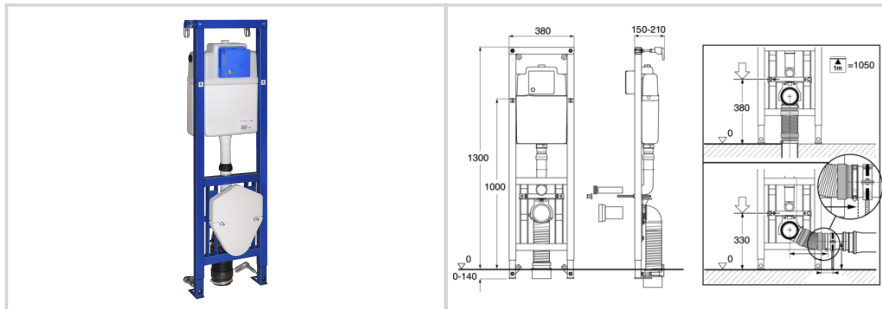

FAKTA



- Justerbar höjd av vägghängd toalett efter installation (100mm)
- Platseffektiv konstruktion, endast 380 mm bred
- Lämplig för montage mot rak vägg eller i hörn
- Övre och nedre väggfästen medföljer, bultning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Sitthöjden ställbar från 410 till 610 mm vid installation
- Lämplig för vårdmiljö
- Installeras med frontmonterad mekanisk spolknapp XS

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Funktionskrav SS-EN 820200
- Funktionskrav SS-EN 14055

SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102022	7925094	19,0	16	5 448	6 810
TILLBEHÖR						
Hörnväggfäste	GB1921102029	7925079	0,5	50	206	258

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt medföljande monteringsanvisning. Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Valbart bultavstånd för montage av vägghängd toalett, c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passar samtliga vägghängda toaletter från Gustavsberg och Villeroy & Boch.

Väggtrycke för Triomont XS - rund spolknapp



FAKTA

- Tillverkad i vit plast
- För frontmontering på Triomont XS
- Monteras på fixturen på väggen ovanför den vägghängda toaletten


- Fungerar som servicelucka

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT



	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning, vit	GB1921102035	7393584	0,4	391	489
Enkelspolning, vit	GB1921102030	7393581	0,4	391	489
Enkelspolning, blank krom	GB1921102032	7393583	0,4	485	606
Dubbelspolning, blank krom	GB1921102037	7393586	0,4	485	606
Dubbelspolning, matt krom	GB1921102036	7393585	0,4	525	656
TILLBEHÖR					
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	3 240	4 050
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt bipackad monteringsanvisning.

Vägghängd tryck för Triomont XS - fyrkantig spolknapp



FAKTA

- Tillverkad i plast med blankkromad yta
- För frontmontering på Triomont XS
- Monteras på fixturen på väggen ovanför den


- vägghängda toaletten
- Fungerar som servicelucka

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT



	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning, blank krom	GB1921102053	7393652	0,4	485	606
Dubbelspolning, vit	GB1921102052	7393651	8,2	391	489
Dubbelspolning, blank krom	GB1921102047	7393592	0,5	1 831	2 289
Dubbelspolning, vit	GB1921102045	7393590	0,5	1 627	2 034
TILLBEHÖR					
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	3 240	4 050
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt bipackad monteringsanvisning.

Väggtrycke för Triomont XS – rektangulär spolknapp



FAKTA

- Tillverkad i rostfri metall
- För frontmontering på Triomont XS
- Monteras på fixturen på väggen ovanför den vägghängda toaletten


- Fungerar som servicelucka

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT



	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning, rostfri	GB1921102054	7393653	8,2	1 376	1 720
Dubbelspolning, vit, glas	GB1921102056	7832268	0,6	3 934	4 918
Dubbelspolning, aluminium	GB1921102058	7832270	0,6	2 941	3 676
Dubbelspolning, svart, glas	GB1921102057	7832269	0,6	3 934	4 918
TILLBEHÖR					
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	3 240	4 050
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt bipackad monteringsanvisning.

Sensorstyrt väggtrycke för Triomont XS – vit



FAKTA


- Beröringsfri spolning med sensor ger bättre hygien
- För frontmontering på Triomont XS
- Monteras på fixturen på väggen ovanför den vägghängda toaletten
- Fungerar som servicelucka
- Välj inställningar med tillhörande app
- Snygg såväl hemma som i offentlig miljö

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT



	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning, vit	GB1921102070	7832264	0,7	4 951	6 189
Enkelspolning, rostfri, vandal	GB1921102072	7790423	2,0	7 792	9 740
TILLBEHÖR					
För fast elinstallation	GB1921102078	7832267	0,4	858	1 073
Batteripack	GB1921102077	7832266	0,2	477	596
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	3 240	4 050
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Kan ersätta befintligt Triomont XS trycke.Monteras enligt medföljande monteringsanvisning.Behöver kompletteras med AC adpater eller batteripack.

Väggtrycke för Triomont XS - pneumatisk, rund spolknapp



FAKTA

- Tillverkad i vit plast
- För frontmontering på Triomont XS
- Monteras på fixturen på väggen ovanför den vägghängda toaletten


- Fungerar som servicelucka

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT




	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning, vit	GB1921102060	7393664	0,4	436	545
Dubbelspolning, vit, glas	GB1921102066	7393666	0,4	1 593	1 991
Dubbelspolning, svart, glas	GB1921102067	7393667	0,7	1 593	1 991
Dubbelspolning, blank krom	GB1921102061	7393665	0,4	570	713
TILLBEHÖR					
Fixtur, 4,5 och 3l spolning	GB1921102026	8000064	14,0	3 240	4 050
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Kan ersätta befintligt Triomont XS trycke. Monteras enligt medföljande monteringsanvisning.

Topptrycke för Triomont XT - rektangulär spolknapp



FAKTA

- Tillverkad i vit plast
- För toppmontering på Triomont XT
- Monteras horisontellt på toppen av fixturen ovanpå tillbyggd halvvägg


- Fungerar som servicelucka

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDS



- CE certifierad

SORTIMENT



	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning, vit	GB1921102080	7393680	8,2	391	489
Dubbelspolning, svart, glas	GB1921102083	7832272	0,4	3 934	4 918
Dubbelspolning, blank krom	GB1921102081	7393681	0,4	485	606
Dubbelspolning, vit, glas	GB1921102082	7832271	0,5	3 934	4 918
TILLBEHÖR					
Låg fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102024	7925095	14,0	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt bipackad monteringsanvisning.

Topptrycke för Triomont XT - pneumatisk, rund spolknapp



FAKTA

- Tillverkad i vit plast
- För toppmontering på Triomont XT
- Monteras horisontellt på toppen av fixturen ovanpå tillbyggd halvvägg

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- Fungerar som servicelucka
- CE certifierad


SORTIMENT

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Dubbelspolning, vit	GB1921102085	7393682	0,4	436	545
Dubbelspolning, blank krom	GB1921102086	7393683	0,8	570	713
TILLBEHÖR					
Låg fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102024	7925095	14,0	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Kan ersätta befintligt Triomont XT trycke. Monteras enligt medföljande monteringsanvisning.



Spolknapp för fixtur XT/XS - pneumatisk, rostfri



FAKTA


- Tillverkad i rostfri metall
- För installation tillsammans med Triomont XT (pneumatisk) eller Triomont XS (pneumatisk)
- Enkelspolning (med två knappar kan dubbelspolning fås)
- Ansluten till fixturen med pneumatisk, flexibel slang
- Placeras på valfri plats, dock max 1,5 m från

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad

SORTIMENT




	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Enkelspolning, fri placering	GB1921102092	7393654	0,4	436	545
TILLBEHÖR					
Låg fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102024	7925095	14,0	3 240	4 050
Fixtur, 6 och 3l spolning	GB1921102020	7925077	14,0	3 240	4 050

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Installera enligt bipackad monteringsanvisning. Montera alltid någon form av inspektionslucka för att komma åt ventiler i cisternen.

Golvstående bidé Nautic 5599

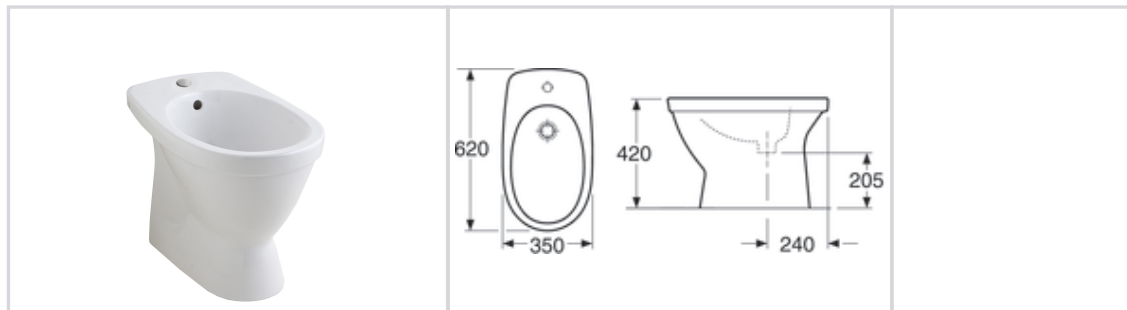

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Ceramicplus för snabb och miljövänlig rengöring

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

SORTIMENT

5599	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Ceramicplus, vit	559999R1	7413803	24,6	6	3 224	4 030
Vit	55999901	7413802	24,6	6	2 539	3 174

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Golvfäste

MONTAGE

Montering mot golv med två skruvar på sidorna. Alternativ montering mot golv med lim. Se medföljande installationsanvisning. Alla monteringsdetaljer medföljer.

Vägghängd bidé Nautic 5598

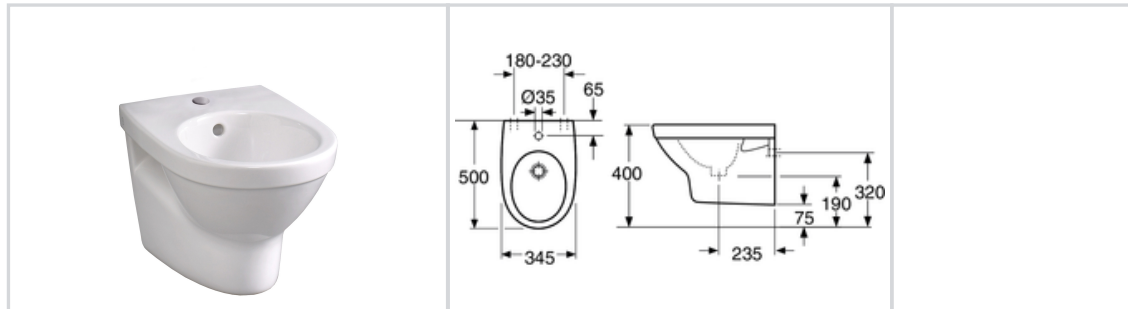

Måttolerans porslin 2%

FAKTA



- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Passar med vår triomontfixtur för bidé
- Flexibelt bultavstånd c-c 180/230 mm
- Belastningstestad för 400 kg
- Ceramicplus för snabb och miljövänlig rengöring

SORTIMENT

5598	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Ceramicplus, vit	559899R1	7422001	20,5	10	3 983	4 979
Vit	55989901	7422000	20,5	12	3 381	4 226

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Väggmontagesats

MONTAGE


Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning. Alla monteringsdetaljer medföljer. För montage på klena väggar rekommenderas Triomont WC/bidé-fixtur, RSK 382 57 56.

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

Fixtur Triomont - för bidé eller toalett med cistern

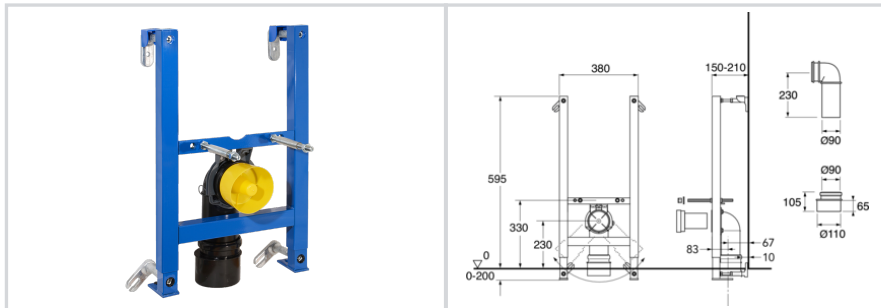

FAKTA



- För installation av bidé eller vägghängd toalett med cistern
- Platseffektiv konstruktion, endast 380 mm bred
- Lämplig för montage mot rak vägg eller i hörn
- Övre och nedre väggfästen medföljer, bultning i golv ej nödvändig
- Roterbara väggfästen för flexibel fästpunkt i vägg
- Sitthöjden ställbar från 410 till 610 mm
- Bultavstånd 180 eller 230 mm
- SINTEF-certifierad, belastningstestad stålram 400 kg

SORTIMENT


BD_WC_FIXTUR	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Fixtur utan cistern	GB19211000510	3825756	9,0	16	1 389	1 736

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt medföljande monteringsanvisning. Valbart bultavstånd, c-c 180 eller 230 mm.

Urinal

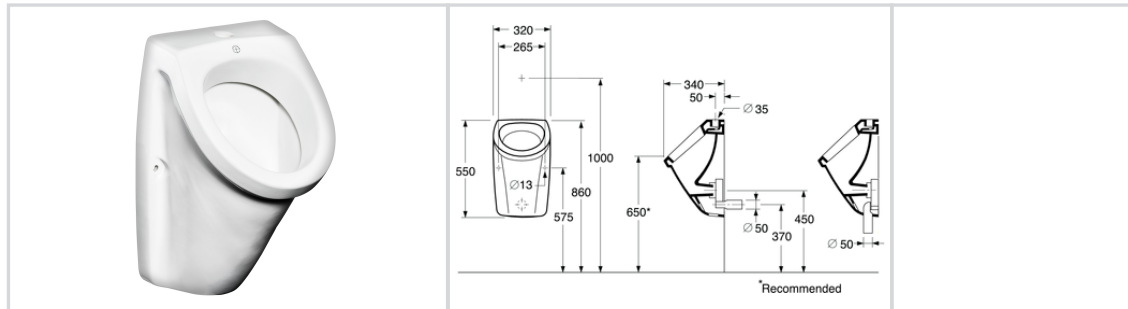

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Öppen vattenanslutning
- Passar lika bra i offentlig miljö som i hemmet
- Utan gjuden avloppssil

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Produkten följer AMA rekommendationer

SORTIMENT

7G50	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Urinal, med öppen vattenanslutning	7G500001	7989016	14,0	8	2 062	2 578
7G51						
Urinal, med dold vattenanslutning	7G510001	7989017	14,5	8	1 913	2 391
TILLBEHÖR						
Dolt vattenlås, f. vägganslutning	93260000		0,2	320	662	828
Öppet vattenlås, för golvanslutning	93270000		0,2	90	662	828
Anslutningstätning f. öppen vattenanslut.	99320000		0,0		260	325

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med skruv mot vägg enligt medföljande montageanvisning. Skruv medföljer. Vattenlås beställs på separat artikelnummer: 93260000, 93270000

Tvättställ Nautic 5556 - för bult/konsolmontage 56 cm



Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Elliptisk bassängform med generösa avställningsytor
- För bult- eller konsolmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Hålmått SS-EN 31
- Produkten följer AMA

bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med blandarhåll och bräddavlopp	55569901	7455072	14,5	14	995	1 244
Ceramicplus	555699R1	7455073	14,5	28	1 597	1 996
Utan blandarhåll	55569701	7455074	14,5	28	1 096	1 370
Utan blandarhåll, Ceramicplus	555697R1	7455075	14,5	28	1 696	2 120
Utan blandarhåll, Ceramicplus	5556B901	7455081	14,0	16	965	1 206
Utan bräddavlopp*	55569801	7455076	14,5	28	1 096	1 370
Utan bräddavlopp*, Ceramicplus	555698R1	7455077	14,5	14	1 696	2 120
TILLBEHÖR						
Tvättställskåpa 2930	GB1129300100	7487530	6,0	40	1 284	1 605
Tvättställspelare 2920	GB1129200100	7487529	11,0	48	1 284	1 605
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923


*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 260 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

För tvättställ utan bräddavlopp rekommenderas silventil.

Tvättställ Nautic 5560 - för bult/konsolmontage 60 cm

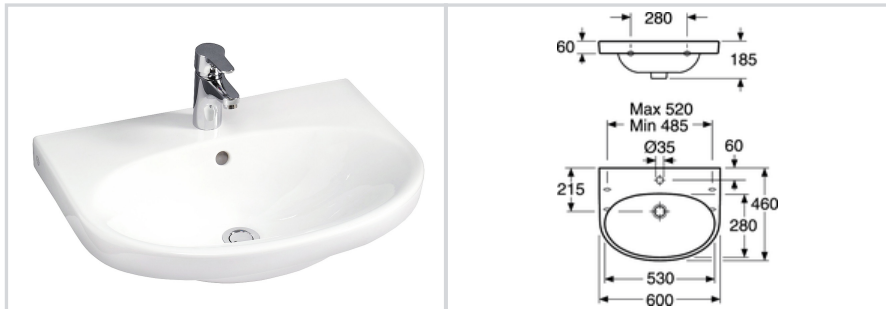

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Elliptisk bassängform med generösa avställningsytor
- För bult- eller konsolmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Saker Vatten
- Hålått SS-EN 31


bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med blandarhåll och bräddavlopp	55609901	7455082	17,4	14	1 054	1 318
Ceramicplus	556099R1	7455083	17,4	14	1 657	2 071
Utan blandarhåll	55609701	7455084	17,4	16	1 161	1 451
Utan blandarhåll, Ceramicplus	556097R1	7455085	17,4	16	1 764	2 205
Utan bräddavlopp*	55609801	7455086	17,4	14	1 161	1 451
Utan bräddavlopp*, Ceramicplus	556098R1	7455087	17,4	32	1 764	2 205
Utan blandarhåll, utan bräddavlopp*	55609M01	7455088	17,4	32	1 161	1 451
Utan blandarhåll, utan bräddavlopp*, Ceramicplus	55609MR1	7455089	17,4	32	1 764	2 205
TILLBEHÖR						
Tvättställskåpa 2930	GB1129300100	7487530	6,0	40	1 284	1 605
Tvättställspelare 2920	GB1129200100	7487529	11,0	48	1 284	1 605
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med flexibel konsolmått, konsollängd 260 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. För tvättställ utan bräddavlopp rekommenderas silventil.

Tvättställ Nautic 5565 - för bult/konsolmontage 65 cm

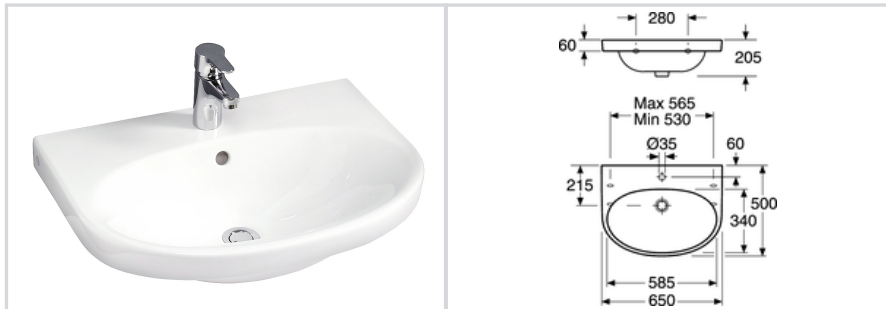

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Elliptisk bassängform med generösa avställningsytor
- För bult- eller konsolmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Saker Vatten
- Hålmått SS-EN 31

bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med blandarhåll och bräddavlopp	55659901	7455092	20,8	20	1 114	1 393
Ceramicplus	556599R1	7455093	20,8	20	1 717	2 146
Utan bräddavlopp*	55659801	7455096	20,8	12	1 229	1 536
Utan bräddavlopp*, Ceramicplus	556598R1	7455097	20,8	12	1 828	2 285
Utan blandarhåll	55659701	7455094	20,8	20	1 229	1 536
Utan blandarhåll, Ceramicplus	556597R1	7455095	20,8	20	1 828	2 285
TILLBEHÖR						
Tvättställskåpa 2930	GB1129300100	7487530	6,0	40	1 284	1 605
Tvättställspelare 2920	GB1129200100	7487529	11,0	48	1 284	1 605
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 260 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. För tvättställ utan bräddavlopp rekommenderas silventil.

Tvättställ Nautic 5570 - för bult/konsolmontage 70 cm



Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design
- Elliptisk bassängform med generösa avställningsytor
- För bult- eller konsolmontage, bult och mutter medföljer

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Saker Vatten
- Hålmått SS-EN 31

bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med blandarhåll och bräddavlopp	55709901	7455100	21,7	10	1 458	1 823
Ceramicplus	557099R1	7455101	21,7	10	2 060	2 575
Utan bräddavlopp*	55709801	7455102	24,0	10	1 602	2 003
Utan bräddavlopp*, Ceramicplus	557098R1	7455103	24,0	10	2 205	2 756
Utan blandarhåll, utan bräddavlopp*	55709M01	7455104	24,0	10	1 602	2 003
TILLBEHÖR						
Tvättställskåpa 2930	GB1129300100	7487530	6,0	40	1 284	1 605
Tvättställspelare 2920	GB1129200100	7487529	11,0	48	1 284	1 605
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- Blandare och bottenventil
- Vattenlås

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Pinnbult och mutter

MONTAGE

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 260 mm. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

För tvättställ utan bräddavlopp rekommenderas silventil.

Tvättställ Nordic³ 410055 - för bult/konsolmontage 55 cm

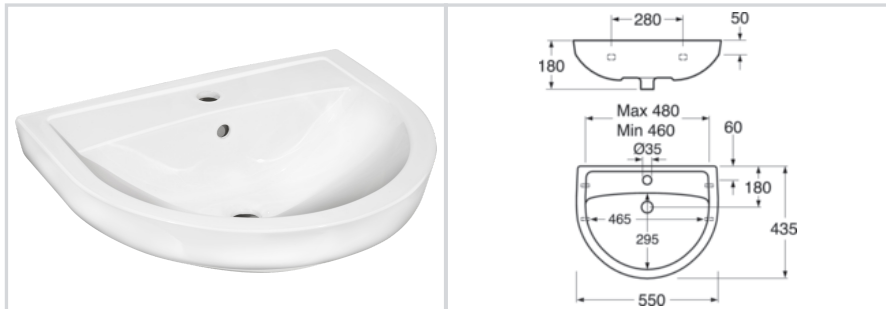

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Funktionell design med skandinaviska standardmått
- För bult- eller konsolmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad


bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med blandarhål och bräddavlopp	41005501	7485617	14,0	14	968	1 210
TILLBEHÖR						
Tvättställspelare 2920	GB1129200100	7487529	11,0	48	1 284	1 605
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med flexibel konsolmått, konsollängd 260 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Tvättställ Artic 4600 - för bult/konsolmontage 60 cm

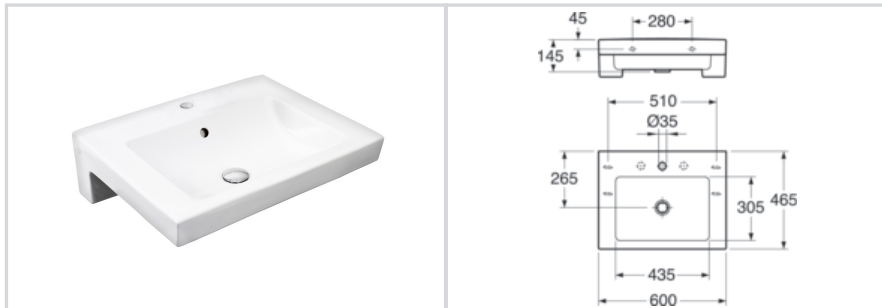

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Design med raka linjer och räta vinklar
- Helt dolda konsoler ger snyggt montage
- För bult- eller konsolmontage
- Bultavstånd c-c 280 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Hålmått SS-EN 31


bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med blandarhåll och bräddavlopp	GB1146000101	7454965	23,4	14	1 658	2 073
TILLBEHÖR						
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med konsol. Konsollängd 260 mm. Konsolerna döljs helt i dolt konsolutrymme. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. Montageinstruktion bipackas.

Tvättställ Artic 4550 - för bult/konsolmontage 55 cm

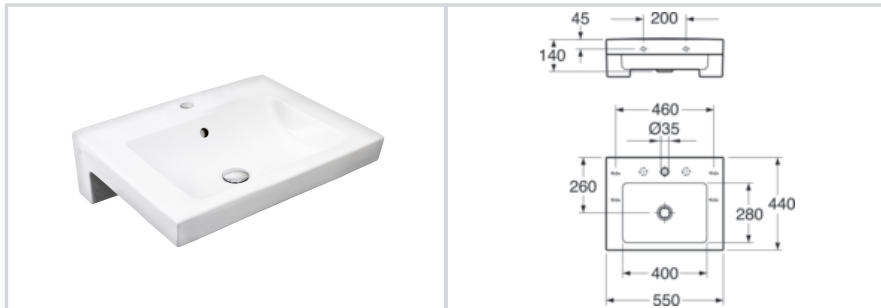

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Design med raka linjer och räta vinklar
- Helt dolda konsoler ger snyggt montage
- För bult- eller konsolmontage
- Bultavstånd c-c 200 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Hålmått SS-EN 31


bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med blandarhåll och bräddavlopp	GB1145500101	7454962	21,3	16	1 558	1 948
TILLBEHÖR						
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med konsol. Konsollängd 260 mm. Konsolerna döljs helt i dolt konsolutrymme. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. Montageinstruktion bipackas.

Tvättställ Estetic 410360 - bultmontage 60 cm

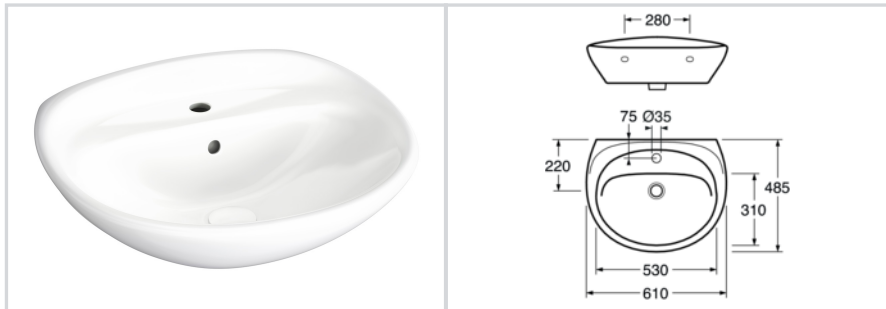

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygienisk, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin mm
- Organisk design med lättstädade ytor
- Helt dolda bultar ger snyggt montage
- Push-down ventil i porslin
- Ceramicplus för snabb och miljövänlig rengöring
- För bultmontage, bultavstånd c-c 280

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten

bultmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Ceramicplus, vit	410360R1	7455181	16,8	10	2 265	2 831
Ceramicplus, svart	410360S0	7455184	18,0	10	2 833	3 541
Ceramicplus, matt vit	410360RW	7503027	18,0	5	2 833	3 541
TILLBEHÖR						
Tvättställskåpa Estetic 7297, Vit	72970001	7487559	10,3	36	1 657	2 071
Tvättställspelare Estetic 7273, Vit	72730001	7487539	9,8	48	1 436	1 795
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)


Pinnbult och mutter

Bottenventil

MONTAGE

Monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning.

Tvättställ 2560 ROT- för bult/konsolmontage 56 cm

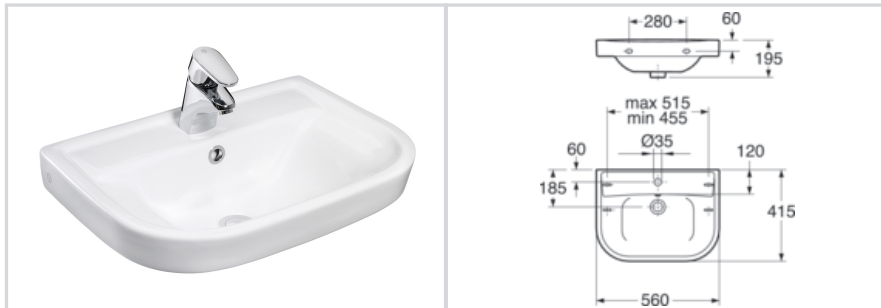

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Främst avsett som utbytestvättställ på gamla konsoler
- Extra generöst flexibelt konsolavstånd, 455-515 mm
- För bult- eller konsolmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Hålmått SS-EN 31


bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
2560 ROT	GB1125600101	7454364	16,4	16	985	1 231
TILLBEHÖR						
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med flexibelt konsolmått på 260 mm långa konsoler. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt motvägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Handfat Nordic³ 410050 - för bult/konsolmontage 50 cm

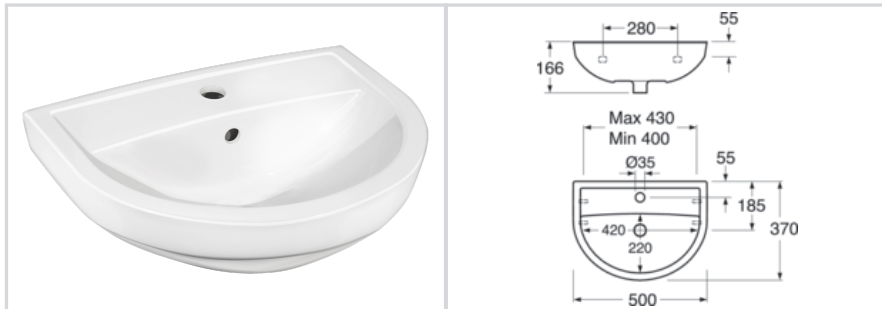

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Funktionell design med skandinaviska standardmått
- För bult- eller konsolmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Hålmått SS-EN 31


bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Nordic ³ 410050	41005001	7485616	11,0	16	908	1 135
TILLBEHÖR						
Tvättställspelare 2920	GB1129200100	7487529	11,0	48	1 284	1 605
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med flexibel konsolmått. Kan även monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Handfat Artic 4450 - för bult/konsolmontage 45 cm

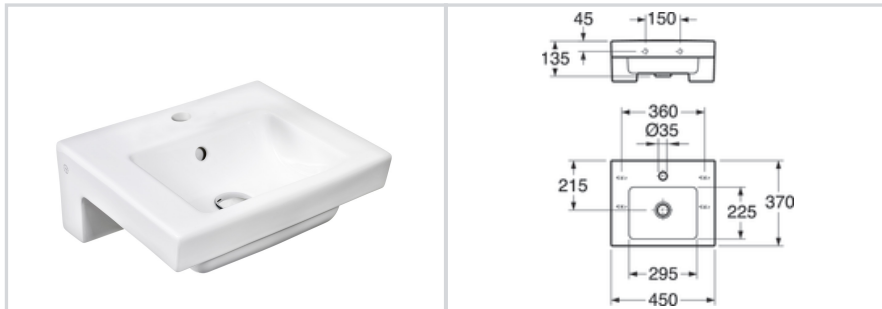

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Design med raka linjer och räta vinklar
- Liten modell lämplig för trånga utrymmen
- Helt dolda konsoler ger snyggt montage
- För bult- eller konsolmontage
- Bultavstånd c-c 150 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Hålmått SS-EN 31


bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Artic 4450	GB1144500101	7454959	18,6	18	1 544	1 930
TILLBEHÖR						
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med konsol. Konsollängd 260 mm. Konsolerna döljs helt i dolt konsolutrymme. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. Montageinstruktion bipackas.

Handfat Estetic 410350 - för bultmontage 50 cm

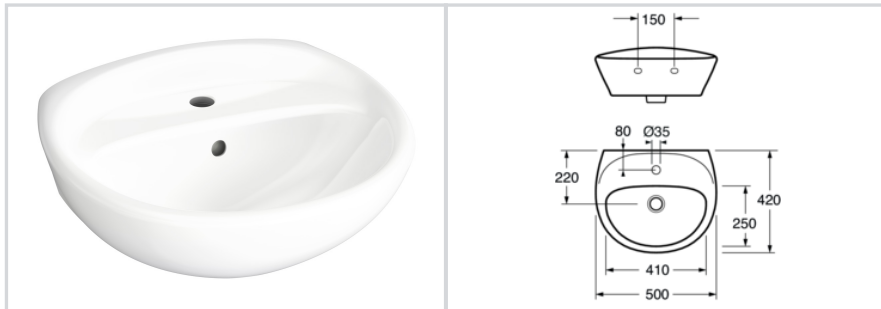

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygienisk, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin mm
- Organisk design med lättstädade ytor
- Helt dolda bultar ger snyggt montage
- Push-down ventil i porslin
- Ceramicplus för snabb och miljövänlig rengöring
- För bultmontage, bultavstånd c-c 150

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten

bultmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Ceramicplus, vit	410350R1	7455179	16,0	12	2 154	2 693
Ceramicplus, svart	410350S0	7455183	16,0	12	2 695	3 369
Ceramicplus, matt vit	410350RW	7503026	16,0	10	2 695	3 369
TILLBEHÖR						
Tvättställskåpa Estetic 7297, Vit	72970001	7487559	10,3	36	1 657	2 071
Tvättställspelare Estetic 7273, Vit	72730001	7487539	9,8	48	1 436	1 795
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Pinnbult och mutter

Bottenventil

MONTAGE

Monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Se medföljande installationsanvisning.

Handfat Nautic 5540 - för bultmontage 40 cm



Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätintrat sanitetsporslin
- Städvänlig och minimalistisk design med elliptisk bassängform
- Liten modell lämplig för trånga utrymmen
- För bultmontage, bult och mutter medföljer
- Bultavstånd c-c 150 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Hålmått SS-EN 31

bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Blandarhåll till höger	55409R01	7455050	6,5	30	913	1 141
Blandarhåll till vänster	55409L01	7455052	6,5	30	913	1 141
bultmontage						
Blandarhåll till höger, Ceramicplus	55409RR1	7455051	6,5	30	1 513	1 891
Blandarhåll till vänster, Ceramicplus	55409LR1	7455053	6,5	30	1 513	1 891
TILLBEHÖR						
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Pinnbult och mutter

MONTAGE

Monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Fästdetaljer medföljer.

Handfat Nautic 5550 - för bult/konsolmontage 50 cm



Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin mm
- Städvänlig och minimalistisk design
- Elliptisk bassängform med generösa avställningsytor
- För bult- eller konsolmontage
- Bultavstånd c-c 150 mm
- Monteras med konsoler, 195 eller 240

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten
- Hålmått SS-EN 31


bult-/konsolmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Nautic 5550	55509901	7455064	11,6	14	934	1 168
Nautic 5550	55509MR1	7455071	11,6	14	1 631	2 039
Ceramicplus	555099R1	7455065	11,6	14	1 539	1 924
Utan bräddavlopp*, Ceramicplus	555098R1	7455069	11,6	28	1 631	2 039
Utan bräddavlopp*	55509801	7455068	11,6	14	1 028	1 285
Utan blandarhål, Ceramicplus	555097R1	7455067	11,6	28	1 631	2 039
Utan blandarhål	55509701	7455066	11,6	28	1 028	1 285
TILLBEHÖR						
5295	52959901	7487538	8,0	60	1 399	1 749
Tvättställspelare 2920	GB1129200100	7487529	11,0	48	1 284	1 605
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras med flexibel konsolmått, konsollängd 195 eller 240 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar. OBS! Notera bultmått 150 c-c vid utbyte mot tidigare tvättställ. Bultmontage krävs vid montage ihop med tvättställskåp A660. Bultsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Handfat 7327 98 - för bultmontage i hörn

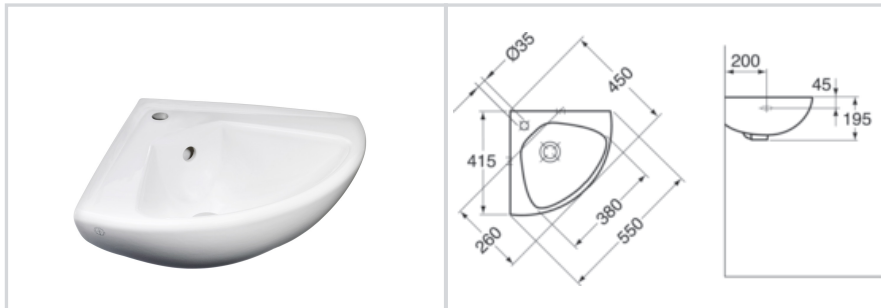

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Liten modell lämplig för trånga utrymmen
- Avsett för hörnmontage
- För bultmontage

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Hålmått SS-EN 31


bultmontage	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Hörnmodell	GB1573279801	7454707	12,0	28	1 927	2 409
TILLBEHÖR						
Pushdown ventil, vit porslin, för tvättställ med bräddavlopp	GB41636575 25	8559984	0,4		642	803
Pushdown ventil, för tvättställ med bräddavlopp, krom	GB41636575 01	8573463	0,3	1 440	404	505
Vattenlås Round, golvanslutning, Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Vattenlås Round, vägganslutning, Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras på bultar dikt vägg. Specialmuttrar med integrerade brickor medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 35 ± 1 mm.

Tvättställ för badrumsskåp Artic

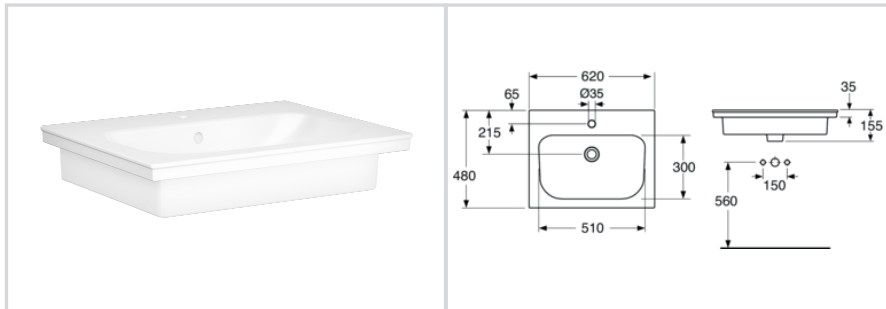

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Passar till Artic kommodskåp 60 cm
- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsinrat sanitetsporslin

för Artic möbler	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Artic möbeltvättställ 60cm	4G006001	7780588	18,0	24	1 680	2 100
Artic möbeltvättställ 80cm	4G008001	7780589	26,0	20	2 122	2 653
Artic möbeltvättställ 100cm med två blandarhål	4G00A401	7780591	29,0	8	2 476	3 095
Artic möbeltvättställ 100cm med ett blandarhål	4G00A501	7780590	29,0	8	2 476	3 095
Artic möbeltvättställ 120cm med två bassänger	4G00C501	7780592	34,0	16	3 006	3 758
TILLBEHÖR						
Kommodskåp, vit lucka med grepplist, 60	GB714860AG00	8906566	20,0	4	3 629	4 536
Kommodskåp, vit ramlucka, 60	GB714860WF00	8906570	20,0	4	5 443	6 804
Konsol Artic 60, 60 cm, Vit / krom	GB7148BR60DH	8059443	4,6		1 440	1 800
Kommodskåp, svart ek, 60	GB714860BL00	8906574	20,0	4	6 350	7 938
Kommodskåp, vit slät lucka, 60	GB714860DH00	8906578	20,0	4	5 443	6 804

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Tvättställ Nautic 5545 - för inbyggnad 45 cm



Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin rengöring
- För inbyggnad: monteras ovanifrån i en bänkskiva eller möbel med ursågat hål
- Ursågningsmall medföljer
- Oval form
- Ceramicplus för snabb och miljövänlig

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Hålmått SS-EN 31

inbyggnad	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Ceramicplus	554599R1	7455057	7,8	36	2 303	2 879
för inbyggnad						
Nautic 5545	55459901	7455056	7,8	36	1 703	2 129

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Utsågningsmall

MONTAGE

Monteras på skåp eller i bänkskiva. Ett urtag sågas i bänkskivan. En sträng av våtrumssilikon läggs runt hålet och tvättstället fälls därefter ned i skivan och får härda i 24 timmar. Ursågningsmall medföljer leveransen.

Tvättställ Nautic 5555 - för inbyggnad 55 cm



Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tåtsintrat sanitetsporslin rengöring
- För inbyggnad: monteras ovanifrån i en bänkskiva eller möbel med ursågat hål
- Ursågningsmall medföljer
- Oval form
- Ceramicplus för snabb och miljövänlig

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Hålmått SS-EN 31

inbyggnad	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Ceramicplus	555599R1	7455061	12,7	16	2 073	2 591
för inbyggnad						
Nautic 5555	55559901	7455060	12,7	14	1 472	1 840

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Utsågningsmall

MONTAGE

Monteras på skåp eller i bänkskiva. Ett urtag sågas i bänkskivan. En sträng av våtrumssilikon läggs runt hålet och tvättstället fälls därefter ned i skivan och får härda i 24 timmar. Ursågningsmall medföljer leveransen.

Tvättställ 6147 98 - för undermontering 57 cm

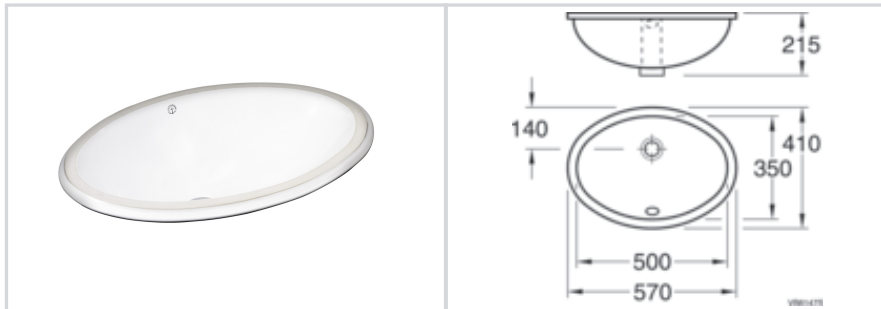

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Oval design
- För undermontering
- Monteras under bänkskiva som har utsågat hål för tvättställ och blandare

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Hålmått SS-EN 31

för undermontering	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
6147 98	GB1561479801	7454296	12,5	16	2 216	2 770

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Hakar för montage under bänkskiva

MONTAGE

Monteras med fyra skruvar och vinkelfäste. Alla monteringsdetaljer medföljer leveransen men ingen ursågningsmall. För att bestämma håltagning i bänkskiva används tvättstället som mall. Vänd tvättstället upp och ned och rita av tvättställets ytterkontur på bänkskivan och såga därefter 40 mm innanför linjen. Blandaren monteras i bänkskivan alternativt i väggen ovanför tvättstället.

Tvättställ för badrumsskåp Graphic

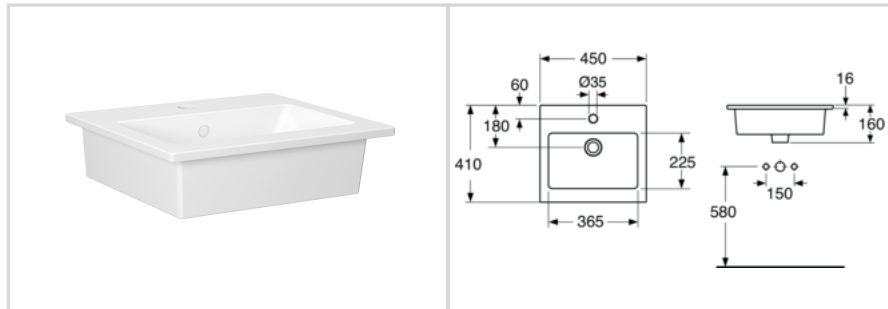

Måttolerans porslin 2%


FAKTA

- Grunt mått för mer utrymme i badrummet
- Passar till Graphic kommodskåp 45 cm
- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin

för Graphic möbler	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Graphic möbeltvättställ 45cm	4G014501	7780584	13,6	16	1 190	1 488
Graphic möbeltvättställ 60cm	4G016001	7780585	16,5	16	1 444	1 805
Graphic möbeltvättställ 80cm	4G018001	7780586	22,5	12	1 955	2 444
Graphic möbeltvättställ 100cm	4G01A501	7780587	25,6	8	2 210	2 763
TILLBEHÖR						
Kommodskåp, grön slät lucka, 45	GB71GCVU45GN00	8907444	20,0	4	5 409	6 761
Konsol Graphic 45, 45 cm, Vit / krom	GB71GCBR45DH	8059439	2,9		1 308	1 635
Kommodskåp, varm grå slät lucka, 45	GB71GCVU45GR00	8906586	20,0	4	4 990	6 238
Kommodskåp, vit slät lucka, 45 cm	GB71GCVU45DH00	8906582	20,0	4	4 626	5 783

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

Fixtur Triomont - för tvättställ

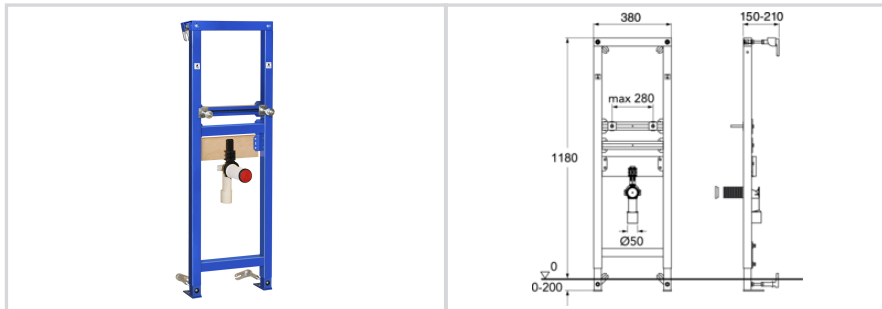

FAKTA



- För stabil infästning av tvättställ oavsett var reglar och förstärkningar sitter i väggen
- För montage mot rak vägg eller i hörn
- Snygg installation med ett minimum av synliga rör
- Passar alla tvättställ med bultavstånd upp till 280 mm
- Justerbart i höjd- och djupled
- Belastningstestad stålram 175 kg

SORTIMENT


9b	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Fixtur för tvättställ	GB1921102100	7925097	11,0	16	1 538	1 923

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Enligt bifogad monteringsanvisning. I leveransen ingår: Fixtur, M12 gängstång för montage av tvättställ, fyra väggfästen, skruv och plugg för fixering.

Tvättställspelare Estetic 7273

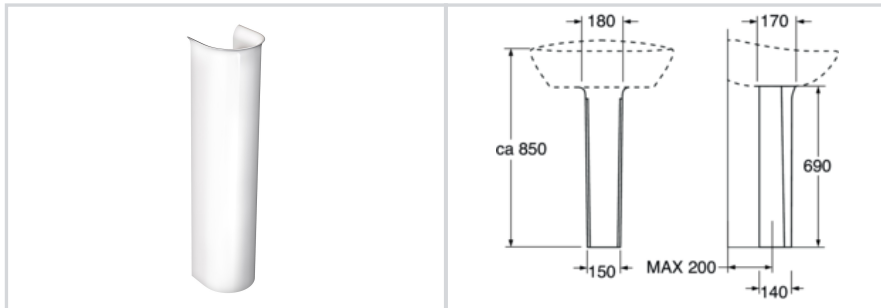

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Pelaren döljer avlopp och vattenlås
- Passar tvättställ 60 cm Estetic 410360


7273	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Tvättställspelare Estetic 7273, Vit	72730001	7487539	9,8	48	1 436	1 795
Tvättställspelare Estetic 7273, Svart	72730036	7487557	9,8	48	1 800	2 250
Tvättställspelare Estetic 7273, Matt vit	727300RW	8032548	9,8	48	1 800	2 250
TILLBEHÖR						
Ceramicplus, vit	410360R1	7455181	16,8	10	2 265	2 831

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd. Pelaren fixeras endast genom att tvättstället vilar på pelaren. Pelaren är öppen baktill för att även passa avlopp mot vägg. Avstånd mellan pelarens baksida och vägg är inte möjligt att måttsätta pga. flera faktorer, som t ex montering, eventuell vägglutning samt i viss mån porslinets egenskap. Montageinstruktion bipackas.

Tvättställskåpa 5295

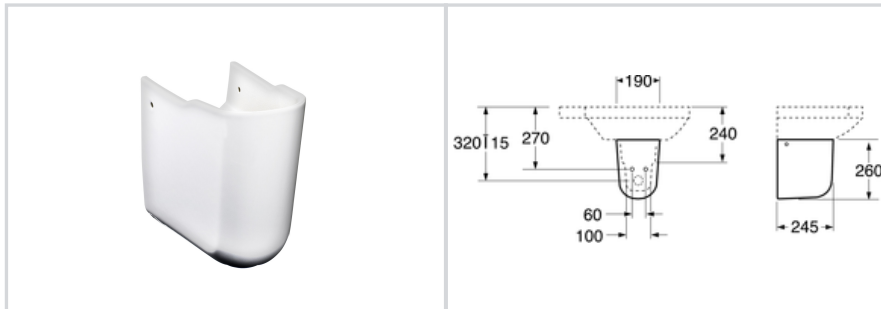

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Kåpan döljer vägganslutet avlopp och vattenlås
- Passar tvättställ Logic 5198
- Går ej att kombinera med tvättställsblandare med handdusch


5295	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
5295	52959901	7487538	8,0	60	1 399	1 749

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Kåpan skruvas i vägg. Fästdetaljer och monteringsanvisning medföljer leveransen. OBS! Kåpan går inte att kombinera med tvättställsblandare med handdusch.

Tvättställspelare 2920

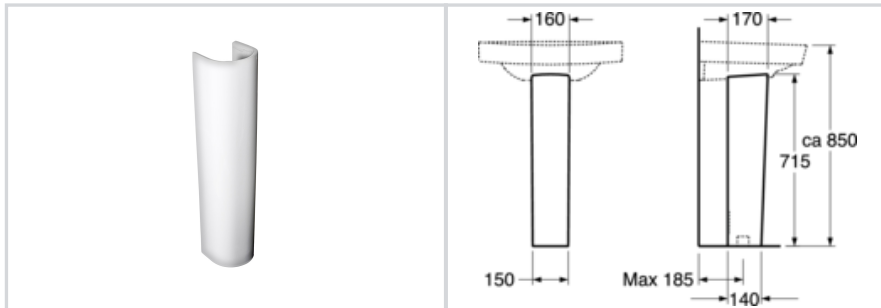

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Pelaren döljer avlopp och vattenlås
- Passar tvättställ ur Nautic-, Logic-, Nordic och Nordic³-serierna – se respektive tvättställ


2920	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Tvättställspelare 2920	GB1129200100	7487529	11,0	48	1 284	1 605

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd. Pelaren fixeras endast genom att tvättstället vilar på pelaren. Pelaren är öppen baktill för att även passa avlopp mot vägg. Avstånd mellan pelarens baksida och vägg är inte möjligt att måttsätta pga. flera faktorer, som t ex montering, eventuell vägglutning samt i viss mån porslinets egenskap. Som riktvärde anger vi 10–12 cm.

Tvättställskåpa 2930

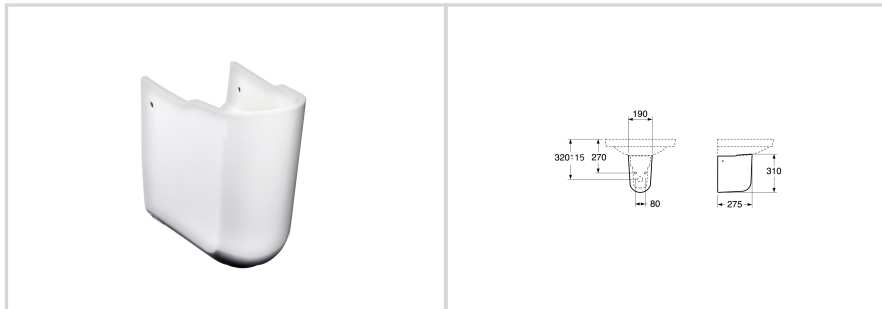

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Kåpan döljer vägganslutet avlopp och vattenlås
- Passar tvättställ ur Nautic, Logic, Nordic och Nordic³-serierna – se respektive tvättställ
- Går ej att kombinera med tvättställsblandare med handdusch


2930	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Tvättställskåpa 2930	GB1129300100	7487530	6,0	40	1 284	1 605

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Kåpan skruvas i vägg. Fästdetaljer och monteringsanvisning medföljer leveransen. OBS! Kåpan går inte att kombinera med tvättställsblandare med handdusch.

Hjälpmedel - tvättställ 4G1955 - bultmontage 55 cm

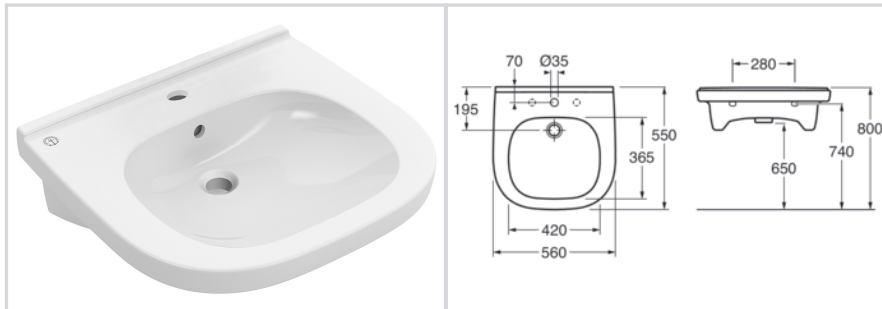

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Slät undersida med griplista & benutrymme
- Släta, lättstädade ytor
- Ytor på sidorna användbara som armstöd
- För bultmontage, bultavstånd c-c 280 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten


11a	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med bräddavlopp	4G195501	7502994	18,6	14	2 946	3 683
Utan bräddavlopp*	4G196101	7502996	22,2	12	2 946	3 683
TILLBEHÖR						
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Blyfri, förlängd spak	GB41214047 064	8220681	1,4	240	2 040	2 550
Tvättställslyft (315 mm), passande till alla bultmonterade tvättställ	GB88170401	8980140	13,6	9	7 247	9 059

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

På bultar dikt mot vägg. Bultsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2mm.

Tvättställslyft 1704

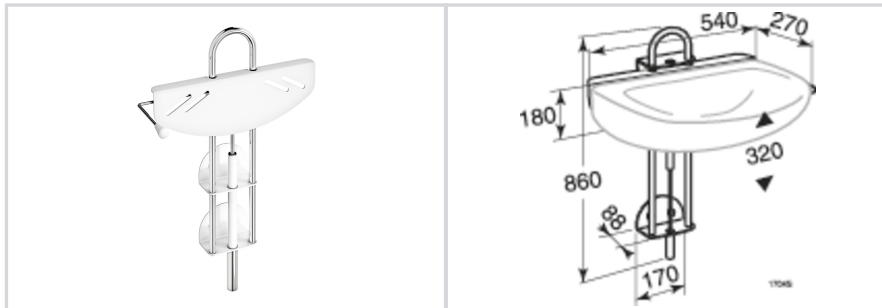

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkad i stål med rilsanlack. Goda egenskaper mot rost, stötar, slag och kemisk påverkan
- Passar alla bultmonterade tvättställ
- Höj- och sänkbar, 315 mm
- Spaken kan placeras på höger eller vänster sida
- Komplettera med flexibla vatten- och

avloppsslangar, slangsat 1708

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad


11a	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Tvättställslyft (315 mm), passande till alla bultmonterade tvättställ	GB88170401	8980140	13,6	9	7 247	9 059
TILLBEHÖR						
Flexibla avlopp- och vattenslangar	GB88170801	8980144	1,5	56	1 042	1 303

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteringsanvisning medföljer med avsättningsmått för rekommenderad höjd. Flexibla vatten- och avloppsslangar finns som tillbehör. Enhetens ramverk monteras hängande direkt på vägg. Fästbultar för fasta väggmaterial bifogas.

Hjälpmedel - tvättställ 740 - bultmontage 60 cm

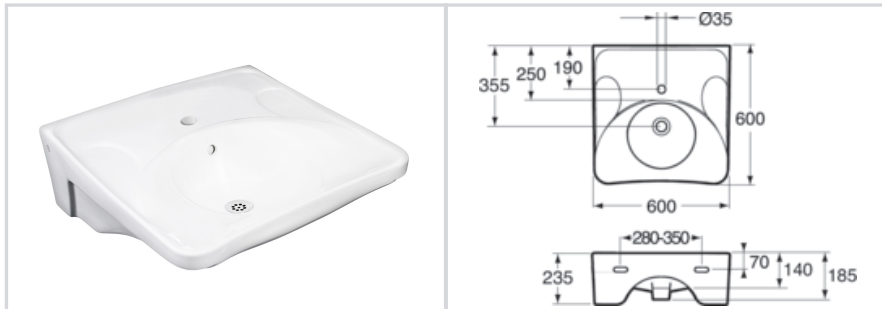

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Med plana ytor i bakkant för avställning
- Ytor på sidorna användbara som armstöd
- Flexibelt bultmått, 280-350 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997

11a	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med bräddavlopp	GB1074010101	7454724	25,0	4	4 158	5 198
Utan bräddavlopp*	GB1074010102	7455134	25,0	4	4 158	5 198
TILLBEHÖR						
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Blyfri, förlängd spak	GB41214047 064	8220681	1,4	240	2 040	2 550

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


I LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment)

Kupolmuttersats

MONTAGE

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2mm.

Hjälpmedel - tvättställ 4G2080 - bultmontage 80 cm

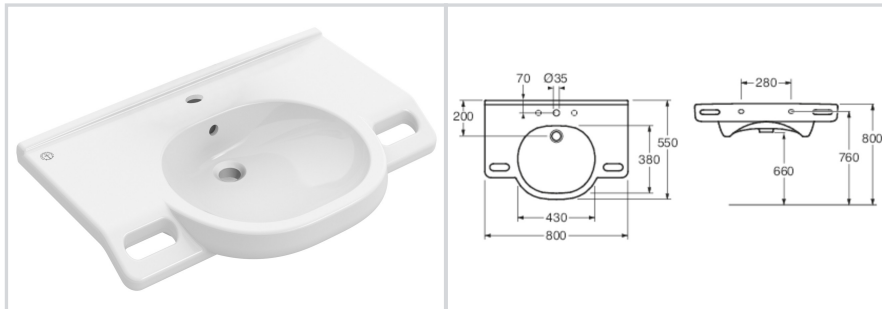

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Slät undersida med handtag & benutrymme
- Släta, lättstädade ytor
- Gott om utrymme för toaletsaker
- Ytor på sidorna användbara som armstöd
- För bultmontage, bultavstånd c-c 280 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten


11a	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Med bräddavlopp	4G208001	7502997	24,4	12	4 143	5 179
TILLBEHÖR						
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Blyfri, förlängd spak	GB41214047 064	8220681	1,4	240	2 040	2 550
Tvättställslyft (315 mm), passande till alla bultmonterade tvättställ	GB88170401	8980140	13,6	9	7 247	9 059

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

På bultar dikt mot vägg. Bultsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2mm.

Hjälpmedel - tvättställ 7119 - bultmontage 60 cm

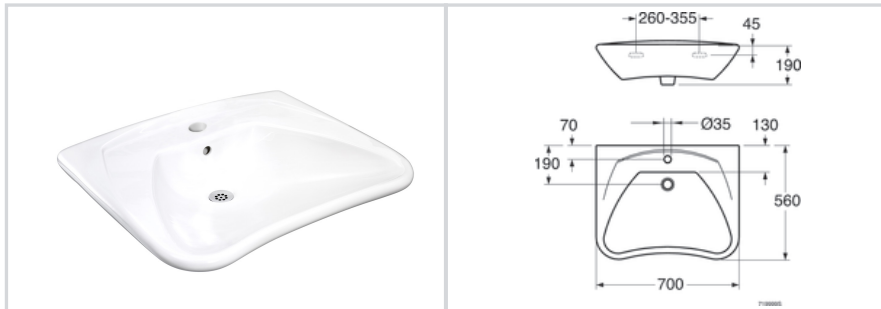

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Flexibelt bultmått, 280-350 mm
- Passar på vår tvättställslyft, kan även monteras på bultar mot vägg

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER



- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Saker Vatten
- Anslutningsdimension EN 33
- Funktionskrav EN 997


11a	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Silventil	GB157119630110	7454972	19,0	12	2 996	3 745
TILLBEHÖR						
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Blyfri, förlängd spak	GB41214047 064	8220681	1,4	240	2 040	2 550
Tvättställslyft (315 mm), passande till alla bultmonterade tvättställ	GB88170401	8980140	13,6	9	7 247	9 059

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm.

Hjälpmedel - tvättställ 5G7861 - bultmontage 60 cm

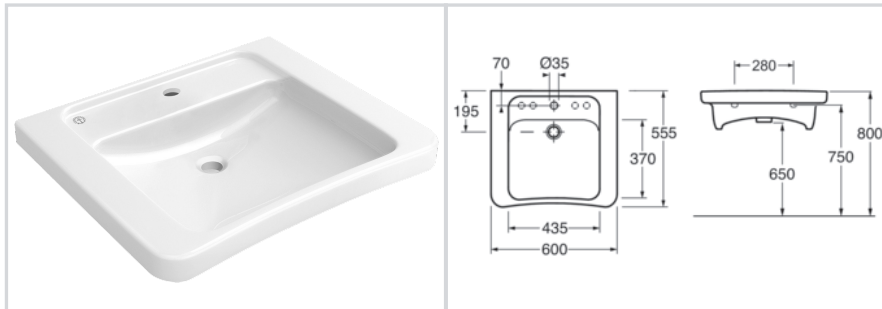

Måttolerans porslin 2%

FAKTA

- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporslin
- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Insvängd, ergonomisk framkant gör det lätt att komma tätt intill
- Slät undersida med griplist & benutrymme
- Släta, lättstädade ytor
- Ergonomisk bassäng
- Ytor på sidorna användbara som armstöd
- För bultmontage, bultavstånd c-c 280 mm

GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER




- CE certifierad
- Montageanvisning accepterad av Säker Vatten

11a	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Utan bräddavlopp	5G786101	7503020	21,4	10	2 946	3 683
TILLBEHÖR						
Silpluggventil krom	GB41637445	8573476	0,2	1 100	222	278
Blyfri, förlängd spak	GB41214047 064	8220681	1,4	240	2 040	2 550
Tvättställslyft (315 mm), passande till alla bultmonterade tvättställ	GB88170401	8980140	13,6	9	7 247	9 059

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris


MONTAGE

På bultar dikt mot vägg. Bultsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm.

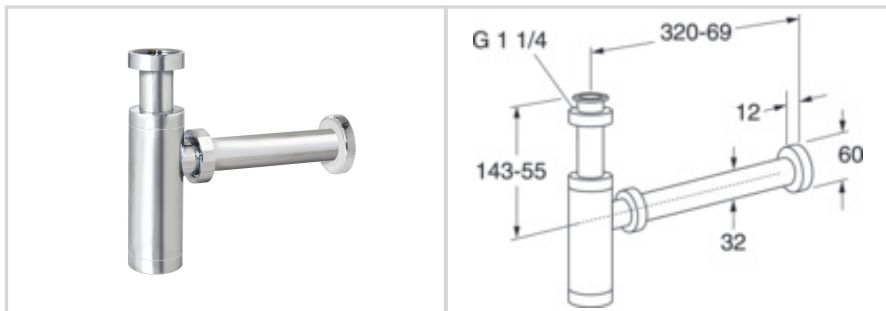

FAKTA

- Tillverkad i kromad metall
- Inklusive rör och huv för anslutning mot vägg
- Justerbar i höjd- och djupled
- Passar alla Gustavsberg tvättställ

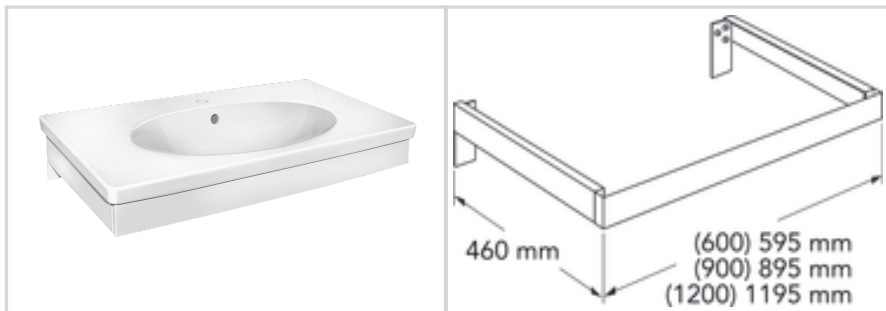

FAKTA

- Tillverkad i pulverlackad plåt
- För montage av Nautic eller Logic heltäckande tvättställ
- Komplettera med konsol 8155 för Nautic och konsol 8151 för Logic

MONTAGE

Monteras enligt medföljande montageinstruktion. Skruv för frontplåtsmontage följer med konsolerna.

Vattenlås Round, golvanslutning



FAKTA

- Exklusiv design
- Tillverkad i mässing
- Justerbar i höjd- och djupled
- Utloppsror ø 32 mm
- Inklusive L-rör och huv för anslutning i golv
- Särskilt lämpat då avloppshålet är placerat nära väggen
- Passar alla Gustavsberg tvättställ
- Finns i flera färgalternativ


	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Matt svart	GB41109939 53	8074880	0,8	180	1 114	1 393
Krom	GB41109939	8074879	0,8	180	1 114	1 393
Borstad mässing	GB41109939 24	8074881	0,8	180	1 512	1 890

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt medföljande instruktion.

Vattenlås Round, vägganslutning

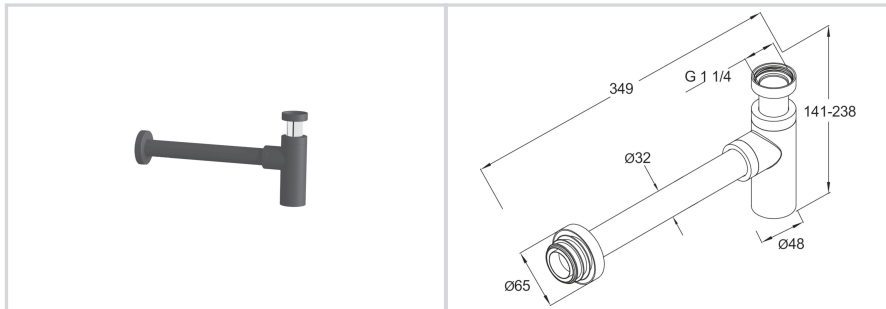

FAKTA

- Exklusiv design
- Tillverkad i mässing
- Justerbar i höjd- och djupled
- Passar alla Gustavsberg tvättstall
- Inklusive rör och huv för anslutning mot vägg
- Finns i flera färgalternativ

	ART-NR	RSK-NR	VIKT*	ANTAL PALL	PRIS** Exkl. moms	PRIS** Inkl. moms
Matt svart	GB41109938 53	8074877	1,1	48	928	1 160
Krom	GB41109938	8074876	1,1	48	928	1 160
Borstad mässing	GB41109938 24	8074878	1,1	48	1 326	1 658

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

MONTAGE

Monteras enligt medföljande instruktion.