




SYSTEM VATETTE

PRODUKTKATALOG 2021

V6
NYHET
60 cc

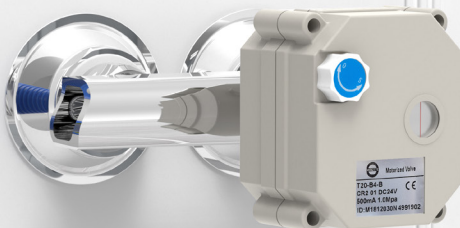


BRANSCHNYHET!

För vattenskadesäkrare installationer har Säker Vatten, BKR och GVK utarbetat nya branschregler som gäller från 1 januari, 2021. Vattettes nyheter är utvecklade enligt dessa regler. Vi kallar dem V6!

NYHET! VATETTE LÄCKAGEBRYTARE -ENKLASTE SÄTTET ATT UNDVIKA VATTENSKADOR

Vatette Vattenfelsbrytare har fått sällskap av Vatette Läckagebrytare som övervakar och styr vattenflödet lokalt. Den monteras med ett enkelt handgrepp direkt på befintliga Vatette kulventiler och Väggfördelare^{V6}.

Många vattenskador kan undvikas med Vatette Läckagebrytare. Sensorer placeras där risken för läckage är stor t.ex. under diskmaskin, i köksskåp, vid kaffemaskin eller tvättställ. Om vattensensorn blir fuktig går ett larm och motorn stänger av vattnet. Vatette Läckagebrytare kan användas som automatisk diskmaskinsavstängning med smart timerfunktion.

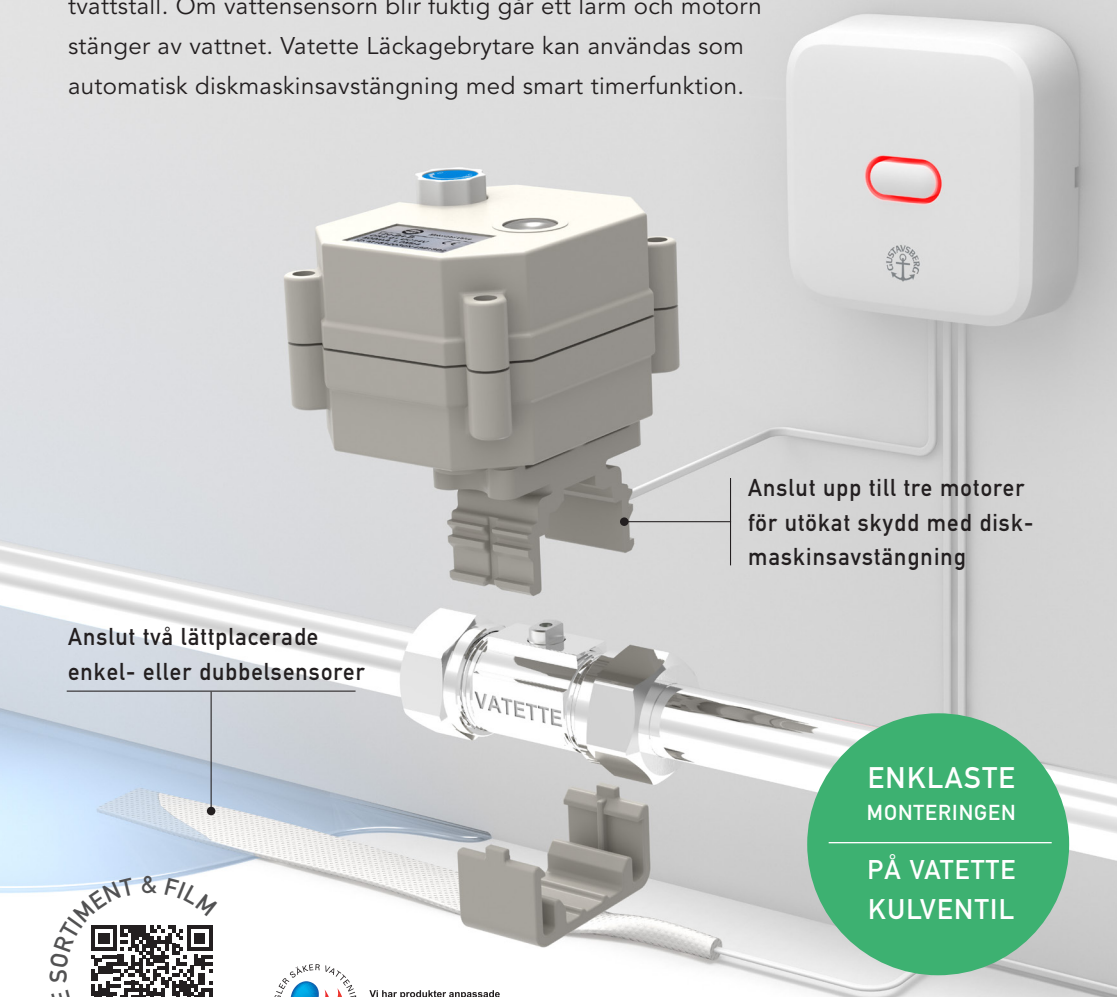

INNEHÅLL

VATETTE V6 - ENLIGT NYA BRANSCHREGLER 2021	NYHET!
VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM ^{V6}	NYHET!
KOPPLINGSBRICKA ^{V6} , TÄCKBRICKA ^{V6}	NYHET!
BLANDARFÄSTE ^{V6}	NYHET!
VÄGGFÖRDELARE ^{V6}	NYHET!
DUBBELMUTTER	
KLÄMRINGSKOPPLINGAR för koppar- och rostfria stålrör, ROT	
VATETTE PLAST för PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer-, PEM-rör	
VATETTE PE plaströrskopplingar för PEM-, PEL-, PEH-rör	
VATETTE STÅL	
KULVENTIL	
FULLFLÖDESVENTIL	
VATTENMÄTARKONSOL	
FÖRDELARE	
VATTENMÄTARSKÅP, prefab	
LÄCKAGE- OCH VATTENFELSBRYTARE	NYHET!
UTOMHUSKRAN	
TAPPVENTIL	
VATETTE VÄGGKOPPLINGSSYSTEM enligt äldre standard	
MONTERINGSANVISNINGAR	
BYGGMÅTT	

Sidan

6	V6
9	
13	
19	
23	
27	
29	
47	
51	
57	
59	
67	
69	
71	
75	
77	
81	
83	
85	
91	
141	

SYSTEM VATETTE -V6

ETT KOMPLETT VATTENSKADESÄKERT
SYSTEM I OCH UTANFÖR VÄGG



V6
NYHET
60 cc

Skrivas framifrån i enkel-
gips utan kortling med hjälp
av montageplattan

Bockfixturen fästes med
kraftiga snäppen i montage-
platta eller fixturplåt

ENKEL
INSTALLATION
SNYGGT
RESULTAT

Flexibel lösning som ersätter
fördelarskåp. Väggfördelare^{V6}
finns som 1-, 2-, 3- och 4-rörs

Läckagebrytare med
automatisk disk-
maskinsavstängning

Monteras enkelt på
Vatette kulventil eller
Väggfördelare^{V6}

Väggbrička^{V6} bockfixtur
skruvas på Bockfixturens
gänga utan att hål görs i
kakel och tätskikt



SE FILMER PÅ WWW.VATETTE.SE

FLEXIBELT &
KOMPATIBELT

V6 -ETT KOMPLETT SYSTEM UTVECKLAT ENLIGT NYA BRANSCHREGLER 2021

För att öka vattenskadesäkerheten har Säker Vatten, BKR och GVK utarbetat nya branschregler som gäller från den 1/1 2021. En av de största förändringarna är ett ökat rör-avstånd till 60 cc. Nytt är också att väggbrickor skall lämna tillräcklig plats för tätskikt. V6 är System Vatettes benämning på produkter utvecklade enligt branschreglerna 2021.

VIKTIGT OM SYSTEM VATETTE V6

På Vatette utvecklar vi ständigt nya produkter för att underlätta arbetet inom VVS-branschen. Tillsammans med nya innovationer finns ett sortiment anpassat till de nya branschreglerna. Vår benämning för det nya sortimentet är V6. En produkt märkt V6 blir det trygga valet! Det går utmärkt att använda V6 tillsammans med Vatettes befintliga sortiment (ej tidigare väggomföringssystem).

- Produkter som tillhör V6 är märkta med en orange V6-cirkel i katalogen.
- Välj någon av våra Väggbriklar^{V6} i ny design. De finns med 60 cc, 160 cc eller 150 cc och lämnar tillräckligt med plats för tätskiktet.
- Välj dubbelmuttrar, hörnrör, skruvdelar och kulventiler märkta V6 när du skall bygga en anpassad fördelare och du får automatiskt 60 cc i alla led.
- Välj att installera Bockfixtur^{V6} med vår nyhet Montageplatta^{V6}. Den är godkänd för att skruvas framifrån i enkelgips med eller utan kortling.
- Välj Väggbrička^{V6} bockfixtur för ett snyggt och vattenskadesäkert montage, utan skruvhål genom kakel och tätskikt. Väggbričkan monteras på bockfixturens patenterade gänga. Enkelt och snyggt!
- V6 passar givetvis med Vatettes befintliga sortiment (ej tidigare väggomföringssystem).



SE FILMER PÅ WWW.VATETTE.SE



SYSTEM VATETTE VÄXER - VÅRA NYA FÄRGKODER

System Vatette har två olika typer av kopplingsbrickor, Vatette väggomföringssystem^{V6} samt Vatette Väggbriklar^{V6}. För att göra detta tydligt finns två färgkoder för att guida till vilka produkter som ingår i de olika systemen.



VATETTE VÄGGOMFÖRINGSSYSTEM^{V6}

Vatette Väggenomföringssystem^{V6} är färgkodat med en blå cirkel.



VATETTE VÄGGBRICKOR^{V6}

Vatette Väggbriklar^{V6} är färgkodade med en grön rektangel.




ANVÄND PRODUKTER FRÅN SYSTEM VATETTE MÄRKTA V6
FÖR ATT FÅ INSTALLATIONER SOM GER 60 CC

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} -ETT KOMPLETT SYSTEM I OCH UTANFÖR VÄGG

Vatette Väggenomföringssystem^{V6} är ett komplett och vattenskadesekert system. De många olika infästningsmöjligheterna ger stor flexibilitet. Det finns ett brett sortiment med kopplings- och täckbrickor samt blandarfästen som monteras utan att skruvhål görs genom kakel och tätskikt. Snyggt och vattenskadesekert!

VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6}

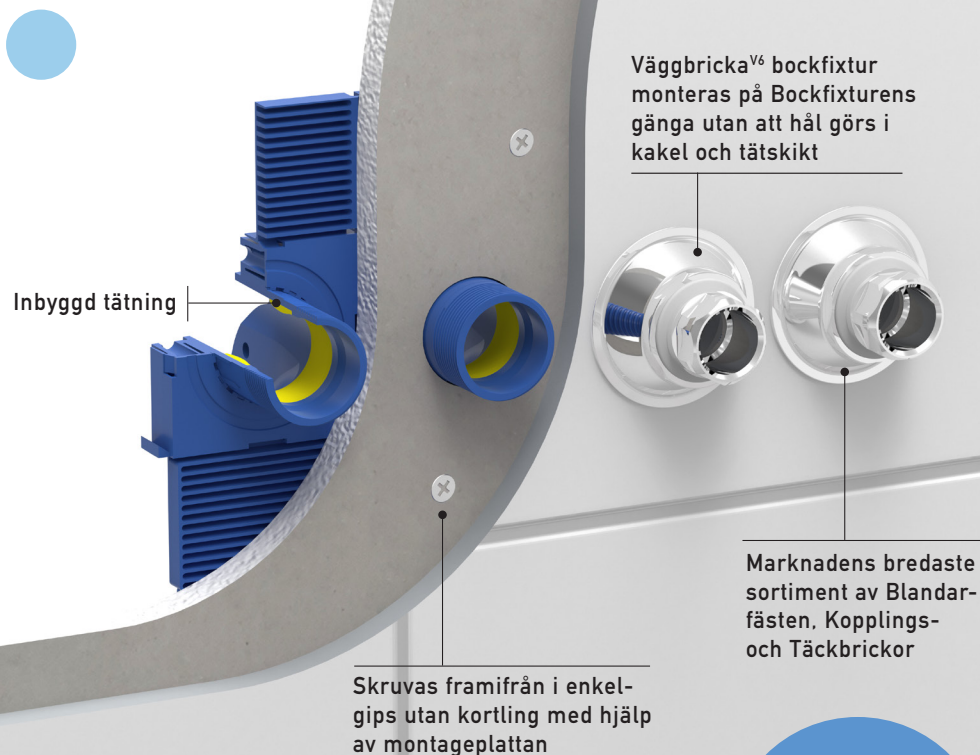

**ENKEL
INSTALLATION**
**SNYGGT
RESULTAT**




BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

BOCKFIXTUR^{V6} för Vatette Väggenomföringssystem V6



BockfixturV6	FG0 935077	V6	205 48 78	10/100
--------------	------------	----	-----------	--------

FIXTURPLÅT^{V6} 60 cc plan/bockad kant



Bockad kant	FG0 935070	V6	205 48 79	1/10
Plan	FG0 935073	V6	205 48 82	1/10

FIXTURPLÅT^{V6} 160 cc plan/bockad kant




Bockad kant	FG0 935071	V6	205 48 80	1/10
Plan	FG0 935074	V6	205 48 83	1/10

FIXTURPLÅT^{V6} 150 cc plan/bockad kant




Bockad kant	FG0 935072	V6	205 48 81	1/10
Plan	FG0 935075	V6	205 48 84	1/10

MONTAGEPLATTA^{V6} 60 cc för Bockfixtur V6



4x60 cc	FG0 935062	V6	205 48 87	10/100
---------	------------	----	-----------	--------

MONTAGEPLATTA^{V6} 160/150 cc för Bockfixtur V6




160 cc/150 cc	FG0 935061	V6	205 48 86	10/100
---------------	------------	----	-----------	--------

V6






BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

MONTAGEPLATTA^{V6} för plan fixturplåt V6

60 cc, 160 cc, 150 cc	FG0 935060	V6	205 48 85	10/100
-----------------------	------------	----	-----------	--------

KOPPLINGSBRICKA^{V6} för bockfixtur Dy15/16/18/20 för PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayer-rör

15x2,5	FG0 935152	V6	205 48 91	1
16x2,0-2,25	FG0 935153	V6	205 48 92	1
18x2,5	FG0 935156	V6	205 48 97	1
20	FG0 935157	V6	205 49 09	1

BLANDARFÄSTE^{V6} för bockfixtur 160 cc Dy15/16 för PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayer-rör

15x2,5	FG0 936052	V6	205 48 93	1
16x2,0-2,25	FG0 936053	V6	205 48 94	1

BLANDARFÄSTE^{V6} för bockfixtur 150 cc Dy15/16 - ej demonterbar, för PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayer-rör

15x2,5	FG0 935052	V6	205 48 95	1
16x2,0-2,25	FG0 935053	V6	205 48 96	1

BLANDARFÄSTE^{V6} för bockfixtur 160 cc Dy15/16 för PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayer-rör, mattsvart

15x2,5	FG0 936052 53	V6	826 51 90	1
16x2,0-2,25	FG0 936053 53	V6	826 51 91	1

BLANDARFÄSTE^{V6} för bockfixtur 150 cc Dy15/16 - ej demonterbar för PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayer-rör, mattsvart

15x2,5	FG0 935052 53	V6	826 51 92	1
16x2,0-2,25	FG0 935053 53	V6	826 51 93	1




BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

KOPPLINGSBRICKA^{V6} för bockfixtur fast Dy15/16 PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayer-rör


15x2,5	FG0 935154	V6	850 50 31	1
16x2,0-2,25	FG0 935155	V6	850 50 32	1

FÖRHÖJNINGBRICKA^{V6} för bockfixtur 60 cc 1-rörs för Väggbrixa V6 bockfixtur

1-rör	FG0 935092	V6	205 48 90	10/25
-------	------------	----	-----------	-------

FÖRHÖJNINGBRICKA^{V6} för bockfixtur 60 cc 2-, 3-rörs för Väggbrixa V6 bockfixtur

2-rör	FG0 935090	V6	205 48 88	10/100
3-rör	FG0 935091	V6	205 48 89	10/100

TÄCKBRICKA^{V6} för bockfixtur Dy10-22

10-22	FG0 935150	V6	205 48 99	1
-------	------------	----	-----------	---

VÄGGFÖRDELARSATS^{V6} för bockfixtur Dy18x2,5 för PEX-, PE-RT- och PB-rör

18x2,5x15	FG0 396270	V6	205 48 98	1/5
-----------	------------	----	-----------	-----

KAPVERKTYG^{V6} för bockfixtur För Vatette Bockfixtur V6

Kapverktyg V6	FG0 935080	V6	211 31 92	1
---------------	------------	----	-----------	---

RESERVSKÄR för Vatette kapverktyg

Reservskär	FG0 925081	V6	187 79 50	1/20
------------	------------	----	-----------	------

V6



VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6}

System Vatette Kopplingsbrickor^{V6} för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment för 60 cc-installationer. De är typgodkända och anpassade efter nya branschregler 2021 och lämnar tillräckligt med utrymme för tätskikt. Dy15/16 Kopplingsbrickor^{V6} kan enkelt demonteras från vägg utan att mutter, klämring eller klämhylsa avlägsnas från röret.

VÄGGBRICKOR^{V6}



NYHET!
NU ÄVEN
4-RÖR

Flexibelt cc-avstånd ger enklare montering och rördragning

Nu även med Dy20-matning

Brickorna är av polerat rostfritt material

Dy15 kan förminsas med Vatette förminskning till rör Dy10 eller Dy12

Läckageindikering



TIPS! ANVÄND VATETTE RINGSPÄRRNYCKEL FÖR ENKLARE MONTERING

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör • PEM-rör • Slätända • Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör • Rostfria- och elförzinkade stålrör
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6}

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
KOPPLINGSBRICKA ^{V6}	1-rör Dy15/16 med Vatette Plast klämhylsa för PEX-, PE-RT-, PB-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	15x2,5	FG0 126152	V6	850 50 33	1/20
	16x2,0-2,25	FG0 126153	V6	850 50 34	1/20
KOPPLINGSBRICKA ^{V6}	1-rör Dy20 utan Vatette Plast klämhylsa för PEX-, PE-RT-, PB-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	20	FG0 126155	V6	850 50 35	1/10
KOPPLINGSBRICKA ^{V6}	1-rör 60 cc Dy10/12/15 för koppar och rostfria stålrör, PEX-rör enligt standard och slätända med kant enligt SS-EN13618				
	10/12/15	FG0 126151	V6	850 50 36	1/20
KOPPLINGSBRICKA ^{V6}	2-rör 60 cc Dy15/16 med Vatette Plast klämhylsa för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	15x2,5	FG0 126252	V6	850 50 39	1/20
	16x2,0-2,25	FG0 126253	V6	850 50 40	1/20
KOPPLINGSBRICKA ^{V6}	2-rör 60 cc Dy15/16 med Vatette Plast klämhylsa, Dy20 utan, för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	1xDy20, 1xDy15x2,5	FG0 126254	V6	850 50 41	1/10
	1xDy20, 1xDy16x2,0-2,25	FG0 126255	V6	850 50 42	1/10
KOPPLINGSBRICKA ^{V6}	2-rör 60 cc Dy20 utan Vatette Plast klämhylsa, för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	20	FG0 126258	V6	850 50 38	1/10

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
KOPPLINGSBRICKA^{V6} 	2-rör 60 cc Dy10/12/15 för koppar och rostfria stålrör, PEX-rör och slätända med kant enligt SS-EN13618				
	10/12/15	FG0 126251		850 50 43	1/20

KOPPLINGSBRICKA^{V6} 	3-rör 60 cc Dy15/16 med Vatette Plast klämhylsa för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	15x2,5	FG0 126352		850 50 45	1/10
	16x2,0-2,25	FG0 126353		850 50 46	1/10

KOPPLINGSBRICKA^{V6} 	3-rör 60 cc Dy15/16 med Vatette Plast klämhylsa, Dy20 utan, för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	1xDy20, 2xDy15x2,5	FG0 126354		850 50 47	1/10
	1xDy20, 2xDy16x2,0-2,25	FG0 126355		850 50 48	1/10

KOPPLINGSBRICKA^{V6} 	4-rör 60 cc Dy15/16 med Vatette Plast klämhylsa för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	15x2,5	FG0 126452		850 50 50	1/10
	16x2,0-2,25	FG0 126453		850 50 51	1/10

KOPPLINGSBRICKA^{V6} 	4-rör 60 cc Dy15 med Vatette Plast klämhylsa, Dy20 utan Vatette Plast klämhylsa, för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	1xDy20, 3xDy15x2,5	FG0 126454		850 50 52	1/10
	1xDy20, 3xDy16x2,0-2,25	FG0 126455		850 50 53	1/10



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
KOPPLINGSBRICKA^{V6} 	1-rör fast PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör. Komplet med adapter				
	15x2,5	FG0 126162		850 50 56	1/25
	16x2,0-2,25	FG0 126163		850 50 57	1/25

KOPPLINGSBRICKA^{V6} 	1-rör fast Dy10/12/15 för kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända med kant enligt SS-EN13618. Komplet med adapter				
	10/12/15	FG0 126164		850 50 55	1/25

ADAPTER^{V6} 	för Vatette Kopplingsbricka V6 fast. Passar också till Väggbrika V6 bockfixtur				
	Fäste V6	FG0 650000		205 49 07	1/10

RINGSPÄRRNYCKEL 	öppningsbar för enklare åtdragning i trånga utrymmen				
	NV 20 Dy 10/12	FG0 398281		188 20 61	1/1
	NV 24 Dy 15/16	FG0 398280		187 81 98	1/1

KLÄMHYLSA 	Dy x godstjocklek				
	20x2,0-2,3	FG0 606008		197 01 65	10/100
	20x2,4-2,7	FG0 606009		197 01 66	10/100
	20x2,8-3,0	FG0 606010		197 01 67	10/100

V6




VATETTE TÄCKBRICKA^{V6}

System Vatette Täckbrickor^{V6} för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment med täckbrickor för 60 cc-installationer. Rörtätningen bildar en täckande stös och passar rör med Dy10-22.

VÄGGBRICKOR^{V6}

NYHET!
NU ÄVEN
4-RÖR

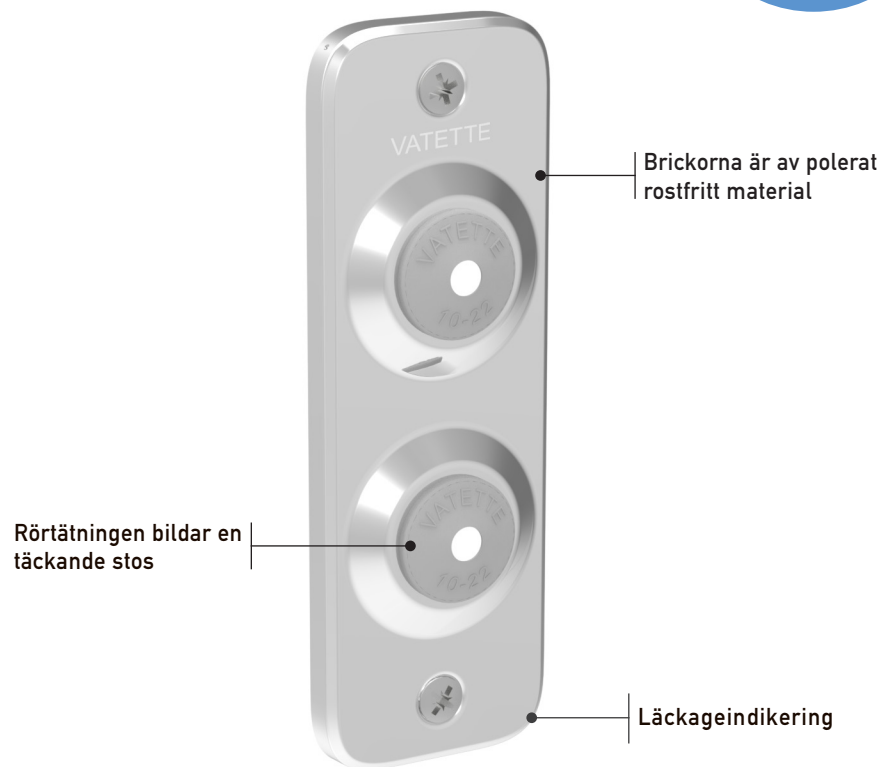

VATETTE TÄCKBRICKA^{V6}

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

TÄCKBRICKA ^{V6}	1-rör Dy10-22				
--------------------------	---------------	--	--	--	--



10-22	FG0 126150	V6	850 50 37	1/25
-------	------------	----	-----------	------

TÄCKBRICKA ^{V6}	2-rör 60 cc Dy10-22				
--------------------------	---------------------	--	--	--	--



10-22	FG0 126250	V6	850 50 44	1/25
-------	------------	----	-----------	------

TÄCKBRICKA ^{V6}	3-rör 60 cc Dy10-22				
--------------------------	---------------------	--	--	--	--



10-22	FG0 126350	V6	850 50 49	1/10
-------	------------	----	-----------	------

TÄCKBRICKA ^{V6}	4-rör 60 cc Dy10-22				
--------------------------	---------------------	--	--	--	--



10-22	FG0 126450	V6	850 50 54	1/10
-------	------------	----	-----------	------


V6



VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6}

Vatette Blandarfästen finns med både kromad och mattsvart yta för att harmonisera med blandaren och ge ett enhetligt intryck. Blandarfästena finns för 150 och 160 cc, för dold eller synlig rördragning, med eller utan avstängning. Blandarfästen för utanpåliggande rör levereras med Vatette-kopplingar för Dy12 och Dy15 rör. Den nya designen lämnar tillräcklig plats för tätskikt enligt de nya branschreglerna 2021.

VÄGGBRICKOR^{V6}

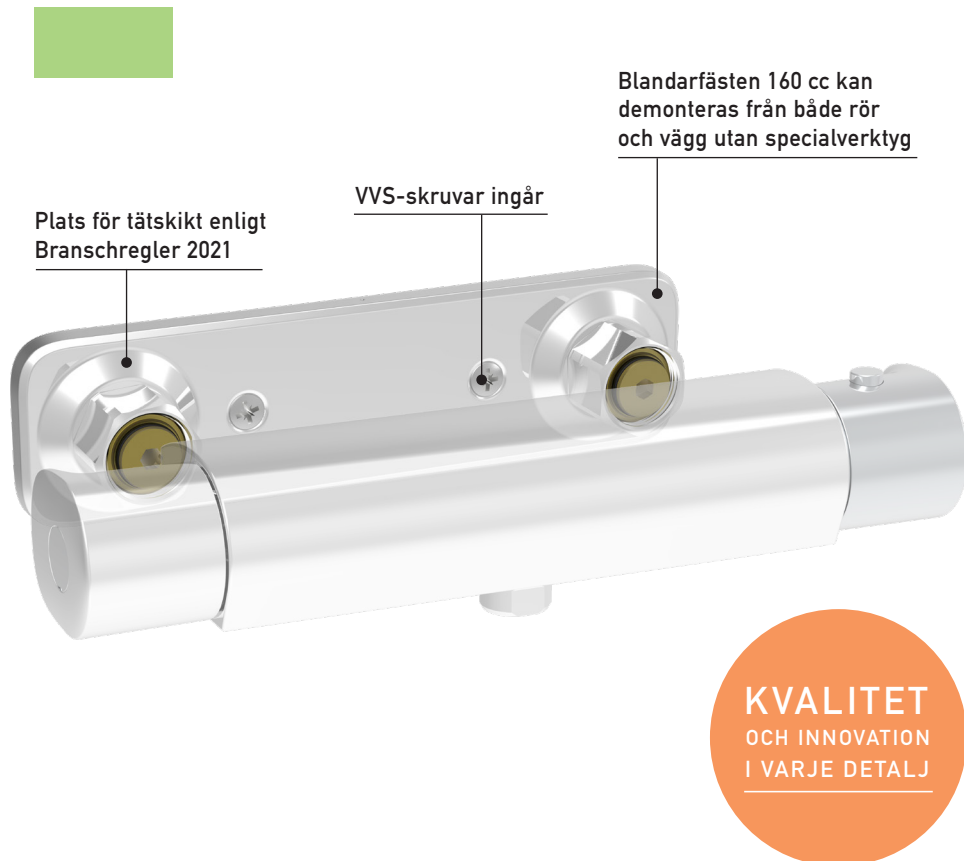

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

• PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6}

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
BLANDARFÄSTE ^{V6}	160 cc dold rördragning Dy15/16 med Vatette-anslutningar för PEX-, PE-RT-, PB-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	15x2,5	FG0 116011	V6	826 51 83	1/25
	16x2,0-2,25	FG0 116012	V6	826 51 82	1/25
BLANDARFÄSTE ^{V6}	160 cc dold rördragning Dy12/15 med Vatette-anslutningar för kopparrör				
	12/15	FG0 116000	V6	826 51 81	1/25
BLANDARFÄSTE ^{V6}	150 cc dold rördragning - ej demonterbar Dy15/16 med Vatette-anslutningar för PEX-, PE-RT-, PB-rör enligt standard och Multilayer-rör				
	15x2,5	FG0 115011	V6	826 51 85	1/25
	16x2,0-2,25	FG0 115012	V6	826 51 84	1/25
BLANDARFÄSTE ^{V6}	150 cc dold rördragning Dy12/15 med Vatette-anslutningar för kopparrör				
	12/15	FG0 115000	V6	822 84 95	1/25
BLANDARFÄSTE ^{V6}	160 cc utanpåliggande rördragning Dy12/15 för kopparrör				
	12/15	FG0 116030	V6	835 22 16	1/25
BLANDARFÄSTE ^{V6}	160 cc utanpåliggande rördragning - med avstängning Dy12/15 för kopparrör				
	12/15	FG0 116031	V6	835 22 17	1/25

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

BLANDARFÄSTE^{V6} 150 cc utanpåliggande rördragning Dy12/15 för koppar-rör och rostfria stålrör



12/15	FG0 115030	V6	822 84 96	1/25
-------	------------	----	-----------	------

BLANDARFÄSTE^{V6} 160 cc dold rördragning Kopplingsset plaströr Dy15/16, kopparrör Dy12/15, mattsvart



160 cc	FG0 116015 53	V6	826 51 87	1/25
--------	---------------	----	-----------	------

BLANDARFÄSTE^{V6} 150 cc dold rördragning Dy15/16 med Vatette-anslutningar för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör, mattsvart



15x2,5/16x2,0-2,25 plaströr	FG0 115015 53	V6	826 51 86	1/25
-----------------------------	---------------	----	-----------	------

BLANDARFÄSTE för utanpåliggande rördragning 160/40 cc inkl. Vatette-anslutningar



Koppar Dy 12, 15, Plast Dy15x2,5, 16x2,0-2,25	GB41102872		812 89 93		1/1
---	------------	--	-----------	--	-----

RINGSPÄRRNYCKEL öppningsbar för enklare åtdragning i trånga utrymmen



NV 20	FG0 398281		188 20 61	1/1
NV 24	FG0 398280		187 81 98	1/1

ANTECKNA HÄR:



V6



VATETTE VÄGGFÖRDELARE^{V6}

Vatette har utvecklat en lösning för tappvattenfördelning utan skrymmande och dyra fördelarskåp. Med Vatette Vägghörfördelare^{V6} fås istället en enklare projektering och en installation som både är vattenskadesäker och kostnads-effektiv. Dessutom blir arbetsmiljön bättre i och med en förenklad installation. Vägghörfördelaren finns både med och utan avstängning. Bygg enkelt ut vägg-fördelaren med System Vatette kopplingar och kulventiler märkta V6.

ALLA
SKARVAR
UTANFÖR
VÄGGEN

Finns både med och utan
avstängning, kompletteras
med rött eller blått vred

Stilren och slimmad
design, nu i blankpolerad
förokromad mässing



Säkrare Vatten-
installationer med alla
skarvar utanför vägg

Ersätter skrymmande
fördelarskåp och ryms
i en tvättställskommod



TIPS! ANVÄND VATETTE
RINGSPÄRRNYCKEL
FÖR ENKLARE MONTERING




TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör • PEM-rör • Slätända • Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör • Rostfria- och elförzinkade stålrör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE VÄGGFÖRDELARE^{V6}

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
VÄGGFÖRDELARE ^{V6}	60 cc 1-rör kulventil Dy15x inv. G3/8, med propp				
	15x inv. G3/8	FG0 396261 08	V6	221 79 98	1/10
VÄGGFÖRDELARE ^{V6}	60 cc 1-rör Dy15x inv. G3/8, med propp				
	15x inv. G3/8	FG0 396261 09	V6	221 79 99	1/10
VÄGGFÖRDELARE ^{V6}	2-rör 60 cc kulventil Dy15x inv. G3/8, med propp				
	15x inv. G3/8	FG0 396262 08	V6	221 80 00	1/10
VÄGGFÖRDELARE ^{V6}	2-rör 60 cc Dy15x inv. G3/8, med propp				
	15x inv. G3/8	FG0 396262 09	V6	221 80 01	1/10
VÄGGFÖRDELARE ^{V6}	3-rör 60 cc kulventil Dy15x inv. G3/8, med propp				
	15x inv. G3/8	FG0 396263 08	V6	221 80 02	1/10
VÄGGFÖRDELARE ^{V6}	3-rör 60 cc Dy15x inv. G3/8, med propp				
	15x inv. G3/8	FG0 396263 09	V6	221 80 05	1/10

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

VÄGGFÖRDELARE^{V6} 4-rör 60 cc kulventil Dy15x inv. G3/8, med propp



15xG3/8	FG0 396264 08	V6	221 80 06	1/10
---------	---------------	----	-----------	------

VÄGGFÖRDELARE^{V6} 4-rör 60 cc Dy15x inv. G3/8, med propp



15x inv. G3/8	FG0 396264 09	V6	221 80 07	1/10
---------------	---------------	----	-----------	------

UTBYGGNADSÄNDA^{V6} för väggfördelare För extra utanpåliggande anslutning på väggfördelare med O-ringstättning



15xG3/8	FG0 396271	V6	205 49 08	1/10
---------	------------	----	-----------	------

RINGSPÄRRNYCKEL öppningsbar för enklare åtdragning i trånga utrymmen




NV 20	FG0 398281		188 20 61	1
NV 24	FG0 398280		187 81 98	1

FÖRDELARNA KAN ANSLUTAS TILL 22 MM KULVENTIL:

Passar både på gröna och blåa kopplingsbrickor^{V6}

Byggs ihop med 15x22
Dubbelmutter^{V6}

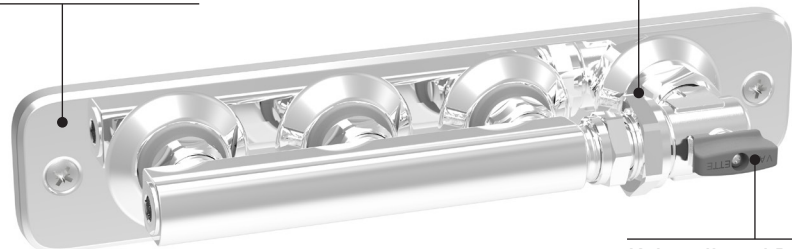

Kulventil med Dy20-
matning: RSK 549 49 01



= se sidan 6



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	--------	-------

DUBBELMUTTER^{V6} förkromad DyxDy för anslutning av två Vatette-ändar Dy12/15/22



12 (G3/8)	FG0 398073		194 60 92		10/50
15 (G1/2)	FG0 398070	V6	194 60 87		10/50
22 (M28x1,5)	FG0 398069	V6	196 56 13		10/50
15x22	FG0 398075	V6	196 56 14		10/50

DUBBELMUTTER

förkromad för anslutning av Vatette-ända Dy22xG3/4 lekande mutter med planpackning



22xG 3/4	FG0 398077		196 56 16		10/50
----------	------------	--	-----------	--	-------

**TIPS! ANVÄNDS FÖR ANSLUTNING
AV T.EX. VATTENMÄTARE**

SKRUVDEL^{V6}

hörnör, förkromad 3xDy



15 (G1/2)	FG0 390553 20	V6	197 01 73		5/25
-----------	---------------	----	-----------	--	------


SKRUVDEL^{V6}

T-hörnör, förkromad 4xDy



15 (G1/2)	FG0 390554 20	V6	197 01 74		5/25
-----------	---------------	----	-----------	--	------

BYGG EN ANPASSAD FÖRDELARE MED VATETTE PRODUKTER MÄRKTA V6:

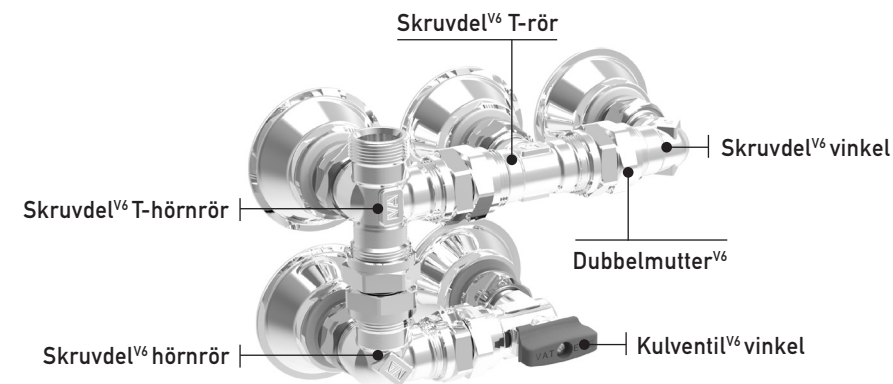

= se sidan 6

VATETTE DUBBELMUTTER

Med Vatette Dubbelmutter kan man enkelt och smidigt bygga ihop alla Vatette fördelare, kopplingar och kulventiler utan att använda tejp eller lin. Med hjälp av dubbelmuttern går det enkelt att rikta delarna åt olika håll vilket ökar variationsmöjligheterna för anslutning mot Vatette-ända Dy12, 15, 22 och G3/4 planända.

NYHET!
15X22

Bygg enkelt ihop alla
Vatette fördelare,
kopplingar och kulventiler

Med dubbelmuttern
kan delarna enkelt
riktas åt olika håll

För anslutning mot Vatette-ända
Dy12, 15, 22 och G3/4 planända

Ingen tejp eller
lin behövs


Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE DUBBELMUTTER

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

DUBBELMUTTER Dyx Dy för anslutning av två Vatette-ändar Dy12/15/22




12 (G3/8)	FG0 398067		196 56 11	10/50
15 (G1/2)	FG0 398068		196 56 12	10/50
22 (M28x1,5)	FG0 398071		194 60 88	10/50
15x22	FG0 398076		196 56 15	10/50

DUBBELMUTTER förkromad Dyx Dy för anslutning av två Vatette-ändar Dy12/15/22




12 (G3/8)	FG0 398073		194 60 92	10/50
15 (G1/2)	FG0 398070	V6	194 60 87	10/50
22 (M28x1,5)	FG0 398069	V6	196 56 13	10/50
15x22	FG0 398075	V6	196 56 14	10/50

DUBBELMUTTER^{V6} för anslutning av Vatette-ända Dy22xG3/4 lekande mutter med planpackning



22 (M28x1,5)xG 3/4	FG0 398072		194 60 89	1/50
--------------------	------------	--	-----------	------

DUBBELMUTTER^{V6} förkromad för anslutning av Vatette-ända Dy22xG3/4 lekande mutter med planpackning



22 (M28x1,5)xG 3/4	FG0 398077		196 56 16	10/50
--------------------	------------	--	-----------	-------


V6



VATETTE KLÄMRINGSKOPPLING

Vatette Klämringskoppling består av skruvdel, klämrings och mutter för koppar-, rostfria- och elförzinkade stålror och PEX-rör i dimensionsområde Dy6-54. Samtliga produkter med Vatette-ända kan kompletteras med kopplingsset för olika rörtyper, t.ex. Vatette Plast och Vatette PE som passar mot Vatette Kopplingsbrickor o.dyl.

**KVALITET
OCH INNOVATION
I VARJE DETALJ**

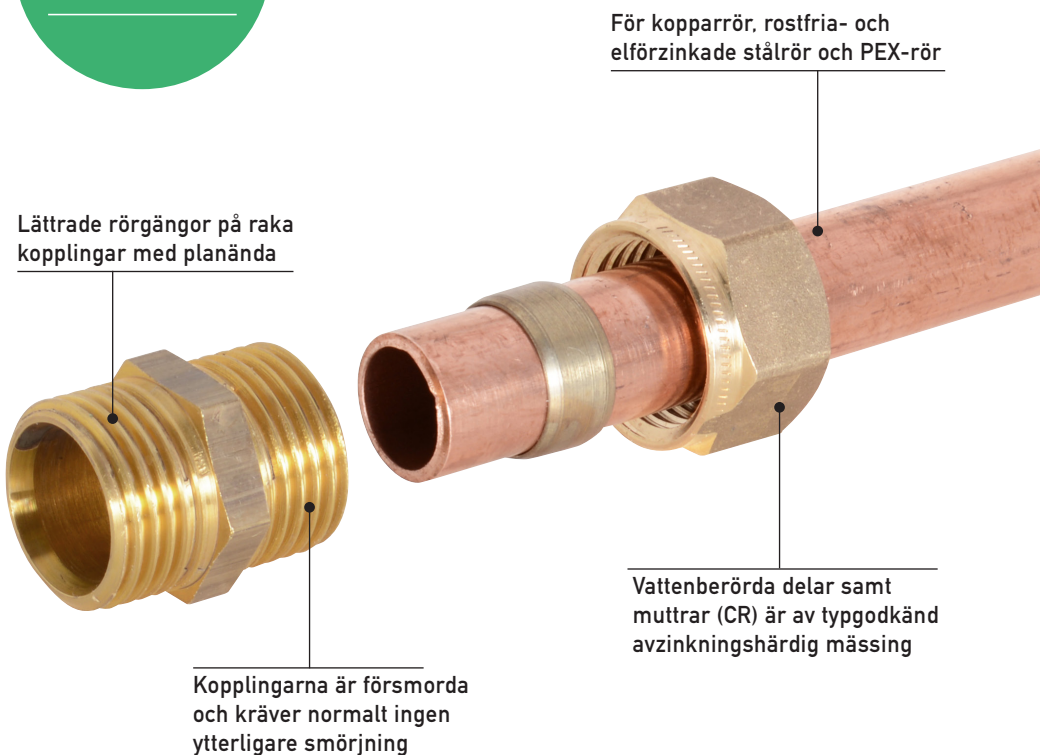

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör • Rostfria- och elförzinkade stålror
- Slätända • PEX-rör, dock rekommenderas Vatette Plast

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE KLÄMRINGSKOPPLINGAR för koppar- och stålror

Koppling rak Sid. 30	Lången Sid. 30	Skruvdel rak Sid. 31	Koppling rak Sid. 31
Koppling rak Sid. 32	Koppling vinkel Sid. 33	Skruvdel vinkel Sid. 34	Koppling vinkel Sid. 34
Koppling vinkel Sid. 35	Koppling T-rör Sid. 36	Skruvdel T-rör Sid. 37	Koppling T-rör Sid. 37
Koppling T-rör Sid. 37	Koppling T-rör Sid. 37	Ventilfäste Sid. 38	Ventilfäste Sid. 38
Provtryckningspropp Sid. 39	Plugg Sid. 39	Förminskning Sid. 39	Klämring Sid. 39
Avluftningsplugg Sid. 40	Kopplingsmutter Sid. 40	Halvkoppling Sid. 40	Planadapter Sid. 41
Dubbelmutter Sid. 41	Stödhylsa Sid. 42	Övergångsnippel Securex1250/1251 Sid.44	Koppling T-rör reparation Sid. 44

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLING	rak Dy x Dy					
	6*	FG0 310100		194 01 05	508 03 41	10/50
	8	FG0 310200		194 01 13	508 03 42	10/50
	10	FG0 310300		194 01 21	508 03 43	10/50
	12	FG0 310400		194 01 39	508 03 44	10/50
	15	FG0 310500		194 01 47	508 03 45	10/50
	18	FG0 310800		194 01 54	508 05 35	10/50
	22	FG0 311100		194 01 62	508 05 36	5/50
	28	FG0 311500		194 01 70	508 03 46	5/25
	35	FG0 311800		194 03 52	508 03 47	1/10
	42	FG0 312100		194 03 60	508 03 48	1/5
	54	FG0 312400		194 03 78	508 03 49	1/5
	10x8	FG0 310302		194 02 12	508 03 51	10/50
	12x8	FG0 310402		194 02 38	508 03 52	10/50
	12x10	FG0 310403		194 02 53	508 03 53	10/50
	15x8	FG0 310502		194 02 79	508 03 54	10/50
	15x10	FG0 310503		194 02 87	508 03 55	10/50
	15x12	FG0 310504		194 02 95	508 03 56	10/50
	16**x10	FG0 310603		194 03 86	508 03 57	10/50
	16**x12	FG0 310604		194 03 94	508 03 58	10/50
	16**x15	FG0 310605		194 03 03	508 03 59	10/50
	18x15	FG0 310805		194 03 37	508 03 61	5/50
	22x15	FG0 311105		194 03 38	508 03 65	5/50

KOPPLING	rak förkromad Dy x Dy					
	8	FG0 310200 20		194 67 14	508 00 14	10/50
	10	FG0 310300 20		194 67 22	508 00 16	10/50
	12	FG0 310400 20		194 67 30	508 00 19	10/50
	15	FG0 310500 20		194 67 48	508 00 23	10/50
	18	FG0 310800 20		194 71 43	508 00 26	10/50
	22	FG0 311100 20		194 71 44	508 00 29	5/50
	10x8	FG0 310302 20		194 69 04	508 00 31	10/50
	12x8	FG0 310402 20		194 68 39	508 00 32	10/50
	12x10	FG0 310403 20		194 68 47	508 00 33	10/50
	15x10	FG0 310503 20		194 68 80	508 00 34	10/50
	15x12	FG0 310504 20		194 68 96	508 00 35	10/50
	16**x12	FG0 310604 20		194 69 95	508 00 43	10/50
	16**x15	FG0 310605 20		194 69 80	508 00 44	10/50
	22x15	FG0 311105 20		194 69 96	508 00 51	5/50


KOPPLING	lången Dy x Dy					
	22	FG0 311100 09		194 70 13	508 05 46	2/10
	28	FG0 311500 09		194 70 14	508 05 47	2/10

* förminskning

** förstoring



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLING	lången förkromad Dy x Dy					
	12	FG0 310400 29		194 70 04	508 00 66	2/100
	15	FG0 310500 29		194 70 05	508 00 69	2/50
	12x10	FG0 310403 29		194 70 03	508 00 65	2/100

SKRUVDEL	rak Dy x Dy					
	12 (G 3/8)	FG0 603462		194 06 18	508 05 84	10/100
	15 (G 1/2)	FG0 603472		194 06 26	508 05 86	10/100
	18 (M24x1,5)	FG0 603473		194 06 34	508 05 88	5/50
	22 (M28x1,5)	FG0 603474		194 06 42	508 05 91	5/25
	28 (M34x1,5)	FG0 604802		194 41 37		1/10
	35 (M42x2)	FG0 603907		194 06 43		1/10
	42 (M50x2)	FG0 603908		194 06 49		1/10

SKRUVDEL	rak förkromad Dy x Dy					
	12 (G 3/8)	FG0 603462 20		194 77 12	508 06 06	10/100
	15 (G 1/2)	FG0 603472 20		194 77 20	508 06 09	10/100
	18 (M24x1,5)	FG0 603473 20		194 71 53	508 06 13	5/50
	22 (M28x1,5)	FG0 603474 20		194 71 54	508 06 16	10/50
	15x10	FG0 603486 20		194 71 68		10/100
	15x12	FG0 603487 20		194 77 18		10/100

KOPPLING	rak Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända					
	8xG 1/4	FG0 320232		194 04 10	508 03 21	10/50
	10xG 3/8	FG0 320334		194 04 44	508 03 22	10/50
	12xG 3/8	FG0 320434		194 04 51	508 03 23	10/50
	15xG 3/8	FG0 320534		194 04 69	508 03 24	10/50
	10xG 1/2	FG0 320335		194 04 93	508 03 25	10/50
	12xG 1/2	FG0 320435		194 05 01	508 03 26	10/50
	15xG 1/2	FG0 320535		194 05 19	508 03 27	10/50
	15xG 3/4	FG0 320536		194 05 43	508 03 35	10/50
	16**xG 1/2	FG0 320635		194 05 35	508 03 28	10/50
	18xG 1/2	FG0 320835		194 05 27	508 05 54	10/50
	18xG 3/4	FG0 320836		194 05 68	508 05 55	10/50
	22xG 1/2	FG0 321135		194 05 28	508 03 36	10/50
	22xG 3/4	FG0 321136		194 05 76	508 05 56	10/50
	22xG1	FG0 321137		194 05 77	508 03 29	5/25
	28xG 3/4	FG0 321536		194 04 12	508 03 38	5/25
	28 G1	FG0 321537		194 05 84	508 03 31	5/25
	35xG 1	FG0 321837		194 02 81		1/10
	35xG 1 1/4	FG0 321838		194 07 09	508 03 32	1/10
	42xG 1 1/4	FG0 322138		194 02 83		1/5
	42xG 1 1/2	FG0 322139		194 07 17	508 03 33	1/5
	54xG 2	FG0 322440		194 07 25	508 03 34	1/5

** förstoring

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLING	rak förkromad Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända					
	10xG 3/8	FG0 320334 20		194 70 35	508 00 86	10/50
	12xG 3/8	FG0 320434 20		194 70 43	508 00 89	10/50
	15xG 3/8	FG0 320534 20		194 69 89	508 00 91	10/50
	10xG 1/2	FG0 320335 20		194 70 84	508 00 96	10/50
	12xG 1/2	FG0 320435 20		194 70 92	508 00 96	10/50
	15xG 1/2	FG0 320535 29		194 71 00	508 00 99	10/50
	18xG 1/2	FG0 320835 20		194 02 80	508 01 03	10/50
	22xG 3/4	FG0 321136 20		194 69 82	508 01 06	10/50
SKRUVDEL	förkromad Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända					
	Dy15 (G 1/2) x 3/8	FG0 603486 20		194 71 68		10/100
	Dy22x3/4	FG0 603489 20		194 71 69		10/50
KOPPLING	rak Dy x invändig rörgänga					
	10*xG 3/8	FG0 330334		194 09 07	508 05 61	10/50
	12xG 3/8	FG0 330434		194 09 15	508 05 62	10/50
	15xG 3/8	FG0 330534		194 09 23	508 05 63	10/50
	10*xG 1/2	FG0 330335		194 09 56	508 05 67	10/50
	12xG 1/2	FG0 330435		194 09 64	508 05 68	10/50
	15xG 1/2	FG0 330535		194 09 72	508 05 69	10/50
	15xG 3/4	FG0 330536		194 04 14	508 05 77	10/50
	18xG 1/2	FG0 330835		194 09 80	508 05 64	10/50
	18xG 3/4	FG0 330836		194 10 20	508 05 65	10/50
	22xG 1/2	FG0 331135		194 10 61	508 05 71	10/50
	22xG 3/4	FG0 331136		194 10 38	508 05 66	10/50
	28xG 3/4	FG0 331536		194 04 15	508 05 78	5/25
	28xG1	FG0 331537		194 10 46	508 05 72	5/25
	35xG 1 1/4	FG0 331838		194 11 03	508 05 73	1/10
	42xG 1 1/2	FG0 332139		194 11 11	508 05 74	1/5
	54xG 2	FG0 332440		194 11 29	508 05 75	1/5
KOPPLING	rak förkromad Dy x invändig rörgänga					
	10*xG 3/8	FG0 330334 20		194 73 08	508 01 16	10/50
	12xG 3/8	FG0 330434 20		194 73 16	508 01 19	10/50
	15xG 3/8	FG0 330534 20		194 69 90	508 01 21	10/50
	10*xG 1/2 fkr	FG0 330335 20		194 73 57	508 01 23	10/50
	12xG 1/2	FG0 330435 20		194 73 65	508 01 26	10/50
	15xG 1/2	FG0 330535 20		194 73 73	508 01 29	10/50
	18xG 1/2	FG0 330835 20		194 73 74	508 01 36	10/50

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
SKRUVDEL	rak förkromad Dy x invändig rörgänga					
	12(G 3/8) x G 3/8	FG0 603603 20		194 71 70		1
	12(G 3/8) x G 1/2	FG0 603604 20		194 71 71		10/100
	15(G 1/2) x G 1/2	FG0 603606 20		194 71 72		10/50
KOPPLING	vinkel Dy x Dy					
	6*	FG0 340100		194 14 00	508 04 11	10/50
	8	FG0 340200		194 14 18	508 04 12	10/50
	10	FG0 340300		194 14 26	508 04 13	10/50
	12	FG0 340400		194 14 34	508 04 14	10/50
	15	FG0 340500		194 14 42	508 04 17	10/50
	18	FG0 340800		194 14 59	508 04 15	5/50
	22	FG0 341100		194 14 67	508 04 16	5/50
	28	FG0 341500		194 14 75	508 04 18	5/25
	35	FG0 341800		194 16 40	508 04 19	1/10
	42	FG0 342100		194 16 57	508 04 21	1/5
	54	FG0 342400		194 16 65	508 04 22	1/5
	12x10	FG0 340403		194 15 58	508 04 23	10/50
	15x10	FG0 340503		194 76 72		10/50
	15x12	FG0 340504		194 15 74	508 04 24	10/50
	16**x15	FG0 340605		194 15 82	508 04 25	10/50
KOPPLING	vinkel förkromad Dy x Dy					
	10	FG0 340300 20		194 75 22	508 01 46	10/50
	12	FG0 340400 20		194 75 30	508 01 49	10/50
	15	FG0 340500 20	V6	194 75 48	508 01 53	10/50
	18	FG0 340800 20		194 71 45	508 01 56	5/50
	22	FG0 341100 20		194 71 46	508 01 59	5/50
	12x10	FG0 340403 20		194 76 54	508 01 64	10/50
	15x10	FG0 340503 20		194 76 71		10/50
	15x12	FG0 340504 20		194 76 70	508 01 68	10/50
KOPPLING	vinkel förkromad Dy x Dy					
	18 (M24x1,5) x 15	FG0 398271	V6	194 75 23		1/25

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
SKRUVDEL vinkel Dy x Dy						
	12 (G 3/8)	FG0 603612		194 17 23	508 06 24	10/100
	15 (G 1/2)	FG0 603613		194 17 31	508 06 26	10/100
	18 (M24x1,5)	FG0 603614		194 17 49	508 06 28	10/50
	22 (M28x1,5)	FG0 603615		194 17 56	508 06 31	5/25
	28 (M34x1,5)	FG0 604805		194 06 44		1/10
	35 (M42x2)	FG0 603916		194 06 45		1/10
	22x15 (G1/2)	FG0 603435		197 01 68		5/25
SKRUVDEL vinkel förkromad Dy x Dy						
	12 (G 3/8)	FG0 603612 20		194 77 46	508 06 56	10/100
	15 (G 1/2)	FG0 603613 20	V6	194 77 53	508 06 59	10/50
	18 (M24x1,5)	FG0 603614 20		194 71 55	508 06 63	10/50
	22 (M28x1,5)	FG0 603615 20		194 71 56	508 06 66	5/25
	22x15 (G1/2)	FG0 603435 20	V6	197 01 69		5/25
KOPPLING vinkel Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända						
	8xG 1/4	FG0 350232		194 19 13	508 08 31	10/50
	10xG 3/8	FG0 350334		194 19 47	508 08 32	10/50
	12xG 3/8	FG0 350434		194 19 54	508 08 33	10/50
	10*xG 1/2	FG0 350335		194 19 96	508 08 34	10/50
	12xG 1/2	FG0 350435		194 20 10	508 08 35	10/50
	15xG 1/2	FG0 350535		194 20 28	508 08 36	10/50
	15xG 3/4	FG0 350536		194 04 21	508 08 45	5/50
	18xG 1/2	FG0 350835		194 20 36	508 08 37	10/50
	18*xG 3/4	FG0 350836		194 20 77	508 08 38	5/50
	22xG 3/4	FG0 351136		194 20 85	508 08 39	5/50
	22*xG 1	FG0 351137		194 04 23	508 08 49	5/25
	28xG 3/4	FG0 351536		194 04 22	508 08 48	5/25
	28xG1	FG0 351537		194 20 93	508 08 41	5/25
	35xG 1	FG0 351837		194 02 90	508 08 91	1/5
	35xG 1 1/4	FG0 351838		194 21 01	508 08 42	1/10
	42xG 1 1/2	FG0 352139		194 21 19	508 08 43	1/5
	54xG 2	FG0 352440		194 21 27	508 08 44	1/5
KOPPLING vinkel förkromad Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända						
	10*xG 1/2	FG0 350335 20		194 69 85	508 01 84	10/50
	12xG 3/8	FG0 350434 20		194 78 37	508 01 86	10/50
	12xG 1/2	FG0 350435 20		194 78 78	508 01 89	10/50
	15xG 3/8	FG0 350534 20		194 78 38		10/50
	15xG 1/2	FG0 350535 20		194 78 86	508 01 93	10/50




BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLING vinkel Dy x invändig rörgänga						
	10*xG 3/8	FG0 360334		194 24 08	508 08 51	10/50
	12xG 3/8	FG0 360434		194 24 16	508 08 52	10/50
	10*xG 1/2	FG0 360335		194 24 65	508 08 53	10/50
	12xG 1/2	FG0 360435		194 24 73	508 08 54	10/50
	15xG 3/8	FG0 360534		194 04 24	508 08 64	10/50
	15xG 1/2	FG0 360535		194 24 81	508 08 55	10/50
	15xG 3/4	FG0 360536		194 04 26	508 08 65	10/50
	18xG 1/2	FG0 360835		194 24 99	508 08 56	10/50
	18xG 3/4	FG0 360836		194 25 23	508 08 57	5/50
	22xG 3/4	FG0 361136		194 25 31	508 08 58	5/25
	28xG1	FG0 361537		194 25 49	508 08 59	5/25
	35xG 1 1/4	FG0 361838		194 25 72	508 08 61	1/10
	42xG 1 1/2	FG0 362139		194 25 80	508 08 62	1/5
	54xG 2	FG0 362440		194 25 98	508 08 63	1/5
KOPPLING vinkel förkromad Dy x invändig rörgänga						
	10*xG 3/8	FG0 360334 20		194 80 09	508 02 13	10/50
	12xG 3/8	FG0 360434 20		194 80 17	508 02 16	10/50
	12xG 1/2	FG0 360435 20		194 80 74	508 02 19	10/50
	15xG 1/2	FG0 360535 20		194 80 82	508 02 23	10/50
KOPPLING vinkel förkromad Dy x invändig rörgänga						
	12(G 3/8) x G 3/8	FG0 603627 20		194 71 73		10/100
	15(G 1/2) x G 1/2	FG0 603629 20		194 71 74		10/50
SKRUVDEL ^{V6} hörnrör, förkromad 3xDy						
	15 (G1/2)	FG0 390553 20	V6	197 01 73		5/25
SKRUVDEL ^{V6} T-hörnrör, förkromad 4xDy						
	15 (G1/2)	FG0 390554 20	V6	197 01 74		5/25

V6



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLING	T-rör Dy x Dy x Dy					
	6*	FG0 370100		194 28 04	508 03 71	10/50
	8	FG0 370200		194 28 12	508 03 72	10/50
	10	FG0 370300		194 28 20	508 03 73	10/50
	12	FG0 370400		194 28 38	508 03 74	10/50
	15	FG0 370500		194 28 46	508 03 75	5/50
	18	FG0 370800		194 28 53	508 04 05	5/25
	22	FG0 371100		194 28 61	508 04 06	5/25
	28	FG0 371500		194 28 79	508 03 76	1/10
	35	FG0 371800		194 27 70	508 03 77	1/5
	42	FG0 372100		194 27 88	508 03 78	1/5
	54	FG0 372400		194 27 96	508 03 79	1/5
	12x10*	FG0 370403		194 31 17	508 03 81	10/50
	12x15	FG0 370405		194 31 25	508 03 82	5/50
	15x10*	FG0 370503		194 32 32	508 03 83	5/50
	15x12x12	FG0 370550		194 32 16	508 03 84	5/50
	15x12	FG0 370504		194 32 40	508 03 85	5/50
	15x15x12	FG0 370551		194 32 24	508 03 86	5/50
	15*x18	FG0 370508		194 32 57	508 03 87	5/25
	15*x22	FG0 370511		194 32 65	508 03 88	5/25
	18x12*	FG0 370804		194 34 63	508 03 91	5/25
	18x15x15*	FG0 370850		194 34 30	508 03 92	5/25
	18x15	FG0 370805		194 34 71	508 03 93	5/25
	22x12	FG0 371104		194 36 04	508 03 94	5/25
	22x15x15	FG0 371153		194 35 47	508 03 95	5/25
	22x15	FG0 371105		194 36 12	508 03 96	5/25
	22x18*	FG0 371108		194 36 20	508 03 97	5/25
	22x22x15	FG0 371151		194 35 54	508 03 98	5/25
	28x22	FG0 371511		194 36 53	508 03 99	1/10



Där Dim för 1 och 3
är lika anges endast 1

KOPPLING	T-rör förkromad Dy x Dy x Dy					
	10	FG0 370300 20		194 82 23	508 02 56	10/50
	12	FG0 370400 20		194 82 31	508 02 59	10/50
	15	FG0 370500 20	V6	194 82 49	508 02 63	5/50
	18	FG0 370800 20		194 71 47	508 02 66	5/25
	22	FG0 371100 20		194 71 48	508 02 69	5/25
	12x10*	FG0 370403 20		194 84 39	508 02 71	10/50
	12x15	FG0 370405 20		194 84 47	508 02 72	5/50
	15x10*	FG0 370503 20		194 85 12	508 02 73	5/50
	15x12x12	FG0 370550 20		194 84 96	508 02 74	5/50
	15x12	FG0 370504 20		194 85 20	508 02 75	5/50
	15x15x12	FG0 370551 20	V6	194 85 04	508 02 76	5/50
	18x15x15*	FG0 370850 20		194 71 49	508 02 77	5/25
	18x15	FG0 370805 20		194 71 50	508 02 78	5/25
	22x12	FG0 371104 20		194 73 90	508 02 79	1/1
	22x15x15	FG0 371153 20	V6	194 71 51	508 02 82	5/50
	22x15	FG0 371105 20	V6	194 71 52	508 02 83	5/25
	22x22x15	FG0 371151 20		194 73 92	508 02 84	5/25

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
SKRUVDEL	T-rör Dy x Dy x Dy					
	12 (G 3/8)	FG0 603637		194 41 15	508 06 74	10/100
	15 (G 1/2)	FG0 603638		194 41 23	508 06 75	10/50
	18 (M24x1,5)	FG0 603639		194 41 31	508 06 76	5/25
	22 (M28x1,5)	FG0 603640		194 41 49	508 06 78	5/25
	28 (M34x1,5)	FG0 604808		194 06 47		1/10
	35 (M42x2)	FG0 603925		194 06 48		1/10
	28x22	FG0 604810		194 06 46		1/10

SKRUVDEL	T-rör förkromad Dy x Dy x Dy					
	12 (G 3/8)	FG0 603637 20		194 77 61	508 06 86	10/100
	15 (G 1/2)	FG0 603638 20	V6	194 77 79	508 06 89	10/50
	18 (M24x1,5)	FG0 603639 20		194 71 57	508 06 93	5/25
	22 (M28x1,5)	FG0 603640 20		194 71 58	508 06 96	5/25
	15x15x12	FG0 603646 20	V6	197 01 70		5/25
	22x15x15	FG0 603653 20	V6	197 01 71		5/25
	22 x15	FG0 603656 20	V6	197 01 72		5/25

KOPPLING	T-rör Dy x utvärdig rörgänga x Dy					
	12x15 (G 1/2)	FG0 376553		194 43 54	508 09 22	10/50
	15x15 (G 1/2)	FG0 376554		194 43 96	508 09 24	5/50

KOPPLING	T-rör Dy x Dy x invändig rörgänga					
	15x15xG 1/2	FG0 376654		194 48 67	508 09 44	5/50

KOPPLING	T-rör Dy x invändig rörgänga x Dy					
	12xG 1/2	FG0 376753		194 49 41	508 09 62	5/50
	15xG 1/2	FG0 376754		194 49 66	508 09 64	5/50
	22xG 1/2	FG0 376758		194 04 18	508 09 67	5/25
	22xG 3/4	FG0 376759		194 04 19	508 09 68	5/25

KOPPLING	T-rör förkromad Dy x invändig rörgänga x Dy					
	12xG 1/2	FG0 376753 20		194 80 18	508 02 96	5/50
	15xG 1/2	FG0 376754 20		194 95 36		5/50



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
VENTILFÄSTE	Dy x invändig rörgänga					
	10*xG 1/2	FG0 397050		194 50 39	508 12 42	5/20
	12*xG 1/2	FG0 397051		194 50 47	508 12 44	5/20
	15xG 1/2	FG0 397052		194 50 54	508 12 46	5/20
VENTILFÄSTE	förokromad Dy x invändig rörgänga					
	12*xG 1/2	FG0 397051 20		194 50 88	508 07 06	5/20
	15xG 1/2	FG0 397052 20		194 50 96	508 07 09	5/20
	22xG 3/4	FG0 397053 20		194 02 98	508 07 11	5/20
VENTILFÄSTE	förokromad Dy x utvändig rörgänga					
	12*xG 3/4	FG0 397055 20		194 50 99	508 02 35	5/20
	15xG 3/4	FG0 397056 20		194 51 00	508 02 36	5/20
PROVTRYCKNINGSPROPP	finns i dimensioner från Dy10 till Dy28					
	10	FG0 395103		194 57 32	508 12 62	10/100
	12	FG0 395104		194 57 40	508 12 63	10/100
	15	FG0 395105		194 57 57	508 12 64	10/100
	18	FG0 395108		194 57 65	508 12 65	10/50
	22	FG0 395111		194 57 73	508 12 66	10/50
	28	FG0 395115		194 57 81	508 12 67	5/25
PLUGG	finns i dimensioner från Dy6 till Dy54					
	6 & 8	FG0 603714		194 59 48	508 05 05	10/100
	10	FG0 603809		194 59 55	508 05 06	10/100
	12	FG0 603715		194 59 63	508 05 09	10/200
	15	FG0 603716		194 59 71	508 05 13	10/200
	18	FG0 603717		194 59 89	508 05 16	10/100
	22	FG0 603718		194 59 97	508 05 19	10/100
	28	FG0 603719		194 60 03	508 05 21	10/100
	35	FG0 603934		194 59 06	508 05 22	5/50
	42	FG0 603935		194 59 14	508 05 23	5/25
	54	FG0 603936		194 59 22	508 05 24	5/25

* förminskning



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
FÖRMINSKNING	finns i dimensioner från 8x6 till 54x42					
	8x6	FG0 603974		194 51 04	508 10 32	10/100
	10x8	FG0 603970		194 51 39	508 10 33	10/100
	12x6	FG0 603975		194 51 38	508 10 34	10/100
	12x8	FG0 603977		194 51 46	508 10 36	10/200
	12x10*	FG0 603978		194 51 53	508 10 39	10/200
	15x8	FG0 603979		194 51 61	508 10 43	10/200
	15x10*	FG0 603980		194 51 79	508 10 46	10/200
	15x11	FG0 603976		194 51 80	508 10 49	10/100
	15x12*	FG0 603981		194 51 87	508 10 53	10/200
	15x13	FG0 603973		194 53 77	508 10 56	10/100
	18x10	FG0 603990		194 51 95	508 10 59	10/100
	18x12	FG0 603982		194 52 03	508 10 63	10/100
	18x15	FG0 603983		194 52 11	508 10 66	10/100
	18x16**	FG0 603992		194 52 29	508 10 69	10/100
	22x10	FG0 603991		194 52 37	508 10 73	5/50
	22x12	FG0 603984		194 52 45	508 10 76	5/50
	22x15	FG0 603985		194 52 52	508 10 79	5/100
	22x18	FG0 603986		194 52 60	508 10 83	5/50
	22x19**	FG0 603950		194 55 50	508 10 84	5/50
	22x20,5*	FG0 603964		194 55 71	508 10 89	5/50
	28x12	FG0 603987		194 52 78	508 10 82	5/50
	28x15	FG0 603988		194 52 86	508 10 85	5/50
	28x18	FG0 603993		194 52 94	508 10 87	5/50
	28x22	FG0 603989		194 53 02	508 10 88	5/50
	35x15	FG0 603994		194 53 44	508 10 92	5/25
	35x22	FG0 603995		194 53 51	508 10 93	5/25
	35x28	FG0 603996		194 53 10	508 10 94	5/25
	42x28	FG0 603971		194 55 00	508 10 95	5/25
	42x35	FG0 603997		194 53 28	508 10 96	5/25
	54x35	FG0 603972		194 55 18	508 10 98	5/25
	54x42	FG0 603998		194 53 36	508 10 99	5/25
	42x36	FG0 603999		194 53 85	508 10 97	5/25
KLÄMRING	finns i dimensioner från Dy8 till Dy54					
	8	FG0 603468		194 56 17	508 11 05	10/100
	10	FG0 603469		194 56 25	508 11 06	10/100
	12	FG0 603470		194 56 33	508 11 09	20/200
	15	FG0 603480		194 56 41	508 11 13	50/500
	18	FG0 603481		194 56 58	508 11 16	10/100
	22	FG0 603482		194 56 66	508 11 19	10/100
	28	FG0 603483		194 56 74	508 11 21	10/100
	35	FG0 603904		194 58 07	508 11 22	10/50
	42	FG0 603905		194 58 15	508 11 23	5/25
	54	FG0 603906		194 58 23	508 11 24	5/25

* förnicklad

** utan stopp



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	--------	-------

AVLUFTNINGSPLUGG



15	FG0 398060			194 59 72		10/200
----	------------	--	--	-----------	--	--------

KOPPLINGSMUTTER


finns i dimensioner från Dy8 till Dy54



8 (G 1/4)	FG0 603464			194 60 52	508 07 61	10/100
10 (G 3/8)	FG0 603465			194 60 60	508 07 62	10/100
12 (G 3/8)	FG0 603466			194 60 78	508 07 63	10/100
15 (G 1/2)	FG0 603476			194 60 86	508 07 64	10/100
18 (M24x1,5)	FG0 603477			194 60 94	508 07 68	10/100
22 (M28x1,5)	FG0 603478			194 61 02	508 07 71	10/100
28 (M34x1,5)	FG0 604801			194 61 10	508 07 72	10/50
35 (M42x2)	FG0 603901			194 61 28	508 07 73	10/50
42 (M50x2)	FG0 603902			194 61 36	508 07 74	5/25
54 (M65x2)	FG0 603903			194 61 44	508 07 75	5/25

KOPPLINGSMUTTER

förkromad finns i dimensioner från Dy10 till Dy22



10 (G 3/8)	FG0 603465 20			194 72 25	508 07 39	10/100
12 (G 3/8)	FG0 603466 20			194 72 33	508 07 43	10/100
15 (G 1/2)	FG0 603476 20			194 72 41	508 07 46	10/100
18 (M24x1,5)	FG0 603477 20			194 72 42		10/50
22 (M28x1,5)	FG0 603478 20			194 72 43	508 07 53	10/50

HALVKOPPLING

förkromad Dy x invändig rörgänga



8xG 1/2	FG0 395002 20			194 66 23	508 08 04	10/250
10xG½ fkr	FG0 395003 20			194 66 31	508 08 06	10/250
12xG 1/2	FG0 395004 20			194 66 49	508 08 09	10/250
15xG 1/2	FG0 395005 20			194 66 56	508 08 13	10/200
16xG 1/2	FG0 395006 20			194 66 80	508 08 16	10/180

KLÄMRING

halvkoppling finns i dimensioner från Dy10 till Dy16



10	FG0 603960			194 66 50		10/100
12	FG0 603961			194 66 51		10/100
15	FG0 603748			194 66 52		10/100
16	FG0 603944			194 66 53		10/100



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	--------	-------

PACKNING

till alla varianter av halvkopplingar



Packning	FG0 603362			194 66 85	508 08 21	50/500
----------	------------	--	--	-----------	-----------	--------

PLANADAPTER


placeras i Vatette-ända Dy12 / 15 för att erhålla planända



12 (G 3/8)	FG0 604688			194 56 44		10/200
15 (G 1/2)	FG0 604689			194 56 40		10/200

DUBBELMUTTER

DyxDy för anslutning av två Vatette-ändar Dy12/15/22



12 (G3/8)	FG0 398067			196 56 11		10/50
15 (G1/2)	FG0 398068			196 56 12		10/50
22 (M28x1,5)	FG0 398071			194 60 88		10/50
15x22	FG0 398076			196 56 15		10/50

DUBBELMUTTER


förkromad DyxDy för anslutning av två Vatette-ändar Dy12/15/22



12 (G3/8)	FG0 398073			194 60 92		10/50
15 (G1/2)	FG0 398070	V6		194 60 87		10/50
22 (M28x1,5)	FG0 398069	V6		196 56 13		10/50
15x22	FG0 398075	V6		196 56 14		10/50

DUBBELMUTTER^{V6}

för anslutning av Vatette-ända Dy22xG3/4 lekande mutter med planpackning



22xG 3/4	FG0 398072			194 60 89		1/50
----------	------------	--	--	-----------	--	------

DUBBELMUTTER^{V6}

förkromad för anslutning av Vatette-ända Dy22xG3/4 lekande mutter med planpackning




22xG 3/4	FG0 398077			196 56 16		10/50
----------	------------	--	--	-----------	--	-------

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
STÖDHYLSA	för kopparrör					



10x0,8	FG0 603383		186 60 14	508 11 36	100/500
10x1,0	FG0 603388		186 60 15	508 11 39	100/500
12x1,0	FG0 603384		186 60 16	508 11 43	100/500
15x1,0	FG0 603385		186 60 17	508 11 45	100/300
18x1,0	FG0 603386		186 60 20	508 11 51	100/200
22x1,0	FG0 603387		186 60 21	508 11 52	100/100

STÖDHYLSA	för PEX-rör					
-----------	-------------	--	--	--	--	--



12x2,0	FG0 603392		186 60 96	508 12 84	100/500
15x2,5	FG0 603393		186 60 97	508 12 86	100/300
16x2,0	FG0 603398				100/300
16x2,2	FG0 603397		186 61 01	508 12 87	100/300
18x2,5	FG0 603394		186 60 98	508 12 88	100/200
22x3,0	FG0 603395		186 60 99	508 12 91	100/100
28x4,0	FG0 603396		186 61 00	508 12 93	100/100

RINGSPÄRRNYCKEL	öppningsbar för enklare åtdragning i trånga utrymmen					
-----------------	--	--	--	--	--	--



NV 20	FG0 398281		188 20 61		1/1
NV 24	FG0 398280		187 81 98		1/1

PRODUKTVÄSKA

12 stora fack, 24 små fack, kontakta Kundservice för komplett innehållsförteckning.



Tom låda	FG0 398150		186 60 96	508 12 84	1/1
Gula kopplingar	FG0 398151		186 60 97	508 12 86	1/1
Fkr. kopplingar	FG0 398153		186 61 01	508 12 87	1/1

PRODUKTKATALOG


Vatette



GB8030000611 2020.01					1/1
----------------------	--	--	--	--	-----




BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
ÖVERGÅNGSKOPPLING	Securex Dy16 x Vatette Dy15 före 1954.					




FG0 398052		194 64 75		1/25
------------	--	-----------	--	------

ÖVERGÅNGSKOPPLING	Securex Dy16 x Vatette Dy15 före 1954.					
-------------------	--	--	--	--	--	--




FG0 398053		194 64 76		1/10
------------	--	-----------	--	------

ÖVERGÅNGSKOPPLING	Securex Dy16 x Vatette Dy15 efter 1954.					
-------------------	---	--	--	--	--	--



FG0 398050		194 64 71		1/20
------------	--	-----------	--	------

ÖVERGÅNGSKOPPLING	Securex Dy16 x Vatette Dy15 efter 1954.					
-------------------	---	--	--	--	--	--



FG0 398051		194 64 82		1/20
------------	--	-----------	--	------

V6






BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	--------	-------

ÖVERGÅNGSKONA

efter 1954 ansluts mot Vatette Dy22.



PLUGG


Securex Dy 15/22/28



Gul 15	FG0 600472		180 72 54		10/200
Gul 22	FG0 600473		180 72 88		10/100
Gul 28	FG0 600474		180 72 96		10/50

ÖVERGÅNGSNIPPEL


Securex Vatette-gänga x utvändig rörgänga



Dy22 M28x-1,5xG3/4	FG0 600852		194 63 26	508 12 09	10/50
--------------------	------------	--	-----------	-----------	-------

ÖVERGÅNGSNIPPEL

Securex Vatette-gänga x invändig rörgänga




Dy22 M28x-1,5xG3/4	FG0 600862		194 64 33	508 12 29	10/50
--------------------	------------	--	-----------	-----------	-------



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	--------	-------

STÖDHYLSA

används tillsammans med Vatette Klämringskoppling Dy 42



42x4	FG0 603951		194 60 07		1/20
------	------------	--	-----------	--	------

KOPPLING

T-rör reparation Dy x Dy x Dy



16***x15**	FG0 370605 09		194 45 03	508 09 06	1/10
------------	---------------	--	-----------	-----------	------

FÖRSTORING

Dy x Dy



15x16	FG0 395056		194 53 93	508 10 16	10/180
-------	------------	--	-----------	-----------	--------

FÖRSTORING

förkromad Dy x Dy



15x16	FG0 395056 20		194 54 68	508 10 06	1/180
-------	---------------	--	-----------	-----------	-------

FÖRMINSKNING

finns i dimensioner från 8x6 till 54x42



15x11	FG0 603976		194 51 80	508 10 49	10/100
15x13	FG0 603973		194 53 77	508 10 56	10/100
18x16**	FG0 603992		194 52 29	508 10 69	10/100
22x19**	FG0 603950		194 55 50	508 10 84	5/50
22x20,5*	FG0 603964		194 55 71	508 10 89	5/50

* förnicklad
** utan stopp
*** förminskning

V6



VATETTE PLAST


Vatette Plast består av skruvdel, klämhylsa samt mutter och är en unik kopplingslösning som på ett enkelt sätt klarar de flesta PEX-, PE-RT-, PB-, Multi-layer- och PEM-rör på den svenska marknaden. Vatette Plasts patenterade lösning täcker rörens olika vägg tjocklekar och toleranser. Kopplingssetet kan anslutas på kopplingar, kulventiler, fördelare och fullflödesventiler. Förmonterade övergångskopplingar plast x koppar finns också i sortimentet.

TYPGODKÄND
FÖR DE FLESTA
FÖREKOMMANDE
RÖR


Mutter och klämhylsa ansluts mot
Vatettes kopplingar, kulventiler,
fördelare och fullflödesventiler

Vattenberörda delar samt
muttrar (CR) är av typgodkänd
avzinkningshård mässing

Titthål som visar att
röret är i botten



Kopplingarna är försmorda
och kräver normalt ingen
ytterligare smörjning

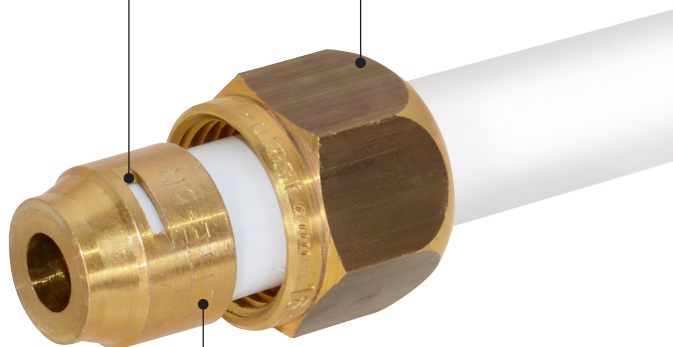

Korta byggmått och insticksdjup ger
enklare installation i trånga utrymmen
såsom kopplingsskåp, slitsar och schakt


TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

• PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör • PEM-rör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE PLAST
för PEX-, PE-RT, PB-, PEM- och Multilayerrör

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
KOPPLINGSSET klämhylsa och mutter Dy x godstjocklek					
	12x1,7-2,0	FG0 495004		187 38 00	10/100
	15x2,5	FG0 495005		187 38 01	10/100
	16x2,0-2,25	FG0 495006		187 38 02	10/100
	18x2,5	FG0 495008		187 38 03	10/100
	20x2,0-2,3	FG0 495009		187 38 04	10/100
	20x2,4-2,7	FG0 495021		187 82 21	10/100
	20x2,8-3,0	FG0 495010		187 38 05	10/100
	22x3,0	FG0 495011		187 38 06	10/100
	25x2,3-2,5	FG0 495012		187 38 07	5/50
	25x3,0-3,7	FG0 495013		187 38 08	5/50
	26x3,0	FG0 495014		187 58 97	5/25
	28x4,0	FG0 495015		187 38 09	5/25
	32x2,8-3,0	FG0 495016		187 38 10	5/25
	32x4,4-4,5	FG0 495017		187 38 11	5/25
	40x3,5-4,0	FG0 495019		187 38 12	1/5
	40x5,5	FG0 495020		187 38 13	1/5
	Förminskning 22 till 18x2,5	FG0 495053		187 76 49	10/100
KOPPLINGSSET förkromad klämhylsa och mutter Dy x godstjocklek					
	12x1,7-2,0	FG0 495004 20		187 38 14	10/100
	15x2,5	FG0 495005 20		187 38 15	10/100
	16x2,0-2,25	FG0 495006 20		187 38 16	10/100
	17x2,0	FG0 495007 20		187 43 68	10/100
	18x2,5	FG0 495008 20		187 38 66	10/100
	20x2,0-2,3	FG0 495009 20		187 38 64	10/100
	20x2,4-2,7	FG0 495021 20		187 82 20	10/100
	20x2,8-3,0	FG0 495010 20		187 38 65	10/100
	22x3,0	FG0 495011 20		187 38 67	10/100
	Förminskning 22 till 18x2,5	FG0 495053 20		187 77 83	10/100
KLÄMHYLSA Dy x godstjocklek					
	15x2,5	FG0 606002	V6	194 56 42	10/100
	16x2,0-2,25	FG0 606004	V6	194 56 43	10/100
	Förminskning 15 till 12x1,7-2,0	FG0 606030	V6	194 56 45	10/10
	20x2,0-2,3	FG0 606008	V6	197 01 65	10/100
	20x2,4-2,7	FG0 606009	V6	197 01 66	10/100
	20x2,8-3,0	FG0 606010	V6	197 01 67	10/100

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

HALVKOPPLING förkromad kopplingsset med hylsa och mutter



15x2,5	FG0 495065 20		188 18 30	10/10
16x2,0-2,25	FG0 495066 20		188 18 31	10/180

RADIATORANSLUTNINGSSSET förkromad med o-ringstättning mot radiatorkopplet



15x2,5	FG0 495050 20		187 38 68	10/100
16x2,0-2,25	FG0 495051 20		187 38 23	10/100

KOPPLING rak övergång plast x koppar



15x2,5 x Cu10	FG0 410503		187 43 59	10/50
15x2,5 x Cu12	FG0 410504		187 43 61	10/50
15x2,5 x Cu15	FG0 410505		187 43 63	10/50
16x2,0-2,25 x Cu10	FG0 410603		187 38 17	10/100
16x2,0-2,25 x Cu12	FG0 410604		187 38 19	10/100
16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 410605		187 38 21	10/100
20x2,0-2,3 x Cu22	FG0 410911		187 38 52	5/25
20x2,4-2,7 x Cu22	FG0 412111		187 82 18	5/25
20x2,8-3,0 x Cu22	FG0 411011		187 38 53	5/25
25x2,3-2,5 x Cu28	FG0 411215		187 38 54	2/10
25x3,0-3,7 x Cu28	FG0 411315		187 38 55	2/10
32x2,8-3,0 x Cu35	FG0 411618		187 38 56	2/10
32x4,4 x Cu35	FG0 411718		187 38 57	2/10

KOPPLING rak förkromad övergång plast x koppar



15x2,5 x Cu10	FG0 410503 20		187 43 60	10/50
15x2,5 x Cu12	FG0 410504 20		187 43 62	10/50
15x2,5 x Cu15	FG0 410505 20		187 43 64	10/100
16x2,0-2,25 x Cu10	FG0 410603 20		187 38 18	10/100
16x2,0-2,25 x Cu12	FG0 410604 20		187 38 20	10/100
16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 410605 20		187 38 24	10/100



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

KOPPLING VINKEL övergång plast x koppar



16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 440605		187 38 22	10/50
20x2,0-2,3 x Cu22	FG0 440911		187 38 58	5/25
20x2,4-2,7 x Cu22	FG0 442111		187 82 19	5/25
20x2,8-3,0 x Cu22	FG0 441011		187 38 59	5/25
25x2,3-2,5 x Cu28	FG0 441315		187 38 60	2/10
25x3,0-3,7 x Cu28	FG0 441415		187 38 61	2/10
32x2,8-3,0 x Cu35	FG0 441615		187 38 62	2/10
32x4,4 x Cu35	FG0 441718		187 38 63	2/10

KOPPLING VINKEL förkromad övergång plast x koppar



16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 440605 20	V6	187 38 25	10/50
--------------------	---------------	----	-----------	-------

KULVENTIL rak förkromad övergång plast x koppar, med vred



15x2,5 x Cu10	FG0 710551 05		854 70 19	5/50
15x2,5 x Cu12	FG0 710552 05		854 70 20	5/25
15x2,5 x Cu15	FG0 710553 05		854 70 21	5/25
16x2,0-2,25 x Cu10	FG0 710651 05		854 70 16	5/50
16x2,0-2,25 x Cu12	FG0 710652 05		854 70 17	5/50
16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 710653 05		854 70 18	10/50

KULVENTIL vinkel förkromad övergång plast x koppar, med vred



15x2,5 x Cu10	FG0 740551 05	V6	854 70 45	5/25
15x2,5 x Cu12	FG0 740552 05	V6	854 70 46	5/25
15x2,5 x Cu15	FG0 740553 05	V6	854 70 47	5/25
16x2,0-2,25 x Cu10	FG0 740651 05	V6	854 70 48	5/50
16x2,0-2,25 x Cu12	FG0 740652 05	V6	854 70 49	5/25
16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 740653 05	V6	854 70 50	5/25

PROVTRYCKNINGSPROPP Dy x godstjocklek



16x2,0-2,25	FG0 495106		194 57 59	10/100
-------------	------------	--	-----------	--------

V6



VATETTE PE PLASTRÖRSKOPPLING

Vatette PE består av en vit plasthylsa avsedd för att koppla PEM-, PEL- eller PEH-rör i dimensions-område Dy16-50. Produkten levereras som kompletta Vatette-kopplingar PExPE och PExKlämringskoppling eller som lösa PE-hylsor. Med Vatette PE-hylsa kan Vatette Klämringskopplingar enkelt byggas om från kopparrör till plaströr. Adapterar med in- och utvändiga rörgångar ökar flexibiliteten vid projektering och installation. Vid extremt höga hållfasthetskrav rekommenderas Vattettes unika stödhylsa.

TIPS!
PASSAR MED
FULLFLÖDES-
VENTILER

Dimensionsområde:
Gula kopplingar Dy16-50



Lättrade rörgångar på
raka kopplingar med
planända (typ 1136)

Plasthylsan är tillverkad i
dricksvattengodkänt material
och ersätter klämringen i en
Vatette-koppling/kulventil



Korta byggmått

Kan demonteras och åter-
monteras upprepade gånger

Vattenberörda delar (CR) är av
avzinkningshårdig mässing, ett
krav vid markförläggning

För sammanfogning av
polyetenrör typ PEM-,
PEL- och PEH-rör





AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖR:

• PEM-rör (typgodkänd) • PEL-rör • PEH-rör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE PE PLASTRÖRSKOPPLINGAR
för PEM-, PEL-, PEH-rör

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLING	rak Dy x Dy				
	16	FG0 510600	243 65 01	508 28 01	1/35
	20	FG0 510900	243 65 03	508 28 02	1/30
	25	FG0 511200	243 65 05	508 28 05	1/25
	32	FG0 511600	243 65 07	508 28 11	1/25
	40	FG0 511900	243 65 09	508 28 15	1/15
	50	FG0 512200	243 65 11	508 28 19	1/5
ÖVERGÅNGSKOPPLING	rak PEM x Cu, Dy x Dy inkl. stödhylsa för PEM-rör				
	40x28	FG0 511915	243 66 13	508 32 01	1/10
	40x35	FG0 511918	243 66 15		1/10
KOPPLING	rak Dy x utvärdig rörgänga med plan nippelända				
	16xG 1/2	FG0 520635	243 65 12	508 28 31	1/25
	20xG 1/2	FG0 520935	243 65 14	508 28 32	1/30
	20xG 3/4	FG0 520936	243 65 15	508 28 34	1/30
	20xG 1	FG0 520937	243 65 16	508 28 36	1/30
	25xG 3/4	FG0 521236	243 65 17	508 28 38	1/30
	25xG 1	FG0 521237	243 65 18	508 28 41	1/25
	32xG 1	FG0 521637	243 65 19	508 28 43	1/25
	32xG 1 1/4	FG0 521638	243 65 20	508 28 45	1/25
	40xG 1	FG0 521937	243 65 21	508 28 47	1/20
	40xG 1 1/4	FG0 521938	243 65 22	508 28 49	1/15
	40xG 1 1/2	FG0 521539	243 65 23	508 28 52	1/15
	50xG 1 1/2	FG0 522239	243 65 24	508 28 54	1/10
	50xG 2	FG0 522240	243 65 25	508 28 56	1/10
KOPPLING	rak Dy x invändig rörgänga				
	16xG 1/2	FG0 530635	243 65 26	508 28 71	1/25
	16xG 3/4	FG0 530636	243 65 27	508 28 73	1/32
	20xG 1/2	FG0 530935	243 65 28	508 28 72	1/30
	20xG 3/4	FG0 530936	243 65 29	508 28 74	1/30
	20xG 1	FG0 530937	243 65 30	508 28 76	1/25
	25xG 3/4	FG0 531236	243 65 31	508 28 78	1/25
	25xG 1	FG0 531237	243 65 32	508 28 81	1/25
	32xG 1	FG0 531637	243 65 93	508 28 83	1/20
	32xG 1 1/4	FG0 531638	243 65 33	508 28 85	1/20
	40xG 1	FG0 531937	243 65 34	508 28 87	1/20
	40xG 1 1/4	FG0 531938	243 65 35	508 28 89	1/15
	40xG 1 1/2	FG0 531939	243 65 36	508 28 92	1/15
	50xG 1 1/2	FG0 532239	243 65 37	508 28 94	1/5
	50xG 2	FG0 532240	243 65 38	508 28 96	1/10

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLING	vinkel Dy x Dy				
	16	FG0 540600	243 65 39	508 29 11	1/35
	20	FG0 540900	243 65 41	508 29 12	1/30
	25	FG0 541200	243 65 43	508 29 16	1/25
	32	FG0 541600	243 65 45	508 29 21	1/10
	40	FG0 541900	243 65 47	508 29 25	1/5
	50	FG0 542200	243 65 49	508 29 29	1/5

ÖVERGÅNGSKOPPLING	vinkel PEM x Cu, Dy x Dy inkl. stödhylsa för PEM-rör				
	40x28	FG0 541915	243 66 14	508 32 02	1/10
	40x35	FG0 541918	243 66 16		1/10

KOPPLING	vinkel Dy x utvändig rörgänga				
	16xG 1/2	FG0 550635	243 65 50	508 29 41	1/30
	20xG 1/2	FG0 550935	243 65 52	508 29 42	1/35
	20xG 3/4	FG0 550936	243 65 53	508 29 44	1/30
	20*xG 1	FG0 550937	243 65 54	508 29 46	1/25
	25xG 3/4	FG0 551236	243 65 55	508 29 48	1/25
	25xG 1	FG0 551237	243 65 56	508 29 51	1/25
	32xG 1	FG0 551637	243 65 57	508 29 53	1/20
	32xG 1 1/4	FG0 551638	243 65 58	508 29 55	1/20
	40xG 1	FG0 551937	243 65 59	508 29 57	1/10
	40xG 1 1/4	FG0 551938	243 65 60	508 29 59	1/10
	40xG 1 1/2	FG0 551939	243 65 61	508 29 62	1/10
	50xG 2	FG0 552240	243 65 62	508 29 64	1/5

KOPPLING	vinkel Dy x utvändig rörgänga				
	16xG 1/2	FG0 560635	243 65 63	508 29 81	1/35
	20xG 3/4	FG0 560936	243 65 66	508 29 84	1/30
	25xG 3/4	FG0 561236	243 65 68	508 29 88	1/25
	25xG 1	FG0 561237	243 65 69	508 29 91	1/25
	32xG 1	FG0 561637	243 65 70	508 29 93	1/20
	32xG 1 1/4	FG0 561638	243 65 71	508 29 95	1/10
	40xG 1	FG0 561937	243 65 72	508 29 97	1/10
	40xG 1 1/2	FG0 561939	243 65 74	508 30 02	1/10
	50xG 2	FG0 562240	243 65 75	508 30 04	1/5



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLING	T-rör Dy x Dy x Dy				
	16	FG0 570600	243 65 76	508 30 21	1/35
	20x16*	FG0 570906	243 65 77	508 30 23	1/30
	20	FG0 570900	243 65 78	508 30 22	1/30
	25x20	FG0 571209	243 65 79	508 30 24	1/20
	25	FG0 571200	243 65 80	508 30 26	1/15
	32x20*	FG0 571609	243 65 81	508 30 28	1/10
	32x25	FG0 571612	243 65 82	508 30 31	1/10
	32	FG0 571600	243 65 83	508 30 33	1/10
	40	FG0 571900	243 65 86	508 30 39	1/5
	50	FG0 572200	243 65 89	508 30 46	1/5

Där Dim för 1 och 3 är lika anges endast 1

VENTILFÄSTE	Dy x invändig rörgänga				
	16xG 1/2	FG0 597006	243 65 91	508 30 73	1/15
	20xG 3/4	FG0 597009	243 65 92	508 30 72	1/15

PLASTHYLSA OCH MUTTER	för rör Dy				
	Dy16	FG0 605480	186 61 52	508 30 81	10/180



PLASTHYLSA	Vatette-ända Dy x Dy PE-rör				
	22x20	FG0 605482	186 61 54	508 30 82	20/100
	28x25	FG0 605484	186 61 56	508 30 86	20/100
	35x32	FG0 605486	186 61 58	508 30 91	15/75
	42x40	FG0 605488	186 61 60	508 30 95	10/50
	54x50	FG0 605490	186 61 62	508 30 99	5/25

FÖRMINSKNING	Vatette-ända Dy x Dy PE-rör				
	22x16	FG0 605481	186 61 53	508 30 83	20/100
	28x20	FG0 605483	186 61 55	508 30 84	20/100
	35x25	FG0 605485	186 61 57	508 30 88	15/75
	42x32	FG0 605487	186 61 59	508 30 93	10/50
	54x40	FG0 605489	186 61 61	508 30 97	5/25

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
STÖDHYLSA	Dy för PEM-rör PN10/6,3				
	16x2,0 PN10	FGO 605500	186 61 70	508 31 11	10/100
	20x2,0 PN10	FGO 605502	186 61 71	508 31 12	10/100
	25x2,3 PN10	FGO 605504	186 61 72	508 31 14	10/100
	32x2,9 PN10	FGO 605506	186 61 73	508 31 16	10/100
	40x3,7 PN10	FGO 605508	186 61 74	508 31 18	10/100
	50x4,6 PN10	FGO 605510	186 61 75	508 31 21	5/50
	32x2,0 PN6,3	FGO 605507	186 61 78	508 31 22	10/100
	40x2,4 PN6,3	FGO 605509	186 61 76	508 31 17	5/50
ADAPTER	Dy x utvändig rörgänga. Med slätända som passar mot Vatette Klämringskoppling (för kopparrör) x utv. rörgänga. Den utvändiga rörgängade delen är fasad för att passa Pelette mutter/plasthylsa				
	15xG 1/2, Pelette 16	FGO 605450	243 65 95	508 31 43	5/25
	22xG 1/2, Pelette 16	FGO 605451	243 65 96	508 31 45	5/25
	22xG 3/4, Pelette 20	FGO 605452	243 65 97	508 31 47	5/25
	28xG 3/4, Pelette 20	FGO 605453	243 65 98	508 31 49	5/25
	28xG 1, Pelette 25	FGO 605454	243 65 99	508 31 52	5/25
	35xG 3/4, Pelette 20	FGO 605455	243 66 00	508 31 54	5/5
	35xG 1, Pelette 25	FGO 605456	243 66 01	508 31 56	5/25
	42xG 1, Pelette 25	FGO 605457	243 66 02	508 31 58	3/3
	42xG 1 1/4, Pelette 32	FGO 605458	243 66 03	508 31 61	3/15
ADAPTER	Dy x utvändig rörgänga. Med slätända som passar mot Vatette Klämringskoppling (för kopparrör) x utv. rörgänga.				
	22xG 3/4 med planända	FGO 605472	243 66 19		5/25
ADAPTER	Dy x utvändig rörgänga. Med slätända som passar mot Vatette Klämringskoppling (för kopparrör) x utv. rörgänga.				
	15xG 1/2	FGO 605460	243 66 04	508 31 73	5/25
	22xG 1/2	FGO 605461	243 66 05	508 31 75	5/25
	22xG 3/4	FGO 605462	243 66 06	508 31 77	5/25
	28xG 3/4	FGO 605463	243 66 07	508 31 79	5/25
	28xG 1	FGO 605464	243 66 08	508 31 82	5/25
	35xG 3/4	FGO 605465	243 66 09	508 31 84	5/25
	35xG 1	FGO 605466	243 66 10	508 31 86	5/25
	42xG 1	FGO 605467	243 66 11	508 31 88	3/15
	42xG 1 1/4	FGO 605468	243 66 12	508 31 91	3/15


ANTECKNA HÄR:



VATETTE STÅL

Vatette Stål består av en röd plashylsa som placeras i en Vatette Klämringskoppling och används istället för klämring i kopplingen eller kulventilen. Användningsområdet för Vatette Stål är t.ex. värmeanläggningar, tryckluft och gasol. I sortimentet finns plashylsor för koppling och kulventil i dimensionerna Dy18, 22, 28 och 35.

TIPS!
PASSAR MED
FULLFLÖDES-
VENTILER

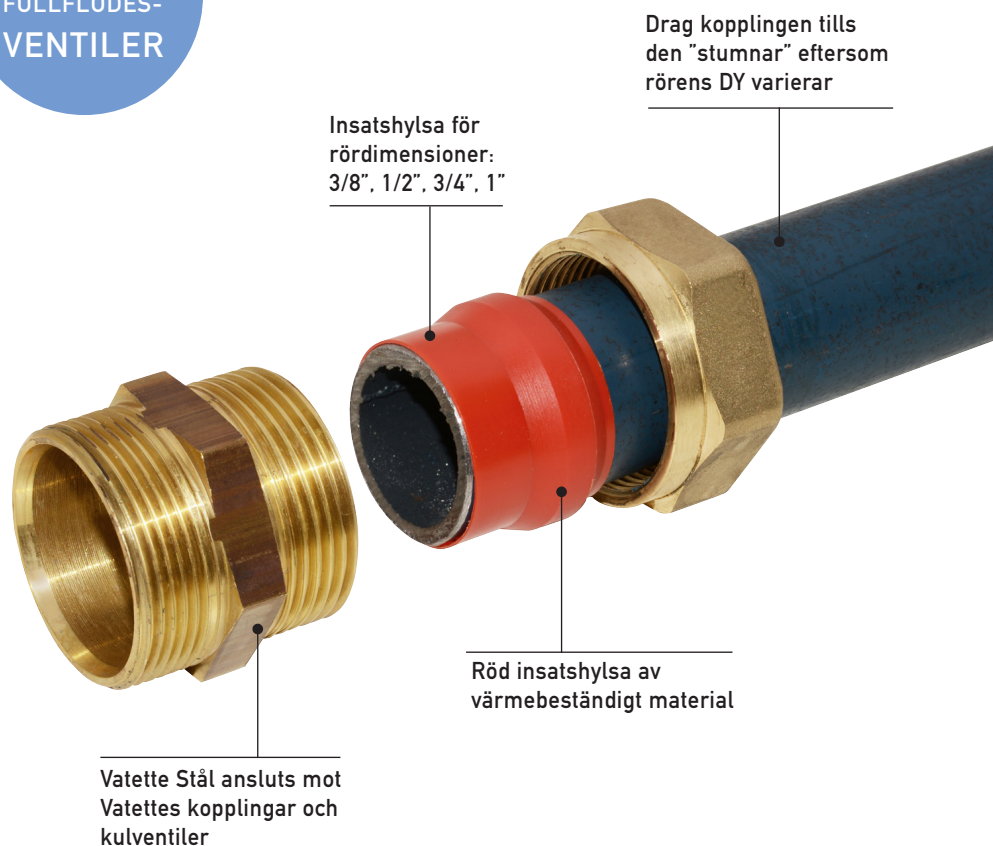

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Stålrör SS-326/327 svarta, blåa, gröna, röda

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vattette.



VATETTE STÅL

BENÄMNING	DIMENSION	ANSLUTS			
		MOT VATETTE	ART. NR	RSK-NR	FÖRP.
VATETTE STÅL	plashylsa som placeras i en Vatette klämringskoppling och används istället för klämringen i en koppling eller kulventil				
	Dy(≈17,2) 3/8"	Dy18	FG0 603891	194 53 45	25/125
	Dy(≈21,3) 1/2"	Dy22	FG0 603892	194 53 46	25/125
	Dy(≈26,9) 3/4"	Dy28	FG0 603893	194 53 47	20/100
	Dy(≈33,7) 1"	Dy35	FG0 603894	194 53 48	10/50




V6



VATETTE KULVENTIL

Vatette Kulventiler finns som raka, vinklar eller T-rör i Dy12, 15 och 22 mm. De kan enkelt "byggas om" för olika rörtyper med hjälp av bl.a. Vatette Plast. Ventilhuset är i ett stycke, inga lösa nipplar som håller kulan på plats, vilket minimerar risken för spänningskorrosion. Ventilerna levereras med eller utan vred.

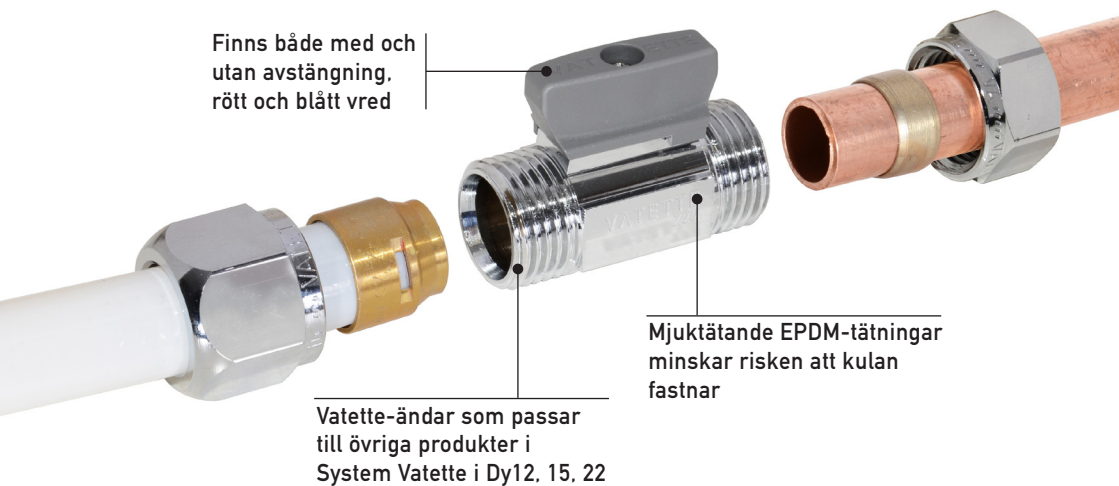

TIPS! KOMPLETTERA MED VATETTE LÄCKAGEBRYTARE SE SID. 75



KOMPLETTERANDE PRODUKTER		
PRODUKT:		FÖR ANSLUTNING:
Vatette Klämring och Förminsning		Kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör, slätända
Vatette Plast		PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör
Vatette PE		PEM-, PEL-, PEH-rör
Vatette Stål		STÅL-rör, SS-326/327
Vatette Dubbel-mutter		Vatette-ändar, planändar

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



Rak kulventil Sid. 62	Rak kulventil Sid. 62	Rak kulventil Sid. 62	Rak kulventil Sid. 62
Rak kulventil Sid. 63	Rak kulventil Sid. 63	Rak kulventil med planända Sid. 63	Rak kulventil Sid. 63
Rak kulventil Sid. 63	Rak kulventil Sid. 63	Rak kulventil Sid. 64	Rak kulventil Sid. 64
Rak kulventil Sid. 64	Rak kulventil med planända x lekande mutter Sid. 64	Vinkel kulventil Sid. 65	Vinkel kulventil Sid. 65
Vinkel kulventil Sid. 65	Vinkel kulventil Sid. 65	Vinkel kulventil Sid. 65	Vinkel kulventil Sid. 66
T-rör kulventil Sid. 66	T-rör kulventil Sid. 66	T-rör kulventil Sid. 66	T-rör kulventil Sid. 66
Vred Sid. 66	Vinkel kulventil kort Sid. 66		





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KULVENTIL	rak förkromad Dy x Dy, med vred					
	10*	FG0 710300 05		854 69 53	508 18 06	5/25
	12	FG0 710400 05		854 69 54	508 18 05	5/25
	15	FG0 710500 05		854 69 55	508 18 07	5/25
	18*	FG0 710800 05		854 69 57	508 18 08	2/10
	22	FG0 711100 05		854 69 58	508 18 09	2/10
	12x10	FG0 710403 05		854 69 61	508 18 11	5/25
	15x10	FG0 710503 05		854 69 62	508 18 12	5/25
	15x12	FG0 710504 05		854 69 63	508 18 13	5/25
	16**x10	FG0 710603 05		854 69 65	508 18 15	5/25
	16**x12	FG0 710604 05		854 69 66	508 18 16	5/25
	16**x15	FG0 710605 05		854 69 67	508 18 17	5/25

KULVENTIL	rak förkromad Dy x Dy					
	10*	FG0 710300		854 69 11	508 18 36	5/25
	12	FG0 710400		854 69 12	508 18 21	5/25
	15	FG0 710500		854 14 31	508 18 22	5/25
	18*	FG0 710800		854 69 14	508 18 38	2/20
	22	FG0 711100		854 69 15	508 18 24	2/10
	12x10	FG0 710403		854 69 18	508 18 27	5/25
	15x10	FG0 710503		854 69 19	508 18 28	5/25
	15x12	FG0 710504		854 69 20	508 18 29	5/25
	16**x10	FG0 710603		854 69 22	508 18 32	5/25
	16**x12	FG0 710604		854 69 23	508 18 33	5/25
	16**x15	FG0 710605		854 69 24	508 18 34	5/25

KULVENTIL	rak förkromad utvändig rörgänga x utvändig rörgänga, med vred					
	12 (G 3/8)	FG0 710400 08		854 69 40	508 18 55	5/25
	15 (G 1/2)	FG0 710500 08		854 69 41	508 18 56	5/25

KULVENTIL	rak förkromad utvändig rörgänga x utvändig rörgänga					
	12 (G 3/8)	FG0 710400 09		854 69 02	508 18 45	5/25
	15 (G 1/2)	FG0 710500 09		854 43 33	508 18 46	5/25

* förminskning

** förstoring



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KULVENTIL	rak förkromad Dy x utvändig rörgänga, med vred					
	10x15 (G 1/2)	FG0 720335 05		854 69 50	508 19 43	2/20
	12x15 (G 1/2)	FG0 720435 05		854 69 51	508 19 45	5/25
	15x15 (G 1/2)	FG0 720535 95		854 69 52	508 19 47	5/25

KULVENTIL	rak förkromad Dy x utvändig rörgänga					
	10x15 (G 1/2)	FG0 720335		854 69 25	508 19 63	2/50
	12x15 (G 1/2)	FG0 720435		854 69 26	508 19 65	2/50
	15x15 (G 1/2)	FG0 720535 99		854 14 30	508 19 67	2/20

KULVENTIL	rak förkromad Dy x utvändig rörgänga med planända, med vred					
 planända	12xG 3/8	FG0 720434 05		854 71 10		5/25
	12xG 1/2	FG0 720435 95		854 71 11		5/25
	15xG 3/8	FG0 720534 05		854 70 95		5/25
	15xG 1/2	FG0 720535 05		854 70 11		5/25

KULVENTIL	rak förkromad Dy x invändig rörgänga, med vred					
	10*xG 1/2	FG0 730335 05		854 69 46	508 19 83	5/25
	12xG 3/8	FG0 730434 05		854 69 45	508 19 85	5/25
	12*xG 1/2	FG0 730435 05		854 69 47	508 19 87	5/25
	15xG 1/2	FG0 730535 05		854 69 48	508 19 89	5/25

KULVENTIL	rak förkromad Dy x invändig rörgänga					
	10*xG 1/2	FG0 730335		854 69 07	508 20 03	5/25
	12*xG 1/2	FG0 730435		854 69 08	508 20 05	5/25
	15xG 1/2	FG0 730535		854 69 09	508 20 07	5/25

KULVENTIL	rak förkromad utvändig rörgänga x invändig rörgänga, med vred					
	12 (G3/8) x G3/8	FG0 730434 08		854 69 42	508 18 64	5/25
	15 (G1/2) x G1/2	FG0 730535 08		854 69 43	508 18 67	5/25

* = Förminskning



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	--------	-------

KULVENTIL rak förkromad utvändig rörgänga x invändig rörgänga



12 (G3/8) x G3/8	FG0 730434 09		854 69 03	508 18 65	5/25
15 (G1/2) x G1/2	FG0 730535 09		854 69 04	508 18 66	5/25

KULVENTIL rak förkromad invändig rörgänga x invändig rörgänga, med vred



G 3/8	FG0 795034 05		854 69 38	508 21 53	5/25
G 1/2	FG0 795035 05		854 69 39	508 21 55	5/25

KULVENTIL rak förkromad invändig rörgänga x invändig rörgänga



G 3/8	FG0 795034		854 69 00	508 21 73	5/25
G 1/2	FG0 795035		854 69 01	508 21 75	5/25

KULVENTIL rak förkromad Dy x lekande mutter och planpackning, med vred



15 x lekande mutter G1/2	FG0 798005		854 70 92		5/25
--------------------------	------------	--	-----------	--	------

KULVENTIL rak förkromad utvändig rörgänga med planända x lekande mutter, med vred



G 1/2 planända x lekande mutter G 1/2	FG0 798056		854 70 22		4/40
---------------------------------------	------------	--	-----------	--	------

KULVENTIL rak förkromad utvändig rörgänga med planända x lekande mutter och nippel med backventil, med vred



G 1/2 planända x G 1/2 lekande mutter	FG0 798057 05		854 70 91		1/25
---------------------------------------	---------------	--	-----------	--	------

* = Förminsning



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	--------	-------

KULVENTIL vinkel förkromad Dy x Dy, med vred



10*	FG0 740300 05		854 69 73	508 15 46	5/25
12	FG0 740400 05		854 69 74	508 15 49	5/25
15	FG0 740500 05	V6	854 69 75	508 15 53	5/25
18*	FG0 740800 05		854 69 90	508 15 56	2/10
22	FG0 741100 05		854 69 93	508 15 59	2/10
12x10*	FG0 740403 05		854 70 09	508 15 65	5/25
15x10	FG0 740503 05		854 70 53		5/25
15x12	FG0 740504 05		854 70 52		5/25

KULVENTIL vinkel förkromad Dy x Dy



12	FG0 740400		854 69 32	508 15 79	5/25
15	FG0 740500	V6	854 14 32	508 15 83	5/25
22	FG0 741100		854 69 92	508 15 89	2/10

KULVENTIL vinkel förkromad utvändig rörgänga x utvändig rörgänga, med vred



12 (G 3/8)	FG0 740400 08		854 69 68	508 16 06	5/50
15 (G 1/2)	FG0 740500 08	V6	854 69 69	508 16 09	5/25
18 (M24x1,5) x 15 (G1/2)	FG0 740805 08		854 70 93		5/25

KULVENTIL vinkel förkromad utvändig rörgänga x utvändig rörgänga.



15 (G 1/2)	FG0 740500 09	V6	854 69 28	508 16 29	5/25
------------	---------------	----	-----------	-----------	------

KULVENTIL vinkel förkromad Dy x utvändig rörgänga med planända, med vred



15 x G 3/8	FG0 750534 05		854 70 96		5/25
15 x G 1/2	FG0 750535 05		854 69 72	508 20 47	5/25

planända

* = Förminsning

V6 = se sidan 6



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KULVENTIL	vinkel förkromad Dy x invändig rörgänga, med vred					



12*x G 1/2	FG0 760435 05		854 70 54		5/25
15 x G 1/2	FG0 760535 05		854 70 03	508 20 84	5/25

KULVENTIL	T-rör förkromad Dy x Dy x Dy, med vred					
-----------	--	--	--	--	--	--



12*	FG0 770400 05		854 14 37		5/25
15	FG0 770500 05	V6	854 69 77	508 16 46	5/25
18*	FG0 770800 05		854 69 78	508 16 49	2/10
22	FG0 771100 05		854 69 79	508 16 53	2/10

KULVENTIL	T-rör förkromad Dy x Dy x Dy					
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--



15	FG0 770500	V6	854 14 28	508 16 76	5/25
----	------------	----	-----------	-----------	------

KULVENTIL	T-rör förkromad Dy x utvändig rörgänga x Dy, med vred					
-----------	---	--	--	--	--	--



12*x G 1/2	FG0 776553 05		854 69 80	508 21 13	5/25
15 x G 1/2	FG0 776554 05	V6	854 69 91	508 21 15	5/25

KULVENTIL	T-rör förkromad Dy x Dy x Dy, med vred					
-----------	--	--	--	--	--	--



15 (G 1/2)	FG0 770500 08	V6	854 69 76	508 16 96	5/25
------------	---------------	----	-----------	-----------	------

VRED	vred till Vatette kulventiler					
------	-------------------------------	--	--	--	--	--



Grått vred	FG0 636807		854 70 24		10/100
------------	------------	--	-----------	--	--------



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
VRED	vred till Vatette kulventiler					



Rött vred	FG0 636807 41		854 70 97		10/100
-----------	---------------	--	-----------	--	--------

VRED	vred till Vatette kulventiler					
------	-------------------------------	--	--	--	--	--



Blått vred	FG0 636807 42		854 70 98		10/100
------------	---------------	--	-----------	--	--------

KULVENTIL ^{V6}	vinkel, förkromad DyxDy utan vred, med kort insticksdjup endast för Vatette plast					
-------------------------	---	--	--	--	--	--




22	FG0 791100 09	V6	549 49 02		2/10
----	---------------	----	-----------	--	------

KULVENTIL ^{V6}	vinkel, förkromad DyxDy med vred, med kort insticksdjup endast för Vatette plast					
-------------------------	--	--	--	--	--	--




22	FG0 791100 08	V6	549 49 01		2/10
----	---------------	----	-----------	--	------

FLÖDESDIAGRAM

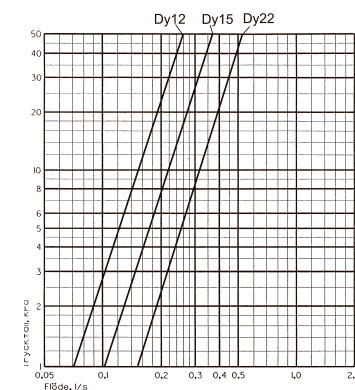

VATETTE FULLFLÖDESVENTIL

Vatette Fullflödesventil finns i Dy12-54 samt invändig tumgunga G3/8-G2, med kort eller lång spindelhals. Ventilen har fullt genomlopp vilket betyder att hålet i kulan är lika stort som rörets innerdiameter. Tätningarna är av PTFE vilket ger ökad formstabilitet och täthet. Ventilhuset är av avzinkningshårdig mässing och gör fullflödesventilerna lämpade för tappvatten, värme och kyla. De kan anslutas mot bl.a. koppar-, plast-, eller rostfria stålror.

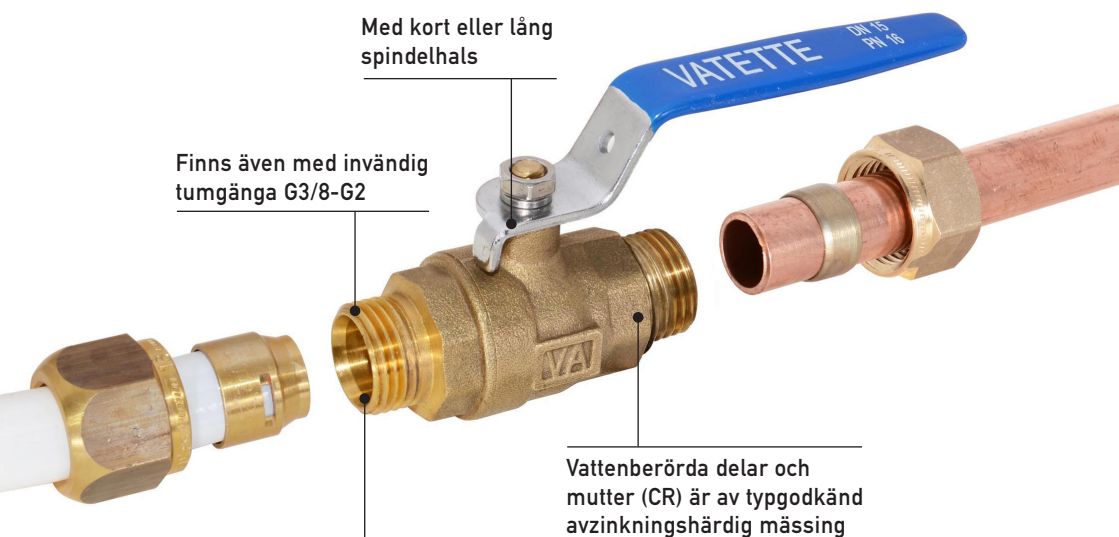

Vatette-ändar Dy12-54, passar till övriga produkter i System Vatette

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

PRODUKT:		FÖR ANSLUTNING:
Vatette Klämring och Förminsning		Kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålror, slätända
Vatette Plast		PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör
Vatette PE		PEM-, PEL-, PEH-rör
Vatette Stål		STÅL-rör, SS-326/327
Vatette Dubbel-mutter		Vatette-ändar, planändar

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE FULLFLÖDESVENTIL

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

FULLFLÖDESVENTIL	Dy x Dy, med kort spindelhals				
------------------	-------------------------------	--	--	--	--



Dy 12 (DN10)	FG0 810400		854 70 75	1/10
Dy 15 (DN15)	FG0 810500		854 70 76	1/10
Dy 18 (DN20)	FG0 810800		854 70 77	1/10
Dy 22 (DN20)	FG0 811100		854 70 78	1/6
Dy 28 (DN25)	FG0 811500		854 70 79	1/6
Dy 35 (DN32)	FG0 811800		854 70 80	1/4
Dy 42 (DN40)	FG0 812100		854 70 81	1/2
Dy 54 (DN50)	FG0 812400		854 70 82	1/2

FULLFLÖDESVENTIL	Dy x Dy, med lång spindelhals				
------------------	-------------------------------	--	--	--	--



Dy 12 (DN10)	FG0 810400 06		854 70 83	1/10
Dy 15 (DN15)	FG0 810500 06		854 70 84	1/10
Dy 18 (DN20)	FG0 810800 06		854 70 85	1/10
Dy 22 (DN20)	FG0 811100 06		854 70 86	1/6
Dy 28 (DN25)	FG0 811500 06		854 70 87	1/6
Dy 35 (DN32)	FG0 811800 06		854 70 88	1/4
Dy 42 (DN40)	FG0 812100 06		854 70 89	1/2
Dy 54 (DN50)	FG0 812400 06		854 70 90	1/2

FULLFLÖDESVENTIL	invändig tumgunga x invändig tumgunga, med kort spindelhals				
------------------	---	--	--	--	--



G 3/8 (DN10)	FG0 803400		854 70 61	1/10
G 1/2 (DN15)	FG0 803500		854 70 62	1/10
G 3/4 (DN20)	FG0 803600		854 70 63	1/6
G 1 (DN25)	FG0 803700		854 70 64	1/6
G 1 1/4 (DN32)	FG0 803800		854 70 65	1/4
G 1 1/2 (DN40)	FG0 803900		854 70 66	1/2
G 2 (DN50)	FG0 804000		854 70 67	1/2

FULLFLÖDESVENTIL	invändig tumgunga x invändig tumgunga, med lång spindelhals				
------------------	---	--	--	--	--



G 3/8 (DN10)	FG0 803400 06		854 70 68	1/10
G 1/2 (DN15)	FG0 803500 06		854 70 69	1/10
G 3/4 (DN20)	FG0 803600 06		854 70 70	1/6
G 1 (DN25)	FG0 803700 06		854 70 71	1/6
G 1 1/4 (DN32)	FG0 803800 06		854 70 72	1/4
G 1 1/2 (DN40)	FG0 803900 06		854 70 73	1/2
G 2 (DN50)	FG0 804000 06		854 70 74	1/2

FULLFLÖDESVENTIL	vinkel Dy x Dy, med rött vred				
------------------	-------------------------------	--	--	--	--



Dy 15 (DN15)	FG0 840500 41		854 71 07	1/10
Dy 22 (DN20)	FG0 841100 41		549 32 09	1/10

vinkel Dy x Dy, med blått vred


Dy 15 (DN15)	FG0 840500 42		854 71 06	1/10
Dy 22 (DN20)	FG0 841100 42		549 32 10	1/10

V6



VATETTE VATTENMÄTARKONSOL

Vatette Vattenmätarkonsol 190-220 mm är komplett med Vatette PE 32 för inkommande serviceledning och utgående Vatette Klämringskoppling Dy22. Enkel att anpassa för PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayerrör och den skjutbara längdanpassningen ger en enkel och snabb montering. Typgodkända fullflödesventiler med lekande mutter Dy22 finns som variant. Ventilerna är försedda med PTFE-tätningar för ökad formstabilitet och täthet. Typgodkänd kontrollerbar backventil med Dy22 x lekande mutter 22 för flexibelt och enkelt montage. Flödesriktningen är markerad på passbiten som endast får sitta monterad under byggtiden. Ventiler och koppel kan köpas separat och kombineras med övriga delar inom System Vatette.

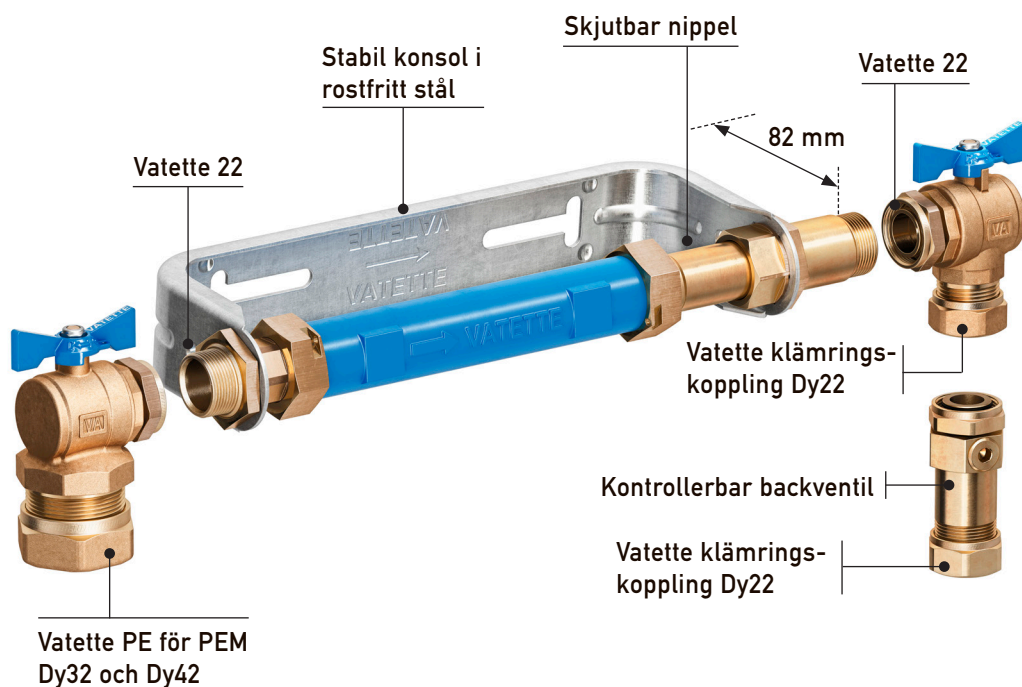

TEKNISK DATA FÖR VATETTE VATTENMÄTARKONSOL:

- Användningsområde: tappvatten • Max arbetstryck: 10 bar • Max arbetstemperatur: 30°C
- För vattenmätare: QN 2.5 • För vattenmätare: 190-220 mm

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
VATTENMÄTARKONSOL	med passbit, vinkelkulventiler och backventil, cc-avstånd rör 415 mm				



Vatette PE32 x CU22	FG0 986001	464 78 72	1
---------------------	------------	-----------	---

VATTENMÄTARKONSOL	med passbit och vinkelkulventiler, cc-avstånd rör 415 mm				
-------------------	--	--	--	--	--



Vatette PE32 x CU22	FG0 986002	464 78 73	1
---------------------	------------	-----------	---

VATTENMÄTARKONSOL	med passbit, byggmått 360 mm				
-------------------	------------------------------	--	--	--	--



Vatette Dy22 x Dy22	FG0 986003	464 78 74	1
---------------------	------------	-----------	---

BACKVENTIL	Dy x lekande mutter				
------------	---------------------	--	--	--	--



DY22 (DN20)	FG0 986011	464 78 75	1
-------------	------------	-----------	---

FULLFLÖDESVENTIL	vinkel Dy x lekande mutter, med blått vred				
------------------	--	--	--	--	--



Dy 22 (DN20)	FG0 841151 42	854 71 03	1/10
--------------	---------------	-----------	------

FULLFLÖDESVENTIL	vinkel Dy x lekande mutter, med blått vred				
------------------	--	--	--	--	--



Dy PE32 (DN20)	FG0 841851 42	549 36 72	1/10
Dy PE40 (DN20)	FG0 842151 42	549 36 72	1/10

TIPS! förminska med plathylsa


Plathylsa Dy32x25	FG0 605485	186 61 57	15/75
-------------------	------------	-----------	-------

V6



VATETTE FÖRDELARE

Alla Vatette Fördelare har Vatette-ändar som kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör. Med Vatette Dubbelmuttrar kan även Vattettes breda sortiment av kulventiler och andra produkter kombineras med fördelarna. Detta skapar stor flexibilitet vid projektering och installation.

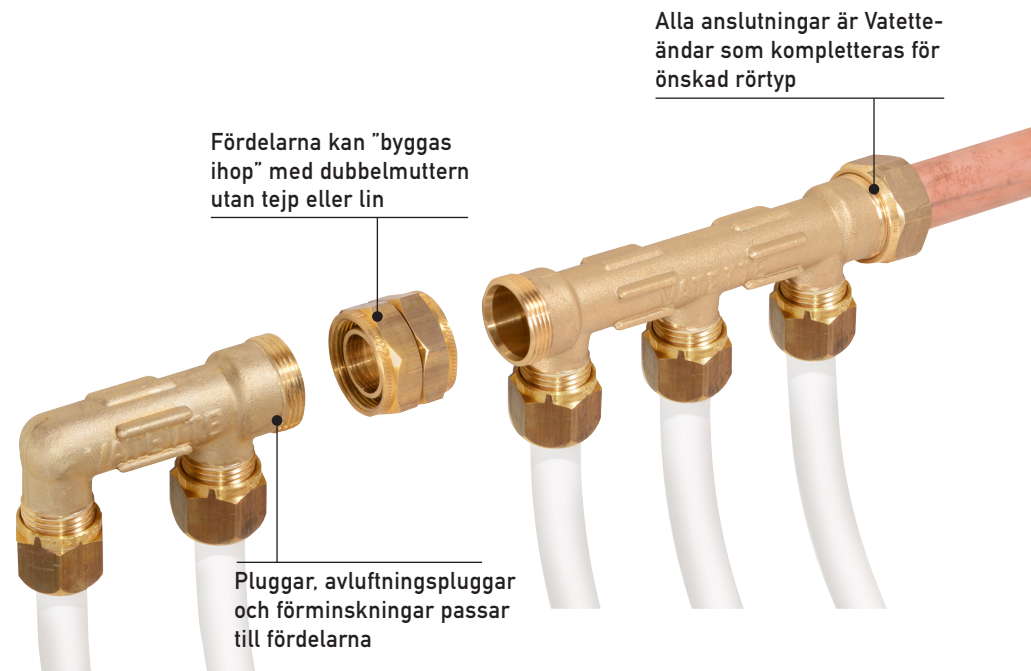

TIPS! ANVÄND VATETTE RINGSPÄRRNYCKEL FÖR ENKLARE MONTERING

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER		
PRODUKT:		FÖR ANSLUTNING:
Vatette Klämring och Förminskning		Kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör, slätända
Vatette Plast		PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör
Vatette PE		PEM-, PEL-, PEH-rör
Vatette Stål		STÅL-rör, SS-326/327
Vatette Dubbel-mutter		Vatette-ändar, planändar



VATETTE FÖRDELARE
och fullflödesventil för fördelare

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
FÖRDELARE	2-rör 50 cc kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, multilayer- och PEM-rör				
	Dy22 (M28x1,5) och Dy15 (G1/2)	FG0 398252 09		187 58 05	1/10
FÖRDELARE	3-rör 50 cc kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, multilayer- och PEM-rör				
	Dy22 (M28x1,5) och Dy15 (G1/2)	FG0 398253 09		187 58 06	1/10
FÖRDELARE	4-rör 50 cc kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, multilayer- och PEM-rör				
	Dy22 (M28x1,5) och Dy15 (G1/2)	FG0 398254 09		187 58 07	1/10
DUBBELMUTTER	DyxDy för anslutning av två Vatette-ändar Dy12/15/22				
	12 (G3/8)	FG0 398067		196 56 11	10/50
	15 (G1/2)	FG0 398068		196 56 12	10/50
	22 (M28x1,5)	FG0 398071		194 60 88	10/50
	15x22	FG0 398076		196 56 15	10/50
DUBBELMUTTER	för anslutning av Vatette-ända Dy22xG3/4 lekande mutter med planpackning				
	22 (M28x1,5)xG 3/4	FG0 398072		194 60 89	1/50


V6






BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
-----------	-----------	---------	----	--------	-------

FULLFLÖDESVENTIL rak Dy x lekande mutter, med rött vred



Dy 22 (DN20)	FG0 811151 41	854 70 99	1/10
--------------	---------------	-----------	------

FULLFLÖDESVENTIL rak Dy x lekande mutter, med blått vred



Dy 22 (DN20)	FG0 811151 42	854 71 00	1/10
--------------	---------------	-----------	------

FULLFLÖDESVENTIL vinkel Dy x lekande mutter, med rött vred



Dy 22 (DN20)	FG0 841151 41	854 71 02	1/10
--------------	---------------	-----------	------

FULLFLÖDESVENTIL vinkel Dy x lekande mutter, med blått vred



Dy 22 (DN20)	FG0 841151 42	854 71 03	1/10
--------------	---------------	-----------	------

FULLFLÖDESVENTIL vinkel Dy x lekande mutter, med blått vred



Dy PE32 (DN20)	FG0 841851 42	549 36 72	1/10
Dy PE40 (DN20)	FG0 842151 42	549 36 72	1/10

TIPS! förminska med plasthylsa

Plasthylsa Dy32x25	FG0 605485	186 61 57	15/75
--------------------	------------	-----------	-------

VRED vred DN20 till Vatette fullflödesventil




Rött vred	FG0 637767 41	854 71 04	10/50
-----------	---------------	-----------	-------



Blått vred	FG0 637767 42	854 71 05	10/50
------------	---------------	-----------	-------



ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER:

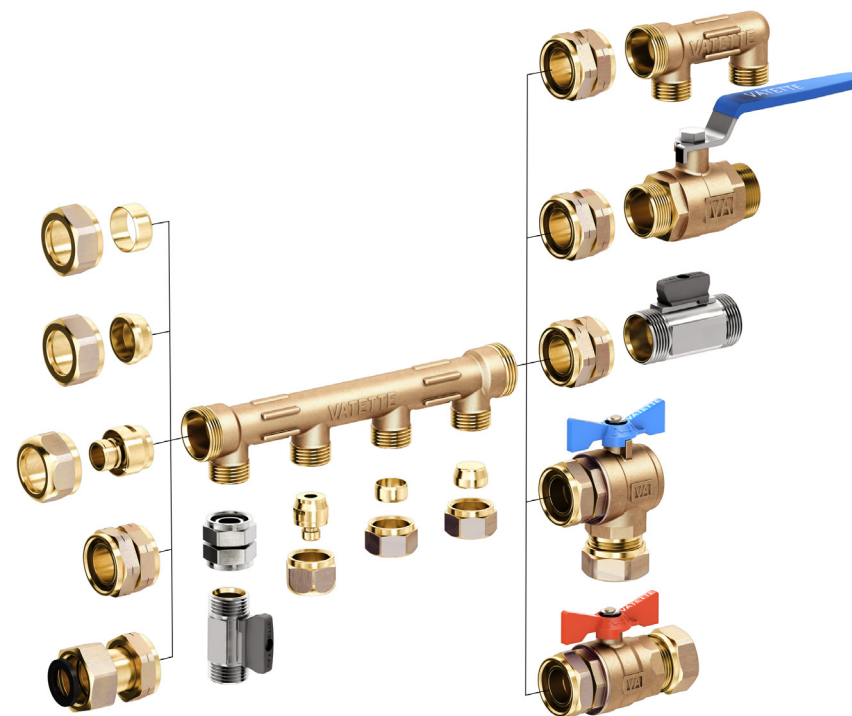


V6



VATETTE VATTENMÄTARSKÅP

Vatette Vattenmätarskåp är tillverkat i olackerad aluminium. Det ger en ca 40% lägre vikt jämfört med stålskåp, något som gör hanteringen lättare och smidigare. Den olackerade ytan ger dessutom positiva miljövinster. I Vattenmätarskåpen är utrymmet anpassat för att montera Vatette Vattenfelsbrytare för ett vattenskadesäkert hem. I sortimentet finns Vattenmätarskåp för anslutning antingen från höger eller vänster, samt innehållande fördelare eller tomma för att kunna anpassas efter behov.

40%
LÄGRE
VIKT

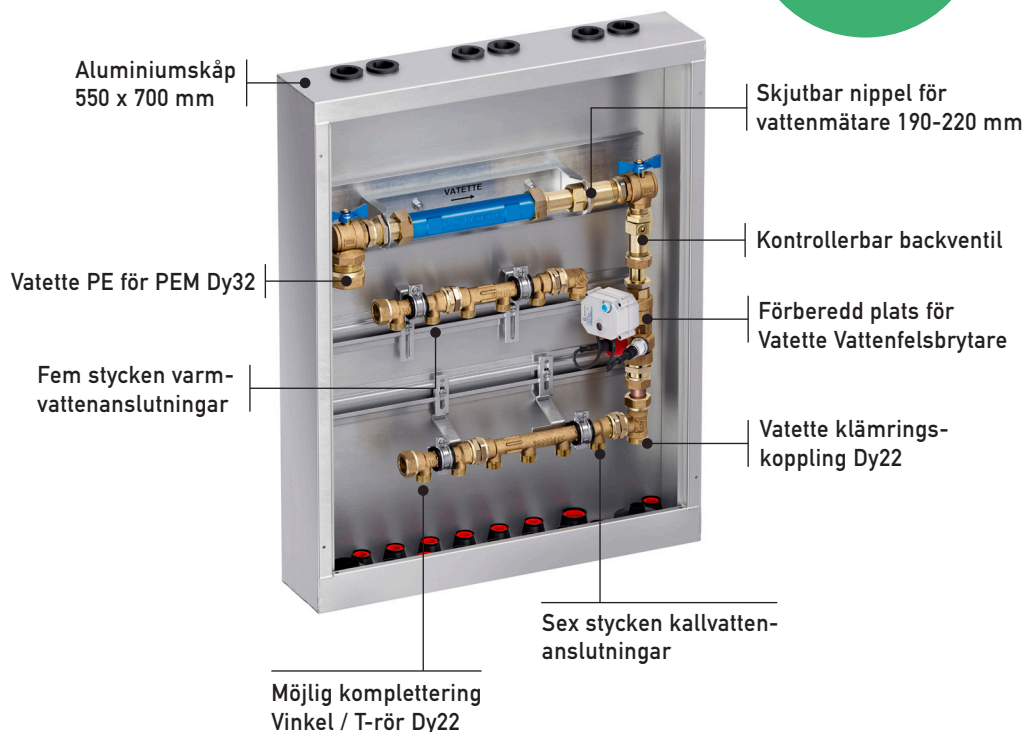

TEKNISK DATA FÖR VATETTE VATTENMÄTARSKÅP:

- Användningsområde: tappvatten • Max arbetstryck: 10 bar • Max arbetstemperatur: 30°C
- För vattenmätare: QN 2,5 • För vattenmätare: 190-220 mm



VATETTE VATTENMÄTARSKÅP

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	FÖRP.
VATTENMÄTARSKÅP	vänsteranslutning, levereras med fördelare med 6 st kallvattenanslutningar och 5 st varmvattenanslutningar				
	35x22 (PN20)	FG0 985001		205 47 47	1/1
VATTENMÄTARSKÅP	högeranslutning, levereras med fördelare med 6 st kallvattenanslutningar och 5 st varmvattenanslutningar				
	35x22 (PN20)	FG0 985002		205 47 48	1/1
VATTENMÄTARSKÅP	vänsteranslutning, förmonterad vattenmätarkonsol för vattenmätare				
	35x22 (PN20)	FG0 985003		205 47 49	1/1
VATTENMÄTARSKÅP	högeranslutning, förmonterad vattenmätarkonsol för vattenmätare				
	35x22 (PN20)	FG0 985004		205 47 50	1/1
RAM OCH LUCKA	att fästa på Vatette vattenmätarskåp				
	640x758x16	FG0 604649		205 47 51	1/1
SKÅPSTATIV	för upphängning av Vatette vattenmätarskåp				
		FG0 604518		205 47 52	1/1

V6



VATETTE VATTENFELSBRYTARE


Vatette Vattenfelsbrytare är främst utvecklad för enfamiljsbostäders tappvattensystem och för att skydda mot vattenläckage i systemet. Vattenfelsbrytaren övervakar hela tappvattensystemet och är utrustad med både flödesmätare och tryckmätare för att kontinuerligt registrera hur långa och stora flödena är i varje unikt tappvattensystem. Om förutsättningarna ändras registreras detta och parametrarna justeras automatiskt. Vid onormala flöden eller tryckfall stängs vattentillförseln och Vattenfelsbrytaren larmar.

SKYDDAR
EFFEKTIVT
TAPPVATTEN-
SYSTEMET



Robust motordriven kulventil

Utrustad med
både flödes- och
tryckmätare

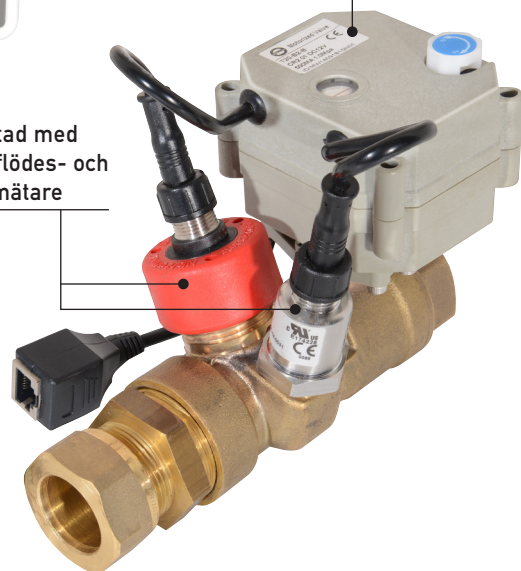

FÖRDELAR:

- Kontinuerlig och självlärande övervakning
- Automatisk anpassning till bostadens tappvattensystem
- Upptäcker både droppläckage och flödesläckage
- Inga vattendetektorer behövs
- Minimalt handhavande
- Enkel att installera
- Vattentillförseln stängs av vid onormala flöden eller tryckfall

För information gällande försäljningsvillkor och garantier hänvisas till www.gustavsberg.se




VATETTE VATTENFELSBRYTARE

BENÄMNING	ART. NR	RSK-NR	FÖRP.
VATTENFELSBRYTARE	komplett med styrenhet, ventilenhet och anslutningar		



Läckagebrytare	FG0 901100	561 88 13	1
----------------	------------	-----------	---



Ingående anslutningar:

- En standardnätverkskabel (RJ45) förbinder styrenheten med ventilenheten. Den levererade kabeln är 3 meter men är utbytbar till annan önskad längd (max 100 meter).
- Nätadaptern ansluts till vägguttag (230V) och lågspänningskontakten ansluts till styrenheten (24V).

VATTENDETEKTOR



med trådlös anslutning och sensor för kompletterande skydd av t.ex. avlopps- och värmesystem

Tillbehör	FG0 901200	561 81 88	1
-----------	------------	-----------	---

SENSOR



tillbehör för Vattenfelsbrytaren och Läckagebrytare

Sensor	FG0 901201	561 81 89	1/5
--------	------------	-----------	-----

DUBBELSENSOR



tillbehör för Läckagebrytare och Vattenfelsbrytare

Dubbel sensor	FG0 901202	521 66 75	1/5
---------------	------------	-----------	-----

V6



VATETTE LÄCKAGEBRYTARE

Vatette läckagebrytare övervakar och styr vattenflödet lokalt. Sensorer placeras där risken för läckage är stor t.ex. under diskmaskin, i köks-skåp, vid kaffemaskin eller tvättställ. Om sensorn blir fuktig går ett larm och motorn stänger av vattnet. Vatette Läckagebrytare kan också användas som automatisk diskmaskinsavstängning med smart timer-funktion. Den monteras med ett enkelt handgrepp direkt på befintliga Vatette kulventiler och Väggfördelare^{V6}.

ENKLA
MONTERINGEN

PÅ VATETTE
KULVENTIL




Kan monteras
på apparatdosa

Anslut upp till tre motorer
för utökat skydd med disk-
maskinsavstängning



Anslut två lättplacerade
enkel- eller dubbelsensorer

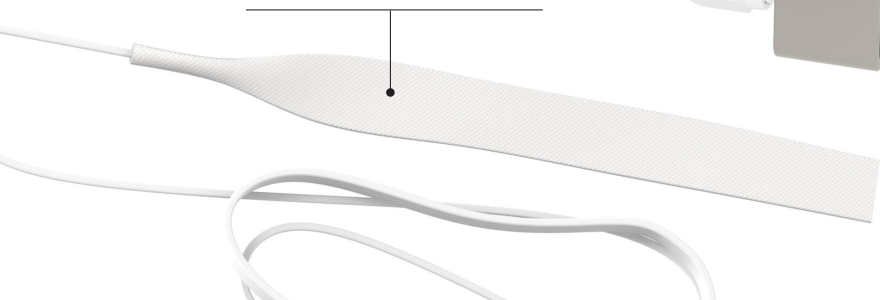


<

V6



VATETTE UTOMHUSKRAN


Gustavsbergs utomhuskranar är enkla och säkra att installera. De är försedda med backventil och självdränering som gör att röret inte fryser sönder. I sortimentet finns även en vakuumventil för komplettering till samtliga utomhuskranar för att uppfylla krav på återströmningsskydd. Vakuumventilen ingår i 600 mm utomhuskran. Genomloppsröret är Dy18 vilket gör att utomhuskranen kan skjutas in i röret på äldre utomhuskranar med grövre rördimension.

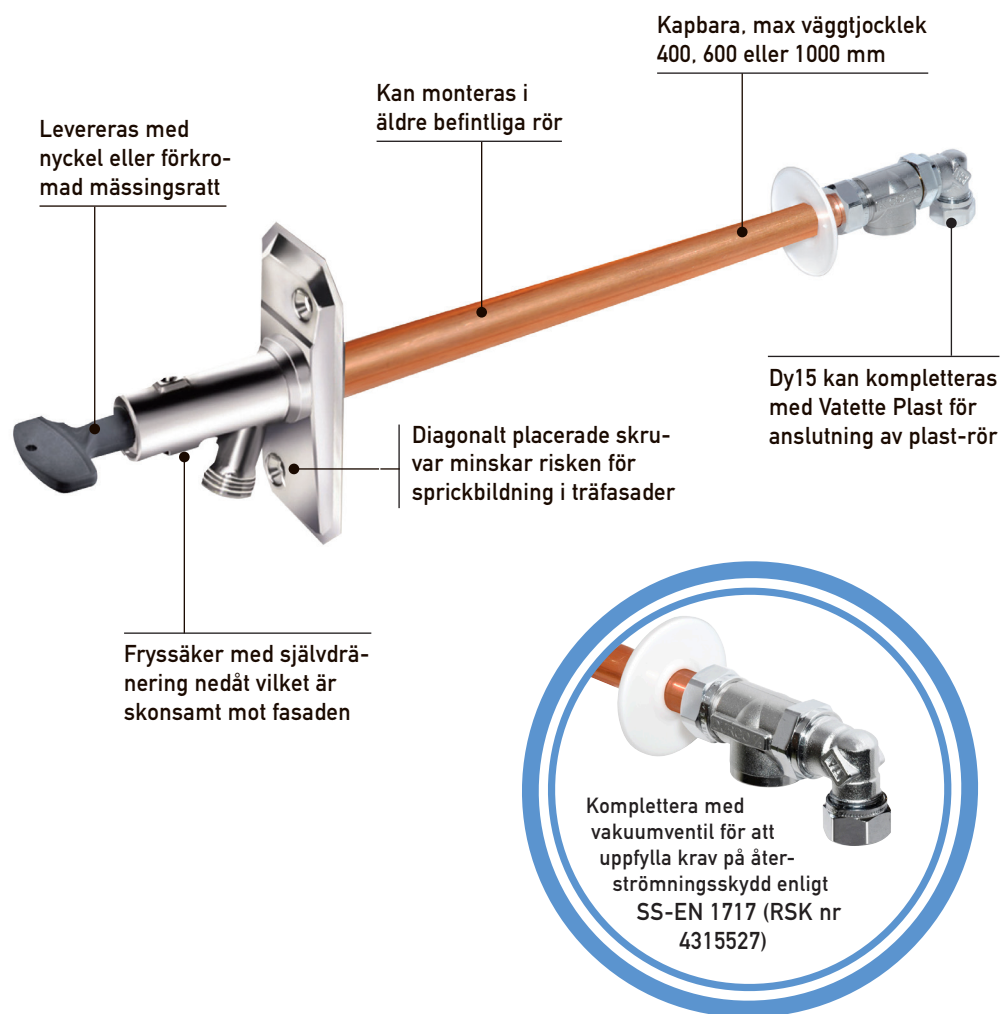

VATETTE UTOMHUSKRAN


BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	RSK-NR	FÖRP.
UTOMHUSKRAN	självdränerande med backventil och nyckel. Skyddsmodul	EB		

För vägggjocklek 30-400 mm	FG0 105060	431 55 12	1/10
1-pack plastpåse			
För vägggjocklek 30-400 mm	FG0 105062	431 55 24	1
1-pack konsumentförpackning			
För vägggjocklek 30-400 mm	FG0 105062 60	431 55 26	1/60
1-pack konsumentförpackning, 60 st på halvpall			
För vägggjocklek 30-1000 mm	FG0 105070	431 55 13	1
1-pack kartong			

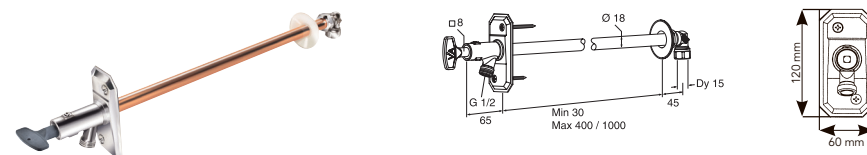


UTOMHUSKRAN	självdränerande med backventil och ratt. Skyddsmodul	EB		
-------------	--	----	--	--

För vägggjocklek 30-400 mm	FG0 105061	431 55 14	1/10
1-pack plastpåse, 10 st i kartong			

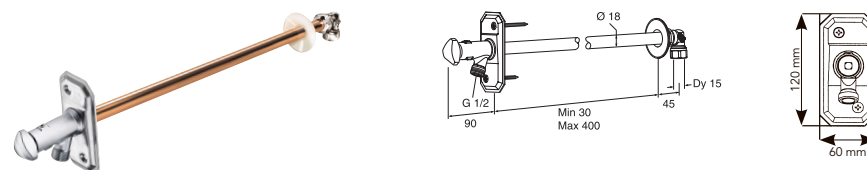

UTOMHUSKRAN	självdränerande med backventil och nyckel. Skyddsmodul	LB		
-------------	--	----	--	--

Inklusive vakuumventil				
För vägggjocklek 30-600 mm	FG0 105065		431 55 27	1
1-pack plastpåse				

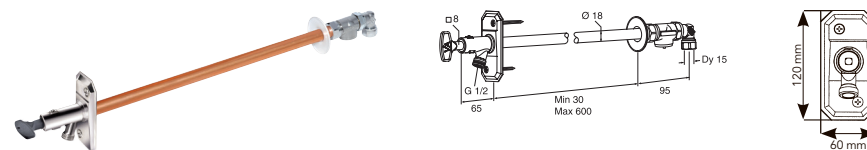

VAKUUMVENTIL	skyddsmodul att montera i rörledningen före utomhuskranen	LB		
--------------	---	----	--	--

Inklusive vakuumventil				
Vakuumventil	FG0 640857		431 55 28	1/25



V6




VATETTE TAPPVENTIL

Vatette Tappventil kompletterar System Vatette med alla dess fördelar. Tappventilerna med kopplingsända Dy15 kan kopplas direkt mot Vatette fasta väggbrickor. Tappventilerna passar till de flesta förekommande rör på marknaden och är utrustade med backventil. Modellen med väggfäste levereras med en smart vändbar anslutningsnippel för Dy15 eller G1/2.

ALLA MED
BACKVENTILS-
FUNKTION



VATETTE TAPPVENTIL

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	RSK-NR	FÖRP.
TAPPVENTIL	G 3/4 med planända och backventil, utlopp G 3/4. Skyddsmodul			EB
	Tappventil G 3/4	FG0 135060	847 34 08	1/25
TAPPVENTIL	Dy15 med planadapter och backventil, utlopp G 1/2. Skyddsmodul			EB
	Tappventil Dy15	FG0 135050	847 34 09	434 29 52
TAPPVENTIL	Dy15 kort modell med planadapter och backventil, utlopp G 1/2. Skyddsmodul			EB
	Tappventil Dy15	FG0 135070	847 34 10	1/25
TAPPVENTIL	Dy15 / G1/2 plan med väggfäste, vändbar nippel och backventil, utlopp G 1/2. Skyddsmodul			EB
	Tappventil Dy15	FG0 135080	847 34 12	1/25
TAPPVENTIL	G 3/4 med lekande mutter och backventil, utlopp G 1/2. Skyddsmodul			EB
	Tappventil G 3/4	FG0 135090	847 34 13	434 29 59
VENTILÖVERDEL	G 1/2 med grå ratt			
	Ventilöverdel	FG0 604690	847 34 11	1
KROMAD RATT	tillbehör till Vatette Tappventiler			
	Ratt	FG0 604691	847 34 14	1

V6




VATETTE VÄGGKOPPLINGSSYSTEM -ENLIGT ÄLDRE STANDARD

Vatettes äldre sortiment omfattar Kopplingsbricka 40 cc, Täckbricka 40 cc, Blandarfäste 150 cc, 160 cc samt Badrumsfördelare 40 cc.

KOPPLINGSBRICKA OCH BADRUMSFÖRDELARE TYPGODKÄNDA FÖR:

- PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör • PEM-rör • Slätända • Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör • Rostfria- och elförzinkade stålrör

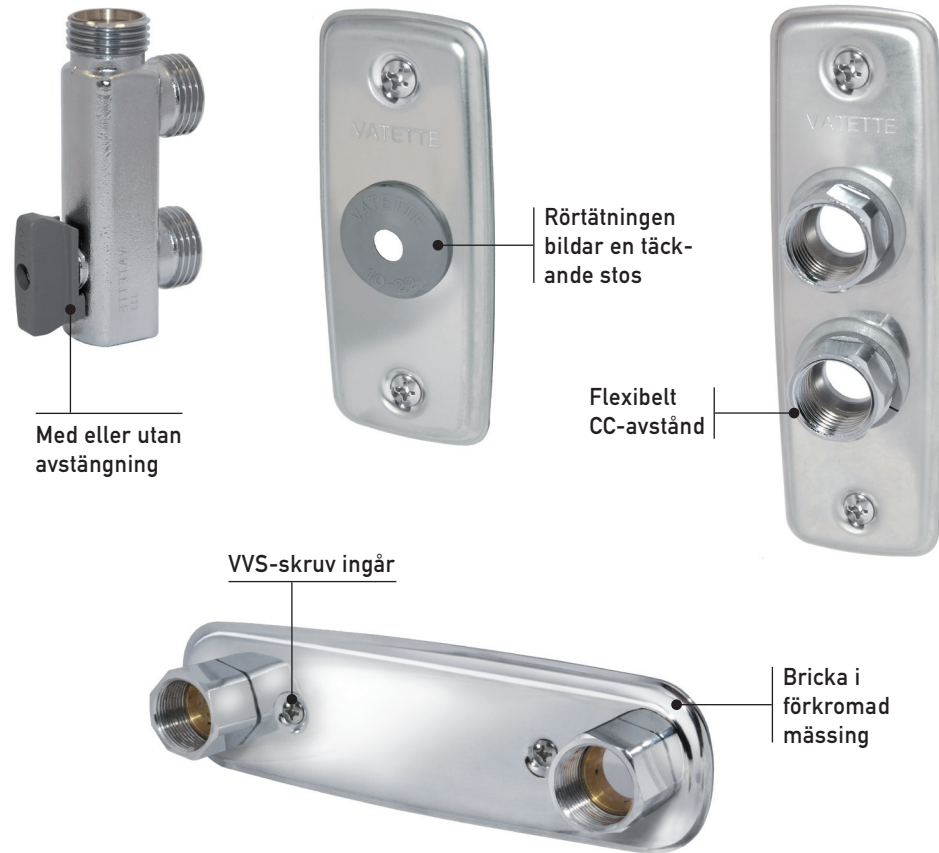

BLANDARFÄSTE TYPGODKÄND FÖR:

- PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE VÄGGKOPPLINGSSYSTEM - ENLIGT ÄLDRE STANDARD
kopplingsbricka 40 cc

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLINGSBRICKA	1-rör Dy10/12/15 för koppar- / rostfria stålror					
	Dy10, 12, 15	FG0 125151		855 06 13	508 22 06	1/25
KOPPLINGSBRICKA	2-rör 40 cc Dy10/12/15 för koppar- / rostfria stålror					
	Dy10, 12, 15	FG0 125251		855 06 15	508 22 26	1/25
KOPPLINGSBRICKA	3-rör 40 cc Dy10/12/15 för koppar- / rostfria stålror					
	Dy10, 12, 15	FG0 125351		855 06 27	508 22 43	1/10
KOPPLINGSBRICKA	1-rör med Vatette Plast klämhylsa Dy15/16/18/20/22 för PEX-, PE-RT-, PB-rör oavsett fabrikat och multilayer-rör					
	15 x 2,5	FG0 125152		855 06 49		1/25
	16 x 2,0-2,25	FG0 125153		855 06 44	508 22 07	1/10
	18 x 2,5	FG0 125154		855 06 53		1/10
	20 x 2,0-2,3	FG0 125155		855 06 54		1/10
	20 x 2,4-2,7	FG0 125157		855 06 68		1/10
	20 x 2,8-3,0	FG0 125156		855 06 55		1/10
	22 x 3,0	FG0 125158		855 06 56		1/10
KOPPLINGSBRICKA	2-rör med Vatette Plast klämhylsa 40 cc Dy15/16, 60 cc 18/20/22 för PEX-, PE-RT-, PB-rör oavsett fabrikat och multilayer-rör					
	15 x 2,5	FG0 125252		855 06 50		1/25
	16 x 2,0-2,25	FG0 125253		855 06 45	508 22 27	1/25
	18 x 2,5	FG0 125254		855 06 57		1/10
	20 x 2,0-2,3	FG0 125255		855 06 58		1/10
	20 x 2,4-2,7	FG0 125257		855 06 69		1/10
	20 x 2,8-3,0	FG0 125256		855 06 59		1/10
	22 x 3,0	FG0 125258		855 06 60		1/10





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
KOPPLINGSBRICKA	3-rör 40 cc med Vatette Plast klämhylsa Dy15/16 för PEX-, PE-RT-, PB-rör oavsett fabrikat och multilayer-rör					
	15 x 2,5	FG0 125352		855 06 61		1/10
	16 x 2,0-2,25	FG0 125353		855 06 46	508 22 44	1/10
KOPPLINGSBRICKA	för dold rördragning rör 10/12/15 för koppar- / rostfria stålror. Fast montage.					
	Rör 10, 12, 15	FG0 125164		855 06 62		1/10
KOPPLINGSBRICKA	för dold rördragning med Vatette Plast klämhylsa rör 15/16 för PEX-, PE-RT-, PB-rör och multilayer-rör. Fast montage.					
	Rör 15 x 2,5	FG0 125162		855 06 51		1/10
	Rör 16 x 2,0-2,25	FG0 125163		855 06 52		1/10
TÄCKBRICKA	1-rör Dy10-22					
	Dy10-22	FG0 125150		855 06 17	508 22 63	1/25
TÄCKBRICKA	2-rör 40 cc Dy10-22, 40 cc					
	Dy10-22	FG0 125250		855 06 19	508 22 83	1/25
TÄCKBRICKA	3-rör 40 cc Dy10-22, 40 cc					
	Dy10-22	FG0 125350		855 06 25	508 22 03	1/10



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
BADRUMSFÖRDELARE	40 cc med kulventil, Dy15x inv G3/8					
	1-rör utan propp	FG0 398266 08		187 82 13		1
	2-rör med propp	FG0 398260 08		187 69 79		1/10
	3-rör med propp	FG0 398261 08		187 69 80		1/10
BADRUMSFÖRDELARE	40 cc med kulventil, Dy15x inv G3/8					
	1-rör utan propp	FG0 398267 09		187 82 14		1
	2-rör med propp	FG0 398262 09		187 69 81		1/10
	3-rör med propp	FG0 398263 09		187 69 82		1/10
MELLANDEL	80 cc för att koppla ihop två fördelare					
	Ø15 x G3/8	FG0 398272		194 75 24		1/10
BADRUMSFÖRDELARSATS	Dy18 för PEX-, PE-RT- och PB-rör					
	18 x 2,5 x G3/8	FG0 398270		187 82 16		1/5
RINGSPÄRRNYCKEL	öppningsbar för enklare åtdragning i trånga utrymmen					
	NV 20	FG0 398281		188 20 61		1
	NV 24	FG0 398280		187 81 98		1

V6





BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
BLANDARFÄSTE	för dold rördragning 160 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar					
	Dy12 och 15 för kopparrör	FG0 116050		812 89 30		1/25
	Dy12 x 1,7-2,0 för PEX-rör	FG0 116060		812 89 58		1/25
	Dy15 x 2,5	FG0 116061		812 89 59		1/25
	Dy16 x 2,0-2,25	FG0 116062		812 89 60		1/25
	Dy18 x 2,5	FG0 116063		812 89 61		1/10

BLANDARFÄSTE	för dold rördragning 150 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar					
	Dy12 och 15 för kopparrör	FG0 115050		812 89 32	434 30 76	1/25
	Dy15 x 2,5 för PEX-, PE-RT-rör	FG0 115061		812 89 63	434 31 02	1/25
	Dy16 x 2,0-2,5 för PEX-, PE-RT-, PB-, och Multilayer-rör. Ej demonterbar.	FG0 115062		812 89 64	434 31 03	1/25

BLANDARFÄSTE	för utanpåliggande rördragning 160 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar					
	Dy12 och 15	FG0 116080		812 89 02	434 30 71	1/25

BLANDARFÄSTE	för utanpåliggande rördragning 150 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar					
	Dy12 och 15	FG0 115080		812 89 34		1/25

BLANDARFÄSTE	för utanpåliggande rördragning 160 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar med avstängning					
	Dy12 och 15	FG0 116081		812 89 28		1/1



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
BLANDARFÄSTE	för dold rördragning 150 cc mattsvart inkl. Vatette-anslutningar					
	Plast Dy15x2,5, 16x2,0-2,25	FG0 115050 53		826 51 88		1/25

BLANDARFÄSTE	för dold rördragning 160 cc mattsvart inkl. Vatette-anslutningar					
	Koppar Dy 12, 15, plast Dy15x2,5, 16x2,0-2,25	FG0 116050 53		826 51 89		1/25

V6



SYSTEM VATETTE - VIKTIGT ATT VETA

GEMENSAMMA KOMPONENTER

Produkterna har gemensamma komponenter och kan byggas om för olika rörtyper.

FÖRMONTERADE KOPPLINGAR OCH KULVENTILER

Kopplingar och kulventiler är förmonterade och behöver inte demonteras före installation.

FÖRSMORDA GÄNGOR

Kopplingarna är försmorda och kräver normalt ingen ytterligare smörjning.

LÄTTRADE RÖRGÄNGOR PÅ RAKA KOPPLINGAR MED PLANÄNDA

Linet fäster utan någon raspning av gängen.

BLANDA EJ OLIKA FABRIKAT

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

KYLANLÄGGNINGAR

Medlet får absolut inte vara aggresivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta kundservice. OBS! För att motverka frysning av kondensvatten, placera fett/silikon mellan mutter och skruvdel.

SPÄNNINGSKORROSION

Vid användande av klämringskopplingar kan i vissa fall spänningsskorrosion uppstå. Risk för detta föreligger särskilt i närvaro av ammoniak, t.ex. vid användande av vissa rengöringsmedel, i djurstallar (urin) m.m. För att minska risken för spänningsskorrosion bör Vatettemuttern lossas efter åtdragningen och därefter dras åt lätt igen. Därigenom avlägsnas de höga deformationsspänningarna som uppstår vid första åtdragningen.

SÄKER VATTEN

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav både på produkter och installatörer, samt ger förslag på tekniska lösningar.



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

FLEXIBELT
KOMPATIBELT

MONTERINGSANVISNINGAR

Sid

Vatette Väggenomföringssystem ^{V6}	92
Vatette Kapverktyg ^{V6}	97
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} 60 cc Plast Dy15/16	98
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} 60 cc Plast Dy20/15/16	102
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} 60 cc Cu Dy10/12/15	105
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} fast 60 cc Plast Dy15/16	109
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} fast Cu Dy10/12/15	113
Vatette Blandarfäste ^{V6} 160 cc Plast Dy15/16	115
Vatette Blandarfäste ^{V6} 160 cc Cu Dy12/15	119
Vatette Blandarfäste ^{V6} 150 cc Plast Dy15/16	123
Vatette Blandarfäste ^{V6} 150 cc Cu Dy12/15	126
Vatette Väggfördelare ^{V6} 60 cc Dy15/16	130
Vatette Dubbelmutter	132
Vatette Klämringskoppling	133
Vatette Plast för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-, Multilayerrör	134
Vatette PE Plaströrskoppling för PEM-, PEL- och PEH-rör	135
Vatette Stål	136
Vatette Kulventil	137
Vatette Fullfödesventil	138
Vatette Fördelare till fördelarskåp	139
Vatette Utomhuskran	140

TIPS!

ALLA VÅRA MONTERINGSANVISNINGAR
FINNS PÅ WWW.VATETTE.SE

Bockfixtur ^{V6}	FG0 935 077 RSK 205 48 78
Montageplatta ^{V6} 60 cc	FG0 935 062 RSK 205 48 87
Montageplatta ^{V6} 160/150 cc	FG0 935 061 RSK 205 48 86
Montageplatta ^{V6} 60 cc fixturplåt	FG0 935 060 RSK 205 48 85
Fixturplåt ^{V6} bockad 60 cc	FG0 935 070 RSK 205 48 79
Fixturplåt ^{V6} bockad 160 cc	FG0 935 071 RSK 205 48 80
Fixturplåt ^{V6} bockad 150 cc	FG0 935 072 RSK 205 48 81
Fixturplåt ^{V6} slät 60 cc	FG0 935 073 RSK 205 48 82
Fixturplåt ^{V6} slät 160 cc	FG0 935 074 RSK 205 48 83
Fixturplåt ^{V6} slät 150 cc	FG0 935 075 RSK 205 48 84

Kopplingsbrička ^{V6} bock- fixtur Dy15	FG0 935 152 RSK 205 48 91
Väggbrička ^{V6} bockfixtur Dy16	FG0 935 153 RSK 205 48 92
Väggbrička ^{V6} bockfixtur Dy18	FG0 935 156 RSK 205 48 97
Väggbrička ^{V6} bockfixtur Dy20	FG0 935 157 RSK 205 49 09
Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 160 cc Dy15	FG0 936 052 RSK 205 48 93
Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 160 cc Dy16	FG0 936 053 RSK 205 48 94
Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 150 cc Dy15	FG0 935 052 RSK 205 48 95
Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 150 cc Dy16	FG0 935 053 RSK 205 48 96
Väggbrička ^{V6} bockfixtur fast Dy15	FG0 935 154 RSK 850 50 31
Väggbrička ^{V6} bockfixtur fast Dy16	FG0 935 155 RSK 850 50 32
Förhöjningsbrička ^{V6} bockfixtur 1-rör	FG0 935 092 RSK 205 48 90
Förhöjningsbrička ^{V6} bockfixtur 2-rör 60 cc	FG0 935 090 RSK 205 48 88
Förhöjningsbrička ^{V6} bockfixtur 3-rör 60 cc	FG0 935 091 RSK 205 48 89
Täckbrička ^{V6} bockfixtur	FG0 935150 RSK 205 48 99

TYPGODKÄNNANDEN OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNNANDE:


0073/08: Bockfixtur
SC0703-10: Blandarfäste 150 cc
0041/01: Blandarfäste 160 cc
0019/04: Kopplingsbrička

FÖRUTSÄTTNINGAR:


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Den totala tjockleken på kortling, våtrumsskiva och ytbeklädnad får inte överstiga 54 mm.
- För bockfixtur görs håltagningen Ø33-36mm.OBS! Var noga med cc- avståndet och vågrätheten.
- Smörj skyddsroret med silikonspray och för det genom bockfixturen. Låt rören sticka ut minst 100 mm utanför färdig vägg. Bocka och fixera röret i bockfixturens hake.




Klamra rören max 500 mm nedanför fixturerna och häng upp informationslapp till tätskiptsentreprenör och kakelsättare.




För stabilt, måttriktigt och enkelt montage rekommenderas användning av Vatette montageplattor.




Montageplatta 60 cc kan brytas till önskat antal sektioner alternativt kompletteras med fler sektioner.



För montering av 60 cc i flera rader, bryt av skruvrastren och placera montageplattorna dikt an.




Montageplatta 160/150 cc levereras för 160 cc-montage, men ändras enkelt till 150 cc.




För 150 cc, bryt isär montageplatta 160/150 cc, vrid och snäpp ihop. Sektionerna kan även monteras ihop utan mellandel till 60 cc.

MONTAGEPLATTA^{V6}:




Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 15° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!




För montering i gipsvägg utan kortling, skruva fast montageplattan framifrån. Indikatorn på bockfixturen visar vilket håll röret går. Vid enkelgips (12 mm) rekommenderas max skruvlängd 28 mm.


FIXTURPLÅT^{V6} SLÅT:



Bryt eller sätt ihop montageplattan avsedd för slät plåt till önskat antal samt önskat cc-avstånd.



Trä på montageplattan på fixturplåt med önskat cc-avstånd. Skruva fast plåten i reglarna.




Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 30° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!




Används inte montageplattan skruvas bockfixturen framifrån. Skruva genom plåtens hål i bockfixturens skruvraster med typ gipsskruv.


FIXTURPLÅT^{V6} BOCKAD:



Välj bockad fixturplåt med önskat cc-avstånd. Skruva fast plåten i reglarna.




Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 30° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i plåten med ett tryck. Kontrollera!




För extra infästning kan bockfixturen också skruvas framifrån genom plåtens hål i fixturens skruvraster med typ gipsskruv.

REGEL:



Skruva fast bockfixturen i skruvhålen från sidan.

PLYWOOD/KORTLING:




För montage i plywood finns fem skruvhål.

KAKELSÄTTNING:




Väggbrička som monteras på bockfixturen täcker Ø54 mm.


MONTERING AV VÄGGBRICKA^{V6} BOCKFIXTUR:




När ytbeklädnad är monterad, grovkaпа rören 600 mm +/- 10 mm från väggen.

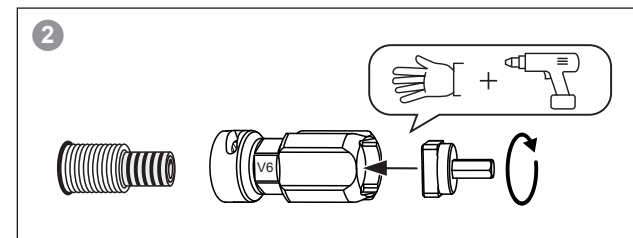


Kapverktyget rensar gängan, men vid behov avlägsna tätskiktet från första gängvarvet. Skruva fast kapverktyget för hand på bockfixturen. Kapa fixturen med hjälp av skruvdragare eller för hand tills kapverktyget når vägg/förhöjningsbricka.



Kapa skyddsroret jäms med bockfixturen. OBS! Mediaröret kapas senare.




För in centreringshylsan (grön) i skyddsroret.




Trä på packningen på bockfixturen.

6



Skruva på bričkan på bockfixturen och dra fast med hjälp av baksidan på kapverktyget.

7




Tryck in mediaröret och märk jäms med muttern/nippeln. Beroende på rörtyp och rördragning kan det vara enklare att märka enligt kapmått i tabell.

7 Kapmått* i mm mätt från vägg/förhöjningsbrička:

Kopplingsbrička Typ	PEX:	Multilayer:
Kopplingsbrička V6, DY16	36	33
Kopplingsbrička V6, DY15	35	30
Blandarfäste V6, DY15/16, 160 cc	40	35
Blandarfäste V6, DY15/16, 150 cc	37	37
Kopplingsbrička V6, DY18	35	30
Kopplingsbrička V6, DY20	37	33
Kopplingsbrička fast V6, DY16	38	35
Kopplingsbrička fast V6, DY15	37	32


* Tryck in mediaröret innan märkning

8




Dra ut röret och kapa vid märkningen.

9




Trä på kopplingssetet, kontrollera i titthålet att röret bottenar. Anslut blandare/Vatette kopplingar/Väggfördelare^{V6}. Dra muttrarna med nyckel. Kopplingsbrička: handåtdragning + 2 varv. Blandarfäste: dra till stopp. **Vänta några minuter och efterdrag.** Tryck- och täthetskontroll skall utföras enligt anvisningar på www.sakervatten.se.

Art. nr. FG0 935 080
RSK nr. 211 31 92

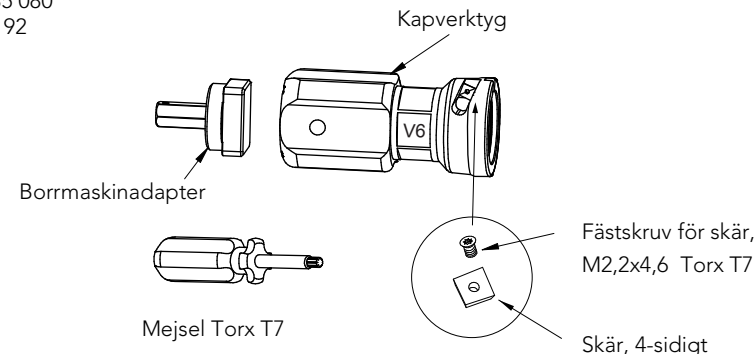

ANVÄNDNING:

Skruva fast kapverktyget för hand på bockfixturen. Kapa fixturen med hjälp av skruvdragare eller för hand tills kapverktyget når vägg/**förhöjningsbrička**.

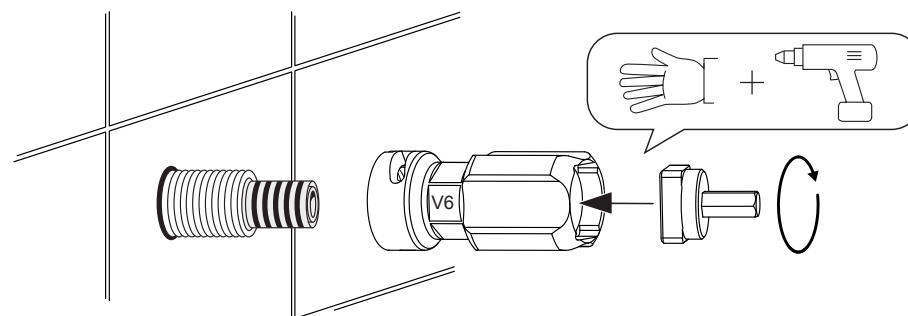

BYTE AV SKÄR:


Det medlevererade skäret kan roteras i 4 olika riktningar innan skäret helt behöver bytas ut.

RESERVDELSSATS:

4 st reservskär, 4 st skruvar samt mejsel

Art nr FG0 92 50 81

RSK 187 79 50




MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy15.

	Dy15	Dy16
1-rör	FG0 126 152 RSK 850 50 33	FG0 126 153 RSK 850 50 34
2-rör	FG0 126 252 RSK 850 50 39	FG0 126 253 RSK 850 50 40
3-rör	FG0 126 352 RSK 850 50 45	FG0 126 353 RSK 850 50 46
4-rör	FG0 126 452 RSK 850 50 50	FG0 126 453 RSK 850 50 51



MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


- PEX-rör enligt standard
- PE-RT-rör enligt standard
- PB-rör enligt standard
- Multilayer-rör AluPex av fabrikat:
Aquatherm, Fränkische, Geberit,
Henco, LK, Roth, TECE, Thermotech, Uponor, Wavin.

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16


För PEX-, PE-RT, PB, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

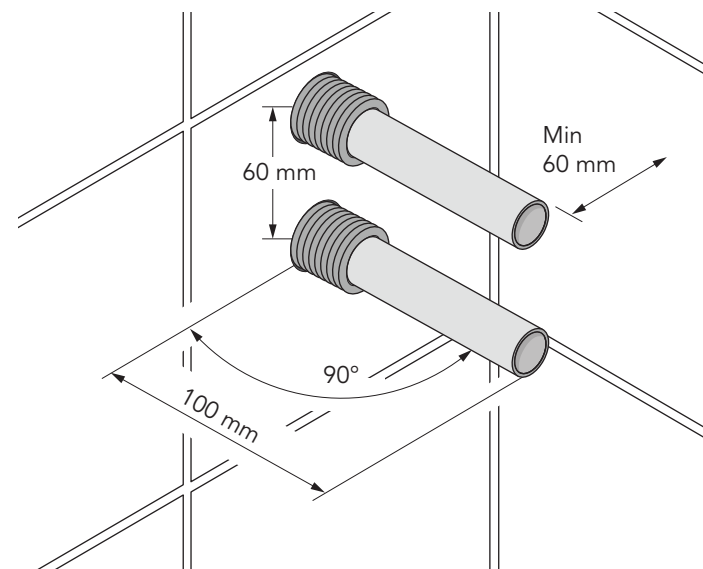

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

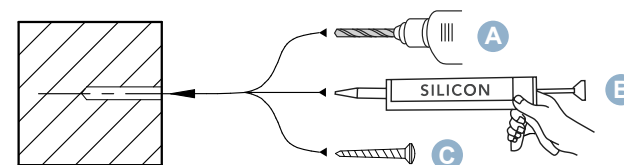

MONTERING I BETONGVÄGG:

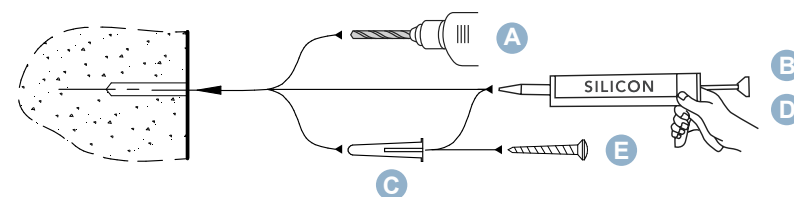


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PEX-, PE-RT, PB, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. **Tryck in mediarören hårt** och markera **26 mm** från vägg.
3. Kapa vid markeringen.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15.
8. **Åtdragning: 2 varv efter handåtdragning.**

Tips: Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57 vid provtryckning.

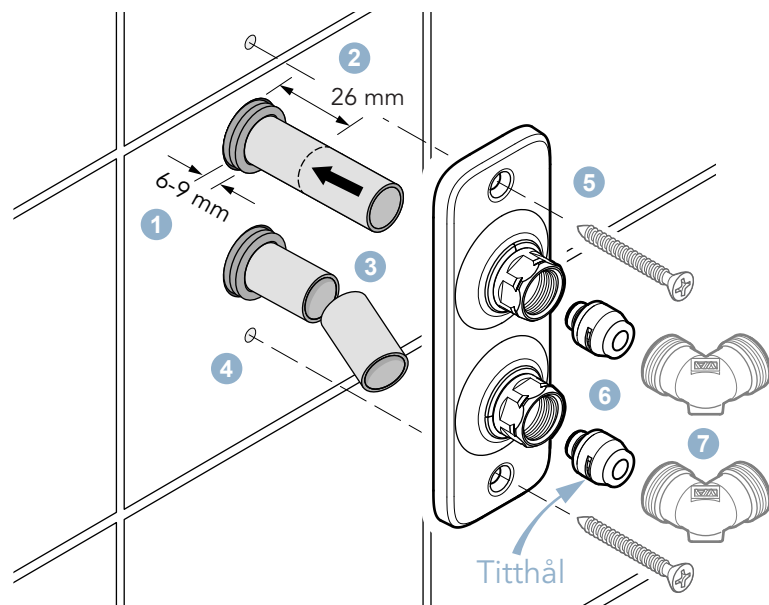


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PEX-, PE-RT, PB, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

DEMONTERING:

1. Avlägsna anslutna Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6}.
2. Skruva ur VVS-skrivar.
3. Använd en mejsel för att kränga loss låsringarna.
4. Lossa kopplingsbrickan från väggen och för den över muttrarna.
5. Vid behov pluggas rören och systemet kan åter trycksättas.

Tips: Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57.

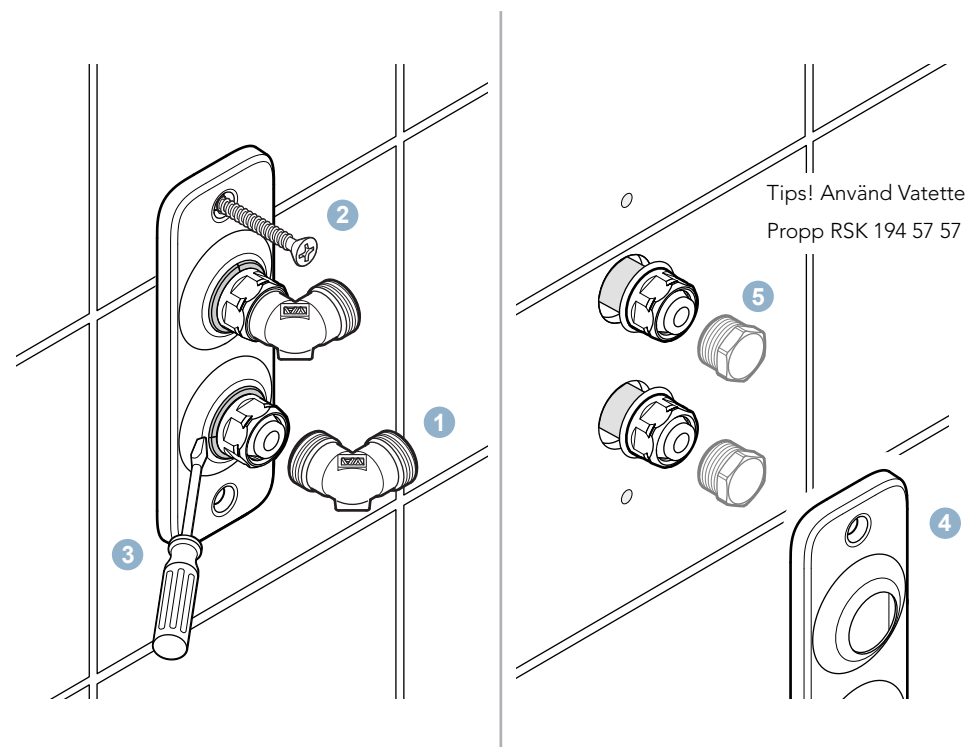

ÅTERMONTERING:


1. Fyll skruvhålen med silikon.
2. För kopplingsbrickan över muttrarna.
3. Återmontera låsringarna.
4. Skruva fast kopplingsbrickan med VVS-skruv.
5. Återmontera önskade Vatette kopplingar/kulventiler.

MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY20/16/15

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy22/Dy15

	Dy20	Dy15x20	Dy16x20
1-rör	FG0 126 155 RSK 850 50 35		-
2-rör	FG0 126 258 RSK 850 50 38	FG0 126 254 RSK 850 50 41	FG0 126 255 RSK 850 50 42
3-rör	-	FG0 126 354 RSK 850 50 47	FG0 126 355 RSK 850 50 48
4-rör	-	FG0 126 454 RSK 850 50 52	FG0 126 455 RSK 850 50 53

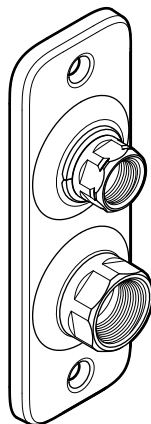

MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (kölmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


- PEX-rör enligt standard
- PE-RT-rör enligt standard
- PB-rör enligt standard
- Multilayer-rör AluPex av fabrikat: Aquatherm, Fränkische, Geberit, Henco, LK, Roth, TECE, Thermotech, Uponor, Wavin.

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY20/16/15


För PEX-, PE-RT, PB, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

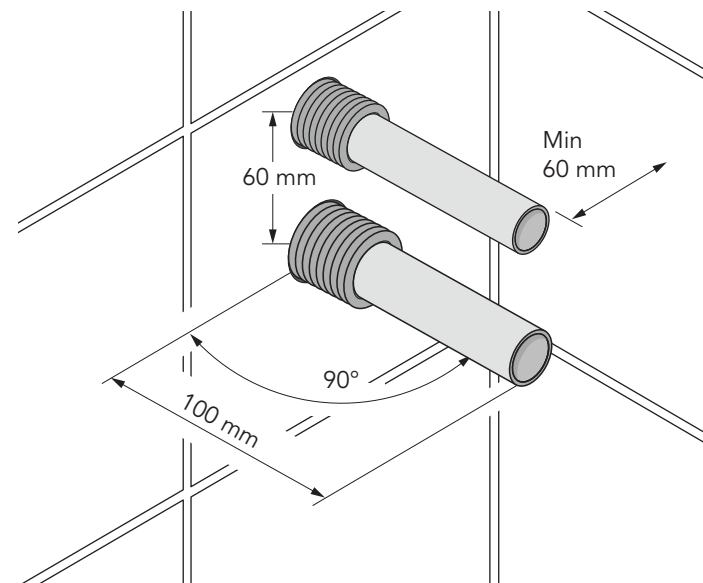

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

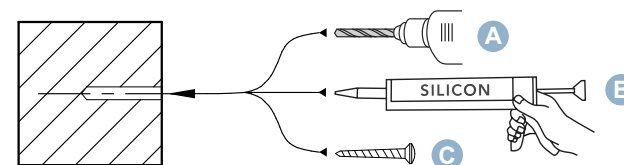

MONTERING I BETONGVÄGG:

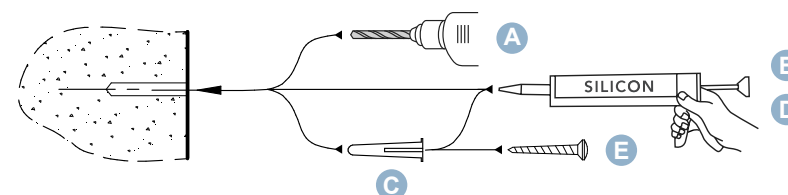


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY20/16/15

För PEX-, PE-RT, PB, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres 6-9 mm utvändigt vägg.
 2. **Vid skyddsrör, tryck in mediaröret hårt.** Markera **26 mm** från vägg.
 3. Kapa vid markeringen.
 4. Fyll skruvhålen med silikon.
 5. Montera väggbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
 6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
 7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15/16, Dy20.
 8. Rikta låsringens slits nedåt för en säker dränering.
- Tips: Använd Vatette Propp Dy15: RSK 194 57 57, Dy20 - RSK 194 57 73 vid provtryckning.

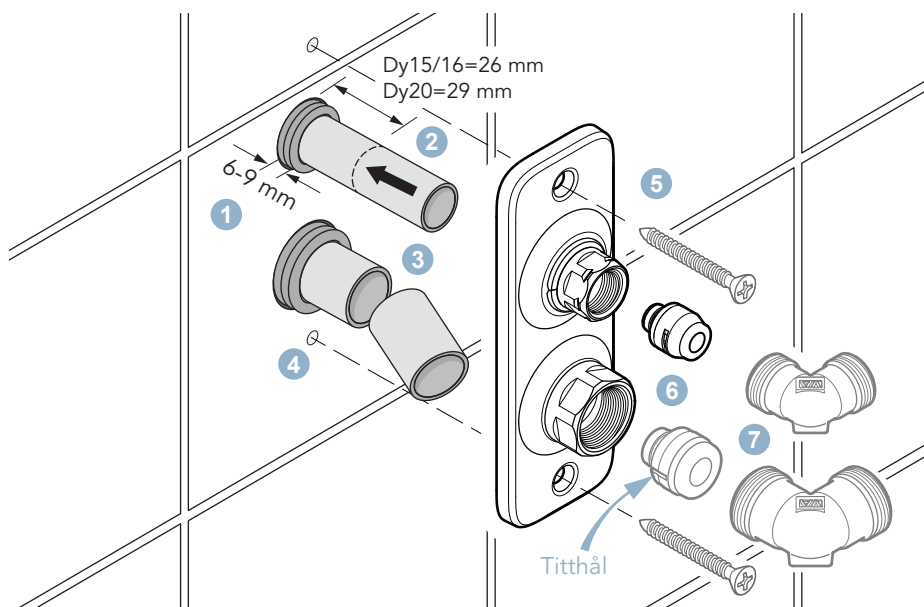

KOMPLETTERA MED KLÄMHYLSA:


Dy	Dy20x2,0-2,3	Dy20x2,4-2,7	Dy20x2,8-3,0
Art.nr	FG0 606 008	FG0 606 009	FG0 606 010
RSK nr.	RSK 197 01 65	RSK 197 01 66	RSK 197 01 67

MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY10/12/15

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy15.

	Dy10/12/15
1-rör	FG0 126 151 RSK 850 50 36
2-rör	FG0 126 251 RSK 850 50 43



MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

120°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmearrangingar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0995/74 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:


95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


- Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör
- Rostfria- och elförzinkade stålrör
- PEX-rör enligt standard
- Slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, regler eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

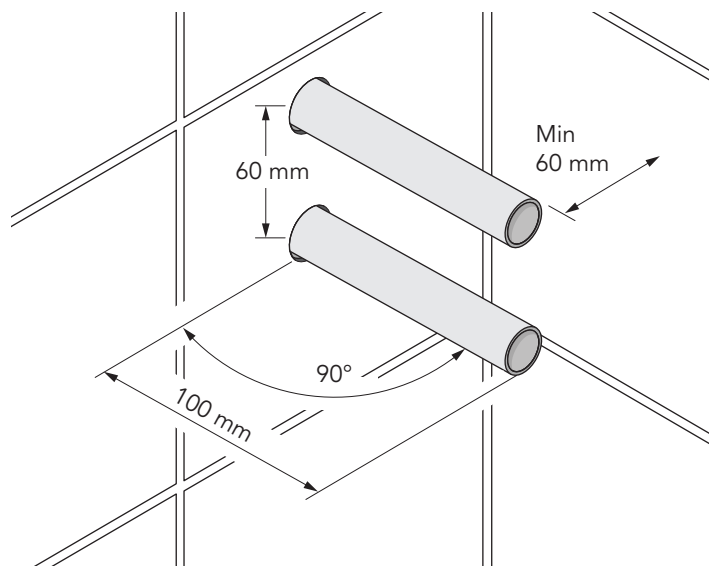

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

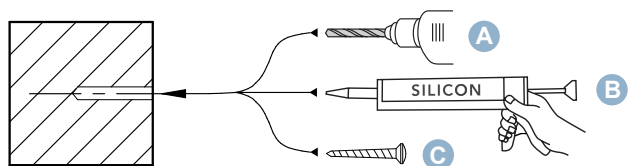


MONTERING I BETONGVÄGG:

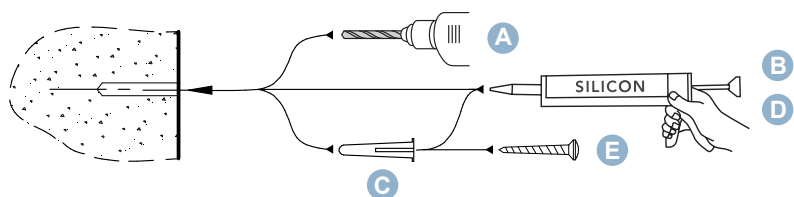

MONTERING:

1. Plastbelagda rör skalas och skäres 6-9 mm utvändigt vägg.
2. Vid PEX, tryck in mediaröret hårt. Markera **Dy 10-12: 30 mm, Dy 15: 32 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering.
4. Kontrollera att rören är **fria från längsgående repor och grader**.
Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålror slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
5. Fyll skruvhålen med silikon.
6. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
7. Trä på klämringen på röret.
8. För Ø10 och Ø12 använd Vatette förminskning RSK 194 51 79 resp RSK 194 51 87.
Använd stödhylsa på mjuka och halvhårda kopparrör.
9. Anslut önskad Vatette koppling/kulventil Dy15.
Åtdragning: Cu-rör 1 varv efter handåtdragning.
PEX-rör 2 varv efter handåtdragning.
10. Rikta låsringens slits nedåt för en säker dränering.
Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57, vid provtryckning.

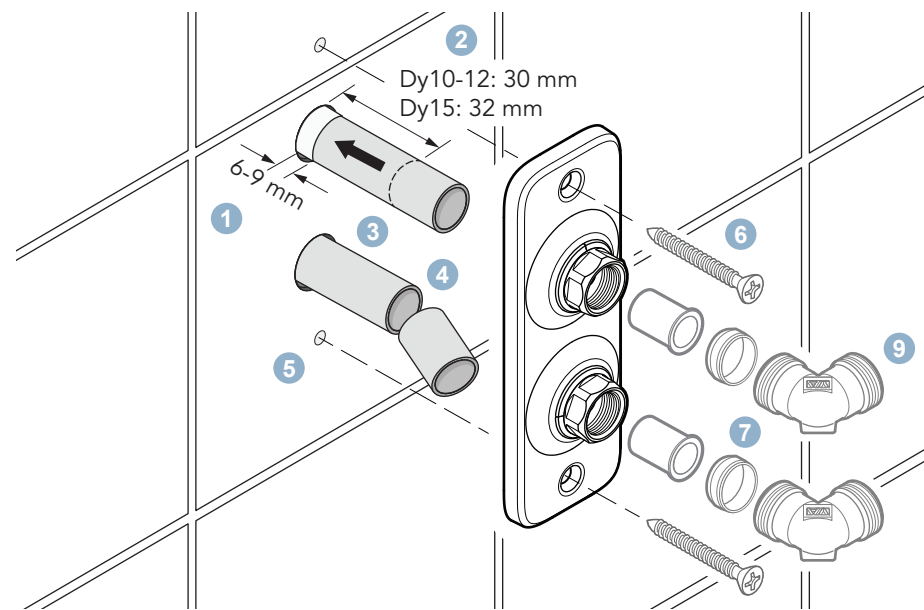


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY 10/12/15

För koppar, stålror, PEX-rör och slätända.

DEMONTERING:

1. Avlägsna anslutna Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6}.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Använd en mejsel för att kränga loss låsringarna.
4. Lossa kopplingsbrickan från väggen och för den över muttrarna.
5. Vid behov pluggas rören och systemet kan åter trycksättas.
Tips! Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57.

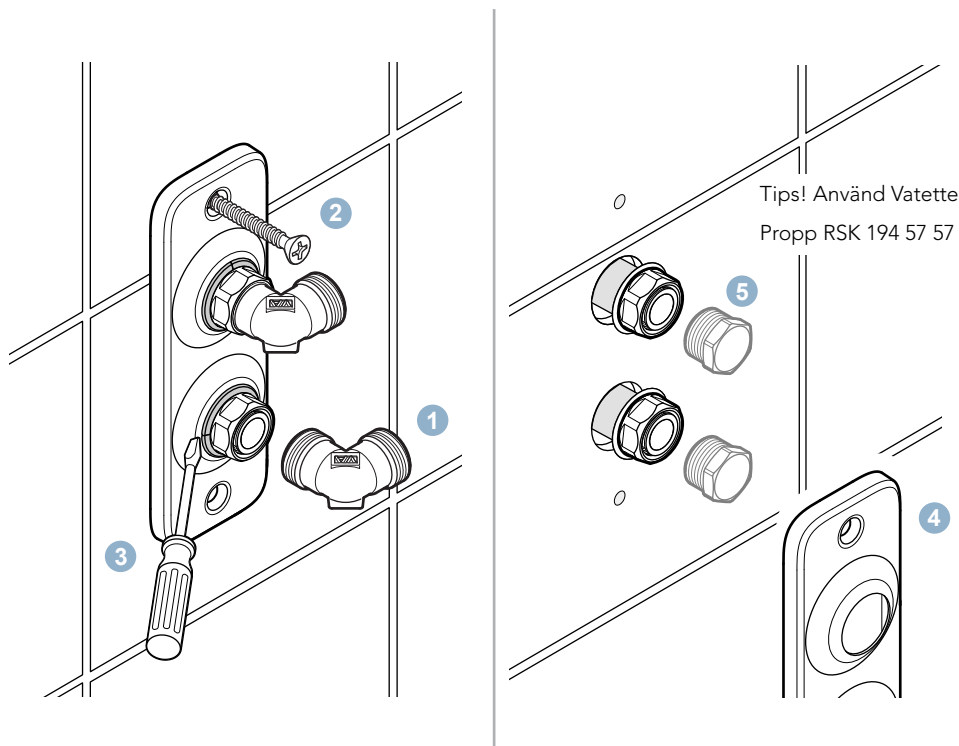

ÅTERMONTERING:


- Fyll skruvhålen med silikon.
- För kopplingsbrickan över muttrarna.
- Återmontera låsringarna.
- Skruva fast kopplingsbrickan med VVS-skruv.
- Återmontera önskade Vatette kopplingar/kulventiler.

MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} FAST DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/väggfördelare Dy15.

	Dy15	Dy16
1-rör	FG0 126162 RSK 850 50 56	FG0 126163 RSK 850 50 57



MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmearrangingar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


- PEX-rör enligt standard
- PE-RT-rör enligt standard
- PB-rör enligt standard
- Multilayer-rör AluPex av fabrikat:
Aquatherm, Fränkische, Geberit,
Henco, LK, Roth, TECE, Thermotech,
Uponor, Wavin.

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} FAST DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres 6-9 mm utvändigt vägg.
2. **Tryck in mediarören hårt** och markera **37,5 mm** från vägg.
3. Kapa vid markeringen.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Skruva fast väggplattan med medföljande skruvar.
6. Skruva på kopplingsbrickan på väggplattan.
7. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
8. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15.
9. Rikta låsringens slits nedåt för en säker dränering och drag åt låsskruvarna.
Tips: Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57 vid provtryckning.

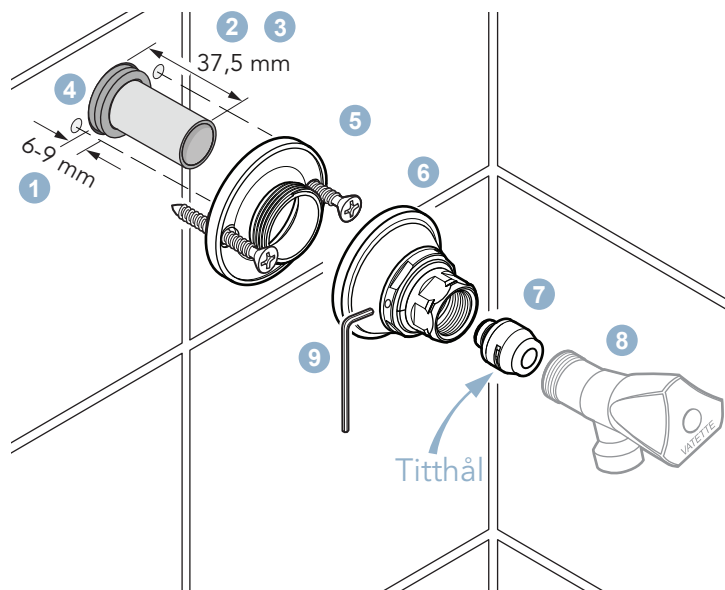


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} FAST DY15/16


För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, regler eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

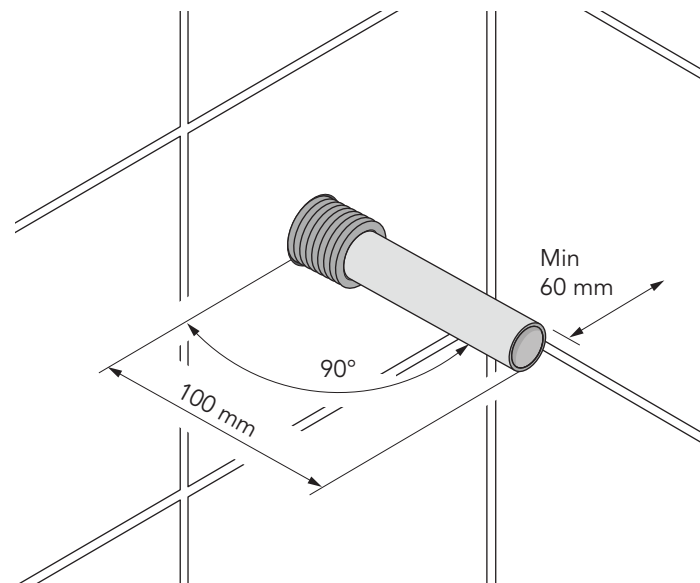

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

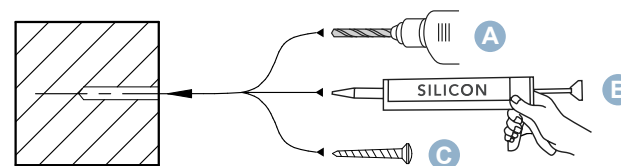

MONTERING I BETONGVÄGG:

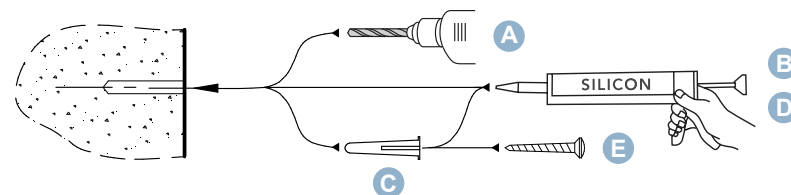




MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} FAST DY10/12/15

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/väggfördelare Dy15.

	Dy10/12/15
1-rör	FG0 126164 RSK 850 50 55



MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

120°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (kölmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0995/74 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör
- Rostfria- och elförzinkade stålrör
- PEX-rör enligt standard 12x1,7-2,0, 15x2,5
- Slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



3900/89, 0995/74

650089/1 2020-04-06




VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} FAST DY10/12/15


För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

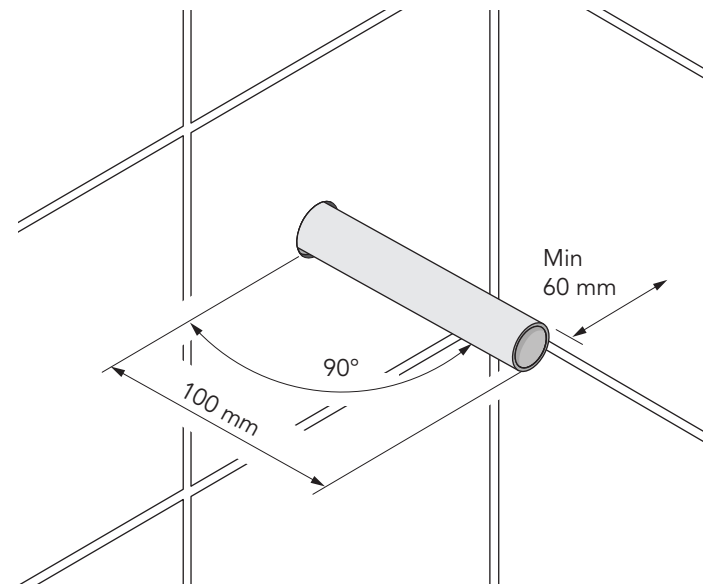

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

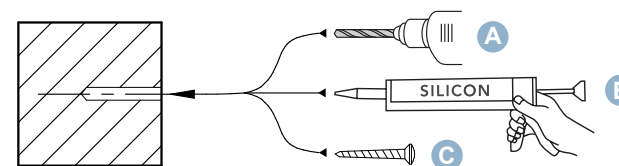

MONTERING I BETONGVÄGG:

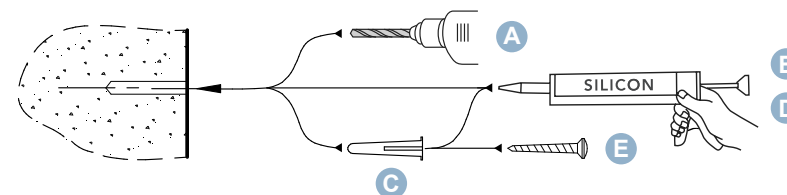


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} FAST DY10/12/15

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

MONTERING:

1. Plastbelagda rör skalas och skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Vid PEX, Tryck in mediarören hårt och markera: **Dy10/12 = 45,5 mm, Dy15 = 47,5 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering.
4. Kontrollera att rören är fria från längsgående repor och grader. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
5. Fyll skruvhålen med silikon.
6. Skruva fast väggplattan med medföljande skruvar.
7. Skruva på kopplingsbrickan på väggplattan.
8. Trä på klämringen på röret.
9. För Ø10 och Ø12 använd Vatette förminsning RSK 194 51 79 resp RSK 194 51 87.
Använd stödhylsa på mjuka och halvhårda kopparrör.
10. Anslut önskad Vatette koppling/kulventil/tappventil Dy15.
Åtdragning: Cu-rör 1 varv efter handåtdragning.
PEX-rör 2 varv efter handåtdragning.
11. Rikta koppling/kulventil/tappventil i önskat läge och drag åt låsskruvarna.
Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57, vid provtryckning.

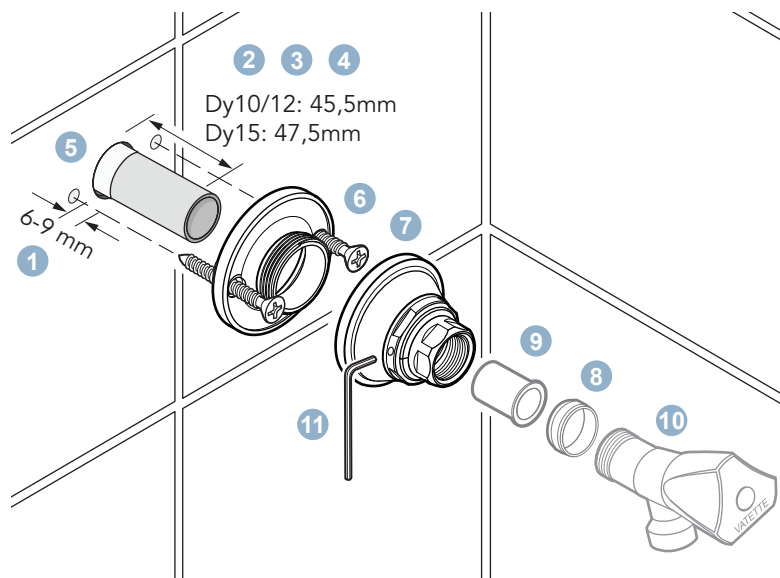


MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT, PB, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

	Krom	Svart
Dy15	FG0 116 011 RSK 826 51 83	FG0 116 015 53 RSK 826 51 87
Dy16	FG0 116 012 RSK 826 51 82	

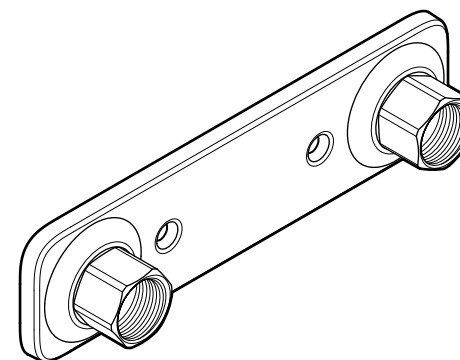

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0041/01 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


- PEX-rör enligt standard
- PE-RT-rör enligt standard
- PB-rör enligt standard
- Multilayer-rör 16x2,0 av fabrikat LK, Thermotech, Aquatherm, Fränkische, Geberit, Henco, LK, Roth, TECE, Thermotech, Uponor, Wavin.

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16


För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, regler eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

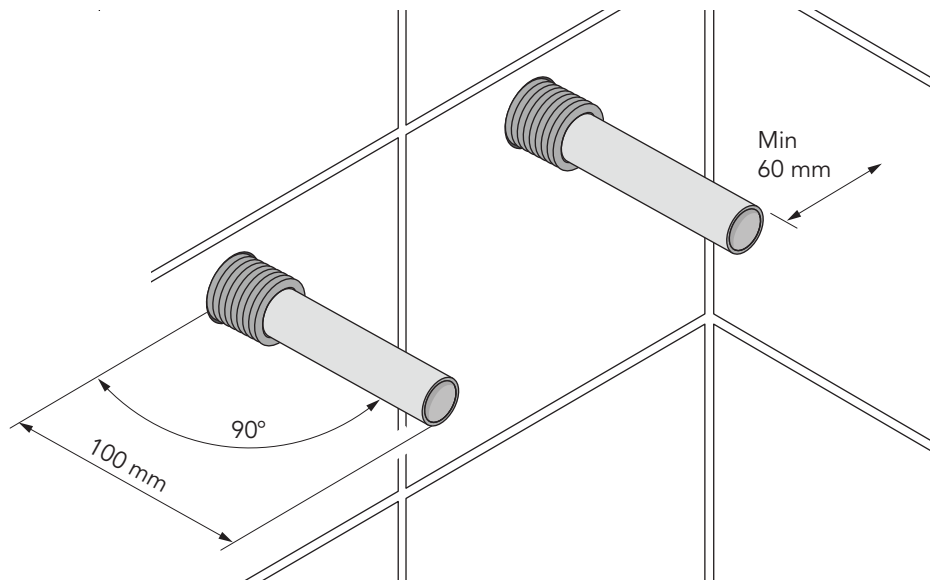

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

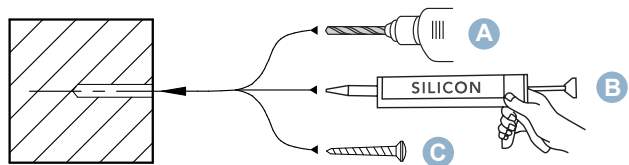

MONTERING I BETONGVÄGG:

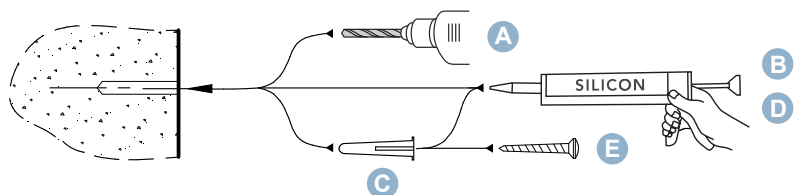


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Tryck in mediarören hårt och markera **34 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering, grada och kalibrera rören med avsett verktyg.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet och skruva fast med VVS-skruvarna.
6. (Vid svart blandarfäste använd bipackpåse Dy15: FP 636 192, Dy16: FP 636 202) Trä på klämringen på rören.
7. För in stödhylsorna i rören (kan skruvas i vid behov).
8. Montera blandaren.

**Drag anslutningsmuttrarna växelvis tills de stumnar.
Vänta några minuter och efterdrag.**

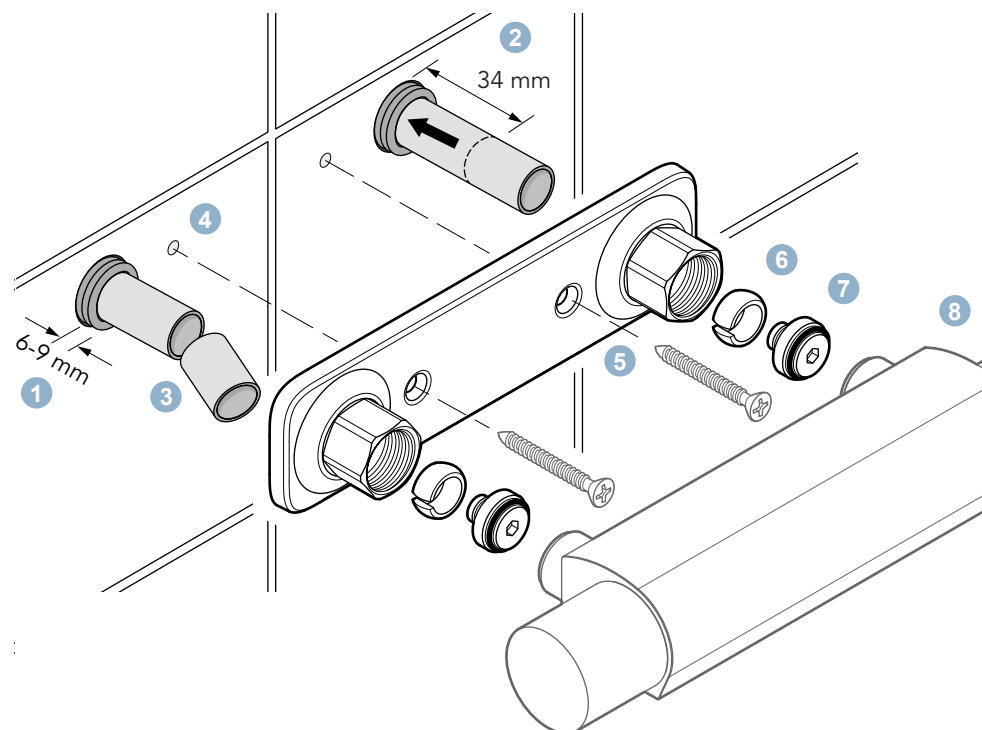


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

DEMONTERING:

1. Avlägsna blandaren.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Bänd försiktigt loss blandarfästet.
4. Skruva ur stödhylsan med insexnyckeln.

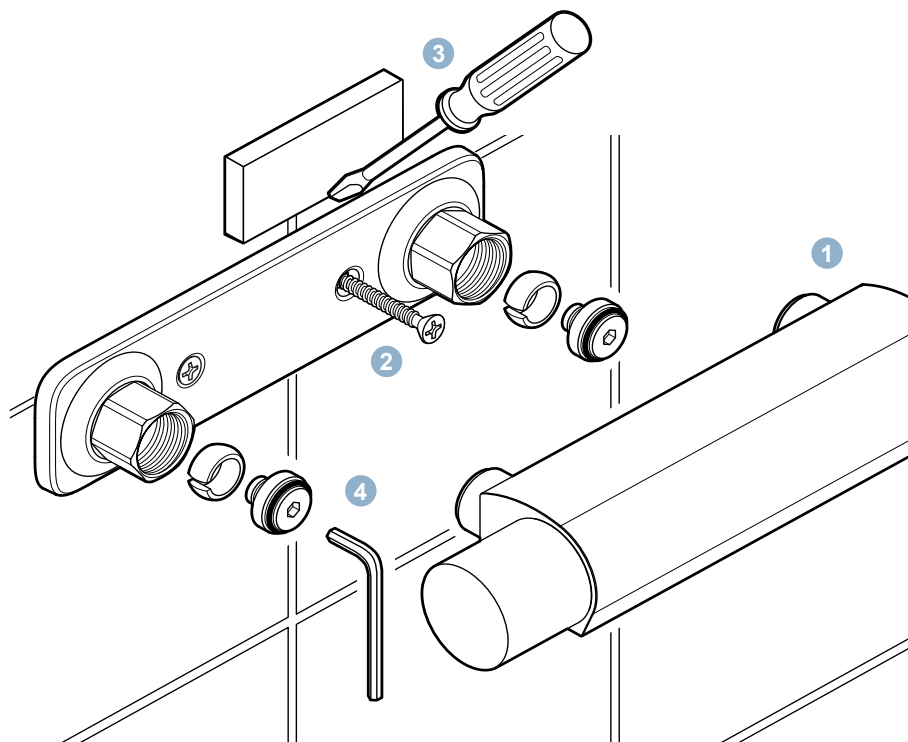

ÅTERMONTERING:


- Se montering

MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY12/15

För koppar och rostfria stålrör.

	Krom	Svart
Dy12	FG0 116 000	FG0 116 015 53
Dy15	RSK 826 51 81	RSK 826 51 87

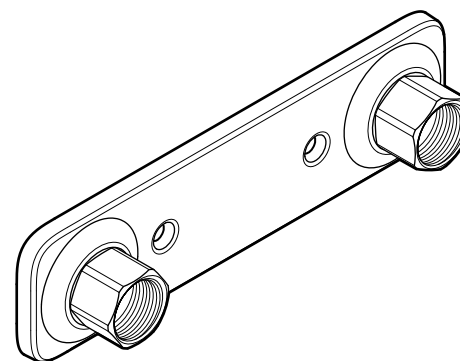

TYPGODKÄNNANDE 3900/89 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


- Kopparrör Dy12 och Dy15

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY12/15


För koppar och rostfria stålrör.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, regler eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

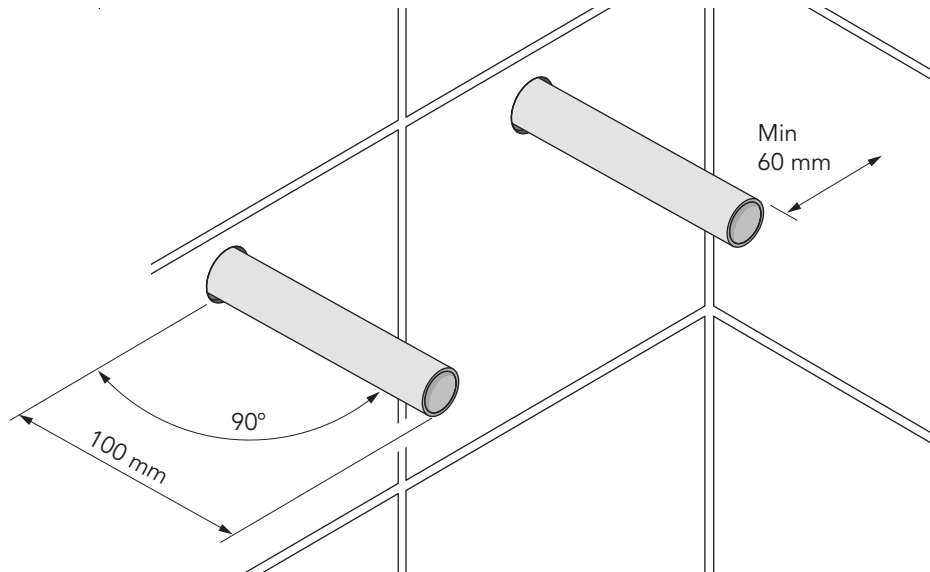

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

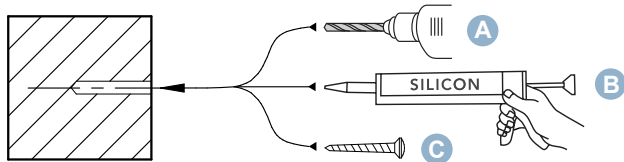

MONTERING I BETONGVÄGG:

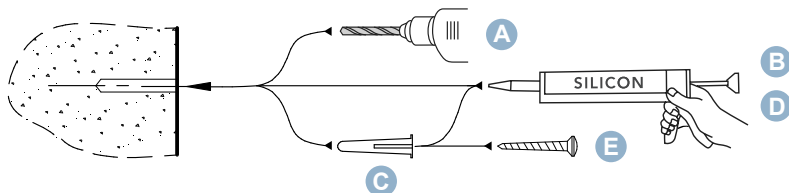


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY12/15

För koppar och rostfria stålrör.

MONTERING:

1. Plastbelagda rör skalas och skäres **6 mm** utvändigt vägg.
2. Markera: **34 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering. Kontrollera att rören är fria från längsgående repor och grader. Slipa runt rörändan med slipduk.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet och skruva fast med VVS-skruvorna.
6. (Vid svart blandarfäste använd bipackpåse FP 635 315) Trä på klämringskoppling på röret. Använd stödhylsor på mjuka och halvhårda kopparrör.
7. Montera blandaren. **Drag anslutningsmuttrarna växelvis tills de stummar. Vänta några minuter och efterdrag.**

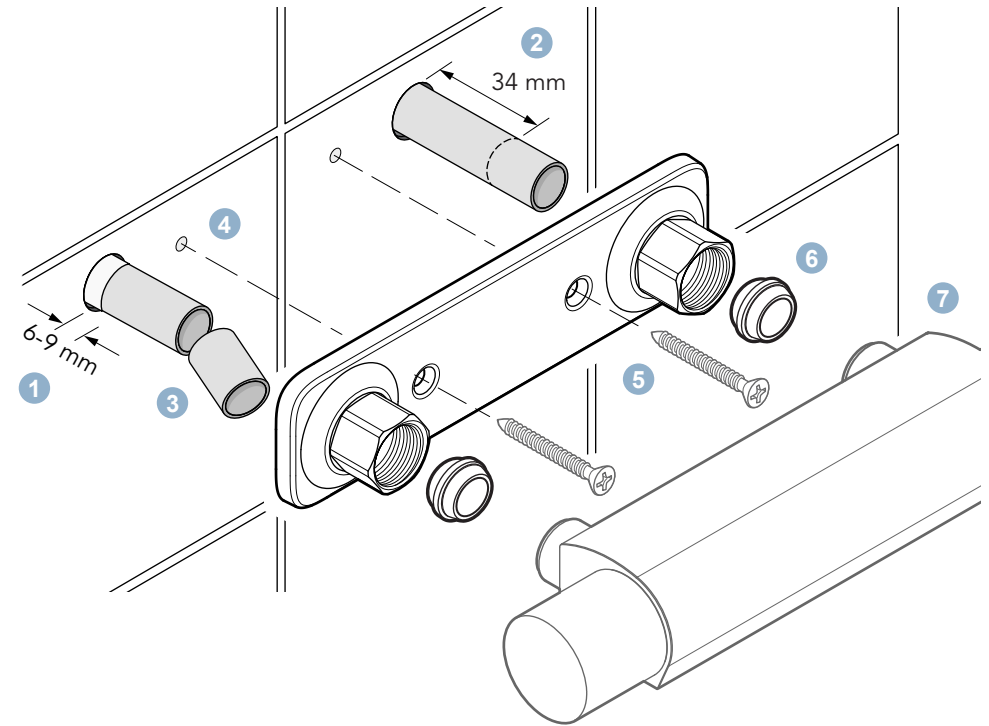


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY12/15

För koppar och rostfria stålror.

DEMONTERING:

1. Avlägsna blandaren.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Bänd försiktigt loss blandarfästet.

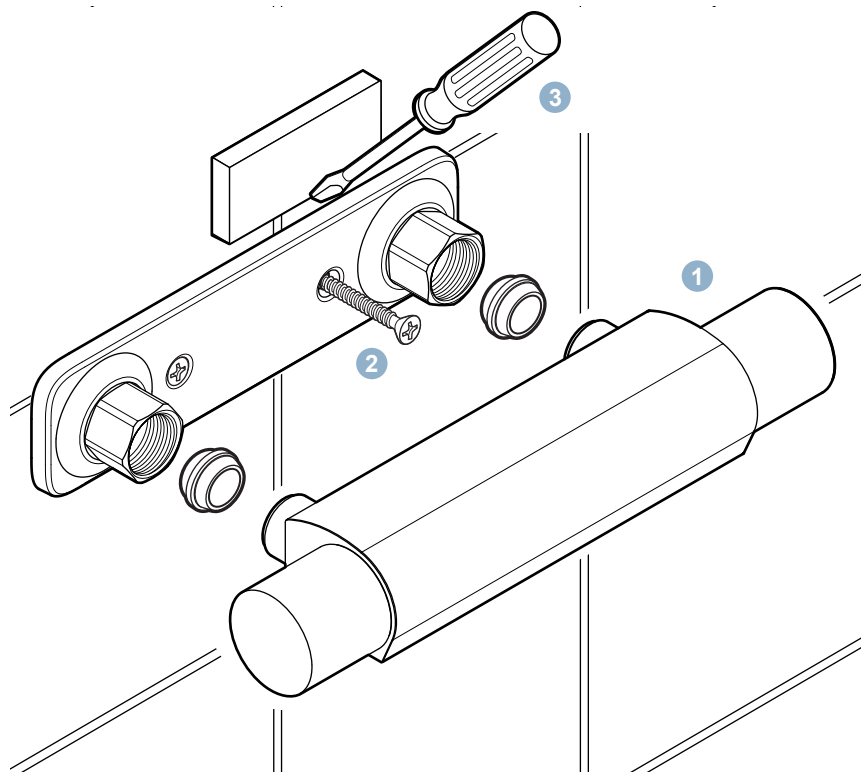

ÅTERMONTERING:


- Se montering

MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT, PB, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

	Krom	Svart
Dy15	FG0 115 011 RSK 826 51 85	FG0 115 015 53 RSK 826 51 86
Dy16	FG0 115 012 RSK 826 51 84	

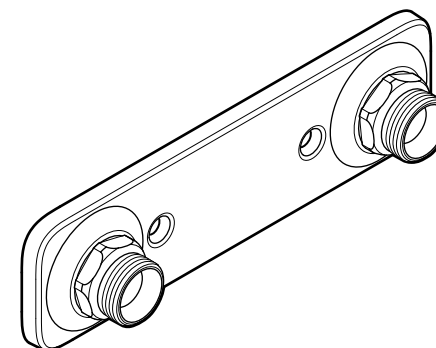

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, SC0703/10 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


- PEX-rör enligt standard
- PE-RT-rör enligt standard
- PB-rör enligt standard
- Multilayer-rör 16x2,0 av fabrikat LK, Thermotech, Aquatherm, Fränkische, Geberit, Henco, LK, Roth, TECE, Thermotech, Uponor, Wavin.

VATETTE BLANDARFÄSTE 150 CC, DY15/16


För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, regler eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

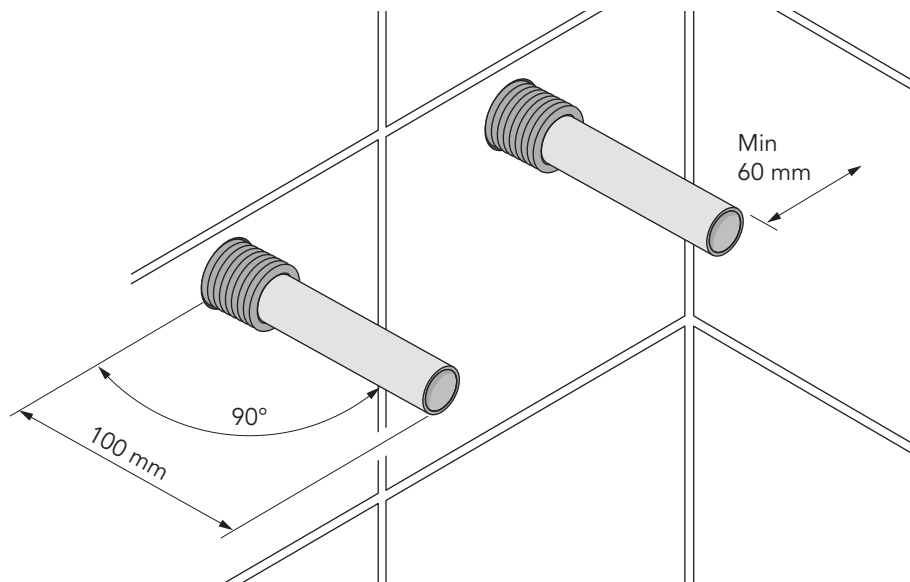

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGGEN:

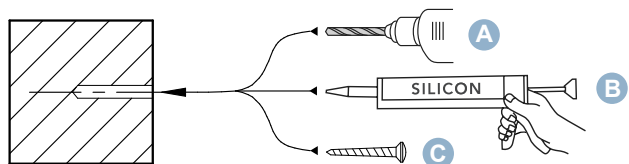

MONTERING I BETONGVÄGG:

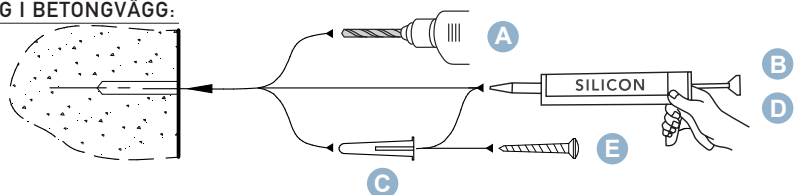

VATETTE BLANDARFÄSTE 150 CC, DY15/16


För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Tryck in mediarören hårt och markera **34 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering, grada och kalibrera rören med avsett verktyg.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet och skruva fast med VVS-skruvorna.
6. (Vid svart blandarfäste använd bipackpåse Dy15: FP 636 155, Dy16: FP 636 156) Trä på kläm-hylsorna på rören.
7. Montera blandaren.

Drag anslutningsmuttrarna växelvis tills de stummar.

Vänta några minuter och efterdrag.

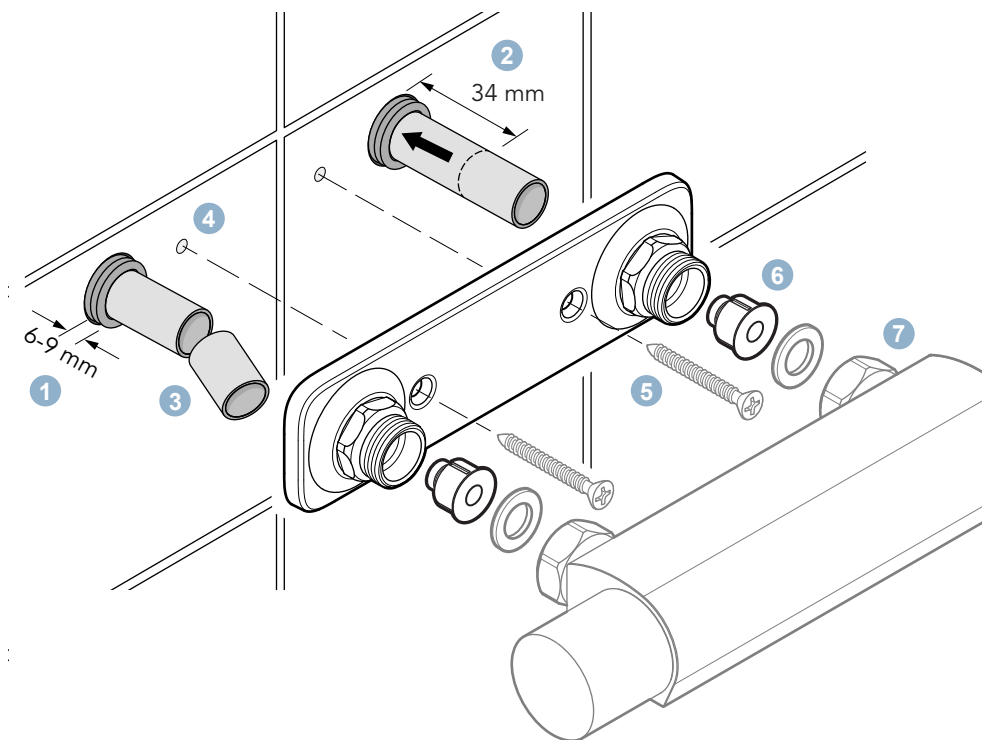




MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY12/15

För koppar och rostfria stålror.

	Krom	Svart
Dy12	FG0 115 000	FG0 115 015 53
Dy15	RSK 822 84 95	RSK 826 51 86

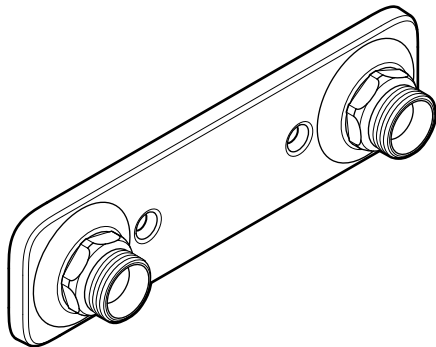

TYPGODKÄNNANDE 3900/89 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSMÅL: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Kopparrör Dy12 och Dy15




VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY12/15


För koppar och rostfria stålror.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvinfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

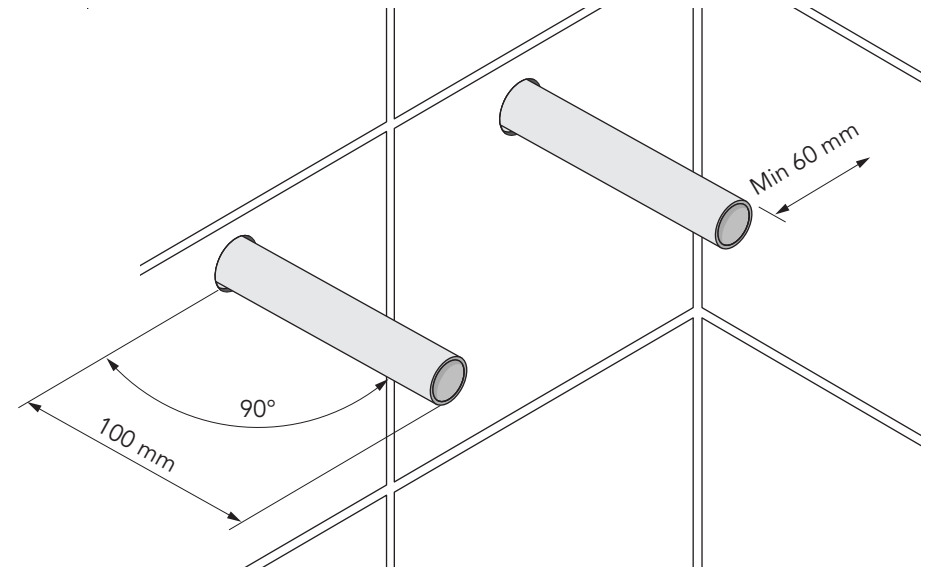

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN-VÄGG:

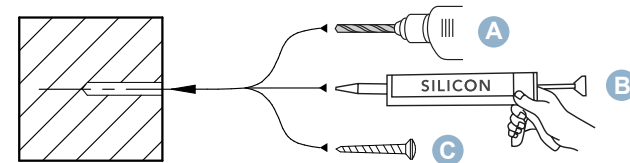

MONTERING I BETONGVÄGG:

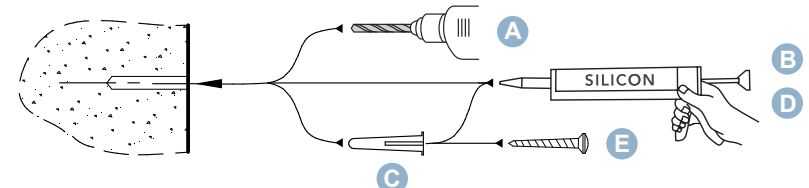

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



3900/89




650 087/14 2020-09-01

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY12/15

För koppar och rostfria stålrör.

MONTERING:

1. Plastbelagda rör skalas och skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Markera **38 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering. Kontrollera att rören är fria från längsgående repor och grader.
Slipa runt rörändan med slipduk.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet och skruva fast med VVS-skruvorna.
6. (Vid svart blandarfäste använd bipackpåse FP 635 316) Trä på konorna på röret. Använd stödhylsor på mjuka och halvhårda kopparrör.
7. Montera blandaren. **Drag anslutningsmuttrarna växelvis tills de stummar.**
Vänta några minuter och efterdrag.

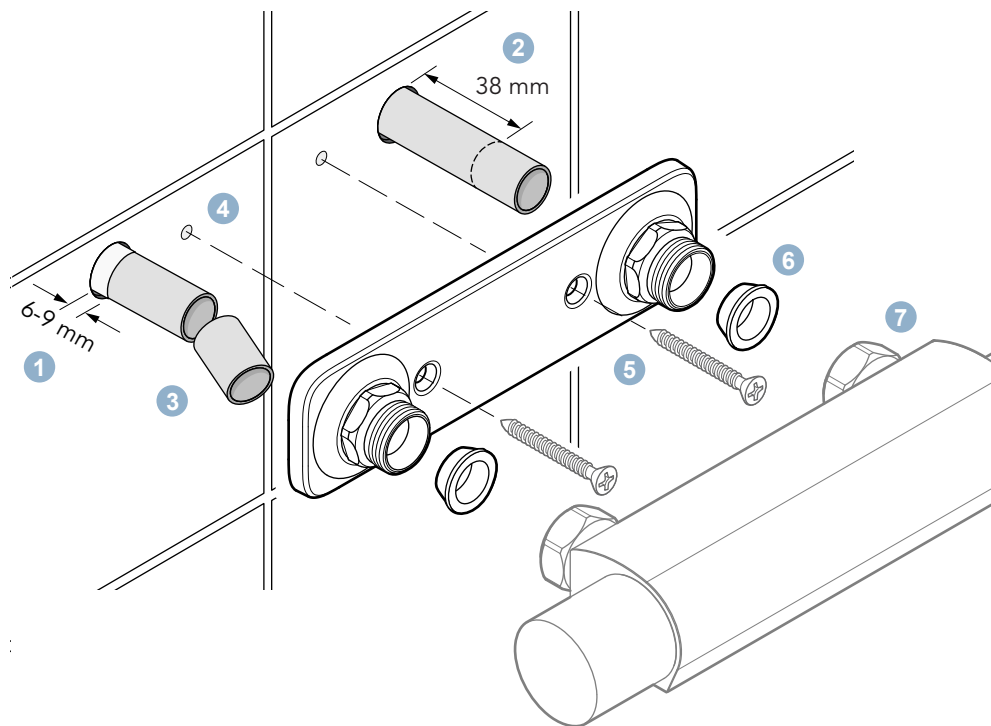


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY12/15

För koppar och rostfria stålrör.

DEMONTERING:

1. Avlägsna blandaren.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Bänd försiktigt loss blandarfästet.

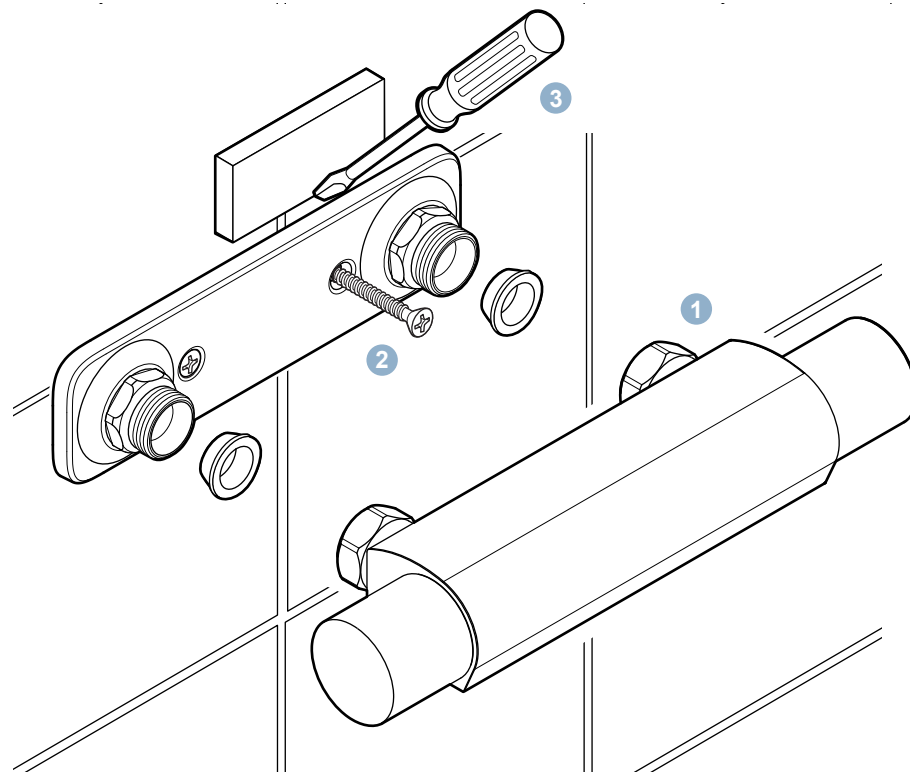

ÅTERMONTERING:

- Se montering




MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGFÖRDELARE^{V6} DY15/16

För anslutning till Vatette Väggbrička^{V6} och Väggbrička^{V6}bockfixtur.

	1-rör	2-rör	3-rör	4-rör
Med kulventil	FG0 396 261 08 RSK 221 79 98	FG0 396 262 08 RSK 221 80 00	FG0 396 263 08 RSK 221 80 02	FG0 396 264 08 RSK 221 80 06
Utan kulventil	FG0 396 261 09 RSK 221 79 99	FG0 396 262 09 RSK 221 80 01	FG0 396 263 09 RSK 221 80 05	FG0 396 264 09 RSK 221 80 07

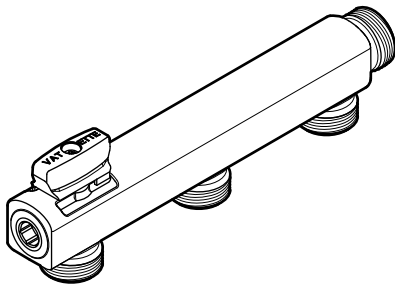

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

MAX ARBETSTRYCK:
1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:
-20°C - +100°C

TYPGODKÄNNANDE 0042/05 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:
1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:
95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Vatette Vägghörselare^{V6} ansluts mot Vatette Kopplingsbricka^{V6} Dy15/16, Vatette Täckbricka^{V6} Dy15/16, Vatette Väggenomföringssystem^{V6}, Vatette Dubbelmutter^{V6} och Vatette Plast.



Accepterad
monteringsanvisning
2018:1



0042/05

650 083/2 2020-07-07




VATETTE VÄGGFÖRDELARE^{V6} DY15/16

För anslutning till Vatette Väggbrička^{V6} och Väggbrička^{V6}bockfixtur.


MONTERING:

Anslut fördelaren enligt respektive kopplingsetts/väggbričkas monteringsanvisning.

Utbyggnadsända V6 väggfördelare Dy15: RSK 205 49 08 kan anslutas (propp demonteras). Alternativt kan Vatette skruvdel med G3/8 anslutas, gängtätas.

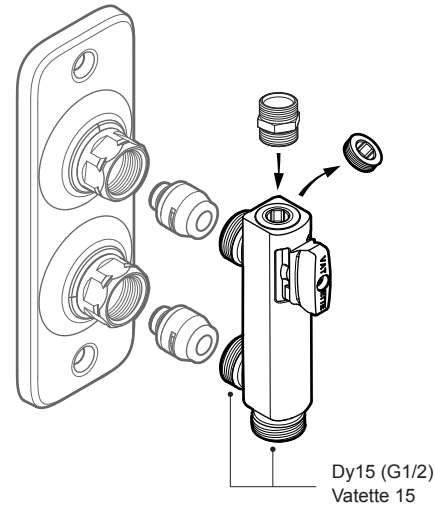

Monteringstips! Montering kan förenklas genom fördragnings mot skruvdel Dy15, demontera skruvdelen, montera därefter fördelaren och efterdrag. Använd med fördel Vatette ringspärnyckel RSK 187 81 98.

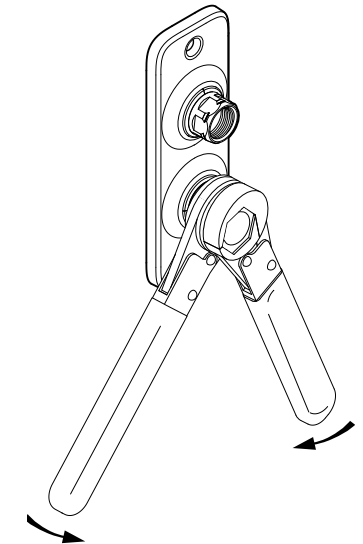

TIPS! Det går att bygga en anpassad fördelare med Vatette dubbelmutter, kopplingar och kulventiler, 60 cc erhålls automatiskt. De passar på alla Vatette Kopplingsbrickor V6.






MONTERINGSANVISNING

VATETTE DUBBELMUTTER


För anslutning mot Vatette-ända 12, 15, 22 och G3/4 planända.

	Dy12	Dy15	Dy22	Dy15-22	Dy 22-G3/4
Gul	FG0 398 067 RSK 196 56 11	FG0 398 068 RSK 196 56 12	FG0 398 071 RSK 194 60 88	FG0 398 076 RSK 196 56 15	FG0 398 072 RSK 194 60 89
Krom	FG0 398 073 RSK 194 60 92	FG0 398 070 RSK 194 60 87	FG0 398 069 RSK 196 56 13	FG0 398 075 RSK 196 56 14	FG0 398 077 RSK 196 56 16

Vatette Dubbelmutter 12, 15, 22, 15x22

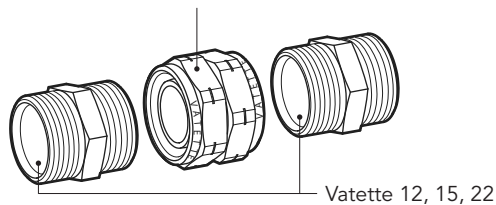

Vatette Dubbelmutter 22 x G3/4

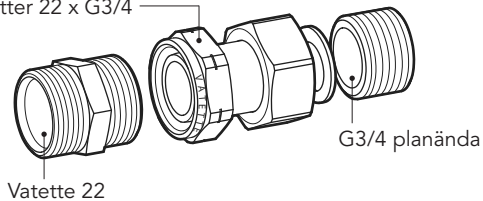

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten (där vattnets kvalitet kan jämnställas med vatten från kommunala anläggningar, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

100°C

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Vatette-ända ansluts endast till produkter från System Vatette.

MONTERING:

1. Dubbelmuttrarna drages tills de "stumnar" (ca 20 Nm).
2. Provtryck och kontrollera täthet.



650 084/2 2020-09-07



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KLÄMRINGSKOPPLING

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft, oljor, fotogen, bensen, gasol, naturgas, kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing).

MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

-50°C - +120°C

TYPGODKÄNNANDE 0995/74 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämnställas med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör
- Rostfria- och elförzinkade stålrör
- PEX-rör enligt standard
- Slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette. Vatette-produkternas mutter är märkta med VATETTE och dimension.
- Kopplingarna är försmorda och behöver ej smörjas (kan smörjas med Locher Pasta Special).
- Använd stödhylsa till mjuka och halvhårda koppar- samt mjuka stålrör. Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Den ska ha fläns anpassad för PEX-rör.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från längsgående repor och grader**.
2. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och **antal varv enligt tabellen nedan** (använd inte rörtång/polygrip). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen nedan.
5. Provtryck och kontrollera täthet. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen.

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning	
		Kopparrör, stålrör, slätända	PEX-rör
6, 8	16	1 ¼	2
10, 12	20	1 ¼	2
15, 16	24	1	2
18	28	1	2
22	32	1 ¼	2
28	38	1 ¼	2
35	47	1	-
42	56	1	-
54	72	1	-



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



0995/74



633 257/13 2020-09-01

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft, oljor, fotogen, bensen, gasol, naturgas, kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX ARBETSTRYCK:
1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:
95°C

TYPGODKÄNNANDE 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:
1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:
95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


PEX-rör enligt standard
PE-RT-rör enligt standard
PB-rör enligt standard
Multilayer-rör AluPex av fabrikat:
Aquatherm, Fränkische, Geberit, +GF+,
Henco, LK, Rehau, Roth, TECE, Thermo-
tech, Uponor, Wavin.

! FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette. Vatette-produkternas mutter är märkta med VATETTE och dimension.
- Klämhylsa och mutter ansluts mot Vatette koppling/kulventil.
- **Multilayer-rör kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg.**

MONTERING:

1. Trä på muttern på röret.
2. Trä på hylsan tills röret syns i hylsans titthål (är i botten).
3. Dra åt muttern **2 varv efter handåtdragning.**
4. Tryck-och täthetskontroll ska utföras enligt anvisningar på www.sakervatten.se.
5. I de fall Vatette Plast används som övergångskoppling till annan rörtyp, t.ex. kopparrör, se även instruktion för klämringskoppling (produktkatalog, förpackning eller www.vatette.se).

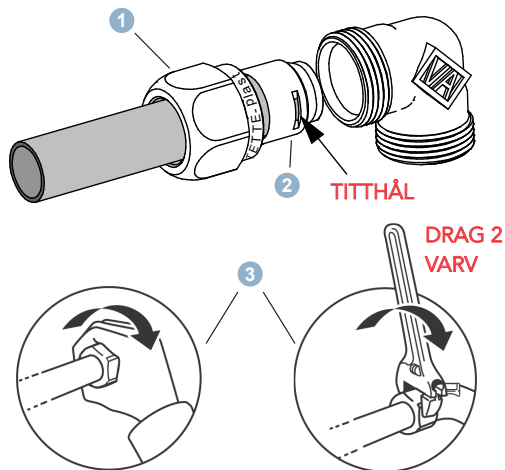

633 369/16 2020-03-25

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Samma områden som gäller för PEM-, PEL- och PEH-rör.

MAX ARBETSTRYCK:
1 600 kPa (16 bar)

MAX UNDERTRYCK:
0,99 ATU

MAX ARBETSTEMPERATUR:
Samma som gäller för rören

TYPGODKÄNNANDE 0037/01 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Kallvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:
1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:
Avsedd för kallvatten

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:


PEM-rör (PE80, PE100)

! FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette. Vatetteprodukternas koppling, mutter och hylsa är märkt med VATETTE eller VA.
- Den vita hylsan ersätter klämringen i en Vatette koppling/kulventil.
- Vatette PE's stödhylsa krävs endast vid koppling av brineledning samt vid extremt höga hållfasthetsskrav, t.ex. vid montering mot djupbrunnspump.

MONTERING:

1. Skjut in röret mot stopp.
 2. **Dra åt kopplingen tills plasthylsan kommer förbi mutterändan.**
 3. Provtryck och kontrollera täthet
- I de fall Vatette PE används som övergångskoppling till annan rörtyp, t.ex. kopparrör se även instruktion klämringskoppling (produktkatalog, förpackning eller www.vatette.se).

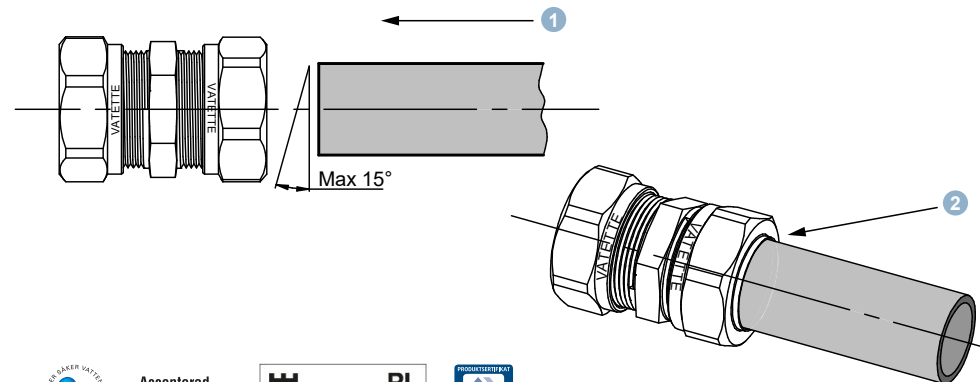

0037/01

633 294/10 2020-09-01



MONTERINGSANVISNING

VATETTE STÅL

För stålrör SS-326/327, svarta, blåa, gröna och röda

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Värmeanläggningar, tryckluft, gasol mm.

MAX ARBETSTRYCK:

800 kPa (8 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:


100°C

FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Vatette Stål består av en röd plasthylsa som används istället för klämringen i Vatette koppling/kulventil.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är rent samt; fritt från längsgående repor och grader, slipa vid behov.
2. Trä på mutter och hylsa på röret, skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
3. Drag kopplingen tills den "stumnar".
Rörens Dy varierar, varför antal varv ej kan anges. Efterdrag.

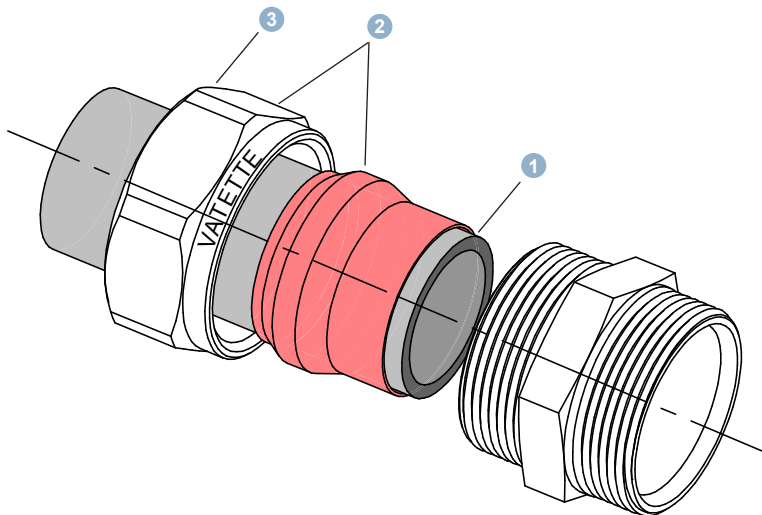

MONTERINGSANVISNING

VATETTE KULVENTIL

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

-20°C-+100°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB. Installationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

TYPGODKÄNNANDE 0042/05 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp

FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Vatetteprodukternas ventilhus är märkt med VATETTE och muttern är märkt med VATETTE.
- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
- Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Stödhylsan ska ha fläns anpassad för PEX-rör.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från längsgående repor och grader**.
2. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
3. Skjut in rörändan i kulventilen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och **antal varv enligt tabellen nedan** (använd inte rörtång/polygrip). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen nedan.
5. Provtryck och kontrollera täthet. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen. **Ej ansluten kulventilsända skall pluggas.**

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning	
		Kopparrör, stålrör, slätända	PEX-rör
10, 12	20	1 ¼	2
15, 16	24	1	2
18	28	1	2
22	32	1 ¼	2



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



0042/05





MONTERINGSANVISNING

VATETTE FULLFLÖDESVENTIL

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

-20°C-+100°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB. Installationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

TYPGODKÄNNANDE 0004/08 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR RÖR:

Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Vatetteprodukternas ventilhus är märkt med VA och muttern är märkt med VATETTE.
- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
- Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Stödhylsan ska ha fläns anpassad för PEX-rör.
- Installerad ventil i drift skall vara **helt öppen eller stängd**.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från längsgående repor och grader**.
2. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och antal varv **enligt tabellen nedan** (använd ej rörtång). OBS! En förminsad koppling skall efter "knäppet" (när förminsningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen nedan.
5. Provtryck och kontrollera täthet. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen.
6. **Ej ansluten kulventilsända skall pluggas.**

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning	
		Kopparrör, stålrör, slätända	PEX-rör
12	20	1 ¼	2
15	24	1	2
18	28	1	2
22	32	1 ¼	2
28	38	1 ¼	2
35	47	1	-
42	56	1	-
54	72	1	-



MONTERINGSANVISNING

VATETTE FÖRDELARE

För kopparrör, stålrör, PEX-, PB-rör och Multilayer-rör.

MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

120°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB. Installationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

TYPGODKÄNNANDE 0995/74 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt


TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

MONTERING: Montering enligt monteringsanvisning för respektive kopplingstyp.

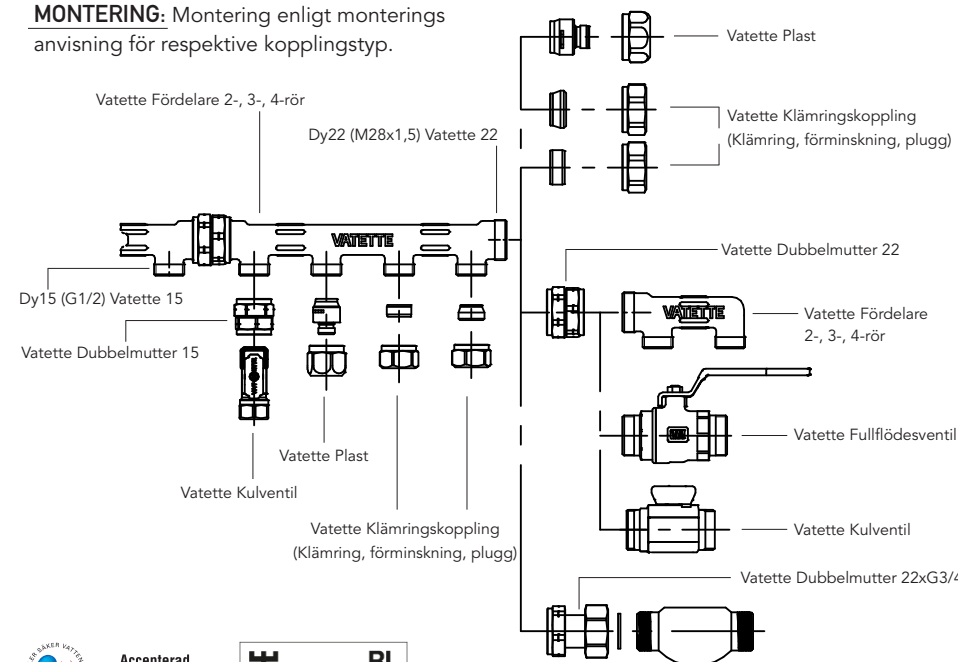

MONTERINGSANVISNING

VATETTE UTOMHUSKRAN

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

-20°C-+100°C


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Utomhuskranens anslutningsvinkel skall placeras i frostfritt utrymme.

MONTERING:

1. Borra hål Ø20-25, med 3° lutning.
2. Montera utomhuskranen, kapa inloppsrör och spindel vid behov.
3. Montera täckbricka och inloppsvinkel.
4. Drag åt kopplingsmutterarna med nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt nedan (använd inte rörtång).
5. **Åtdragning: • Cu-rör 1 varv efter handåtdragning • PEX-rör 2 varv efter handåtdragning**

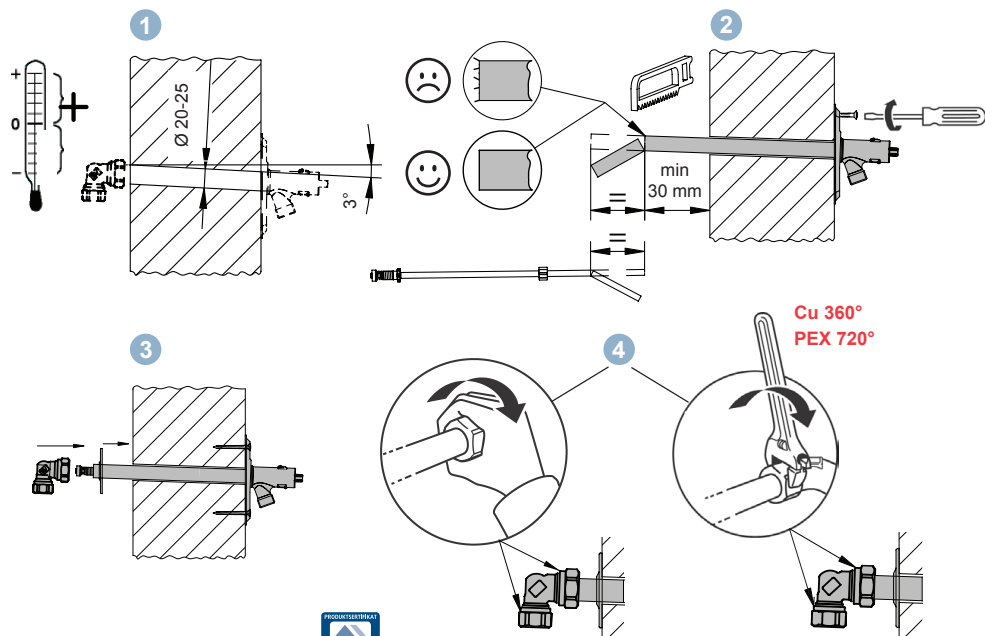

633 344/13 2020-09-01

BYGGMÅTT Vatette Klåmringskopplingar Vatette PE Plaströrkopplingar


BENÄMNING

VATETTE ANSLUTNINGSSÄNDE
) Gäller handdragen mutter

DIMENSION


ART. NR

Dim Dy	V6	RSK-NR	NRF-NR	FÖRP.
6	15	G 1/4	Nv	
8	18	G 1/4	Nv	
10	17	G 3/8	Nv	
12	20,5	G 3/8	Nv	
15	23	G 1/2	Nv	
18	24	M24x1,5	Nv	
22	26	M28x1,5	Nv	
28	29	M34x1,5	Nv	
35	34	M42x2	Nv	
42	36	M50x2	Nv	
54	42	M65x2	Nv	



RAK KOPPLING 1130

) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Dy	Bygglängder	
	La	LA
6	6	36
8	2	38
10	5	39
12	1	42
15	1	47
18	1	49
22	1	53
28	1	59
35	2	70
42	3	75
54	2	86
10x8	3	39
12x8	1	40
12x10	3	40,5
15x8	2	43
15x10	3	43
15x12	1	44,5
16x10	-	44
16x12	-	45
16x15	1	47
18x15	1,5	48,5

LÄNGEN

RAK FÖRLÄNGD KOPPLING 1130-S


) Gäller handdragen mutter

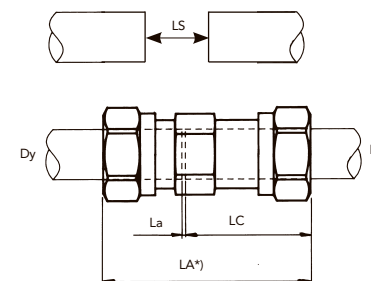

Dimension Dy x Dy	Bygglängder				Inskarvning
	LA	LC	La	LS	
12	51,5	31,5	0,5	11,5	
15	62	37	1	14	
22	71,5	43	1	16	
28	75	45	1	16	
12x10	52,5	31,5	3	11,5	

RAK KOPPLING 1136


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Utv. rörgänga	Bygglängder		
	La	LC	la
8xG 1/4	3	21	8,5
10xG 3/8	4,5	21,5	9
12xG 3/8	2,5	23	9
15xG 3/8	3	26	9
10xG 1/2	5,5	22,5	11
12xG 1/2	3,5	24	11
15xG 1/2	3	26	11
16xG 1/2	3	26	11
18xG 1/2	3,5	27,5	11
18xG 3/4	5	29	12,5
22xG 3/4	3,5	29,5	12,5
28xG 1	3,5	32,5	14
35xG 1 1/4	5,5	39,5	16
42xG 1 1/2	6,5	42,5	16
54xG 2	5	47	19

VINKELKOPPLING 1145


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Utv. rörgänga	Bygglängder			
	Lc	Ld	LC	LD
8xG 1/4	11,5	20	29,5	8,5
10xG 3/8	11	12,5	28	9
12xG 3/8	9	12,5	29	9
10xG 1/2	14	12,5	31	11
12xG 1/2	12	12,5	32	11
15xG 1/2	11	15,5	34	11
18xG 1/2	10,5	17	34,5	11
18xG 3/4	14,5	20	38,5	12,5
22xG 3/4	12	20	38	12,5
28xG 1	16	23,5	45	14
35xG 1 1/4	19,5	28,5	53,5	16
42xG 1 1/2	23,5	33,5	59,5	16
54xG 2	27	42,5	69	19

RAK KOPPLING 1138


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Inv. rörgänga	Bygglängder		
	La	LC	la
10xG 3/8	3	20	11
12xG 3/8	1	21,5	11
15xG 3/8	1	24	11
10xG 1/2	3	20	13,5
12xG 1/2	1	21,5	13,5
15xG 1/2	1	24	13,5
18xG 1/2	2	26	13,5
18xG 3/4	1,5	25,5	15
22xG 3/4	1	27	15
28xG 1	1,5	30,5	17,5
35xG 1 1/4	1	35	19,5
42xG 1 1/2	1	37	19,5
54xG 2	2	44	23

VINKELKOPPLING 1147


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Inv. rörgänga	Bygglängder			
	Lc	Ld	LC	ld
10xG 3/8	14	9	31	11
12xG 3/8	12	9	32,5	11
10xG 1/2	14	7,5	31	13,5
12xG 1/2	12	7,5	32,5	13,5
15xG 1/2	11	9,5	34	13,5
18xG 1/2	15,5	13,5	39,5	13,5
18xG 3/4	15,5	13	39,5	15
22xG 3/4	13	13	39	15
28xG 1	17	16,5	46	17,5
35xG 1 1/4	27,5	23,5	61,5	19,5
42xG 1 1/2	31,5	45,5	67,5	19,5
54xG 2	38	52	80	23

VINKELKOPPLING 1139


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	Lc	LC	La	LA
6	11	26	11	26
8	9	27	9	27
10	11,5	28,5	11,5	28,5
12	9,5	30	9,5	30
15	9	32	9	32
18	11,5	35,5	11,5	35,5
22	12	38	12	38
28	15	44	15	44
35	24,5	58,5	24,5	58,5
42	31,5	67,5	31,5	67,5
54	38	80	38	80
12x10	9,5	30	11,5	28,5
15x12	9	32	12	32
16x15	13	34	9	32

T-RÖRSKOPPLING 1165

*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Utv. rörgänga x Dy	Bygglängder				
	La	Lc	LA	LC	Ld
12xG 1/2	12	12	32,5	32,5	22
15xG 1/2	9	9	32	32	22
22xG 1/2	8,5	8,5	34,5	34,5	27,5


BYGGMÅTT Vatette Klämringskopplingar Vatette PE Plaströrkopplingar



BYGGMÅTT Vatette Klämringskopplingar Vatette PE Plaströrkopplingar

T-RÖRSKOPPLING 1150

*) Gäller handdragen mutter




1 — 3
2

Där Dim för 1 och 3
är lika anges endast 1


T-RÖRSKOPPLING 1166

*) Gäller handdragen mutter



T-RÖRSKOPPLING 1167

*) Gäller handdragen mutter

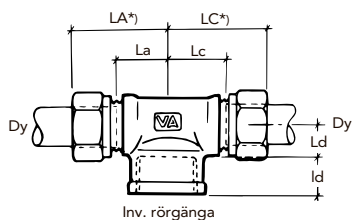


Dimension Dy x Utv. rörg.	Bygglängder					
	La	Lc	Ld	LA	LC	LD
6	11	11	11	26	26	26
8	9	9	9	27	27	27
10	11,5	11,5	11,5	28,5	28,5	28,5
12	9,5	9,5	9,5	30	30	30
15	9	9	9	32	32	32
18	11,5	11,5	11,5	35,5	35,5	35,5
22	12	12	12	38	38	38
28	15	15	15	44	44	44
35	19,5	19,5	19,5	53,5	53,5	53,5
42	31,5	31,5	31,5	67,5	67,5	67,5
54	38	38	38	80	80	80
12x10	9,5	9,5	11,5	30	30	28,5
12x15	12	12	9	32,5	32,5	32
15x10	9	9	14	32	32	31
15x12x12	9	9,5	12	32	30	32,5
15x12	9	9	12	32	32	32,5
15x15x12	9	10,5	9	32	31	32
15x18	13	13	11,5	36	36	35,5
15x22	15	13	12	38	36	38
18x12x12	10	11,5	14,5	34	34	35
18x12	10	10	14,5	34	34	35
18x15x15	10	11,5	12	34	34	35
18x15	10	10	12	34	34	35
22x12	7	7	14,5	33	33	35
22x12x15	8,5	9	14,5	34,5	32	35
22x15x15	8,5	9	12,5	34,5	32	35,5
22x15	8,5	8,5	14,5	34,5	34,5	37,5
22x18	12	12	14,5	38	38	38,5
22x22x15	12	13	12	38	36	38
28x22	15	15	17	44	44	43

Dimension Dy x Dy x Inv. rörg.	Bygglängder					
	La	Lc	Ld	LA	Ic	LD
15x15xG 1/2	9	9,5	11	32	13,5	34

Dimension Dy x Dy x Inv. rörg.	Bygglängder					
	La	Lc	Ld	LA	LC	Id
12xG 1/2	12	12	7,5	32,5	32,5	13,5
15xG 1/2	11	11	9,5	34	34	13,5

VENTILFÄSTE 1175

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder				
	Ic	Ld	LD	Lc	L
10xG 1/2	13,5	14,5	31,5	18	19,5
12xG 1/2	13,5	14,5	34,5	18	19,5
15xG 1/2	13,5	12	35	18	19,5
16xG 1/2	13,5		28	18	22
20xG 3/4	15		32	24	28

BYGGMÅTT Vatette Kulventiler


RAK VENTIL 1130 kulv.

*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy	Bygglängder	
	LA	La
10	60	25
12	62	21
15	66	20
18	81	32
22	81	28
12x10	60,5	21
15x10	63	22
15x12	64	20
16x10	70	37
16x12	71	35
16x15	73	35


RAK VENTILDEL 1131 kulv.



Dimension Dy x Dy	Bygglängder		
	La	Ia	Ic
12 (G 3/4)	42	8	8
15 (G 1/2)	46	9	9

RAK VENTIL 1136 kulv.

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Utv.rörg.	Bygglängder		
	LA	La	Ia
12 x G 3/4	52	31,5	8
10 x G 1/2	53	33	9
12 x G 1/2	54	33	9
15 x G 1/2	56	33	9




RAK VENTIL 1138 kulv.

*) Gäller handdragen mutter

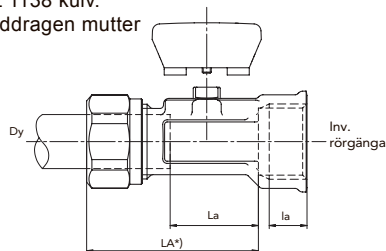


Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder		
	LA	La	la
12 x G3/8	46,5	28	8,5
10 x G1/2	52	28	10,5
12 x G1/2	52	28	10,5
15 x G1/2	51	28	10,5

RAK VENTILDEL



Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder		
	La	la	lc
12(G 3/8) x G3/8	39	8	8,5
15 (G1/2) x G1/2	41	9	10,5


RAK VENTIL 1135 kulv.

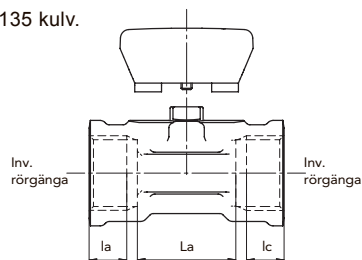

Dimension Inv. rörg. x Inv. rörg.	Bygglängder		
	La	la	lc
G 3/8	22,5	9	9
G 1/2	29,5	11	11

VINKELVENTIL 1139 kulv.


*) Gäller handdragen mutter

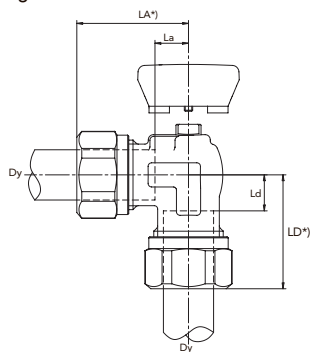

Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	LA	la	LD	Ld
10	42	24	29	11
12	41	21	28	7,5
15	33	10	33,5	10,5
18	41	17	41	17
22	41	14	41	14




VINKELVENTILDEL



Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	La	la	Ld	ld
12 (G3/8)	32	7,5	18	7,5
15 (G1/2)	23	7,5	23,5	7,5

VINKELVENTIL 1145 kulv.


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Utv. rörg.	Bygglängder			
	LA	La	Ld	ld
10 x G 3/8	42	24	18	7,5
12 x G 3/8	41	21	18	7,5
15 x G 1/2	35	12	26	9


VINKELVENTIL 1147 kulv.

*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder			
	LA	La	Ld	ld
15 x G 1/2	35	12	11	11


VINKELVENTIL



Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder			
	La	la	Ld	ld
15 (G1/2) x G 1/2	25	8	11	11


T-VENTIL 1150 kulv.

*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy x Dy	Bygglängder					
	LA	La	LC	Lc	LD	Ld
12	34	12	34	12	34	12,5
15	33	10	33	10	33	10,5
18	40,5	16	40,5	16	41	15,5
22	40,5	14	40,5	14	41	16,5


T-VENTIL kulv.



Dimension Dy	Bygglängder					
	La	la	Lc	lc	Ld	Id
15 x G1/2	23	8	23	8	23	8

T-VENTIL 1165 kulv.


*) Gäller handdragen mutter

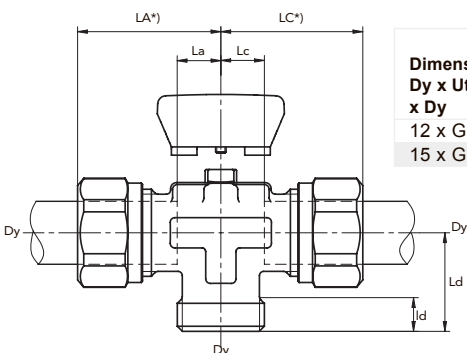

Dimension Dy x Utv.rörg. x Dy	Bygglängder					
	LA	La	LC	Lc	Ld	Id
12 x G1/2	34	12	34	12	23	8
15 x G1/2	33	10	33	10	23	8

FULLFLÖDESVENTIL Dy X Dy


*) Gäller handdragen mutter

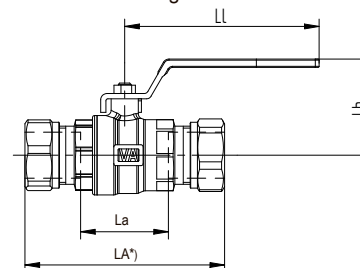

Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	LA	La	Lh	LI
Kulventil DN 10 12x12	80	40	42	93
Kulventil DN 15 15x15	87	40	42	93
Kulventil DN 20 18x18	93	43	48	93
Kulventil DN 20 22x22	96	42	48	93
Kulventil DN 25 28x28	104	46	54	110
Kulventil DN 32 35x35	128	60	72	130
Kulventil DN 40 42x42	138	68	79	130
Kulventil DN 50 54x54	157	71	92	167


FULLFLÖDESVENTIL Dy X Dy med lång spindel

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	LA	La	Lh	LI
Kulventil DN 10 12x12	80	40	86	93
Kulventil DN 15 15x15	87	40	86	93
Kulventil DN 20 18x18	93	43	91	93
Kulventil DN 20 22x22	96	42	91	93
Kulventil DN 25 28x28	104	46	96	110
Kulventil DN 32 35x35	128	60	121	130
Kulventil DN 40 42x42	138	68	126	130
Kulventil DN 50 54x54	157	71	140	167

FULLFLÖDESVENTIL Inv x Inv



Dimension Inv. rörg. x Inv.rörg.	Bygglängder		
	LA	Lh	LI
Kulventil DN 10 G3/8 x G3/8	53	42	93
Kulventil DN 15 G1/2 x G1/2	61	42	93
Kulventil DN 20 G3/4 x G3/4	71	48	93
Kulventil DN 25 G1 x G1	84	54	110
Kulventil DN 32 G1 1/4 x G1 1/4	99	72	130
Kulventil DN 40 G1 1/2 x G1 1/2	108	79	130
Kulventil DN 50 G2 x G2	129	92	167

FULLFLÖDESVENTIL Inv x Inv med lång spindel




Dimension Inv. rörg. x Inv.rörg.	Bygglängder		
	LA	Lh	LI
Kulventil DN 10 G3/8 x G3/8	53	86	93
Kulventil DN 15 G1/2 x G1/2	61	86	93
Kulventil DN 20 G3/4 x G3/4	71	91	93
Kulventil DN 25 G1 x G1	84	96	110
Kulventil DN 32 G1 1/4 x G1 1/4	99	121	130
Kulventil DN 40 G1 1/2 x G1 1/2	108	126	130
Kulventil DN 50 G2 x G2	129	140	167



FULLFLÖDESVENTIL FÖR FÖRDELARE Dy X lekande mutter 22


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy	Bygglängder				
	LA	La	LB	Lh	LI
Kulventil DN 20 22xVat 22	83	21	35	39	60

FULLFLÖDESVENTIL FÖR FÖRDELARE Dy X lekande mutter 22


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy	Bygglängder				
	LA	La	LB	Lh	LI
Kulventil DN 20 22xVat 22	50	23	39	39	60
Kulventil DN 20 22xVat PE32	64	28	39	39	60


FULLFLÖDESVENTIL Dy X Dy

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	LA	La	Lh	LI
Kulventil DN 15 15x15	46	22	35	60
Kulventil DN 20 22x22	50	23	39	60


FÖRDELARE 2-RÖR





FÖRDELARE 3-RÖR

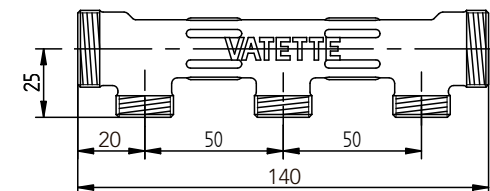


FÖRDELARE 4-RÖR

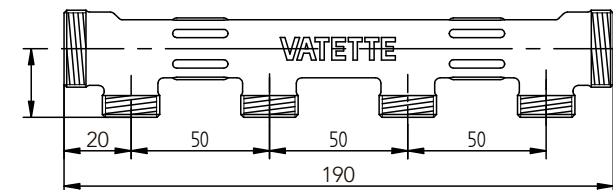

FÖRDELARE + DUBBELMUTTER 22

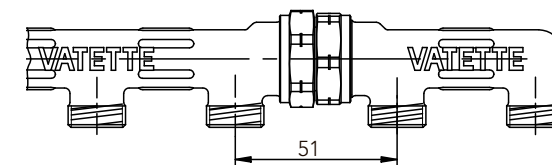
DUBBELMUTTER 12
DUBBELMUTTER 15
DUBBELMUTTER 22


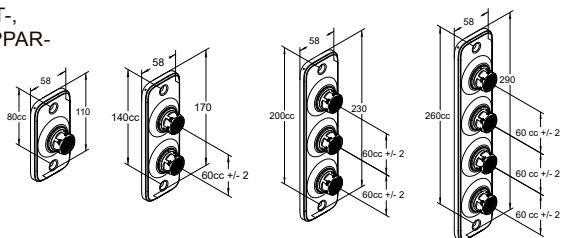
DUBBELMUTTER G 3/4 x 22




Dimension	Bygglängder	
	LA	Le
12	24	11
15	24	14
22	22	14
G 3/4 x 22	28	16
22x15	22	14




KOPPLINGSBRICKA^{V6} FÖR PEX-, PE-RT-,
PB- OCH MULTILAYER-RÖR SAMT KOPPAR-
OCH ROSTFRIA STÅLRÖR




TÄCKBRICKA^{V6} FÖR
RÖR DY10-22

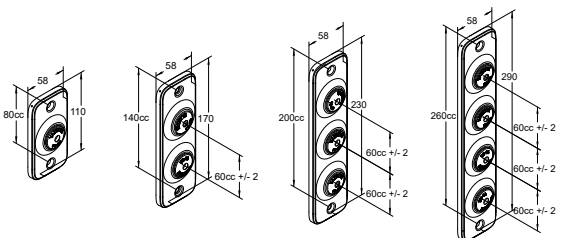


VÄGGFÖRDELARE V6 MONTE-
RAD PÅ KOPPLINGSBRICKA V6
BOCKFIXTUR





VÄGGFÖRDELARE V6 MONTE-
RAD PÅ KOPPLINGSBRICKA V6





BOCKFIXTUR V6




BLANDARFÄSTE V6 FÖR
DOLD RÖRDRAGNING




BLANDARFÄSTE V6 FÖR
UTANPÄLIGGANDE RÖRDRAGNING




VÄGGBRICKA 40 CC FÖR
KOPPAR- / ROSTFRIA STÅLRÖR

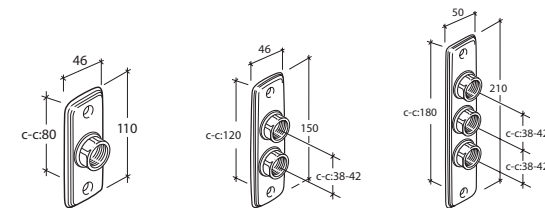


VÄGGBRICKA FÖR
PEX-, PE-RT-, PB- OCH MULTILAYER-RÖR

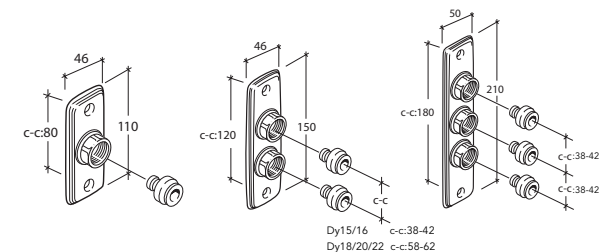



TÄCKBRICKA 40 CC FÖR
RÖR DY10-22

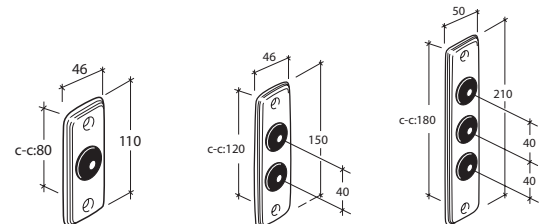

BLANDARFÄSTE FÖR DOLD RÖRDRAGNING

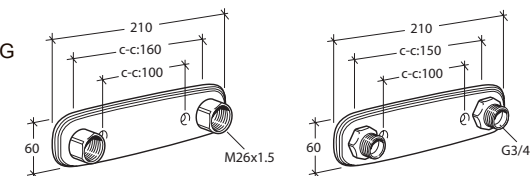


BLANDARFÄSTE FÖR UTANPÄLIGGANDE
RÖRDRAGNING

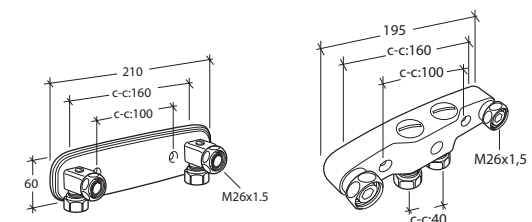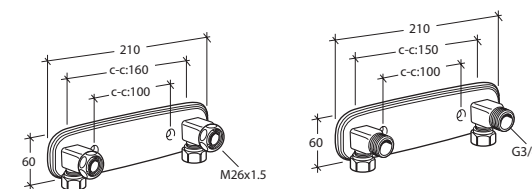



SUPPORT OCH SERVICE

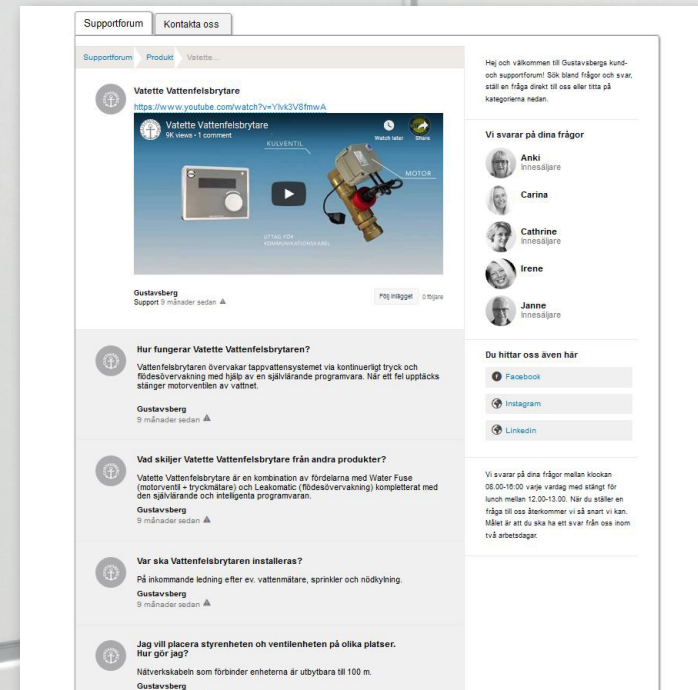

På www.vatette.se hittar du vårt kund- och supportforum för produkter från System Vatette. Här kan du som kund söka bland vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga direkt till kundservice.

VÄLKOMMEN!



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Box 400, 134 29 Gustavsberg

Telefon 08-570 391 00

www.vatette.se | info@gustavsberg.com