

Dušo maišytuvas „New Nautic“ su termostatu

Laikmatį turintis vožtuvas, išvadas į viršų, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Produkto savybės



- Preset flushing time ~ 30 sek.
- Flow 9 l/min at 3 bar
- Built-in automatic hot water block for scald protection

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41202364


7391530075709

Pakuotė

L: 292,00 x W: 160,00 x H: 74,00 mm.

Masė: 2,06 kg


Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina praplauti linijas iki pat čiaupo. Maišytuvas yra sujungtas su šalto vandens linija dešinėje ir karšto vandens linija kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1 000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo įrengimo.

Dokumentet skapat den 2024-04-29

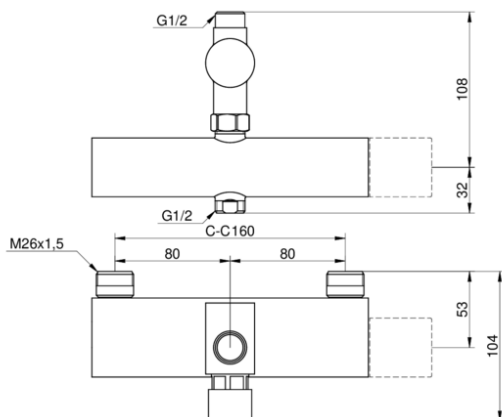

Villero & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com