


„Triomont XS“ – pneumatiniam vandens nuleidimo mygtukui tvirtinti

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

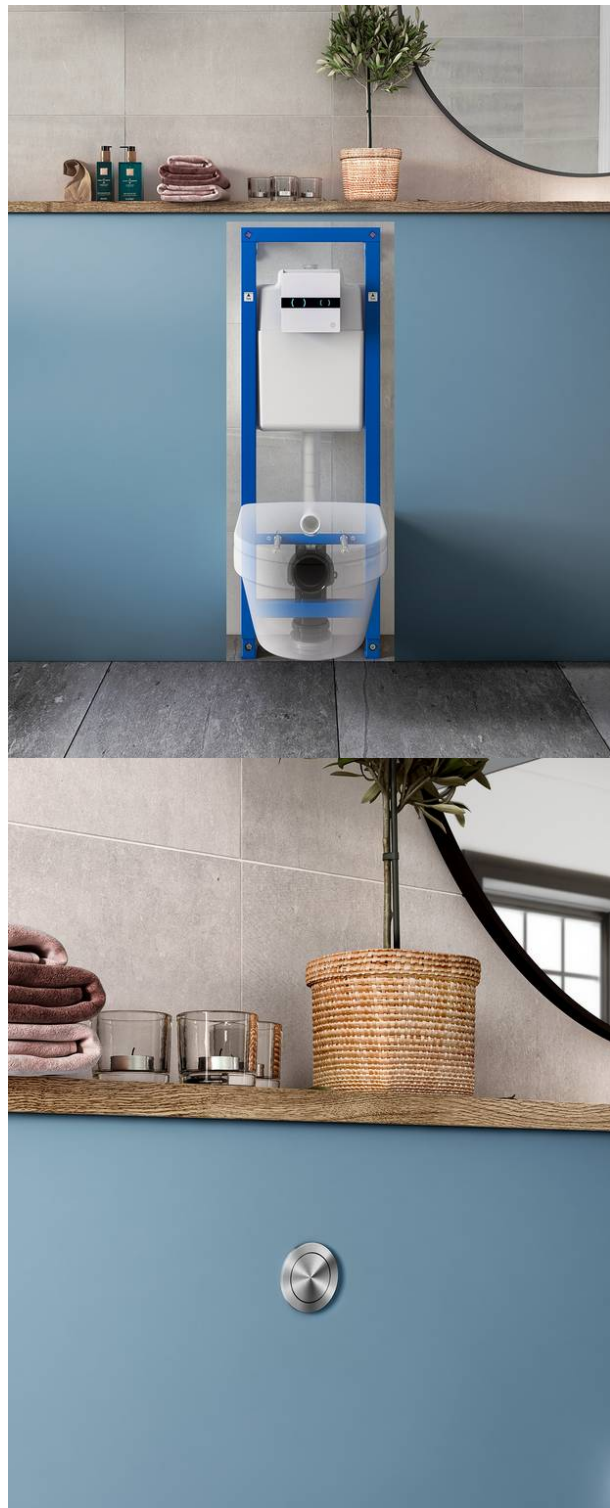

Produkto savybės

Installation
/ Mounting



- Siauras potinkinis remas, tik 380 mm pločio
- Pneumatinis vandens nuleidimo mygtukas gali būti tvirtinamas bet kurioje vietoje
- Didelis skirtingų medžiagų mygtuku pasirinkimas

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB1921102021

8711778169418

Pakuotė

L: 1142,00 x W: 385,00 x H: 142,00 mm.

Masė: 14,00 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassade
till Branschregler Säker
Vatteninstallation.



Surinkimas ir priežiūra

Tvirtinamas pagal pridėtą įrengimo instrukciją. Aukštis brežinyje (1000 mm), kur unitazo sedynės aukštis lygus 410 mm, jis gali būti reguliuojamas iki 610 mm. 180 arba 230 mm atstumas tarp varžtu centru tvirtinant unitazą. 180 mm atstumas tarp varžtu centru tinkamas visiems „Gustavsberg“ ir „Villeroy & Boch“ unitazams.

Dokumentet skapat den 2024-05-03



Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com