

Termostatinis praustuvo maišytuvas „Nautic“ tvirtinamas prie sienos.

160 mm atstumas tarp varžtu centru


GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Produkto savybės



- „Safe Touch“ funkcija sumažina šilumą iš priekinės maišytuvo dalies
- Palaiko pastovią vandens temperatūrą esant slėgio bei temperatūros pokyčiams
- Reguliuojama maksimalios temperatūros funkcija, apsauganti nuo nusideginimo

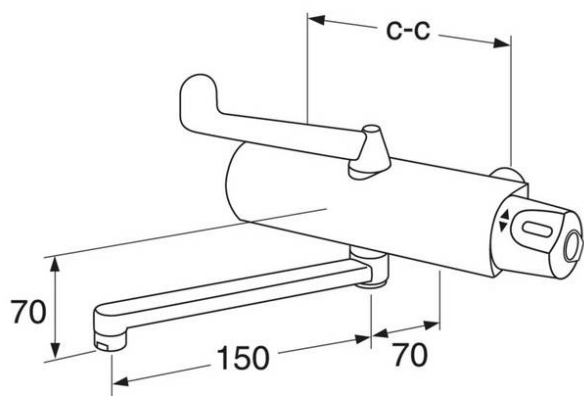

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41205352

7393792225533


Pakuotė

L: 275,00 x W: 225,00 x H: 155,00 mm.

Masė: 2,17 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai

- Produktas atitinka „Saugios vandentiekio instaliacijos“ standarto reikalavimus



Surinkimas ir priežiūra

Prieš atliekant montavimo darbus būtina išleisti visą vandenį iš vamzdžių ir maišytuvo. Maišytuvas prijungiamas prie šalto vandens tiekimo vamzdžio dešinėje ir prie karšto vandens tiekimo vamzdžio kairėje. Didžiausias leistinas vandens slėgis: maks. 1000 kPa. max.: 1000 kPa. Didžiausia leistina karšto vandens temperatūra: maks. 80°C. Prašome Jūsų suprasti, kad mes negalime būti atsakingi už montavimo defektus.



Villero & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com