


Dušo stovas „New Nautic Public“

Slėgio vožtuvas, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

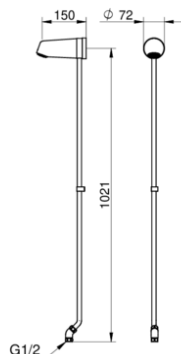

Produkto savybės



- Slėgio vožtuvo su laikmačiu veikimo laikas apie 30 sek.
- Srautas 9 l/min, esant 3 barų slėgiui
- Įmontuotas automatinis karšto vandens uždariklis, apsaugantis nuo nusiplikymo

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41212355


7391530081328

Pakuotė

L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.

Masė: 0,00 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina praplauti linijas iki pat čiaupo. Maišytuvas yra sujungtas su šalto vandens linija dešinėje ir karšto vandens linija kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1 000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo įrengimo.

Dokumentet skapat den 2024-05-15



Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com