

Servantkran, New Nautic - 150 mm tut

Med sidedusj, veggbrakett og avstengningsventil

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

Hurtigmontering



- Energiklasse A
- Kald start, kun kaldt vann når hendelen står rett fremover
- Spak med godt grep, med tydelig fargemerking for varmt og kaldt

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41216185



7393792235075

Emballasje

L: 290,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.

Vekt: 3,32 kg

Energimerking og sertifiseringer

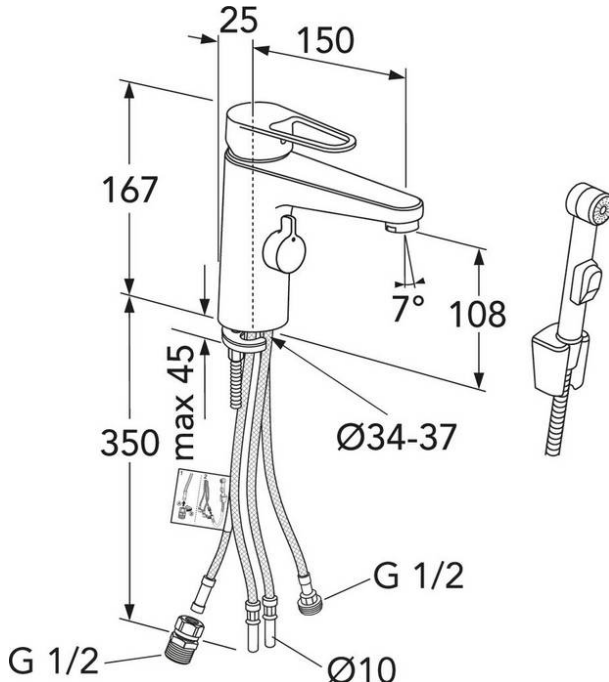

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

