

Logic-dusjblandebatteri – termostat

Med dusjtilkobling nedover, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Kan kompletteres med badekarstut

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41204904

7393792227087

Emballasje

L: 290,00 x W: 165,00 x H: 90,00 mm.


Vekt: 2,23 kg

Anbefalt utsalgspris

(0 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon

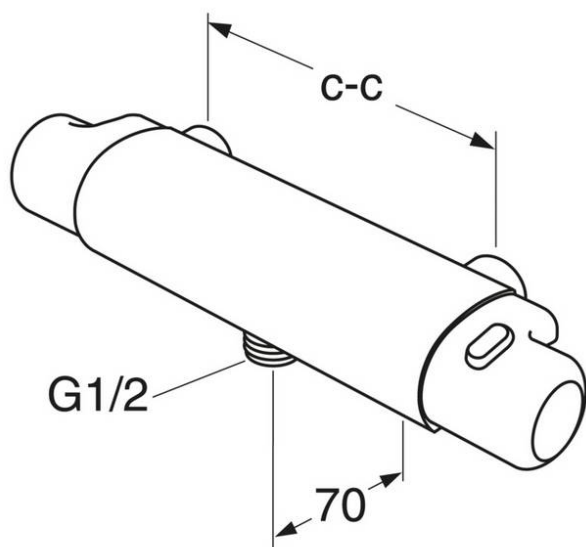

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.



Villeroy & Boch Norge AS / Postboks 13, 1471 Lørenskog / www.gustavsberg.no / info.norway@gustavsberg.com