

Logic-dusjblandebatteri – termostat

Med dusjtilkobling oppover, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Kan kompletteres med takdusjsett

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41204924

7393792227100

Emballasje

L: 285,00 x W: 165,00 x H: 85,00 mm.


Vekt: 2,31 kg

Anbefalt utsalgspris

(0 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon

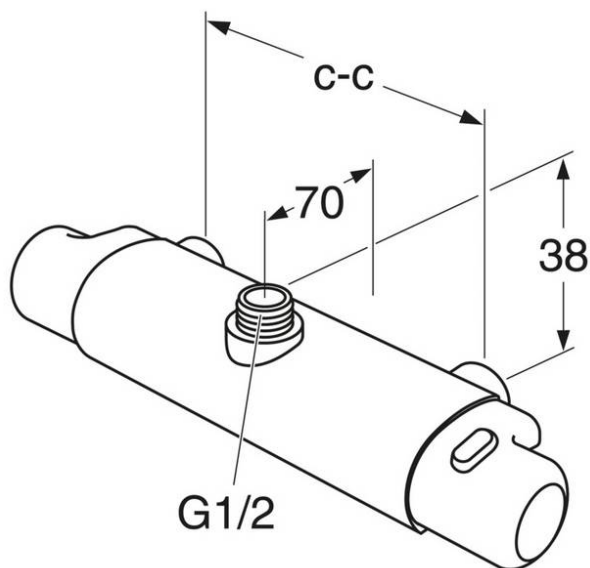

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

