

Nautic-dusjblandebatteri – termostat, 40 c-c

Med rørtilkobling oppover, kan skiftes

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Kan kompletteres med badekarstut

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41205427

7393792226325

Emballasje

L: 225,00 x W: 205,00 x H: 70,00 mm.


Vekt: 1,93 kg

Anbefalt utsalgspris


(0 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

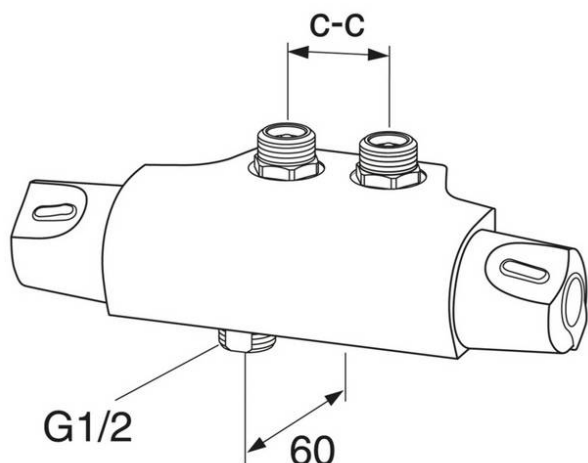

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

