

Nordic3-dusjblandebatteri – termostat

Med dusjtilkobling oppover, 160 c-c



Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Innebygd automatisk varmtvannssperring

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41205624

7393792229425

Emballasje

L: 370,00 x W: 105,00 x H: 70,00 mm.


Vekt: 1,90 kg

Anbefalt utsalgspris

(0 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- Produktene er tilpasset til bransjens regler for Sikker Vanninstallasjon

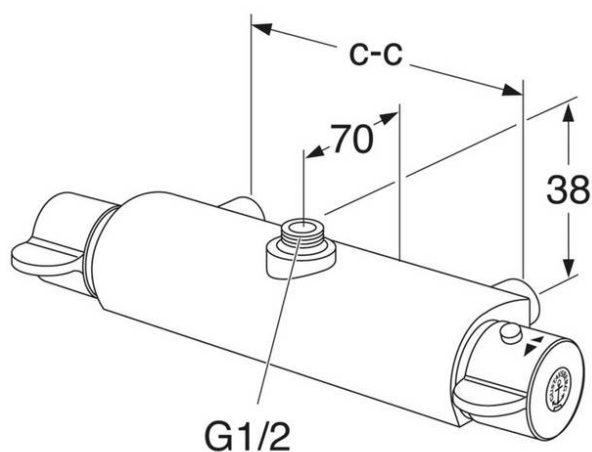

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

