

Energiklasse C, med avstengning for oppvaskmaskin



Hurtigmontering



- Spak med godt grep, med tydelig fargemerking for varmt og kaldt
- Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering
- Svingbar tut 110° (0° og 80° blokk inkludert)


NRF-nr:
4340836

ART-nr:
GB41206095

EAN-nr:
7393792235297

Emballasje
L: 290,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.
Vekt: 2,98 kg

Anbefalt utsalgspris
3 491 NOK (2793 NOK ekskl. skatt)

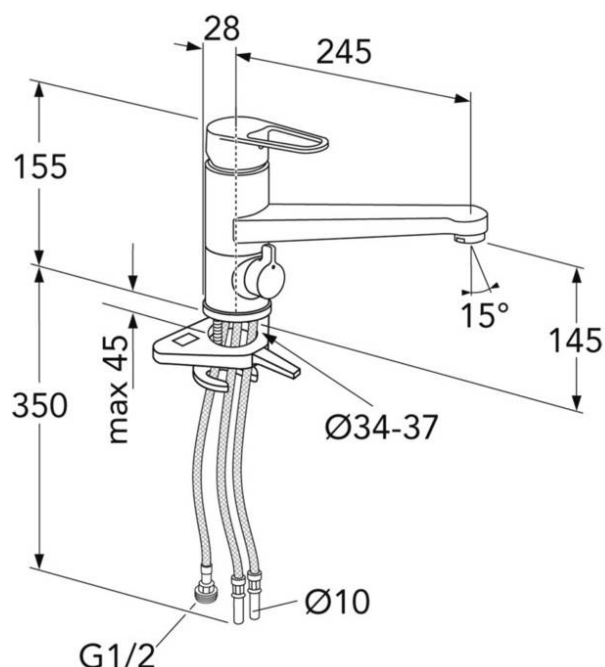

Energimerking og sertifiseringer



Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.