


Blandebatteri dusj, Nordic - termostat

Utløp nedover, 150 c-c



Produktets funksjoner

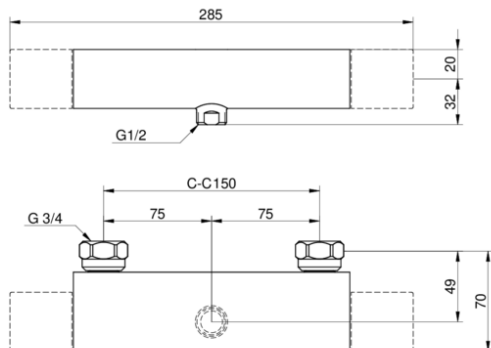

- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder jevn vanntemperatur under trykk- og temperaturendringer
- Kan monteres med badekarkran

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
4342022


ART-nr:
GB41211704

EAN-nr:
7391530077031

Emballasje
L: 292,00 x W: 95,00 x H: 74,00 mm.
Vekt: 1,67 kg

Anbefalt utsalgspris
3 165 NOK (2532 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer



Montering og vedlikehold

Vanntilf rselsr r m  gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsr ret p  h yre side og varmtvannsr ret p  venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80  C, min. 45  C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som f lge av feil installasjon.

