


Badekarkran, Nye Nautic - termostat

Fast tut, utløp nedover, 150 c-c



Produktets funksjoner

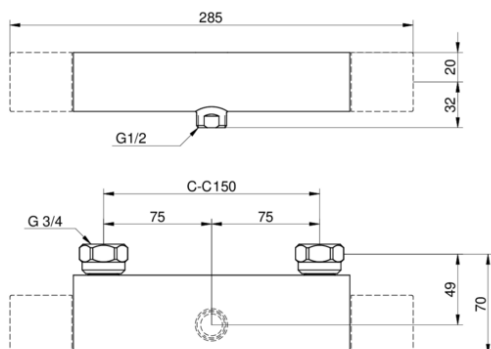

- Safe Touch minimerer varmen foran på blandedbatteriet
- Holder jevn vanntemperatur under trykk- og temperaturendringer
- Komplett med 85 mm badekarkran

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41212352

7391530081304

Emballasje

L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.


Vekt: 0,00 kg

Anbefalt utsalgspris

5 261 NOK (4209 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjeforskrifter



Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

