

Logic-dusjblandebatteri – termostat

Med dusjtilkobling nedover, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Kan kompletteres med badekarstut

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
4341948

ART-nr:
GB41214904


EAN-nr:
7393792227070

Emballasje
L: 290,00 x W: 165,00 x H: 90,00 mm.
Vekt: 2,48 kg

Anbefalt utsalgspris
3 454 NOK (2763 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon

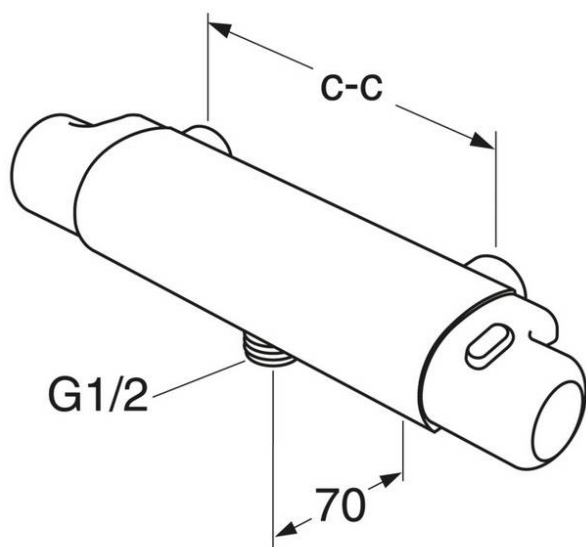

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

