


Vägghängd toalett Nautic 1522 - med cistern, Hygienic Flush

4 Liter, Soft Close/Quick Release sits, C+

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

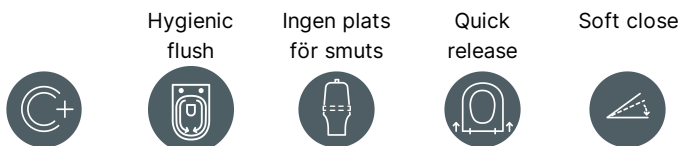

- Städvänlig och minimalistisk design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7763448

ART-nr:
GB1115224R1231


EAN-nr:
7391530067407

Emballage
L: 900,00 x W: 360,00 x H: 900,00 mm.
Vikt: 36,00 kg

Rekommenderat cirkapris
10 780 SEK (8624 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Montering & Skötsel

Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer men inte bultar. Bultsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande monteringsanvisning samt monteringssett för respektive wc-stol. För montage på klena väggar rekommenderas Triomont WC/bidé-fixtur, RSK 382 57 56. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

