



# TRIOMONT

LIHTSAIM LAHENDUS SEINALE PAIGALDATAVATELE WC-POTTIDELE JA VALAMUTELE



# VAJAD VAID VANNITUBA JA 14 SENTIMEETRIT

Teil on vannituba, kuhu soovite paigaldada seinakinnitusega WC-poti ja valamu, kuid pelgate, et nende paigaldamine võib osutuda liialt keeruliseks? Olete mures, et vannituba on liiga väike ja peate maha võtma seinad ning hüdroisolatsiooni uuesti paigaldama? Muretsemiseks pole põhjust: Gustavsbergi Triomont paigalduskonstruktsioon teeb teie soovide täitumise kiireks ja lihtsaks. Triomont sobib pea kõikidesse vannitubadesse ega nõua kulukaid remonttöid. Selle saab paigaldada ka nurka või väikesesse ruumi nii, et pinnakadu on võimalikult väike. Tegelikult vajate vaid 14 cm seinasügavust.

Käesolevas kataloogis selgitame sammhaaval, kuidas paigaldada Gustavsbergi Triomont paigalduskonstruktsioon juba valmis vannituppa. Loomulikult võite Triomont konstruktsiooni kasutada ka täiesti uut vannituba ehitades. Siiski tasub meeles pidada, et vannitubade kohta kehtivad spetsiaalsed nõuded ja soovitused. Asjatundja poolt paigaldatud hüdroisolatsioon on kindlaim kaitse niiskuskahjustuste vastu. Enamiku meie tooteid võite paigaldada ise, kuid WC-poti paigalduskonstruktsiooni puhul soovitame kasutada professionaali abi. Ka siis, kui otsustate kogu töö siiski ise ära teha, tasub enne professionaaliga konsulteerida. Nõu saamiseks pöörduge Gustavsbergi toodete edasimüüja, santehniku või kaupluses oleva spetsialisti poole.

TEIE VANA VANNITUBA



Triomont XS ja XT paigalduskonstruktsioonid on kinnitatud seinale topelt seinakinnituste abil. Sel viisil väldite pesemisruumi põranda hüdroisolatsiooni kahjustusi.

## KENA, MUGAV, PRAKTILINE JA HÜGIEENILINE

Seinakinnitusega toodetel on mitmeid olulisi eeliseid. Need võimaldavad teil maksimaalselt ära kasutada kogu vannitoa pinna ning vannituba tundub avaram. Lisaks sellele on vannituba lihtsam puhastada. Samas on oluline, et ala, kuhu paigalduskonstruktsioon kinnitatakse, oleks kaetud hüdroisolatsiooniga. Kui paigaldate Triomont konstruktsiooni juba valmis vannituppa juurdeehitatud seinale, on see probleem lahendatud. Pidage siiski meeles, et kõik vannituppa puuritud augud tuleb korralikult silikooniga täita. Kui ehitate poolseina, siis võite selle ülemist osa kasutada riulina või lihtsalt dekoratiivlemendina. Ülemine paneel peab seejuures olema eemaldatav, et pääseksite hiljem loputuspaagi juurde – juhaks, kui seda on vaja seadistada. Kui paigalduskonstruktsioon paigaldatakse täisseina taha, saab paaki reguleerida loputusnupu paneeli taga paikneva ava kaudu.


Meil on olemas ka spetsiaalne paigalduskonstruktsioon seinale paigaldatavate valamute jaoks. Seda kasutades ei ole vaja seinale tugevdada – tulemus jääb kena, lihtne ja stabiilne. Seinale paigaldatud äravoolutoru puhul jääb peaaegu kogu torustik pilkude eest varjatuks.






Sellesse vannituppa oleme valinud vabalt paigutatava pneumaatilise loputusnupu. Madalale XT-konstruktsioonile sobib see nupp kõige paremini.


# KOLM TRIOMONTI LAHENDUST



Poolseinä taga

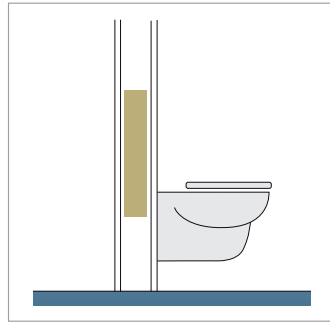

Täisseinä taga

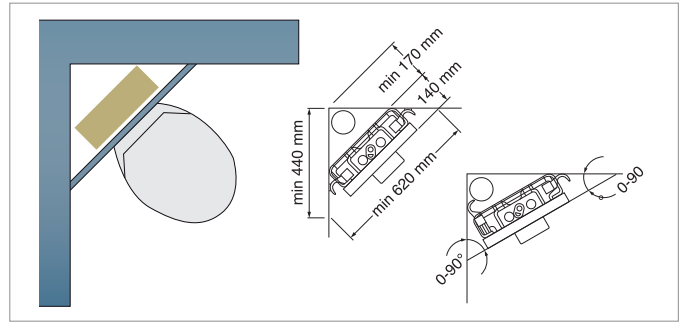

Nurgas

## KASULIK TEADA

Triomont on lihtne ja paindlik konstruktsioon – seda nii paigaldaja kui ka vannitoa kasutajate jaoks. Selle kõik valmistusmaterjalid on kõrgeima kvaliteediga. Konstruktsioon vastab kõige rangematele koormustaluvusnõuetele: 400 kg. Teisisonu, te ei pea muretsema, kas konstruktsioon teie raskust kannatab.

## LOPUTUSNUPU PANEELID

Loputusnupu paneele on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab teil leida just teie maitse-eelistuste ja vannitoa ruumipaigutusega sobiva lahenduse. Nupupaneelid võivad olla nii eest- kui pealtvajutuseks, nii ühe- kui kahesüsteemse loputusega. Samuti on teil võimalik valida mehaanilise ja pneumaatilise nupupaneeli vahel. Pneumaatilise ühesüsteemse loputussüsteemi korral võite nupu paigutada igale poole WC-poti lähedusse – peasi, et see jääks 1,5 meetri raadiusesse.

## WC-POTID

Triomont paigalduskonstruktsioonid sobivad kasutamiseks kõikide Gustavsbergi WC-pottidega. WC-poti kinnituspoltide vahekaugus 180 või 230 mm võimaldab paigaldada erinevaid WC-potte. Kuna Gustavsberg kuulub Villeroy&Bochi kontserni, võite sobiva mudeli valida ka Villeroy&Bochi WC-pottide seast. Poltide vahekauguse 180 mm korral saate kasutada kõiki Gustavsbergi ja Villeroy&Bochi WC-potte.

Valikust leiab igaühele sobiva mudeli, olgu selleks siis lapsed, pikka või lühikest kasvu, keskmisest kogukamad või erivajadustega kasutajad. On nii suuri kui väikeseid potte; samuti WC-potte, mida saab paigaldada vannitoa nurka või väikesesse ruumi. Ja otse loomulikult sobivad kõik WC-potid Gustavsbergi paigalduskonstruktsioonidega. Erinevate WC-pottide mudelite tutvustused leiab järgmistel lehekülgedel.

## VALAMUD

Reguleeritavat valamud paigalduskonstruktsiooni on võimalik kasutada kõikide valamute puhul, mille kinnituspoltide vahekaugus on kuni 280 mm. Lisaks jäävad selle lahenduse puhul kõik vee- ja äravoolutorud pilkude eest varjatuks. Ülevaate kõigist meie valamute mudelitest leiab Gustavsbergi kodulehelt ning meie kataloogist „Vannitoad Gustavsbergilt 2011/2012“ lk 52-62.

Kataloogi tellimiseks või alla laadimiseks külastage meie kodulehte aadressil [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee).

## PRAKTIINE TEAVE

Paigalduskonstruktsiooniga on kaasas kaitsekorgid WC-poti ja loputusnupu paneeli ühenduskohtade jaoks. See hõlbustab paigaldamist ja aitab vältida selle käigus tekkivaid kahjustusi. Sisselaskeventiili ja loputusmehhanismi vahetuseks ja hoolduseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu. Loputuspaagi sulgurventiilile on lihtne ligi pääseda. Loputuspaagile pääseb ligi eestvajatusega loputusnupu või pealtvajatusega loputusnupu paneeli kaudu – juhul, kui olete paigaldanud Triomont konstruktsiooni poolseina taha.

---

## MÕÕDUD, PAIGALDAMINE JA KAITSE VEEKAHJUSTUSTE EEST

Paigalduskonstruktsiooni laius on kõigest 380 mm, mistõttu seda on lihtne paigaldada nurka ja väikesesse ruumi. Konstruktsiooni nurka paigaldamise hõlbustamiseks on saadaval ka spetsiaalsed kinnitused. Tänu väikestele mõõtmetele saab raami kergesti paigaldada seintele, kus kinnituspoltide vahekaugus (keskkohast keskkohani) on 450 mm. Konstruktsiooniga on kaasas 4 seinakinnitust, mistõttu pörandasse ei ole vaja auke puurida. Selline lahendus pakub paremat kaitset veekahjustuste eest ja on eriti praktiline olukorras, kus te ei taha riskida pörandasoojustuse vigastamisega puurimisel.

---

## TORUSTIK

Veetorud saab ühendada kas loputuspaagi pealt või küljelt (vt erinevate mudelite paigaldusjuhiseid). Paksemate seinte jaoks on saadaval pikemad sisse- ja äravoolutorud.

Loputuspaak on mõeldud veevärgiga ühendamiseks toru-torus meetodil. Kaitsetorude läbimõõt võib olla 18-28 mm ning WC-poti võib ühendada kas 90 või 110 mm äravooluga. Ekstsentrisk-äravoolumuhv – 90/110 mm – kuulub samuti komplekti. Äravoolutoru on kergesti paigaldatav ja seda on lihtne pöörata, kui tahate ühendust paigaldusraamist vasakule või paremale. Konstruktsiooniga on kaasas WC-poti ja seina vahele paigaldatav tihend, mis vähendab WC-poti taha jääva seina ebatasasusi.



### PIDAGE MEELES:

Järgige paigaldamisel etteantud juhiseid ja eeskirju – nii väldite veekahjustusi. Paigaldamise kohta on olemas ka video, mille leiate aadressilt [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee).



1

2

3

4

5

6

7

8

9



# ÜKSIKASJALIK ÜLEVAADE TRIOMONT PAIGALDUSKONSTRUKTSIOONIST




Ülemine seinakinnitus. Võib asendada nurgakinnitusega WC-poti nurka paigaldamisel.



Toru-torus süsteemi läbiviik – kaitsetoru, 18-28 mm. Pildil on Triomont XT. XS mudelil puudub sinine osa.



Paigaldatuna 1 meetri kõrgusele põrandast, istumiskõrgus umbes 410 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610 mm.

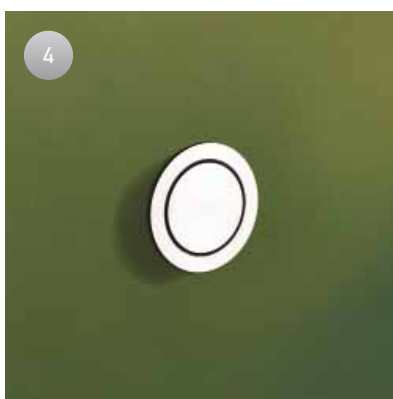

Pneumaatiline ühesüsteemne loputusnupp, võib olla paigaldatud kuni 1,5 m kaugusele konstruktsioonist. Ülevaate kõigist loputusnupu paneelidest/loputusnuppudest leiate lk 12.



Reguleeritav poltide vahekaugus: 180 või 230 mm. Vahekaugus 180 mm sobib kõikidele Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi WC-pottidele.



Äravoolupölv ja 90/110 mm hõlpsasti paigaldatav ekstsentrisk-äravoolumuhv.





Kaitsekorgid, mis kaitsevad ühendusi paigaldamise ajal.



Nautic WC-pott. Triomont paigalduskonstruktsiooni saab kasutada kõikide Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi WC-pottidega. See võimaldab valida paljude erineva disainiga WC-pottide seast ning rahuldab erinevaid vajadusi. WC-pottide mudeleid tutvustame brošüüri järgnevatel lehekülgedel.



Tänu alumisele seinakinnitusele ei ole konstruktsiooni paigaldamisel vaja puurida põrandasse auke.

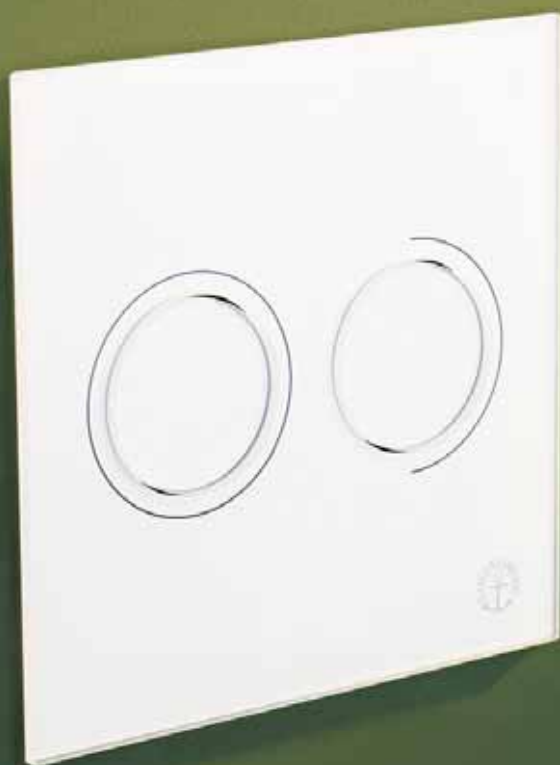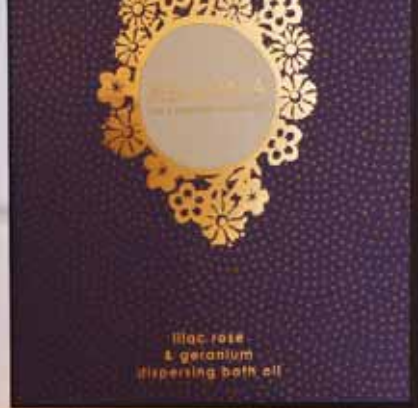

1



## KORRALIK LOPUTUS. NUTIKAD LAHENDUSED

Tänu nupupaneelide/loputusnuppude mudeli- ja materjalivalikule on lihtne leida oma maitse-eelistuste ja vannitoakujundusega sobiv stiil. Valida on eest- ja pealtvajatusega nupupaneelide vahel, lisaks pakume pneumaatilist mudelit. Sõltuvalt sellest, millise nupupaneeli kasuks otsustate, saate kasutada kas ühe- või kaheüsteemset loputust. NB! Nupupaneelide etiketilt on näha, kas konkreetne paneel sobib XS või XT konstruktsiooniga. Valige kindlasti nupupaneel, mis sobib teie tellitud konstruktsiooniga.

### 1 Eestvajatusega loputusnupu paneel

Mehaaniline või pneumaatiline nupupaneel, mis kinnitatakse kindlasse kohta WC-poti kohal olevale seinale.


### 2 Pealtvajatusega loputusnupu paneel

Mehaaniline või pneumaatiline nupupaneel, mis kinnitatakse kindlasse kohta poolseina tasapinnale.


### 3 Pneumaatiline loputusnupp

Pneumaatiline ühesüsteemne loputusnupp, mille võib paigutada sobivasse kohta 1,5 m raadiuses konstruktsioonist.


Allolevatel joonistel on antud Triomont XT ja XS loputusnupu paneelide /loputusnuppude mudelite mõõdud.




Eestvajatusega loputusnupu paneel

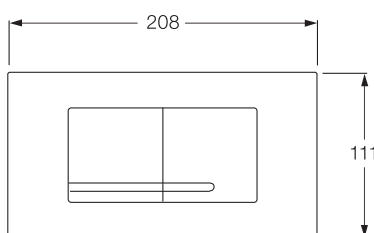

Pealtvajatusega loputusnupu paneel

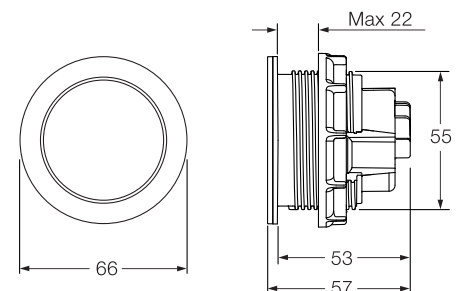

Pneumaatiline loputusnupp



## TRIOMONT LOPUTUSNUPUD

Seinakinnitusega WC-poti paigaldamisel saate valida paljude erinevate loputusnuppude vahel. Kogu valikut esitleme allpool. Ühe- või kaheüsteemne, valge, kroomitud või must, metallist, plastist või klaasist, läikiv või matt – valikus on palju erinevaid kombinatsioone. Kindlasti leiab mudeli, mis sobib just teie maitse-eelistuste ja vajadustega.

### MEHAANILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL

Triomont XS-ile, 3/6-liitrine kaheüsteemne loputus




Kaheüsteemne, valge, plast  
GB1921102035




Kaheüsteemne, matt kroom, plast  
GB1921102036




Kaheüsteemne, läikiv kroom, plast  
GB1921102037



Kaheüsteemne, valge, plast  
GB1921102052




Kaheüsteemne, läikiv kroom, plast  
GB1921102053




Kaheüsteemne, valge metall, ilma logota  
GB1921102045

### MEHAANILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL


Triomont XS-ile, 6-liitrine ühesüsteemne loputus



Kaheüsteemne, läikiv kroom, metall, ilma logota  
GB1921102047



Kaheüsteemne, roostevaba  
GB1921102054



Ühesüsteemne, valge, plast  
GB1921102030



Ühesüsteemne, matt kroom, plast  
GB1921102031



Ühesüsteemne, läikiv kroom, plast  
GB1921102032




Ühesüsteemne, valge, plast  
GB1921102050

### MEHAANILINE PEALTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL

Triomont XT-le, 3/6-liitrine kaheüsteemne loputus




Ühesüsteemne, läikiv kroom, plast  
GB1921102051




Ühesüsteemne, valge, metall, ilma logota  
GB1921102040



Ühesüsteemne, läikiv kroom, metall, ilma logota  
GB1921102042



Kaheüsteemne, valge, plast  
GB1921102080



Kaheüsteemne, läikiv kroom, plast  
GB1921102081



Ühesüsteemne, roostevaba  
GB1921102092

### PNEUMAATILINE EESTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL

Triomont XS-ile, 3/6-liitrine kaheüsteemne loputus



Kaheüsteemne, valge, plast  
GB1921102060



Kaheüsteemne, läikiv kroom, plast  
GB1921102061



Kaheüsteemne, valge, klaas  
GB1921102066



Kaheüsteemne, must, klaas  
GB1921102067

### PNEUMAATILINE PEALTVAJUTUSEGA LOPUTUSNUPU PANEEL

Triomont XT-le, 3/6-liitrine kaheüsteemne loputus



Kaheüsteemne, valge, plast  
GB1921102085



Kaheüsteemne, läikiv kroom, plast  
GB1921102086

## WC-POTI PAIGALDUSKONSTRUKTSIOON TRIOMONT

Võimalik on valida erinevate paigalduskonstruktsioonide vahel. Enne valiku tegemist mõelge hoolega läbi, milline mudel sobib kõige paremini teie vannituppa ning kuhu soovite paigaldada loputusnupu/loputusnupu paneeli: seinale WC-poti taga, horisontaalselt poolseina tasapinnale või vabalt valitud kohale seinal. Viimane variant on võimalik pneumaatilise ühesüsteemse loputusnupu korral. Meie valikust leiata kaks erinevat WC-poti paigalduskonstruktsiooni mudelit – XS ja XT. Nende kahe erinevus seisneb kõrguses. Ühesüsteemse loputuse maht on 6 liitrit ja kahesüsteemse loputuse maht 3/6 liitrit. Loputusmaht sõltub valitud loputusnupust. WC-poti paigalduskonstruktsioonid taluvad raskust kuni 400 kg.

|  |  | Tootenumber   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p><b>WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XS</b><br/>Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka.<br/>Valige eestvajatusega või pneumaatiline loputusnupp.</p> <p>Kaal: 14 kg koos pakendiga.<br/>Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab istumiskõrguseks umbes 410 mm. Reguleeritav kuni 610 mm.</p> <p>Triomont XS paigaldamiseks mehaanilise eestvajatusega loputusnupuga</p> <p>Triomont XS paigaldamiseks pneumaatilise loputusnupu või pneumaatilise eestvajatusega loputusnupuga</p> <p>Lisatarvikud:<br/>Nurgakinnitus nurka paigaldamiseks<br/>Täiendav seinakinnitus (juhaks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa kasutada)</p>  | <p>GB1921102020</p> <p>GB1921102021</p> <p>GB1921102029</p> <p>GB1921102027</p> |
|  |  | <p><b>WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XT</b><br/>Madal mudel paigaldamiseks seinale.<br/>Valige pealtvajatusega või pneumaatiline loputusnupp.</p> <p>Kaal: 12 kg koos pakendiga.<br/>Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (830 mm) annab istumiskõrguseks umbes 410 mm. Reguleeritav kuni 610 mm.</p> <p>Triomont XT paigaldamiseks mehaanilise pealtvajatusega loputusnupuga</p> <p>Triomont XT paigaldamiseks pneumaatilise loputusnupuga või pneumaatilise pealtvajatusega loputusnupuga</p> <p>Lisatarvikud:<br/>Täiendav seinakinnitus (juhaks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa kasutada)</p>   | <p>GB1921102024</p> <p>GB1921102025</p> <p>GB1921102027</p>                     |
|  |  | <p><b>WC-poti paigalduskonstruktsioon Triomont XS Vario</b><br/>Mõeldud eeskätt haiglatesse ja hooldekodudesse. Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka. Pärast paigaldamist reguleeritav istumiskõrgus.<br/>Valige eestvajatusega loputusnupp.</p> <p>Kaal: 19 kg koos pakendiga.<br/>Paigaldamine: joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab reguleeritavaks istumiskõrguseks 410-550 mm. Pärast paigaldamist saab WC-poti kõrgust tõsta 100 mm. Vajadusel saab selle ka esialgsele kõrgusele tagasi viia.</p> <p>Triomont XS Vario paigaldamiseks mehaanilise eestvajatusega loputusnupuga</p> <p>Lisatarvikud:<br/>Nurgakinnitus<br/>Täiendav seinakinnitus (juhaks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa kasutada)</p> | <p>GB1921102022</p> <p>GB1921102029</p> <p>GB1921102027</p>                     |

### WC-poti paigalduskonstruktsioon Trimont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

- Paigaldusraam WC-poti seinale kinnitamiseks.
- Kondensatsioonikaitsega isoleeritud loputuspaak loputusmehhanismi ja sisselaskeventiiliga.
- Liitmikud äravoolu- ja veetorude ühendamiseks (toru-torus).
- Neli seinakinnitust.

- M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks.
- Loputusnupu paigalduselement (sinisest plastist).
- Kaitsekorgid.
- Kruvid ja tüübid konstruktsiooni kinnitamiseks.
- WC-poti ja seinavahele kinnitav tihend.
- Paigaldusšabloon.
- Paigaldusjuhend.

### Alati tuleb lisada:

- WC-pott.
- Loputusnupp/loputusnupu paneel.





## VALAMU PAIGALDUSKONSTRUKTSIOON TRIOMONT

Valamu paigalduskonstruksiooni kasutades võite olla kindel, et tulemus jääb kena ja torud pillkude eest varjatuks. Konstruksioon on ka piisavalt stabiilne, mistõttu te ei pea mõtlema sellele, kus asuvad seinakandetalad ja -postid. Pakume paigalduskonstruksiooni mudelit, mis sobib kõikidele valamutele, mille poltide vahekaugus on kuni 280 mm. Valamu paigalduskonstruksiooni koormustaluvus on 175 kg.

|  |  | Tootenumber   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p><b>Valamu paigalduskonstruksioon Triomont XS.</b><br/>Kõrge mudel paigaldamiseks sirgele seinale või nurka.</p> <p>Kaal: 11 kg koos pakendiga</p> <p>Valamu paigalduskonstruksioon Triomont XS, UUS</p> <p>Lisatarvikud:<br/>Nurgakinnitus nurka paigaldamiseks<br/>Täiendav seinakinnitus (juhuks, kui komplektis sisalduvat alumist kinnitust ei saa kasutada)</p> | <p>GB1921102100</p> <p>GB1921102029</p> <p>GB1921102027</p> |

### Valamu paigalduskonstruksioon Triomont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

- Paigalduskonstruksioon.
- M12 keermevardad valamu kinnitamiseks.
- Neli seinakinnitust.
- Kruvid ja tüüblid kinnitamiseks.
- Äravoolu torupõlv koos 32 mm läbimõõduga muhviga.
- Paigaldusjuhend.

### Alati tuleb lisada:

- Valamu.
- Valamu segisti.
- Sifoon.

Kõik meie valamud, segistid ja sifoonid leiate aadressilt [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee).  
Kodulehel saate tutvuda kõigi meie toodetega ja tellida kogu meie tootevalikut tutvustavaid brošüüre.



## GUSTAVSBERGI WC-POTID

Triimont paigalduskonstruktsioon sobib kõikidele Gustavsbergi WC-pottidele. Kõik WC-potid on kinnitavad poldide vahekaugusega 180 või 230 mm. **Ceramicplus** (C+) tähistab mustust hülgava pinnatöötlemisega sanitaarkeraamikat.

|  |  | Tootenumber   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p><b>5330 Nautic seinakinnitusega WC-pott</b></p> <p>pehmest plastist prill-lauaga<br/>C+, ilma prill-lauata</p> <p>Kõvast plastist prill-laud Nautic, roosteabad kinnitused, valge<br/>Kõvast plastist prill-laud Nautic, <i>Soft Close/Quick Release</i> funktsioonidega, valge<br/>Kõvast plastist prill-laud Nautic, <i>Soft Close/Quick Release</i> funktsioonidega, must</p> | <p>GB115530001010<br/>GB1155300R1000</p> <p>9M256101<br/>9M265101<br/>9M265136</p>   |
|  |  | <p><b>4330 Artic seinakinnitusega WC-pott</b></p> <p>kõvast plastist valge prill-lauaga, roosteabade kinnitustega<br/>C+, kõvast plastist valge prill-lauaga, roosteabade kinnitustega</p> <p>Kõvast plastist prill-laud ARTic, <i>Soft Close</i> funktsiooniga, valge</p>  | <p>GB114330201231<br/>GB1143302R1231</p> <p>9M165101</p>                             |
|  |  | <p><b>4330 Classic seinakinnitusega WC-pott</b></p> <p>kõvast plastist musta prill-lauaga, roosteabade kinnitustega<br/>C+, kõvast plastist musta prill-lauaga, roosteabade kinnitustega</p> <p>Kõvast plastist prill-laud Classic, <i>Soft Close</i> funktsiooniga, must</p>   | <p>GB114330001060<br/>GB1143300R1060</p> <p>9M165136</p>                             |
|  |  | <p><b>5693 Logic seinakinnitusega WC-pott</b></p> <p>kõvast plastist valge prill-lauaga, roosteabade kinnitustega<br/>C+, kõvast plastist valge prill-lauaga, roosteabade kinnitustega</p> <p>Kõvast plastist prill-laud Logic, <i>Soft Close</i> funktsiooniga, valge<br/>Kõvast plastist prill-laud Logic, <i>Soft Close</i> funktsiooniga, must</p>                              | <p>56939901<br/>569399R1</p> <p>9M11S101<br/>9M11S136</p>                            |
|  | <p>Funktsioon <b>Quick Release</b> (QR) hõlbustab koristamist, sest prill-lauda saab kiiresti ja lihtsalt eemaldada ja tagasi panna.</p> |   | <p>Funktsioon <b>Soft Close</b> (SC) tagab prill-laua pehme ja vaikse sulgumise.</p> |




Paljud meie tooted on saadaval **Ceramicplus** pinnatöötlemisega, mis annab sanitaarkeraamikale mustust hülgava pinna, takistades katlakivi ja mustuse kogunemist. **Ceramicplus** suleb keraamika poorid ja muudab pinna vett hülgavaks, nii et vesi valgub pinnalt kohe alla. Puhastamine on lihtsam ja paraneb hügieen.

# VÕITE VALIDA KA VILLEROY & BOCHI WC-POTI

Alates 2000. aastast kuulub Gustavsberg Villeroy&Bochi kontserni, mis on üks juhtivaid vannitoasisustuse tootjaid Euroopas. Järgnevatel lehekülgedel esitleme valikut Villeroy&Bochi WC-pottidest, mille puhul saab kasutada Triomont paigalduskonstruktsioone. Erinevate mudelite seast leiate ka teie vajadusele vastava WC-poti. Kõik Villeroy & Bochi WC-potid on mõeldud paigaldamiseks poltide vahekaugusega 180 mm. Pakume WC-potte nii **Ceramicplus** pinnatöötlemisega kui ilma – selle kohta lugege lähemalt lk 15. WC-potid on saadaval ka erinevate prill-laua lahendusega: *Soft Close* ja /või *Quick Release* funktsioonidega.

Teiste Villeroy&Bochi WC-pottide ja vannitoa toodetega tutvumiseks võtke meiega ühendust või vaadake veebilehte aadressil [www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com).

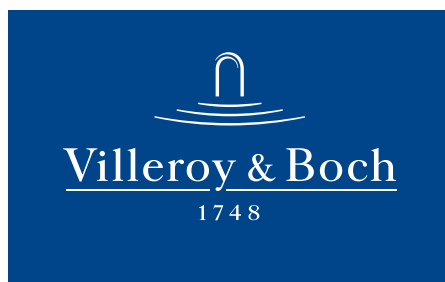

Gustavsberg kuulub Villeroy & Boch kontserni ning seetõttu on teil võimalus omavahel kombineerida neid kahte „vannitoamaailma“. Näiteks võite valida Gustavsbergi lahenduse Triomont ja seejärel otsustada Villeroy&Bochi WC-poti kasuks. Usume, et leiate just selle, mida vajate.



## VILLEROY & BOCHI WC-POTID

Kõikide Villeroy & Bochi WC-pottide puhul saab kasutada Triomont paigalduskonstruktsioone, mistõttu teil on võimalik valida väga paljude erinevate WC-pottide seast. Tootevalik aitab täita mitmed erivajadused ja pakub rikkalikult disainilahendusi. Kõik Villeroy&Bochi WC-potid paigaldatakse pottide vahekaugusega 180 mm. **Ceramicplus** (C+) on mustust hõlgav sanitaarkeraamika pinnatõõtlus, mis hoiab ära katlakivi ja mustuse kogunemise. **Ceramicplus** suleb keraamika poorid ja muudab pinna vetthõlgavaks, nii et vesi valgub pinnalt kohe alla. Puhastamine on lihtsam ja paraneb hügieen. Järgnevatel lehekülgedel esitleme valikut Villeroy&Bochi WC-pottidest.

|  |  |  | Tootenumber  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p><b>Omnia Classic compact</b></p> <p>Standardne WC-pott traditsioonilise disaini ja kompaktsete mõõtudega (490 mm).</p> <p>WC-pott, valge<br/>Prill-laud roosteabade kinnitustega</p>  | <p>7667 10 01<br/>8823 61 01</p>                               |  |
|  |  | <p><b>Subway</b></p> <p>Kena disaini ja sujuvate üleminekutega mudel. Prill-lauda on lihtne eemaldada ja tagasi panna, mis hõlbustab WC-poti puhastamist, tagades laitmatu hügieeni.</p> <p>WC-pott, valge<br/>WC-pott, valge, C+</p> <p>Prill-laud <i>Soft Close/Quick Release</i> funktsioonidega<br/>Prill-laud <i>Quick Release</i> funktsiooniga</p>  | <p>6600 10 01<br/>6600 10 R1<br/>9955 S1 01<br/>9955 Q1 01</p> |  |
|  |  | <p><b>Subway Compact</b></p> <p>Sarnane ülaltoodud mudelile, kuid mõõtudel kompaktsem – vaid 480 mm. Sobib ideaalselt väikesesse vannituppa.</p> <p>WC-pott, valge<br/>WC-pott, valge, C+</p> <p>Prill-laud <i>Soft Close/Quick Release</i> funktsioonidega<br/>Prill-laud <i>Quick Release</i> funktsiooniga</p>  | <p>6604 10 01<br/>6604 10 R1<br/>9966 S1 01<br/>9966 Q1 01</p> |  |
|  |  | <p><b>Subway 2.0</b></p> <p>Uudse „Supra fix“ paigaldusmeetodiga, mis võimaldab paigaldada WC-poti prill-laua aukude kaudu. Paigaldamine on kiire ja lihtne ning kinnituskruvid ei jää näha. Kena disaini ja sujuvate üleminekutega mudel. Prill-lauda on lihtne eemaldada ja tagasi panna, mis hõlbustab WC-poti puhastamist, tagades laitmatu hügieeni.</p> <p>WC-pott, valge<br/>WC-pott, valge, C+</p> <p>Prill-laud <i>Soft Close/Quick Release</i> funktsioonidega<br/>Prill-laud <i>Quick Release</i> funktsiooniga</p> | <p>5600 10 01<br/>5600 10 R1<br/>9M68 S1 01<br/>9M68 Q1 01</p> |  |
|  |  | <p><b>Subway 2.0 Compact</b></p> <p>Sarnane ülaltoodud mudelile, kuid mõõtudel kompaktsem – vaid 480 mm. Sobib ideaalselt väikesesse vannituppa.</p> <p>WC-pott, valge<br/>WC-pott, valge, C+</p> <p>Prill-laud <i>Soft Close/Quick Release</i> funktsioonidega<br/>Prill-laud <i>Quick Release</i> funktsiooniga</p>  | <p>5606 10 01<br/>5606 10 R1<br/>9M69 S1 01<br/>9M69 Q1 01</p> |  |

Hindasid küsige Villeroy&Bochi edasimüüjalt. Me ei vastuta võimalike trükkivigade eest ning jätame endale õiguse viia sisse muudatusi. Enne oluliste ostuotsuste tegemist tutvuge kindlasti kaubaga.



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p><b>Omnia Vita</b></p> <p>Tõstetud mudel. Mudelil on standardne poldide kinnitamiskõrgus, kuid kõrgemale viidud istumiskõrgus. Sobib kasutamiseks ka siis, kui WC-poti kinnitus on liiga madal.</p> <p>WC-pott, valge<br/>WC-pott, valge, C+</p> <p>Prill-laud roosteabade kinnitustega<br/>Prill-laud fiksaatoriga külglibisemise vältimiseks</p>  | <p>6695 10 01<br/>6695 10 R1</p> <p>8823 61 01<br/>8821 61 01</p>                   |  |
|  |  | <p><b>Omnia Architectura</b></p> <p>Eriti pikk mudel, mõeldud eeskätt haiglatele ja hooldekodudele hõlbustamaks liikumispuudega patsientide abistamist. Samas sobib see ideaalselt ka tavalisse elamusse, kui ehitatakse erivajadustele kohandatud vannituba.</p> <p>WC-pott, valge<br/>WC-pott, valge, C+</p> <p>Prill-laud roosteabade kinnitustega</p>   | <p>5678 10 01<br/>5678 10 R1</p> <p>98M9 61 01</p>                                  |  |
|  |  | <p><b>Omnia Pro laste WC-pott</b></p> <p>Väike, madala istumiskõrgusega (35 cm) mudel. Mõeldud kasutamiseks eeskätt ühiskondlikes hoonetes, kuid sobib ka kodusse, kus on ruumi lastele mõeldud WC-poti jaoks.</p> <p>WC-pott, valge<br/>WC-pott, valge, C+</p> <p>Prill-laud roosteabade kinnitustega</p>  | <p>7602 10 01<br/>7602 10 R1</p> <p>8820 61 01</p>                                  |  |
|  |  | <p><b>Oblic</b></p> <p>Vasakule või paremale pööratud WC-pott, mis sobib ideaalselt nurka paigaldamiseks. Parim lahendus väikesesse vannituppa.</p> <p>WC-pott, valge, vasak<br/>WC-pott, valge, vasak, C+</p> <p>WC-pott, valge, parem<br/>WC-pott, valge, parem, C+</p> <p>Prill-laud roosteabade kinnitustega</p>  | <p>6664 1L 01<br/>6664 1L R1</p> <p>6664 1R 01<br/>6664 1R R1</p> <p>8846 61 01</p> |  |
|  |  | <p><b>Lifetime</b></p> <p>WC-pott on tavalisest 3 cm laiem ja 4 cm pikem ning ergonomilise prill-lauaga, mis teeb selle kasutamise mugavamaks.</p> <p>WC-pott, valge<br/>WC-pott, valge, C+</p> <p>Prill-laud <i>Soft Close/Quick Release</i> funktsioonidega</p>   | <p>5672 10 01<br/>5672 10 R1</p> <p>9M02 S1 01</p>                                  |  |
|  |  | <p><b>Sunberry Pur Air</b></p> <p>Lõhnava tualetti ei ole enam vaid kättesaamatu unistus. Mudel Pur Air on varustatud sisseehitatud ventilaatoriga, mis hoiab eemal kõik ebasoovitavad lõhnad. Töötab patareiga või võrgutoitega. Kaasas patareipesa (patareid ei kuulu komplekti).</p> <p>WC-pott, valge, koos prill-lauaga<br/>WC-pott, valge, C+, koos prill-lauaga</p> <p>Lisatarvikud paigaldamiseks võrgutoite puhul:<br/>Juhe pistikupesale, IP 44<br/>Juhe süvispaigaldatavale pistikupesale, IP 65</p> | <p>5630 N0 01<br/>5630 N0 R1</p> <p>9219 40 01<br/>9219 45 01</p>                   |  |

## GUSTAVSBERG – TERVIKLIK LAHENDUS TEIE VANNITUPPA.

Meil on suur valik brošüüre, millest leiate täiendavat infot meie sanitaarkeraamika, segistite, vannitoamööbli, tarvikute ja vannide kohta. Tellimiseks külastage meie kodulehte või võtke meiega ühendust e-posti või telefoni teel. Meie kontaktid leiate lehe alumisest servast.



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

VilleroY & Boch Gustavsberg Eesti Esindus  
F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn  
Telefon 646 0312  
[www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee) [info@gustavsberg.ee](mailto:info@gustavsberg.ee)