

GUSTAVSBERG/ SEINÄASENNUS

GUSTAVSBERG /
FIKSUMPI KYLPYHUONE



TRIOMONT - HELPOIN SEINÄASENNUS
WC-ISTUIMELLE, PESUISTUIMELLE TAI PESUALTAALLE

ENNEN – VANHA KYLPYHUONE



TILAA TARVITAAN VAIN 14 CM

Haaveiletko seinälle asennetuista kylpyhuoneposliineista? Gustavsbergin Triomont-asennustelineen avulla haaveen toteuttaminen on helppoa ja nopeaa.

Asennusteline on helppo asentaa ja se sopii useimpiin kylpyhuoneisiin. Suuria muutostöitä ei tarvita ja nurkat ja pikkusopet voidaan hyödyntää, joten tilaa ei mene hukkaan. Tilaa tarvitaan seinästä laskettuna syvyyssuunnassa vain 14 cm.

Asennusteline tulee asentaa vesieristettyyn tilaan. Triomont-asennustelinettä asennettaessa on huomioitava seinäkiinnityksessä mahdollisesti syntyvien ruuvien huolellinen tiivistäminen silikonilla. Triomont-asennusteline sopii niin uuteen kylpyhuoneeseen kuin remonttikohteeseenkin. Tässä esitteessä kerromme miten Gustavsbergin Triomont-asennusteline asennetaan remontoitessa vanhaa kylpyhuonetta.

Muista aina noudattaa märkätiloja koskevia erityismääräyksiä ja -vaatimuksia. Useimmat tuotteet voi asentaa itse, mutta suosittelemme asennustelineen asentamiseen ammattilaisen apua.

Jos haluat tehdä asennuksen itse, kysy neuvoa ammattilaiselta, kuten jälleenmyyjiltämme, putkiasentajilta tai rakennustarvikeliikkeistä.

ASENNUSVAIHE – ASENNUSTELINE KIINNITETTYNÄ



Ylempi seinäkiinnike. Voidaan korvata kulmakiinnikkeellä kulma-asennuksessa.



Kiinnityspulttien etäisyysvaihtoehdot ovat 180 ja 230 mm. 180 mm:n pulttiväliin sopivat kaikki Gustavsbergin ja Villeroy & Bochin seinään asennettavat WC-istuimet.



Suojatulpat suojaavat liitäntöjä rakennusvaiheessa.



Putki putkessa -liitännän aukko, suojaputki 18–28 mm. Kuvassa Triomont XT. XS-mallissa ei ole sinistä osaa.




Viemärikulma ja 90/110 mm:n epäkeskoinen viemärijakoputki helpottavat asennusta.



Alemman seinäkiinnikkeen ansiosta lattiaan ei tarvitse porata reikiä asennustelinettä varten.



Istumakorkeus on 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista, kun asennus tehdään 1 m lattian yläpuolelle. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:n korkeuteen asti.



Seinäpainike. Useita värejä ja malleja. Kaikki löytyvät sivulta 12.



Sopii seinään asennettaville pesuistuimille ja WC-istuimille (joissa on näkyvässä oleva huuhtelusäiliö), joiden pulttien välinen etäisyys on 180 tai 230 mm.



Triomont-asennustelineeseen sopivat kaikki Gustavsbergin ja Villeroy & Bochin seinään asennettavat WC-istuimet. Valinnanvaraa on myös erikoisvaatimuksia silmällä pitäen. Mallit esitellään tarkemmin myöhemmin esitteessä.



Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia. Sopii kaikkiin pesualtaisiin, joiden pulttien välinen etäisyys on enintään 280 mm.




JÄLKEEN – UUSI KYLPYHUONE



TYYLIKÄS, VAIVATON, KÄYTÄNNÖLLINEN JA HYGIEENINEN

Seinälle asennettavat WC-istuimet tuovat useita etuja. Kylpyhuoneen pinta-ala saadaan hyödynnettyä kokonaisuudessaan ja huone tuntuu suuremmalta. Kylpyhuone on myös helppo pitää puhtaana ja hygieenisenä. Jos kohteessa käytetään puoliseinää, sen yläosaa voidaan käyttää säilytystasona tai sisustuselementtinä. Myös pesualtaan tai pesuistuimen asentamiseen seinälle on saatavana asennusteline. Seinään ei tarvitse tehdä lisävahvistusta, ja asennus on tyylikäs, vaivaton ja vakaa. Kun myös viemärointi on seinän vieressä, putkiliitännät saadaan lähes näkymättömiin.

JÄLKEEN – UUSI KYLPYHUONE

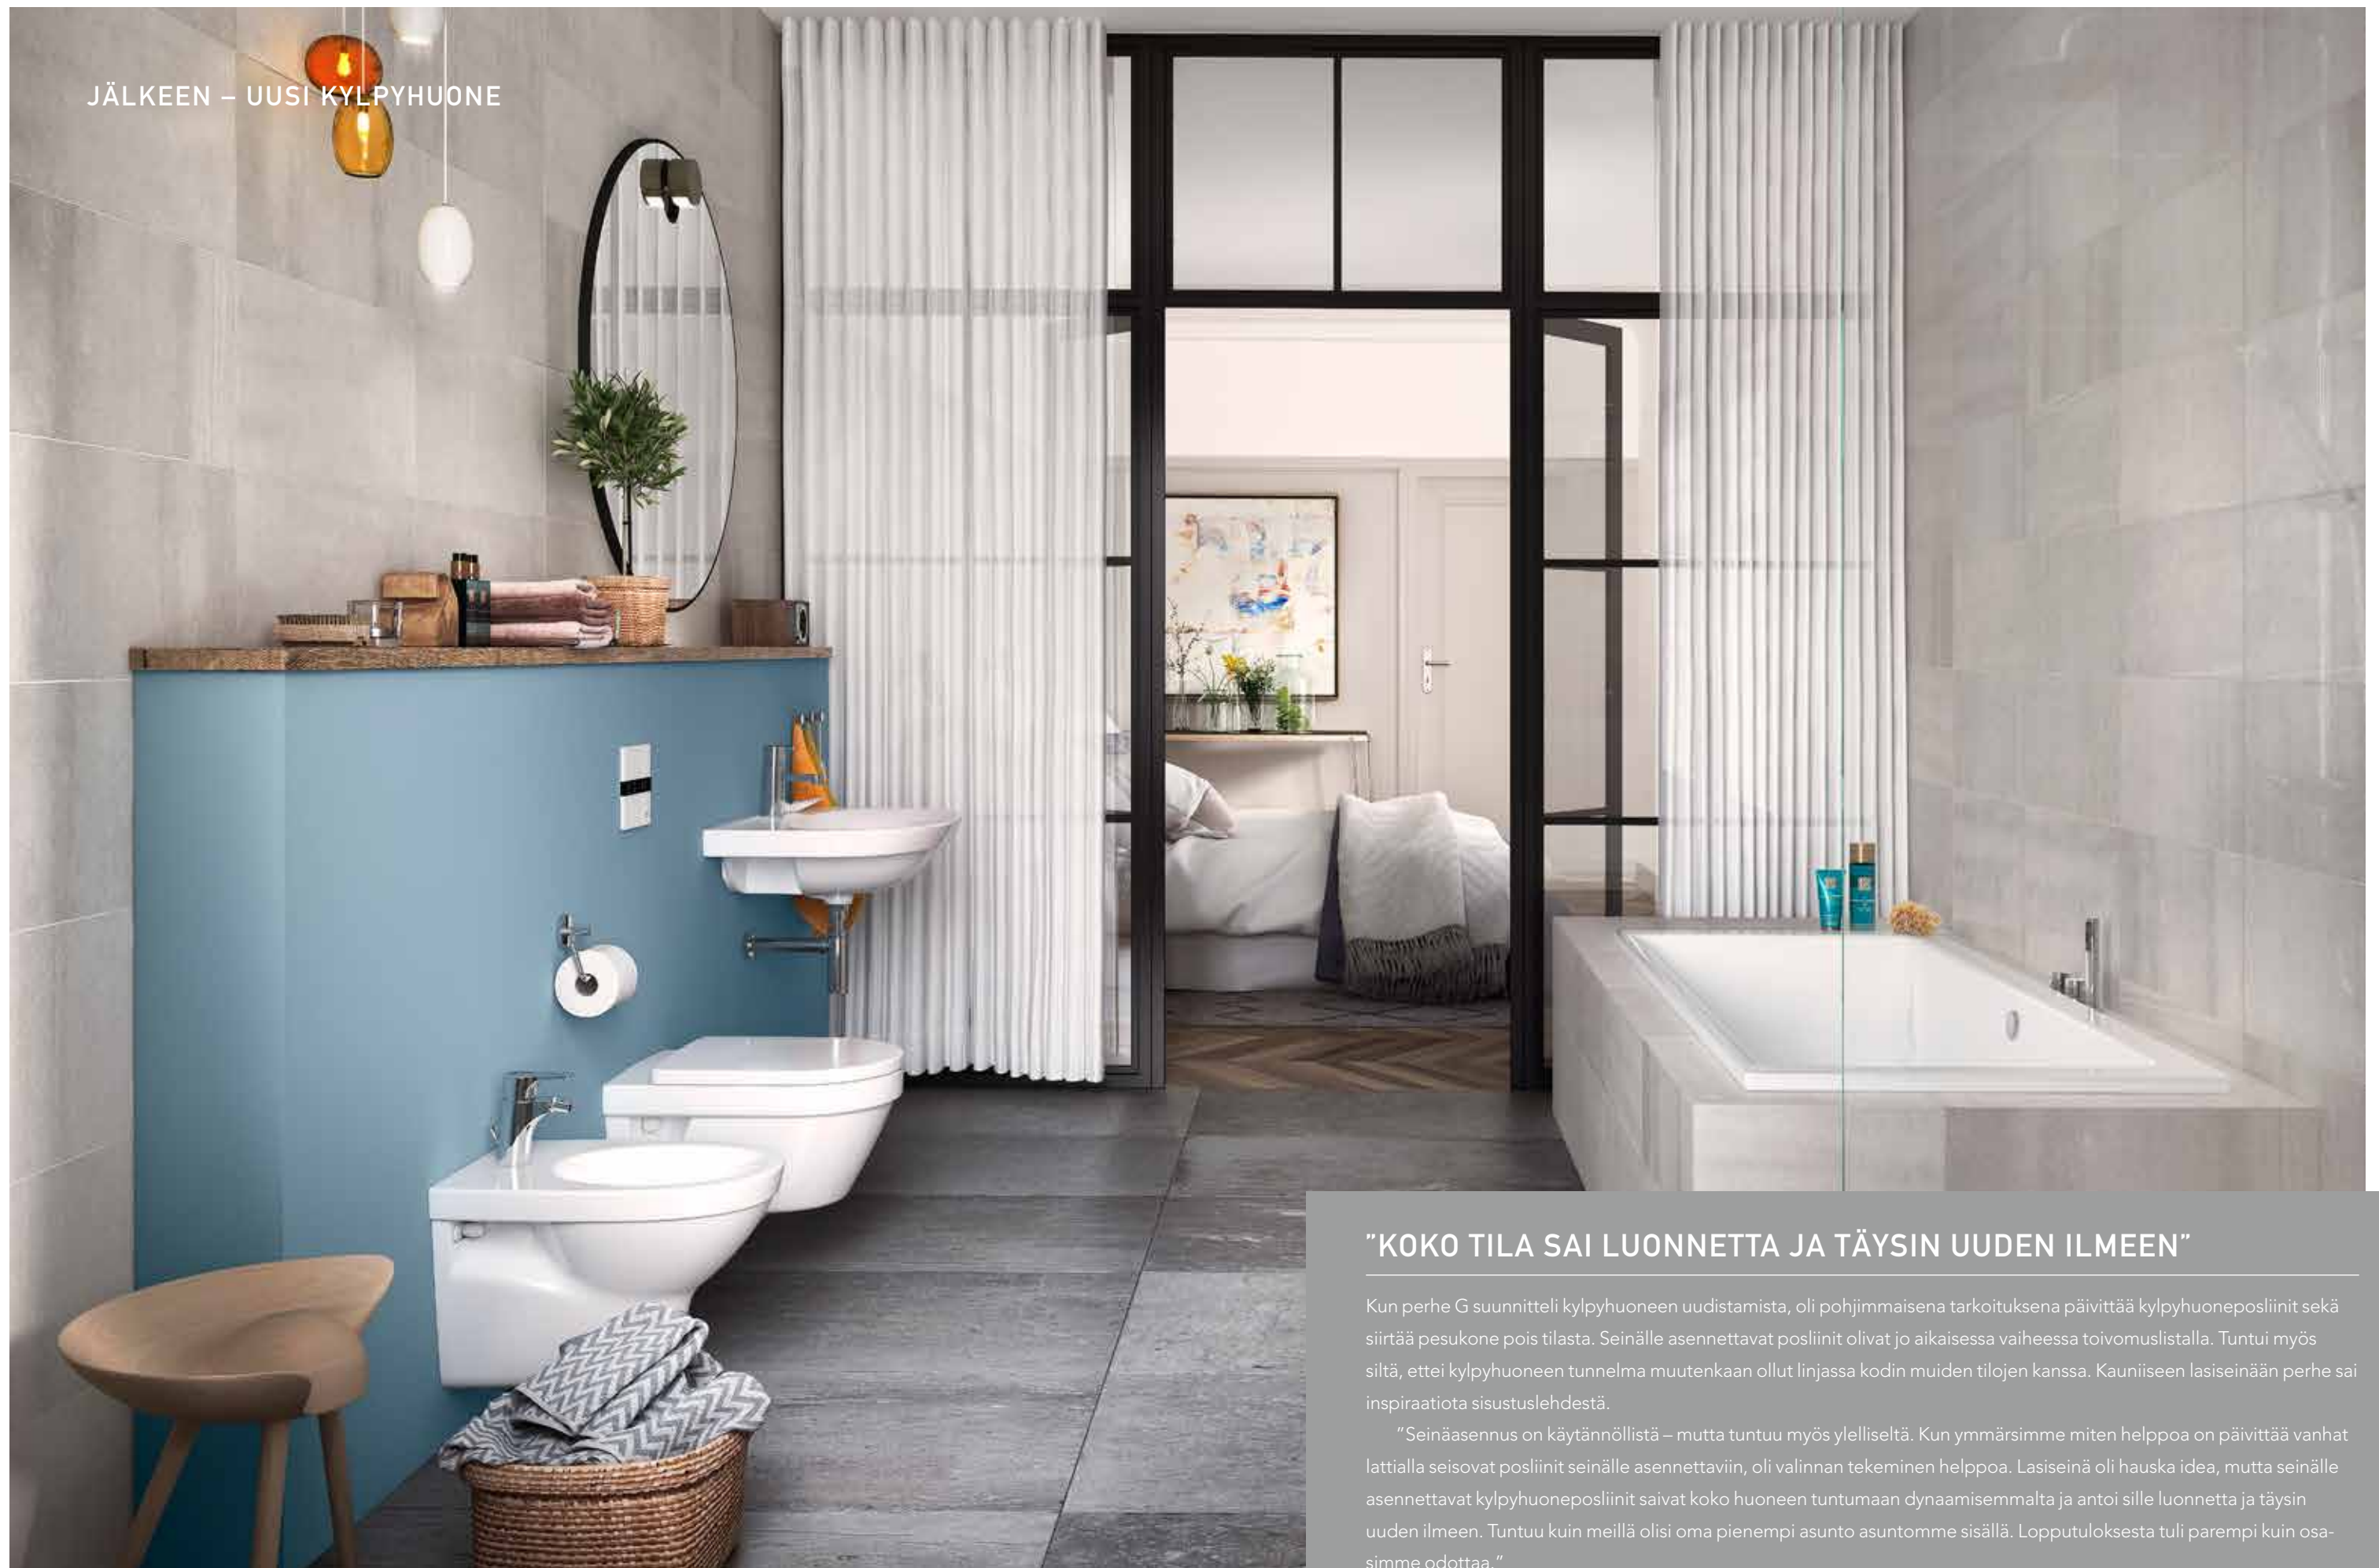

”KOKO TILA SAI LUONNETTA JA TÄYSIN UUDEN ILMEEN”

Kun perhe G suunnitteli kylpyhuoneen uudistamista, oli pohjimmaisena tarkoituksena päivittää kylpyhuoneposliinit sekä siirtää pesukone pois tilasta. Seinälle asennettavat posliinit olivat jo aikaisessa vaiheessa toivomuslistalla. Tuntui myös siltä, ettei kylpyhuoneen tunnelma muutenkaan ollut linjassa kodin muiden tilojen kanssa. Kauniiseen lasiseinään perhe sai inspiraatiota sisustuslehdessä.

”Seinäasennus on käytännöllistä – mutta tuntuu myös yllätykseltä. Kun ymmärsimme miten helppoa on päivittää vanhat lattialla seisovat posliinit seinälle asennettaviin, oli valinnan tekeminen helppoa. Lasiseinä oli hauska idea, mutta seinälle asennettavat kylpyhuoneposliinit saivat koko huoneen tuntumaan dynaamisemmalta ja antoi sille luonnetta ja täysin uuden ilmeen. Tuntuu kuin meillä olisi oma pienempi asunto asuntomme sisällä. Lopputuloksesta tuli parempi kuin osasimme odottaa.”

– Ulrika G

HYVÄ TIETÄÄ

Triomont on yksinkertainen ja joustava asennusteline sekä asentajan että kylpyhuoneen käyttäjän kannalta.


PARASTA LAATUA – KESTÄÄ 400 KILOA

Asennusteline ja kaikki materiaalit ovat erittäin laadukkaita. WC-istuimen Triomont-asennusteline täyttää tiukimmat testivaatimukset, eli 400 kg:n kuormituksen.


HELPOSTI SEINÄÄN ASENNETTAVA WC-ISTUIN

Triomont-asennusteline sopii useimpiin kylpyhuoneisiin ja sen ansiosta suuret ja kalliit remontit voidaan välttää. Asennustelineen vaatima lattiapinta-alan syvyys on vähintään 14 cm. Muutos ei välttämättä vie enemmän tilaa kuin lattiaan asennettava WC-istuin.

LATTIAAN ASENNETTU
WC-ISTUIN

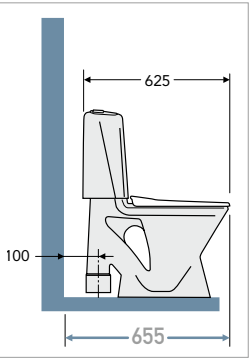

KORVATTU SEINÄÄN ASENNETTAVALLA WC-
ISTUIMELLA, JOSSA ON TRIOMONT-ASENNUSTELINE

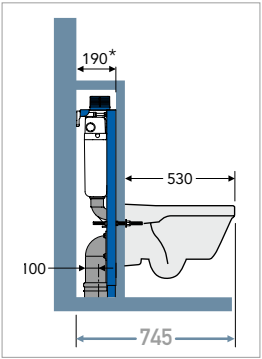

*) Esimerkissä näkyvät mitat, kun vedenpoistoputken keskikohta on 100 mm:n päässä seinästä.

KOLME TRIOMONT-ASENNUSTELINEEN ASENNUSVAIHTOEHTOA



PUOLISEINÄN TAKANA



KOKOSEINÄN TAKANA



NURKASSA

HUUHTELUPAINIKKEITA JOKA MAKUUN

Erimallista ja eri materiaaleista valmistetuista huuhtelupainikkeista on helppo valita omaan tyyliin ja sisustukseen sopivat: seinälle tai tason päälle asennettava, single- tai duo-huuhtelu, kosketusvapaa, mekaaninen tai pneumaattinen huuhtelu. Kaikki löytyvät sivulta 12.



LAAJIN VALIKOIMA SEINÄÄN ASENNETTAVIA WC-ISTUIMIA

Kaikki Gustavsberg/Villeroy & Bochin seinään asennettavat WC-istuimet ovat yhteensopivia Triomont-asennustelineiden kanssa.

Valikoimasta löytyy WC-istuimia pieniin tiloihin, lapsille, pitkille, lyhyille, suurikokoisille ja liikuntarajoitteisille. Tarjoamme markkinoiden laajimman valikoiman seinään asennettavia WC-istuimia, mikä helpottaa sopivan vaihtoehdon löytämistä. Mallit esitellään tarkemmin myöhemmin esitteessä.

KÄTEVIÄ YKSITYISKOHTIA HELPPOON ASENNUKSEEN

Käsittelyn helpottamiseksi ja asennusvaurioiden välttämiseksi asennustelineessä on suojakuvut WC-liitännälle ja seinäpainikkeelle. Uimurin ja huuhteluventtiilin huoltamiseen ja vaihtamiseen ei tarvita erikoistyökaluja. Sulkuventtiili on helppopääsyisessä paikassa huuhtelusäiliössä. Säiliöön pääsee käsiksi joko huuhtelupainikkeen takana olevasta aukosta tai puoliseinän ylälevyn kautta.

MITAT, ASENNUS JA SUOJAUTUMINEN VESIVAHINGOILTA

Asennustelineen leveys on vain 380 mm, joten se on helppo sovittaa nurkkaan ja muihin ahtaisiin tiloihin. Nurkka-asennusta helpottavat erityiskannakkeet. Kapeiden mittojen ansiosta asennusteline sopii seiniin, joiden koolausväli on 450 mm. Toimitukseen kuuluu neljä seinäkiinnikettä, joten lattiaan ei tarvitse porata reikiä – vesivahinkoja esiintyy yleisimmin lattiassa. WC-istuimen kiinnityspulttien etäisyys on 180 tai 230 mm mallista riippuen.

SAFE BAG – VESIERISTYKSEN PUUTTUESSA

SafeBag-suojapussi on helppo asentaa ja suojaa vuodoilta, jos asennusteline asennetaan tilaan, jossa ei ole vesieristystä, kuten vieras-WC:hen.

PUTKILIITÄNNÄT

WC-istuimen vesiliitäntä voidaan tehdä ylhäältä tai huuhtelusäiliön sivulta (katso mallikohtaiset asennusohjeet). Mukana erikois-pitkä viemäri- ja huuhteluputki paksuihin seiniin. Huuhtelusäiliö soveltuu putki putkessa -liitäntään. Suojaputkien mitat voivat olla 18–28 mm. Toimitus sisältää epäkeskoisen viemärijakoputken 90/110 mm.

Viemärikulman kiinnitys on helppoa, ja se voidaan kääntää asennustelineen oikealle tai vasemmalle puolelle. Mukana kalusteen ja seinän väliin laitettava eristyssuoja, joka tasoittaa WC-istuimen takana olevan seinän pienet epätasaisuudet.

SEINÄÄN ASENNETTAVAT PESUISTUIMET JA WC-ISTUIMET, JOISSA ON NÄKYVISSÄ OLEVA HUUHTELUSÄILIÖ

Triomont-asennustelineeseen sopivat kaikki seinään asennettavat pesuistuimet ja WC-istuimet, joissa on näkyviissä oleva huuhtelusäiliö ja pulttien etäisyys on 180 tai 230 mm.

PESUALLAS ILMAN NÄKYVIIN JÄÄVIÄ PUTKIA

Pesuallastelineeseen sopivat pesualtaat, joissa kiinnityspulttien etäisyys on korkeintaan 280 mm. Kaikki vesi- ja viemäriputket jäävät seinän taakse piiloon. Kaikki pesuallasmallit löytyvät Gustavsbergin verkkosivuilta ja kylpyhuone-esitteestä, jonka voi ladata osoitteesta www.gustavsberg.fi.

HYVÄ HUOMIOIDA:



Asennus on suoritettava ammattimaisesti mukana toimitettujen ohjeiden ja paikallisten määräysten mukaisesti. Näin useimmat vesivahingot voidaan välttää.



Katso myös asennusvideo osoitteesta www.gustavsberg.fi.

KOSKETUSVAPAA HUUHTELUPAINIKE

Sensorilla toimiva huuhtelu kehitettiin alun perin julkisiin tiloihin. Ilman kosketusta toimiva tekniikka parantaa hygieniää ja helpottaa toimintarajoitteisten WC:n käyttöä. Gustavsbergin seinään kiinnitettävä WC-istuin ja tyylikäs kosketusvapaa huuhtelupainike tekevät kylpyhuoneesta hygieenisemmän, käytännöllisemmän ja tyylikkäämmän.



MODERNI TAPA HUUHDELLA

Gustavsbergin sovelluksella voit muuttaa kosketusvapaan huuhtelupainikkeen asetuksia helposti matkapuhelimella tai tabletilla. Voit esimerkiksi määrittää WC-istuimen tunnistamaan, kun sitä lähestytään tai huuhtelemaan, kun käyttäjä loittonee. Erinomainen ratkaisu julkisiin tiloihin, mutta myös kotiin, jossa on huolimaton tai huonomuistinen perheenjäsen. WC-istuimeen voidaan säätää myös automaattinen intervallihuuhtelu. Sovelluksella voit lisäksi ohjata huuhtelupainikkeen valoasetuksia. LED-valoon voidaan valita haluttu väri. Lisätietoa löydät osoitteesta www.gustavsberg.fi.



TRIOMONT

Gustavsberg Triomont -nimisen sovelluksen voit ladata sovelluskaupasta.





HUUHTELE TYYLIKKÄÄSTI. HUUHTELE FIKSUSTI.

Erimallisista ja eri materiaaleista valmistetuista huuhtelupainikkeista on helppo valita omaan tyyliin ja sisustukseen sopivat. Valitse seinälle asennettava, tason päälle asennettava tai pneumaattinen painike. Voit myös valita uusimman sensorilla toimivan mallin, joka toimii käsin koskematta. Mieti myös, haluatko single- vai duo-huuhtelun.

1 Seinälle asennettava huuhtelupainike


Mekaaninen, kosketusvapaa tai pneumaattinen painike kiinnitetään seinään WC-istuimen yläpuolelle.

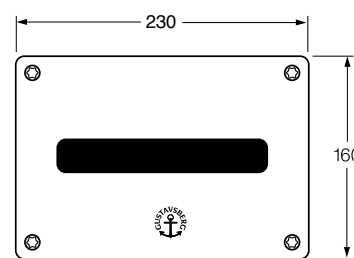

Julkisiin tiloihin tarkoitetun kosketusvapaan seinäpainikkeen mitat poikkeavat muista seinäpainikkeista.


2 Tason päälle asennettava huuhtelupainike

Mekaaninen tai pneumaattinen painike kiinnitetään telineettä varten rakennetun puoliseinän päälle.

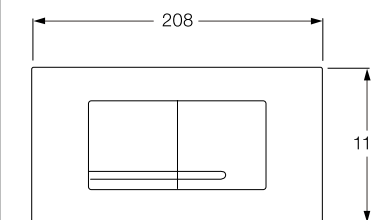

3 Pneumaattinen huuhtelupainike

Paineilmalla toimiva pyöreä single-huuhtelupainike voidaan sijoittaa vapaasti jopa 1,5 metrin päähän asennustelineestä.

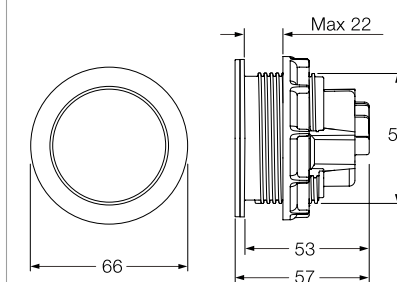

Jos valitset pneumaattisen huuhtelupainikkeen, asennathan asennustelineelle myös huoltoluukun mahdollisten vikojen korjaamista varten.

TRIOMONT-HUUHTELUPAINIKKEET

- Valittavana useita malleja ja materiaaleja.
- Valittavana single- tai duo-huuhtelu
- Painikkeiden mittapiirros on sivulla 11.

Huomaa! Otsikkorivillä lukee, soveltuuko painike XS- vai XT-asennustelineeseen. Ota tämä huomioon valintaa tehdessäsi.

SEINÄPAINIKKEET, DUO-HUUHTELU

Triomont XS -malliin



Valkoinen
Tuotenro GB1921102035
LVI-nro 5752604



Mattkromi
Tuotenro GB1921102036
LVI-nro 5752605



Kiiltävä kromi
Tuotenro GB1921102037
LVI-nro 5752606



Valkoinen
Tuotenro GB1921102052
LVI-nro 5752014



Kiiltävä kromi
Tuotenro GB1921102053
LVI-nro 5752015



Valkoinen metalli, ei logoa
Tuotenro GB1921102045
LVI-nro 5752610



Kiiltävä kromi, metalli, ei logoa
Tuotenro GB1921102047
LVI-nro 5752612



Ruostumaton teräs
Tuotenro GB1921102054
LVI-nro 5752016



Valkoinen, lasi
Tuotenro GB1921102056
LVI-nro 5752041



Musta, lasi
Tuotenro GB1921102057
LVI-nro 5752042



Alumiini
Tuotenro GB1921102058
LVI-nro 5752043

SEINÄPAINIKKEET, SINGLE-HUUHTELU

Triomont XS -malliin



Valkoinen
Tuotenro GB1921102030
LVI-nro 5752601



Kiiltävä kromi
Tuotenro GB1921102032
LVI-nro 5752603

KOSKETUSVAPAAT SEINÄPAINIKKEET, DUO-HUUHTELU

Triomont XS -malliin



Valkoinen
Tuotenro GB1921102070
LVI-nro 5752044



Julkisiin tiloihin, ruostumaton teräs
Tuotenro GB1921102071
LVI-nro 5752045

PNEUMAATTISET TASON PÄÄLLE ASENNETTAVAT PAINIKKEET, DUO-HUUHTELU

Triomont XT -malliin



Valkoinen
Tuotenro GB1921102085
LVI-nro 5752023



Kiiltävä kromi
Tuotenro GB1921102086
LVI-nro 5752024

PNEUMAATTISET PAINIKKEET, SINGLE-HUUHTELU


kaikkiin asennustelineisiin



Ruostumaton teräs
Tuotenro GB1921102092
LVI-nro 5752025

WC-ISTUIMEN TRIOMONT-ASENNUSTELINE

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia.
- Laaja valikoima erityyppisiä huuhtelupainikkeita.
- Valittavana suuri tai pienempi huuhteluveden määrä.
- Tarjoamme markkinoiden kattavimman valikoiman seinään asennettavia WC-istuimia.
- Säädettyvä huuhteluveden määrä, katso mukana tuleva käyttöohje.
- Tilaa säästävä rakenne, leveys vain 380 mm.
- Mukana seinäkiinnikkeet. Lattiaan ei tarvitse tehdä reikiä.
- Käännettävä seinäkiinnike, seinän kiinnityskohta on valittavissa joustavasti.
- Istuinkorkeus 410–630 mm. Suositeltu istuinkorkeus 450 mm lattiasta.
- Seinä- tai lattialiitäntä viemäriille.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- SINTEF-sertifioitu.
- Asennusteline standardin SS 8202.00 mukainen.
- Huuhtelusäiliö standardin EN 14055 mukainen.
- Sopii AMA-asennukseen ilman lisäkomponentteja

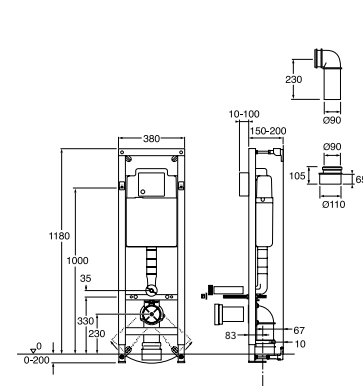

Triomont XS -asennusteline seinäpainikkeelle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle

Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun, katso sivu 12.

Triomont XS, Duo-huuhtelu 4,5/3 litraa tai Single-huuhtelu 4,5 litraa
Triomont XS, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa

Lisävarusteet:

SafeBag suojaa vuodoilta, kun asennusteline asennetaan tilaan, jossa ei ole vesieristystä, kuten vieras-WC:hen
Nurkkakannakkeet
Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)



Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin.
Paino: 14 kg sis. pakkausmateriaalit.

Tuotenro


LVI-nro

GB1921102026
GB1921102020

5752049
5752491

GB1921102034
GB1921102029
GB1921102027

5752040
5752883
5752882

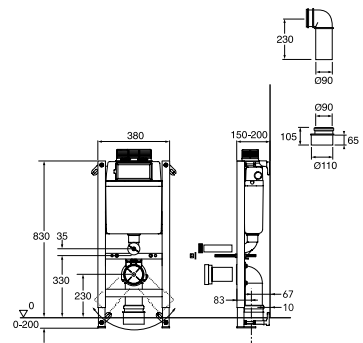

Triomont XT -asennusteline seinäkkeen päällä olevalle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle

Matala malli suoralle seinälle. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun, katso sivu 12.

Triomont XT, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa

Lisävarusteet:

Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)




Asennus: Piirroksen mukaisen (830 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin.
Paino: 12 kg sis. pakkausmateriaalit

GB1921102024

5752011

GB1921102027

5752882



Triomont XS Vario -asennusteline seinäpainikkeelle tai pneumaattiselle huuhtelupainikkeelle

Soveltu erityisesti sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Istuinkorkeutta voidaan säätää asennuksen jälkeen. Valitse lisäksi huuhtelupainike ja seinälle asennettava WC-istuin. Painikkeen valinta määrittää huuhtelun, katso sivu 12.

Triomont XS Vario, Duo-huuhtelu 6/3 litraa tai Single-huuhtelu 6 litraa

Lisävarusteet:

Nurkkakannakkeet
Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää)



Asennus: Piirroksen mukaisen (1000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus 410-430 mm, riippuen WC-istuinmallista. Voidaan asennettaessa säätää enintään 610-630 mm:iin.
Asennuksen jälkeen WC-istuinta voidaan korottaa vielä n. 100 mm. Istuin voidaan aina palauttaa alkuperäiseen korkeuteen.
Paino: 19 kg sis. pakkausmateriaalit

GB1921102022

5752010

GB1921102029
GB1921102027

5752883
5752882

WC-istuimen tai pesuistuimen Triomont-asennustelineen toimituksen sisältö:


- Asennusteline sis. neljä seinäkiinnikettä.
- Uimuri- ja sulkuventtiileillä varustettu, kondensoitumisen estämiseksi eristetty huuhtelusäiliö.
- viemärin ja veden liitäntäsarjat (putki putkessa).
- Painikkeen reikämalli.
- M12-kierretanko WC-istuimen asennukseen.
- Suojatulpat.
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten.
- Eristyssuoja WC-istuimen ja seinän väliin.
- Seinän reikämalli.
- Asennusohjeet.

Lisäksi tarvitaan:

- Seinään asennettava WC-istuin.
- Painike.

TRIOMONT-PESUALLASTELINE

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia.
- Sopii kaikkiin pesualtaisiin, joiden pulttien välinen etäisyys on enintään 280 mm.
- Kuormitustestattu 175 kg.

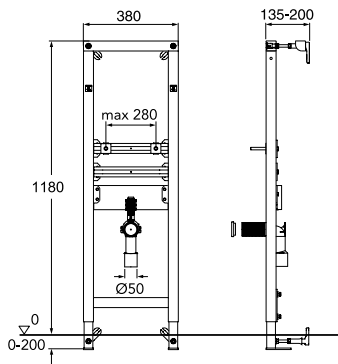

Triomont XS -pesuallasteline. Korkea malli asennukseen suoralle seinälle tai nurkkaan.

Triomont XS -pesuallasteline

Lisävarusteet:

- Kulmakiinnike kulma-asennukseen
- Ylimääräinen seinäkiinnike (kun mukana tulevaa kiinnikettä ei voida käyttää).

Paino: 11 kg sis. pakkausmateriaali

Tuotenro

LVI-nro

GB1921102100

5752026

GB1921102029

5752883

GB1921102027

5752882

Triomont-pesuallastelineen toimituksen sisältö:


- Asennusteline sis. neljä seinäkiinnikettä.
- M12-kierretanko pesualtaan asennukseen.
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten.
- Viemärikulma ja kuminippa (Ø 32 mm).
- Asennusohjeet.

Lisäksi tarvitaan:

- Pesuallas.
 - Pesuallashana.
 - Seinävesilukko.
- Valikoima on nähtävissä osoitteessa www.gustavsberg.fi

ASENNUSTELINE SEINÄÄN ASENNETTAVILLE PESUISTUIMILLE JA WC-ISTUIMILLE, JOISSA ON NÄKYVISSÄ OLEVA HUUHTELUSÄILIÖ

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia
- Kuormitustestattu 400 kg.
- Sopii seinään asennettaville pesuistuimille ja WC-istuimille (joissa on näkyvissä oleva huuhtelusäiliö), joiden pulttien välinen etäisyys on 180 tai 230 mm.
- Seinä- tai lattialiitäntä viemärilille.
- Suositeltu istuinkorkeus 450 mm lattiasta.



Triomont-asennusteline WC-istuimelle tai pesuistuimelle. Asennukseen suoralle seinälle tai nurkkaan.

Lisävarusteet:

- Nurkkakannakkeet
- Ylimääräinen seinäkannake (kun mukana tulevaa kannaketta ei voida käyttää).

Paino: 9 kg sis. Pakkausmateriaali

Tuotenro

LVI-nro

GB19211000510

5752036

GB1921102029

5752883

GB1921102027

5752882

WC-istuimen tai pesuistuimen Triomont-asennustelineen toimituksen sisältö:

- Asennusteline sis. neljä seinäkiinnikettä.
- M12-kierretanko WC-istuimen tai pesuistuimen asennukseen.
- Ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten.
- Mukana viemäriiliitäntä WC-istuimelle.
- Asennusohjeet.


Lisäksi tarvitaan:

- Pesuistuin tai WC-istuin.

Valikoima on nähtävissä osoitteessa www.gustavsberg.fi

WC-ISTUIN, SEINÄASENNUS GUSTAVSBERG

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja sintratusta saniteettiposliinista.
- Hygienic Flush -huuhtelu ja avoin huuhtelukaulus helpottavat puhtaanapitoa. WC huuhtelee koko kulhon aivan yläreunaan saakka.
- Soft Close -saranoilla varustetut istuinkannet, jotka sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi ja joissa on puhdistamista helpottava Quick Release (QR)- toiminto.
- Care-mallit soveltuvat esim. sairaaloihin ja palvelutaloihin.
- CeramicPlus (C+) tekee puhdistamisesta helppoa ja ympäristöä säästävää.
- Sopii yhteen Triomont-asennustelineiden kanssa.
- Kiinnityspulttien etäisyys 180 mm.
- Kuormitustestattu 400 kg.



8330 Estetic seinä-WC

WC-istuin, avoin huuhtelukaulus, CeramicPlus (C+). Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla. Asennusteline ei sisälly toimitukseen, sopiva asennusteline esim. Triomont XS tai XT

Valkoinen, Soft Close -istuinkansi (SC/QR)
Mattavalkoinen, Soft Close -istuinkansi (SC/QR)
Musta, Soft Close -istuinkansi (SC/QR)
Valkoinen, istuinkansi RST-saranoilla



Tuotenro

LVI-nro

GB1183300R1030

5653271

GB1183300S3030




5653272

GB1183300S0030

5653273

GB1183300R1020

5653274



5G84 Hygienic Flush seinä-WC

WC-istuin, avoin huuhtelukaulus
Asennusteline ei kuulu toimitukseen, sopiva asennusteline esim. Triomont XS tai XT.

Valkoisella Soft Close -istuinkannella (SC/QR)

Ilman istuinkansia



5G84HR01

5652076

5G84R001

5652074

4G01 Care-WC, pidennetty malli

WC-istuin, avoin huuhtelukaulus. Pidennetty malli helpottaa WC:n käyttöä pyörätuolin tai avustajan kanssa. Asennusteline ei sisälly toimitukseen. Sopiva asennusteline esim. Triomont XS tai XT.

Ilman istuinkantta

ISTUINKANNET

9M67 Care- WC-istuinkansi, sivuliukueste & tarttumareunus
Valkoinen

9M38 Care- WC-istuinkansi

Valkoinen, kovamuovikansi, SC/QR-saranat



4G01R001

5652108

9M676101

5712066

4G95 Care-WC, korotettu malli

WC-istuin, avoin huuhtelukaulus, istuinkorkeus 460 mm
Asennusteline ei sisälly toimitukseen. Sopiva asennusteline esim. Triomont XS ta XT.

Ilman istuinkantta

ISTUINKANNET

9M67 Care- WC-istuinkansi, sivuliukueste & tarttumareunus
Valkoinen

9M38 Care- WC-istuinkansi

Valkoinen, kovamuovikansi, SC/QR-saranat



4G95R001

5652109

9M676101

5712066


		Tuotenro	LVI-nro	
		1522 Nautic Hygienic Flush, Seinä-WC huuhtelusäiliöllä Seinään asennettava WC-istuin, jossa avoin huuhtelukaulus. Korotettu huuhtelupainike. Kiinnitetään aina asennustelineellä, jossa ei ole huuhtelusäiliötä, katso sivu 14. Duo-huuhtelu. Ilman istuinkansia Single-huuhtelu Ilman istuinkansia Duo-huuhtelu Ilman istuinkansia ja C+ ISTUINKANNET 9M24 Nautic-vakioistuinkannet (PP-kannet), valkoinen 9M25 Nautic-kovamuovikannet, valkoinen, RST-saranat 9M26 Nautic-kovamuovikannet, valkoinen, SC/QR 9M26 Nautic-kovamuovikannet, musta, SC/QR	GB111522201205 GB111522401205 GB1115222R1205 9M246101 9M256101 9M26S101 9M26S136	5652134 5652135 5652136 5712000 5712005 5712006 5712007
		5530 Nautic. Seinä-WC Seinäasennus. Kiinnitetään aina asennustelineillä, katso sivut 12-13. Ilman istuinkansia ja C+ Valkoiset vakioistuinkannet	GB1155300R1000 GB115530001010	5652026 5652027
		3530 Nordic³. Seinä-WC Seinäasennus. Kiinnitetään aina asennustelineillä, katso sivut 12-13. Ilman istuinkansia ISTUINKANNET 8780 Nordic³ -kovamuovikannet, valkoinen 9M64 Nordic³ -vakioikannet, valkoinen	GB113530001000 8780G101 9M646101	5652086 5712040 5712041
		4330 Artic. Seinä-WC Seinäasennus. Kiinnitetään aina asennustelineillä, katso sivut 12-13. Valkoiset kovamuovi-istuinkannet, SC/QR Valkoiset kovamuovi-istuinkannet, SC/QR ja C+ Musta WC, mustilla SC/QR -kansilla ja C+	GB114330201231 GB1143302R1231 GB114330BLACK	5653540 5653550

GUSTAVSBERGIN FIKSUT SYMBOLIT



HYGIENIC FLUSH

Fiksumpi huuhtelu joka parantaa hygieniää ja helpottaa puhtaanapitoa. Innovatiivinen, sileälinjainen muotoilu sekä avoin huuhtelukaulus vähentävät lian tarttumispintoja. Hygienic Flush vähentää myös voimakkaiden puhdistusaineiden käytön tarvetta.



CERAMICPLUS = C+

Moniin tuotteisiimme saa ceramicplus (C+) -pintakäsittelyn. Se tekee posliinista likaa hylkivän, jolloin kalkki ja lika eivät pääse tarttumaan tuotteen pintaan. C+ myös säästää ympäristöä, sillä puhdistukseen tarvitaan vähemmän ja miedompia puhdistusaineita.




SOFT CLOSE

Kovat WC-istuinkannet yhdistetään usein kovaan kolahdukseen kannen laskeutuessa. Soft close -istuinkannen sisäänrakennetun vaimentimen ansiosta kansi laskeutuu hiljaa ja pehmeästi. Vaimennin ei kosketa posliinipintaa, mikä on hygieenistä ja helpottaa puhtaanapitoa.



QUICK RELEASE

Quick release -toiminnon ansiosta voit irrottaa istuinkannet WC-istuimesta ilman työkaluja. Istuinkannet ja WC-istuin voidaan tällöin puhdistaa helposti erikseen, mikä parantaa hygieniää.




EI PAIKKAA LIALLE

Posliinisäiliön ja kulhon saumakohtaa on korotettu kaikissa Nautic -sarjan WC-istuimissa. Pehmeät, pyöreät linjat helpottavat siivousta ja ehkäisevät lian tarttumista. WC-istuimen jalka on myös pyöreälinjainen, joka helpottaa siivousta ja parantaa hygieeniasiaa.



HILJAINEN JA KUIVA

Posliinisäiliö peittää sen sisällä olevan huuhtelusäiliön kokonaan. Tämä vaimentaa ääntä sekä estää veden kondensoitumista posliinisäiliön pintaan, jolloin lika ei pääse tarttumaan posliiniin.



SUPRAPHIX

Piilotettu seinäkiinnike seinä-WC:n asennukseen. Patentoitu Suprafix-kiinnike on sekä tyylikäs että helppo asentaa.



ASENNUS

Asiakas voi asentaa useimmat tuotteet itse. Tämä symboli tarkoittaa, että suosittelemme käyttämään ammattilaisen apua – kyseessä voivat olla esimerkiksi lvi-asennukset, Kaakeloinnit tai sähkötyöt.

ETKÖ LÖYDÄ ETSIMÄÄSI?

- MEILLÄ ON LISÄÄ WC-ISTUIMIA SAMALLA AINUTLAATUISELLA HUUHTELUTEKNIIKALLA



Villeroy & Boch on perustettu jo vuonna 1748 ja se on yksi maailman suurimpia kylpyhuonetuotteiden valmistajia. Vuodesta 2000 saakka Gustavsberg on ollut Villeroy & Bochin omistuksessa. Tämän vuoksi voit valita WC-istuimen myös Villeroy & Bochin laajasta valikoimasta, jossa on hyvä vaihtoehto kaikkiin hintaluokkiin.

Kaikki kuvastossa esitellyt WC-istuimet voi asentaa Trio-mont-asennustelineisiin. WC-istuimissa on vakiona Direct Flush -huuhtelutekniikka, joka on sama huuhtelu, jota Gustavsbergillä kutsutaan nimellä Hygienic Flush.

Kaikki Villeroy & Boch -tuotteet löydät osoitteesta www.villeroy-boch.com. Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin.

Patentoidulla Suprafix-kiinnitysjärjestelmällä WC-istuimen seinäasennus on sekänäkymätön että helppo. Katso asennusvideo Youtubesta Gustavsberg Suomi -kanavalla.

WC-ISTUIN SEINÄASENNUS VILLEROY & BOCH

- Valmistettu hygieenisestä, kestävästä ja sintratusta saniteettiposliinista.
- Posliinin väri (Alpin White) on sama kuin Gustavsbergin WC-istuimissa.
- Kaikki WC-istuimet sopivat Triomontasennustelineisiin.
- Direct Flush-huuhtelu avoimella huuhtelukauluksella helpottaa puhtaanapitoa. WC huuhtelee koko kulhon aivan yläreunaan saakka.
- CeramicPlus (C+) tekee puhdistamisesta helppoa ja ympäristöä säästävää.
- Soft Close (SC)-saranoilla varustetut istuinkannet sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi. Quick Release (QR)-pikairoitusmekanismi helpottaa puhtaanapitoa.
- Kiinnityspulttien etäisyys 180 mm.
- Kuormitustestattu 400 kg.

		O.novo Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Perusmalli, jossa on perinteinen muotoilu. Seinäasennus asennustelineeseen, katso sivu 12-13.		
		Ilman istuinkansia	5660 R0 01	5652093
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)	5660 R0 R1	5652099
		Valkoiset istuinkannet, SC/QR	9M38 S1 01	5712025
		Venticello Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, katso sivu 12-13.		
		Ilman istuinkansia	4611 R0 01	5652092
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)	4611 R0 R1	5652101
		Valkoiset istuinkannet, slimseat wrap, SC/QR	9M79 S1 01	5712045

WC-ISTUIN. SEINÄASENNUS VILLEROY & BOCH. LISÄÄ MALLEJA					Tuotenumro	LVI-nro
		Vivio Comfort Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Tavallista leveämpi ja pidempi malli parantaa istumismukavuutta. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, katso sivu 12-13.			4642 R0 01 4642 R0 R1	5652128 5652129
		Ilman istuinkansia			9M82 S1 01	5712074
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)				
		Valkoiset istuinkannet, comfort, SC/QR				
		Legato Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, katso sivu 12-13.			5663 R0 01 5663 R0 R1	5652138 5652139
		Ilman istuinkansia			9M96 S1 01 9M95 S1 01	5712076 5712075
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)				
		Valkoiset istuinkannet, slimseat line, SC/QR				
		Valkoiset istuinkannet, slimseat wrap, SC/QR				
		Subway 2.0 Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Selkeälinjainen malli, jossa on sileä ulkopinta. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, katso sivu 12-13.			5614 R0 01 5614 R0 R1	5652072
		Ilman istuinkansia			9M68 S1 01 9M78 S1 01	5712017 5712042
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)				
		Valkoiset istuinkannet, SC/QR				
		Valkoiset istuinkannet, slimseat, SC/QR				
		Subway 2.0 Compact Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Kuten yllä, mutta syvyyssuunnassa erittäin lyhyt malli (vain 480 mm), sopii hyvin pieniin kylpyhuoneisiin. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, katso sivu 12-13.			5606 R0 01 5606 R0 R1	5652143 5652144
		Ilman istuinkansia			9M69 S1 01	5712019
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)				
		Valkoiset istuinkannet, SC/QR				
		Subway 2.0 Comfort Seinään asennettava WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Tavallista leveämpi ja pidempi malli parantaa istumismukavuutta. Helppo ja nopea asennus Suprafix-järjestelmän avulla, jossa istuin asennetaan ilman näkyviin jääviä ruuveja. Seinäasennus asennustelineeseen, katso sivu 12-13.			4609 R0 01 4609 R0 R1	5652141 5652142
		Ilman istuinkansia			9M86 S1 01	5712077
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)				
		Valkoiset istuinkannet, SC/QR				
		Architectura Seinään asennettava, modernin mallinen WC-istuin, jossa on avoin huuhtelukaulus. Seinäasennus asennustelineeseen, katso sivu 12-13.			5685 R0 01 5685 R0 R1	5652145 5652146
		Ilman istuinkansia				
		Ilman istuinkansia, CeramicPlus (C+)				

Villeroy & Bochin mallit mukaanlukien meillä on markkinoiden laajin valikoima seinä-WC-istuimia. Tutustu malleihin osoitteessa www.villeroy-boch.com

KOKO TUOTEVALIKOIMA JA LISÄÄ
INSPIRAATIOTA OSOITTEESSA
WWW.GUSTAVSBERG.FI.
TERVETULOA!



TUKI JA PALVELUT

Verkkosivuiltamme löytyy myös käyttöohjeita ja asennusvideoita sekä apua Gustavsbergin tuotteiden käyttöön ja hoitoon. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen myynti@gustavsberg.com



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy,
Laippatie 14 B, 00880 HELSINKI
Puhelin (09) 3291 8811
www.gustavsberg.fi myynti@gustavsberg.com