



SMARTERE  
BADEROM

# TRIOMONT

DEN ENKLESTE VEIEN TIL VEGGHENGT KLOSETT OG SERVANT



## ET BADEROM OG 14 CM ER ALT DU TRENGER.

Har du et baderom og drømmer om vegghegt klosett og servant? Du tror kanskje det er komplisert å installere? At badet ditt er for lite, at du må rive vegger og ødelegge fuktsperrer? Ta det med ro! Triomont er et system fra Gustavsberg som gjør drømmen til virkelighet på en rask og enkel måte. Systemet passer på de fleste baderom. Du slipper omfattende ombygging og kan dessuten utnytte det tilgjengelige arealet optimalt, også hjørner og steder hvor det er trangt om plassen. Det eneste du trenger, er en dybde på minst 14 cm.

Denne brosjyren viser hvordan du på en enkel måte installerer et Triomont monteringsstativ fra Gustavsberg på baderommet. Du kan selvfølgelig bruke Triomont også hvis du bygger et nytt bad fra grunnen av. Husk bare at det gjelder spesielle regler og krav til våtrom. En fagmessig utført fuktsperre er den beste garantien mot fuktskader. De fleste av produktene våre kan du installere selv, men når det gjelder monteringsstativ for klosett, foreslår vi at du får hjelp av en fagperson. Hvis du velger å gjøre arbeidet selv, bør du likevel snakke med en fagperson, enten forhandleren, en rørlegger eller en kyndig ekspeditør hos et byggvarehus.



## MONTERINGSSTATIVET PÅ PLAGS

Våre monteringsstativer Triomont XS og XT festes i vegggen med doble par veggfester. Membranen i gulvet forblir intakt.

## PENT, KOMFORTABELT, PRAKTISK OG HYGIENISK.


Det er mange grunner til å velge produkter for veggmontering. De gjør det mulig å utnytte baderomsmets areal maksimalt, og badet oppleves som større. Baderommet blir hygienisk og enkelt å holde rent. Det er viktig at rommet der monteringsstativet skal plasseres, er våtromssikret. Hvis du installerer Triomont på et eksisterende baderom med en ny vegg foran, er dette allerede gjort. Husk bare å tette alle borehull i baderomsveggen grundig med silikon. Hvis du bygger en halv lettvegg, kan du bruke toppen til oppbevaring eller ren dekorasjon. Topplaten skal være avtakbar, slik at det er mulig å komme til sisternen i tilfelle behov for justering. Hvis monteringsstativet er installert bak en hel lettvegg, utføres vedlikehold gjennom hullet bak spyleknappen.

Vi har også et stativ for veggmontering av servanter. Stativet gir pen, enkel og stabil montering uten behov for ekstra forsterkninger i vegggen. Med det veggtilkoblede avløpet kan nesten hele røropplegget skjules.

## DITT NYE BADEROM

På dette baderommet har vi valgt en pneumatisk (luftstyrt) spyleknapp som kan monteres der det passer. Da passer det lavere XT-monteringsstativet best.

## TRE VARIANTER AV TRIOMONT

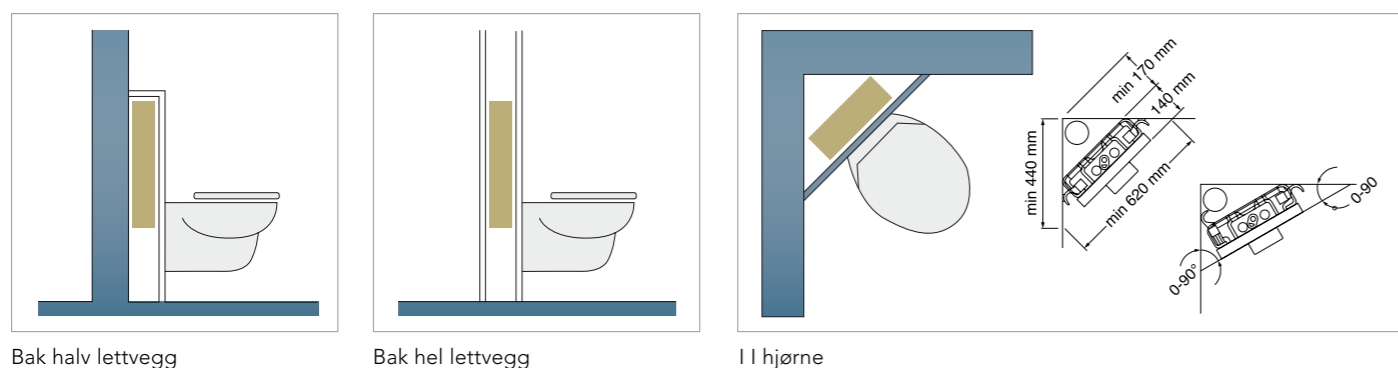

Bak halv lettvegg

Bak hel lettvegg

I hjørne

## FINT Å VITE OM TRIOMONT

Triomont-systemet er enkelt og fleksibelt, både for den som installerer og den som bruker baderommet. Konstruksjonen og alle materialer er i ypperste kvalitet. Produktene oppfyller de strengeste testkravene til belastning – 400 kg. Du slipper med andre ord å bekymre deg for om konstruksjonen skal holde.

## SPYLEKNAPPER

Spyleknapper i ulike modeller og materialer gjør det enkelt å finne noe som passer til din smak og din innredning. Vi har spyleknapper for vegg- eller toppmontering, med enkel eller dobbel spyleknapp og for mekanisk eller pneumatisk spyling. Med pneumatisk spylemekanisme kan du plassere spyleknappen hvor du vil innenfor en radius av 1,5 meter til klosettet.

## KLOSETTER

Alle klosetter fra Gustavsberg passer sammen med Triomont monteringsstativ for klosett. Boltavstanden for fastgjøring av klosettet er 180 eller 230 mm – avhengig av type klosett. Ettersom Gustavsberg er en del av Villeroy & Boch, kan du også velge fra deres sortiment av klosetter. Med en boltavstand på 180 mm kan du bruke alle klosetter fra både Gustavsberg og Villeroy & Boch. Det finnes klosetter for alle – barn og voksne, høye og lave, storkvaste og bevegelseshemmede. Det finnes større klosetter og mindre klosetter samt klosetter til hjørner og steder hvor det er trangt om plassen. Alle passer selvfølgelig sammen med Triomont monteringsstativer fra Gustavsberg. Du finner klosettene lengre bak i brosjyren.

## SERVANTER

Alle servanter med c-c boltavstand opptil 280 mm passer til det justerbare monteringsstativet for servant. Fordelen er at du slipper å se alle vann- og avløpsrørene. Du finner alle våre servantmodeller på nettsidene våre og i den komplette baderomsbrosjyren Baderom fra Gustavsberg. Brosjyren kan lastes ned eller bestilles fra [www.gustavsberg.no](http://www.gustavsberg.no)

## PRAKTISK

Monteringsstativet leveres med beskyttelsesdeksler til koplignene til klosettet samt spyleknapp for veggmontering. Det letter monteringen og forebygger skader under arbeidet. Det trengs ingen spesialverktøy for å vedlikeholde eller skifte flottør og spyleventil. Stengeventilen er lett tilgjengelig i sisternen. Du kommer til sisternen via spyleknappen, eller via topplaten hvis du har installert Triomont bak en halv lettvegg.

## MÅL, MONTERING OG BESKYTTELSE MOT VANNSKADER

Monteringsstativets bredde er bare 380 mm, noe som gjør det lettere å passe inn i hjørner og der det er lite plass. Det finnes egne konsoller for enda enklere hjørnemontering. De beskjedne målene gjør dem lette å montere i vegger med bjelkeavstand c-c 450 mm. Veggkonsollene fås i pakker på fire og gjør at du slipper å bore hull i gulvet. Det er sikrere med tanke på vannskader, og praktisk hvis du har varmekabler eller varmerør i gulvet som du ikke vil risikere å bore i.

## RØRLEGGING

Vanntilkoplingen til klosettet kan gjøres ovenfra eller fra siden av sisternen (se monteringsinstruksen for hver enkelt modell). Ekstra lange avløpsrør/spylørør for tykke vegger medfølger. Sisternen er tilpasset for tilkopling med rør-i-rør-teknikk. Kan brukes med beskyttelsesrør med dimensjon 18–28 mm og koples til et avløpssystem med dimensjon 90 eller 110 mm. Eksentrisk overgang 90/110 mm inngår også. Avløpsbendet er enkelt å feste og kan lett vris dersom du ønsker tilkopling til høyre eller venstre for monteringsstativet. Isoleringsbeskyttelse mellom klosett og vegg medfølger. Den tar opp mindre ujevnheter i vegg bak klosettet.




### VIKTIG Å TENKE PÅ:

Utfør installasjonen fagmessig i henhold til medfølgende anvisning og gjeldende regler. Da elimineres risikoen for eventuelle vannskader. Se også vår installasjonsfilm på [www.gustavsberg.no](http://www.gustavsberg.no).


## EN NÆRMERE TITT PÅ TRIOMONT MONTERINGSSTATIV




Øvre veggfeste. Kan erstattes med hjørnefeste ved hjørnemontering.

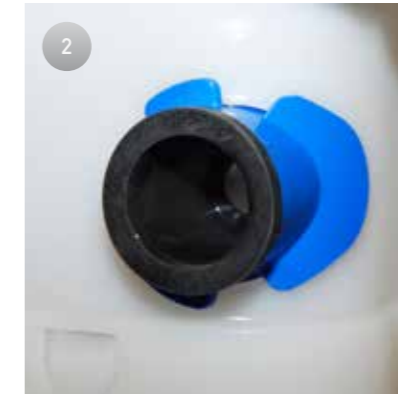

Gjennomføring for rør-i-rør-system, beskyttelsesrør 18–28 mm. Bildet viser Triomont XT. På XS finnes ikke den blå delen.

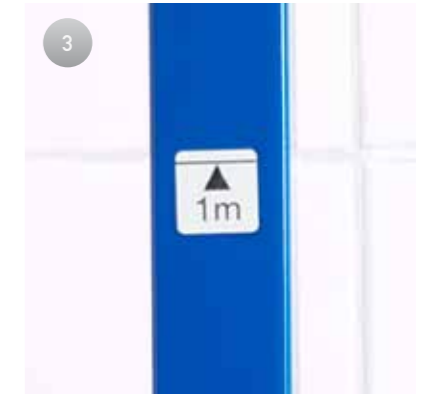

Installert 1 m over ferdig gulv gir det en sitte høyde på cirka 410 mm. Justerbar opptil 610 mm.

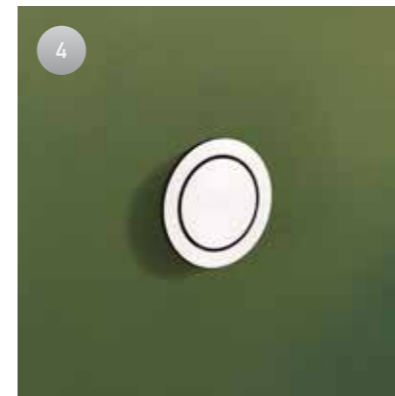

Enkel spyleknapp, kan monteres opptil 1,5 m fra monteringsstativet. Du finner alle spyleknappene på side 12.



Valgfri boltavstand c-c 180 eller 230 mm, passer med c-c 180 mm til samtlige klosetter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.



Avløpsvinkel og 90/110 mm eksentriske overgang for enkel installasjon.



Beskyttelsesdeksler er montert for å beskytte kopleingene i byggeperioden.




Klosett Nautic. Alle klosetter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch passer på Triomont monteringsstativ. Dette gir et stort utvalg av ulike design og dekker dessuten mange spesialbehov. Du finner klosettene lengre bak i brosjyren.



Det nedre veggfestet sørger for at du slipper å bore hull i gulvet for montering av stativet.



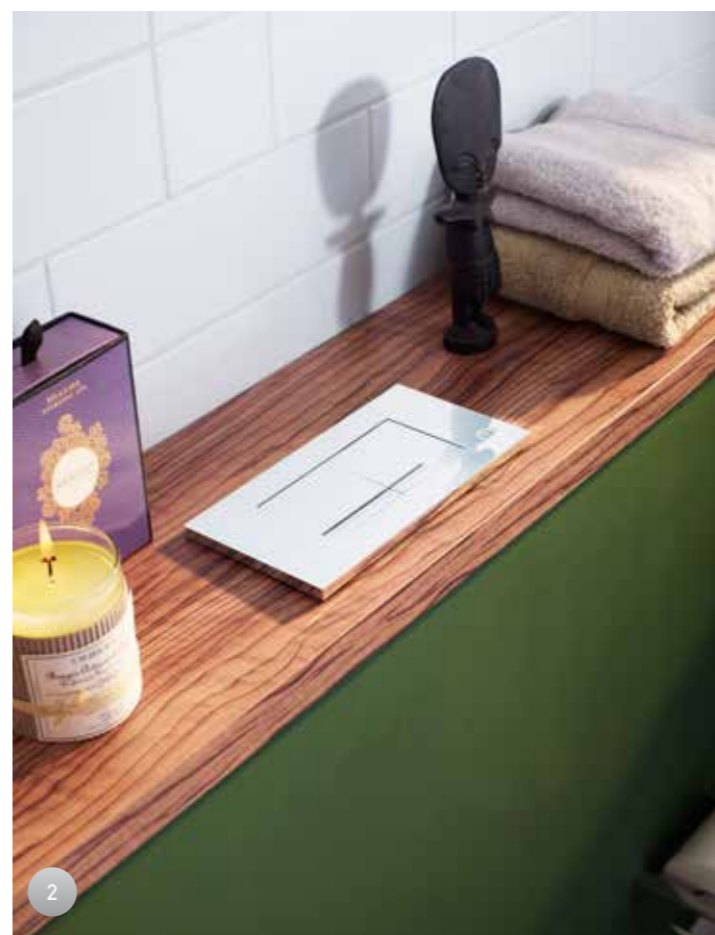

## SPYL ELEGANT – SPYL SMART.

Frontluker og spyleknapper i ulike modeller og materialer gjør det lettere å finne noe som passer til din smak og din innredning. Du kan velge om du vil ha spyleknapp for veggmontering eller toppmontering, eller om spyleknappen skal være pneumatisk. Du kan også velge enkel eller dobbel spyleknapp. Merk: Oversikten på neste side viser hvilke spyleknapper som passer til monteringsstativ XS, og hvilke som passer til monteringsstativ XT. Pass på å velge en spyleknapp som passer til det monteringsstativet du bestiller.

### 1 Spyleknapp for veggmontering

Mekanisk eller pneumatisk spyleknapp som plasseres på et fast sted på veggen over klosettet.


### 2 Spyleknapp for toppmontering

Mekanisk eller pneumatisk spyleknapp som plasseres på et fast sted på toppen av en halv lettvegg.


### 3 Pneumatisk spyleknapp

Luftstyrt spyleknapp med enkel spylefunksjon, som kan plasseres på valgfritt sted i baderommet, dog maks. 1,5 m fra monteringsstativet.


Skissene nedenfor viser målene på de ulike spyleknappene som fås til Triomont XT og XS.



Spyleknapp for veggmontering

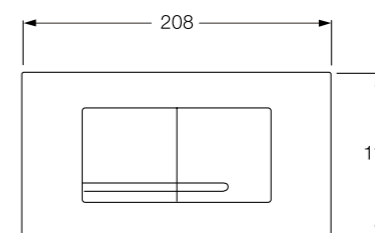

Spyleknapp for toppmontering

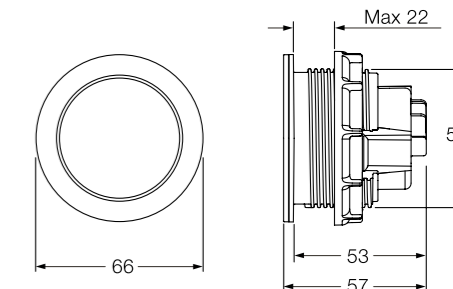

Pneumatisk spyleknapp

## TRYKKPLATER TRIOMONT

- Mange modeller og materialer å velge mellom.
- Valget av trykkplate styrer spylemengden.
- Enkel- eller dobbelspyling.

### MEKANISKE TRYKKPLATER

til Triomont XS, dobbel spylefunksjon 6/3 liter



Hvit, plast  
NRF 6025933  
kr 426,-




Matt krom, plast  
NRF 6025934  
kr 595,-




Blank krom, plast  
NRF 6025935  
kr 548,-



Hvit, plast  
NRF 6025647  
kr 439,-




Blank krom, plast  
NRF 6025648  
kr 561,-




Hvit, metall  
NRF 6025939  
kr 1 841,-

### MEKANISKE TRYKKPLATER

til Triomont XS, enkel spylefunksjon 6 liter



Blank krom, metall  
NRF 6025942  
kr 2 074,-



Rustfritt stål  
NRF 6025649  
kr 1 928,-



Hvit, plast  
NRF 6025929  
kr 426,-



Matt krom, plast  
NRF 6025931  
kr 595,-



Blank krom, plast  
NRF 6025932  
kr 548,-



Hvit, plast  
NRF 6025645  
kr 440,-

### MEKANISKE TRYKKPLATER FOR TOPPMONTERING


til Triomont XT, dobbel spylefunksjon 6/3 liter




Blank krom, plast  
NRF 6025646  
kr 561,-



Hvitt, metall  
NRF 6025936  
kr 1 841,-



Blank krom, metall  
NRF 6025938  
kr 2 074,-



Hvit, plast  
NRF 6025655  
kr 440,-



Blank krom, plast  
NRF 6025656  
kr 561,-



Rustfritt stål  
NRF 6025659  
kr 799,-

### PNEUMATISKE TRYKKPLATER

til Triomont XS, dobbel spylefunksjon 6/3 liter



Hvit, plast  
NRF 6025651  
kr 606,-



Blank krom, plast  
NRF 6025652  
kr 799,-



Hvitt, glass  
NRF 6025653  
kr 2 200,-



Sort, glass  
NRF 6025654  
kr 2 200,-



Hvit, plast  
NRF 6025657  
kr 606,-









Blank krom, plast  
NRF 6025658  
kr 799,-

### PNEUMATISKE TRYKKPLATER FOR TOPPMONTERING

til Triomont XT, dobbel spylefunksjon 6/3 liter

## TRIOMONT MONTERINGSSTATIV FOR VEGGMONTERTE KLOSETTER

- SINTEF-sertifisert, belastningstestet stålramme, 400 kg.
- Gulv- eller veggtilkople avløp .
- Veggfester medfølger.
- Regulerbar spylemengde.
- Sittehøyden kan justeres, 410–610 mm. Anbefalt klosettmontering 450 mm over gulv.

	NRF-nr	PRIS
<p><b>Triomont XS monteringsstativ for klosett</b></p> <p>Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne. Kompletter med trykkplate for veggmontering eller pneumatisk trykkplate.</p> <p>Vekt: 14 kg inkl. emballasje. Montering: Høydemålet på skissen (1000 mm) gir en sittehøyde for klosett på cirka 410 mm. Justerbar opptil 610 mm.</p> <p>Triomont XS for mekanisk trykkplate for veggmontering Triomont XS for pneumatisk spyling, enkel el. dobbel</p> <p>Tilbehør: Hjørnefester for montering i hjørne Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes) Triomont ombygningsdel for XS og XT fra mekanisk til pneumatisk</p>  	6025926 6025641	2 948,- 3 525,-
<p><b>Triomont XT monteringsstativ for klosett</b></p> <p>Lav modell for montering mot rett vegg. Kompletter med trykkplate for toppmontering eller pneumatisk trykkplate.</p> <p>Vekt: 12 kg inkl. emballasje. Montering: Høydemålet på skissen (830 mm) gir en sittehøyde for klosett på cirka 410 mm. Justerbar opptil 610 mm.</p> <p>Triomont XT for toppmontert mekanisk spyling enkel el. dobbel.* Triomont XT for pneumatisk spyling, enkel el. dobbel*</p> <p>Tilbehør: Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes) Triomont ombygningsdel for XS og XT fra mekanisk til pneumatisk</p> <p>*) Kun for toppmontering.</p>  	6025643 6025644	3 129,- 3 708,-
<p><b>Triomont XS Vario monteringsstativ for klosett</b></p> <p>Først og fremst tiltenkt sykehus og pleieinstitusjoner. Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne. Med justerbar høyde av klosett etter installasjon. Kompletter med trykkplate for veggmontering.</p> <p>Vekt: 19 kg inkl. emballasje. Montering: Etter montering kan klosettet heves cirka 100 mm, men det kan selvfølgelig settes tilbake til utgangsposisjonen.</p> <p>Triomont XS Vario for mekanisk trykkplate for veggmontering.</p> <p>Tilbehør: Hjørnefester for montering i hjørne Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes)</p>  	6025642 6025928 6025927	7 705,- 234,- 234,-

#### Triomont monteringsstativ for klosett leveres med:

- Monteringsstativ for klosett med monteringssett for vegg.
- Komplette sisterner isolert mot kondens, med spylearmatur og stengeventil.
- Nødvendige deler for tilkopling til avløp og vann (rør-i-rør).
- Fire veggfester.
- Gjengestang M12 for montering av klosett.

- Hullmal i blå plast til frontluke.
- Beskyttelsesdeksler.
- Skruer og plugg til montering.
- Isoleringsbeskyttelse mellom klosettskål og vegg.
- Boremal for veggmateriale.
- Monteringsanvisning.



#### Kompletter alltid med:

- Klosett.
- Trykkplate

Med forbehold om endringer og trykkfeil – kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.

## TRIOMONT MONTERINGSSTATIV FOR SERVANT

- Pen installasjon, med et minimum av synlige rør
- Passer til alle servanter med boltavstand opp til 280 mm
- Belastningstestet stålramme, 175 kg

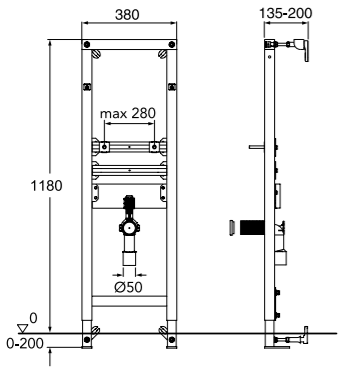	NRF-nr	PRIS
		
		
<p><b>Triomont XS monteringsstativ for servant.</b> Høy modell for montering mot rett vegg eller i hjørne.</p> <p>Vekt: 11 kg inkl. emballasje</p> <p>Triomont XS monteringsstativ for servant</p> <p>Tilbehør: Hjørnefester for montering i hjørne Ekstra veggfeste (i tilfelle det medfølgende nedre festet ikke kan brukes)</p>	<p>602 56 61</p> <p>602 59 28 602 59 27</p>	<p>2 146,-</p> <p>234,- 234,-</p>

### Triomont monteringsstativ for servant leveres med:













- Monteringsstativ.
- Gjengestang M12 for montering av servant.
- Fire veggfester.
- Skruer og plugg til montering.
- Avløpsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.
- Monteringsanvisning.
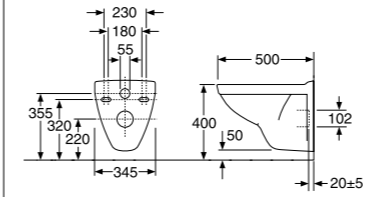
### Kompletter alltid med:

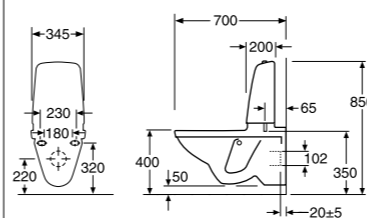- Servant.
  - Servantbatteri.
  - Vannlås til vegg.
- Du finner hele sortimentet vårt av servanter, blandebatterier og vannlåser på [www.gustavsberg.no](http://www.gustavsberg.no), der du kan se nærmere på produktene eller bestille brosjyrer over hele produktsortimentet vårt.
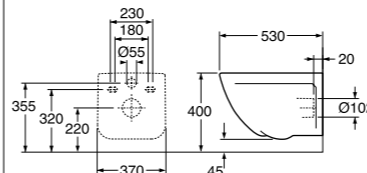
## VEGGMONTERTE KLOSETTER GUSTAVSBERG

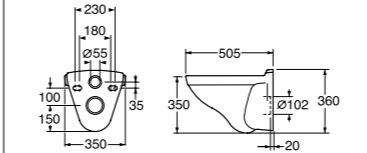
- Alle klosetter passer til Triomont monteringsstativene.
- Alle Gustavsbergs klosetter monteres med c-c-mål på 180 eller 230 mm.
- Belastningstestet, 400 kg.
- Flere setealternativ.
- C+ som tillegg for enkel og miljøvennlig rengjøring.

	NRF-nr	med C+ NRF-nr	PRIS	med C+ PRIS
				
				
<p><b>5530 Nautic klosett for veggmontering</b> For montering med innbyggingsisterne. Sisternen selges separat. Ved montering på vegg bør klosettskålen monteres på monteringsstativ, se side 78.</p> <p>Uten sete</p>	6023034	6023035		2434,-
				
				
				
<p><b>5522 Nautic klosett for veggmontering</b> Ved montering på lettvegg bør klosettet monteres på stativ. Vi anbefaler vårt monteringsstativ NRF 602 57 22 som du finner på <a href="http://www.gustavsberg.no">www.gustavsberg.no</a></p> <p>Med dobbel spyleknapp, 3/6 liter Uten sete Uten sete. Med C+</p> <p>Med enkel spyleknapp, 6 liter, uten sete Uten sete. Med C+</p>	602347 6023649	6023648 6023651	5028,- 5028,-	5844,- 5844,-
				
				
				
<p><b>4330 Artic klosett for veggmontering</b> Sisternen selges separat. Ved montering på lettvegg bør klosettet monteres på stativ, se side 78.</p> <p>Hvitt hardplastsete med SC/QR.</p>	6022916	6022932	4640,-	5476,-
				
				
				
<p><b>5693 Logic for veggmontering</b> Sisternen bestilles separat. Ved montering på lettvegg bør man bruke monteringsstativ, se side 78.</p> <p>Sete i hardplast med rustfrie fester</p>	6023001	6023002	2913,-	3749,-
				

## DU KAN OGSÅ VELGE KLOSETTER FRA VILLEROY & BOCH

Siden år 2000 eies Gustavsberg av Villeroy & Boch, en av Europas ledende produsenter av baderomsprodukter. Her viser vi en del av klosettene fra Villeroy & Bochs sortiment som passer til Triomont monteringsstativer. De ulike klosettene har forskjellige bruksområder. Kanskje du finner et som passer perfekt til nettopp dine behov? Alle klosettene fra Villeroy & Boch monteres med en boltavstand c-c på 180 mm.

Hvis du vil se enda flere klosetter eller oppleve hele det mangfoldige sortimentet av baderomsprodukter fra Villeroy & Boch, kan du kontakte oss eller klikke innom [www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com).

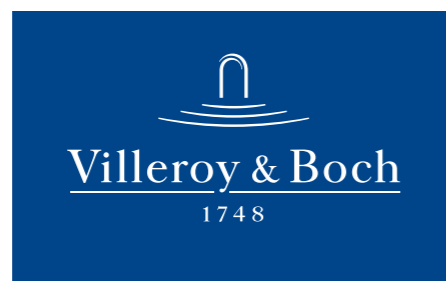

Villeroy & Boch eier Gustavsberg, og dette gir deg muligheten til å kombinere disse to baderomsverdenene. Du kan ganske enkelt velge Triomont-løsningen fra Gustavsberg og deretter velge klosett fra Villeroy & Boch. Vi håper du finner det du vil ha!



## KLOSETTER FRA VILLEROY & BOCH

- Alle klosetter passer til Triomont monteringsstativ.
- Samtlige klosetter fra Villeroy & Boch kan monteres med c-c-mål på 180 mm.
- Stort sortiment som dekker mange spesialbehov.
- Belastningstestet, 400 kg.
- Flere setealternativer.
- C+ som tillegg for enkel og miljøvennlig rengjøring.

			NRF-nr	PRIS
		<b>Omnia Classic Compact</b> Standardklosett med tradisjonell form og kort byggemål (490 mm). Klosett Sete med rustfrie fester	6090275 6096514	2 320,- 904,-
		<b>Subway</b> Modell med ren design, glatt ytre og sete som det er enkelt å løfte av og sette på plass igjen. Dette klosettet er lett å holde rent for bedre hygiene. Klosett, hvitt Klosett, hvitt, med C+ Sete med SC- og QR-fester Sete med QR-fester	6090208 6090209 6025423 6025442	3 372,- 4 065,- 2 248,- 1 954,-
		<b>Subway Compact</b> Som modellen ovenfor, men med ekstra lavt byggemål (480 mm). Passer bra på trange badrom. Klosett, hvitt Klosett, hvitt, med C+ Sete med SC- og QR-fester Sete med QR-fester	6090211 6090215 6025424 6025442	3 597,- 4 289,- 2 464,- 1 954,-
		<b>Subway 2.0</b> Med SupraFix – en monteringsløsning der hele klosettet monteres via hullet til setet. Enkel og rask montering, ingen synlige skruer. Modellen har ren design, glatt ytre og sete som det er enkelt å løfte av og sette på plass igjen. Dette klosettet er lett å holde rent for bedre hygiene. Klosett, hvitt Klosett, hvitt, med C+ Sete med SC- og QR-fester	6090218 6090302 6096519	3 373,- 4 065,- 1 679,-
		<b>Subway 2.0 Compact</b> Som modellen ovenfor, men med ekstra kort byggemål (480 mm). Passer bra på trange badrom. Klosett, hvitt Klosett, hvitt, med C+ Sete med SC- og QR-fester Sete med QR-fester	6023605 6023606 6025439 9M69 Q1 01	3 597,- 4 289,- 1 875,- 1 601,-

			NRF-nr	PRIS
		<b>Omnia Vita</b> Høy modell. Med standard bolthøyde gir dette klosettet høyere sitte høyde. Kan også brukes hvis festet for klosettet kommer for lavt. Klosett, hvitt Klosett, hvitt, med C+ Sete med rustfrie hengsler	6090268 669510R1 6096514	3 714,- 4 406,- 904,-
		<b>Omnia Architectura</b> Ekstra lang modell. Først og fremst tenkt sykehus og pleieinstitusjoner, der den gjør det enklere for personalet å assistere brukeren. Også velegnet i vanlige hjem, der byggestandardene noen ganger krever at badrommet er tilpasset for bevegelseshemmede. Klosett, hvitt Klosett, hvitt, med C+ Sete med rustfrie fester Sete med SC- og QR-fester	56781001 567810R1 6096512 6025416	4 629,- 5 321,- 953,- 1 316,-
		<b>O.novo</b> Liten modell med lav sitte høyde (35 cm). Først og fremst tiltenkt offentlige miljøer, men fungerer selvfølgelig like bra hjemme, for den som har plass. Klosett, hvitt Sete med rustfrie fester	6090255 6096518	3 086,- 1 345,-
		<b>Lifetime</b> Med 3 cm bredere og 4 cm lengre underporselen enn normalt og med ergonomisk sete for økt sittekomfort. Klosett, hvitt Klosett, hvitt, med C+ Sete med SC- og QR-fester	56721001 567210R1 9M 02 S1 01	4 001,- 4 650,- 2 553,-

## GUSTAVSBERG HAR ALT DU TRENGER TIL ET KOMPLETT BADEROM.

Du finner informasjon om baderomsporselen, blandebatterier, badekar, baderomsmøbler, tilbehør og massasjebadekar i egne brosjyrer, som du kan bestille via e-post, telefon eller vår hjemmeside.

Du finner adresseinformasjon nederst på siden.



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Norge AS  
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog  
Telefon: 67 97 82 50  
[www.gustavsberg.no](http://www.gustavsberg.no) [info@gustavsberg.no](mailto:info@gustavsberg.no)