

Håndvaskarmatur New Nautic - 150 mm tud

Med sidebruser, vægbeslag og afspærringsventil

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



Produktegenskaber



Hurtig
montering



- Indeholder mindre end 0,1 % bly
- Energiklasse A
- Koldstart, kun koldt vand, når grebet står i fremadrettet position

Artikel nummer mv.

VVS-nr:

ART-nr:

EAN-nummer:

GB41216185



7393792235075

Emballage

L: 290,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.

Vægt: 3,32 kg

Energimærkning og certificeringer

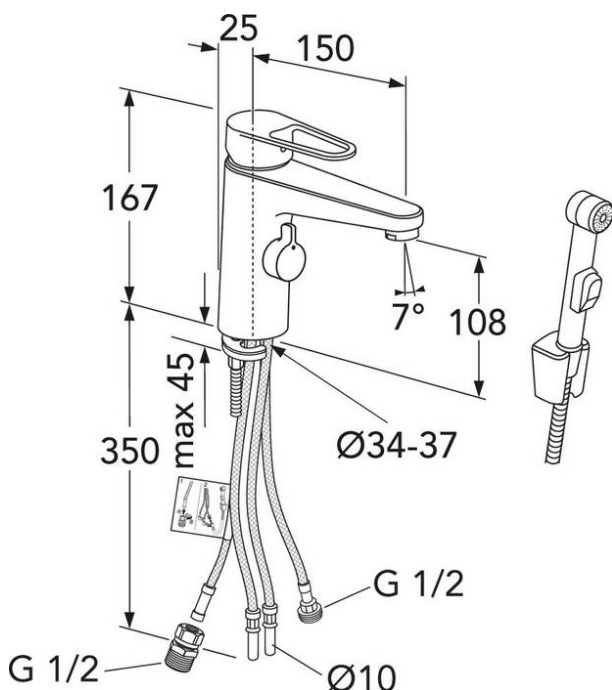

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldt vandsledning til højre og varmt vandsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.



Villeroy & Boch Danmark A/S / Hvidsværmervej 165G 2610 Rødovre / www.gustavsberg.dk/ kundeservice@gustavsberg.com