


Ny Nautic Public brusesøjle

Trykventil, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE

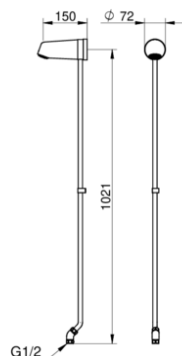

Produktegenskaber



- Timed pressure valve flush time approx. 30 sec.
- Flow 9L/min at 3 bar
- Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection

Artikel nummer mv.

VVS-nr:

ART-nr:

EAN-nummer:

GB41202355

7391530081236

Emballage


L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.

Vægt: 0,00 kg

Anbefalet cirkapris

(0 DKK ekskl. moms)

Energimærkning og certificeringer



Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet.

Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa.

Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

