

Blandingsbatteri bruser Nautic - termostat 40 c-c

Med opadvendt rørtilslutning, kan ombyttes

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



Produktegenskaber



- Safe Touch, minimerer varmen på armaturets forside
- Opretholder en jævn vandtemperatur ved tryk- og temperaturændringer
- Kan suppleres med tud til badekar

Artikel nummer mv.

VVS-nr:

ART-nr:

EAN-nummer:

GB41205427

7393792226325

Emballage

L: 225,00 x W: 205,00 x H: 70,00 mm.



Vægt: 1,93 kg

Anbefalet cirkapris

(0 DKK ekskl. moms)

Energimærkning og certificeringer

- Produkterne opfylder de svenske brancheregler om sikker vandinstallation

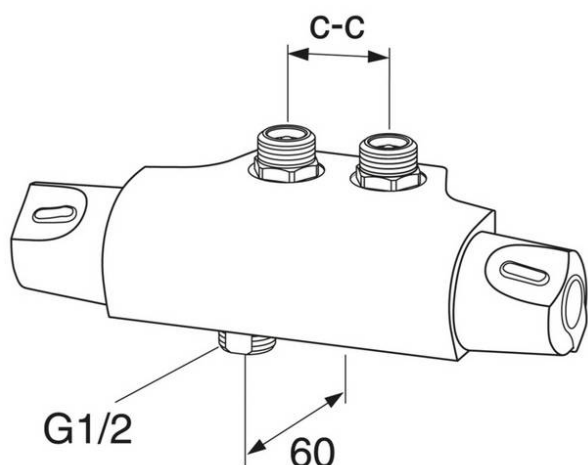

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

