

Suihkusetti Atlantic Round

160 c-c

GUSTAVSBERG /
FIKSUMPI KYLPYHUONE



Tuotteen ominaisuudet



- Vettä ja energiaa säästävä; käsisuihkun virtaus 7,5 l/min, sadesuihkun virtaus 12 l/min
- Pyöreä ja ohut sadesuihku, Ø 250 mm
- Voidaan varustaa Gustavsberg:n vaihdinjuoksuputkella

Artikkelien numero jne.

LVI-numero:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41205030


7393792233316

Pakkaus


L: 714,00 x W: 368,00 x H: 94,00 mm.

Paino: 5,20 kg

Suosittelun vähimmäishinta
(0 EUR ilman veroa)

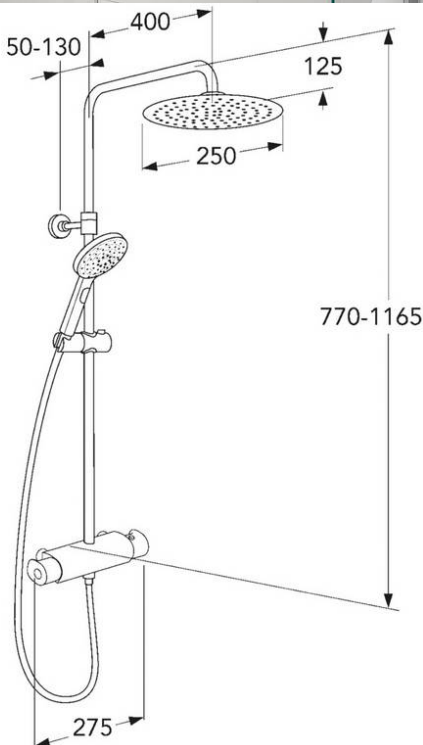

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1 000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuumen veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vääränlaisesta asennuksesta johtuvista vahingoista.

