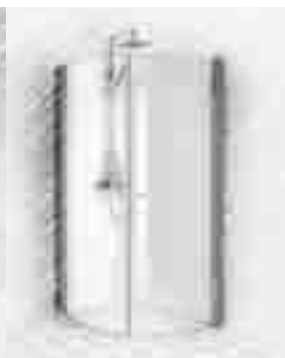





SMARTARE
BADRUM

BADRUMSPROJEKT

MED GUSTAVSBERG





PROJEKTERING

- LIVSCYKELKOSTNAD
- ENERGI- OCH VATTENBESPARINGSKALKYL
- BYGGVARUDEKLARATIONER
- PRODUKTSPECIFIKATIONER
- VISNINGS- & PROVBADROM
- PRODUKTER I 3D
- UTBILDNING

SUPPORT GENOM HELA PROJEKTET

MED GUSTAVSBERG SOM PROJEKTPARTNER FÅR DU TILLGÅNG TILL VÅR KUNSKAP OCH SERVICE SAMT VÅRA VATTEN- OCH ENERGI-SPARANDE TEKNIKER. TILLSAMMANS TAR VI FRAM LÖSNINGAR FÖR DET KOMPLETTA BADRUMMET.

GUSTAVSBERGS AFFÄRSVÄRDERINGAR

På ett tidigt stadium identifierar vi tillsammans projektets förutsättningar och förväntningar, för att kunna presentera en komplett lösning utifrån de krav som finns. Badrum och VVS-installationer måste vara långsiktigt hållbara ur funktionella, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det ställer höga krav på de material och på de produkter som används. Det ställer också krav på att man använder och förvaltar produkterna på rätt sätt.

Som materialleverantör ser vi det som en självklar uppgift att ge support och utbildning redan på projekteringsstadiet, vidare genom installationsprocessen och givetvis även när produkterna är på plats.



INSTALLATION

- SÄKER VATTENINSTALLATION
- KVALITETSSÄKRADE PRODUKTER
- INSTRUKTIONSFILMER
- TESTINSTALLATION
- UTBILDNING



FÖRVALTNING

- FÖRVALTINGSPLAN
- RIKSTÄCKANDE SERVICEORGANISATION
- SERVICE- OCH UNDERHÅLL
- TYDLIGA GARANTIÅTAGANDEN
- RESERVDELAR I MINST 10 ÅR
- INSTRUKTIONSFILMER
- UTBILDNING

PROJEKTERING

En fastighet kan leva i mer än 200 år och renoveras kanske 3–4 ggr under denna period. Ett tappvattensystem kan ha en livslängd på mer än 50 år. Våra produkter, badkar, wc, tvättställ, duschar, blandare eller installationsprodukter ingår i tappvattensystemet.

Att välja material och utrustning inför ett projekt kräver planering och eftertanke. Fundera över:

- Vem är användaren?
- Hur lång är livscykeln på materialet?
- Hur ser ekonomin ut?
- Vilka krav ska jag ställa på t.ex. kvalitet, hälsa, komfort, säkerhet?
- Föreligger speciella krav på t.ex. tillgänglighet?
- Behöver utrustningen kunna anpassas till förändrade behov över tid?

Gustavsberg har all den kunskap som krävs för att du ska välja rätt produkt, funktion eller koncept på rätt ställe. Under projekteringen kan du använda våra 3D-modeller av våra produkter. Vi säkerställer att våra produkter har de godkännanden och bedömningar som krävs för ditt projekt, t.ex. BVD, BVB, energideklarationer och livscykelkostnader. Du får också tillgång till projekteringsmiljö i skala 1:1 för visnings- och provbadrum.

Tänk på att det du föreskriver eller installerar kanske någon annan ska förvalta och underhålla i minst 30-40 år framåt. Det gäller också att tänka på vår miljö när vi bygger nytt eller vid ombyggnation. Gör vi inte rätt nu kanske vi får vänta 20-40 år för att kunna göra rätt nästa gång. Tillsammans är vi ansvariga för att bygga ett hållbart samhälle.

INSTALLATION

Badrumsprodukter som certifierats eller fått tygodkännanden säkerställer långsiktig hållbarhet. Att vara långsiktig innebär ett ständigt förbättringsarbete som bland annat uppfylls genom marknadsbevakning och våra kunders kontinuerliga feedback.

Gustavsberg arbetar för säkra vatteninstallationer genom att stödja branschreglerna för Säker Vatteninstallation. Våra

produkter har alltid godkända monterings- och driftinstruktioner.

Viktigt är att vid installationstillfället göra rätt, för att t.ex. undvika framtida vattenskador. Vi erbjuder förmånliga "Prova på Paket" för testinstallationer. Att våra produkter är enkla att montera, underhålla och justera ingår i vår affärsidé. Du som kund är med och utvecklar detta.

FÖRVALTNING

"En leverantör – en kontakt" förenklar förvaltning och underhåll. Gustavsberg erbjuder produkter för hela badrummet. Vi strävar efter att utveckla produkter som är enkla att installera och underhålla och vår policy är att ha reservdelar i minst 10 år efter att en produkt utgått ur sortimentet. Underhållet av produkterna underlättas genom våra anpassade utbildningar.

Det är i de flesta fall under brukartiden den stora kostnaden för fastigheten finns, inte vid produktionstillfället. Visste du att den totala livscykelkostnaden för en köksblandare kan vara 15-20000 kronor? Material och installationskostnaden når nästan aldrig mer än 7-10 % av en blandares totala livscykelkostnaden. Den större kostnaden utgörs av vatten- och energiförbrukning.

Gustavsbergs blandare med patenterade vatten- och energi-

sparfunktioner kan minska energianvändningen för varmvatten med upp till 50 %.

Tar du som ägare eller förvaltare själv ett beslut om vilka komponenter som ska ingå i tappvattensystemet, eller lämnar du beslutet till någon annan som inte behöver förvalta byggnaden under de nästa 50 åren? Variationen, komplexiteten hos våra produkter är stor, fråga oss efter en konceptlösning, vi hjälper dig gärna att hitta en långsiktig, ekonomisk lösning.

Gemensamt utformar vi en långsiktig förvaltningsplan där utbildning, service och underhåll planeras. Gustavsberg har en rikstäckande organisation och kunskapen kring våra produkter finns alltid nära dig. Vårt löfte är att Gustavsberg är ett tryggt val.

VI TAR MILJÖARBETE PÅ ALLVAR

PROJEKTSTART 1

- Ständig målsättning att minimera vår påverkan på miljö och klimat
- Planering av nya, miljösmarta produkter
- Planering av miljösmarta tillverkningsprocesser
- Välja skonsamma och återvinningsbara material
- Hitta långsiktigt hållbara lösningar

TILLVERKNING 2

- Återvinning av energi i fabrikena
- Närproducerad energi från biobränsle
- Återvinning av rester från produktionsmaterial
- Minimera användning av kemikalier
- Minimera utsläpp i luft och vatten
- Minimera avfallsmängden

PRODUKTER 3

- Samtliga Gustavsbergs wc-modeller är snålspolande
- Flera blandarmodeller är försedda med Gustavsbergs patenterade energisparfunktioner
- Flera blandarmodeller är energiklassande
- Återvunnet material används till nya produkter
- Miljösmarta förpackningslösningar
- Lång produktlivslängd



VÅRA PRODUKTER HJÄLPER ANVÄNDAREN ATT
SPARA PENGAR OCH MILJÖ UTAN MINSKAD
KOMFORT OCH FUNKTIONALITET.

ENERGIMÄRKNING OCH "BÄST I TEST!"

Gustavsberg är en av initiativtagarna till att driva frågan om att energiklassificera tapparmatur. Sedan 2012 finns märkningen i Sverige. Syftet med märkningen är att hjälpa inköpare, installatörer och konsumenterna att få opartisk hjälp med att välja energieffektiva produkter. Våra tvättställsblandare Nautic och Logic har fått högsta möjliga betyg (A). Detta tackar vi våra patenterade vatten- och energisparfunktioner för.



Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av vår verksamhet, från den inledande projektstarten till färdiga miljösmarta badrum, som sparar energi och pengar för er som förvaltar och de brukare som använder fastigheten. Gustavsberg har länge varit marknadsledande inom utveckling och teknik när det gäller vattenbesparing. Kontinuerligt utvecklar vi våra produktionsmetoder och produkter för att vara så resurseffektiva som möjligt. Läs om vårt hållbarhetsarbete i de sex miljöstegen.



6 LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA BADRUM

I dialog och samarbete med oss på Gustavsberg under badrumsprojektets alla faser, projektering, installation och förvaltning, kan vi tillsammans skapa hållbara badrum för framtiden. Badrum som fungerar i olika miljöer som bostäder, vård och omsorg och offentlig miljö.

5 CERTIFIERINGAR

ISO-9001
 ISO-14001
 EMAS-certifikat
 Energiklass A SS 820000:2010
 Påbörjat införande av ISO 26000

GUSTAVSBERGS CERTIFIERINGAR OCH MILJÖGODKÄNNANDEN:

Certifieringar	Företaget	Tillverkningsenheter	
	Villeroy & Boch Gustavsberg AB	Badrumsporslin, Gustavsberg	Blandare & teknisk armatur, Vårgårda
ISO 9001:2000 Globalt kvalitetsledningssystem	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 1996	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 1996	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 1994
ISO 14001:2004 Globalt miljöledningssystem	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Certifierat 1998
EMAS Europeiskt miljöledningssystem			<input checked="" type="checkbox"/> Registrerat 1998

4 LOGISTIK

Stor del av tillverkningen sker i Sverige då Norden är största marknaden

Återkommande och rigorösa kontroller av externa leverantörer

Aktivt arbete för att minska storlek och vikt på våra produkter för att minimera transportvikt

Samarbete med transportörer för att minska miljöbelastningen

CERTIFIERINGAR OCH TYPGODKÄNNANDE FÖR GUSTAVSBERGS PRODUKTOMRÅDEN:


Certifieringar	WC	Tvättställ	Blandare	Teknisk armatur	Emaljbadkar	Bubbelbadkar	Duschväggar
Säker Vatteninstallation Certifierade monteringsanvisningar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	N/A	
Nordic Quality Nordisk kvalitetsmärkning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
CE-märkning Europeisk märkningssystem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S-märkning Godkänt av Semko/Intertec						<input checked="" type="checkbox"/>	
SITAC Öberoende institut för godkännande			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
EMF/EMC Test av elektromagnetisk strålning						<input checked="" type="checkbox"/>	
BVD Byggvarudeklarationer Redovisning ur miljösynpunkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
VVS AMA Rekommendationer för installation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
BYGGVARUBEDÖMNINGEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Energiklassade Märkning från Energimyndigheten			<input checked="" type="checkbox"/>				

PRODUKTER ANPASSADE FÖR BOSTÄDER

I takt med att livsstilen förändras så ändras även vår syn på badrummet. För allt fler har badrummet blivit ett rum för lugn och ro. Ett badrum ska leva, åldras och förnyas i takt med de boende. Fler vill kunna bo kvar i hemmet vid sjukdom och på ålderns höst. Här ges exempel på standardbadrum, uppgraderat badrum och tillvalslösningar med flexibla varianter och tillval.



BOSTÄDER – STANDARDBADRUM









Vår badrumsserie Nautic är vår mest genomtänkta någonsin. Det är inte så konstigt. Vi lyssnade på dig och alla andra som arbetar med badrum varje dag; bostadsbolag, byggföretag, VVS-konsulter, grossister, installatörer och arkitekter. Resultatet är en komplett badrumsserie i standardstorlekar, fylld av smarta detaljer som förenklar allt från installation till städning och underhåll. Nautic har en mjuk följsam design och harmoniserad färgsättning, som genomsyrar seriens porslin, badkar, blandare och möbler.

Färger Nautic möbler: Vit melamin Grå melamin Vit höglans
Färger Nautic dekorlister: Vit höglans Svart Röd Aluminium

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	NAUTIC GOLVSTÅENDE WC 5500 2/4 liter dubbelspolning Dolt S-lås Standardsets Tryckknapp duo, krom RSK: 7763358	<ul style="list-style-type: none"> • Ren design • Heltäckande kondensfri spolcistern • Tyst påfyllning • Förhöjd tryckknapp • Justerbar vattenanslutning • Sitthöjd 420 mm • Dold fastsättning mot golv • Glaserad under vulst • Två skruvhål 	NAUTIC GOLVSTÅENDE WC WC 5500, utan skruvhål WC 5500, Public WC 5510, P-Lås WC 5591, ROT WC 5546, Förhöjd BARN WC 305	<ul style="list-style-type: none"> • Ytbehandling C+ • Tryckknapp: vit • Vandalsäker tryckknapp • Enkelspolning: 4 l alt. 6 l • Hård sits med SC/QR, Svart • Hård sits med SC/QR, Vit • Hård sits med rostfria fästen, Vit • Armstöd 3055 • Förhöjningssockel
<p>Totalhöjd inkl. tvättställ: 650 mm</p>	NAUTIC MÖBELPAKET A903 Tvättställ 5562 Möbelskåp, vit melamin 2 dekorlister, vit höglans RSK: 8972982	<ul style="list-style-type: none"> • Släta avställningsytor • Hygienisk design • Premonterat möbelskåp med två lådor • Lådor med Soft Close för mjukstängning • Lådor utan handtag, öppnas genom att dra i övre kant • Utbytbara dekorlister • Uttag för vattenlås i skåpets bakkant 	NAUTIC MÖBELPAKET A904 med tvättställ 5592 900x500 H: 650 mm A905 med tvättställ 5512 1200x500 H: 650 mm FÄRGER Vit melamin Grå melamin Vit höglans NAUTIC MÖBELTVÄTTSTÄLL för konsol-, möbelmontage 5562, 620x500 mm 5592, 920x500 mm 5512, 1220x500 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Ytbehandling C+ på tvättställ • Tvättställ utan bräddavlopp • Flexibelt vattenlås • Toppskiva • Lådsats • Dekorlister i tre olika färger:
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med silpluggbottenventil, krom RSK: 8220666	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Eco-start 17° • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • Skyddsmodul [AA] 	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch	<ul style="list-style-type: none"> • RH-spak • Bottenventiler

PRODUKTSPECIFIKATION

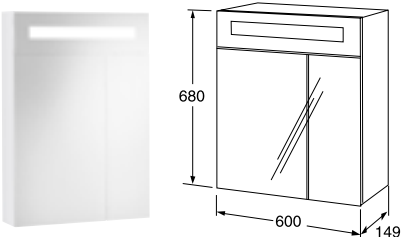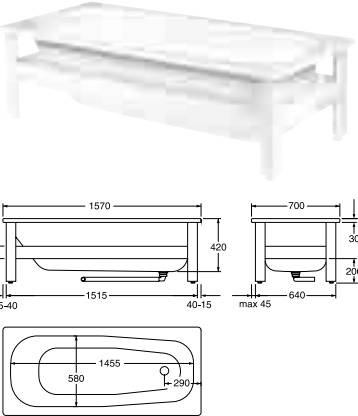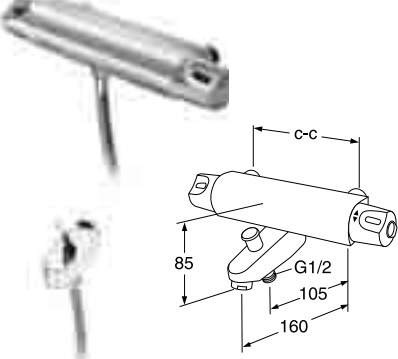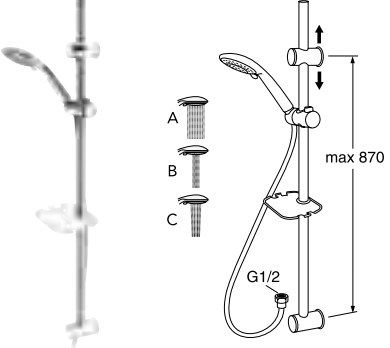BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 <p>680 600 149</p>	<p>NAUTIC SPEGELSKÅP A402 60 600x149 H: 680 mm Vit RSK: 8972906</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 asymmetriska dörrar • Fyra glashyllor • IP44 • Två lysrör á 13V • 230V Eluttag 	<p>NAUTIC SPEGELSKÅP A402 90, 900x149 H: 680 mm</p> <p>FÄRGER Vit Grå</p>	
 <p>1570 420 1515 15-40 40-15 700 30 mm 510 200 max 45 640 1455 580 290</p>	<p>NAUTIC FRONTLÖST BADKAR 1571 1570x700 H: 510 mm Artnr: GB211571101601</p> <p>I paketet ingår: Fristående badkar RSK: 7321134 Frontlöst stativ 1016 RSK: 7321299</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utvändigt emaljerad stålplåt • Stabil stativ i aluminium • Färgharmoniserad med Gustavsbergs badrumsporslin • Lättstädade öppna ytor • Fötter ställbara 25 mm i höjd • Bassängdjup 42 cm • Badvattenvolym 178 l • Justerbart utrymme för rördragningar • Monterad bottenventil • Avloppsrör medföljer • Endast 8 delar för snabb installation 	<p>BADKAR MED HALVFRONT 1600 med halvfrontstativ 6016, 1600x700 mm</p> <p>FRONTLÖSA BADKAR PÅ TASSAR 6316, 1580x680 mm 6368, 1680x730 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ytbehandling Glaze plus • Halkskydd • Handtag • Badkarsvägg
 <p>700-720 1500</p>	<p>BADKARSVÄGG 70 CM. LB70G Kromade profiler RSK: 7393565</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mm härdat klart säkerhetsglas • "Clear glass", smutsavstötande ytbehandling • Svängbar 180° • Stigångjärn inbyggda i väggprofilen lyfter dörren med 5 mm vid öppning • Ställbar väggprofil, 20 mm 	<p>BADKARSVÄGG LB80G, 80 cm LB6040G , 2-delad, 60+40 cm</p>	
 <p>c-c 85 G1/2 105 160</p>	<p>NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c, krom RSK: 8425481</p> <p>Utloppspip RSK: 8156088</p> <p>Blandare med förmonterad pip RSK: 8425475</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keramisk avstängning • Spärknapp på temperatursidan vid 38°C • Spärknapp på mängdsida vid sparföde • Dragomkastare • Typgodkända backventiler • Skyddsmodul [HC] 	<p>BADKARSBLANDARE Termostat, 40 c-c</p> <p>Ettgrepp med integrerad pip, 160 c-c, 150 c-c, 40 c-c</p> <p>Ettgrepp löstagbar pip, 160 c-c</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vridbar badkarspip med inbyggd omkastare
 <p>max 870 G1/2</p>	<p>DUSCHSET RSK: 8218319</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Duschslang 1,75 m • Justerbart övre fäste • Tvålhylla med krokar • 3-funktions handdusch • väggfästena är anpassade för limning 	<p>DUSCHSET Nautic II</p>	
 <p>∅60 52 ∅19</p>	<p>HANDDUKSKROK G2 Artnr: GB4110384400</p>		<p>HANDDUKSKROK G1</p>	




BOSTÄDER – TILLVAL DUSCHLÖSNING

Gustavsbergs lättmonterade duschväggar och takduschar har formspråk som överraskar och attraherar. En utmärkt kombination med våra duschhörn och duschväggar är våra Nautic termostatblandare, utrustade med smart energi- och vattensparande teknik, här i kombination med duschsetet G1.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	DUSCHHÖRN SQ90G Med rundade slagdörrar 90x90 cm RSK: 7394611	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mm härdat klart säkerhetsglas • Kromade profiler • Dörrarna öppnar 180° både inåt och utåt • Clear glass, smutsavstötande ytbehandling • Stigargångjärn lyfter dörren med 5 mm vid öppning. • Ställbara väggprofiler, 20 mm • Utanpåliggande rördragning möjlig • Dörrar stängs med starka magnetlister • Svallskydd medföljer 	DUSCHHÖRN MED RUNDA SLAGDÖRRAR SQ 80x80cm kromade profiler 80x90cm kromade profiler 80x100cm kromade profiler 90x80cm kromade profiler 100x80cm kromade profiler 100x100cm kromade profiler DUSCHHÖRN MED RAKA SLAGDÖRRAR SC 80x80cm kromade profiler 80x90cm kromade profiler 80x100cm kromade profiler 90x80cm kromade profiler 90x90cm kromade profiler 100x80cm kromade profiler 100x100cm kromade profiler RAK SLAGDÖRR FÖR NISCHMONTAGE SA 80cm kromade profiler 90cm kromade profiler 100cm kromade profiler DUSCHHÖRN MED RAKA SKJUTDÖRRAR NC 80x80cm vita/kromade profiler 80x90cm vita/kromade profiler 80x100cm vita/kromade profiler 90x80cm vita/kromade profiler 90x90cm vita/kromade profiler 100x80cm vita/kromade profiler 100x100cm vita/kromade profiler DUSCHHÖRN MED RUNDA SKJUTDÖRRAR NQ 80x80cm vita/kromade profiler 90x90cm vita/kromade profiler 100x100cm vita/kromade profiler	<ul style="list-style-type: none"> • Bredningsprofil
	NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c, anslutning uppåt RSK: 8425482	<ul style="list-style-type: none"> • Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C (skällskydd) • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • SafeTouch, blir inte het på utsidan • Dragomkastare • Typgodkända backventiler • Skyddsmodul [EB] 	NAUTIC DUSCHBLANDARE Termostat 160 c-c, anslutn nedåt 150 c-c, anslutn uppåt 150 c-c, anslutn nedåt 40 c-c, anslutn nedåt 40 c-c, anslutn uppåt Ettgreppsblandare 40 c-c, anslutn nedåt	<ul style="list-style-type: none"> • RH-vred
	DUSCHSET G1 Duschhuvud 200x200 mm RSK: 8218307	<ul style="list-style-type: none"> • Fast takdusch • Vridbar • Ställbar höjd • Ställbart djup • Handdusch på glider • Dragomkastare • 1,75 m metallomspunnen slang • För blandare med anslutning uppåt 	DUSCHSET G2 med runt duschhuvud	<ul style="list-style-type: none"> • Extra väggfäste och anslutnings slang för montage med duschblandare med anslutning nedåt.

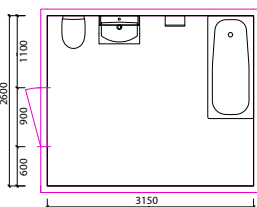BOSTÄDER – UPPGRADERAT BADRUM



Logic är Gustavsbergs mest flexibla badrumsserie hittills. De nätta tvättställen har, sin ringa storlek till trots, stora avställningsytor och möblernas modulutförande gör det enkelt att anpassa dem även till små badrum. Om man vill öka valmöjligheten för de boende är Logic ett bra val. Både skåpluckor och blandarspakar finns i olika färger och ytmaterial. Blandaren är alltid i krom som standard. Till Logic-serien finns det även färgmatchade badkarsfronter och gavlar.

Färger Logic 1.0: Sinful Black Perfect White Crazy Orange Moody Blue
Färger Logic 2.0: Woody Grey Classy White ramlucka

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÄTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	LOGIC VÄGGHÄNGD WC 5693 Utan cistern Hårdsits med rostfria fästen RSK: 7763344	<ul style="list-style-type: none"> Bultavstånd c-c 180-230 Testad 400 kg Glaserad under vulst 		<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ Hård sits SC/QR, Svart Hård sits SC/QR, Vit
	MEKANISKT VÄGGTRYCKE Duo rostfritt 3/6 liter dubbelspolning RSK: 739 36 53	<ul style="list-style-type: none"> Flera utföranden Duo spolning Monteras med fixturen Fungerar som servicelucka 	MEKANISKA VÄGGTRYCKEN Duo vit, plast Duo matt krom, plast Duo vit, metall Duo blank krom, metall	<ul style="list-style-type: none"> Mekaniska väggtrycken enkelspolning
	TRIOMONT XS WC-FIXTUR För mekanisk väggtrycke med enkel- eller dubbelspolning 3/6 l RSK: 7925077	<ul style="list-style-type: none"> Komplett spolcistern isolerad mot kondens, med spolarmatur och avstängningsventil Ställbar sitthöjd, 410-610 mm Belastningstestad stålram, 400 kg Golv-/väggavlopp Hålltagning i golv behövs ej Klarar AMA montage utan extra komponenter 	TRIOMONT-FIXTUR Triomont XS hög, pneumatisk Triomont XT, låg, mekanisk Triomont XT, låg, pneumatisk Triomont XS Vario, mekanisk	<ul style="list-style-type: none"> Hörfäste Väggtrycken enkelspolning Plast: vit, matt eller blank krom Metall: vit, blank krom, rostfri Väggtrycken dubbelspolning Plast: vit, matt eller blank krom Metall: vit, blank krom, rostfri
<p>Mått inkl. tvättställ: 600 x 430 H: 670 mm</p>	LOGIC 2.0 MÖBELPAKET 1862 Tvättställ 5169 Premonterad stomme i vit melamin Fronter i Woody Grey Vattenlås Artnr: GB711862WBWG Handtag E96 Artnr: GB711800001E96	<ul style="list-style-type: none"> Släta avställningsytor Hygienisk design Möbelskåp med två utdragbara lådor Mjukstängande lådor Uttag för vattenlås i skåpets bakkant Flexibelt vattenlås 	LOGIC 2.0 MÖBELPAKET 1892 med tvättställ 5171 900x411 H: 670 mm 1822 med tvättställ 5188 1200x411 H: 670mm TVÅ YTMATERIAL LOGIC MÖBELPAKET Classy White ramlucka Woody Grey LOGIC MÖBELTVÄTTSTÄLL för bult-, konsol-, möbelmontage 5169, 620x430 mm 5171, 920x430 mm 5188, 1220x430 mm	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ på tvättställ Tvättställ utan bräddavlopp Tvättställ utan blandarhål Toppskiva Stöbben i krom Fyra handtag Handtag D Handtag E96 Handtag E128 Handtag E160
	LOGIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med kromad utbytbar spak, utan bottenventil RSK: 8220671	<ul style="list-style-type: none"> Energiklass A Justerbart komfortflöde Justerbart komforttemperatur Återfjädring till komfortlägen Eco-start 17° Keramisk tätning Typgodkänd flexibel vattenanslutning Skyddsmodul [AA] Färgade spakar har antibakteriell och självläkande färg 	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med handdusch Sensorstyrd	<ul style="list-style-type: none"> Spak i olika färger: Sinful Black Perfect White Crazy Orange Moody Blue
	PUSH-DOWN BOTTENVENTIL För tvättställ med bräddavlopp RSK: 8573463	<ul style="list-style-type: none"> Slät design Fungerar med lätt handtryck Tjocklek vid avloppshål: min 35 mm max 90 mm 	BOTTENVENTILER Silpluggventil för tvättställ med eller utan bräddavlopp. Lyftventil utan lyftstäng för tvättställ med bräddavlopp.	

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT, RSK-NUMMER	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	<p>LOGIC SPEGELSKÅP 1882 60 Artnr: GB7118826001</p> <p>BELYSNINGSRAMP IP44 8W Artnr: GB7118824600</p> <p>ELLUTTAG IP44 Artnr: GB711800220</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 symmetriska spegeldörrar • Speglar in-och utvändigt • Två flyttbara glashyllor 		
	<p>LOGIC HÖGSKÅP 1870 Stomme vit melamin och dörrar i Woody Grey Artnr: GB7118700100WG</p> <p>Handtag E96 Artnr: GB711800001E96</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vändbara dörrar för höger / vänster • 2 flyttbara hyllplan • Mjukstängande dörrar 	<p>TVÅ YTMATERIAL LOGIC MÖBELPAKET</p> <p>Classy White ramlucka Woody Grey</p> <p>HÖGSKÅP 1871, 300x350 H: 1700mm</p> <p>VÄGGSKÅP 1810, 300x160 H: 720 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fyra handtag Handtag D Handtag E96 Handtag E128 Handtag E160
	<p>1600 BADKAR 1600 X 700 FÖR FRONTSTATIV Med bottenventil och avloppsrör RSK: 7320813</p> <p>6016 HALVFRONTSTATIV, VIT Med en front och en gavel RSK: 7321293</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badkar i emaljerad stålplåt • Halvfrontstativ i pulverlackad aluminium • Nedre del öppen för åtkomlighet • Monterad bottenventil • Avloppsrör medföljer • Fötter ställbara 25 mm i höjd • Bassängdjup 420 mm • Badvattenvolym 178 l • Utrymme för rördragnigar 	<p>7016 HELFRONTSTATIV FÄRGER</p> <p>Sinful Black Perfect White Crazy Orange Moody Blue</p> <p>BADKAR FÖR FRONTSTATIV 1300, 1300x700 H:390 mm 1400, 1400x700 H:420 mm 1500, 1500x700 H:420 mm 1570, 1570x700 H:420 mm (ROT modell) 1700, 1700x700 H:420 mm 1603, 1600x700 H:420 mm (Duokar) 1607, 1600x700 H:380 mm (Kombikar) 1707, 1700x700 H:380 mm (Kombikar plan duschyta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antihalkbehandling • Ytbehandling glazeplus • Stödhandtag
	<p>LOGIC BADKARSBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c, med kromade utbytbara vred RSK: 8425077</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tryckomkastare • Keramisk avstängning • Spärknapp på temperatursidan vid 38°C • Typgodkända backventiler • Skyddsmodul [HC] • Färgade vred som tillval 	<p>LOGIC BADKARS-BLANDARE Termostat 150 c-c</p> <p>Ettgreppsblandare med badkarspip, 85 mm eller 150 mm 160 c-c 150 c-c</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vred i olika färger: <p>Sinful Black Perfect White Crazy Orange Moody Blue</p>
	<p>DUSCHSET G1 Duschhuvud 200x200 mm RSK: 8218307</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fast takdusch • Vridbar • Ställbar höjd • Ställbart djup • Handdusch på glider • Dragomkastare • 1,75 m metallomspunnen slang • För blandare med anslutning uppåt 	<p>DUSCHSET G2 med runt duschhuvud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Extra väggfäste och anslutningsslang för montage med duschblandare med anslutning nedåt.
	<p>HANDDUKSKROK G1 GB4110382400</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kromad mässing 	<p>HANDDUKSKROK G2</p>	
	<p>TOALETTBORSTSET GB4110383000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kromad mässing 	<p>TOALETTBORSTSET G2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Extra borste G3-3811

PRODUKTER ANPASSADE FÖR VÅRD & OMSORG

Tillgänglighet är ett ord som används i många olika sammanhang. För oss är tillgänglighet inte bara att spaken på en ettgreppsblandare är längre än spaken på en standardblandare. Det är så mycket mer. Det är de små detaljerna som avgör. En standardprodukt från Gustavsberg anpassas enkelt för att öka tillgängligheten.

Medellivslängden i Sverige ökar och i dag är nästan 18 procent av befolkning över 65 år. Åldrandet i sig ställer helt nya krav på utrustning för badrum och kök. Kraven gäller inte bara funktion utan även det estetiska som är minst lika viktigt. Att göra produkter höj- och sänkbara är en annan bra funktion för ökad tillgänglighet.



VÅRD & OMSORG – SJUKHUS

Gustavsberg utvecklar och erbjuder produkter anpassade för sjukhus och äldreboende. Exempel på detta är vägghängda Nautic WC med cistern, förhöjda WC-stolar, förhöjda tryckknappar, infärgade spakar till blandare, bättre och en mer tillgänglig symbolik för olika funktioner i våra produkter.






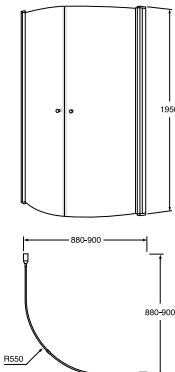








När vi pratar detaljer, ta en titt på ett av Sveriges mest efterfrågade tvättställ, Tvättställ 740, för anpassning av badrum. Dess utformning gör att man kan luta sig över det, och vila i en ställning som passar den som är svag.

Nya hot som t.ex. resistenta bakterier ställer också nya krav på kvalitet, design och funktion. Är du intresserad av att starta eller delta i ett av våra utvecklingsprojekt är du välkommen att kontakta oss.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	TVÄTTSTÄLL 740 Med blandarhål Utan bräddavlopp Bultmontage RSK: 7455134	<ul style="list-style-type: none"> • Rullstolsanpassat • Extra grund, rymlig bassäng • Integrerade handtag i porslinet • Rymlig bassäng • Stora avställningsytor • M12 muttrar medföljer 	SJUKHUS TVÄTTSTÄLL 740 med bräddavlopp 7119, 600x490 mm 7119 99, 700x560 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Ytbehandling C+ • Med/utan bräddavlopp • Med/utan blandarhål • Gasfjädrad tvättställslyft • Vattenlås • Justerbar väggkonsol
	NAUTIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med lång pip 150 mm RH-spak RSK: 8220668	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklass A • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Återfjädring till komfortlägen • Eco-start 17° • Keramisk tätning • Typgodkänd flexibel vattenanslutning • 160 mm spak • Skyddsmodul [AA] 	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 180 mm hög, med RH-spak, standardpip Väggh monterad termostat med RH-spak 150 c-c 160 c-c	
	SILPLUGGVENTIL Medföljande propp tas bors vid montering av tvättställ utan bräddavlopp RSK: 8573476	<ul style="list-style-type: none"> • Slät design • Tjocklek på utloppshål Min 16 mm, max 47mm 		

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÄTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
 	<p>NAUTIC VÄGGHÄNGD WC 5522 Enkelspolning 6 l Standardsits Tryckknapp krom RSK: 7763393</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ren design • Städvänligt avstånd mellan cistern och vägg (+ 2 cm) • Heltäckande kondensfri spolcistern • Tyst påfyllning • Förhöjd tryckknapp • Justerbar vattenanslutning • Glaserad under vulst 	<p>NAUTIC VÄGGHÄNGD WC 5522, dubbelspolning 2/4 l WC 5530, utan cistern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ytbehandling C+ • Tryckknapp: vit • Tryckknapp: vandalsäker • Enkelspolning 4 l alt. 6 l • Dubbelspolning 2/4 l • Hård sits SC/QR, svart • Hård sits SC/QR, vit • Hård sits rostfria fästen, vit • Armstöd 3055 • Caresits 3060 vit, röd, blå
 	<p>NAUTIC ARMSTÖD 3055 Med vit sits RSK: 8980219</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handtag i kontrasterande färg, mörk antracit • Monteras med sitsfästet underifrån för enklare rengöring • Sitsen har glidstopp 	<p>NAUTIC ARMSTÖD 3055 utan sits CARESITS 3060 röd blå</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toalettpappershållare 3018
 	<p>DUSCHHÖRN SQ90G med rundade slagdörrar 90x90 cm RSK: 7394611</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mm härdat klart säkerhetsglas • Kromade profiler • Dörrarna öppnar 180° både inåt och utåt • Clear glass, smutsavstötande ytbehandling • Stigångjärn lyfter dörren med 5 mm vid öppning. • Ställbara väggprofiler, 20 mm • Utanpåliggande rördragning möjlig • Dörrar stängs med starka magnetlister • Svallskydd medföljer 	<p>DUSCHHÖRN MED RUNDA SLAGDÖRRAR SQ Kromade profiler SQ80G, 80x80 cm SQ100G, 100x100 cm SQ89G, 80x90 cm SQ810G, 80x100 cm SQ98G, 90x80 cm SQ108G, 100x80 cm DUSCHHÖRN MED RAKA SLAGDÖRRAR SC Kromade profiler 80x80 cm 80x90 cm 80x100 cm 90x80 cm 90x90 cm 100x80 cm 100x100 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Breddningsprofil
 	<p>NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 160 c-c med anslutning nedåt, med RH-vred RSK: 8425535</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Justerbart komfortflöde • Justerbar komforttemperatur • Keramisk avstängning • Spärrknapp på temperatursidan vid 38°C • Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde • Typgodkända backventiler • Vred på mängd- och temperatursidan • Skyddsmodul [EB] • "SafeTouch", blir inte het på utsidan 	<p>NAUTIC DUSCHBLANDARE TERMOSTAT 150 c-c, anslut nedåt 160 c-c, anslut uppåt 150 c-c, anslut uppåt 40 c-c, anslut nedåt 40 c-c, anslut uppåt</p>	
 	<p>DUSCHSET med dräneringsventil. RSK: 8194882</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Svart spiralslang • Dräneringsventil tömmer duschhuvud och duschslang på restvatten för att minimera risken för legionella • Justerbart övre fäste • Tvålkopp 		
 	<p>SPOLDOSA RSK: 8194879</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dosan fångar upp areosoler, vattendimma • Lättanvänd duschhållare 		
 	<p>3018 PAPPERSHÅLLARE för armstöd Nautic 3055 RSK: 8980061</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elförzinkat stål 		

PRODUKTER ANPASSADE FÖR OFFENTLIG MILJÖ

I offentliga miljöer eller på arbetsplatser ska det finnas tillräckligt antal toaletter och de ska vara lättåtkomliga. Samtliga toaletter ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga. Kraven på hygien och kvalitet ökar i och med frekvent användning, vilket kräver extra tåliga och städvänliga produkter. Vårt badrumsporslin kan fås med den vatten- och smutsavstötande ytbehandlingen Ceramic +.



OFFENTLIG MILJÖ – LOBBY / RESTAURANG / FLYGPLATS

Inbyggda tvättställ ger ett stilrent intryck. I ett offentligt toaletterum kan man inte säkerställa att brukaren använder produkterna på bästa eller säkraste sätt. För att förhindra stopp i avlopp kan wc-stolen vara utrustad med publik enkelspolning. Urinaler med dold vattenanslutning och wc-stolar med dolda vattenlås underlättar rengöring och minimerar grogrund för bakterietillväxt. En vägghängd wc-stol i offentliga miljöer underlättar städning genom att ge fria golvytor.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	INBYGGNADSTVÄTTSTÄLL 6147-98 500x350 mm, för undermontage RSK: 7454296	<ul style="list-style-type: none"> Fästdetaljer medföljer Fästs underifrån med silikon Tvättstället används som mall 	TVÄTTSTÄLL För undermontering: 7127 99 rund, 400x310 mm För inbyggd: 7G28 60 oval, 605x485 mm 7G28 53 oval, 535x440 mm 5545 Nautic, 450x360 mm 5555 Nautic, 550x440 mm 4551 Artic, 550x440 mm 4601 Artic, 600x465 mm 4651 Artic, 655x490 mm	
	SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE LOGIC Krom RSK: 8220672	<ul style="list-style-type: none"> Typgodkänd flexibel vattenanslutning Självkalibrerande Eco-start 17° Max arbetstryck 10 bar Batterier ingår, sitter lättåtkomligt inne i blandaren Typgodkända backventiler Temperaturvred eller plugg för fast temperatur Rengöringsläge Skyddsmodul [AA] 	SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Nautic, Krom	<ul style="list-style-type: none"> Bottenventil
	URINAL 7G51 dold vattenanslutning Artnr: 7G510001 Anslutningsdetalj Artnr: 99330000	<ul style="list-style-type: none"> Ansluts bakifrån Fästdetaljer medföljer Komplettera med vattenlås 	URINAL 7G50 öppen vattenanslutning	<ul style="list-style-type: none"> Vattenlås: för golvanslutning för vägganslutning Skiljevägg i porslin
	6800 SKILJEVÄGG till urinaler Artnr: 68000001	<ul style="list-style-type: none"> Lättstädad i porslin 		



OFFENTLIG MILJÖ – SKOLA

Med en organisk design med rena linjer på tvättställ och blandare, underlättas rengöringen. För att tåla det slitage en wc-stol utsätts för i en offentlig anläggning bör den t ex vara utrustad med en sits i hårdplast med stabila fästen i rostfritt stål. Cisternlock i rostfri plåt med tålig spolknapp är också komponenter som är lämpliga. För att öka tillgängligheten för de yngsta, kan en wc-stol med extra låg sitt höjd installeras på barnsjukhus, vårdcentraler, förskolor och liknande. För att minska vattenförbrukningen och onödig spridning av smitta är beröringsfri blandare att rekommendera.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	EGENSKAPER	VARIANTER	TILLVAL
	NAUTIC GÖLVSTÄENDE WC 5500 PUBLIC Med dolt S-lås Enkelspolning 6 liter Utan sits Ceramicplus Vandalsäker tryckknapp RSK: 7763426	<ul style="list-style-type: none"> Vandalsäker Smutsavstötande ytbehandling C + Ren design Heltäckande kondensfri spolcistern Tyst påfyllning Förhöjd tryckknapp Justerbar vattenanslutning Sitthöjd 420 mm Dold fastsättning mot golv Glaserad under vulst Två skruvhål 	NAUTIC GÖLVSTÄENDE WC WC 5500 Standard WC 5500 utan skruvhål WC 5510 P-lås WC 5591 ROT WC 5646 Förhöjd BARN WC 305	<ul style="list-style-type: none"> Standard tryckknapp duo, vit eller krom Standard tryckknapp enkelspolning, vit eller krom Enkelspolning: 4 l Standardsits Hård sits Hård sits med SC/QR, svart Hård sits med SC/QR, vit Hård sits med rostfria fästen, vit Armstöd 3055 Caresitsar, röd vit blå Förhöjningssockel
	9M25 NAUTIC HÅRDPLASTSITS Med rostfria fästen RSK: 7880822	<ul style="list-style-type: none"> Enkel att montera Städvänlig Extra förstärkt med rostfria fästen 	SITSAR Standardsits Hård sits Hård sits med SC/QR, Svart Hård sits med SC/QR, Vit Caresitsar, röd, vit, blå	<ul style="list-style-type: none"> Armstöd 3055
	NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5556 RSK: 7455072	<ul style="list-style-type: none"> Bult/konsol montage Elliptisk form Hygienisk design Bra avställningsyta 	NAUTIC TVÄTTSTÄLL 5540, 400x275 5550, 500x380 mm 5560, 600x460 mm 5565, 650x500 mm 5570, 700x500 mm	<ul style="list-style-type: none"> Ytbehandling C+ Med/utan blandarhål Med/utan bräddavlopp Vattenlås Pelare 2920 Kåpa 2930 Tvättställsskåp A901
	SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLS-BLANDARE NAUTIC Krom RSK: 8220682	<ul style="list-style-type: none"> Typgodkänd flexibel vattenanslutning Självkalibrerande Eco-start 17° Max arbetstryck 10 bar Batterier ingår, sitter lättåtkomligt inne i blandaren Typgodkända backventiler Temperaturvred eller plugg för fast temperatur Rengöringsläge (inaktiverar i 1 min) Autospolningsläge (vid 24 tim inaktivitet, legionellasäkert) Sabotagesäker (registrerar rörelser) Skyddsmodul [AA] 	SENSORSTYRD TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Logic, Krom NAUTIC ETTGREPPS TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Med lyftventil Med svängbar pip Med handdusch	<ul style="list-style-type: none"> Bottenventil
	SILPLUGGVENTIL För tvättställ med eller utan bräddavlopp RSK: 8573476	<ul style="list-style-type: none"> Slät design Tjocklek på utloppshål Min 16 mm, max 47 mm 	BOTTENVENTILER Push-down bottenventil för tvättställ med bräddavlopp Lyftventil utan lyftstång för tvättställ med bräddavlopp	
	VATTENLÅS för vägganslutning RSK: 8075529		VATTENLÅS för golvanslutning med L-rör	
	SPEGEL 1835 Artnr: GB7118356001			<ul style="list-style-type: none"> Belysningsramp 1831

PRODUKTER ANPASSADE FÖR INSTALLATION



System Vatette erbjuder ett komplett produktsortiment inom installation bestående av bl.a. kopplingar, kulventiler och väggkopplingssystem. Många av produkterna har gemensamma komponenter och kan enkelt byggas om för olika rörtyper, vilket innebär att man kan reducera antalet artiklar och samtidigt klarade flesta förekommande rör på den svenska marknaden. Vår filosofi är att finnas nära marknaden och vara lyhörda för produktförbättringar, något som är möjligt då vår produktion är placerad i Vårgårda. System Vattettes produkter uppfyller branschens krav på installation och hög kvalitet, vilket möjliggör vattensäkra installationer. För komplett sortiment, se www.vatette.se



INSTALLATION - BADRUMSFÖRDELARE

Med Vatette badrumsfördelare blir rördragningen i badrummet i princip helt osynlig då allt sker dolt i väggen. En stor fördel är att man inte längre behöver något fördelarskåp och spillrör eftersom alla skarvar placeras utanför väggen. Eventuella läckage blir då synliga i badrummet, därmed fås en vattensäker installation som följer Säker Vatteninstallations rekommendationer.

Med en badrumsfördelare med kulventil får man även en separat avstängning av vattnet i badrummet. Badrumsfördelarna är anpassade för Vattettes väggbrickor som finns till vägggenomföringssystem eller vanliga väggbrickor som finns till koppar, rostfritt stål, PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 1-rörs med kulventil, vred. Utan G3/8 propp. RSK: 1878213
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 2-rörs 40 c-c med kulventil, vred. Med G3/8 propp. RSK: 1876979
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 3-rörs 40 c-c med kulventil, vred. Med G3/8 propp. RSK: 1876980
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Badrumsfördelarsats Dy 18x2,5. Endast för Vatette Väggenomföringssystem. RSK: 1878216
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Mellandel Ø15xG3/8. Kan användas för att koppla ihop två fördelare, 80 i c-c mått. RSK: 1947524

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 1-rörs utan G 3/8 propp. RSK: 1878214
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 2-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp. RSK: 1876981
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE 3-rörs 40 c-c. Med G3/8 propp. RSK: 1876982
	VATETTE BADRUMSFÖRDELARE Vinkelkoppling Dy 18 (M24x1,5) x 15. RSK: 1947523



INSTALLATION – VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM

Vatette väggenomföringssystem 2.0 är ett komplett sortiment för montering i vårum. Vår metod att förankra blandarfästen, väggbrickor och täckbrickor direkt i bockfixturen gör att det inte krävs några skruvhål i tätskiktet för blandarmontaget. Fixturen passar rör-i-rörssystem med 25 mm skyddsror, för PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör. Tätskiktet appliceras direkt mot bockfixturen och får en mer stabil installation jämfört med den traditionella metoden där man applicerar tätskiktet mot skyddsroret. Med Vatette väggenomföring minimeras rörelserna i tätskiktet vilket resulterar i en säkrare vårumsinstallation, som minskar risken för vattenskador.

Väggenomföringssystemet är provat enligt NT VVS 129 i tillämpbara delar och typgodkänt av Sitac 0073/08. Vatette väggenomföringssystem gör monteringen enklare, minskar monterings-tiden och ökar säkerheten mot vattenskador. Dessutom blir installationen snyggare rent estetiskt.

PRODUKTSPECIFIKATION

BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK	BILD / MÅTTSKISS	PRODUKT / RSK
	BOCKFIXTUR RSK: 1879200		KAPVERKTYG FÖR BOCKFIXTUR RSK: 1877949
	BOCKFIXTUR RSK: 1879200		RESERVSKÅR, SKRUVAR OCH MEJSEL RSK: 1877950
	FIXTURPLÅT 40/160 c-c med bockad kant. RSK: 1878255		FIXTURPLÅT 150/40/160 c-c med bockad kant RSK: 1878256
	40/160 c-c RSK: 1877938		40/160 c-c RSK: 1877939
	BLANDARFÄSTE 160 c-c 15x2,5 RSK: 1877935		BLANDARFÄSTE 150 c-c 15x2,5 RSK: 1877933
	160 c-c 16x2,0-2,25 RSK: 1877936		150 c-c 16x2,0-2,25 RSK: 1877934
	1-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877943		1-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 1877940
	DY16x2,0-2,25 RSK: 1877946		
	DY18x2,5 RSK: 1878215		2-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 187 79 41
	2-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877944		
	DY16x2,0-2,25 RSK: 1877947		3-RÖR TÄCKBRICKA RSK: 1877942
	3-RÖR VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 1877945		
	DY16x2,0-2,25 RSK: 1877948		TÄCKBRICKA Ø73, tjocklek 14mm RSK: 8550671
	1-RÖR FAST VÄGGBRICKA DY15x2,5 RSK: 8550663		TÄCKBRICKA Ø73, tjocklek 6mm RSK: 8550670
	DY16x2,25-2,5 RSK: 8550664		

GUSTAVSBERG ÖPPNAR DÖRRARNA TILL PROJEKTERINGSMILJÖ I SKALA 1:1

Välkomna till vår nya projekteringsmiljö i Vårgårda. Ställ in rumsmåttet för ditt projekt och visualisera din badrumsmiljö med verkliga produkter.

Boka gärna tid för ett besök med din säljrepresentant eller kontakta kundservice 08-570 394 00, info@gustavsberg.com.



MER INFO PÅ WWW.GUSTAVSBERG.SE

Vår hemsida är indelad i två användarkategorier: **Konsument** och **Proffs**.

Vid projektering har du tillgång till 3D- och 2D-modeller i olika format; DWG, 3DS och Revit Family-filformat anpassade till ritprogrammen AutoCAD, AutoCAD Architecture eller Revit Architecture. Filerna finns att ladda ner under **3D data** för varje produkt.

MÅTTSKISSER, MONTERINGANVISNINGAR

Under **Ladda ner** finns måttskiss, monteringsanvisning, skötselanvisning och byggvarudeklarationer. På hemsidan kan du också få hjälp av våra installationsfilmer.

Förklaringar till alla våra smarta symboler hittar du på <http://www.gustavsberg.com/se/proffs/produkter/vaara-smarta-symboler.html>

Välkommen till gustavsberg.se!



NÄR DU GÅR IN UNDER FLIKEN PROFFS FINNS 3D-BILDER FÖR NEDLADDNING.

SÄLJORGANISATION SVERIGE



Landschef Sverige
Niclas Tenselius
Mobil: 070-659 41 88
niclas.tenselius@gustavsberg.com

REGION STOCKHOLM OCH NORRLAND

KONTAKTPERSONER FÖR PROFFS OCH PROJEKT



Regionchef
Patrik Svelander
Mobil: 072-511 20 79
patrik.svelander@gustavsberg.com



Roland Forsberg
Mobil: 070-666 09 60
roland.forsberg@gustavsberg.com



Elisabeth Nilsson
Mobil: 070-652 48 98
elisabeth.nilsson@gustavsberg.com



Roger Hagelin
Mobil: 070-579 47 89
roger.hagelin@gustavsberg.com



Håkan Ljunggren
Mobil: 070-636 13 16
hakan.ljunggren@gustavsberg.com



Johan Holmberg
Mobil: 070-310 12 59
johan.holmberg@gustavsberg.com



Therese Magnusson
Mobil: 070-636 13 13
therese.magnusson@gustavsberg.com

KANALANSVARIGA AFFÄRSOMRÅDE



Hans Classon
Affärsområde PROFFS
Mobil: 070-567 52 53
hans.classon@gustavsberg.com



Ann-Sofi Thomasson
Affärsområde PROJEKT
Mobil: 070-3995562
ann-sofi.thomasson@gustavsberg.com



Christer Johansson
Affärsområde PROJEKT
Mobil: 070-641 06 28
christer.johansson@gustavsberg.com



Patrik Svelander
Affärsområde RETAIL
Mobil: 072-511 20 79
patrik.svelander@gustavsberg.com



Eine Nilsson
KAM OEM
Mobil: 070-651 23 06
eine.nilsson@gustavsberg.com

REGION GÖTEBORG

KONTAKTPERSONER FÖR PROFFS OCH PROJEKT



Regionchef
Kjell Martinsson
Mobil: 070-667 77 56
kjell.martinsson@gustavsberg.com



Calle Johansson
Mobil: 076-812 43 80
carl-johan.johansson@gustavsberg.com



Johan Lindroth
Mobil: 070-556 54 25
johan.lindroth@gustavsberg.com



Eine Nilsson
Mobil: 070-651 23 06
eine.nilsson@gustavsberg.com

KONTAKTPERSON FÖR RETAIL



Elisabeth Boden
Tel: 031-40 94 01
Mobil: 070-214 56 56
elisabeth.boden@gustavsberg.com



REGION MALMÖ

KONTAKTPERSONER FÖR PROFFS OCH PROJEKT



Regionchef
Jim Liveroth
Mobil: 070-377 66 26
jim.liveroth@gustavsberg.com



Jörgen Andersson
Mobil: 070-533 03 54
jorgen.andersson@gustavsberg.com



Alexander Alm
Mobil: 070-306 13 13
alexander.alm@gustavsberg.com



Ulf Gyllenskiöld
Mobil: 070-285 69 29
ulf.gyllenskiold@gustavsberg.com

MARKNADS- ORGANISATION



Sälj- och marknadsassistent
Eva Ahnström
eva.ahnstrom@gustavsberg.com

KUNDSERVICE:

KUNDSERVICE DIREKT : 08-570 394 00

E-POST: INFO@GUSTAVSBERG.COM

ORDER: ORDER.GBG@GUSTAVSBERG.COM

REKLAMATIONER: REKLAMATIONER.GBG@GUSTAVSBERG.COM

BADRUMSPROJEKT MED GUSTAVSBERG

Med Gustavsberg som projektpartner får du tillgång till vår kunskap och service samt våra vatten- och energisparande tekniker. Tillsammans tar vi fram lösningar för det kompletta badrummet.



EN LEVERANTÖR – EN KONTAKT
GENOM BADRUMSPROJEKTETS ALLA FASER.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg.
Tel 08-570 391 00. Fax 08-570 320 36.
www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com