



TVÄTTSTÄLL

VÅRA PRODUKTFAMILJER
Allmän information om de olika produktfamiljerna samt skötselråd om våra tvättställ.

NAUTIC

5540, 400x275 mm, för bultmontage	B5
5550, 500x380 mm, bult/konsolmontage	B6
5556, 560x430 mm, bult/konsolmontage	B7
5560, 600x460 mm, bult/konsolmontage	B8
5565, 650x500 mm, bult/konsolmontage	B9
5570, 700x500 mm, bult/konsolmontage	B10
2920, Pelare i porslin	B11
2930, Kåpa i porslin	B12
5295, Kåpa i porslin	B13
5545, 450x360 mm, för inbyggnad	B14
5555, 550x440 mm, för inbyggnad	B15
5562, 620x500 mm, heltäckande tvättställ	B16
5592, 920x500 mm, heltäckande tvättställ	B17
5512, 1220x500 mm, heltäckande tvättställ	B18
Konsoler och frontplåt till heltäckande tvättställ	B19

ARTIC

4450, 450x370 mm, för bult/konsolmontage	B20
4550, 550x440 mm, för bult/konsolmontage	B21
4600, 600x465 mm, för bult/konsolmontage	B22
4650, 655x490 mm, för bult/konsolmontage	B23
4920 Pelare i porslin	B24
4930 Kåpa i porslin	B25
4931 Kåpa i porslin	B26
4551, 550x440 mm, för inbyggnad	B27
4651, 655x490 mm, för inbyggnad	B28
4601, 600x465 mm, för inbyggnad	B29

SID
B2–B4

LOGIC

5193, 560x440 mm, för bult/konsolmontage	B30
5194, 610x470 mm, för bult/konsolmontage	B31
5197, 500x265 mm, för bult/konsolmontage	B32
5198, 570x370 mm, för bultmontage	B33
5199, 550x440 mm, för infällning i bänkskiva	B34
5393, 360x290 mm, för bult/konsolmontage	B35
2920 Pelare i porslin	B36
2930 Kåpa i porslin	B37
5295 Kåpa i porslin	B38
5169, 620x430 mm, heltäckande	B39
5171, 920x430 mm, heltäckande	B40
5188, 1220x430 mm, heltäckande	B42
Konsoler och frontplåt till heltäckande tvättställ	B42

KOMPLETTERANDE MODELLER

2560, 560x415 mm, ROT-tvättställ	B43
7327 98, 550x450 mm, hörntvättställ	B44
860-2, 600x455 mm, med rörkonsoler	B45
860-3, 500x350 mm, med rörkonsoler	B46
940 Pelare i porslin till 860-2	B47
590-2 Reservdelstvättställ Nordic	B48
6321 99, 500x400 mm, vask	B49
6322 99, 600x500 mm, vask	B50
6147 98, 570x410 mm, för undermontering	B51
7G28 53, 535x440 mm, för inbyggnad	B52
7G28 60, 605x485 mm för Inbyggnad	B53
7127 99, Ø455 mm, för undermontering	B54

SJUKHUSTVÄTTSTÄLL OCH CARESORTIMENT FÖR FUNKTIONSHINDRADE

740 Sjukhusts. 600x600 mm för bultmont.	B55
7119 Sjukhusts. 600x490 mm för bultmont.	B56
7119 99 Sjukhusts. 700x560 mm för bultmont.	B57
1704 Gasfjädrad tvättställslyft	B58
1707 Väggekonsol	B59
1708 Flexibel slangats	B60

VATTENLÅS

Kommodvattenlås till tvättställ i kommodskåp	B60
Kromade vattenlås för vägg- och golvmontage	B61–B62

TRIOMONT

Tvättställsfixtur	B63
-------------------	-----



Dessa märken finns med på kommande katalogsidor för de wc-modeller som är certifierade för Nordic Quality eller som uppfyller kraven för CE och/eller säker vatteninstallation.

TVÄTTSTÄLL

Tvättstället är kanske den plats i badrummet som vi besöker allra flest gånger under en dag. Här borstar vi tänderna, tvättar händerna, dricker, osv. Därför är det också viktigt att ha ett tvättställ som till sin form utnyttjar badrummens ofta begränsade yta så bra som möjligt, och kan erbjuda praktiska avställningsytor, vara lättskött och även estetiskt tilltalande. Gustavsberg har ett stort sortiment av tvättställ för alla tänkbara behov och smaker. Här kan du bekanta dig med våra serier, som finns i en mängd olika modeller och utföranden. Våra tvättställ tillverkas i tätsintrat sanitetsporslin, det mest hygieniska och hållbara materialet för badrumsporslin. Tillverkningen är kvalitetssäkrad enligt ISO 9000.

NAUTIC – DESIGNED BY YOU

Bakom Nautic ligger intryck, upplevelser och önskemål från dem som dagligen umgås med våra produkter. Det vill säga sådana som du. Resultatet är kanske vår mest tilltalande och inspirerande badrumsserie någonsin. Tvättställens rena, nätta linjer, rundande kanter och ellipsformad bassäng gör det enkelt vid rengöring. De rundade ytorna är också platsbesparande i mindre badrum samtidigt som de erbjuder bra avställningsytor. De flesta Nautictvättställ är avsedda både för konsol- och bultmontage och serien innehåller också heltäckande tvättställ för kombination med Nautic badrumsmöbler. Den ergonomiska förpackningen gör att du enkelt kan bära ett tvättställ i varje hand, det ger bättre jämvikt och sparar in på spring upp och ner i trappor.



LOGIC – FÖR MINDRE BADRUM

I vår flexibla Logic-serie hittar du små, snygga tvättställ som är speciellt lämpade för mindre badrum. Perfekt för ettan med kokvrå, gästtoaletten eller i sommarstugan. Tvättställarna har trots sina sparsamma mått generösa och plana avställningsytor. Serien innehåller flera specialmodeller, som till exempel passar i hörn. I Logic-sortimentet ingår även normalstora tvättställ i flera utföranden, väldigt snygga de också.

De flesta Logic-tvättställ är avsedda både för konsol- och bultmontage. Vid konsolmontage döljs konsolerna nästan helt av tvättställets sidor. Detta ger ett snyggare montage och enklare rengöring.

Serien innehåller också heltäckande tvättställ för kombination med Logic badrumsmöbler.



ARTIC – LYXIG ELEGANS

Med sina raka linjer och räta vinklar ger Artics gedigna tvättställ ditt badrum en exklusiv designerkänsla. Artic är tvättställskonst på hög nivå. Samtliga väggmonterade tvättställ i Artic-serien är avsedda både för konsol- och bultmontage. Vid konsolmontage döljs konsolerna helt. Till Artic finns ingen egen möbelserie, men för inbyggnadstvättställ passar tvättställsskåpen med toppskiva i Nauticserien alldeles utmärkt.



SJUKHUS OCH OFFENTLIG MILJÖ

Här hittar du det sortiment av tvättställ som är avsedda för sjukhus och offentlig miljö. Du hittar också tvättställstillbehör bl a eldriven tvättställslyft. En tvättställslyft som är elektriskt ställbar i olika höjder är idealisk för badrum med flera användare – barn såväl som vuxna – med speciella behov. Det kan vara på ett sjukhus, vårdhem, inom dagvården, i skolan och/eller hemmet. I våra övriga produktgrupper hittar du flera exempel på hjälpmedel.



KOMPLETTERANDE MODELLER

Tvättställ som inte tillhör någon speciell produktfamilj utan är tänkta att komplettera alla serier. Här hittar du tvättställ för inbyggnad eller undermontering, hörn tvättställ och trendiga vaskar.



TRIOMONT TVÄTTSTÄLLSFIXTUR

Med en fixtur för tvättställ får du en snygg installation, med ett minimum av synliga rör. Du får dessutom en stabil infästning, utan att behöva ta reda på var i väggen det finns regler eller förstärkningar. Fixturen finns i en modell som passar alla tvättställ med bultavstånd upp till 280 mm.



VATTENLÅS

Ett snyggt vattenlås får ditt badrum att lyfta lite till. Våra vattenlås är justerbara i höjd och djupled. Samtliga delar är i kromad metall. De passar till alla tvättställ i vårt sortiment.



CERAMICPLUS = C+



Många av våra produkter går att få med ytbehandlingen C+. Det ger porslinet en smutsavstötande yta som hindrar kalk och smuts från att få fäste. C+ är även bra för miljön eftersom den gör att du klarar dig med mindre och mildare rengöringsmedel vid rengöring.


SKÖTSELRÅD

Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta material som finns, men det finns sånt som är värt att tänka på. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Missfärgningar tar du lämpligast bort med citron- eller vinsyra som finns att köpa på Apoteket. Gnid med en fuktig trasa och skölj noga. Kalkfläckar tar du bort med vanlig hushållsättika. Värmer du ättikan fungerar den ännu bättre. Rengör du porslinet ofta får smuts och kalk svårare att bita sig fast. Väljer du porslin med Ceramicplus-yta blir det ännu enklare att hålla rent.

INSTALLATIONSÅD

För att undvika eventuella vattenskador bör fästhål för tvättställen alltid tätas med mögelresistent silikon.

5540 NAUTIC FÖR BULTMONTAGE

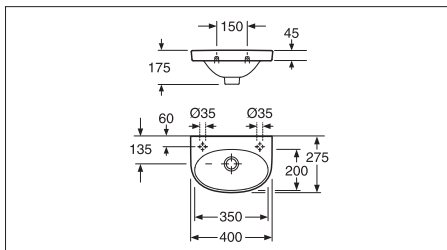

Nautic 5540 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker, utrymmessnål, funktionell och upplevs som "lätt". Monteringen följer standard. Tvättställ 5540 monteras på bult. Standardhöjden för tvättställsmontage harmonierar med höjden på Nautic golv-wc.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Armatur

Med håltagning för blandare till höger eller vänster.

Vikt

7 kg med emballage

Montering

Monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Fästdetaljer medföljer.

Sortiment

5540 med blandarhål till höger

5540 med blandarhål till höger. med C+

5540 med blandarhål till vänster

5540 med blandarhål till vänster. med C+

5540 utan blandarhål

5540 utan blandarhål. med C+

RSK-nr

745 50 50

745 50 51


745 50 52

745 50 53

745 50 54

745 50 55

5550 NAUTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

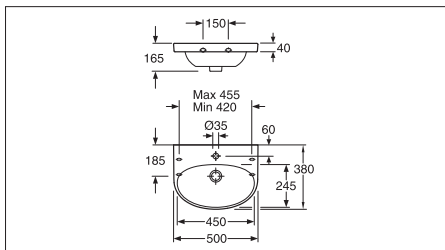

Nautic 5550 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker, utrymmessnål, funktionell och upplevs som "lätt". Montering följer standard och tvättstället kan monteras på bult eller konsol. Vid konsolmontage är konsolerna nästan helt dolda av porslinet. Det ger ett rent och snyggt intryck. Standardhöjden för tvättställsmontage harmonierar med höjden på Nautic golv-wc.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

12 kg med emballage

Montering

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 195 eller 240 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar. OBS! Notera bultmått 150 c-c vid utbyte mot tidigare tvättställ. Bultmontage krävs vid montage ihop med tvättställsskåp A660. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment


5550	RSK-nr 745 50 64
5550 med C+	745 50 65
5550 utan blandarhål	745 50 66
5550 utan blandarhål med C+	745 50 67
5550 utan bräddavlopp**	745 50 68
5550 utan bräddavlopp** med C+	745 50 69
5550 utan blandarhål och bräddavlopp**	745 50 70
5550 utan blandarhål och bräddavlopp** med C+	745 50 71

Kompletterande produkter

Tvättställ 5550 kan föras med pelare eller kåpa i porslin. Kan även monteras med tvättställsskåp (endast bultmontage) Nautic A660.

** Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

5556 NAUTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

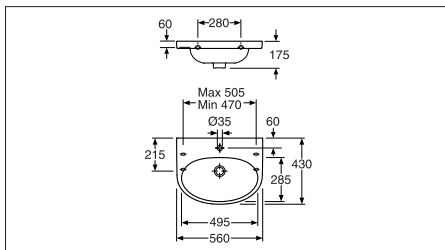

Nautic 5556 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker, utrymmessnål, funktionell och upplevs som "lätt". Montering följer standard och tvättstället kan monteras på bult eller konsol. Vid konsolmontage är konsolerna nästan helt dolda av porslinet. Det ger ett rent och snyggt intryck. Standardhöjden för tvättställsmontage harmonierar med höjden på Nautic golv-wc.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

15 kg med emballage

Montering

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 260 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar, krävs vid montage ihop med tvättställsskåp A659. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment


5556	RSK-nr 745 50 72
5556 med C+	745 50 73
5556 utan blandarhål	745 50 74
5556 utan blandarhål med C+	745 50 75
5556 utan bräddavlopp**	745 50 76
5556 utan bräddavlopp med C+**	745 50 77
5556 utan blandarhål och bräddavlopp**	745 50 78
5556 utan blandarhål och bräddavlopp med C+**	745 50 79
5556 med bottenventil och skruvar, C+	745 50 80
5556 med bräddavlopp, storpack, 16 st.	745 50 81

Kompletterande produkter

Tvättställ 5556 kan förses med pelare eller kåpa i porslin.
Kan även monteras med tvättställsskåp (endast bultmontage) Nautic A659.

** Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

5560 NAUTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

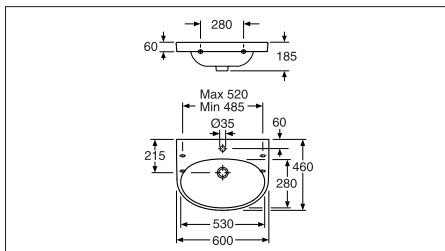

Nautic 5560 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker, utrymmessnål, funktionell och upplevs som "lätt". Montering följer standard och tvättstället kan monteras på bult eller konsol. Vid konsolmontage är konsolerna nästan helt dolda av porslinet. Det ger ett rent och snyggt intryck. Standardhöjden för tvättställsmontage harmonierar med höjden på Nautic golv-wc.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

17 kg med emballage

Montering

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 260 mm. Kan även monteras dikt vägg med bultar, krävs vid montage ihop med tvättställsskåp A658. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment


5560	RSK-nr 745 50 82
5560 med C+	745 50 83
5560 utan blandarhål	745 50 84
5560 utan blandarhål med C+	745 50 85
5560 utan bräddavlopp**	745 50 86
5560 utan bräddavlopp med C+**	745 50 87
5560 utan blandarhål och bräddavlopp**	745 50 88
5560 utan blandarhål och bräddavlopp med C+**	745 50 89
5560 med bottenventil och skruvar, C+	745 50 90

Kompletterande produkter

Tvättställ 5560 kan försees med pelare eller kåpa i porslin.
Kan även monteras med tvättställsskåp (endast bultmontage) Nautic A658.

**Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

5565 NAUTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

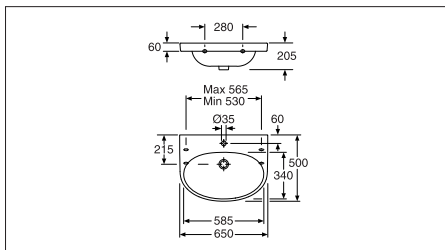

Nautic 5565 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker, utrymmessnål, funktionell och upplevs som "lätt". Monteringen följer standard och tvättstället kan monteras på bult eller konsol. Vid konsolmontage är konsolerna nästan helt dolda av porslinet. Det ger ett rent och snyggt intryck. Standardhöjden för tvättställsmontage harmonierar med höjden på Nautic golv-wc.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

21 kg med emballage

Montering

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 260 mm. Bultsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment


	RSK-nr
5565	745 50 92
5565 med C+	745 50 93
5565 utan blandarhål	745 50 94
5565 utan blandarhål med C+	745 50 95
5565 utan bräddavlopp**	745 50 96
5565 utan bräddavlopp med C+**	745 50 97
5565 utan blandarhål och bräddavlopp**	745 50 98
5565 utan blandarhål och bräddavlopp med C+**	745 50 99

Kompletterande produkter

Tvättställ 5565 kan förses med pelare eller kåpa i porslin.

**Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

5570 NAUTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

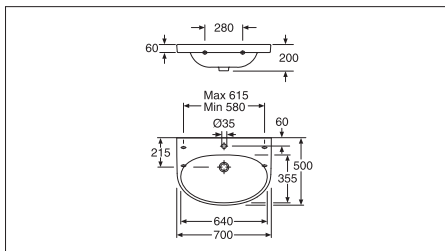

Nautic 5570 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker, utrymmessnål, funktionell och upplevs som "lätt". Montering följer standard och tvättstället kan monteras på bult eller konsol. Vid konsolmontage är konsolerna nästan helt dolda av porslinet. Det ger ett rent och snyggt intryck. Standardhöjden för tvättställsmontage harmonierar med höjden på Nautic golv-wc.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

24 kg med emballage

Montering

Monteras med flexibelt konsolmått, konsollängd 260 mm. Bultsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment

	RSK-nr
5570	745 51 00
5570 med C+	745 51 01
5570 utan bräddavlopp**	745 51 02
5570 utan bräddavlopp med C+**	745 51 03
5570 utan blandarhål och bräddavlopp**	745 51 04
5570 utan blandarhål och bräddavlopp med C+**	745 51 05


Kompletterande produkter

Tvättställ 5570 kan förses med pelare eller kåpa i porslin.

**Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.



2920 PELARE I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 5550, 5556, 5560, 5565 OCH 5570 I NAUTIC SERIEN.

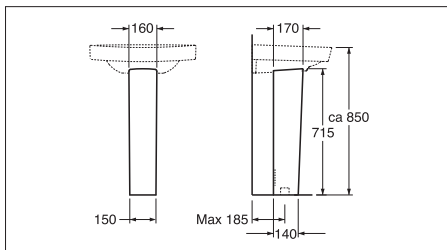

Måttolerans porslin 2%

Vikt

9 kg med emballage.

Montering

Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd. Pelaren fixeras endast genom att tvättstället vilar på pelaren. Pelaren är öppen baktill för att även passa avlopp mot vägg. Avstånd mellan pelarens baksida och vägg är inte möjligt att måttsätta pga. flera faktorer, som t ex montering, eventuell vägglutning samt i viss mån porslinets egenskaper. Som riktvärde anger vi 10–12 cm.

Sortiment

2920

RSK-nr


748 75 29

Kompletterande produkter

Pelare 2920 passar till tvättställ Nautic 5550, 5556, 5560, 5565 och 5570.



2930 KÅPA I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 5556, 5560, 5565 OCH 5570 I NAUTIC SERIEN

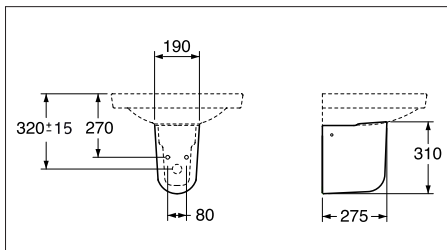

Måttolerans porslin 2%

Vikt

7 kg med emballage.

Montering

Kåpan skruvas i vägg. Fästdetaljer och monteringsanvisning medföljer leveransen.
OBS! Kåpan går inte att kombinera med tvättställsblandare med handdusch.

Sortiment

2930

RSK-nr


748 75 30

Kompletterande produkter

Kåpa 2930 passar till tvättställ Nautic 5556, 5560, 5565 och 5570.



5295 KÅPA I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 5550 I NAUTIC SERIEN.

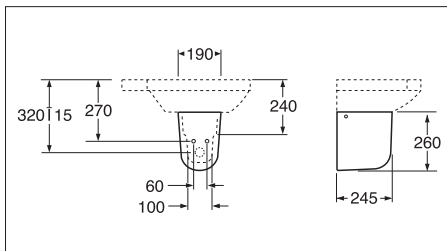

Måttolerans porslin 2%

Vikt

6 kg med emballage

Montering

Kåpan skruvas i vägg. Fästdetaljer och monteringsanvisning medföljer leveransen.
OBS! Kåpan går inte att kombinera med tvättställsblandare med handdusch.

Sortiment

5295


RSK-nr

748 75 38

Kompletterande produkter

Kåpa 5295 passar till tvättställ Nautic 5550.

5545 NAUTIC FÖR INBYGGNAD

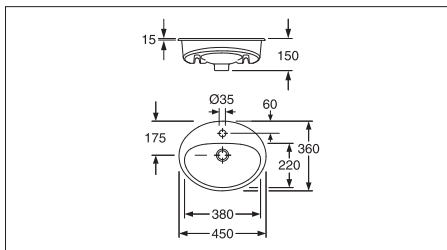

Nautic 5545 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker och upplevs som "lätt". I Nautic möbelsortiment finns toppskivor för inbyggd tvättställ.

Vikt

8 kg med emballage

Montering


Monteras på skåp eller i bänkskiva. Ett urtag sågas i bänkskivan. En sträng av våtrumssilikon läggs runt hålet och tvättstället fälls därefter ned i skivan och får härda i 24 timmar. Ursågningsmall medföljer leveransen.

Sortiment

	RSK-nr
5545	745 50 56
5545 med C+	745 50 57
5545 utan bräddavlopp**	745 50 58
5545 utan bräddavlopp med C+**	745 50 59

**Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

5555 NAUTIC FÖR INBYGGNAD

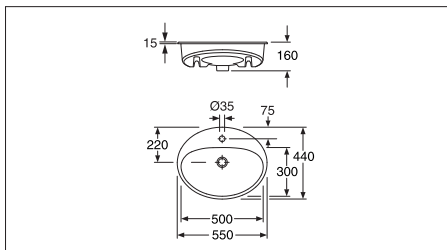

Nautic 5555 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker och upplevs som "lätt". I Nautic möblesortiment finns toppskivor för inbyggnadstvättställen.

Vikt

11 kg med emballage

Montering


Monteras på skåp eller i bänkskiva. Ett urtag sågas i bänkskivan. En sträng av våtrumssilikon läggs runt hålet och tvättstället fälls därefter ned i skivan och får härda i 24 timmar. Ursågningsmall medföljer leveransen.

Sortiment

5555	RSK-nr
5555 med C+	745 50 60
	745 50 61
5555 utan bräddavlopp**	745 50 62
5555 utan bräddavlopp med C+**	745 50 63

**Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

5562 NAUTIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL

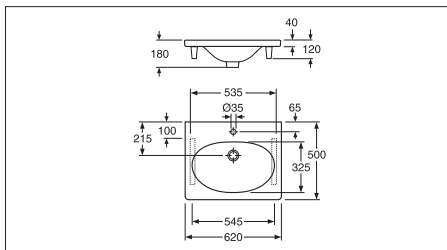

Nautic 5562 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följande vacker och upplevs som "lätt". De heltäckande tvättställarna är avsedda att monteras på Nautic badrumsmöbler.

Vikt

17 kg med emballage

Montering

Främst avsett för montage på Nautic möbler. OBS! Undersida bassäng är inte glaserad, Fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment

5562

5562 med C+

5562 utan bräddavlopp**

5562 utan bräddavlopp med C+**

RSK-nr

745 50 32

745 50 33

745 50 34


745 50 35

Kompletterande produkter

Tvättställ 5562 kan monteras på Nautic tvättställsskåp A663. Kan även monteras på konsoler GB81150001.

**Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

5592 NAUTIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL

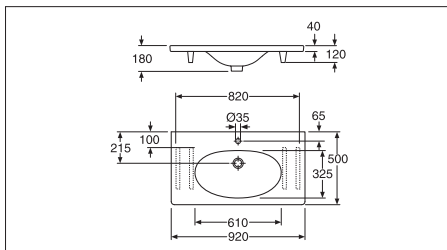

Nautic 5592 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den elliptiska designen är följtsamt vacker och upplevs som "lätt". De heltäckande tvättställarna är avsedda att monteras på Nautic badrumsmöbler.

Vikt

22 kg med emballage

Montering

Främst avsett för montage på Nautic möbler. OBS! Undersida bassäng är inte glaserad, Fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment

5592

5592 med C+

5592 utan bräddavlopp**

5592 utan bräddavlopp med C+**

RSK-nr

745 50 38

745 50 39

745 50 40


745 50 41

Kompletterande produkter

Tvättställ 5592 kan monteras på Nautic tvättställsskåp A662. Kan även monteras på konsoler GB81150001.

**Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

5512 NAUTIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL

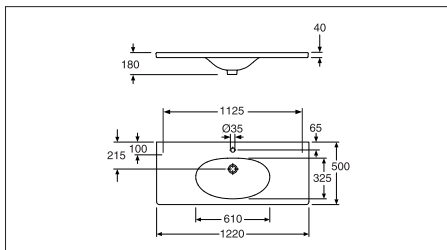

Nautic 5512 med Nautic tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov.

Den elliptiska designen är följligt vacker och upplevs som "lätt". De heltäckande tvättställerna är avsedda att monteras på Nautic badrumsmöbler.

Vikt

29 kg med emballage

Montering

Främst avsett för montage på Nautic möbler. OBS! Undersida bassäng är inte glaserad, Fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment

5512

5512 med C+

5512 utan bräddavlopp**

5512 utan bräddavlopp med C+ **

RSK-nr

745 50 44

745 50 45

745 50 46

745 50 47

Kompletterande produkter


Tvättställ 5512 kan monteras på Nautic tvättställsskåp A661. Kan även monteras på konsoler GB81150001.

**Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.



KONSOL 460 MM, FRONTPLÅT 600/900/120 MM TILL NAUTIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL

NYHET

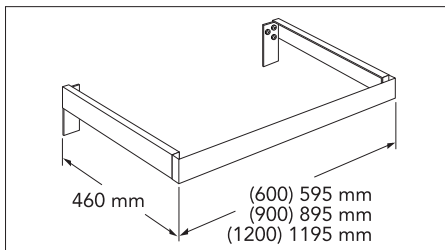

Beskrivning

Pulverlackad konsol för montage av Nautic heltäckande tvättställ. Kompletteras med frontplåt i samma längd som tvättställets bredd.

Montering

Monteras enligt medföljande montageinstruktion. Skruv för frontplåtsmontage följer med konsolerna.

Sortiment

Konsol 460 mm

ART-nr
GB81550001

Frontplåt 600 mm

GB81556001

Frontplåt 900 mm

GB81559001

Frontplåt 1200 mm

GB81551201

Kompletterande produkter

Nautic heltäckande tvättställ 5562, 5592 och 5512.




4450 ARTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE



Artic 4450 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).



Vid konsolmontage döljs konsolerna helt.



Måttolerans porslin 2%

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

18,5 kg med emballage.

Montering

Monteras med konsol. Konsollängd 260 mm. Konsolerna döljs helt i dolt konsolutrymme. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. Montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4450

4450 med C+

RSK-nr

745 49 59

745 49 60

Kompletterande produkter

Tvättställ 4450 kan förses med kåpa 4931.


4550 ARTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE



Artic 4550 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).



Vid konsolmontage döljs konsolerna helt.



Måttolerans porslin 2%

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Armatur

Tvättstället är förberett för trehålsblandare. De två extrahålen knackas ut av installatören.

Vikt

14,5 kg med emballage.

Montering

Monteras med konsol. Konsollängd 260 mm. Konsolerna döljs helt i dolt konsolutrymme. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. Montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4550

4550 med C+

RSK-nr


745 49 62

745 49 63

Kompletterande produkter

Tvättställ 4550 kan förses med pelare 4920 eller med kåpa 4930.

4600 ARTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE



Artic 4600 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Vid konsolmontage döljs konsolerna helt.

Måttolerans porslin 2%

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Armatur

Tvättstället är förberett för trehålsblandare. De två extrahålen knackas ut av installatören.

Vikt

20 kg med emballage.

Montering

Monteras med konsol. Konsollängd 260 mm. Konsolerna döljs helt i dolt konsolutrymme.

Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fäst detaljer medföljer inte. Montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4600

4600 med C+

RSK-nr


745 49 65

745 49 66

Kompletterande produkter

Tvättställ 4600 kan förses med pelare 4920 eller med kåpa 4930.

4650 ARTIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE



ARTic 4650 med tvättställsblandare
(blandaren ingår inte i leveransen).

Vid konsolmontage döljs konsolerna helt.

Måttolerans porslin 2%

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Armatur

Tvättstället är förberett för trehålsblandare. De två extrahålen knackas ut av installatören.

Vikt

22,5 kg med emballage.

Montering

Monteras med konsol. Konsollängd 260 mm. Konsolerna döljs helt i dolt konsolutrymme. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. Montageinstruktion bipackas.

Sortiment


4650
4650 med C+

RSK-nr
745 49 68
745 49 69

Kompletterande produkter

Tvättställ 4650 kan förses med pelare 4920 eller med kåpa 4930.

4920 ARTIC PELARE I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 4550, 4600 OCH 4650

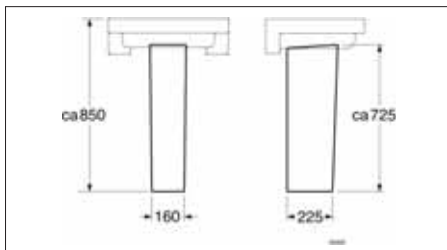

Måttolerans porslin 2%

Vikt

16,5 kg med emballage.

Montering

Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd. Pelaren fixeras endast genom att tvättstället vilar på pelaren. Pelaren är öppen baktill för att även passa avlopp mot vägg. Avstånd mellan pelarens baksida och vägg är inte möjligt att måttsätta pga. flera faktorer, som t ex montering, eventuell vägglutning samt i viss mån porslinets egenskaper. Som riktvärde anger vi 10–12 cm. Montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4920

RSK-nr


748 75 32

Kompletterande produkter

4920 passar till tvättställ 4550, 4600 och 4650.



4930 ARTIC KÅPA I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 4550, 4600 OCH 4650

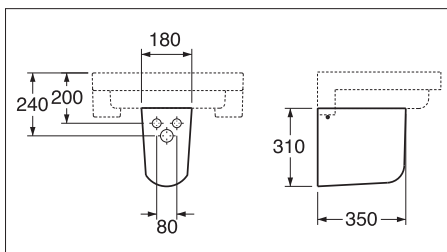

Måttolerans porslin 2%

Vikt

6 kg med emballage.

Montering

Kåpan skruvas i vägg. Fästdetaljer och montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4930


RSK-nr

748 75 34

Kompletterande produkter

4930 passar till tvättställ 4550, 4600 och 4650.

4931 ARTIC KÅPA I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 4450

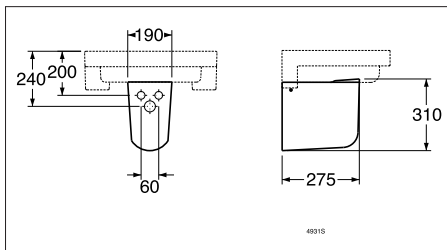

Måttolerans porslin 2%

Vikt

8,5 kg med emballage.

Montering

Kåpan skruvas i vägg. Fäst detaljer och montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4931


RSK-nr

748 75 36

Kompletterande produkter

4931 passar till tvättställ 4450.

4551 ARTIC FÖR INBYGGNAD

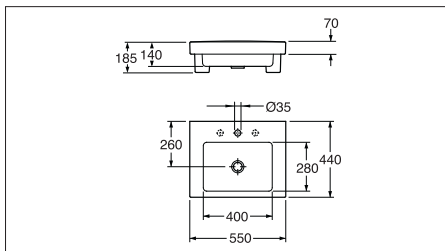

Artic 4551 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Armatur

Tvättstället är förberett för trehålsblandare. De två extrahålen knackas ut av installatören.

Vikt

14,5 kg med emballage.

Montering

Monteras ovanifrån i bänkskiva med ursågat hål. För att bestämma håltagning i bänkskiva används tvättstället som mall. Vänd tvättstället upp och ner, rita av tvättställets kontur på skivan och såga därefter 25 mm innanför linjen. Lägg en sträng av våtrumssilikon runt ursågningen och sänk ner tvättstället. Ingen fastsättning med skruv krävs. Tvättställets bakkant är plan men oglaserad varför det är avsett att monteras mot vägg. Montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4551

4551 med C+

RSK-nr


745 49 50

745 49 51

Kompletterande produkter

Tvättställ 4551 kan monteras på Nautic tvättställsskåp A662/A663.

4651 ARTIC FÖR INBYGGNAD

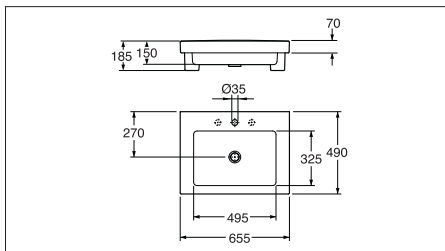

Artic 4651 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Armatur

Tvättstället är förberett för trehålsblandare. De två extrahålen knackas ut av installatören.

Vikt

22,5 kg med emballage.

Montering


Monteras ovanifrån i bänkskiva med ursågat hål. För att bestämma håltagning i bänkskiva används tvättstället som mall. Vänd tvättstället upp och ner, rita av tvättställets kontur på skivan och såga därefter 25 mm innanför linjen. Lägg en sträng av våtrumssilikon runt ursågningen och sänk ner tvättstället. Ingen fastsättning med skruv krävs. Tvättställets bakkant är plan men oglaserad varför det är avsett att monteras mot vägg. Montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4651
4651 med C+

RSK-nr
745 49 56
745 49 57

4601 ARTIC FÖR INBYGGNAD

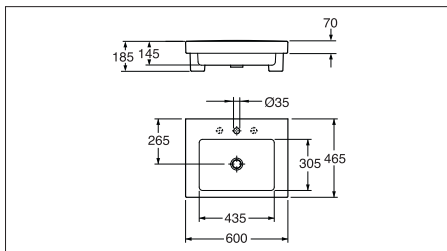

Artic 4601 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Armatur

Tvättstället är förberett för trehålsblandare. De två extrahålen knackas ut av installatören.

Vikt

20 kg med emballage.

Montering

Monteras ovanifrån i bänkskiva med ursågat hål. För att bestämma håltagning i bänkskiva används tvättstället som mall. Vänd tvättstället upp och ner, rita av tvättställets kontur på skivan och såga därefter 25 mm innanför linjen. Lägg en sträng av våtrumssilikon runt ursågningen och sänk ner tvättstället. Ingen fastsättning med skruv krävs. Tvättställets bakkant är plan men oglaserad varför det är avsett att monteras mot vägg. Montageinstruktion bipackas.

Sortiment

4601


4601 med C+

RSK-nr

745 49 53

745 49 54

5193 LOGIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

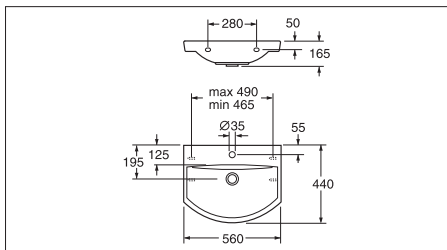

Logic 5193 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. Trots de små ytermåtten har de ändå generösa avställningsytor. Tvättställsets design gör att även konsolmontage blir snyggt, de döljs nästan helt av porslinet.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

15 kg med emballage.

Montering

Montering på konsol: Konsol 260 mm. Konsolerna döljs nästan helt av porslinet. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg 50 ± 2 mm.

Sortiment

5193

5193 med C+

RSK-nr


745 49 90

745 49 91

Kompletterande produkter

Tvättställ 5193 kan förses med pelare 2920 eller kåpa 2930.

5194 LOGIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

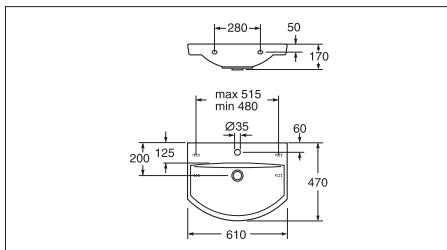

Logic 5194 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. Trots de små ytermåtten har de ändå generösa avställningsytor. Tvättställens design gör att även konsolmontage blir snyggt, de döljs nästan helt av porslinet.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

16 kg med emballage.

Montering

Montering på konsol: Konsol 260 mm. Konsolerna döljs nästan helt av porslinet. Konsoler och övriga fäst detaljer medföljer inte. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg 50 ± 2 mm.

Sortiment

5194

5194 med C+

RSK-nr


745 49 94

745 49 95

Kompletterande produkter

Tvättställ 5194 kan förses med pelare 2920 eller kåpa 2930.

5197 LOGIC FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

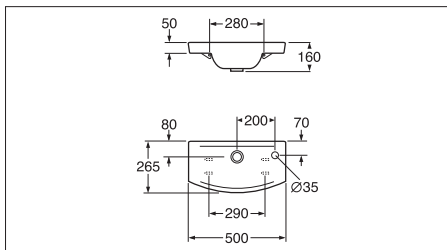

Logic 5197 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. Trots de små ytermåtten har de ändå generösa avställningsytor. Tvättställsets design gör att även konsolmontage blir snyggt, de döljs nästan helt av porslinet.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Armatyr

Med håltagning för blandare till höger eller vänster.

Vikt

9 kg med emballage.

Montering

Montering på konsol: Konsol 195 mm. Konsolerna döljs nästan helt av porslinet. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg 50 ± 2 mm.

Sortiment

5197 med blandarhål till höger
5197 med blandarhål till höger med C+

RSK-nr
745 49 96
745 49 97


5197 med blandarhål till vänster
5197 med blandarhål till vänster med C+

745 49 98
745 49 99

Kompletterande produkter

Tvättställ 5197 finns i specialmodell anpassad för underskåp.
Se Logic möbler.

5198 LOGIC FÖR BULTMONTAGE

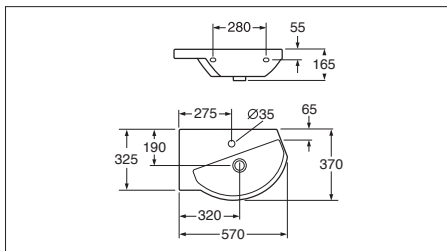

Logic 5198 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Främst avsett för montage i hörn, men går även utmärkt att placera fritt på vägg. Endast med bassäng till höger. Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. Trots de små ytermåtten har de ändå generösa avställningsytor.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

12,5 kg med emballage.

Montering

Monteras på bult dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg 50 ± 2 mm. Specialmuttrar med integrerade brickor medföljer, M12, men inte bultar.

Sortiment


5198 med bassäng till höger
5198 med bassäng till höger med C+

RSK-nr
745 49 48
745 49 49

Kompletterande produkter

Tvättställ 5198 kan förses med kåpa 5295.

5199 LOGIC FÖR INFÄLLNING I BÄNKSIVA

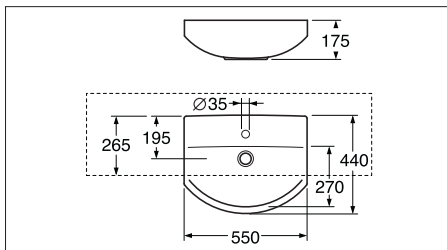

Tvättställ 5199 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. trots de små ytermåtten har de ändå generösa avställningsytor.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

14 kg med emballage.

Montering

Avsett för infällning i bänkskiva. Ursågningsmall medföljer i förpackningen. Skivans djup ska vara minimum 30 cm. Överhäng i framkant, (vertikal blindskiva), minimum 17 cm. Tvättstället spänns fast mot skivans undersida med hjälp av medlevererade spännjärn. Anliggningsytan tätas med fördel med sanitetssilikon.

Sortiment

5199


5199 med C+

RSK-nr

745 50 14

745 50 15

5393 LOGIC FÖR BULTMONTAGE

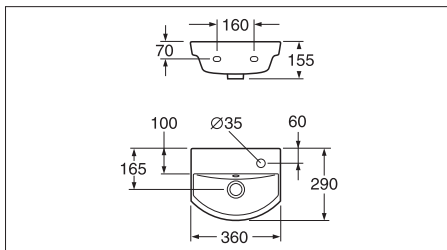

Logic 5393 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. Trots de små ytermåtten har de ändå generösa avställningsytor.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Armatyr

Med håltagning för blandare till höger eller vänster.

Vikt

7,5 kg med emballage.

Montering

Monteras på bult dikt mot vägg. Bultsprång från färdig vägg 50 ± 2 mm. Specialmuttrar med integrerade brickor medföljer, M12, men inte bultar.

Sortiment

5393 med blandarhål till höger

5393 med blandarhål till höger med C+

5393 med blandarhål till vänster

5393 med blandarhål till vänster med C+

RSK-nr


745 50 00

745 50 01

745 50 02

745 50 03

2920 PELARE I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 5193 OCH 5194 I LOGIC SERIEN

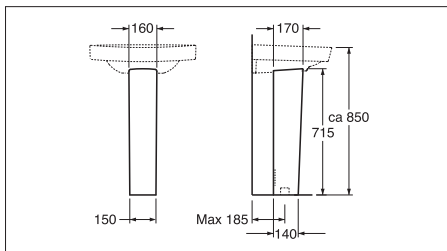

Måttolerans porslin 2%

Vikt

9 kg med emballage.

Montering

Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd. Pelaren fixeras endast genom att tvättstället vilar på pelaren. Pelaren är öppen baktill för att även passa avlopp mot vägg. Avstånd mellan pelarens baksida och vägg är inte möjligt att måttsätta pga. flera faktorer, som t ex montering, eventuell vägglutning samt i viss mån porslinets egenskap. Som riktvärde anger vi 10–12 cm.

Sortiment

2920


RSK-nr

748 75 29

Kompletterande produkter

Pelare 2920 passar till tvättställ Logic 5193 och 5194.

2930 KÅPA I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 5193 OCH 5194 I LOGIC SERIEN

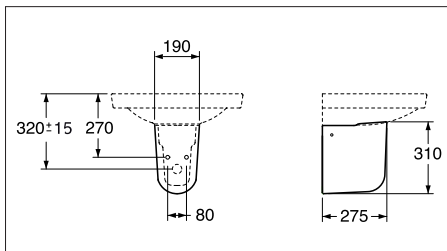

Måttolerans porslin 2%

Vikt

7 kg med emballage.

Montering

Kåpan skruvas i vägg. Fästdetaljer och monteringsanvisning medföljer leveransen.
OBS! Kåpan går inte att kombinera med tvättställsblandare med handdusch.

Sortiment

2930


RSK-nr

748 75 30

Kompletterande produkter

Kåpa 2930 passar till tvättställ Logic 5193 och 5194.

5295 KÅPA I PORSLIN TILL TVÄTTSTÄLL 5198 I LOGIC SERIEN.

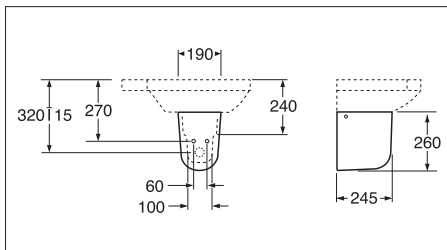

Måttolerans porslin 2%

Vikt

6 kg med emballage.

Montering

Kåpan skruvas i vägg. Fästdetaljer och monteringsanvisning medföljer leveransen.
OBS! Kåpan går inte att kombinera med tvättställsblandare med handdusch.

Sortiment

5295


RSK-nr

748 75 38

Kompletterande produkter

Kåpa 5295 passar till tvättställ Logic 5198.

5169 LOGIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL

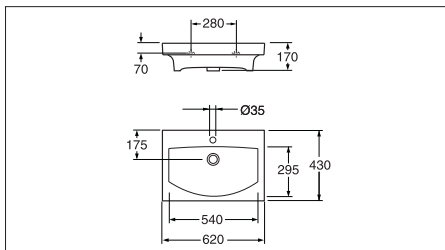

Logic 5169 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. Trots de små yttermåtten har de ändå generösa avställningsytor. Även de heltäckande tvättställsen följer tanken på små badrum, djupmättet är endast 430 mm, vilket motsvarar djupmättet för ett genomsnittligt nordiskt standardtvättställ.

Vikt

20 kg med emballage.

Montering

Främst avsett för montage på Logic möbler, men kan även monteras med bult c-c 280 mm. OBS! undersida bassäng är inte glaserad. Fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment

5169

5169 med C+

RSK-nr


745 50 26

745 50 27

Kompletterande produkter

Kan monteras på Logic tvättställsskåp 1860. Kan även monteras på konsol GB81510001.

5171 LOGIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL

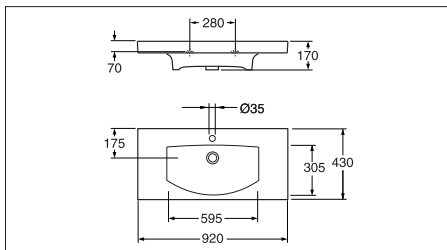

Logic 5171 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. Trots de små ytermåtten har de ändå generösa avställningsytor. Även de heltäckande tvättställsen följer tanken på små badrum, djupmåtten är endast 430 mm, vilket motsvarar djupmåtten för ett genomsnittligt nordiskt standardtvättställ.

Vikt

25 kg med emballage.

Montering

Främst avsett för montage på Logic möbler, men kan även monteras med bult c-c 280 mm. OBS! undersida bassäng är inte glaserad. Fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment

5171

5171 med C+

RSK-nr


745 50 28

745 50 29

Kompletterande produkter

Kan monteras på Logic tvättställsskåp 1890. Kan även monteras på konsol GB81510001.

5188 LOGIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL

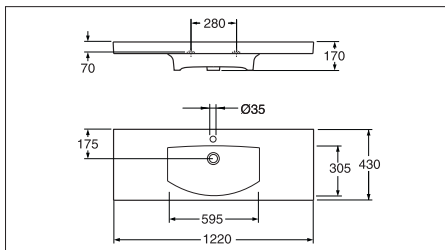

Logic 5188 med Nautic tvättställsblandare (blandare ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Logic-serien är framtagen framförallt för de små badrummen. Trots de små yttermått har de ändå generösa avställningsytor. Även de heltäckande tvättställarna följer tanken på små badrum, djupmättet är endast 430 mm, vilket motsvarar djupmättet för ett genomsnittligt nordiskt standardtvättställ.

Vikt

31 kg med emballage.

Montering

Främst avsett för montage på Logic möbler. OBS! undersida bassäng är inte glaserad. Fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment

5188

5188 med C+

RSK-nr

745 50 30


745 50 31

Kompletterande produkter

Kan monteras på Logic tvättställsskåpskombination 1860+1812. Kan även monteras på konsol GB81510001.

KONSOL 395 MM, FRONTPLÅT 600/900/1200 MM TILL LOGIC HELTÄCKANDE TVÄTTSTÄLL

NYHET

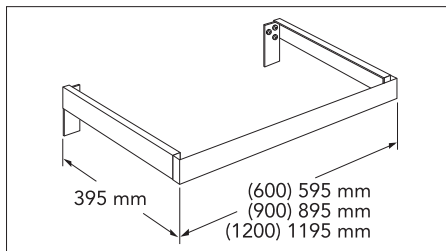

Beskrivning

Pulverlackad konsol för montage av möbeltvättställ, Logic heltäckande tvättställ. Kompletteras med frontplåt i samma längd som tvättställets bredd.

Montering

Monteras enligt medföljande montageinstruktion. Skruv för frontplåtsmontage följer med konsolerna.

Sortiment

Konsol 395 mm

ART-nr
GB81510001

Frontplåt 600 mm

GB81556001

Frontplåt 900 mm

GB81559001


Frontplåt 1200 mm

GB81551201

Kompletterande produkter

Logic heltäckande tvättställ 5169, 5171 och 5188.

2560 ROT-TVÄTTSTÄLL FÖR BULT/KONSOLMONTAGE

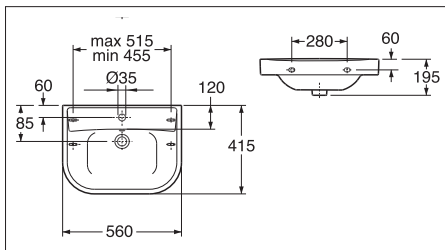

Beskrivning

Främst avsett som utbytestvättställ där man har kvar de gamla konsolerna efter ett tidigare tvättställ i ungefär samma storlek. 2560 har extra stor flexibilitet i konsolavståndet.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

15 kg med emballage.

Montering


Monteras med flexibelt konsolmått på 260 mm långa konsoler. Tvättstället kan också monteras på bultar dikt mot vägg. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Konsoler och övriga fästdetaljer medföljer inte.

Sortiment

2560
2560 utan blandarhåll

RSK-nr
745 43 64
745 49 47

7327 98 HÖRNTVÄTTSTÄLL FÖR BULTMONTAGE

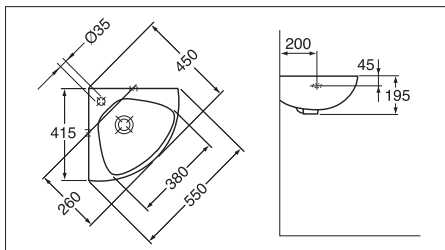

7327 98 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Vikt

8,5 kg med emballage.

Montering

Monteras på bultar dikt mot vägg. Specialmuttrar med integrerade brickor medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 35 ± 1 mm.



Sortiment

7327 98

RSK-nr
745 47 07



860-2 FÖR BULT/KONSOLMONTAGE



Tvättställ 860-2 med rörkonsoler och tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

Tvättställ: 19 kg med emballage, rörkonsol/par: 1 kg med emballage.

Montering

Monteras på bult eller på rörkonsoler med skruv dikt mot vägg. Vid montage på konsol ska våra specialkonsoler användas. Tvättstället är inte lämpligt för montage på standardkonsoler.

Sortiment

860-2 med rörkonsoler



RSK-nr
745 42 90

Kompletterande produkter

Tvättställ 860-2 kan förses med pelare 940.



860-3 FÖR BULT/KONSOLMONTAGE



Tvättställ 860-3 med rörkonsoler och tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

Tvättställ: 12 kg med emballage, rörkonsol/par: 1 kg med emballage.

Montering

Monteras på bult eller på rörkonsoler med skruv dikt mot vägg. Vid montage på konsol ska våra specialkonsoler användas. Tvättstället är inte lämpligt för montage på standardkonsoler.


Sortiment

860-3 utan bräddavlopp*, med rörkonsoler

RSK-nr
745 42 92

* Montage med silventil rekommenderas.

940 PELARE TILL TVÄTTSTÄLL 860-2

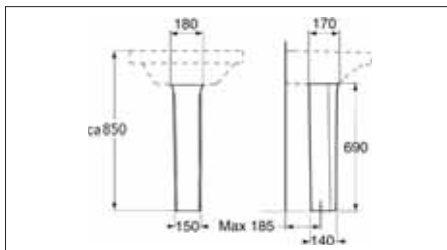

Måttolerans porslin 2%

Vikt

11 kg med emballage.

Montering

Tvättstället måste monteras exakt efter pelarens höjd. Pelaren fixeras endast genom att tvättstället vilar på pelaren. Pelaren är öppen baktill för att även passa avlopp mot vägg. Avstånd mellan pelarens baksida och vägg är inte möjligt att måttsätta pga. flera faktorer, som t ex montering, eventuell vägglutning samt i viss mån porslinsens egenskap. Som riktvärde anger vi 10–12 cm.

Sortiment

940


RSK-nr

748 75 13

Kompletterande produkter

Pelare 940 passar till tvättställ 860-2.

590-2 NORDIC RESERVELSTVÄTTSTÄLL

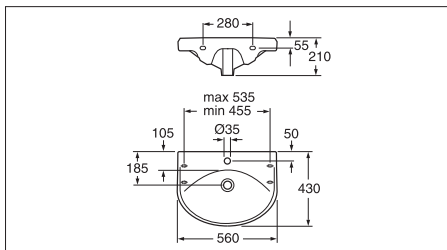

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Tvättställ 590-2 ur tidigare Nordicserie som utgått ur vårt ordinarie sortiment. 590-2 kvarstår som reservdelstvättställ och är avsett som utbyte. Tvättstället är modifierat på bassängens undersida och passar därför inte exakt på det gamla tvättställsskåpet 570.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 31.

Vikt

13,5 kg med emballage.

Montering

För utbyte. Monteras på befintliga konsoler (240 eller 260 mm) eller bultar.

Sortiment

590-2

590-2 utan blandarhåll


RSK-nr

745 45 90

745 45 93



6321 99 VASK

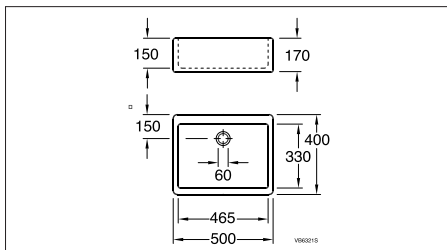

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Avsedd att installeras tillsammans med väggmonterad blandare. Bräddavlopp och bottenventilsats beställs på RSK-nr. 745 4312. Avsedd att kombinera med vattenlås för diskbänk.

Vikt

16 kg med emballage.

Montering

Monteras vilande av sin egen tyngd på bänkskiva, kan fixeras med våtrumssilikon. Vaskens bakkant är plan men oglaserad, avsedd att montera som ej synlig yta. Kan även monteras på konsoler, dessa tillhandahålls inte av Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

Sortiment

6321 99

Bräddavlopp och bottenventilsats

RSK-nr


745 43 08

745 43 12





6322 99 VASK

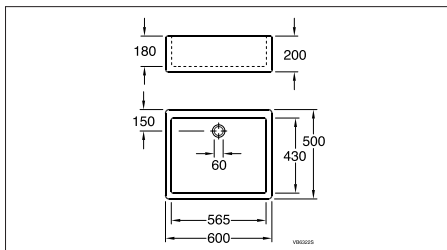

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Avsedd att installeras tillsammans med väggmonterad blandare. Bräddavlopp och bottenventilsats beställs på RSK-nr. 745 4312. Avsedd att kombinera med vattenlås för diskbänk.

Vikt

25 kg med emballage.

Montering

Monteras vilande av sin egen tyngd på bänkskiva, kan fixeras med våtrumssilikon. Vaskens bakkant är plan men oglaserad, avsedd att montera som ej synlig yta. Kan även monteras på konsoler, dessa tillhandahålls inte av Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

Sortiment

6322 99

Bräddavlopp och bottenventilsats

RSK-nr


745 43 07

745 43 12





6147 98 OVAL MODELL FÖR UNDERMONTERING

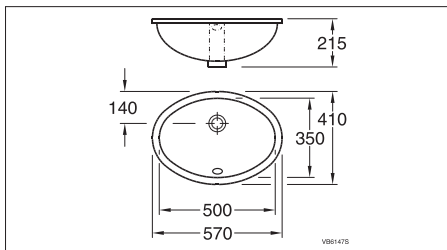

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Bassängens utsida är glaserad.

Vikt

11 kg med emballage.

Montering

Monteras med fyra skruvar och vinkelfäste. Alla monteringsdetaljer medföljer leveransen men ingen ursågningsmall. För att bestämma håltagning i bänkskiva används tvättstället som mall. Vänd tvättstället upp och ned och rita av tvättställets ytterkontur på bänkskivan och såga därefter 40 mm innanför linjen. Blandaren monteras i bänkskivan alternativt i väggen ovanför tvättstället.


Sortiment

6147 98

RSK-nr
745 42 96



7G28 53 OVAL MODELL FÖR INBYGGNAD

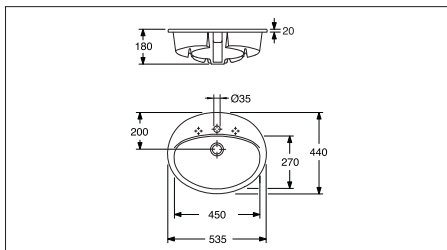

7G28 53 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Vikt

12 kg med emballage.

Montering

Monteras på skåp eller i bänkskiva. Ett urtag sågas i bänkskivan. En sträng av våtrumssilikon läggs runt hålet och tvättstället fälls därefter ned i skivan och får härda i 24 timmar. Ursågningsmall medföljer leveransen.

Sortiment


7G28 53

RSK-nr

745 48 38



7G28 60 OVAL MODELL FÖR INBYGGNAD

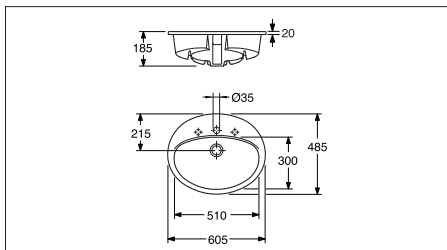

7G28 60 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Vikt

15 kg med emballage.

Montering

Monteras på skåp eller i bänkskiva. Ett urtag sågas i bänkskivan. En sträng av våtrumssilikon läggs runt hålet och tvättstället fälls därefter ned i skivan och får härda i 24 timmar. Ursågningsmall medföljer leveransen.


Sortiment

7G28 60

RSK-nr
745 48 39



7127 99 RUND MODELL FÖR UNDERMONTERING

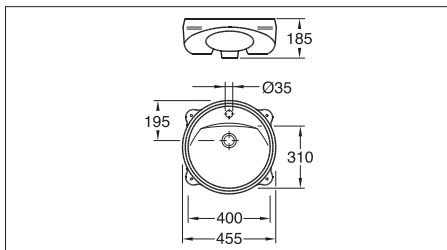

7127 99 med tvättställsblandare (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Vikt

13 kg med emballage.

Montering

Monteras med fyra skruvar genom tvättstället och in i bänkskivan och fixeras därefter med vingmuttrar. Alla monteringsdetaljer medföljer leveransen men ingen ursågningsmall. För att bestämma håltagning i bänkskiva används tvättstället som mall. Vänd tvättstället upp och ned och rita av tvättställets kontur på bänkskivan och såga därefter 40 mm innanför linjen.


Sortiment

7127 99

RSK-nr

745 42 97

740 FÖR BULTMONTAGE

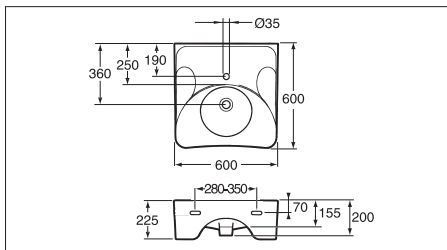

Tvättställ 740 med tvättställsblandare med förlängd spak (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Avsett främst för sjukhus och handikappanpassade bostäder. Extra grund bassäng för rullstolsanpassning.

Vikt

25 kg med emballage.

Montering

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm.

Sortiment

740

740 utan bräddavlopp

RSK-

745 47 24


745 51 34

Kompletterande produkter

Kan på beställning levereras utan blandarhål och utan bräddavloppshål.

* Montage med silventil rekommenderas för tvättställ utan bräddavlopp.

7119 FÖR BULTMONTAGE

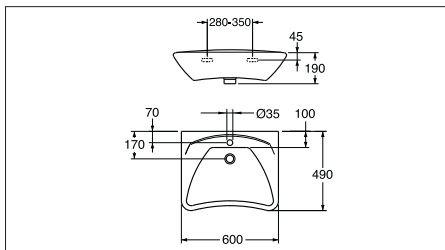

Tvättställ 7119 med tvättställsblandare med förlängd spak (blandaren ingår inte i leveransen).

Måttolerans porslin 2%

Beskrivning

Avsett främst för sjukhus och handikappanpassade bostäder. Extra grund bassäng för rullstolsanpassning. Tvättstället passar på vår tvättställslyft. Flexibelt bultmått. Silventil bipackas.

Vikt

23 kg med emballage.

Montering

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm.

Sortiment

7119 med blandarhåll, med bräddavlopp med bottenventil

RSK-nr
745 49 72

7119 med blandarhåll, utan bräddavlopp med silventil

745 49 73

7119 utan blandarhåll, utan bräddavlopp med silventil


745 49 71

Kompletterande produkter

7119 passar på vår tvättställslyft 1704.



7119 99 FÖR BULTMONTAGE

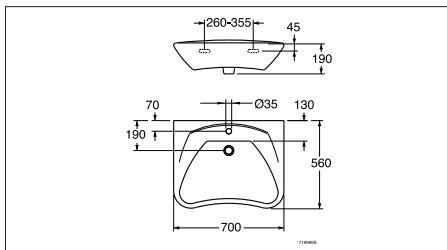

Tvättställ 7119 99 med tvättställsblandare med förlängd spak Måttolerans porslin 2% (blandaren ingår inte i leveransen).

Beskrivning

Flexibelt bultmått. Avsett främst för sjukhus och handikappanpassade bostäder. Extra grund bassäng för rullstolsanpassning. Tvättstället passar på vår tvättställslyft. Silventil bipackas.

Vikt

24 kg med emballage.

Montering

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm.

Sortiment

7119 99 med blandarhål med bräddavlopp, med bottenventil
7119 99 med blandarhål utan bräddavlopp, med bottenventil


ART-nr
7119990110
7119990105

Kompletterande produkter

7119 99 passar på vår tvättställslyft 1704.



1704 GASFJÄDRAD TVÄTTSTÄLLSLYFT

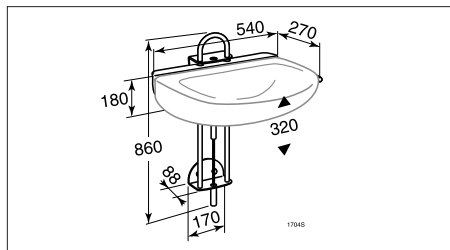

Beskrivning

Spaken kan placeras på höger eller vänster sida. Höjjustering 315 mm. Passar alla bultmonterade tvättställ. OBS! Tvättställ, blandare och slangar ingår inte.

Armatur

Stål med Rilsanlack. Rilsan är en pulverlack (termoplastisk polyamid) med mycket goda egenskaper mot rost, stötar, slag, nötning och kemisk påverkan.

Vikt

13,5 kg med emballage.

Montering

Monteringsanvisning medföljer med avsättningsmått för rekommenderad höjd. Flexibla vatten- och avloppsslangar finns som tillbehör. Enhetens ramverk monteras hängande direkt på vägg. Fästbultar för fasta väggmaterial bifogas.

Sortiment

1704


RSK-nr

898 01 40

Kompletterande produkter

Flexibel slangats längd 500 mm.

1707 JUSTERBAR VÄGGKONSOL FÖR BULTMONTERADE TVÄTTSTÄLL

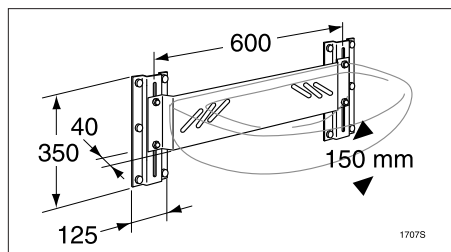

Beskrivning

Justerbar höjd 150 mm.

Armatur

Stål med Rilsanlack. Rilsan är en pulverlack (termoplastisk polyamid) med mycket goda egenskaper mot rost, stötar, slag, nötning och kemisk påverkan.

Vikt

8,5 kg med emballage.

Montering

Monteringsanvisning medföljer med avsättningsmått. Flexibla vatten- och avloppsslangar finns som tillbehör.

Sortiment

1707


RSK-nr

898 01 43

Kompletterande produkter

Flexibel slangats längd 500 mm.

1708 FLEXIBEL SLANGSATS

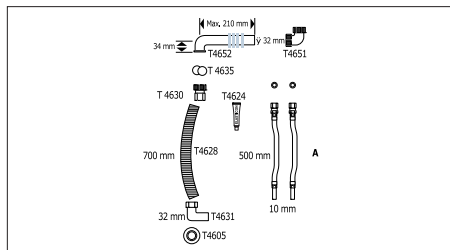

Beskrivning

Sats med avlopps- och vattenslangar för höjddjusterbara tvättställ. Innehåller en vit, flexibel avloppsslang i plast, rörvinklar med 32 mm diameter och två vattenslangar.

Vikt

1,5 kg med emballage.

Sortiment

1708, längd 500 mm


RSK-nr

898 01 44

Kompletterande produkter

Slangsatsen passar till vår tvättställslyft.

KOMMODVATTENLÅS MED FLEXIBEL AVLOPPSSLANG

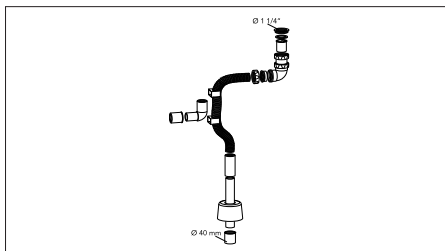

Beskrivning

Vattenlås speciellt anpassat för montage tillsammans med tvättställ i kommodskåp. Vattenlåset dras tätt mot vägg och ger därmed gott om utrymme för förvaring i skåpet.


Sortiment

Kommodvattenlås universal för vägg- eller golvenslutning. Med kromat avslut som används under kommod vid golvenslutning.

ART-nr

GB8118000001

VATTENLÅS FÖR VÄGGANSLUTNING

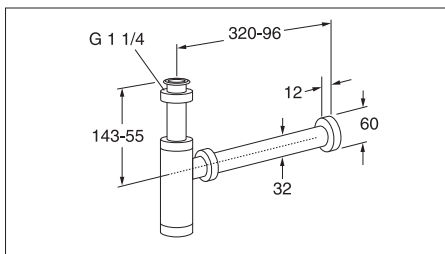

Beskrivning

Passar till samtliga tvättställ i Gustavsbergs sortiment. Vattenlåset består av ett vattenlås samt rör och huv för anslutning mot vägg. Samtliga delar i kromad metall. Vattenlåset är justerbart i höjd och djupled.


Sortiment

Vattenlås för vägganslutning

RSK-nr

807 55 29

VATTENLÅS FÖR GOLVANSLUTNING MED L-RÖR

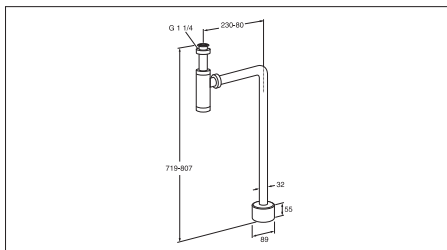

Beskrivning


Passar till samtliga tvättställ i Gustavsbergs sortiment. Vattenlåset består av ett vattenlås samt L-rör och huv för anslutning i golv. Samtliga delar i kromad metall. Vattenlåset är justerbart i höjd och djupled och är särskilt lämpat då avloppsavsättningen är placerad nära väggen.

Sortiment

Vattenlås för golvanlutning, L-rör

RSK-nr
807 55 31

TRIOMONT TVÄTTSTÄLLSFIXTUR

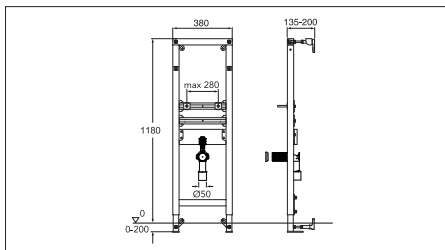

Beskrivning

Med en fixtur för tvättställ får du en snygg installation, med ett minimum av synliga rör. Du får dessutom en stabil infästning utan att behöva ta reda var i väggen de finns regler eller förstärkningar. Fixturen finns i en modell som passar alla tvättställ med bultavstånd upp till 280 mm. Tvättställsfixturen är testad för att tåla en belastning av 175 kg.

Vikt

11 kg inklusive emballage.

Montering

Enligt bifogad montageinstruktion.

I leveransen ingår:

- Fixtur.
- M12 gängstång för montage av tvättställ.
- Fyra väggfästen.
- Skruv och plugg för fixering.
- Avloppsvinkel med gumminippel Ø 32 mm.

Sortiment

Triomont XS. Hög modell för montage mot rak vägg eller i hörn

RSK-nr

792 50 97

Tillbehör

Hörnfästen för montering i hörn

792 50 79

Extra väggfäste när det nedre medföljande fästet inte kan användas

792 50 78

Kompletterande produkter

Tvättställ med bultavstånd upp till 280 mm, tvättställsblandare och väggvattenlås.