

Blandebatteri dusj, Nye Nautic - 1-greps

Utløp nedover, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

- Spak med godt grep og tydelig fargemarkering for varmt og kaldt vann
- Soft move, keramisk pakning med jevn og presis håndtering
- Eco-stop, justerbar maksimal flytbegrensning

Artikkelnummer mv.


NRF-nr:
4340973

ART-nr:
GB41212014

EAN-nr:
7391530081762

Emballasje
L: 210,00 x W: 145,00 x H: 92,00 mm.
Vekt: 1,96 kg

Energimerking og sertifiseringer

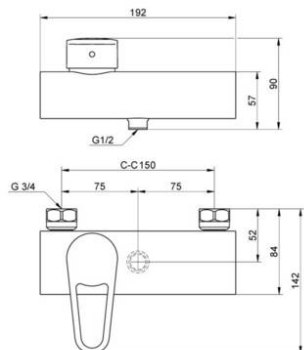

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

