

Gulvtoalett Nautic 1510 skjult p-lås, Hygienic Flush

Enkelspyling 4 l, Soft Close-/Quick Release-sete, Ceramicplus



Produktets funksjoner

Hygienic flush



Ingen smussfeller



Soft close



Quick release



- Rengjøringsvennlig og minimalistisk design
- Med åpen spylekant for enklere rengjøring
- Ceramicplus: rask og miljøvennlig rengjøring

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
6022303

ART-nr:
GB1115104R1231



EAN-nr:
7391530067568

Emballasje
L: 680,00 x W: 360,00 x H: 940,00 mm.
Vekt: 34,00 kg

Anbefalt utsalgspris
(0 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- CE-godkjent. SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker vanninstallasjon.

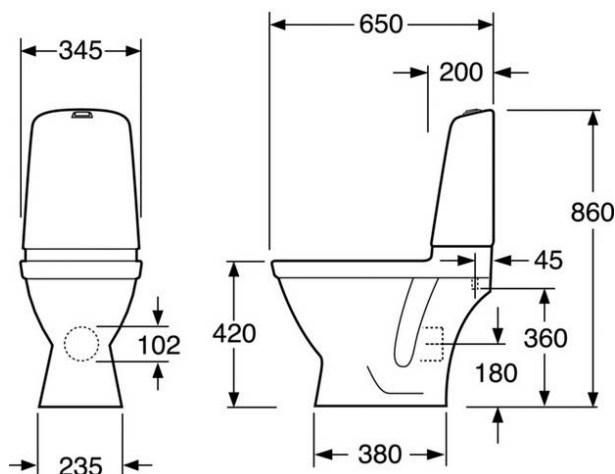

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Montering med medfølgende feste som skrues ned i gulvet med to skruer. Alternativ til montering mot gulv med lim. Med P-låsen kan du koble avløpet til gulvet, rett mot veggen eller til sidene i valgfri vinkel (må være mindre enn 90 grader). Se installeringsanvisningen. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

