

Takdusj Nordic Square

160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Safe Touch reduces the heat on the front of the mixer
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Can be supplemented with reverse pipe

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41201735

7391530077017

Emballasje



L: 745,00 x W: 368,00 x H: 94,00 mm.

Vekt: 4,90 kg

Anbefalt utsalgpris

10 695 NOK (8556 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

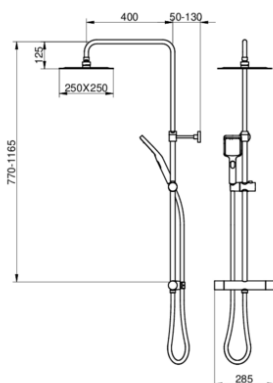

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

