

Blandebatteri dusj, Nye Nautic - 1-greps

Utløp nedover, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

- Grip-friendly lever with clear color marking for hot and cold
- Soft move, ceramic package with smooth and precise handling
- Eco-Stop, adjustable maximum flow limitation

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41202014

7391530081830

Emballasje


L: 210,00 x W: 145,00 x H: 92,00 mm.

Vekt: 1,91 kg

Anbefalt utsalgspris

2 678 NOK (2142 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

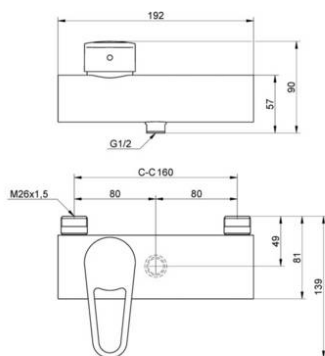

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

