


Servantkran til baderom Care - termostat

Blyfri med funksjonelt tilpasset forlenget spak, 160 c-c



Produktets funksjoner

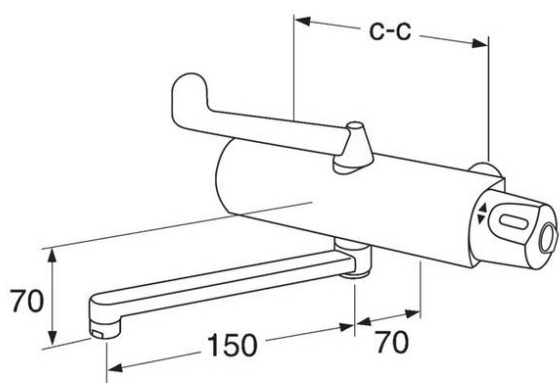

- Safe Touch reduserer varmen foran på kranen
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Justerbar maks. temperatur for økt beskyttelse mot skålding

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
4342013


ART-nr:
GB41205352 0

EAN-nr:
7393792229333

Emballasje
L: 282,00 x W: 235,00 x H: 155,00 mm.
Vekt: 2,25 kg

Anbefalt utsalgspris
5 608 NOK (4486 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer



Montering og vedlikehold

Monteres i henhold til instruksjonene. Før installasjon må rørene spyles opp til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

