

Kort vägghängd toalett Nordic³ 3635 - Hygienic Flush

Med standardsits

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

- Funktionell design, skandinaviska standardmått
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Passar med våra fixturer

Artikelnummer mm.


RSK-nr:
7820005

ART-nr:
GB113635001010

EAN-nr:
4062373759080


Emballage
L: 460,00 x W: 400,00 x H: 550,00 mm.
Vikt: 18,00 kg

Rekommenderat cirkapris
2 814 SEK (2251 SEK ex. moms)

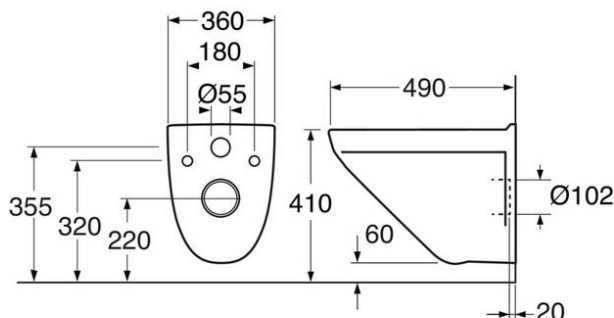

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande monteringsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 260 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

