


Badkarsblandare Nya Nautic - termostat

Fast badkarspip, duschanslutning nedåt, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM

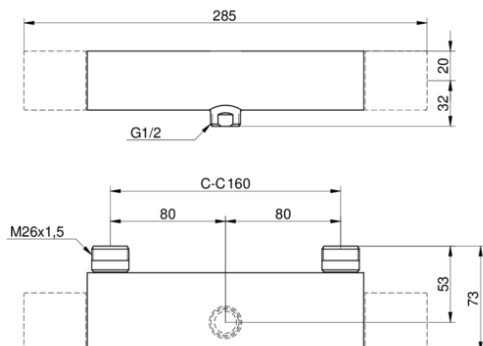

Produktegenskaper

Safe touch



Jämn
temperatur



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Kompletterat med fast 85 mm badkarspip

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
8350163

ART-nr:
GB41202352


EAN-nr:
7391530081212

Emballage
L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.
Vikt: 0,00 kg

Rekommenderat cirkapris
4 596 SEK (3677 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

