

Spolblandare Nya Nautic - ettgrepp

Blyfri, vakumventil, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper



- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Med vakuumventil och backventiler i inloppen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [HD]

Artikelnummer mm.


RSK-nr:
8350258

ART-nr:
GB412122740

EAN-nr:
7391530081717

Emballage
L: 210,00 x W: 145,00 x H: 92,00 mm.
Vikt: 2,03 kg

Rekommenderat cirkapris
4 165 SEK (3332 SEK ex. moms)

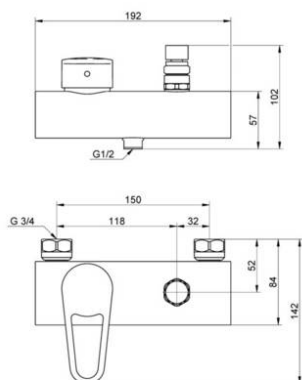

Energimärkning och certifieringar



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstår på grund av felaktig montering.

